

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de	Seite: 1/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	---	---

Element und Attribut- Dokumentation

MSR MEDOC, Roman Reimer, XI-Works

Inhaltsverzeichnis

	Inhaltsverzeichnis	2
	Präliminarien	11
1	Elemente der MSRDIA DTD	12
1.1	ABS	12
1.2	ACCEPTANCE-COND	12
1.3	ADD-DESIGN-DOC	13
1.4	ADD-INFO	14
1.5	ADD-SPEC	15
1.6	ADDRESS	16
1.7	ADMIN-DATA	17
1.8	AVAILABILITY	18
1.9	BINARY-COMPATIBILITY	19
1.10	BITPOS	20
1.11	C-CODE	20
1.12	CALIBRATION	21
1.13	CATEGORY	22
1.14	CHANGE	23
1.15	CHAPTER	24
1.16	CITY	27
1.17	CODE	28
1.18	COLSPEC	28
1.19	COMMENT	32
1.20	COMMUNICATION-INTERFACE	32
1.21	COMPANIES	33
1.22	COMPANY	34
1.23	COMPANY-DOC-INFO	35
1.24	COMPANY-DOC-INFOS	36
1.25	COMPANY-REF	37
1.26	COMPANY-REVISION-INFO	38
1.27	COMPANY-REVISION-INFOS	39
1.28	COMPATIBILITY	40
1.29	COND	41
1.30	CONTRACT-ASPECTS	41
1.31	DATA-DESC	42

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: Inhaltsverzeichnis	Seite: 3/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	--

1.32	DATA-POS	43
1.33	DATA-REQUIREMENTS	44
1.34	DATA-STRUCTURES	45
1.35	DATE	45
1.36	DATE-1	46
1.37	DEF	47
1.38	DEF-ITEM	48
1.39	DEF-LIST	49
1.40	DEFAULT-FAULT-ENVS	50
1.41	DEMARICATION-OTHER-PROJECTS	51
1.42	DEPARTMENT	51
1.43	DESC	52
1.44	DESIGN-REQUIREMENTS	54
1.45	DEVELOPMENT-PROCESS-SPEC	55
1.46	DIA-APP-SERVICE-SPEC	56
1.47	DIA-ARCHITECTURE	57
1.48	DIA-BEHAVIOUR	58
1.49	DIA-COMM-ERROR-HANDLING	59
1.50	DIA-COMM-MANAGEMENT	59
1.51	DIA-COMM-PORT-SPEC	60
1.52	DIA-COMM-SETUP	61
1.53	DIA-COMM-SHUTDOWN	62
1.54	DIA-COMM-TIMING	63
1.55	DIA-CONDITION	64
1.56	DIA-CONDITION-REF	65
1.57	DIA-CONDITIONS	66
1.58	DIA-DATALINK	66
1.59	DIA-DATALINK-SPEC	68
1.60	DIA-DATALINKS	69
1.61	DIA-DETAIL-TABLE-SPEC	69
1.62	DIA-DETAIL-TABLES	70
1.63	DIA-DEVICE	71
1.64	DIA-DEVICE-CONDITION-SPEC	73
1.65	DIA-DEVICE-SPEC	74
1.66	DIA-DEVICES	75
1.67	DIA-FAULT-COMPU-METHOD-NAME	75
1.68	DIA-FAULT-COMPU-METHODS	76
1.69	DIA-FAULT-ENV-1	77
1.70	DIA-FAULT-ENV-2	78

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: Inhaltsverzeichnis	Seite: 4/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	--

1.71	DIA-FAULT-ENV-TABLE	79
1.72	DIA-FAULT-ENV-TABLES	80
1.73	DIA-FAULT-ENVS-1	80
1.74	DIA-FAULT-ENVS-2	81
1.75	DIA-FAULT-MANAGEMENT-SPEC	82
1.76	DIA-FAULT-PATH-1	83
1.77	DIA-FAULT-PATH-2	84
1.78	DIA-FAULT-PATH-EDITOR	85
1.79	DIA-FAULT-PATH-REF	86
1.80	DIA-FAULT-PATH-SPEC	87
1.81	DIA-FAULT-PATH-SYSTEM-DETAIL	88
1.82	DIA-FAULT-PATH-SYSTEM-DETAILS	89
1.83	DIA-FAULT-PATH-TYPE	90
1.84	DIA-FAULT-PATH-TYPES	90
1.85	DIA-FAULT-PATHS-1	91
1.86	DIA-FAULT-PATHS-2	92
1.87	DIA-FAULT-TYPE	92
1.88	DIA-FAULT-TYPES	93
1.89	DIA-LAB-SETTING	93
1.90	DIA-LAB-SETTING-SPEC	94
1.91	DIA-LAB-SETTINGS	95
1.92	DIA-SERVICE	96
1.93	DIA-SERVICE-DESC	97
1.94	DIA-SERVICE-ID	99
1.95	DIA-SERVICE-LAYOUT	99
1.96	DIA-SERVICE-NAME	100
1.97	DIA-SERVICE-REF	101
1.98	DIA-SERVICE-REFERENCE	101
1.99	DIA-SERVICES	102
1.100	DIA-SETUP-PROCEDURE	103
1.101	DIA-SYSTEM-INFORMATION	104
1.102	DIA-TASK-SPEC	105
1.103	DIR-HAND-OVER-DOC-DATA	106
1.104	DOC-LABEL	107
1.105	DOC-REVISION	108
1.106	DOC-REVISIONS	109
1.107	E	110
1.108	ECU-VARIABLE-NAME	111
1.109	EMAIL	112

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: Inhaltsverzeichnis	Seite: 5/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	--

1.110	ENTITY-NAME	113
1.111	ENTRY	114
1.112	EXTENSIBILITY	118
1.113	FAIL-SAVE-CONCEPT	118
1.114	FAILURE-MANAGEMENT	119
1.115	FAILURE-MEM	120
1.116	FAULT-CODE	121
1.117	FAULT-LOCATION	122
1.118	FAULT-RESET-CONDITION	123
1.119	FAULT-SET-CONDITION	124
1.120	FAULT-TYPE	125
1.121	FAULT-TYPE-POSITION	126
1.122	FAULT-TYPE-POSITIONS	126
1.123	FAULT-TYPES	127
1.124	FAX	128
1.125	FIGURE	128
1.126	FIGURE-CAPTION	130
1.127	FLASH-PROGRAMMING	131
1.128	FMEA	132
1.129	FORMATTER-CTRL	133
1.130	FORMATTER-CTRLS	133
1.131	FORMULA	134
1.132	FORMULA-CAPTION	136
1.133	FREE-INFO	137
1.134	FT	138
1.135	FUNCTION-OVERVIEW	139
1.136	GENERAL-COND	140
1.137	GENERAL-HARDWARE	141
1.138	GENERAL-INTERFACES	142
1.139	GENERAL-PRODUCT-DATA-1	143
1.140	GENERAL-PROJECT-DATA	146
1.141	GENERAL-SOFTWARE	147
1.142	GENERIC-MATH	149
1.143	GLOBAL-REACTION	149
1.144	GLOBAL-SYSTEM-IDENTIFICATION	151
1.145	GLOSSARY	151
1.146	GRAPHIC	152
1.147	GUARANTEE	154
1.148	HARDWARE-INTERFACE	155

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: Inhaltsverzeichnis	Seite: 6/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	--

1.149	HOMEPAGE	156
1.150	IE	156
1.151	INDENT-SAMPLE	158
1.152	INFORMATION-MEMORIES	159
1.153	INFORMATION-MEMORY	160
1.154	INFORMATION-MEMORY-ENTRIES	161
1.155	INFORMATION-MEMORY-ENTRY	162
1.156	INFORMATION-MEMORY-LOCATION	163
1.157	INFORMATION-MEMORY-SIZE	164
1.158	INFORMATION-MEMORY-SPEC	165
1.159	INTEGRATION-CAPABILITY	166
1.160	INTERNAL-INTERFACES	166
1.161	INTRODUCTION	167
1.162	ITEM	170
1.163	ITEM-LABEL	171
1.164	KEY-DATA	173
1.165	LABEL	174
1.166	LABELED-ITEM	175
1.167	LABELED-LIST	176
1.168	LANGUAGE	178
1.169	LIFE-TIME	178
1.170	LIST	179
1.171	LOCAL-ID	180
1.172	LOCAL-ID-POS	181
1.173	LOCAL-REACTION	182
1.174	LOCS	183
1.175	LONG-NAME	184
1.176	LONG-NAME-1	185
1.177	MAINTENANCE	186
1.178	MATCHING-DCI	187
1.179	MATCHING-DCIS	188
1.180	MAX	189
1.181	MIN	190
1.182	MODIFICATION	191
1.183	MODIFICATIONS	192
1.184	MONITORING-COND	193
1.185	MONITORING-COND-REF	194
1.186	MONITORING-COND-REFS	195
1.187	MONITORING-CONDS	195

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: Inhaltsverzeichnis	Seite: 7/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	--

1.188	MSR-PROCESSING-LOG	196
1.189	MSR-QUERY-ARG	198
1.190	MSR-QUERY-CHAPTER	198
1.191	MSR-QUERY-NAME	199
1.192	MSR-QUERY-P-1	200
1.193	MSR-QUERY-P-2	201
1.194	MSR-QUERY-PROPS	202
1.195	MSR-QUERY-RESULT-CHAPTER	203
1.196	MSR-QUERY-RESULT-P-1	204
1.197	MSR-QUERY-RESULT-P-2	205
1.198	MSR-QUERY-RESULT-TEXT	206
1.199	MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-1	207
1.200	MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2	208
1.201	MSR-QUERY-TEXT	209
1.202	MSR-QUERY-TOPIC-1	210
1.203	MSR-QUERY-TOPIC-2	211
1.204	MSRDIA	212
1.205	MTBF	214
1.206	NA	215
1.207	NAMELOC	218
1.208	NCOI-1	219
1.209	NCOI-3	222
1.210	NMLIST	223
1.211	NORMATIVE-REFERENCE	224
1.212	NOTATION	225
1.213	NOTE	226
1.214	NUMBER	228
1.215	OBJECTIVES	228
1.216	OPERATING-ENV	229
1.217	OPERATING-TIME	230
1.218	OVERALL-PROJECT	231
1.219	P	231
1.220	PARALLEL-DESIGNS	234
1.221	PHONE	234
1.222	POSITION	235
1.223	PPM	236
1.224	PRIVATE-CODE	237
1.225	PRIVATE-CODES	238
1.226	PRM	238

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: Inhaltsverzeichnis	Seite: 8/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	--

1.227	PRM-CHAR	240
1.228	PRM-REF	241
1.229	PRM-REFS	242
1.230	PRMS	242
1.231	PRODUCT-DEMARCATIION	243
1.232	PRODUCT-DESC	244
1.233	PROJECT	245
1.234	PROJECT-DATA	246
1.235	PROJECT-SCHEDULE	246
1.236	PROTOCOLS	247
1.237	PUBLISHER	248
1.238	PURCHASING-COND	249
1.239	QUALITY	250
1.240	REASON	250
1.241	REASON-ORDER	252
1.242	RELIABILITY	252
1.243	RELIABILITY-PRMS	253
1.244	REMARK	254
1.245	REPLACEMENT-VALUES	255
1.246	RESOURCE-ALLOCATION	256
1.247	RESTRICTIONS-BY-HARDWARE	257
1.248	REVISION-LABEL	257
1.249	RIGHTS	258
1.250	ROLE	259
1.251	ROLES	260
1.252	ROW	261
1.253	SAFETY	262
1.254	SAMPLE	263
1.255	SAMPLE-REF	264
1.256	SAMPLE-SPEC	265
1.257	SAMPLES	265
1.258	SCHEDULE	266
1.259	SD	267
1.260	SDG	268
1.261	SDG-CAPTION	269
1.262	SELF-DIAGNOSIS	270
1.263	SHORT-LABEL	270
1.264	SHORT-NAME	271
1.265	SIMILAR-PRODUCTS	272

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: Inhaltsverzeichnis	Seite: 9/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	--

1.266	SPANSPEC	273
1.267	SPECIAL-DATA	276
1.268	STANDARD-SW-MODULES	276
1.269	STATE	277
1.270	STATE-1	278
1.271	STD	279
1.272	SUB	280
1.273	SUBTITLE	281
1.274	SUP	282
1.275	SW-BASE-TYPE-NAME	283
1.276	SYSTEM-OVERVIEW	284
1.277	SYSTEM-REACTION-ON-FAULT	285
1.278	SYSTEM-REACTION-ON-FAULT-REF	286
1.279	SYSTEM-REACTIONS-ON-FAULT	287
1.280	TABLE	287
1.281	TABLE-CAPTION	291
1.282	TBD	292
1.283	TBODY	294
1.284	TBR	295
1.285	TEAM-MEMBER	298
1.286	TEAM-MEMBER-REF	300
1.287	TEAM-MEMBER-REFS	301
1.288	TEAM-MEMBERS	302
1.289	TEX-MATH	302
1.290	TEXT	303
1.291	TFOOT	304
1.292	TGROUP	305
1.293	THEAD	308
1.294	TOL	309
1.295	TOOL	310
1.296	TOOL-VERSION	311
1.297	TOPIC-1	311
1.298	TOPIC-2	314
1.299	TT	316
1.300	TYP	318
1.301	UNIT	319
1.302	URL	320
1.303	USED-LANGUAGES	321
1.304	USEFUL-LIFE	321

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: Inhaltsverzeichnis	Seite: 10/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	---

1.305	USEFUL-LIFE-PRMS	322
1.306	USER-INTERFACE	323
1.307	VALUE	324
1.308	VARIANT-CHAR	324
1.309	VARIANT-CHAR-ASSIGN	325
1.310	VARIANT-CHAR-ASSIGNS	326
1.311	VARIANT-CHAR-REF	326
1.312	VARIANT-CHAR-VALUE	327
1.313	VARIANT-CHARS	328
1.314	VARIANT-DEF	328
1.315	VARIANT-DEF-REF	329
1.316	VARIANT-DEF-REFS	330
1.317	VARIANT-DEFS	331
1.318	VARIANT-SPEC	331
1.319	VERBATIM	332
1.320	XDOC	334
1.321	XFILE	335
1.322	XREF	336
1.323	XREF-TARGET	340
1.324	ZIP	341
	Dokumentverwaltung	343
	Index	344
	Technische Begriffe	348

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: Präliminarien	Seite: 11/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	---	---

Präliminarien

Projektbeteiligte
Firmen

MSR MEDOC [MEDOC]

Name Rollen	Abteilung	Adresse	Kontakt
Roman Reimer	XI-Works		

Versionsinformation

Dokumentteil	Herausgeber			
	Firma	Version	Status	Anmerkungen
2002-02-07	Roman Reimer			
Details siehe Nr. 1, Seite	MEDOC	1	WD	

1 Elemente der MSRDIA DTD

Alle Elemente der MSRDIA DTD in alphabetischer Reihenfolge.

1.1 ABS


Beschreibung

Verwenden Sie **<ABS>**, um die Absolutwerte eines Parameters einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [PRM-CHARKapitel 1.227 PRM-CHAR S. 240](#)

Ist Kontext für: Text, [SUPKapitel 1.274 SUP S. 282](#), [SUBKapitel 1.272 SUB S. 280](#)



ABS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe


1.2 ACCEPTANCE-COND

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PROJECT-DATA](#)[Kapitel 1.140](#) [GENERAL-PROJECT-DATA](#)
[S. 146](#)

Ist Kontext für: [NA](#)[Kapitel 1.206](#) [NA](#) [S. 215](#), [TBD](#)[Kapitel 1.282](#) [TBD](#) [S. 292](#), [TBR](#)
[Kapitel 1.284](#) [TBR](#) [S. 295](#), [INTRODUCTION](#)[Kapitel 1.161](#) [INTRO-](#)
[DUCTION](#) [S. 167](#), [NCOI-1](#)[Kapitel 1.208](#) [NCOI-1](#) [S. 219](#)

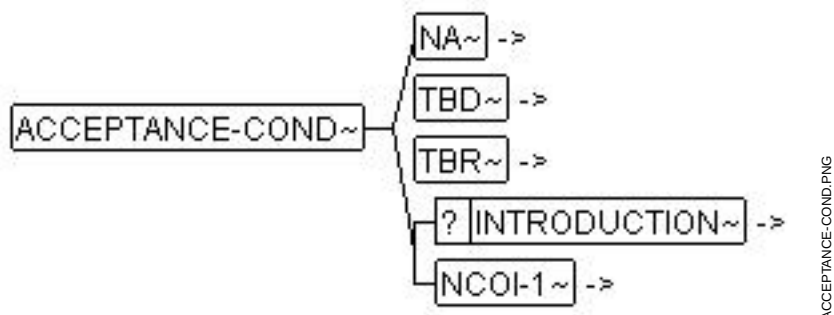

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.3 ADD-DESIGN-DOC

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PRODUCT-DATA-1](#)[Kapitel 1.139](#) [GENERAL-PRODUCT-DATA-1](#)
[S. 143](#)

Ist Kontext für: [NA](#)[Kapitel 1.206](#) [NA](#) [S. 215](#), [TBD](#)[Kapitel 1.282](#) [TBD](#) [S. 292](#), [TBR](#)
[Kapitel 1.284](#) [TBR](#) [S. 295](#), [INTRODUCTION](#)[Kapitel 1.161](#) [INTRO-](#)
[DUCTION](#) [S. 167](#), [NCOI-1](#)[Kapitel 1.208](#) [NCOI-1](#) [S. 219](#)

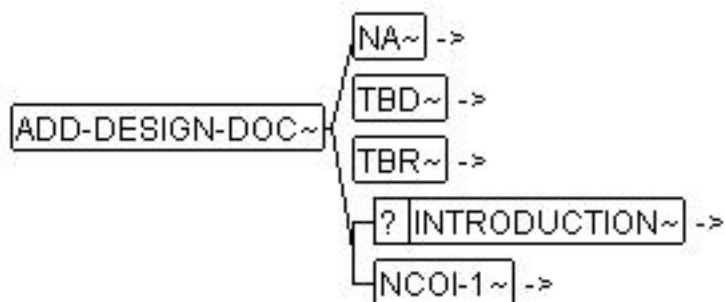

ADD-DESIGN-DOC.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.4 ADD-INFO

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-APP-SERVICE-SPECKapitel 1.46 DIA-APP-SERVICE-SPEC S. 56](#),
[DIA-DEVICE-CONDITION-SPECKapitel 1.64 DIA-DEVICE-CONDITION-SPEC S. 73](#),
[DIA-FAULT-MANAGEMENT-SPECKapitel 1.75 DIA-FAULT-MANAGEMENT-SPEC S. 82](#),
[DIA-LAB-SETTINGKapitel 1.89 DIA-LAB-SETTING S. 93](#),
[DIA-LAB-SETTING-SPECKapitel 1.90 DIA-LAB-SETTING-SPEC S. 94](#),
[INFORMATION-MEMORYKapitel 1.153 INFORMATION-MEMORY S. 160](#),
[INFORMATION-MEMORY-SPECKapitel 1.158 INFORMATION-MEMORY-SPEC S. 165](#)

Ist Kontext für: [PKapitel 1.219 P S. 231](#),
[VERBATIMKapitel 1.319 VERBATIM S. 332](#),
[FIGUREKapitel 1.125 FIGURE S. 128](#),
[FORMULAKapitel 1.131 FORMULA S. 134](#),
[LISTKapitel 1.170 LIST S. 179](#),
[DEF-LISTKapitel 1.39 DEF-LIST S. 49](#),
[LABELED-LISTKapitel 1.167 LABELED-LIST S. 176](#),
[NOTEKapitel 1.213 NOTE S. 226](#),
[TABLEKapitel 1.280 TABLE S. 287](#),
[PRMSKapitel 1.230 PRMS S. 242](#),
[MSR-QUERY-P-1Kapitel 1.192 MSR-QUERY-P-1 S. 200](#),
[TOPIC-1Kapitel 1.297 TOPIC-1 S. 311](#),
[MSR-QUERY-TOPIC-1Kapitel 1.202 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 210](#),
[CHAPTERKapitel 1.15 CHAPTER S. 24](#),
[MSR-QUERY-CHAPTERKapitel 1.190 MSR-QUERY-CHAPTER S. 198](#)

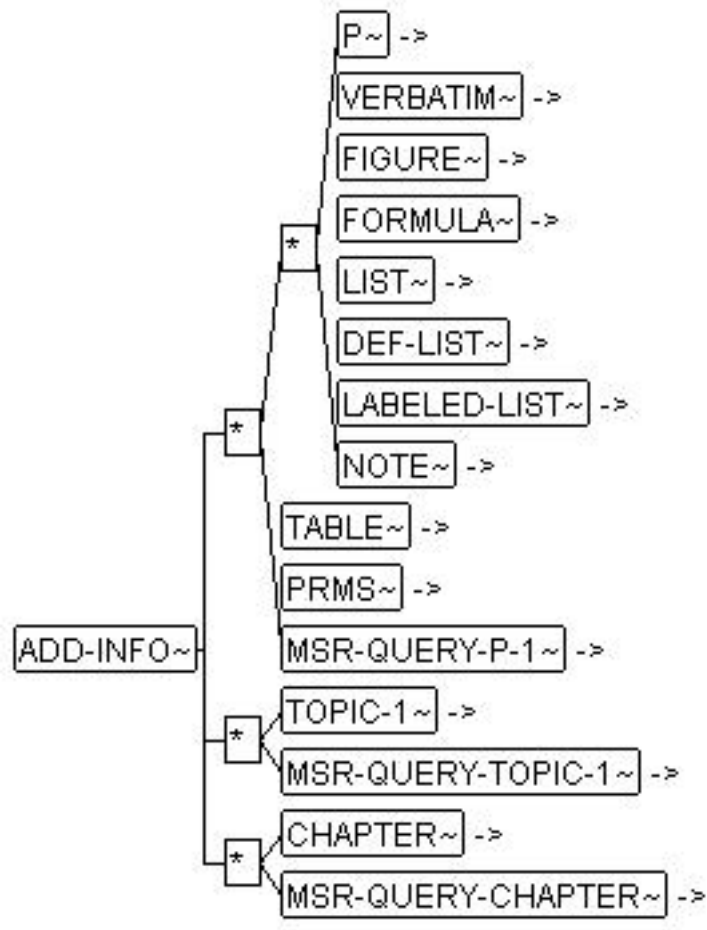

ADD-INFO.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.5 ADD-SPEC

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [CONTRACT-ASPECTSKapitel 1.30 CONTRACT-ASPECTS S. 41](#), [DATA-REQUIREMENTSKapitel 1.33 DATA-REQUIREMENTS S. 44](#), [DESIGN-REQUIREMENTSKapitel 1.44 DESIGN-REQUIREMENTS S. 54](#), [DIA-DATALINKKapitel 1.58 DIA-DATALINK S. 66](#), [DIA-DATALINK-SPECKapitel 1.59 DIA-DATALINK-SPEC S. 68](#), [DIA-DEVICEKapi- tel 1.63 DIA-DEVICE S. 71](#), [DIA-DEVICE-SPECKapitel 1.65 DIA-DEVICE-SPEC S. 74](#), [DIA-SYSTEM-INFORMATIONKapitel 1.101 DIA-SYSTEM-INFORMATION S. 104](#), [FAILURE-MANAGEMENTKa- pitel 1.114 FAILURE-MANAGEMENT S. 119](#), [GENERAL-HARDWARE Kapitel 1.137 GENERAL-HARDWARE S. 141](#), [GENERAL-INTERFACES Kapitel 1.138 GENERAL-INTERFACES S. 142](#), [GENERAL-PRODUCT-DATA-1 Kapitel 1.139 GENERAL-PRODUCT-DATA-1 S. 143](#), [GENE- RAL-PROJECT-DATAKapitel 1.140 GENERAL-PROJECT-DATA S. 146](#), [GENERAL-SOFTWAREKapitel 1.141 GENERAL-SOFTWARE S. 147](#), [MSRDIAKapitel 1.204 MSRDIA S. 212](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NA S. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBR Kapitel 1.284 TBR S. 295](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRO- DUCTION S. 167](#), [NCOI-1Kapitel 1.208 NCOI-1 S. 219](#)

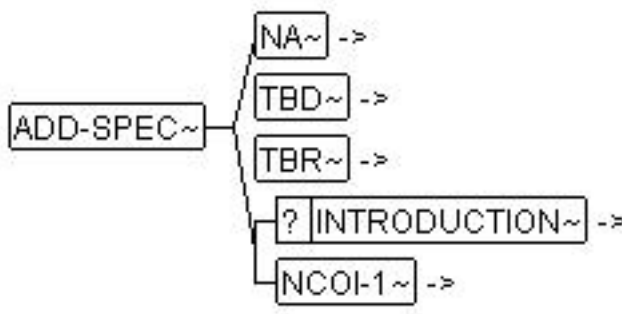

ADD-SPEC.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.6 ADDRESS

Beschreibung

Verwenden Sie **<ADDRESS>**, um die Straße der Firmenadresse eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [TEAM-MEMBERKapitel 1.285 TEAM-MEMBER S. 298](#)

Ist Kontext für: Text

ADDRESS~#PCDATA

ADDRESS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.7 ADMIN-DATA

Beschreibung


Verwenden Sie **<ADMIN-DATA>**, um ein Dokument oder Dokumentteil unternehmensspezifisch zu identifizieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [CHAPTERKapitel 1.15 CHAPTER S. 24](#), [DIA-DEVICE-SPECKapitel 1.65 DIA-DEVICE-SPEC S. 74](#), [DIA-FAULT-MANAGEMENT-SPECKapitel 1.75 DIA-FAULT-MANAGEMENT-SPEC S. 82](#), [DIA-LAB-SETTING-SPECKapitel 1.90 DIA-LAB-SETTING-SPEC S. 94](#), [DIA-SYSTEM-INFORMATIONKapitel 1.101 DIA-SYSTEM-INFORMATION S. 104](#), [DIA-TASK-SPECKapitel 1.102 DIA-TASK-SPEC S. 105](#), [GENERAL-PRODUCT-DATA-1Kapitel 1.139 GENERAL-PRODUCT-DATA-1 S. 143](#), [GENERAL-PROJECT-DATAKapitel 1.140 GENERAL-PROJECT-DATA S. 146](#), [GLOSSARYKapitel 1.145 GLOSSARY S. 151](#), [INFORMATION-MEMORY-SPECKapitel 1.158 INFORMATION-MEMORY-SPEC S. 165](#), [MSRDIAKapitel 1.204 MSRDIA S. 212](#)

Ist Kontext für: [LANGUAGEKapitel 1.168 LANGUAGE S. 178](#), [USED-LANGUAGESKapitel 1.303 USED-LANGUAGES S. 321](#), [COMPANY-DOC-INFOS](#)

[Kapitel 1.24 COMPANY-DOC-INFOS S. 36](#), [FORMATTER-CTRLS Kapitel 1.130 FORMATTER-CTRLS S. 133](#), [DOC-REVISIONSKapitel 1.106 DOC-REVISIONS S. 109](#)

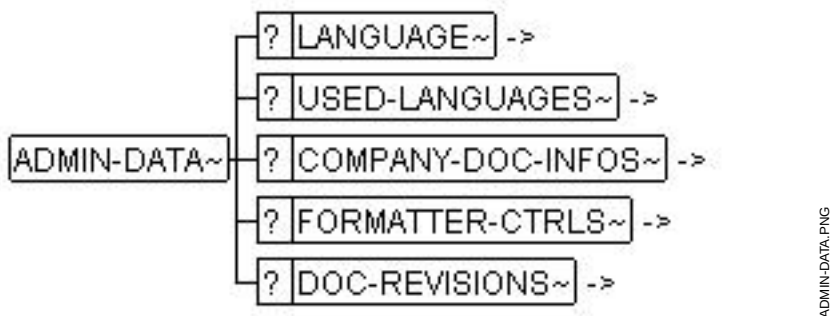

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe


1.8 AVAILABILITY

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [USEFUL-LIFE-PRMSKapitel 1.305 USEFUL-LIFE-PRMS S. 322](#)

Ist Kontext für: [LONG-NAMEKapitel 1.175 LONG-NAME S. 184](#), [SHORT-NAME Kapitel 1.264 SHORT-NAME S. 271](#), [DESCKapitel 1.43 DESC S. 52](#), [PRM-CHARKapitel 1.227 PRM-CHAR S. 240](#)

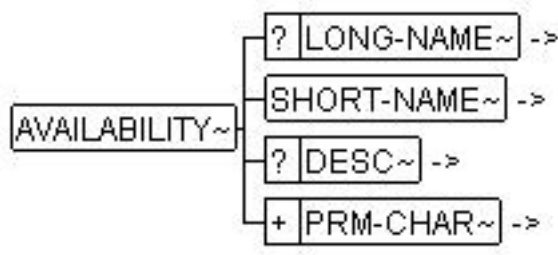

AVAILABILITY.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	PRM	


1.9 BINARY-COMPATIBILITY

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-SOFTWAREKapitel 1.141 GENERAL-SOFTWARE S. 147](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NA S. 215,](#) [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292,](#) [TBR Kapitel 1.284 TBR S. 295,](#) [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRO- DUTION S. 167,](#) [NCOI-1Kapitel 1.208 NCOI-1 S. 219](#)

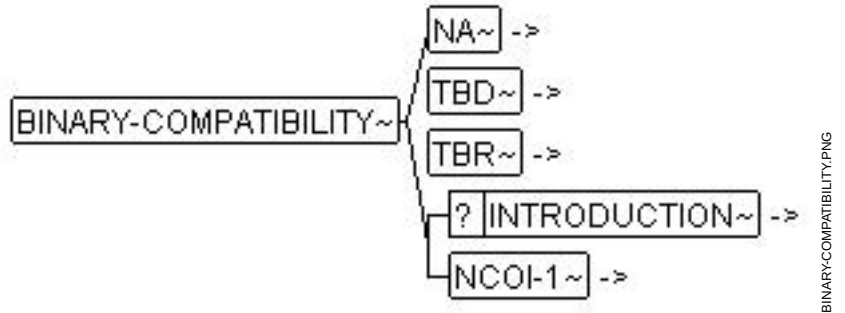

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.10


BITPOS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-TYPE](#) Kapitel 1.87 [DIA-FAULT-TYPE](#) S. 92

Ist Kontext für: Text



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.11 C-CODE

Beschreibung

Verwenden Sie **<C-CODE>**, um eine Formel einzufügen, die als C-Code definiert ist.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [FORMULA](#) [Kapitel 1.131 FORMULA](#) S. 134

Ist Kontext für: Text

C-CODE~—#PCDATA

C-CODE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe


1.12 CALIBRATION

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PRODUCT-DATA-1](#) [Kapitel 1.139 GENERAL-PRODUCT-DATA-1](#) S. 143

Ist Kontext für: [NA](#) [Kapitel 1.206 NA](#) S. 215, [TBD](#) [Kapitel 1.282 TBD](#) S. 292, [TBR](#) [Kapitel 1.284 TBR](#) S. 295, [INTRODUCTION](#) [Kapitel 1.161 INTRODUCTION](#) S. 167, [NCOI-1](#) [Kapitel 1.208 NCOI-1](#) S. 219

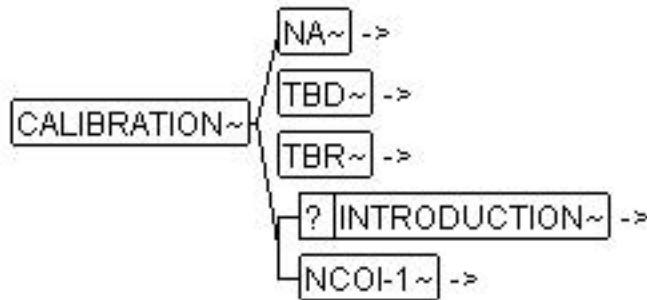

CALIBRATION.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.13 CATEGORY

Beschreibung

Verwenden Sie **<CATEGORY>**, um das gesamte Dokument einer Kategorie zuzuordnen, z.B. msrrep-help.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-DEVICE Kapitel 1.63 DIA-DEVICE S. 71](#), [DIA-FAULT-PATH-1 Kapitel 1.76 DIA-FAULT-PATH-1 S. 83](#), [DIA-FAULT-PATH-SYSTEM-DETAIL Kapitel 1.81 DIA-FAULT-PATH-SYSTEM-DETAIL S. 88](#), [DIA-SERVICE Kapitel 1.92 DIA-SERVICE S. 96](#), [INFORMATION-MEMORY Kapitel 1.153 INFORMATION-MEMORY S. 160](#), [INFORMATION-MEMORY-ENTRY Kapitel 1.155 INFORMATION-MEMORY-ENTRY S. 162](#), [MSRDI Kapitel 1.204 MSRDIA S. 212](#)

Ist Kontext für: Text

CATEGORY~ #PCDATA

CATEGORY.PNG

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: CHANGE	Seite: 23/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	---	--

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.14 CHANGE


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHANGE>**, um die Änderungen der aktuellen Dokumentversion im Vergleich zur Vorgängerversion einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [MODIFICATIONKapitel 1.182 MODIFICATION S. 191](#)

Ist Kontext für: Text, [TTKapitel 1.299 TT S. 316](#), [XREFKapitel 1.322 XREF S. 336](#), [XREF-TARGETKapitel 1.323 XREF-TARGET S. 340](#), [EKapitel 1.107 E S. 110](#), [FTKapitel 1.134 FT S. 138](#), [SUPKapitel 1.274 SUP S. 282](#), [SUBKapitel 1.272 SUB S. 280](#), [IEKapitel 1.150 IE S. 156](#), [MSR-QUERY-TEXTKapitel 1.201 MSR-QUERY-TEXT S. 209](#)

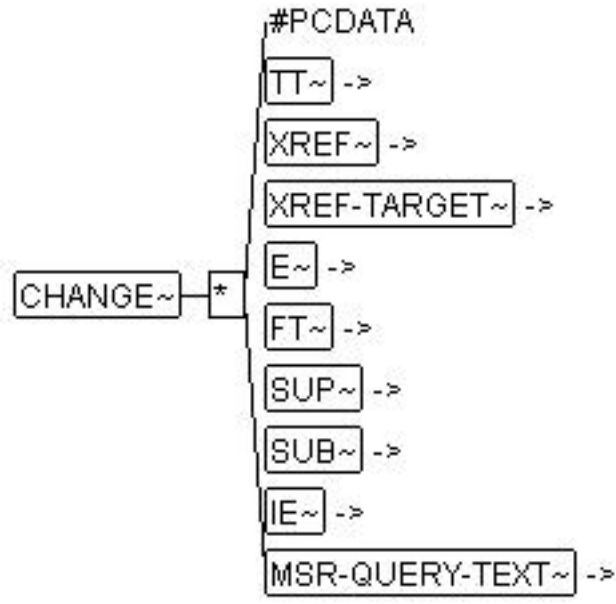

CHANGE.PING

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.15 CHAPTER

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHAPTER>**, um eine Kapitelstruktur zu erstellen.


Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [ADD-INFOKapitel 1.4 ADD-INFO S. 14](#), [CHAPTERKapitel 1.15 CHAPTER S. 24](#), [DIA-DETAIL-TABLESKapitel 1.62 DIA-DETAIL-TABLES S. 70](#), [DIA-FAULT-COMPU-METHODSKapitel 1.68 DIA-FAULT-COMPU-METHODS](#)

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: CHAPTER	Seite: 25/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	---

S. 76, DIA-SERVICE-DESCKapitel 1.93 DIA-SERVICE-DESC S. 97
, DIA-SETUP-PROCEDUREKapitel 1.100 DIA-SETUP-PROCEDURE
S. 103, FREE-INFOKapitel 1.133 FREE-INFO S. 137, GLO-
BAL-REACTIONKapitel 1.143 GLOBAL-REACTION S. 149, LO-
CAL-REACTIONKapitel 1.173 LOCAL-REACTION S. 182, MSR-PROCESSING-I
Kapitel 1.188 MSR-PROCESSING-LOG S. 196, MSR-QUERY-RESULT-CHAPTE
Kapitel 1.195 MSR-QUERY-RESULT-CHAPTER S. 203, NCOI-1Kapitel
1.208 NCOI-1 S. 219

Ist Kontext für: LONG-NAMEKapitel 1.175 LONG-NAME S. 184, SHORT-NAME
Kapitel 1.264 SHORT-NAME S. 271, ADMIN-DATAKapitel 1.7 AD-
MIN-DATA S. 17, INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S.
167, PKapitel 1.219 P S. 231, VERBATIMKapitel 1.319 VERBATIM
S. 332, FIGUREKapitel 1.125 FIGURE S. 128, FORMULA
Kapitel 1.131 FORMULA S. 134, LISTKapitel 1.170 LIST S. 179,
DEF-LISTKapitel 1.39 DEF-LIST S. 49, LABELED-LISTKapitel 1.167
LABELED-LIST S. 176, NOTEKapitel 1.213 NOTE S. 226, TABLE
Kapitel 1.280 TABLE S. 287, PRMSKapitel 1.230 PRMS S. 242,
MSR-QUERY-P-1Kapitel 1.192 MSR-QUERY-P-1 S. 200, TOPIC-1
Kapitel 1.297 TOPIC-1 S. 311, MSR-QUERY-TOPIC-1Kapitel 1.202
MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 210, CHAPTERKapitel 1.15 CHAPTER
S. 24, MSR-QUERY-CHAPTERKapitel 1.190 MSR-QUERY-CHAPTER
S. 198

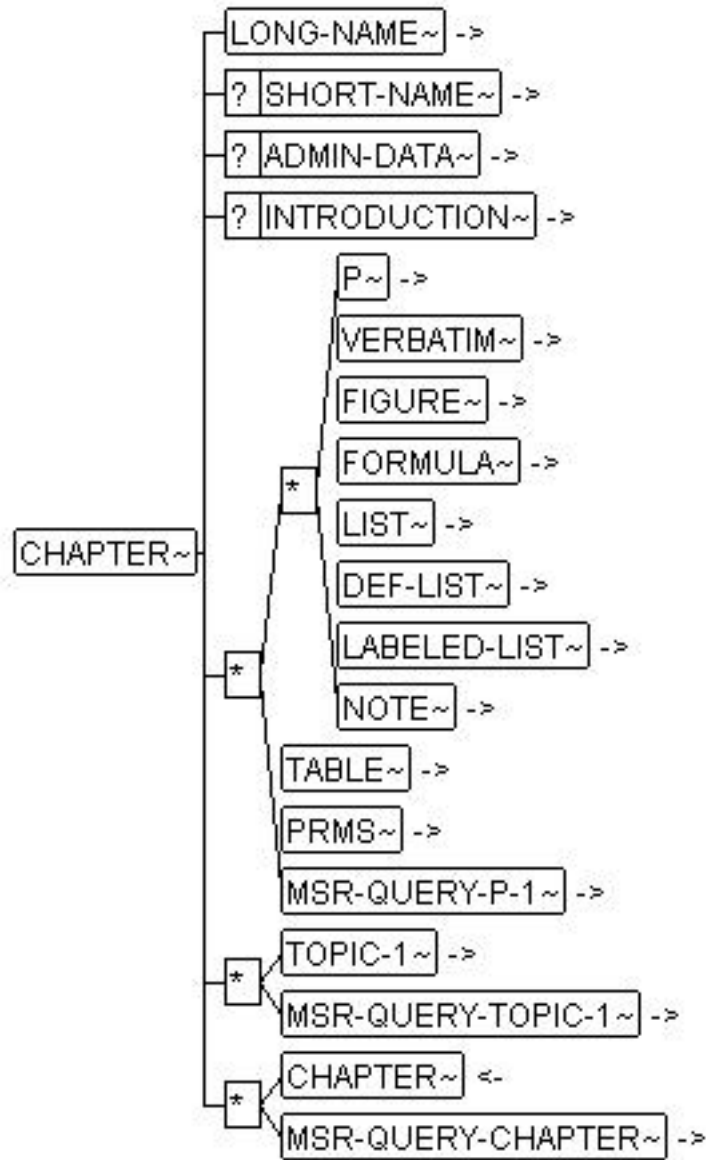

CHAPTER.PING

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[BREAK] (implied)	namedtokengroup	- BREAK - NO-BREAK	Wählen Sie BREAK aus, um vor der Kapitelüberschrift einen Seitenumbruch einzufügen.
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Name eines Ankers für die Online-Hilfe, der applikationsspezifisch festgelegt wird
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	CHAPTER	Feste Referenzklasse

1.16

CITY

Beschreibung

Verwenden Sie **<CITY>**, um den Ort der Firmenadresse eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [TEAM-MEMBER](#)[Kapitel 1.285](#) [TEAM-MEMBER](#) [S. 298](#)

Ist Kontext für: Text

CITY~—#PCDATA

CITY.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.17

CODE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [VARIANT-CHAR](#)Kapitel 1.308 [VARIANT-CHAR](#) S. 324, [VARIANT-CHAR-VALUE](#)Kapitel 1.312 [VARIANT-CHAR-VALUE](#) S. 327, [VARIANT-DEF](#)Kapitel 1.314 [VARIANT-DEF](#) S. 328

Ist Kontext für: Text

CODE~—#PCDATA

CODE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.18 COLSPEC

Beschreibung

Verwenden Sie **<COLSPEC>**, um eine Spalte innerhalb einer Tabellengruppe einzufügen und zu spezifizieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [TFOOTKapitel 1.291 TFOOT S. 304](#), [TGROUPOKapitel 1.292 TGROUPO S. 305](#), [THEADKapitel 1.293 THEAD S. 308](#)

Hat keinen Inhalt.

COLSPEC empty

COLSPEC.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[COLNUM] (implied)	nmtoken		Geben Sie an dieser Stelle die Platzierung der modifizierten Spalte innerhalb der Tabelle an, z.B. 1 für die erste Spalte.
[COLNAME] (implied)	nmtoken		Geben Sie an dieser Stelle einen Identifikationsnamen für die modifizierte Spalte ein, z.B. Spalte1 für die erste Spalte.



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ALIGN] (implied)	namedtokengroup	• LEFT • RIGHT • CENTER • JUSTIFY • CHAR	LEFT - Der Tabelleninhalt wird linksbündig ausgerichtet. RIGHT - Der Tabelleninhalt wird rechtsbündig ausgerichtet. CENTER - Der Tabelleninhalt wird horizontal zentriert. JUSTIFY - Der Tabelleninhalt wird als Blocksatz dargestellt. Der Abstand zum linken und rechten Rand der Zelle ist gleich. CHAR - Die Ausrichtung des Tabelleninhalts wird über das Attribut [CHAR] festgelegt.
[CHAROFF] (implied)	nmtoken		
[CHAR] (implied)	cdata		
[COLWIDTH] (implied)	cdata		Geben Sie an dieser Stelle die Breite der modifizierten Spalte innerhalb der Tabelle an. Sie können Absolutwerte wie z.B. 4 cm eingeben, oder Relativwerte, die mit * markiert werden, z.B. 2* für doppelte Spaltenbreite im Vergleich zu den anderen Spalten.



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[COLSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für Spalten Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Spaltenlinien angezeigt werden sollen.
[ROWSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Spalten Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Reihenlinien angezeigt werden sollen.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

1.19 COMMENT

Beschreibung

Verwenden Sie **<COMMENT>**, um einen zusätzlichen Kommentar zu einer MSR-Abfrage einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [MSR-QUERY-PROPSKapitel 1.194 MSR-QUERY-PROPS S. 202](#)

Ist Kontext für: Text

COMMENT~—#PCDATA

COMMENTPNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe


1.20 COMMUNICATION-INTERFACE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-INTERFACESKapitel 1.138 GENERAL-INTERFACES S. 142](#)

Ist Kontext für: [NA](#)[Kapitel 1.206](#) [NA](#) [S. 215](#), [TBD](#)[Kapitel 1.282](#) [TBD](#) [S. 292](#), [TBR](#)[Kapitel 1.284](#) [TBR](#) [S. 295](#), [INTRODUCTION](#)[Kapitel 1.161](#) [INTRODUCTION](#) [S. 167](#), [NCOI-1](#)[Kapitel 1.208](#) [NCOI-1](#) [S. 219](#)

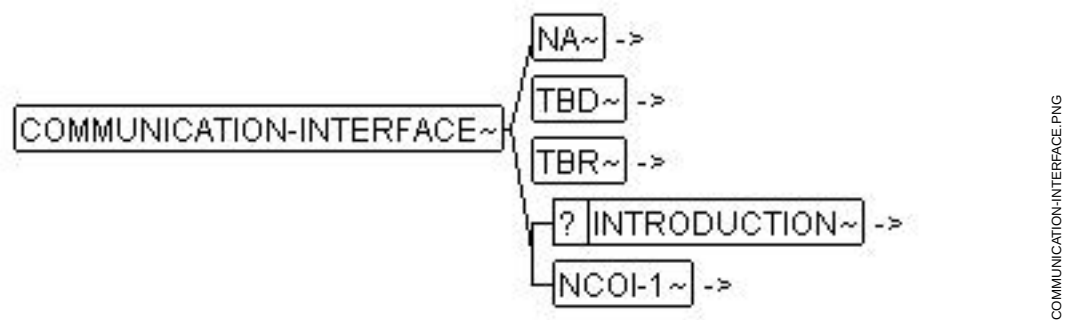

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.21 COMPANIES


Beschreibung

Verwenden Sie **<COMPANIES>**, um eine Zusammenfassung aller Unternehmensdaten und genereller Projektdaten zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [PROJECT](#)[Kapitel 1.233](#) [PROJECT](#) [S. 245](#)

Ist Kontext für: [COMPANY](#)[Kapitel 1.22](#) [COMPANY](#) [S. 34](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.22

COMPANY


Beschreibung

Verwenden Sie **<COMPANY>**, um Unternehmensdaten und generelle Projektdaten zu beschreiben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [COMPANIES](#)[Kapitel 1.21](#) [COMPANIES](#) S. 33

Ist Kontext für: [LONG-NAME](#)[Kapitel 1.175](#) [LONG-NAME](#) S. 184, [SHORT-NAME](#)[Kapitel 1.264](#) [SHORT-NAME](#) S. 271, [TEAM-MEMBERS](#)[Kapitel 1.288](#) [TEAM-MEMBERS](#) S. 302



COMPANY.PNG



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ROLE] (required)	namedtokengroup	• MANUFACTURER • SUPPLIER	Wählen Sie MANUFACTURER aus, wenn das projektbeeteiligte Unternehmen ein Hersteller/ Partner ist. Wählen Sie SUPPLIER aus, wenn das projektbeeteiligte Unternehmen ein Lieferant ist.
[ID] (required)	id		Die ersten Zeichen des Referenznamens müssen alphanumerisch sein.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	COMPANY	Feste Referenzklasse
[F-NAMESPACE] (fixed)	nmtokens	TEAM-MEMBER	Feste Namensraumgrenze
[F-CHILD-TYPE] (fixed)	cdata	LONG-NAME:SELECTION	

1.23 COMPANY-DOC-INFO


Beschreibung

Verwenden Sie **<COMPANY-DOC-INFO>**, um Dokumentinformationen zu den projektbe-
teiligten Unternehmen zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [COMPANY-DOC-INFOS](#)[Kapitel 1.24 COMPANY-DOC-INFOS](#) S. 36

Ist Kontext für: [COMPANY-REF](#)[Kapitel 1.25 COMPANY-REF](#) S. 37, [DOC-LABEL](#)
[Kapitel 1.104 DOC-LABEL](#) S. 107, [TEAM-MEMBER-REF](#)[Kapitel](#)
[1.286 TEAM-MEMBER-REF](#) S. 300, [PRIVATE-CODES](#)[Kapitel 1.225](#)
[PRIVATE-CODES](#) S. 238, [ENTITY-NAME](#)[Kapitel 1.110 ENTITY-NAME](#)
S. 113

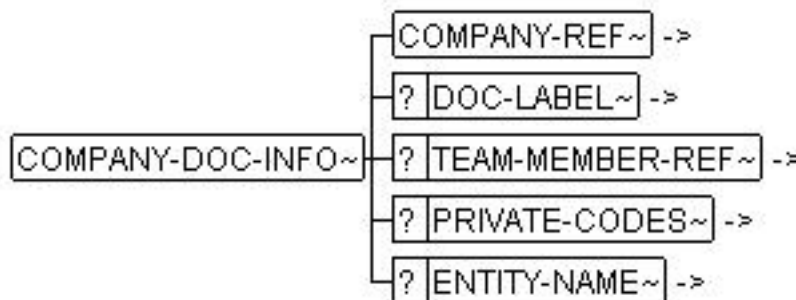

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.24 COMPANY-DOC-INFOS

Beschreibung

Verwenden Sie **<COMPANY-DOC-INFOS>**, um eine Zusammenfassung der Dokumentinformationen zu projektbeteiligten Unternehmen zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [ADMIN-DATAKapitel 1.7 ADMIN-DATA S. 17](#)

Ist Kontext für: [COMPANY-DOC-INFOKapitel 1.23 COMPANY-DOC-INFO S. 35](#)

COMPANY-DOC-INFOS~+COMPANY-DOC-INFO~ ->

COMPANY-DOC-INFOS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.25 COMPANY-REF

Beschreibung

Verwenden Sie **<COMPANY-REF>**, um auf die entsprechende Firma zu referenzieren, für die Sie unternehmensspezifische Dokumentinformationen erstellen wollen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [COMPANY-DOC-INFOKapitel 1.23 COMPANY-DOC-INFO S. 35](#),
[COMPANY-REVISION-INFOKapitel 1.26 COMPANY-REVISION-INFO S. 38](#)

Ist Kontext für: Text

COMPANY-REF~

#PCDATA

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		Geben Sie die Identifikationsnummer ein, die Sie im Element <COMPANY> erstellt haben
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	COMPANY	Feste Referenzklasse
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	Hytime-Architekturform
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	Hytime-Namenszuordnung

1.26

COMPANY-REVISION-INFO


Beschreibung

Verwenden Sie **<COMPANY-REVISION-INFO>**, um Informationen zum Dokumentenstand innerhalb des jeweiligen Unternehmens zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [COMPANY-REVISION-INFOSKapitel 1.27 COMPANY-REVISION-INFOS S. 39](#)

Ist Kontext für: [COMPANY-REFKapitel 1.25 COMPANY-REF S. 37](#), [REVISION-LABELKapitel 1.248 REVISION-LABEL S. 257](#), [STATEKapitel 1.269 STATE S. 277](#), [REMARKKapitel 1.244 REMARK S. 254](#)

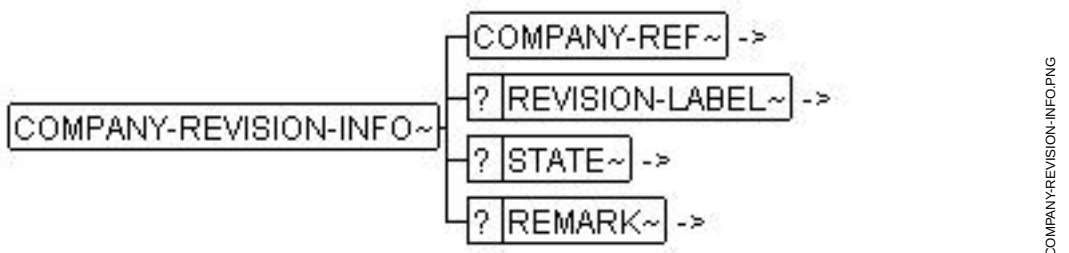

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.27 COMPANY-REVISION-INFOS

Beschreibung

Verwenden Sie **<COMPANY-REVISION-INFOS>**, um eine Zusammenfassung der Informationen zum Dokumentenstand innerhalb eines Unternehmens zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DOC-REVISIONKapitel 1.105 DOC-REVISION S. 108](#)

Ist Kontext für: [COMPANY-REVISION-INFOKapitel 1.26 COMPANY-REVISION-INFO S. 38](#)

COMPANY-REVISION-INFO~ + COMPANY-REVISION-INFO~ ->

COMPANY-REVISION-INFO.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe


1.28 COMPATIBILITY

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-SOFTWAREKapitel 1.141 GENERAL-SOFTWARE S. 147](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NA S. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBRKapitel 1.284 TBR S. 295](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [NCOI-1Kapitel 1.208 NCOI-1 S. 219](#)

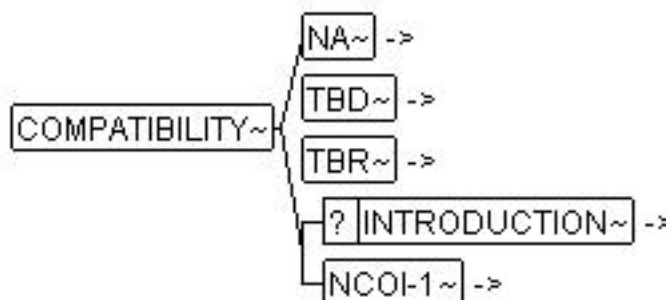

COMPATIBILITY.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.29

COND


Beschreibung

Verwenden Sie **<COND>**, um Randbedingungen, für die Parameterwerte gültig sind, einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [PRM-CHAR](#)[Kapitel 1.227](#) [PRM-CHAR](#) S. 240

Ist Kontext für: [PKapitel 1.219](#) P S. 231



COND.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe


1.30 CONTRACT-ASPECTS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PROJECT-DATA](#) Kapitel 1.140 [GENERAL-PROJECT-DATA](#) S. 146

Ist Kontext für: [NA](#) Kapitel 1.206 [NA](#) S. 215, [TBD](#) Kapitel 1.282 [TBD](#) S. 292, [TBR](#) Kapitel 1.284 [TBR](#) S. 295, [INTRODUCTION](#) Kapitel 1.161 [INTRODUCTION](#) S. 167, [RIGHTS](#) Kapitel 1.249 [RIGHTS](#) S. 258, [GUARANTEE](#) Kapitel 1.147 [GUARANTEE](#) S. 154, [MAINTENANCE](#) Kapitel 1.177 [MAINTENANCE](#) S. 186, [ADD-SPEC](#) Kapitel 1.5 [ADD-SPEC](#) S. 15

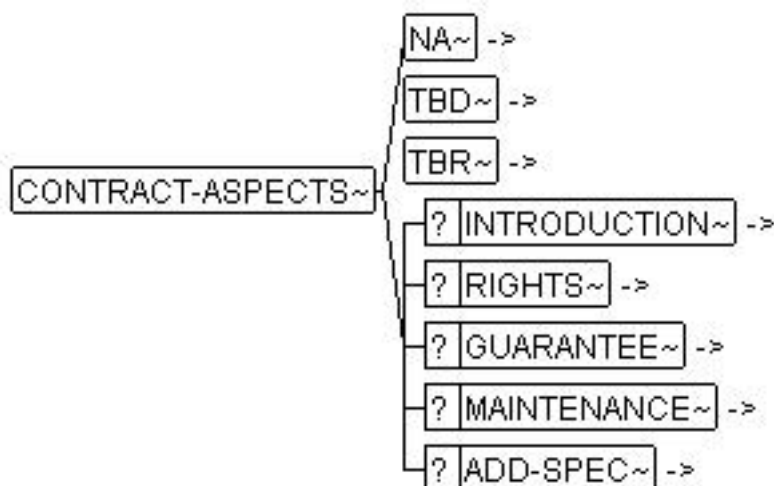

CONTRACT-ASPECTS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.31 DATA-DESC

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DATA-REQUIREMENTS](#)[Kapitel 1.33 DATA-REQUIREMENTS](#) S. 44

Ist Kontext für: [NA](#)[Kapitel 1.206 NA](#) S. 215, [TBD](#)[Kapitel 1.282 TBD](#) S. 292, [TBR](#)[Kapitel 1.284 TBR](#) S. 295, [INTRODUCTION](#)[Kapitel 1.161 INTRO-
DUCTION](#) S. 167, [NCOI-1](#)[Kapitel 1.208 NCOI-1](#) S. 219

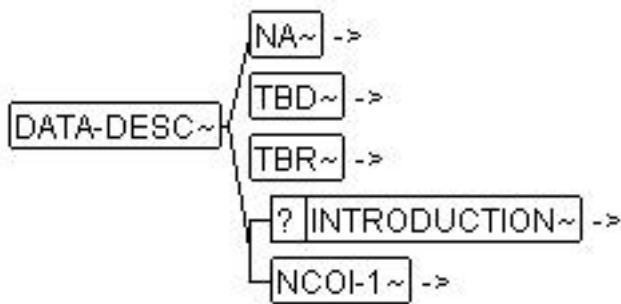

DATA-DESC.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.32 DATA-POS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-ENV-1](#)[Kapitel 1.69 DIA-FAULT-ENV-1](#) S. 77, [DIA-FAULT-ENV-2](#)[Kapitel 1.70 DIA-FAULT-ENV-2](#) S. 78, [FAULT-TYPE-POSITION](#)[Kapitel 1.121 FAULT-TYPE-POSITION](#) S. 126, [INFORMATION-MEMORY-ENTRY](#)[Kapitel 1.155 INFORMATION-MEMORY-ENTRY](#) S. 162

Ist Kontext für: Text



DATA-POS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.33 DATA-REQUIREMENTS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-SOFTWAREKapitel 1.141 GENERAL-SOFTWARE S. 147](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NA S. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBRKapitel 1.284 TBR S. 295](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [DATA-STRUCTURESKapitel 1.34 DATA-STRUCTURES S. 45](#), [DATA-DESCKapitel 1.31 DATA-DESC S. 42](#), [ADD-SPECKapitel 1.5 ADD-SPEC S. 15](#)

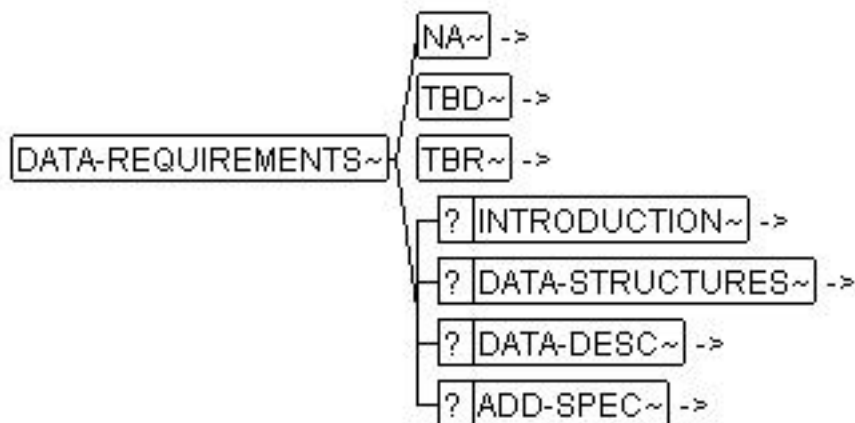

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	


1.34 DATA-STRUCTURES

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DATA-REQUIREMENTS](#) Kapitel 1.33 [DATA-REQUIREMENTS](#) S. 44

Ist Kontext für: [NA](#) Kapitel 1.206 [NA](#) S. 215, [TBD](#) Kapitel 1.282 [TBD](#) S. 292, [TBR](#) Kapitel 1.284 [TBR](#) S. 295, [INTRODUCTION](#) Kapitel 1.161 [INTRODUCTION](#) S. 167, [NCOI-1](#) Kapitel 1.208 [NCOI-1](#) S. 219

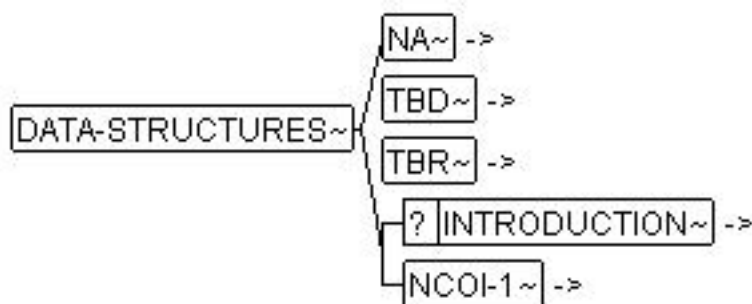

DATA-STRUCTURES.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.35 DATE

Beschreibung

Verwenden Sie **<DATE>**, um das Fertigstellungsdatum der Änderung eines Änderungsgegenstandes, das Definitionsdatum einer Änderungsanforderung, das Datum einer auszuführenden Aktion und das Erstelldatum eines neuen Dokumentes einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DOC-REVISION Kapitel 1.105 DOC-REVISION S. 108](#), [SCHEDULE Kapitel 1.258 SCHEDULE S. 266](#)

Ist Kontext für: Text

DATE~ — #PCDATA

DATE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.36

DATE-1

Beschreibung

Verwenden Sie **<DATE-1>**, um das Gültigkeitsdatum eines Standards oder das Erstelldatum eines externen Dokumentes einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [STD Kapitel 1.271 STD S. 279](#), [XDOCKapitel 1.320 XDOC S. 334](#)

Ist Kontext für: Text

DATE-1~ — #PCDATA

DATE-1.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.37

DEF


Beschreibung

Verwenden Sie **<DEF>**, um innerhalb einer Definitionsliste einen Absatz zur Beschreibung des Titels einzugeben

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DEF-ITEM](#)[Kapitel 1.38](#) [DEF-ITEM](#) S. 48

Ist Kontext für: [PKapitel 1.219 P](#) S. 231



DEFPNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.38 DEF-ITEM


Beschreibung

Verwenden Sie **<DEF-ITEM>**, um den Titel eines Aufzählungselementes der Definitionsliste einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DEF-LIST](#)[Kapitel 1.39 DEF-LIST S. 49](#)

Ist Kontext für: [LONG-NAME](#)[Kapitel 1.175 LONG-NAME S. 184](#), [SHORT-NAME](#)[Kapitel 1.264 SHORT-NAME S. 271](#), [DEF](#)[Kapitel 1.37 DEF S. 47](#)



DEF-ITEM.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Die ersten Zeichen des Referenznamens müssen alphanumerisch sein.
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Name eines Ankers für die Online-Hilfe, der applikationsspezifisch festgelegt wird
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	DEF-ITEM	Feste Referenzklasse

1.39 DEF-LIST

Beschreibung


Verwenden Sie **<DEF-LIST>**, um eine Definitionsliste anzulegen, deren Marginalie referenzierbar ist.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [ADD-INFO](#)Kapitel 1.4 [ADD-INFO](#) S. 14, [CHAPTER](#)Kapitel 1.15 [CHAPTER](#) S. 24, [DIA-DETAIL-TABLES](#)Kapitel 1.62 [DIA-DETAIL-TABLES](#) S. 70, [DIA-FAULT-COMPU-METHODS](#)Kapitel 1.68 [DIA-FAULT-COMPU-METHODS](#) S. 76, [DIA-SERVICE-DESC](#)Kapitel 1.93 [DIA-SERVICE-DESC](#) S. 97, [DIA-SETUP-PROCEDURE](#)Kapitel 1.100 [DIA-SETUP-PROCEDURE](#) S. 103, [ENTRY](#)Kapitel 1.111 [ENTRY](#) S. 114, [FAULT-LOCATION](#)Kapitel 1.117 [FAULT-LOCATION](#) S. 122, [FAULT-RESET-CONDITION](#)Kapitel 1.118 [FAULT-RESET-CONDITION](#) S. 123, [FAULT-SET-CONDITION](#)Kapitel 1.119 [FAULT-SET-CONDITION](#) S. 124, [FREE-INFO](#)Kapitel 1.133 [FREE-INFO](#) S. 137, [GLOBAL-REACTION](#)Kapitel 1.143 [GLOBAL-REACTION](#) S. 149, [INTRODUCTION](#)Kapitel 1.161 [INTRODUCTION](#) S. 167, [ITEM](#)Kapitel 1.162 [ITEM](#) S. 170, [LAELED-ITEM](#)Kapitel 1.166 [LAELED-ITEM](#) S. 175, [LOCAL-REACTION](#)Kapitel 1.173 [LOCAL-REACTION](#) S. 182, [MSR-PROCESSING-LOG](#)Kapitel 1.188 [MSR-PROCESSING-LOG](#) S. 196, [MSR-QUERY-RESULT-P-1](#)Kapitel 1.196 [MSR-QUERY-RESULT-P-1](#) S. 204, [MSR-QUERY-RESULT-P-2](#)Kapitel 1.197 [MSR-QUERY-RESULT-P-2](#) S. 205, [NCOI-1](#)Kapitel 1.208

[NCOI-1 S. 219](#), [NCOI-3Kapitel 1.209](#) [NCOI-3 S. 222](#), [REMARK Kapitel 1.244](#) [REMARK S. 254](#), [TOPIC-1Kapitel 1.297](#) [TOPIC-1 S. 311](#), [TOPIC-2Kapitel 1.298](#) [TOPIC-2 S. 314](#)

Ist Kontext für: [DEF-ITEMKapitel 1.38](#) [DEF-ITEM S. 48](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe


1.40 DEFAULT-FAULT-ENVS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-PATH-EDITORKapitel 1.78](#) [DIA-FAULT-PATH-EDITOR S. 85](#), [DIA-FAULT-PATH-SPECKapitel 1.80](#) [DIA-FAULT-PATH-SPEC S. 87](#)

Ist Kontext für: [DIA-FAULT-ENV-2Kapitel 1.70](#) [DIA-FAULT-ENV-2 S. 78](#)

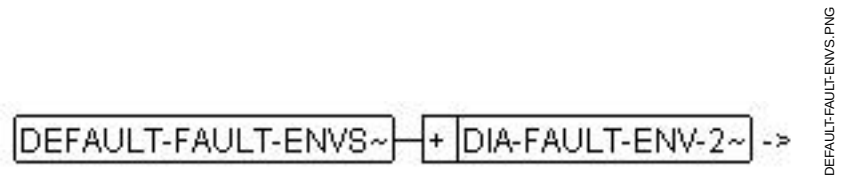

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.41


DEMARCATION-OTHER-PROJECTS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PROJECT-DATA](#) Kapitel 1.140 [GENERAL-PROJECT-DATA](#) S. 146

Ist Kontext für: [NA](#) Kapitel 1.206 [NA](#) S. 215, [TBD](#) Kapitel 1.282 [TBD](#) S. 292, [TBR](#) Kapitel 1.284 [TBR](#) S. 295, [INTRODUCTION](#) Kapitel 1.161 [INTRODUCTION](#) S. 167, [NCOI-1](#) Kapitel 1.208 [NCOI-1](#) S. 219

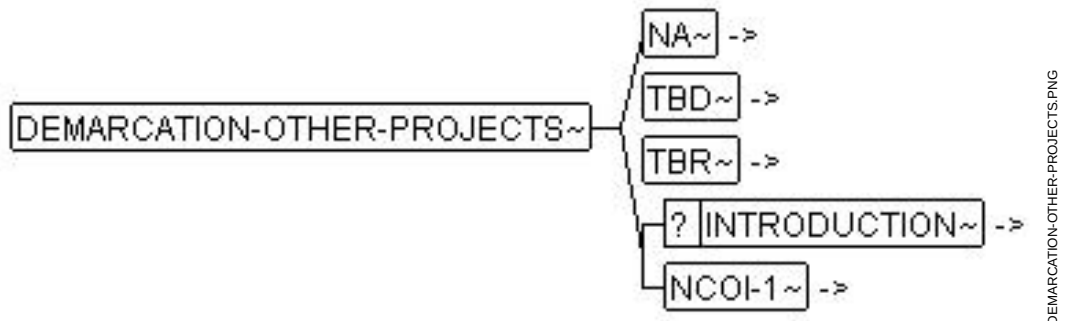

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.42 DEPARTMENT

Beschreibung

Verwenden Sie **<DEPARTMENT>**, um die Abteilung eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [TEAM-MEMBER](#)[Kapitel 1.285 TEAM-MEMBER](#) [S. 298](#)

Ist Kontext für: Text

DEPARTMENT~#PCDATA

DEPARTMENT.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.43 DESC

Beschreibung

Verwenden Sie **<DESC>**, um eine kurze Beschreibung zum Inhalt der Parent-Elemente zu erstellen.


Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [AVAILABILITY](#)[Kapitel 1.8 AVAILABILITY](#) [S. 18](#), [DIA-CONDITION](#)[Kapitel 1.55 DIA-CONDITION](#) [S. 64](#), [DIA-DATALINK](#)[Kapitel 1.58 DIA-DATALINK](#) [S. 66](#), [DIA-DEVICE](#)[Kapitel 1.63 DIA-DEVICE](#) [S. 71](#), [DIA-FAULT-ENV-1](#)[Kapitel 1.69 DIA-FAULT-ENV-1](#) [S. 77](#), [DIA-FAULT-ENV-2](#)[Kapitel 1.70 DIA-FAULT-ENV-2](#) [S. 78](#), [DIA-FAULT-PATH-1](#)[Kapitel 1.76 DIA-FAULT-PATH-1](#) [S. 83](#), [DIA-FAULT-TYPE](#)[Kapitel 1.87 DIA-FAULT-TYPE](#) [S. 92](#), [DIA-LAB-SETTING](#)

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: DESC	Seite: 53/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	---

[Kapitel 1.89 DIA-LAB-SETTING S. 93,](#)
[DIA-SERVICEKapitel 1.92](#)
[DIA-SERVICE S. 96,](#)
[FAULT-TYPEKapitel 1.120](#)
[FAULT-TYPE S. 125,](#)
[FIGUREKapitel 1.125](#)
[FIGURE S. 128,](#)
[INFOR-](#)
[MATION-MEMORYKapitel 1.153](#)
[INFORMATION-MEMORY S. 160](#)
[,](#)
[INFORMATION-MEMORY-ENTRYKapitel 1.155](#)
[INFORMA-](#)
[TION-MEMORY-ENTRY S. 162,](#)
[LIFE-TIMEKapitel 1.169](#)
[LIFE-TIME S. 178,](#)
[MONITORING-CONDKapitel 1.184](#)
[MONITORING-COND S. 193,](#)
[MTBFKapitel 1.205](#)
[MTBF S. 214,](#)
[OPERATING-TIME](#)
[Kapitel 1.217](#)
[OPERATING-TIME S. 230,](#)
[OVERALL-PROJECT](#)
[Kapitel 1.218](#)
[OVERALL-PROJECT S. 231,](#)
[PPMKapitel 1.223](#)
[PPM S. 236,](#)
[PRMKapitel 1.226](#)
[PRM S. 238,](#)
[PROJECT](#)
[Kapitel 1.233](#)
[PROJECT S. 245,](#)
[SDG-CAPTIONKapitel 1.261](#)
[SDG-CAPTION S. 269,](#)
[SYSTEM-REACTION-ON-FAULTKapitel 1.277](#)
[SYSTEM-REACTION-ON-FAULT S. 285,](#)
[TBDKapitel 1.282](#)
[TBD S. 292](#)

Ist Kontext für: Text,
 [TTKapitel 1.299](#)
[TT S. 316,](#)
[XREFKapitel 1.322](#)
[XREF S. 336,](#)
[XREF-TARGETKapitel 1.323](#)
[XREF-TARGET S. 340,](#)
[EKapitel 1.107](#)
[E S. 110,](#)
[FTKapitel 1.134](#)
[FT S. 138,](#)
[SUPKapitel 1.274](#)
[SUP S. 282,](#)
[SUBKapitel 1.272](#)
[SUB S. 280,](#)
[IEKapitel 1.150](#)
[IE S. 156,](#)
[MSR-QUERY-TEXTKapitel 1.201](#)
[MSR-QUERY-TEXT S. 209](#)

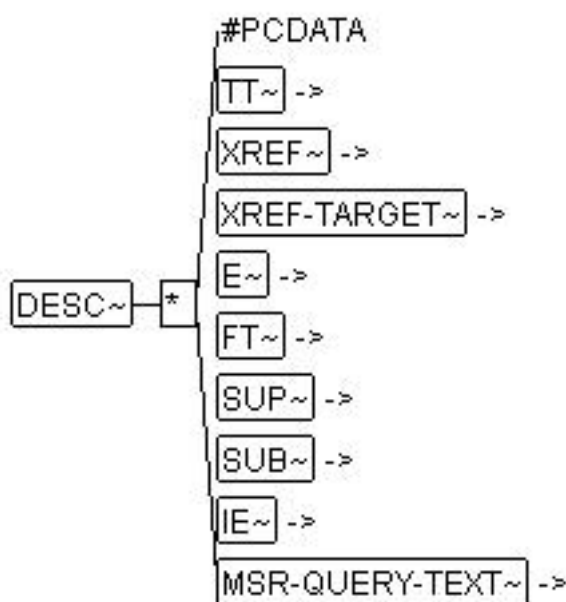

DESC.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe


1.44 DESIGN-REQUIREMENTS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-SOFTWAREKapitel 1.141 GENERAL-SOFTWARE S. 147](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NA S. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBRKapitel 1.284 TBR S. 295](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [NORMATIVE-REFERENCEKapitel 1.211 NORMATIVE-REFERENCE S. 224](#), [RESTRICTIONS-BY-HARDWAREKapitel 1.247 RESTRICTIONS-BY-HARDWARE S. 257](#), [STANDARD-SW-MODULESKapitel 1.268 STANDARD-SW-MODULES S. 276](#), [ADD-SPECKapitel 1.5 ADD-SPEC S. 15](#)

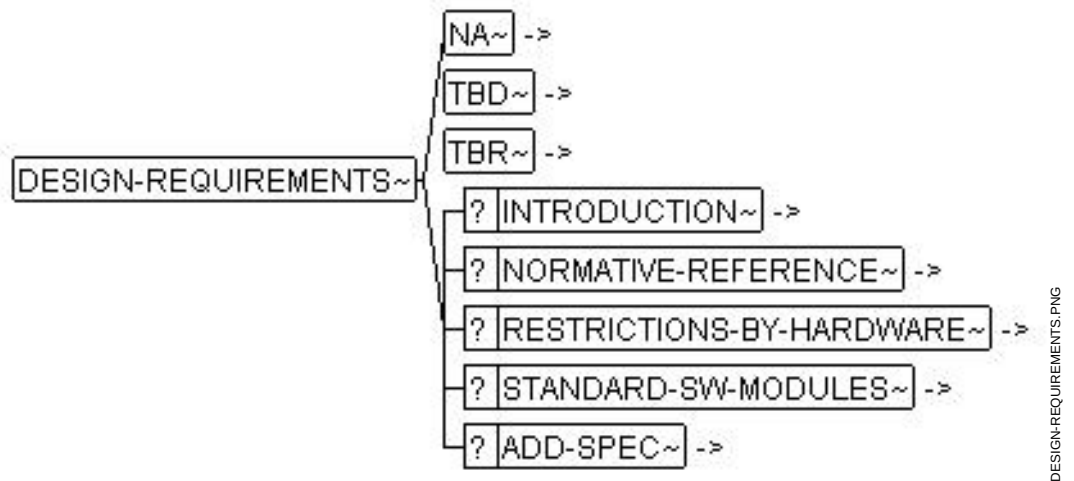

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.45 DEVELOPMENT-PROCESS-SPEC

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PRODUCT-DATA-1Kapitel 1.139 GENERAL-PRODUCT-DATA-1 S. 143](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NA S. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBRKapitel 1.284 TBR S. 295](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [NCOI-1Kapitel 1.208 NCOI-1 S. 219](#)

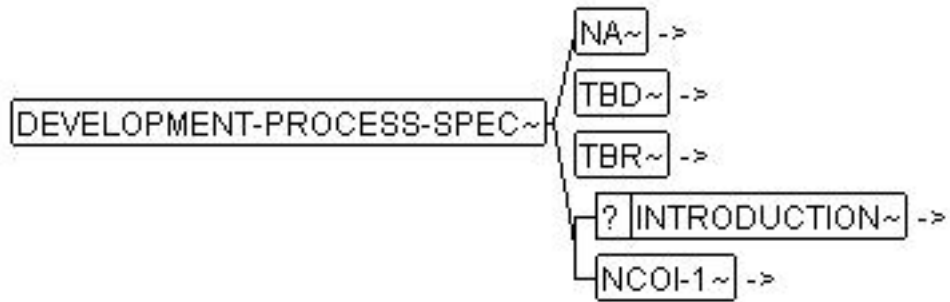

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.46 DIA-APP-SERVICE-SPEC

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-DEVICE](#)[Kapitel 1.63 DIA-DEVICE](#) S. 71

Ist Kontext für: [NA](#)[Kapitel 1.206 NA](#) S. 215, [TBD](#)[Kapitel 1.282 TBD](#) S. 292, [TBR](#)[Kapitel 1.284 TBR](#) S. 295, [INTRODUCTION](#)[Kapitel 1.161 INTRODUCTION](#) S. 167, [FREE-INFO](#)[Kapitel 1.133 FREE-INFO](#) S. 137, [DIA-SERVICES](#)[Kapitel 1.99 DIA-SERVICES](#) S. 102, [ADD-INFO](#)[Kapitel 1.4 ADD-INFO](#) S. 14

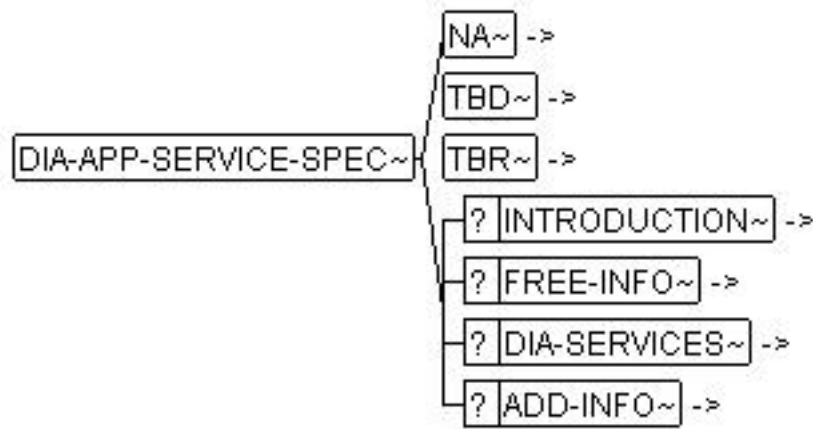

DIA-APP-SERVICE-SPEC.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.47 DIA-ARCHITECTURE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-SYSTEM-INFORMATION](#)Kapitel 1.101 [DIA-SYSTEM-INFORMATION](#) S. 104

Ist Kontext für: [NA](#)Kapitel 1.206 [NA](#) S. 215, [TBD](#)Kapitel 1.282 [TBD](#) S. 292, [TBR](#)Kapitel 1.284 [TBR](#) S. 295, [INTRODUCTION](#)Kapitel 1.161 [INTRODUCTION](#) S. 167, [NCOI-1](#)Kapitel 1.208 [NCOI-1](#) S. 219

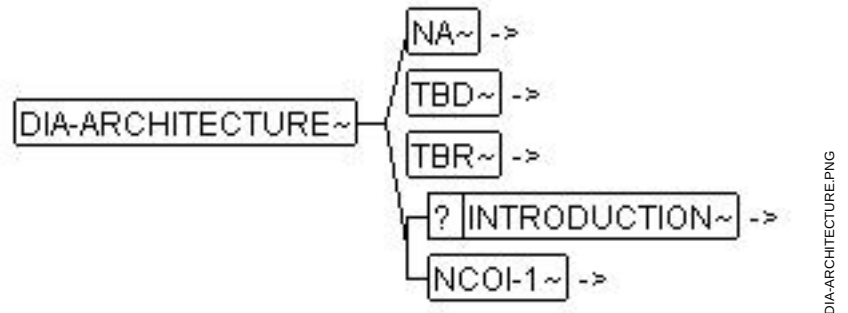

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.48 DIA-BEHAVIOUR

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-SYSTEM-INFORMATION](#) Kapitel 1.101 [DIA-SYSTEM-INFORMATION](#) S. 104

Ist Kontext für: [NA](#) Kapitel 1.206 [NA](#) S. 215, [TBD](#) Kapitel 1.282 [TBD](#) S. 292, [TBR](#) Kapitel 1.284 [TBR](#) S. 295, [INTRODUCTION](#) Kapitel 1.161 [INTRODUCTION](#) S. 167, [NCOI-1](#) Kapitel 1.208 [NCOI-1](#) S. 219

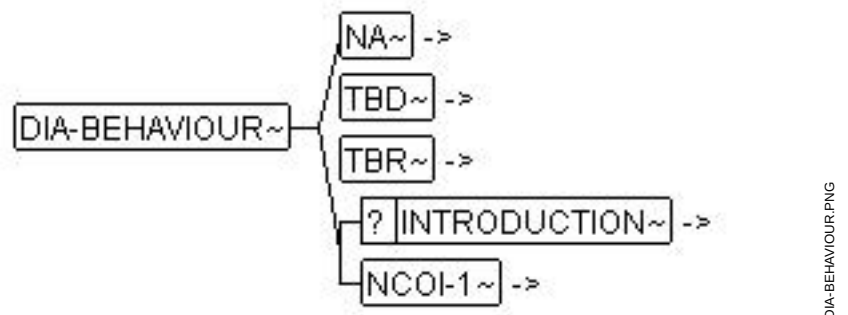

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.49 DIA-COMM-ERROR-HANDLING

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-DATALINK](#) Kapitel 1.58 [DIA-DATALINK](#) S. 66

Ist Kontext für: [NA](#) Kapitel 1.206 [NA](#) S. 215, [TBD](#) Kapitel 1.282 [TBD](#) S. 292, [TBR](#) Kapitel 1.284 [TBR](#) S. 295, [INTRODUCTION](#) Kapitel 1.161 [INTRODUCTION](#) S. 167, [NCOI-1](#) Kapitel 1.208 [NCOI-1](#) S. 219

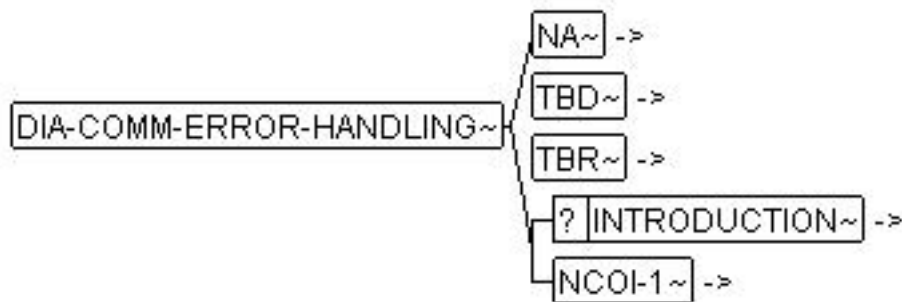

DIA-COMM-ERROR-HANDLING.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.50 DIA-COMM-MANAGEMENT

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-DATALINKKapitel 1.58 DIA-DATALINK S. 66](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NA S. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBRKapitel 1.284 TBR S. 295](#), [DIA-SERVICE-REFERENCEKapitel 1.98 DIA-SERVICE-REFERENCE S. 101](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [NCOI-1Kapitel 1.208 NCOI-1 S. 219](#)

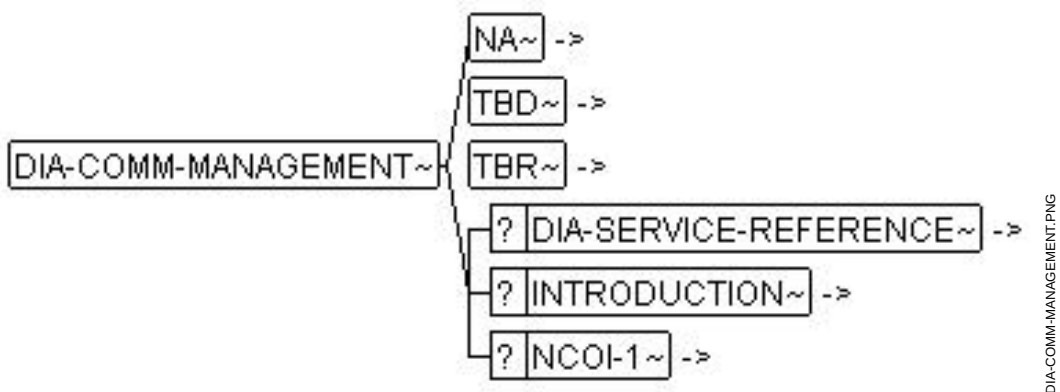

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.51 DIA-COMM-PORT-SPEC

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-DEVICEKapitel 1.63 DIA-DEVICE S. 71](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NA S. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBR Kapitel 1.284 TBR S. 295](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [NCOI-1Kapitel 1.208 NCOI-1 S. 219](#)

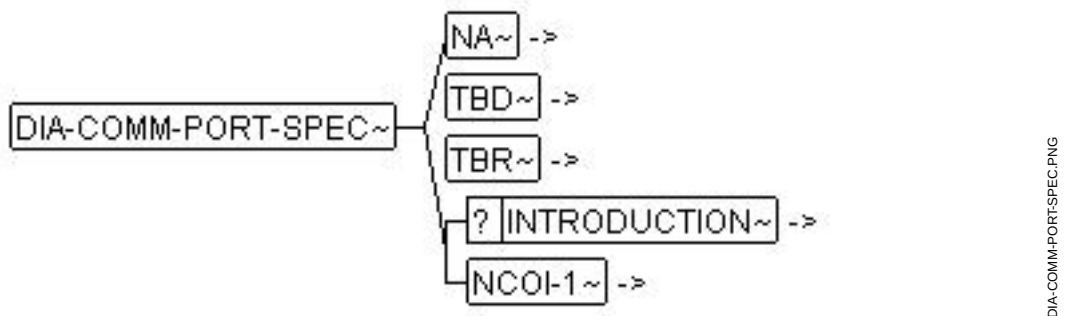

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.52 DIA-COMM-SETUP

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-DATALINKKapitel 1.58 DIA-DATALINK S. 66](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NA S. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBR Kapitel 1.284 TBR S. 295](#), [DIA-SERVICE-REFERENCEKapitel 1.98 DIA-SERVICE-REFERENCE S. 101](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [NCOI-1Kapitel 1.208 NCOI-1 S. 219](#)

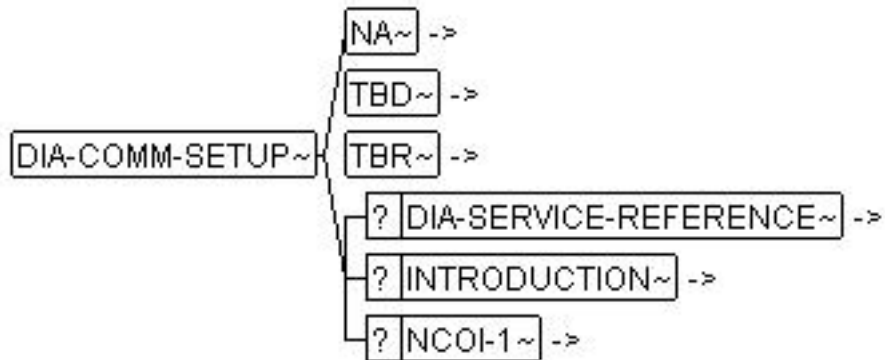

DIA-COMM-SETUP~

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.53 DIA-COMM-SHUTDOWN

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-DATALINK](#) Kapitel 1.58 [DIA-DATALINK](#) S. 66

Ist Kontext für: [NA](#) Kapitel 1.206 [NA](#) S. 215, [TBD](#) Kapitel 1.282 [TBD](#) S. 292, [TBR](#) Kapitel 1.284 [TBR](#) S. 295, [DIA-SERVICE-REFERENCE](#) Kapitel 1.98 [DIA-SERVICE-REFERENCE](#) S. 101, [INTRODUCTION](#) Kapitel 1.161 [INTRODUCTION](#) S. 167, [NCOI-1](#) Kapitel 1.208 [NCOI-1](#) S. 219

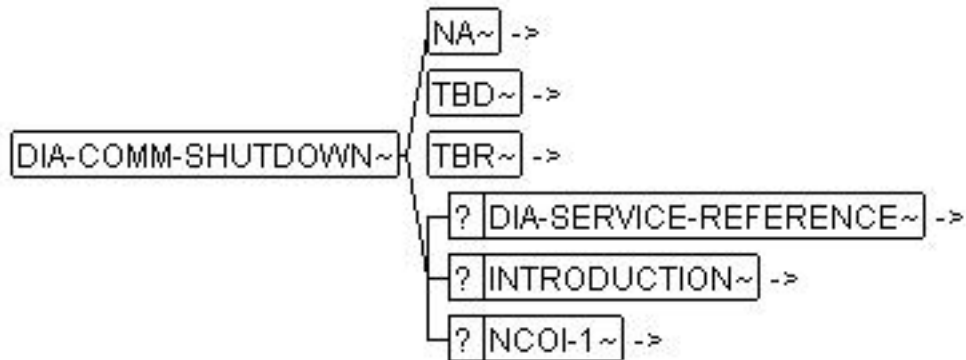

DIA-COMM-SHUTDOWN.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.54 DIA-COMM-TIMING

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-DATALINK](#)Kapitel 1.58 [DIA-DATALINK](#) S. 66

Ist Kontext für: [NA](#)Kapitel 1.206 [NA](#) S. 215, [TBD](#)Kapitel 1.282 [TBD](#) S. 292, [TBR](#)Kapitel 1.284 [TBR](#) S. 295, [DIA-SERVICE-REFERENCE](#)Kapitel 1.98 [DIA-SERVICE-REFERENCE](#) S. 101, [INTRODUCTION](#)Kapitel 1.161 [INTRODUCTION](#) S. 167, [NCOI-1](#)Kapitel 1.208 [NCOI-1](#) S. 219

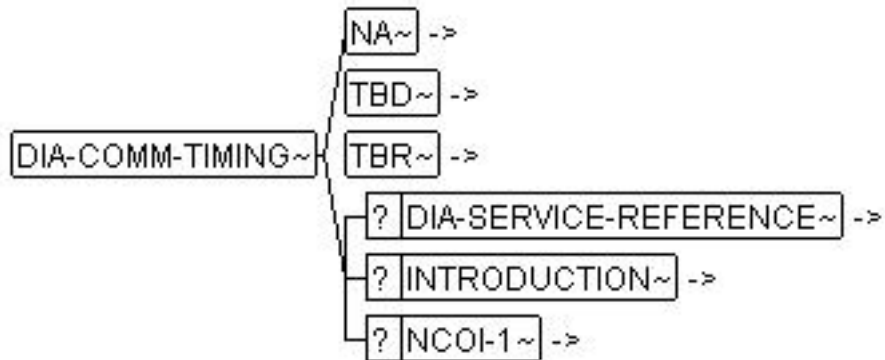

DIA-COMM-TIMING.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.55


DIA-CONDITION

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-CONDITIONSKapitel 1.57 DIA-CONDITIONS S. 66](#)

Ist Kontext für: [LONG-NAMEKapitel 1.175 LONG-NAME S. 184,](#) [SHORT-NAMEKapitel 1.264 SHORT-NAME S. 271,](#) [DESCKapitel 1.43 DESC S. 52](#), [NCOI-1Kapitel 1.208 NCOI-1 S. 219](#)

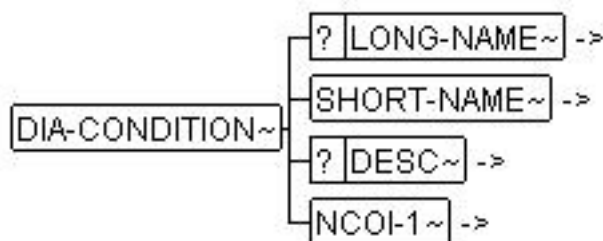

DIA-CONDITION.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	DIA-CONDITION	

1.56

DIA-CONDITION-REF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-CONDITIONSKapitel 1.57 DIA-CONDITIONS](#) S. 66

Ist Kontext für: Text

DIA-CONDITION-REF~

#PCDATA

DIA-CONDITION-REFPFG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata		
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	DIA-CONDITION	


1.57 DIA-CONDITIONS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-DEVICE-CONDITION-SPECKapitel 1.64 DIA-DEVICE-CONDITION-SPEC S. 73](#), [DIA-SERVICEKapitel 1.92 DIA-SERVICE S. 96](#)

Ist Kontext für: [DIA-CONDITIONKapitel 1.55 DIA-CONDITION S. 64](#), [DIA-CONDITION-REF Kapitel 1.56 DIA-CONDITION-REF S. 65](#)



DIA-CONDITIONS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.58 DIA-DATALINK

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-DATALINKSKapitel 1.60 DIA-DATALINKS S. 69](#)

Ist Kontext für: [LONG-NAMEKapitel 1.175 LONG-NAME S. 184,](#) [SHORT-NAMEKapitel 1.264 SHORT-NAME S. 271,](#) [DESCKapitel 1.43 DESC S. 52,](#) [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#)
[, DIA-COMM-SETUPKapitel 1.52 DIA-COMM-SETUP S. 61](#)
[, DIA-COMM-SHUTDOWNKapitel 1.53 DIA-COMM-SHUTDOWN S. 62,](#) [DIA-COMM-TIMINGKapitel 1.54 DIA-COMM-TIMING S. 63](#)
[, DIA-COMM-MANAGEMENTKapitel 1.50 DIA-COMM-MANAGEMENT S. 59,](#) [DIA-COMM-ERROR-HANDLINGKapitel 1.49 DIA-COMM-ERROR-HANDLING S. 59,](#) [DIA-SERVICE-LAYOUTKapitel 1.95 DIA-SERVICE-LAYOUT S. 99,](#) [ADD-SPECKapitel 1.5 ADD-SPEC S. 15](#)

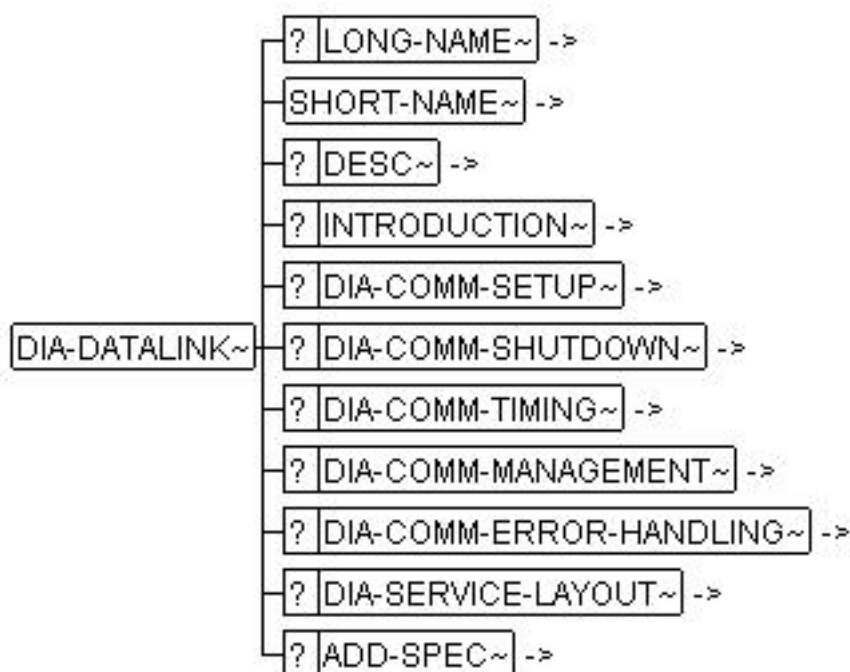

DIA-DATALINK.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		
[VIEW] (implied)	cdata		

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	DIA-DATALINK	


1.59 DIA-DATALINK-SPEC

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-DEVICE](#)[Kapitel 1.63 DIA-DEVICE](#) S. 71

Ist Kontext für: [NA](#)[Kapitel 1.206 NA](#) S. 215, [TBD](#)[Kapitel 1.282 TBD](#) S. 292, [TBR](#)[Kapitel 1.284 TBR](#) S. 295, [INTRODUCTION](#)[Kapitel 1.161 INTRO- D UCTION](#) S. 167, [FREE-INFO](#)[Kapitel 1.133 FREE-INFO](#) S. 137, [DIA-DATALINKS](#)[Kapitel 1.60 DIA-DATALINKS](#) S. 69, [ADD-SPEC](#)[Kapitel 1.5 ADD-SPEC](#) S. 15

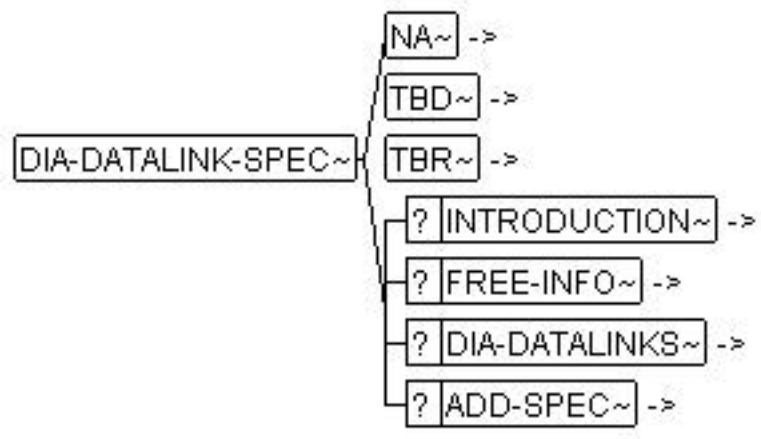

DIA-DATALINK-SPEC.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	


1.60 DIA-DATALINKS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-DATALINK-SPECKapitel 1.59 DIA-DATALINK-SPEC S. 68](#)

Ist Kontext für: [DIA-DATALINKKapitel 1.58 DIA-DATALINK S. 66](#)



DIA-DATALINKS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.61 DIA-DETAIL-TABLE-SPEC

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-DEVICEKapitel 1.63 DIA-DEVICE S. 71](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NA S. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBRKapitel 1.284 TBR S. 295](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [NCOI-1Kapitel 1.208 NCOI-1 S. 219](#)

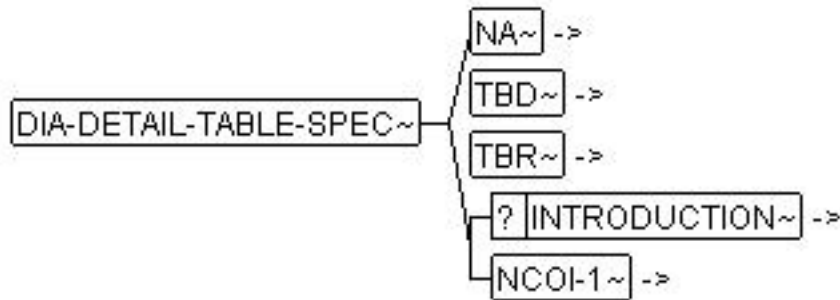

DIA-DETAIL-TABLE-SPEC.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.62 DIA-DETAIL-TABLES

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-PATH-EDITOR](#) Kapitel 1.78 [DIA-FAULT-PATH-EDITOR](#) S. 85

Ist Kontext für: [P](#) Kapitel 1.219 [P](#) S. 231, [VERBATIM](#) Kapitel 1.319 [VERBATIM](#) S. 332, [FIGURE](#) Kapitel 1.125 [FIGURE](#) S. 128, [FORMULA](#) Kapitel 1.131 [FORMULA](#) S. 134, [LIST](#) Kapitel 1.170 [LIST](#) S. 179, [DEF-LIST](#) Kapitel 1.39 [DEF-LIST](#) S. 49, [LABELED-LIST](#) Kapitel 1.167 [LABELED-LIST](#) S. 176, [NOTE](#) Kapitel 1.213 [NOTE](#) S. 226, [TABLE](#) Kapitel 1.280 [TABLE](#) S. 287, [PRMS](#) Kapitel 1.230 [PRMS](#) S. 242, [MSR-QUERY-P-1](#) Kapitel 1.192 [MSR-QUERY-P-1](#) S. 200, [TOPIC-1](#) Kapitel 1.297 [TOPIC-1](#) S. 311, [MSR-QUERY-TOPIC-1](#) Kapitel 1.202 [MSR-QUERY-TOPIC-1](#) S. 210, [CHAPTER](#) Kapitel 1.15 [CHAPTER](#) S. 24, [MSR-QUERY-CHAPTER](#) Kapitel 1.190 [MSR-QUERY-CHAPTER](#) S. 198

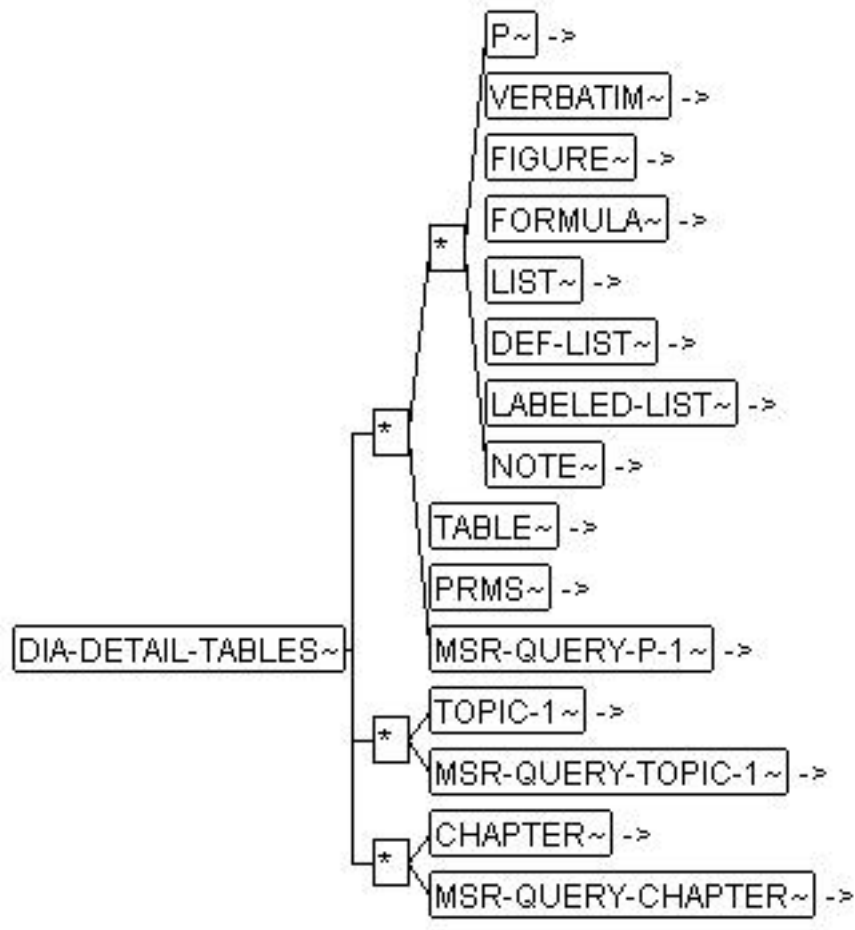

DIA-DETAIL-TABLES.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.63 DIA-DEVICE


Beschreibung



Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-DEVICES](#)[Kapitel 1.66 DIA-DEVICES](#) S. 75

Ist Kontext für: [LONG-NAME](#)[Kapitel 1.175 LONG-NAME](#) S. 184, [SHORT-NAME](#)[Kapitel 1.264 SHORT-NAME](#) S. 271, [DESC](#)[Kapitel 1.43 DESC](#) S. 52, [INTRODUCTION](#)[Kapitel 1.161 INTRODUCTION](#) S. 167, [CATEGORY](#)[Kapitel 1.13 CATEGORY](#) S. 22, [DIA-COMM-PORT-SPEC](#)[Kapitel 1.51 DIA-COMM-PORT-SPEC](#) S. 60, [DIA-DATALINK-SPEC](#)[Kapitel 1.59 DIA-DATALINK-SPEC](#) S. 68, [DIA-APP-SERVICE-SPEC](#)[Kapitel 1.46 DIA-APP-SERVICE-SPEC](#) S. 56, [DIA-FAULT-PATH-SPEC](#)[Kapitel 1.80 DIA-FAULT-PATH-SPEC](#) S. 87, [DIA-DEVICE-CONDITION-SPEC](#)[Kapitel 1.64 DIA-DEVICE-CONDITION-SPEC](#) S. 73, [DIA-DETAIL-TABLE-SPEC](#)[Kapitel 1.61 DIA-DETAIL-TABLE-SPEC](#) S. 69, [ADD-SPEC](#)[Kapitel 1.5 ADD-SPEC](#) S. 15

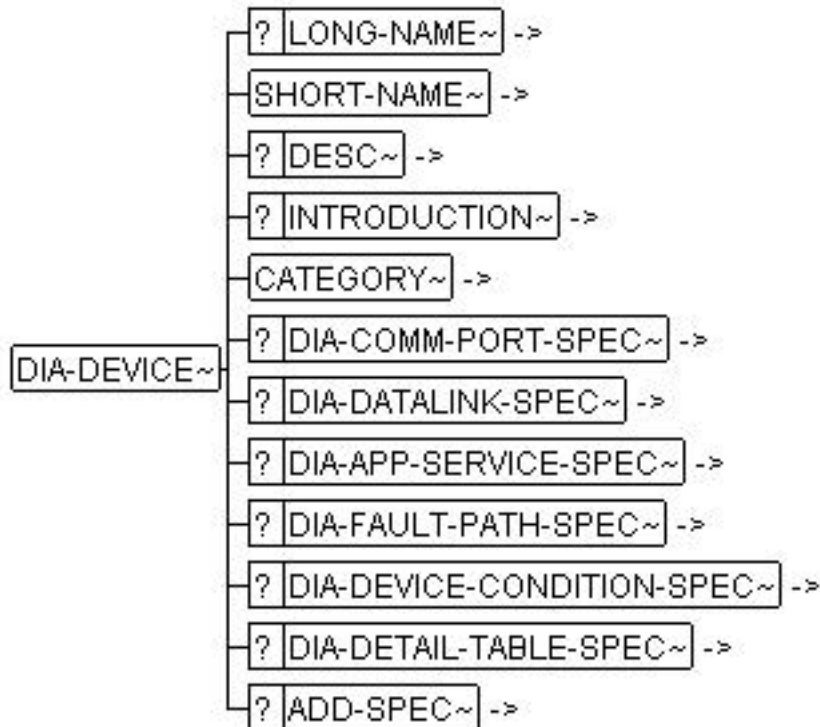

DIA-DEVICE~.PING

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	DIA-DEVICE	
[F-NAMESPACE] (fixed)	nmtokens	DIA-CONDITION DIA-DATALINK DIA- FAULT-PATH DIA- SERVICE FAULT- TYPE	

1.64


DIA-DEVICE-CONDITION-SPEC

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-DEVICE](#)[Kapitel 1.63 DIA-DEVICE](#) S. 71

Ist Kontext für: [NA](#)[Kapitel 1.206 NA](#) S. 215, [TBD](#)[Kapitel 1.282 TBD](#) S. 292, [TBR](#)[Kapitel 1.284 TBR](#) S. 295, [INTRODUCTION](#)[Kapitel 1.161 INTRO-
DUCTION](#) S. 167, [FREE-INFO](#)[Kapitel 1.133 FREE-INFO](#) S. 137,
[DIA-CONDITIONS](#)[Kapitel 1.57 DIA-CONDITIONS](#) S. 66, [ADD-INFO](#)
[Kapitel 1.4 ADD-INFO](#) S. 14

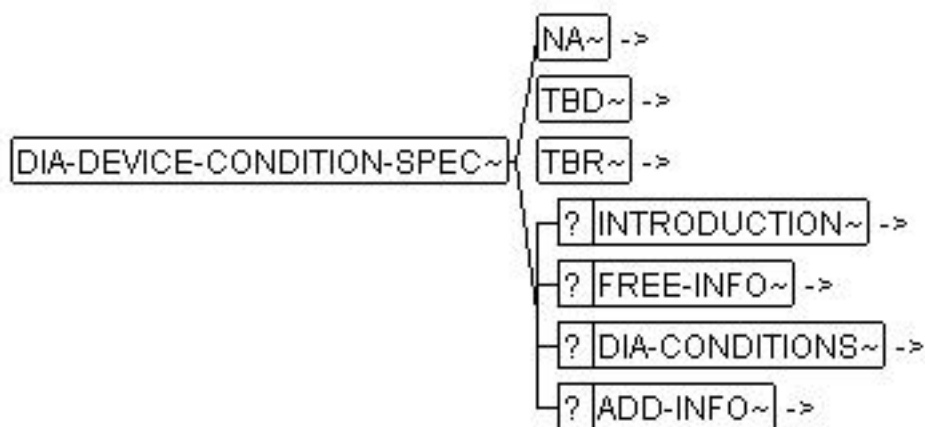

DIA-DEVICE-CONDITION-SPEC.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.65 DIA-DEVICE-SPEC

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [MSRDIAKapitel 1.204 MSRDIA S. 212](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NA S. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBRKapitel 1.284 TBR S. 295](#), [ADMIN-DATAKapitel 1.7 ADMIN-DATA S. 17](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [DIA-DEVICESKapitel 1.66 DIA-DEVICES S. 75](#), [ADD-SPECKapitel 1.5 ADD-SPEC S. 15](#)

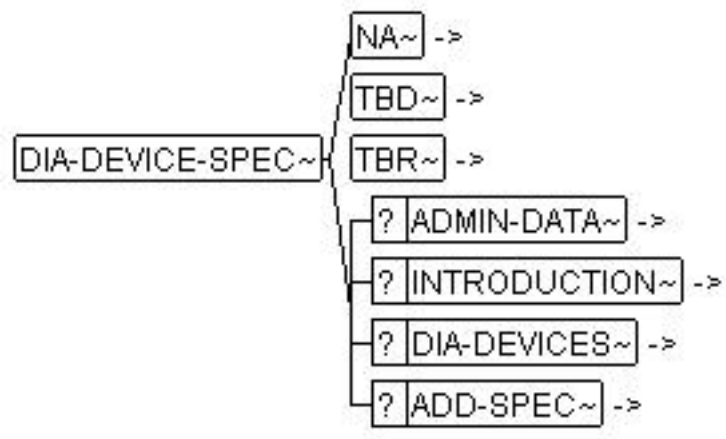

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	


1.66 DIA-DEVICES

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-DEVICE-SPECKapitel 1.65 DIA-DEVICE-SPEC S. 74](#)

Ist Kontext für: [DIA-DEVICEKapitel 1.63 DIA-DEVICE S. 71](#)



DIA-DEVICES.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.67 DIA-FAULT-COMPU-METHOD-NAME

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-ENV-1Kapitel 1.69 DIA-FAULT-ENV-1 S. 77](#), [DIA-FAULT-ENV-2Kapitel 1.70 DIA-FAULT-ENV-2 S. 78](#)

Ist Kontext für: Text, [TTKapitel 1.299 TT S. 316](#), [XREFKapitel 1.322 XREF S. 336](#), [XREF-TARGETKapitel 1.323 XREF-TARGET S. 340](#), [EKapitel 1.107 E S. 110](#), [FTKapitel 1.134 FT S. 138](#), [SUPKapitel 1.274 SUP S. 282](#), [SUBKapitel 1.272 SUB S. 280](#), [IEKapitel 1.150 IE S. 156](#), [MSR-QUERY-TEXTKapitel 1.201 MSR-QUERY-TEXT S. 209](#)

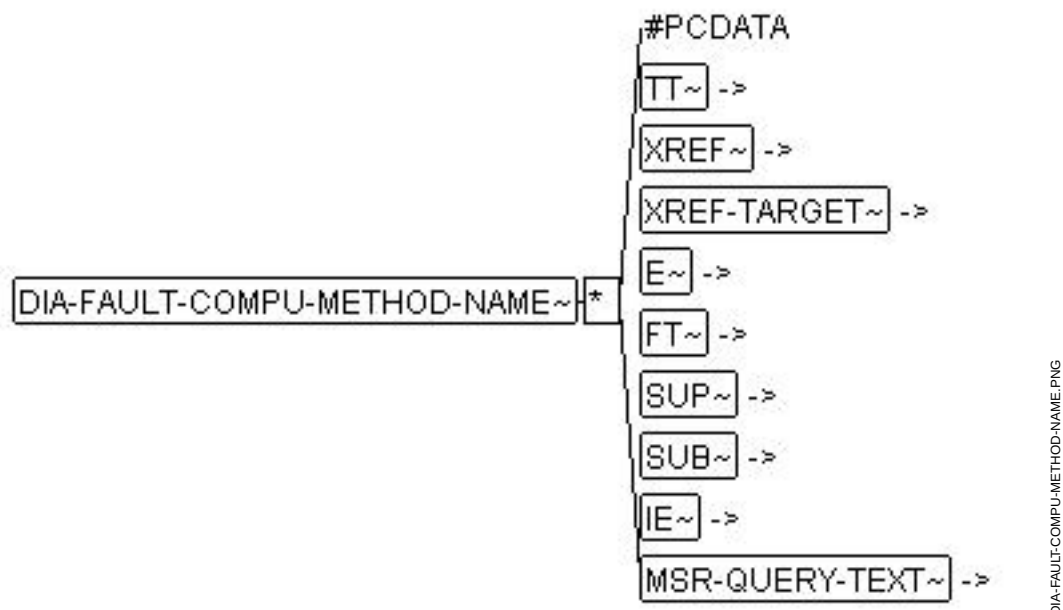

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.68 DIA-FAULT-COMPU-METHODS


Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-PATH-EDITOR](#)[Kapitel 1.78 DIA-FAULT-PATH-EDITOR](#) S. 85

Ist Kontext für: [P](#)[Kapitel 1.219 P](#) S. 231, [VERBATIM](#)[Kapitel 1.319 VERBATIM](#) S. 332, [FIGURE](#)[Kapitel 1.125 FIGURE](#) S. 128, [FORMULA](#)[Kapitel 1.131 FORMULA](#) S. 134, [LIST](#)[Kapitel 1.170 LIST](#) S. 179, [DEF-LIST](#)[Kapitel 1.39 DEF-LIST](#) S. 49, [LAELED-LIST](#)[Kapitel 1.167 LAELED-LIST](#) S. 176, [NOTE](#)[Kapitel 1.213 NOTE](#) S. 226, [TABLE](#)[Kapitel 1.280 TABLE](#) S. 287, [PRMS](#)[Kapitel 1.230 PRMS](#) S. 242, [MSR-QUERY-P-1](#)[Kapitel 1.192 MSR-QUERY-P-1](#) S. 200, [TOPIC-1](#)[Kapitel 1.297 TOPIC-1](#) S. 311, [MSR-QUERY-TOPIC-1](#)[Kapitel 1.202 MSR-QUERY-TOPIC-1](#) S. 210,

CHAPTER Kapitel 1.15 CHAPTER S. 24, MSR-QUERY-CHAPTER
Kapitel 1.190 MSR-QUERY-CHAPTER S. 198

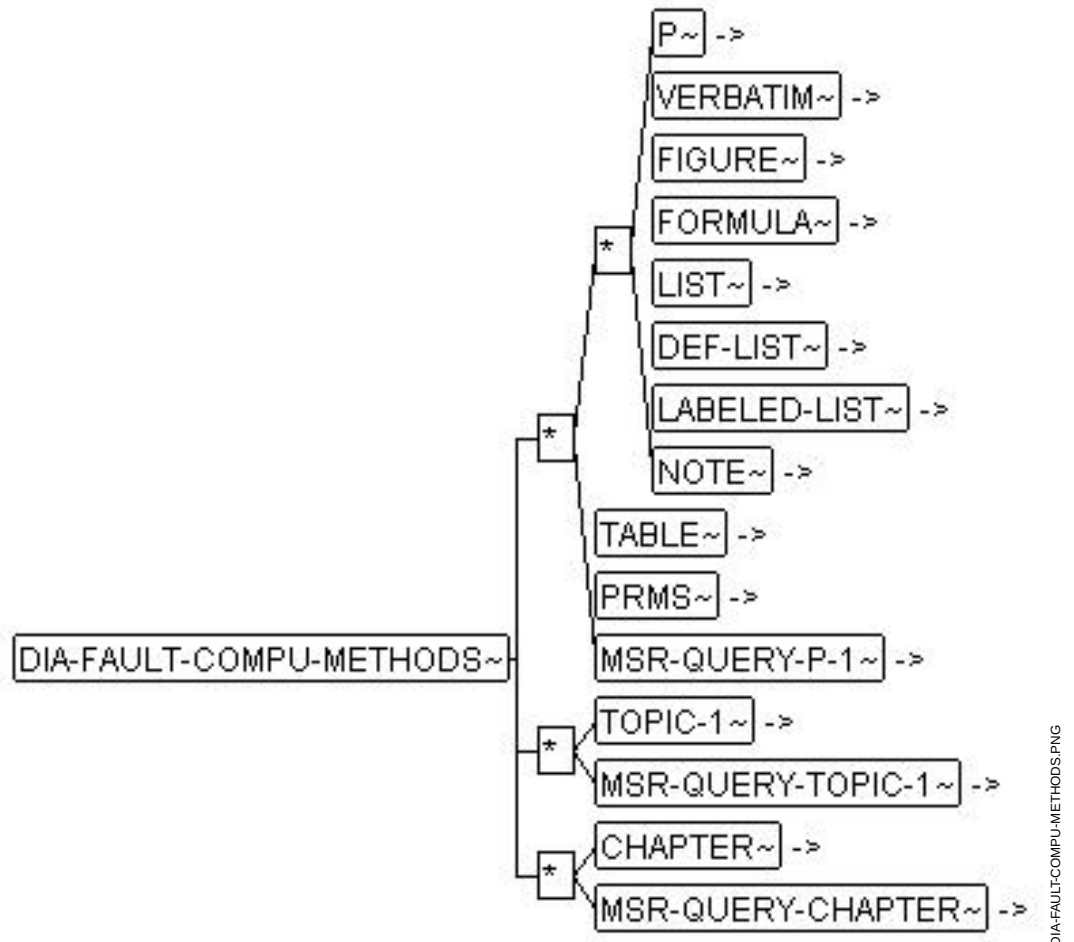

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.69 DIA-FAULT-ENV-1

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-ENVS-1](#)[Kapitel 1.73](#) [DIA-FAULT-ENVS-1](#) S. 80

Ist Kontext für: [FAULT-CODE](#)[Kapitel 1.116](#) [FAULT-CODE](#) S. 121, [DIA-FAULT-PATH-REF](#)[Kapitel 1.79](#) [DIA-FAULT-PATH-REF](#) S. 86, [DATA-POS](#)[Kapitel 1.32](#) [DATA-POS](#) S. 43, [DESC](#)[Kapitel 1.43](#) [DESC](#) S. 52, [ECU-VARIABLE-NAME](#)[Kapitel 1.108](#) [ECU-VARIABLE-NAME](#) S. 111, [DIA-FAULT-COMPU-METHOD-NAME](#)[Kapitel 1.67](#) [DIA-FAULT-COMPU-METHOD-NAME](#) S. 75, [LOCAL-ID](#)[Kapitel 1.171](#) [LOCAL-ID](#) S. 180, [LOCAL-ID-POS](#)[Kapitel 1.172](#) [LOCAL-ID-POS](#) S. 181

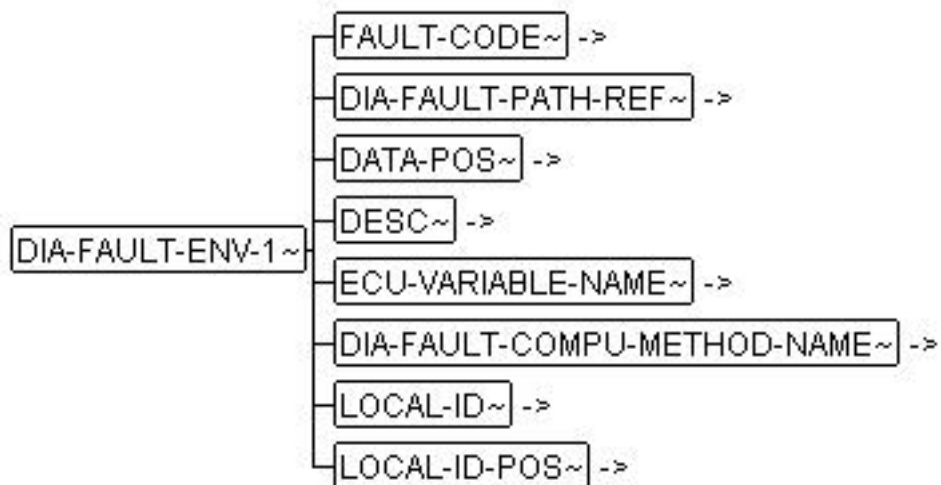

DIA-FAULT-ENV-1.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.70 DIA-FAULT-ENV-2

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DEFAULT-FAULT-ENV](#)[Kapitel 1.40](#) [DEFAULT-FAULT-ENV](#) S. 50, [DIA-FAULT-ENVS-2](#)[Kapitel 1.74](#) [DIA-FAULT-ENVS-2](#) S. 81

Ist Kontext für: [DATA-POS](#)[Kapitel 1.32](#) [DATA-POS](#) S. 43, [DESC](#)[Kapitel 1.43](#) [DESC](#) S. 52, [ECU-VARIABLE-NAME](#)[Kapitel 1.108](#) [ECU-VARIABLE-NAME](#) S. 111, [DIA-FAULT-COMPU-METHOD-NAME](#)[Kapitel 1.67](#) [DIA-FAULT-COMPU-MET](#) S. 75, [LOCAL-ID](#)[Kapitel 1.171](#) [LOCAL-ID](#) S. 180, [LOCAL-ID-POS](#)[Kapitel 1.172](#) [LOCAL-ID-POS](#) S. 181

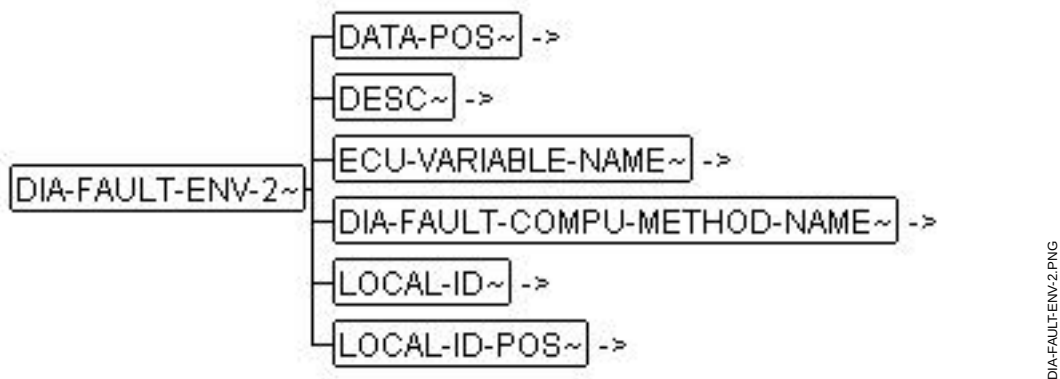

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.71 DIA-FAULT-ENV-TABLE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-ENV-TABLES](#)[Kapitel 1.72](#) [DIA-FAULT-ENV-TABLES](#) S. 80

Ist Kontext für: [LABEL](#)[Kapitel 1.165](#) [LABEL](#) S. 174, [VARIANT-DEF-REFS](#)[Kapitel 1.316](#) [VARIANT-DEF-REFS](#) S. 330, [DIA-FAULT-ENVS-1](#)[Kapitel 1.73](#) [DIA-FAULT-ENVS-1](#) S. 80

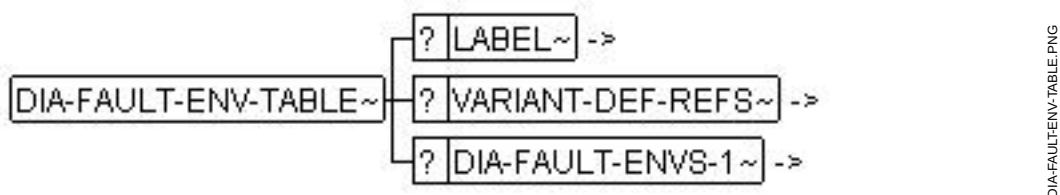

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.72 DIA-FAULT-ENV-TABLES

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-PATH-EDITOR](#)[Kapitel 1.78 DIA-FAULT-PATH-EDITOR](#) S. 85

Ist Kontext für: [DIA-FAULT-ENV-TABLE](#)[Kapitel 1.71 DIA-FAULT-ENV-TABLE](#) S. 79

DIA-FAULT-ENV-TABLES~+DIA-FAULT-ENV-TABLE~->

DIA-FAULT-ENV-TABLES.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.73 DIA-FAULT-ENVS-1

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-ENV-TABLE](#)[Kapitel 1.71 DIA-FAULT-ENV-TABLE](#) S. 79

Ist Kontext für: [DIA-FAULT-ENV-1](#)[Kapitel 1.69](#) [DIA-FAULT-ENV-1](#) S. 77



DIA-FAULT-ENVS-1.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.74 DIA-FAULT-ENVS-2

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-PATH-1](#)[Kapitel 1.76](#) [DIA-FAULT-PATH-1](#) S. 83

Ist Kontext für: [DIA-FAULT-ENV-2](#)[Kapitel 1.70](#) [DIA-FAULT-ENV-2](#) S. 78



DIA-FAULT-ENVS-2.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.75 DIA-FAULT-MANAGEMENT-SPEC

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-SYSTEM-INFORMATIONKapitel 1.101 DIA-SYSTEM-INFORMATION S. 104](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NA S. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBRKapitel 1.284 TBR S. 295](#), [ADMIN-DATAKapitel 1.7 ADMIN-DATA S. 17](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [FREE-INFOKapitel 1.133 FREE-INFO S. 137](#), [MONITORING-CONDSKapitel 1.187 MONITORING-CONDS S. 195](#), [SYSTEM-REACTIONS-ON-FAULTKapitel 1.279 SYSTEM-REACTIONS-ON-FAULT S. 287](#), [ADD-INFOKapitel 1.4 ADD-INFO S. 14](#)

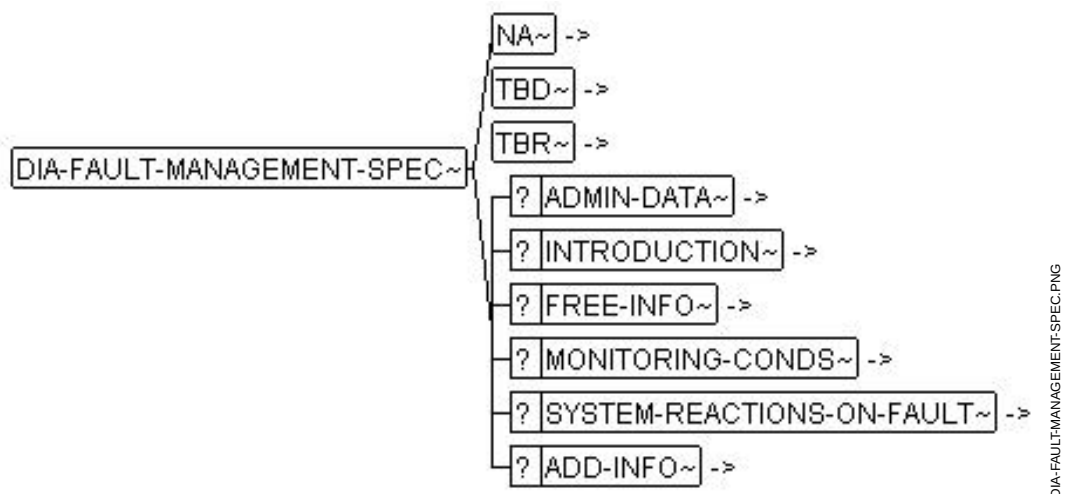

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: DIA-FAULT-PATH-1	Seite: 83/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	--


1.76 DIA-FAULT-PATH-1

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-PATHS-1](#)[Kapitel 1.85 DIA-FAULT-PATHS-1 S. 91](#)

Ist Kontext für: [LONG-NAME](#)[Kapitel 1.175 LONG-NAME S. 184,](#) [SHORT-NAME](#)[Kapitel 1.264 SHORT-NAME S. 271,](#) [VARIANT-DEF-REFS](#)[Kapitel 1.316 VARIANT-DEF-REFS S. 330,](#) [DESC](#)[Kapitel 1.43 DESC S. 52,](#) [FAULT-CODE](#)[Kapitel 1.116 FAULT-CODE S. 121,](#) [CATEGORY](#)[Kapitel 1.13 CATEGORY S. 22,](#) [FAULT-LOCATION](#)[Kapitel 1.117 FAULT-LOCATION S. 122,](#) [FAULT-TYPES](#)[Kapitel 1.123 FAULT-TYPES S. 127,](#) [MONITORING-COND-REFS](#)[Kapitel 1.186 MONITORING-COND-REFS S.195,](#) [SYSTEM-REACTION-ON-FAULT-REF](#)[Kapitel 1.278 SYSTEM-REACTION-ON-FAULT-REF S.286,](#) [DIA-FAULT-ENVS-2](#)[Kapitel 1.74 DIA-FAULT-ENVS-2 S. 81,](#) [REMARK](#)[Kapitel 1.244 REMARK S. 254](#)

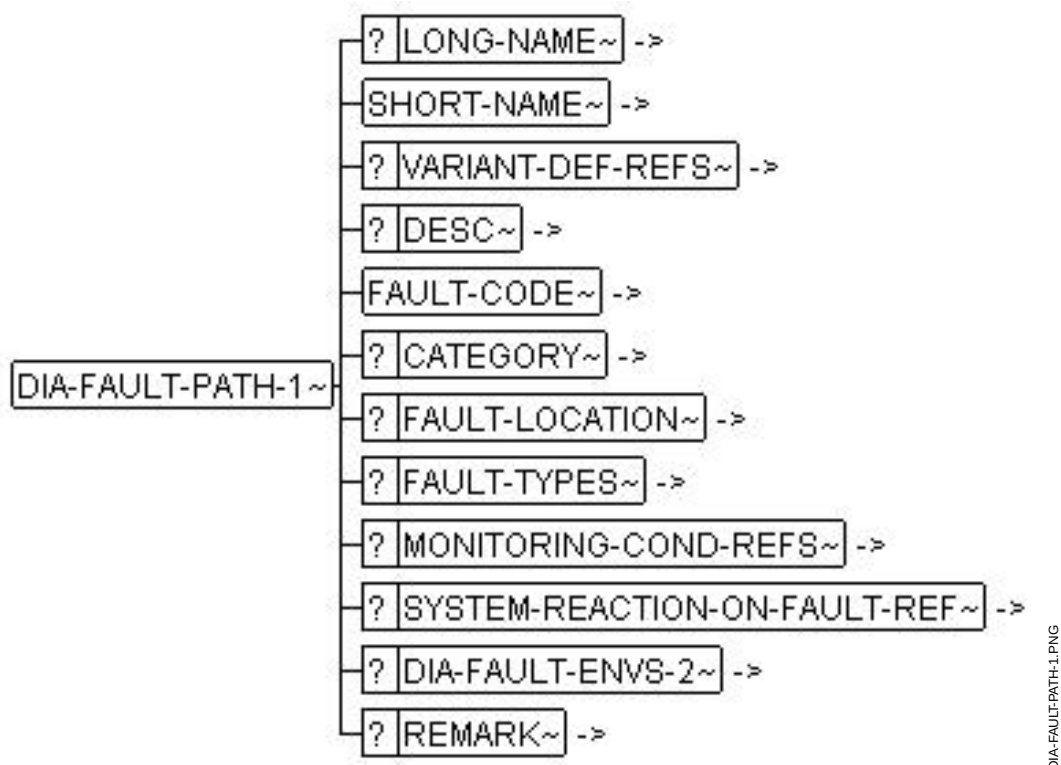

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	DIA-FAULT-PATH	
[F-NAMESPACE] (fixed)	nmtoken	FAULT-TYPE	


1.77 DIA-FAULT-PATH-2

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-PATHS-2](#) [Kapitel 1.86 DIA-FAULT-PATHS-2](#) S. 92

Ist Kontext für: [FAULT-CODE](#) [Kapitel 1.116 FAULT-CODE](#) S. 121, [SHORT-NAME](#) [Kapitel 1.264 SHORT-NAME](#) S. 271, [LONG-NAME](#) [Kapitel 1.175 LONG-NAME](#) S. 184, [FAULT-SET-CONDITION](#) [Kapitel 1.119 FAULT-SET-CONDITION](#) S. 124, [FAULT-RESET-CONDITION](#) [Kapitel 1.118 FAULT-RESET-CONDITION](#) S. 123, [VARIANT-DEF-REFS](#) [Kapitel 1.316 VARIANT-DEF-REFS](#) S. 330

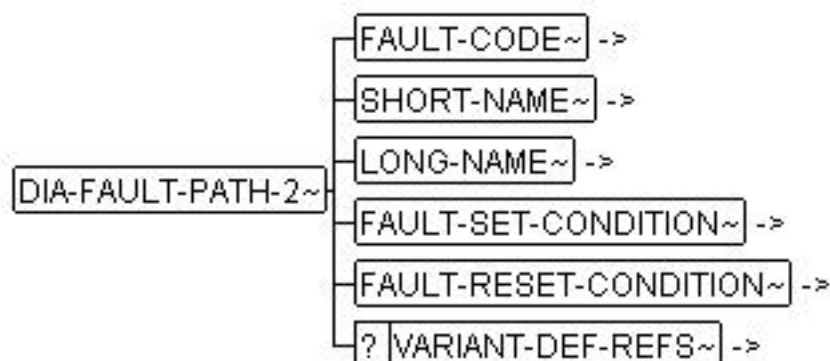

DIA-FAULT-PATH-2.PNG



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	DIA-FAULT-PATH	


1.78 DIA-FAULT-PATH-EDITOR

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-PATH-SPECKapitel 1.80 DIA-FAULT-PATH-SPEC S. 87](#)

Ist Kontext für: [DIA-FAULT-PATHS-2Kapitel 1.86 DIA-FAULT-PATHS-2 S. 92](#), [DIA-FAULT-PATH-TYPESKapitel 1.84 DIA-FAULT-PATH-TYPES S. 90](#), [DEFAULT-FAULT-ENVSKapitel 1.40 DEFAULT-FAULT-ENVS S. 50](#), [DIA-FAULT-ENV-TABLESKapitel 1.72 DIA-FAULT-ENV-TABLES S. 80](#), [DIA-FAULT-COMPU-METHODSKapitel 1.68 DIA-FAULT-COMPU-METHODS S. 76](#), [DIA-FAULT-PATH-SYSTEM-DETAILSKapitel 1.82 DIA-FAULT-PATH-SYSTEM-DETAILS S. 89](#), [DIA-DETAIL-TABLESKapitel 1.62 DIA-DETAIL-TABLES S. 70](#)

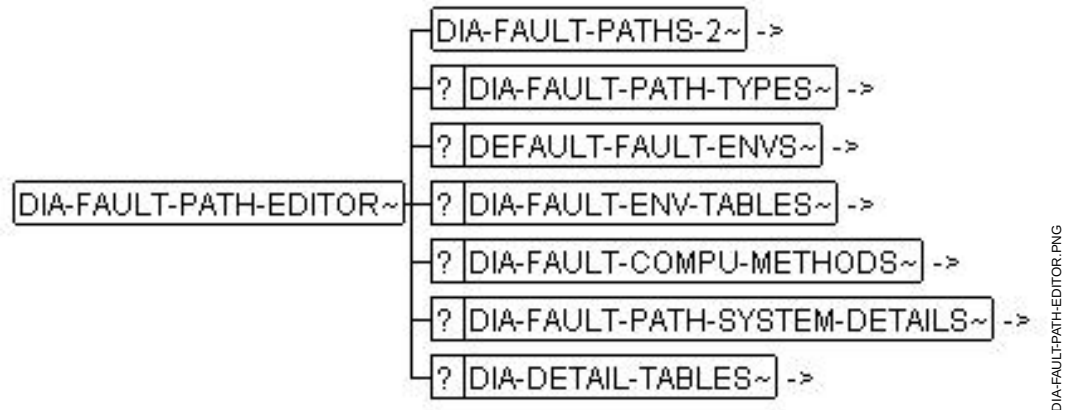

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.79 DIA-FAULT-PATH-REF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-ENV-1](#) Kapitel 1.69 [DIA-FAULT-ENV-1](#) S. 77, [DIA-FAULT-PATH-SYSTEM-DETAIL](#) Kapitel 1.81 [DIA-FAULT-PATH-SYSTEM-DETAIL](#) S. 88, [DIA-FAULT-PATH-TYPE](#) Kapitel 1.83 [DIA-FAULT-PATH-TYPE](#) S. 90

Ist Kontext für: Text

DIA-FAULT-PATH-REF~ —#PCDATA



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	DIA-FAULT-PATH	


1.80 DIA-FAULT-PATH-SPEC

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-DEVICE](#)[Kapitel 1.63 DIA-DEVICE](#) S. 71

Ist Kontext für: [NA](#)[Kapitel 1.206 NA](#) S. 215, [TBD](#)[Kapitel 1.282 TBD](#) S. 292, [TBR](#)[Kapitel 1.284 TBR](#) S. 295, [INTRODUCTION](#)[Kapitel 1.161 INTRODUCTION](#) S. 167, [FREE-INFO](#)[Kapitel 1.133 FREE-INFO](#) S. 137, [DIA-FAULT-PATH-EDITOR](#)[Kapitel 1.78 DIA-FAULT-PATH-EDITOR](#) S. 85, [DEFAULT-FAULT-ENV](#)[Kapitel 1.40 DEFAULT-FAULT-ENV](#) S. 50, [DIA-FAULT-PATHS-1](#)[Kapitel 1.85 DIA-FAULT-PATHS-1](#) S. 91

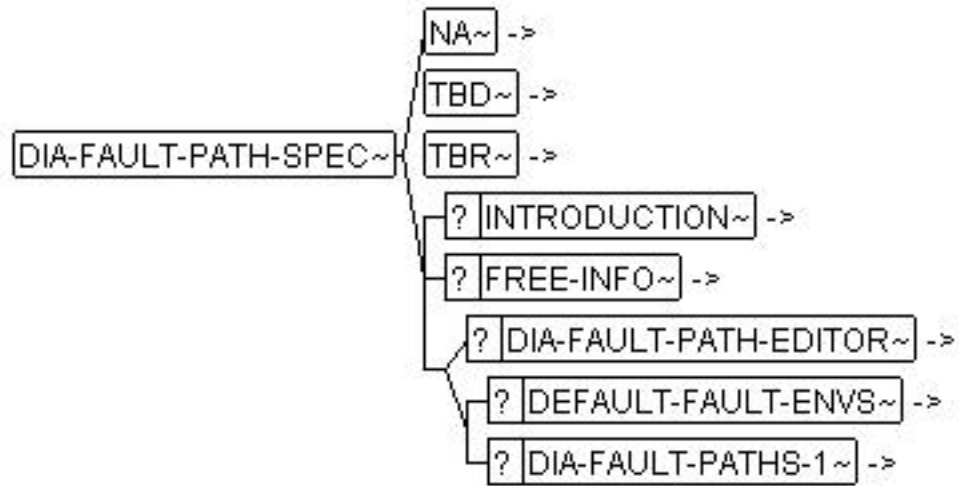

DIA-FAULT-PATH-SPEC.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.81


DIA-FAULT-PATH-SYSTEM-DETAIL

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-PATH-SYSTEM-DETAILSKapitel 1.82 DIA-FAULT-PATH-SYSTEM-DETAIL](#) S. 89

Ist Kontext für: [FAULT-CODEKapitel 1.116 FAULT-CODE](#) S. 121, [DIA-FAULT-PATH-REFKapitel 1.79 DIA-FAULT-PATH-REF](#) S. 86, [FAULT-LOCATIONKapitel 1.117 FAULT-LOCATION](#) S. 122, [MONITORING-COND-REFSKapitel 1.186 MONITORING-COND-REFS](#) S. 195, [CATEGORYKapitel 1.13 CATEGORY](#) S. 22, [SYSTEM-REACTION-ON-FAULT-REFKapitel 1.278 SYSTEM-REACTION-ON-FAULT-REF](#) S. 286

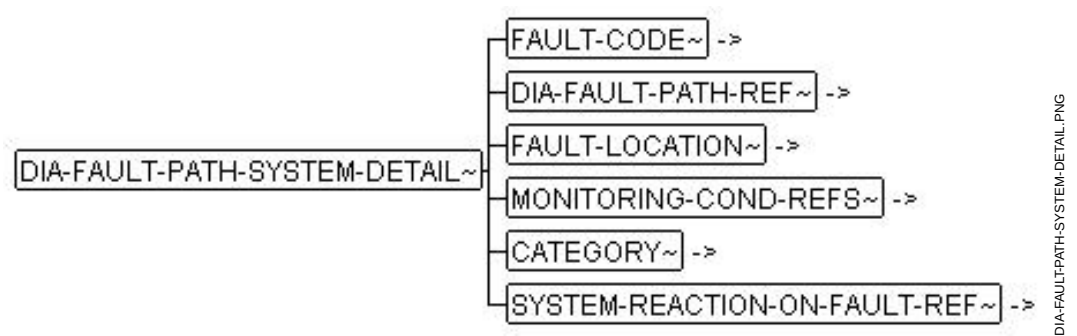

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.82 DIA-FAULT-PATH-SYSTEM-DETAILS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-PATH-EDITOR](#)Kapitel 1.78 DIA-FAULT-PATH-EDITOR S. 85

Ist Kontext für: [DIA-FAULT-PATH-SYSTEM-DETAIL](#)Kapitel 1.81 DIA-FAULT-PATH-SYSTEM-DETAIL S. 88





Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.83 DIA-FAULT-PATH-TYPE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-PATH-TYPES](#)[Kapitel 1.84 DIA-FAULT-PATH-TYPES](#) S. 90

Ist Kontext für: [FAULT-CODE](#)[Kapitel 1.116 FAULT-CODE](#) S. 121, [DIA-FAULT-PATH-REF](#)[Kapitel 1.79 DIA-FAULT-PATH-REF](#) S. 86, [DIA-FAULT-TYPES](#)[Kapitel 1.88 DIA-FAULT-TYPES](#) S. 93

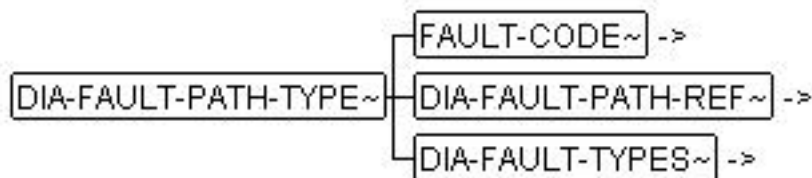

DIA-FAULT-PATH-TYPE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.84 DIA-FAULT-PATH-TYPES

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-PATH-EDITOR](#)[Kapitel 1.78 DIA-FAULT-PATH-EDITOR](#) S. 85

Ist Kontext für: [DIA-FAULT-PATH-TYPE](#)[Kapitel 1.83 DIA-FAULT-PATH-TYPE](#) S. 90

DIA-FAULT-PATH-TYPES~ — * DIA-FAULT-PATH-TYPE~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.85 DIA-FAULT-PATHS-1

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-PATH-SPECK](#)[Kapitel 1.80 DIA-FAULT-PATH-SPECK](#) S. 87

Ist Kontext für: [DIA-FAULT-PATH-1](#)[Kapitel 1.76 DIA-FAULT-PATH-1](#) S. 83

DIA-FAULT-PATHS-1~ — + DIA-FAULT-PATH-1~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	


1.86 DIA-FAULT-PATHS-2

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-PATH-EDITOR](#)Kapitel 1.78 [DIA-FAULT-PATH-EDITOR](#) S. 85

Ist Kontext für: [DIA-FAULT-PATH-2](#)Kapitel 1.77 [DIA-FAULT-PATH-2](#) S. 84



DIA-FAULT-PATHS-2.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.87 DIA-FAULT-TYPE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-TYPES](#)Kapitel 1.88 [DIA-FAULT-TYPES](#) S. 93

Ist Kontext für: [DESC](#)Kapitel 1.43 [DESC](#) S. 52, [BITPOS](#)Kapitel 1.10 [BITPOS](#) S. 20, [FAULT-SET-CONDITION](#)Kapitel 1.119 [FAULT-SET-CONDITION](#) S. 124, [FAULT-RESET-CONDITION](#)Kapitel 1.118 [FAULT-RESET-CONDITION](#) S. 123

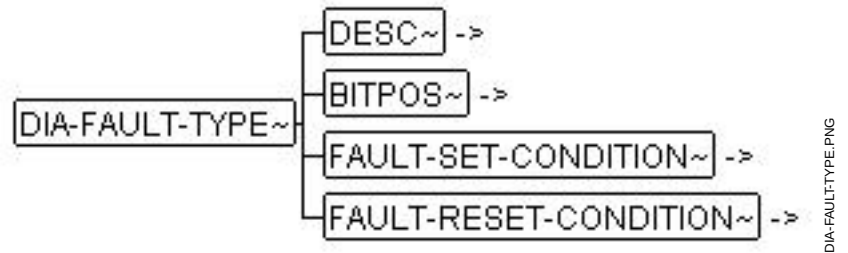

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.88


DIA-FAULT-TYPES

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-PATH-TYPE](#)Kapitel 1.83 DIA-FAULT-PATH-TYPE S. 90

Ist Kontext für: [DIA-FAULT-TYPE](#)Kapitel 1.87 DIA-FAULT-TYPE S. 92



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.89 DIA-LAB-SETTING

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-LAB-SETTINGS](#)[Kapitel 1.91 DIA-LAB-SETTINGS](#) S. 95

Ist Kontext für: [LONG-NAME](#)[Kapitel 1.175 LONG-NAME](#) S. 184, [SHORT-NAME](#)[Kapitel 1.264 SHORT-NAME](#) S. 271, [DESC](#)[Kapitel 1.43 DESC](#) S. 52, [DIA-SETUP-PROCEDURE](#)[Kapitel 1.100 DIA-SETUP-PROCEDURE](#) S. 103, [ADD-INFO](#)[Kapitel 1.4 ADD-INFO](#) S. 14

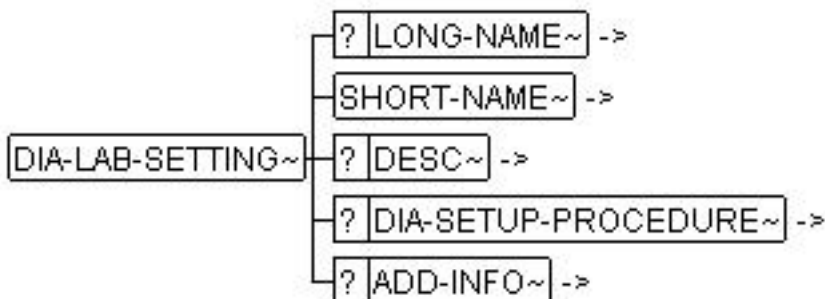

DIA-LAB-SETTING.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	DIA-LAB-SETTING	


1.90 DIA-LAB-SETTING-SPEC

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-SYSTEM-INFORMATION](#)Kapitel 1.101 [DIA-SYSTEM-INFORMATION](#) S. 104

Ist Kontext für: [NA](#)Kapitel 1.206 [NA](#) S. 215, [TBD](#)Kapitel 1.282 [TBD](#) S. 292, [TBR](#)Kapitel 1.284 [TBR](#) S. 295, [ADMIN-DATA](#)Kapitel 1.7 [ADMIN-DATA](#) S. 17, [INTRODUCTION](#)Kapitel 1.161 [INTRODUCTION](#) S. 167, [FREE-INFO](#)Kapitel 1.133 [FREE-INFO](#) S. 137, [DIA-LAB-SETTINGS](#)Kapitel 1.91 [DIA-LAB-SETTINGS](#) S. 95, [ADD-INFO](#)Kapitel 1.4 [ADD-INFO](#) S. 14

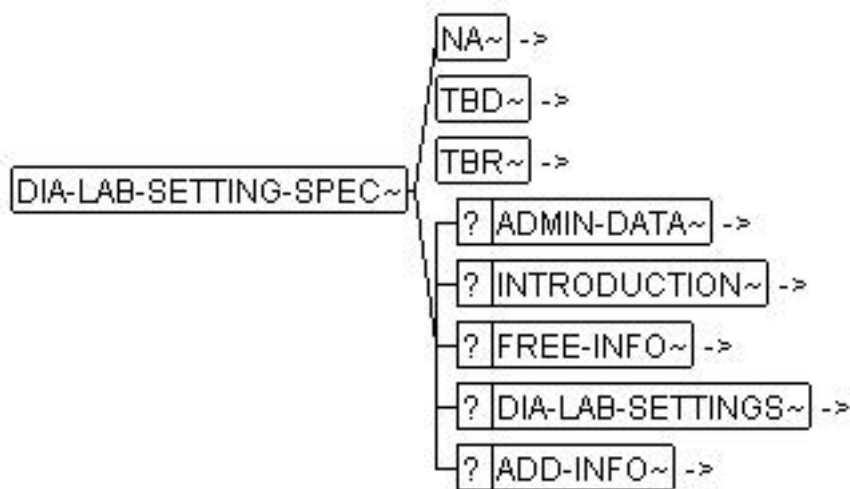

DIA-LAB-SETTING-SPEC.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.91 DIA-LAB-SETTINGS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-LAB-SETTING-SPEC](#)Kapitel 1.90 [DIA-LAB-SETTING-SPEC](#) S. 94

Ist Kontext für: [DIA-LAB-SETTING](#)Kapitel 1.89 [DIA-LAB-SETTING](#) S. 93



DIA-LAB-SETTINGS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.92 DIA-SERVICE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-SERVICESKapitel 1.99 DIA-SERVICES S. 102](#)

Ist Kontext für: [LONG-NAMEKapitel 1.175 LONG-NAME S. 184,](#) [SHORT-NAME Kapitel 1.264 SHORT-NAME S. 271,](#) [DESCKapitel 1.43 DESC S. 52,](#) [DIA-SERVICE-REFERENCEKapitel 1.98 DIA-SERVICE-REFERENCE S. 101,](#) [CATEGORYKapitel 1.13 CATEGORY S. 22,](#) [INTRODUCTION Kapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167,](#) [DIA-SERVICE-DESCKapitel 1.93 DIA-SERVICE-DESC S. 97,](#) [DIA-CONDITIONSKapitel 1.57 DIA-CONDITIONS S. 66,](#) [DIA-SERVICESKapitel 1.99 DIA-SERVICES S. 102](#)

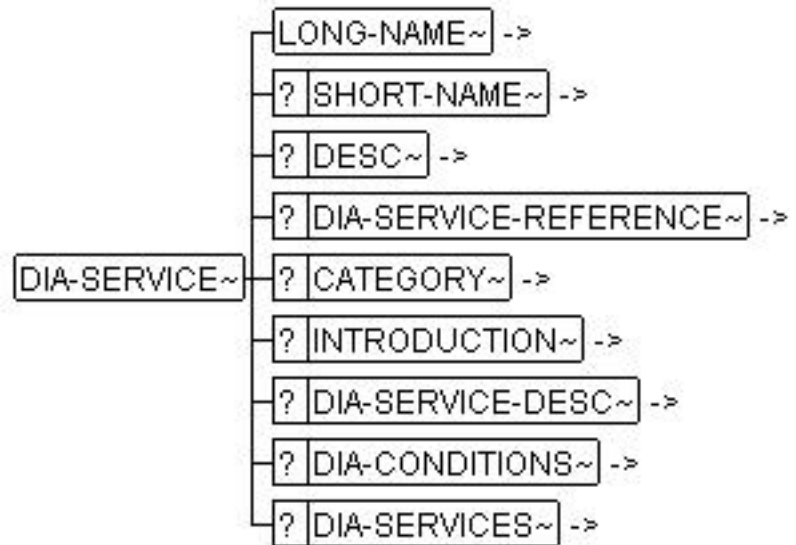

DIA-SERVICE.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	DIA-SERVICE	
[F-NAMESPACE] (fixed)	nmtoken	DIA-SERVICE	

1.93 DIA-SERVICE-DESC


Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-SERVICE](#)[Kapitel 1.92](#) [DIA-SERVICE](#) S. 96

Ist Kontext für: [PKapitel 1.219](#) P S. 231, [VERBATIM](#)[Kapitel 1.319](#) VERBATIM S. 332, [FIGURE](#)[Kapitel 1.125](#) FIGURE S. 128, [FORMULA](#)[Kapitel 1.131](#)

[FORMULA S. 134](#), [LISTKapitel 1.170 LIST S. 179](#), [DEF-LISTKapitel 1.39 DEF-LIST S. 49](#), [LAELED-LISTKapitel 1.167 LAELED-LIST S. 176](#), [NOTEKapitel 1.213 NOTE S. 226](#), [TABLEKapitel 1.280 TABLE S. 287](#), [PRMSKapitel 1.230 PRMS S. 242](#), [MSR-QUERY-P-1Kapitel 1.192 MSR-QUERY-P-1 S. 200](#), [TOPIC-1Kapitel 1.297 TOPIC-1 S. 311](#), [MSR-QUERY-TOPIC-1Kapitel 1.202 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 210](#), [CHAPTERKapitel 1.15 CHAPTER S. 24](#), [MSR-QUERY-CHAPTER Kapitel 1.190 MSR-QUERY-CHAPTER S. 198](#)

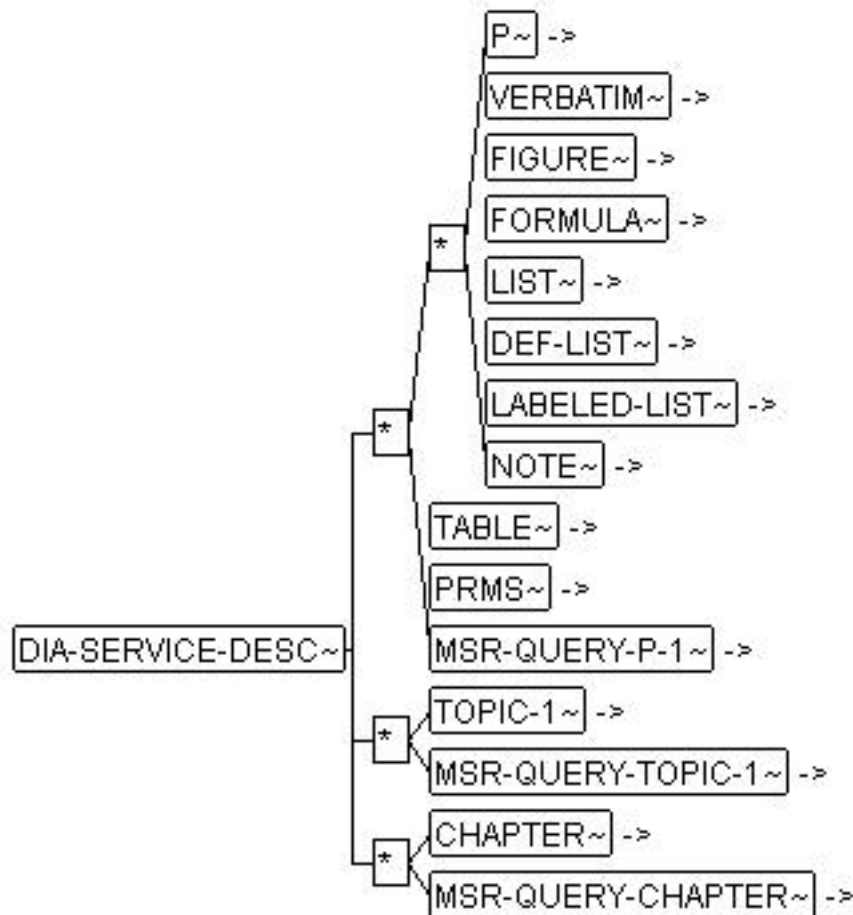

DIA-SERVICE-DESC.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.94 DIA-SERVICE-ID

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-SERVICE-REFERENCE](#)[Kapitel 1.98 DIA-SERVICE-REFERENCE S. 101](#)

Ist Kontext für: Text

DIA-SERVICE-ID~—#PCDATA

DIA-SERVICE-ID.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.95 DIA-SERVICE-LAYOUT

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-DATALINK](#)[Kapitel 1.58 DIA-DATALINK S. 66](#)

Ist Kontext für: [NA](#)[Kapitel 1.206 NA S. 215](#), [TBD](#)[Kapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBR](#)[Kapitel 1.284 TBR S. 295](#), [DIA-SERVICE-REFERENCE](#)[Kapitel 1.98 DIA-SERVICE-REFERENCE S. 101](#), [INTRODUCTION](#)[Kapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [NCOI-1](#)[Kapitel 1.208 NCOI-1 S. 219](#)

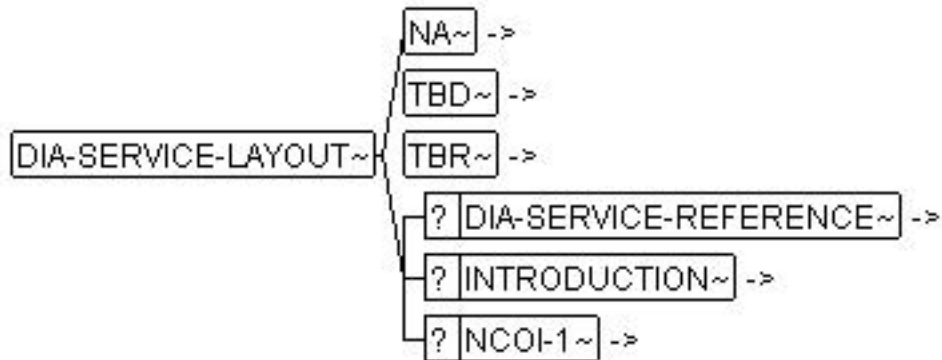

DIA-SERVICE-LAYOUT.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.96 DIA-SERVICE-NAME

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-SERVICE-REFERENCE](#) Kapitel 1.98 DIA-SERVICE-REFERENCE S. 101

Ist Kontext für: Text

DIA-SERVICE-NAME~ #PCDATA

DIA-SERVICE-NAME.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.97 DIA-SERVICE-REF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [FAULT-TYPE-POSITION](#)Kapitel 1.121 [FAULT-TYPE-POSITION](#) S. 126

Ist Kontext für: Text

DIA-SERVICE-REF~—#PCDATA

DIA-SERVICE-REFP

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	DIA-SERVICE	


1.98 DIA-SERVICE-REFERENCE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-COMM-MANAGEMENTKapitel 1.50 DIA-COMM-MANAGEMENT S. 59](#), [DIA-COMM-SETUPKapitel 1.52 DIA-COMM-SETUP S. 61](#), [DIA-COMM-SHUTDOWNKapitel 1.53 DIA-COMM-SHUTDOWN S. 62](#), [DIA-COMM-TIMINGKapitel 1.54 DIA-COMM-TIMING S. 63](#), [DIA-SERVICEKapitel 1.92 DIA-SERVICE S. 96](#), [DIA-SERVICE-LAYOUTKapitel 1.95 DIA-SERVICE-LAYOUT S. 99](#)

Ist Kontext für: [DIA-SERVICE-NAMEKapitel 1.96 DIA-SERVICE-NAME S. 100](#), [DIA-SERVICE-IDKapitel 1.94 DIA-SERVICE-ID S. 99](#)



DIA-SERVICE-REFERENCE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.99 DIA-SERVICES

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-APP-SERVICE-SPECKapitel 1.46 DIA-APP-SERVICE-SPEC S. 56](#), [DIA-SERVICEKapitel 1.92 DIA-SERVICE S. 96](#)

Ist Kontext für: [DIA-SERVICEKapitel 1.92 DIA-SERVICE S. 96](#)

DIA-SERVICES~ + DIA-SERVICE~ ->

DIA-SERVICES.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.100 DIA-SETUP-PROCEDURE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-LAB-SETTINGKapitel 1.89 DIA-LAB-SETTING S. 93](#)

Ist Kontext für: [PKapitel 1.219 P S. 231](#), [VERBATIMKapitel 1.319 VERBATIM S. 332](#), [FIGUREKapitel 1.125 FIGURE S. 128](#), [FORMULAKapitel 1.131 FORMULA S. 134](#), [LISTKapitel 1.170 LIST S. 179](#), [DEF-LISTKapitel 1.39 DEF-LIST S. 49](#), [LAELED-LISTKapitel 1.167 LAELED-LIST S. 176](#), [NOTEKapitel 1.213 NOTE S. 226](#), [TABLEKapitel 1.280 TABLE S. 287](#), [PRMSKapitel 1.230 PRMS S. 242](#), [MSR-QUERY-P-1Kapitel 1.192 MSR-QUERY-P-1 S. 200](#), [TOPIC-1Kapitel 1.297 TOPIC-1 S. 311](#), [MSR-QUERY-TOPIC-1Kapitel 1.202 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 210](#), [CHAPTERKapitel 1.15 CHAPTER S. 24](#), [MSR-QUERY-CHAPTERKapitel 1.190 MSR-QUERY-CHAPTER S. 198](#)

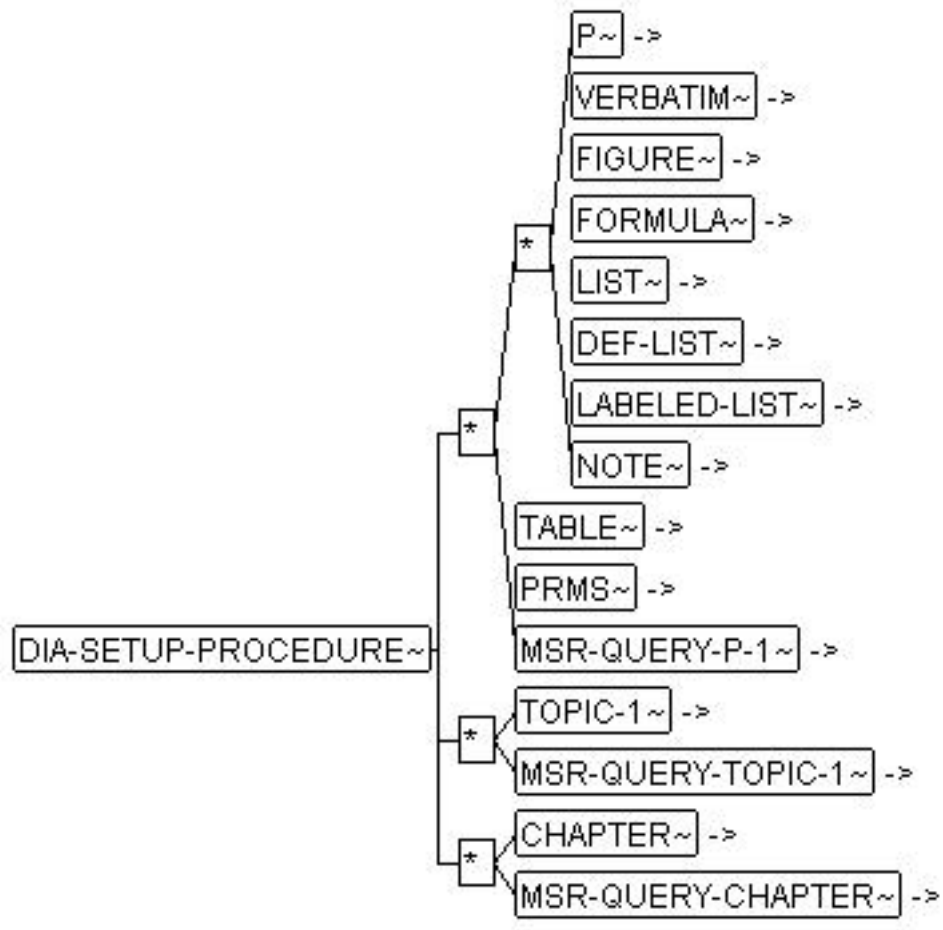

DIA-SETUP-PROCEDURE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.101 DIA-SYSTEM-INFORMATION


Beschreibung



Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [MSRDIAKapitel 1.204 MSRDIA S. 212](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NA S. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBRKapitel 1.284 TBR S. 295](#), [ADMIN-DATAKapitel 1.7 ADMIN-DATA S. 17](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [GLOBAL-SYSTEM-IDENTIFICATIONKapitel 1.144 GLOBAL-SYSTEM-IDENTIFICATION S. 151](#), [DIA-BEHAVIOURKapitel 1.48 DIA-BEHAVIOUR S. 58](#), [DIA-ARCHITECTUREKapitel 1.47 DIA-ARCHITECTURE S. 57](#), [DIA-LAB-SETTING-SPECKapitel 1.90 DIA-LAB-SETTING-SPEC S. 94](#), [DIA-FAULT-MANAGEMENT-SPECKapitel 1.75 DIA-FAULT-MANAGEMENT-SPEC S. 82](#), [INFORMATION-MEMORY-SPECKapitel 1.158 INFORMATION-MEMORY-SPEC S. 165](#), [ADD-SPECKapitel 1.5 ADD-SPEC S. 15](#)

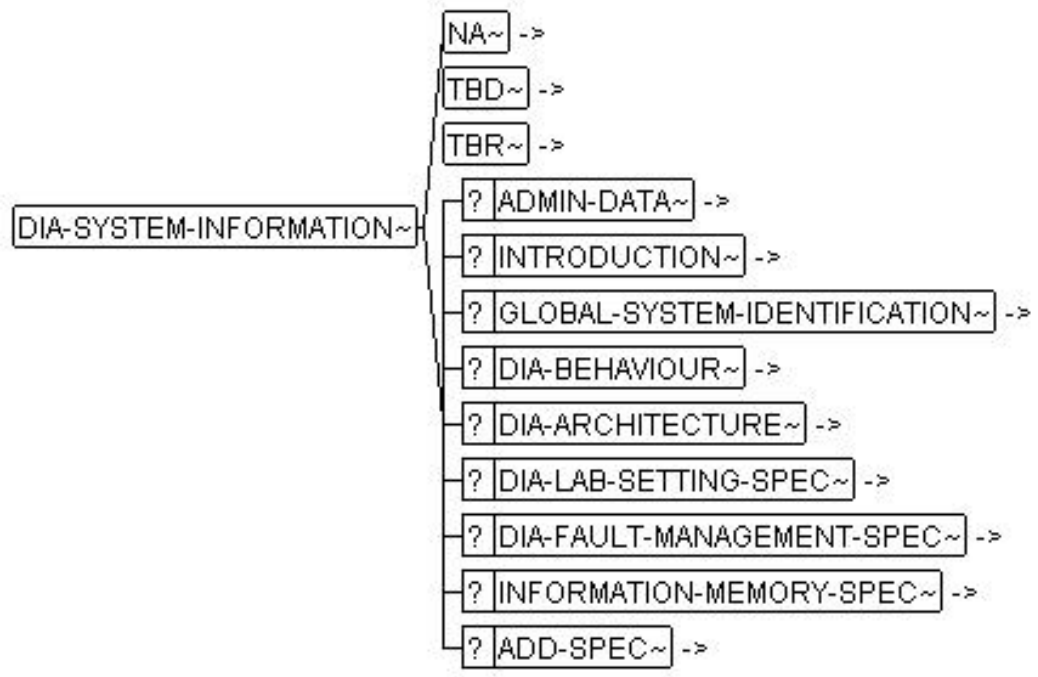

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.102 DIA-TASK-SPEC

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [MSRDIAPapitel 1.204 MSRDIAS. 212](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NAS. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBRKapitel 1.284 TBR S. 295](#), [ADMIN-DATAKapitel 1.7 ADMIN-DATA S. 17](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [NCOI-1Kapitel 1.208 NCOI-1 S. 219](#)

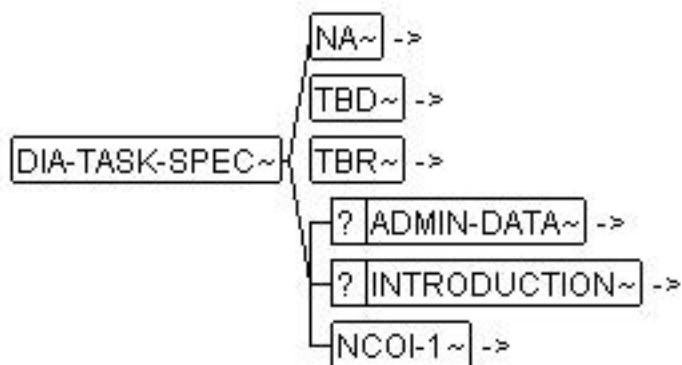

DIA-TASK-SPEC.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.103 DIR-HAND-OVER-DOC-DATA

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PROJECT-DATAKapitel 1.140 GENERAL-PROJECT-DATA S. 146](#)

Ist Kontext für: [NA](#)[Kapitel 1.206](#) [NA](#) [S. 215](#), [TBD](#)[Kapitel 1.282](#) [TBD](#) [S. 292](#), [TBR](#)[Kapitel 1.284](#) [TBR](#) [S. 295](#), [INTRODUCTION](#)[Kapitel 1.161](#) [INTRODUCTION](#) [S. 167](#), [NCOI-1](#)[Kapitel 1.208](#) [NCOI-1](#) [S. 219](#)

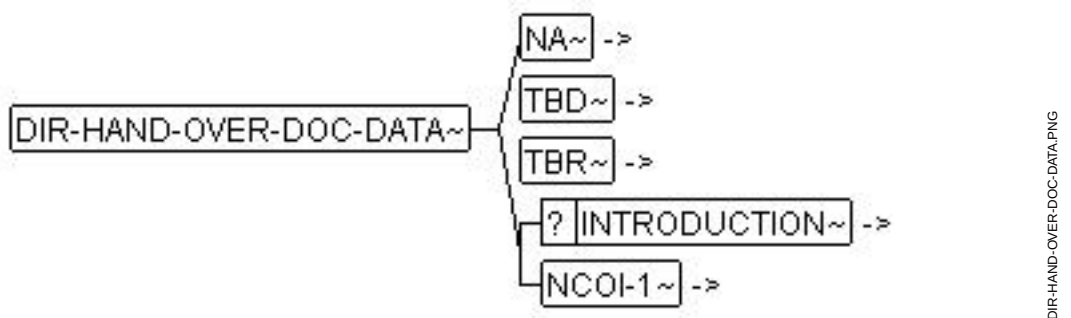

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.104 DOC-LABEL

Beschreibung

Verwenden Sie **<DOC-LABEL>**, um den Titel des Dokumentes oder Dokumententeiles einzugeben, für das Sie administrative Daten erstellen möchten.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [COMPANY-DOC-INFO](#)[Kapitel 1.23](#) [COMPANY-DOC-INFO](#) [S. 35](#)

Ist Kontext für: Text

DOC-LABEL~ — #PCDATA

DOC-LABEL.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.105 DOC-REVISION


Beschreibung

Verwenden Sie **<DOC-REVISION>**, um Informationen zum entsprechenden Dokumentstand zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DOC-REVISIONSKapitel 1.106 DOC-REVISIONS S. 109](#)

Ist Kontext für: [COMPANY-REVISION-INFOSKapitel 1.27 COMPANY-REVISION-INFOS S. 39](#), [REVISION-LABELKapitel 1.248 REVISION-LABEL S. 257](#), [STATEKapitel 1.269 STATE S. 277](#), [TEAM-MEMBER-REFKapitel 1.286 TEAM-MEMBER-REF S. 300](#), [DATEKapitel 1.35 DATE S. 45](#), [MODIFICATIONSKapitel 1.183 MODIFICATIONS S. 192](#)

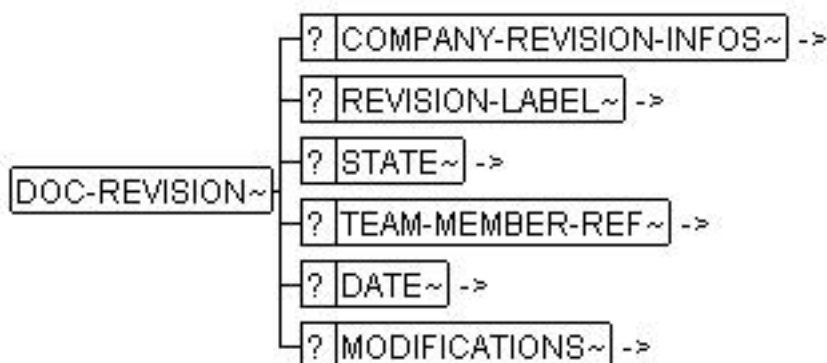

DOC-REVISION.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.106 DOC-REVISIONS

Beschreibung

Verwenden Sie **<DOC-REVISIONS>**, um eine Zusammenfassung der Informationen aller Dokumentstände zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [ADMIN-DATA Kapitel 1.7 ADMIN-DATA S. 17](#)

Ist Kontext für: [DOC-REVISION Kapitel 1.105 DOC-REVISION S. 108](#)

DOC-REVISIONS~ + **DOC-REVISION~** ->

DOC-REVISIONS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.107 E

Beschreibung

Verwenden Sie **<E>**, um innerhalb eines Absatzelementes Textteile hervorzuheben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [CHANGE](#)[Kapitel 1.14](#) [CHANGE](#) S. 23, [DESC](#)[Kapitel 1.43](#) [DESC](#) S. 52, [DIA-FAULT-COMPU-METHOD-NAME](#)[Kapitel 1.67](#) [DIA-FAULT-COMPU-METHOD-NAME](#) S. 75, [ECU-VARIABLE-NAME](#)[Kapitel 1.108](#) [ECU-VARIABLE-NAME](#) S. 111, [INDENT-SAMPLE](#)[Kapitel 1.151](#) [INDENT-SAMPLE](#) S. 158, [ITEM-LABEL](#)[Kapitel 1.163](#) [ITEM-LABEL](#) S. 171, [LABEL](#)[Kapitel 1.165](#) [LABEL](#) S. 174, [LONG-NAME](#)[Kapitel 1.175](#) [LONG-NAME](#) S. 184, [LONG-NAME-1](#)[Kapitel 1.176](#) [LONG-NAME-1](#) S. 185, [MSR-QUERY-RESULT-TEXT](#)[Kapitel 1.198](#) [MSR-QUERY-RESULT-TEXT](#) S. 206, [P](#)[Kapitel 1.219](#) [P](#) S. 231, [REASON](#)[Kapitel 1.240](#) [REASON](#) S. 250, [SW-BASE-TYPE-NAME](#)[Kapitel 1.275](#) [SW-BASE-TYPE-NAME](#) S. 283, [TBR](#)[Kapitel 1.284](#) [TBR](#) S. 295

Ist Kontext für: Text

E~#PCDATA

EPNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[TYPE] (default)	namedtokengroup	BOLD - ITALIC	BOLD - Text wird fett dargestellt (default). ITALIC - Text wird <i>kursiv</i> dargestellt.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe


1.108 ECU-VARIABLE-NAME

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-ENV-1](#)[Kapitel 1.69](#) [DIA-FAULT-ENV-1](#) S. 77, [DIA-FAULT-ENV-2](#)[Kapitel 1.70](#) [DIA-FAULT-ENV-2](#) S. 78

Ist Kontext für: [Text](#), [TT](#)[Kapitel 1.299](#) [TT](#) S. 316, [XREF](#)[Kapitel 1.322](#) [XREF](#) S. 336, [XREF-TARGET](#)[Kapitel 1.323](#) [XREF-TARGET](#) S. 340, [E](#)[Kapitel 1.107](#) [E](#) S. 110, [FT](#)[Kapitel 1.134](#) [FT](#) S. 138, [SUP](#)[Kapitel 1.274](#) [SUP](#) S. 282, [SUB](#)[Kapitel 1.272](#) [SUB](#) S. 280, [IE](#)[Kapitel 1.150](#) [IE](#) S. 156, [MSR-QUERY-TEXT](#)[Kapitel 1.201](#) [MSR-QUERY-TEXT](#) S. 209

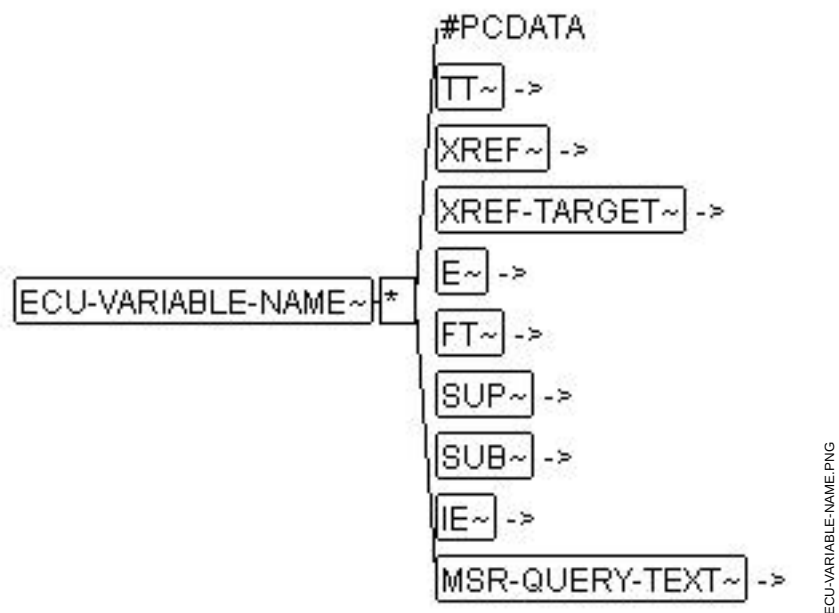

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.109 EMAIL

Beschreibung

Verwenden Sie **<EMAIL>**, um die Web-Adresse der Firma eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [TEAM-MEMBER](#)[Kapitel 1.285 TEAM-MEMBER](#) [S. 298](#)

Ist Kontext für: Text



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.110 ENTITY-NAME

Beschreibung

Verwenden Sie **<ENTITY-NAME>**, um einen unternehmensspezifischen Dateinamen des Dokumentes oder Dokumentteils zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [COMPANY-DOC-INFO](#) Kapitel 1.23 [COMPANY-DOC-INFO](#) S. 35

Ist Kontext für: Text

ENTITY-NAME~ — #PCDATA

ENTITY-NAME.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.111 ENTRY


Beschreibung

Verwenden Sie **<ENTRY>**, um das Absatzelement zu erstellen, mit dem der Inhalt einer Tabellenzelle dargestellt werden soll.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [ROWKapitel 1.252 ROW S. 261](#)

Ist Kontext für: [PKapitel 1.219 P S. 231](#), [VERBATIMKapitel 1.319 VERBATIM S. 332](#), [FIGUREKapitel 1.125 FIGURE S. 128](#), [FORMULAKapitel 1.131 FORMULA S. 134](#), [LISTKapitel 1.170 LIST S. 179](#), [DEF-LISTKapitel 1.39 DEF-LIST S. 49](#), [LABELED-LISTKapitel 1.167 LABELED-LIST S. 176](#), [NOTEKapitel 1.213 NOTE S. 226](#)

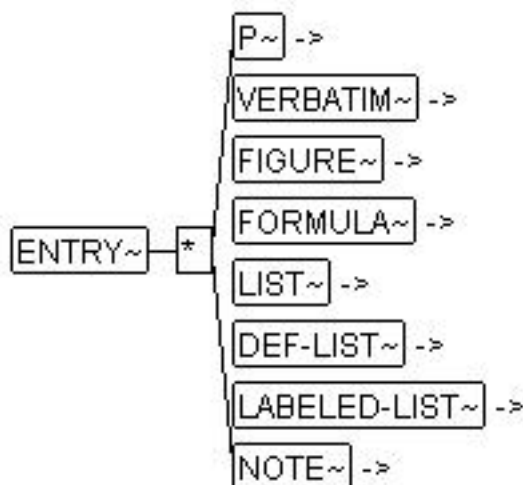

ENTRY.PNG



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[MOREROWS] (default)	nmtoken	0	Modifizieren Sie das Attribut, um die entsprechende <ENTRY> -Zelle mit den Zellen der darauffolgenden Zeilen zu verschmelzen. Geben Sie 0 ein, wenn Sie keine Zeilenverschmelzung wünschen. Geben Sie 1 ein, wenn Sie die Zelle mit der Zelle der nächsten Zeile verschmelzen möchten. Geben Sie eine Zahl n ein, wenn Sie die Zelle mit Zellen der n darauffolgenden Zeilen verschmelzen möchten.
[ROTATE] (default)	nmtoken	0	Geben Sie den Winkel ein, um den der Inhalt einer Zelle gedreht werden soll.
[VALIGN] (default)	namedtokengroup	• TOP • BOTTOM • MIDDLE	TOP - Der Tabelleninhalt wird am oberen Zellenrand ausgerichtet. BOTTOM - Der Tabelleninhalt wird am unteren Zellenrand ausgerichtet. MIDDLE - Der Tabelleninhalt wird vertikal zentriert ausgerichtet.
[COLNAME] (implied)	nmtoken		Geben Sie an dieser Stelle einen Identifikationsnamen für die modifizierte Spalte ein, z.B. Spalte1 für die erste Spalte.



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[NAMEST] (implied)	nmtoken		Identifikationsnummer der ersten Spalte einer Spaltenverschmelzung
[NAMEEND] (implied)	nmtoken		Identifikationsnummer der letzten Spalte einer Spaltenverschmelzung
[SPANNAME] (implied)	nmtoken		Identifikationsname einer spezifizierte Spaltenverschmelzung
[COLSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Spaltenlinien angezeigt werden sollen.
[ROWSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Reihenlinien angezeigt werden sollen.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ALIGN] (implied)	namedtokengroup	• LEFT • RIGHT • CENTER • JUSTIFY • CHAR	LEFT - Der Tabelleninhalt wird linksbündig ausgerichtet. RIGHT - Der Tabelleninhalt wird rechtsbündig ausgerichtet. CENTER - Der Tabelleninhalt wird horizontal zentriert. JUSTIFY - Der Tabelleninhalt wird als Blocksatz dargestellt. Der Abstand zum linken und rechten Rand der Zelle ist gleich. CHAR - Die Ausrichtung des Tabelleninhalts wird über das Attribut [CHAR] festgelegt.
[CHAROFF] (implied)	nmtoken		
[CHAR] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe


1.112 EXTENSIBILITY

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-SOFTWAREKapitel 1.141 GENERAL-SOFTWARE S. 147](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NA S. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBRKapitel 1.284 TBR S. 295](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [NCOI-1Kapitel 1.208 NCOI-1 S. 219](#)

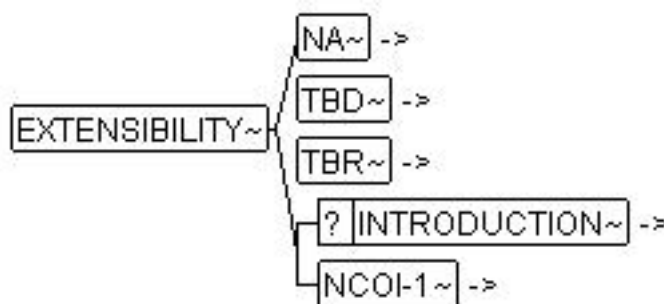

EXTENSIBILITY.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.113 FAIL-SAVE-CONCEPT

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [FAILURE-MANAGEMENTKapitel 1.114 FAILURE-MANAGEMENT S. 119](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NA S. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBRKapitel 1.284 TBR S. 295](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [NCOI-1Kapitel 1.208 NCOI-1 S. 219](#)

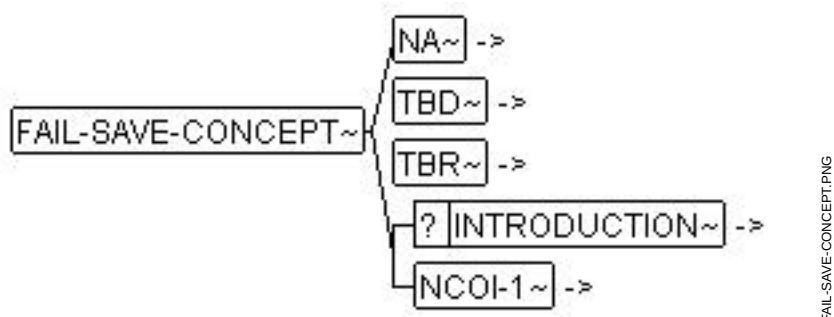

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.114 FAILURE-MANAGEMENT

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PRODUCT-DATA-1Kapitel 1.139 GENERAL-PRODUCT-DATA-1 S. 143](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NA S. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBRKapitel 1.284 TBR S. 295](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [FMEAKapitel 1.128 FMEA S. 132](#), [FAIL-SAVE-CONCEPTKapitel 1.113 FAIL-SAVE-CONCEPT S. 118](#), [REPLACEMENT-VALUESKapitel 1.245 REPLACEMENT-VALUES S. 255](#), [FAILURE-MEMKapitel 1.115 FAILURE-MEM S. 120](#), [SELF-DIAGNOSISKapitel 1.262 SELF-DIAGNOSIS S. 270](#), [ADD-SPECKapitel 1.5 ADD-SPEC S. 15](#)

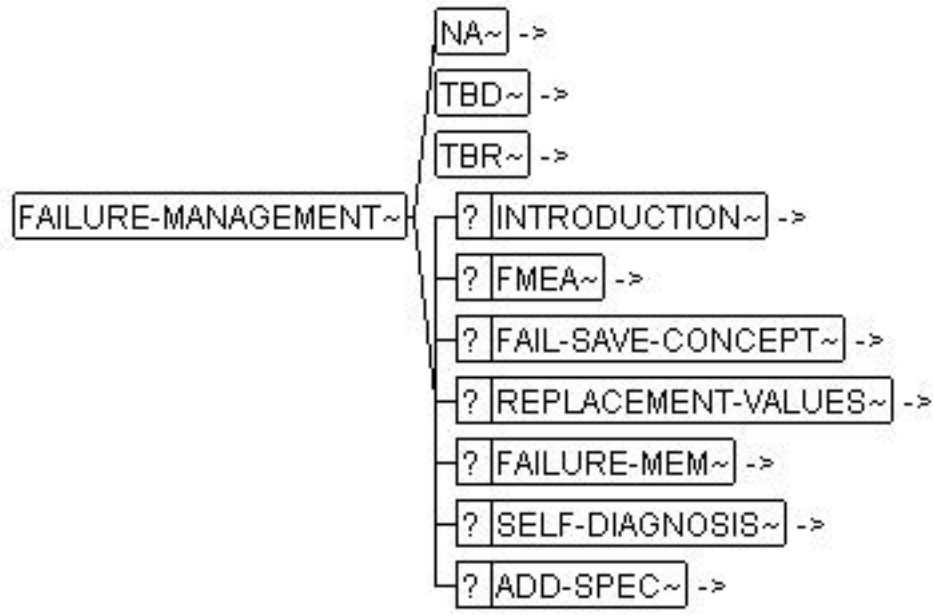

FAILURE-MANAGEMENT.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.115 FAILURE-MEM

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [FAILURE-MANAGEMENT](#) Kapitel 1.114 [FAILURE-MANAGEMENT](#) S. 119

Ist Kontext für: [NA](#) Kapitel 1.206 [NA](#) S. 215, [TBD](#) Kapitel 1.282 [TBD](#) S. 292, [TBR](#) Kapitel 1.284 [TBR](#) S. 295, [INTRODUCTION](#) Kapitel 1.161 [INTRODUCTION](#) S. 167, [NCOI-1](#) Kapitel 1.208 [NCOI-1](#) S. 219

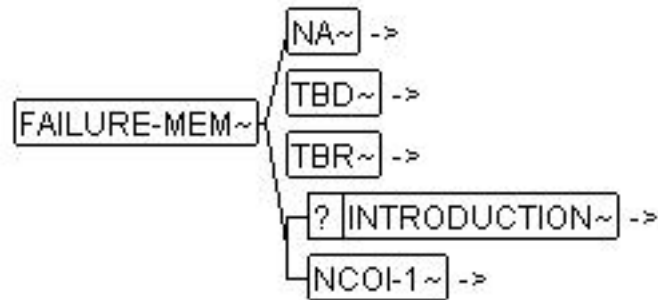

FAILURE-MEM.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.116 FAULT-CODE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-ENV-1](#) Kapitel 1.69 [DIA-FAULT-ENV-1](#) S. 77, [DIA-FAULT-PATH-1](#) Kapitel 1.76 [DIA-FAULT-PATH-1](#) S. 83, [DIA-FAULT-PATH-2](#) Kapitel 1.77 [DIA-FAULT-PATH-2](#) S. 84, [DIA-FAULT-PATH-SYSTEM-DETAIL](#) Kapitel 1.81 [DIA-FAULT-PATH-SYSTEM-DETAIL](#) S. 88, [DIA-FAULT-PATH-TYPE](#) Kapitel 1.83 [DIA-FAULT-PATH-TYPE](#) S. 90

Ist Kontext für: Text

FAULT-CODE~ #PCDATA

FAULT-CODE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.117 FAULT-LOCATION

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-PATH-1](#)[Kapitel 1.76 DIA-FAULT-PATH-1 S. 83](#), [DIA-FAULT-PATH-SYSTEM-DETAIL](#)[Kapitel 1.81 DIA-FAULT-PATH-SYSTEM-DETAIL S. 88](#)

Ist Kontext für: [P](#)[Kapitel 1.219 P S. 231](#), [VERBATIM](#)[Kapitel 1.319 VERBATIM S. 332](#), [FIGURE](#)[Kapitel 1.125 FIGURE S. 128](#), [FORMULA](#)[Kapitel 1.131 FORMULA S. 134](#), [LIST](#)[Kapitel 1.170 LIST S. 179](#), [DEF-LIST](#)[Kapitel 1.39 DEF-LIST S. 49](#), [LABELED-LIST](#)[Kapitel 1.167 LABELED-LIST S. 176](#), [NOTE](#)[Kapitel 1.213 NOTE S. 226](#)

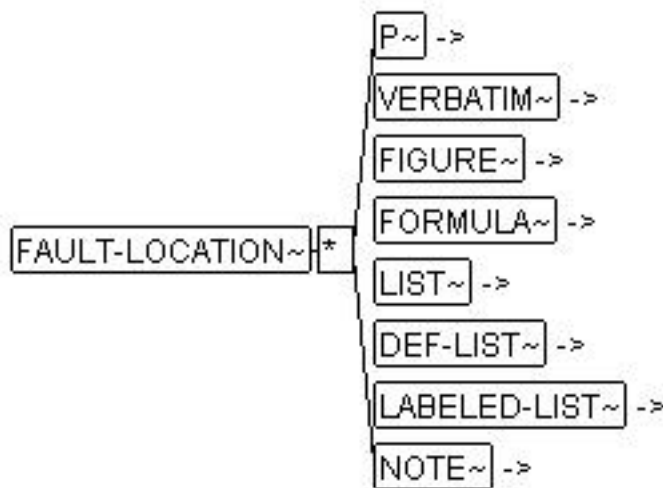

FAULT-LOCATION.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: FAULT-RESET-CONDITION	Seite: 123/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	---

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	


1.118 FAULT-RESET-CONDITION

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-PATH-2Kapitel 1.77](#) [DIA-FAULT-PATH-2 S. 84](#), [DIA-FAULT-TYPE Kapitel 1.87](#) [DIA-FAULT-TYPE S. 92](#), [FAULT-TYPEKapitel 1.120](#) [FAULT-TYPE S. 125](#)

Ist Kontext für: [PKapitel 1.219](#) [P S. 231](#), [VERBATIMKapitel 1.319](#) [VERBATIM S. 332](#), [FIGUREKapitel 1.125](#) [FIGURE S. 128](#), [FORMULAKapitel 1.131](#) [FORMULA S. 134](#), [LISTKapitel 1.170](#) [LIST S. 179](#), [DEF-LISTKapitel 1.39](#) [DEF-LIST S. 49](#), [LABELED-LISTKapitel 1.167](#) [LABELED-LIST S. 176](#), [NOTEKapitel 1.213](#) [NOTE S. 226](#)

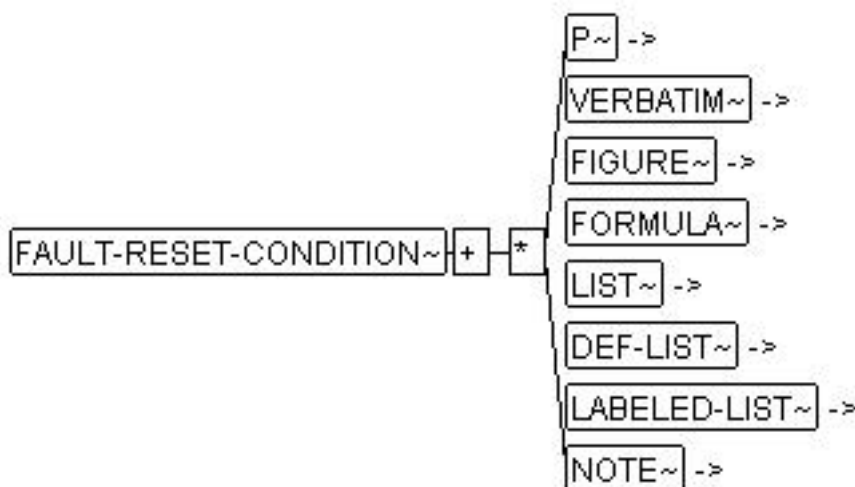

FAULT-RESET-CONDITION.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: FAULT-SET-CONDITION	Seite: 124/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	--

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	


1.119 FAULT-SET-CONDITION

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-PATH-2Kapitel 1.77](#) [DIA-FAULT-PATH-2 S. 84](#), [DIA-FAULT-TYPE Kapitel 1.87](#) [DIA-FAULT-TYPE S. 92](#), [FAULT-TYPEKapitel 1.120](#) [FAULT-TYPE S. 125](#)

Ist Kontext für: [PKapitel 1.219](#) [P S. 231](#), [VERBATIMKapitel 1.319](#) [VERBATIM S. 332](#), [FIGUREKapitel 1.125](#) [FIGURE S. 128](#), [FORMULAKapitel 1.131](#) [FORMULA S. 134](#), [LISTKapitel 1.170](#) [LIST S. 179](#), [DEF-LISTKapitel 1.39](#) [DEF-LIST S. 49](#), [LABELED-LISTKapitel 1.167](#) [LABELED-LIST S. 176](#), [NOTEKapitel 1.213](#) [NOTE S. 226](#)

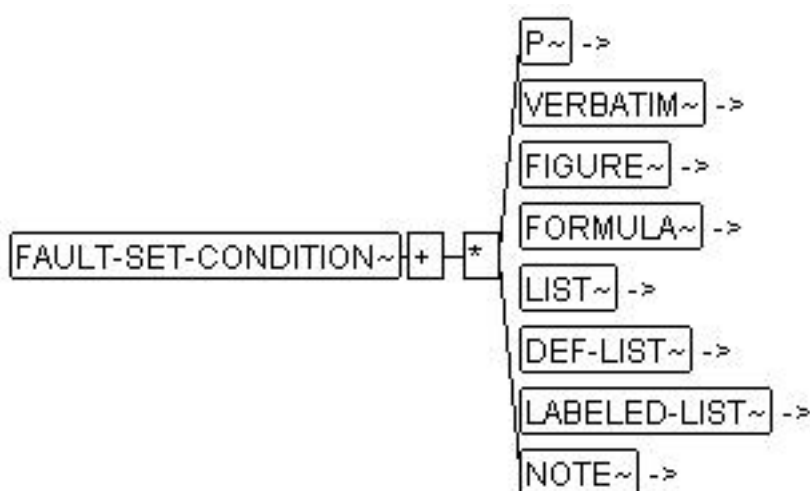

FAULTSET-CONDITION.PING

Attribut	Typ	Anmerkungen
[CONNE] (implied)	cdata	
[VIEW] (implied)	cdata	

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.120 FAULT-TYPE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [FAULT-TYPES](#)[Kapitel 1.123](#) [FAULT-TYPES](#) [S. 127](#)

Ist Kontext für: [LONG-NAME](#)[Kapitel 1.175](#) [LONG-NAME](#) [S. 184](#), [SHORT-NAME](#)[Kapitel 1.264](#) [SHORT-NAME](#) [S. 271](#), [DESC](#)[Kapitel 1.43](#) [DESC](#) [S. 52](#), [FAULT-TYPE-POSITIONS](#)[Kapitel 1.122](#) [FAULT-TYPE-POSITIONS](#) [S. 126](#), [FAULT-SET-CONDITION](#)[Kapitel 1.119](#) [FAULT-SET-CONDITION](#) [S. 124](#), [FAULT-RESET-CONDITION](#)[Kapitel 1.118](#) [FAULT-RESET-CONDITION](#) [S. 123](#)

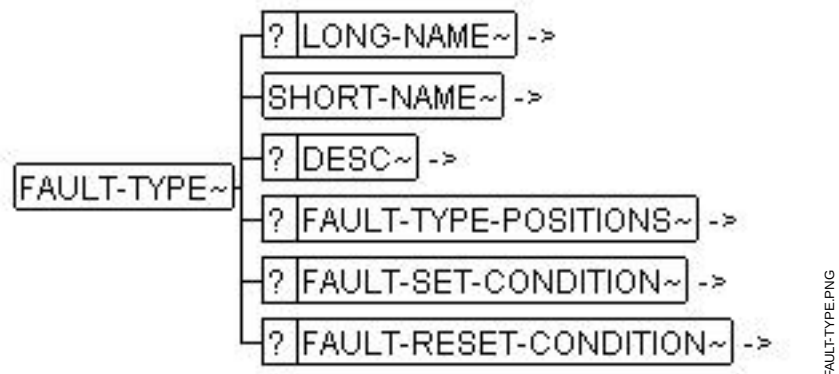

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FAULT-TYPE	


1.121 FAULT-TYPE-POSITION

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [FAULT-TYPE-POSITIONS](#)[Kapitel 1.122 FAULT-TYPE-POSITIONS S. 126](#)

Ist Kontext für: [DIA-SERVICE-REF](#)[Kapitel 1.97 DIA-SERVICE-REF S. 101](#), [DATA-POS](#)[Kapitel 1.32 DATA-POS S. 43](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.122 FAULT-TYPE-POSITIONS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [FAULT-TYPE](#)[Kapitel 1.120 FAULT-TYPE S. 125](#)

Ist Kontext für: [FAULT-TYPE-POSITION](#)[Kapitel 1.121 FAULT-TYPE-POSITION S. 126](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.123


FAULT-TYPES

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext:
 [DIA-FAULT-PATH-1Kapitel 1.76 DIA-FAULT-PATH-1](#)
[S. 83](#)

Ist Kontext für:
 [FAULT-TYPEKapitel 1.120 FAULT-TYPE](#)
[S. 125](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.124 FAX

Beschreibung

Verwenden Sie **<FAX>**, um die Faxnummer eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [TEAM-MEMBER](#)[Kapitel 1.285 TEAM-MEMBER](#) [S. 298](#)

Ist Kontext für: Text

FAX~—#PCDATA

FAX.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.125 FIGURE

Beschreibung

Verwenden Sie **<FIGURE>**, um Grafiken in ein Dokument einzubinden.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [ADD-INFO](#)[Kapitel 1.4 ADD-INFO](#) [S. 14](#), [CHAPTER](#)[Kapitel 1.15 CHAPTER](#) [S. 24](#), [DIA-DETAIL-TABLES](#)[Kapitel 1.62 DIA-DETAIL-TABLES](#) [S. 70](#), [DIA-FAULT-COMPU-METHODS](#)[Kapitel 1.68 DIA-FAULT-COMPU-METHODS](#) [S. 76](#), [DIA-SERVICE-DESC](#)[Kapitel 1.93 DIA-SERVICE-DESC](#) [S. 97](#), [DIA-SETUP-PROCEDURE](#)[Kapitel 1.100 DIA-SETUP-PROCEDURE](#) [S. 103](#), [ENTRY](#)[Kapitel 1.111 ENTRY](#) [S. 114](#), [FAULT-LOCATION](#)[Kapitel 1.117 FAULT-LOCATION](#) [S. 122](#), [FAULT-RESET-CONDITION](#)[Kapitel 1.118 FAULT-RESET-CONDITION](#) [S. 123](#), [FAULT-SET-CONDITION](#)[Kapitel 1.119 FAULT-SET-CONDITION](#) [S. 124](#), [FREE-INFO](#)[Kapitel](#)

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: FIGURE	Seite: 129/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	---	---

1.133 FREE-INFO S. 137, GLOBAL-REACTIONKapitel 1.143 GLOBAL-REACTION S. 149, INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167, ITEMKapitel 1.162 ITEM S. 170, LABELED-ITEMKapitel 1.166 LABELED-ITEM S. 175, LOCAL-REACTIONKapitel 1.173 LOCAL-REACTION S. 182, MSR-PROCESSING-LOGKapitel 1.188 MSR-PROCESSING-LOG S. 196, MSR-QUERY-RESULT-P-1Kapitel 1.196 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 204, MSR-QUERY-RESULT-P-2 Kapitel 1.197 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 205, NCOI-1Kapitel 1.208 NCOI-1 S. 219, NCOI-3Kapitel 1.209 NCOI-3 S. 222, REMARK Kapitel 1.244 REMARK S. 254, TOPIC-1Kapitel 1.297 TOPIC-1 S. 311, TOPIC-2Kapitel 1.298 TOPIC-2 S. 314

Ist Kontext für: FIGURE-CAPTIONKapitel 1.126 FIGURE-CAPTION S. 130, GRAPHICKapitel 1.146 GRAPHIC S. 152, VERBATIMKapitel 1.319 VERBATIM S. 332, DESCKapitel 1.43 DESC S. 52

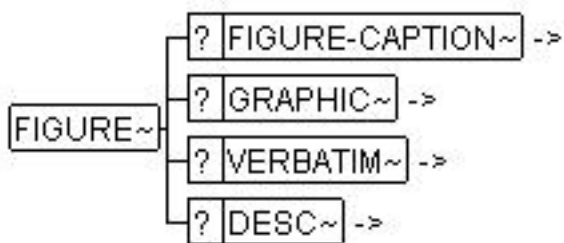


FIGURE.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[FLOAT] (implied)	namedtokengroup	- FLOAT - NO-FLOAT	FLOAT - Grafik wird in den Textfluß eingefügt. NO-FLOAT - Grafik überlagert den Fließtext.
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Name eines Ankers für die Online-Hilfe, der applikationsspezifisch festgelegt wird
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

1.126 FIGURE-CAPTION

Beschreibung

Verwenden Sie **<FIGURE-CAPTION>**, um eine Bildbeschriftung zu erstellen. Die Bildnummerierung mit Text, z.B. Abbildung 1, wird dabei automatisch erstellt.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [FIGURE](#)[Kapitel 1.125](#) [FIGURE](#) [S. 128](#)

Ist Kontext für: [LONG-NAME](#)[Kapitel 1.175](#) [LONG-NAME](#) [S. 184](#), [SHORT-NAME](#)[Kapitel 1.264](#) [SHORT-NAME](#) [S. 271](#)




FIGURE-CAPTION.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FIGURE	Feste Referenzklasse


1.127 FLASH-PROGRAMMING

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-INTERFACES](#)Kapitel 1.138 [GENERAL-INTERFACES](#) S. 142

Ist Kontext für: [NA](#)Kapitel 1.206 [NA](#) S. 215, [TBD](#)Kapitel 1.282 [TBD](#) S. 292, [TBR](#)Kapitel 1.284 [TBR](#) S. 295, [INTRODUCTION](#)Kapitel 1.161 [INTRODUCTION](#) S. 167, [NCOI-1](#)Kapitel 1.208 [NCOI-1](#) S. 219

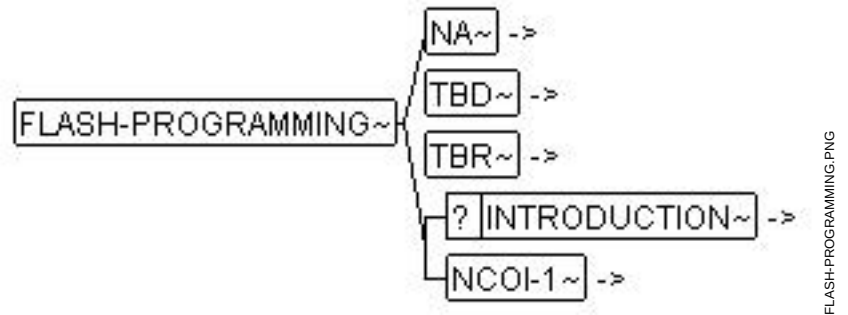

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.128


FMEA

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [FAILURE-MANAGEMENT](#) Kapitel 1.114 [FAILURE-MANAGEMENT](#) S. 119

Ist Kontext für: [NA](#) Kapitel 1.206 [NA](#) S. 215, [TBD](#) Kapitel 1.282 [TBD](#) S. 292, [TBR](#) Kapitel 1.284 [TBR](#) S. 295, [INTRODUCTION](#) Kapitel 1.161 [INTRODUCTION](#) S. 167, [NCOI-1](#) Kapitel 1.208 [NCOI-1](#) S. 219

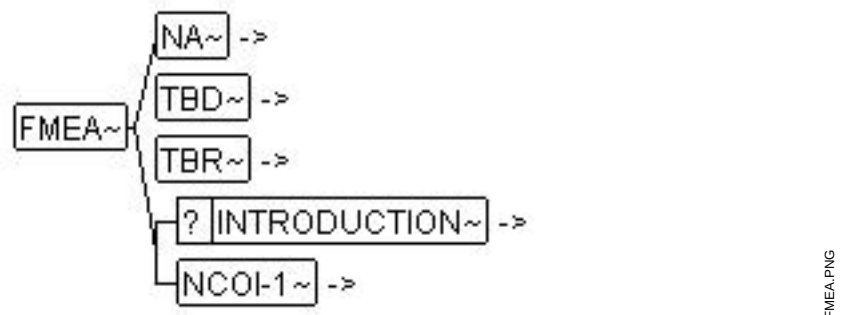

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.129 FORMATTER-CTRL

Beschreibung

Verwenden Sie **<FORMATTER-CTRL>**, um Default-Werte für die Formatiereroptionen anzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [FORMATTER-CTRLSKapitel 1.130 FORMATTER-CTRLS](#) S. 133

Ist Kontext für: Text

FORMATTER-CTRL~—#PCDATA

FORMATTER-CTRL.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.130 FORMATTER-CTRLS


Beschreibung

Verwenden Sie **<FORMATTER-CTRLS>**, um eine Zusammenfassung der Default-Werte für die Formatiereroptionen anzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [ADMIN-DATA](#)[Kapitel 1.7 ADMIN-DATA](#) S. 17

Ist Kontext für: [FORMATTER-CTRL](#)[Kapitel 1.129 FORMATTER-CTRL](#) S. 133



FORMATTER-CTRLS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.131 FORMULA

Beschreibung

Verwenden Sie **<FORMULA>**, um eine Formel in eine Dokumentation einzufügen.


Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [ADD-INFO](#)[Kapitel 1.4 ADD-INFO](#) S. 14, [CHAPTER](#)[Kapitel 1.15 CHAPTER](#) S. 24, [DIA-DETAIL-TABLES](#)[Kapitel 1.62 DIA-DETAIL-TABLES](#) S. 70, [DIA-FAULT-COMPU-METHODS](#)[Kapitel 1.68 DIA-FAULT-COMPU-METHODS](#) S. 76, [DIA-SERVICE-DESC](#)[Kapitel 1.93 DIA-SERVICE-DESC](#) S. 97, [DIA-SETUP-PROCEDURE](#)[Kapitel 1.100 DIA-SETUP-PROCEDURE](#) S. 103, [ENTRY](#)[Kapitel 1.111 ENTRY](#) S. 114, [FAULT-LOCATION](#)[Kapitel](#)

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: FORMULA	Seite: 135/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	--

1.117 FAULT-LOCATION S. 122, FAULT-RESET-CONDITIONKapitel
1.118 FAULT-RESET-CONDITION S. 123, FAULT-SET-CONDITION
Kapitel 1.119 FAULT-SET-CONDITION S. 124, FREE-INFOKapitel
1.133 FREE-INFO S. 137, GLOBAL-REACTIONKapitel 1.143 GLO-
BAL-REACTION S. 149, INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUC-
TION S. 167, ITEMKapitel 1.162 ITEM S. 170, LABELED-ITEMKa-
pital 1.166 LABELED-ITEM S. 175, LOCAL-REACTIONKapitel 1.173
LOCAL-REACTION S. 182, MSR-PROCESSING-LOGKapitel 1.188
MSR-PROCESSING-LOG S. 196, MSR-QUERY-RESULT-P-1Kapitel
1.196 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 204, MSR-QUERY-RESULT-P-2
Kapitel 1.197 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 205, NCOI-1Kapitel 1.208
NCOI-1 S. 219, NCOI-3Kapitel 1.209 NCOI-3 S. 222, REMARK
Kapitel 1.244 REMARK S. 254, TOPIC-1Kapitel 1.297 TOPIC-1 S.
311, TOPIC-2Kapitel 1.298 TOPIC-2 S. 314

Ist Kontext für: **FORMULA-CAPTION**Kapitel 1.132 **FORMULA-CAPTION** S. 136,
GRAPHICKapitel 1.146 **GRAPHIC** S. 152, **VERBATIM**Kapitel 1.319
VERBATIM S. 332, **TEX-MATH**Kapitel 1.289 **TEX-MATH** S. 302,
C-CODEKapitel 1.11 **C-CODE** S. 20, **GENERIC-MATH**Kapitel 1.142
GENERIC-MATH S. 149

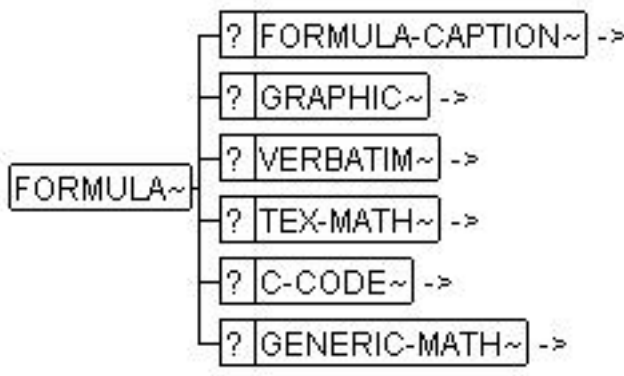

FORMULA.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.132 **FORMULA-CAPTION**


Beschreibung

Verwenden Sie **<FORMULA-CAPTION>**, um die Beschriftung einer Formel einzufügen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [FORMULAKapitel 1.131](#) [FORMULA S. 134](#)

Ist Kontext für: [LONG-NAMEKapitel 1.175](#) [LONG-NAME S. 184](#), [SHORT-NAME Kapitel 1.264](#) [SHORT-NAME S. 271](#)



FORMULA-CAPTION.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FORMULA	Feste Referenzklasse

1.133 FREE-INFO


Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-APP-SERVICE-SPECKapitel 1.46 DIA-APP-SERVICE-SPEC S. 56](#), [DIA-DATALINK-SPECKapitel 1.59 DIA-DATALINK-SPEC S. 68](#), [DIA-DEVICE-CONDITION-SPECKapitel 1.64 DIA-DEVICE-CONDITION-SPEC S. 73](#), [DIA-FAULT-MANAGEMENT-SPECKapitel 1.75 DIA-FAULT-MANAGEMENT-SPEC S. 82](#), [DIA-FAULT-PATH-SPECKapitel 1.80 DIA-FAULT-PATH-SPEC S. 87](#), [DIA-LAB-SETTING-SPECKapitel 1.90 DIA-LAB-SETTING-SPEC S. 94](#), [INFORMATION-MEMORY-SPECKapitel 1.158 INFORMATION-MEMORY-SPEC S. 165](#), [KEY-DATAKapitel 1.164 KEY-DATA S. 173](#)

Ist Kontext für: [PKapitel 1.219 P S. 231](#), [VERBATIMKapitel 1.319 VERBATIM S. 332](#), [FIGUREKapitel 1.125 FIGURE S. 128](#), [FORMULAKapitel 1.131 FORMULA S. 134](#), [LISTKapitel 1.170 LIST S. 179](#), [DEF-LISTKapitel 1.39 DEF-LIST S. 49](#), [LABELED-LISTKapitel 1.167 LABELED-LIST S. 176](#), [NOTEKapitel 1.213 NOTE S. 226](#), [TABLEKapitel 1.280 TABLE S. 287](#), [PRMSKapitel 1.230 PRMS S. 242](#), [MSR-QUERY-P-1Kapitel 1.192 MSR-QUERY-P-1 S. 200](#), [TOPIC-1Kapitel 1.297 TOPIC-1 S. 311](#), [MSR-QUERY-TOPIC-1Kapitel 1.202 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 210](#),

CHAPTERKapitel 1.15 CHAPTER S. 24, MSR-QUERY-CHAPTER
Kapitel 1.190 MSR-QUERY-CHAPTER S. 198

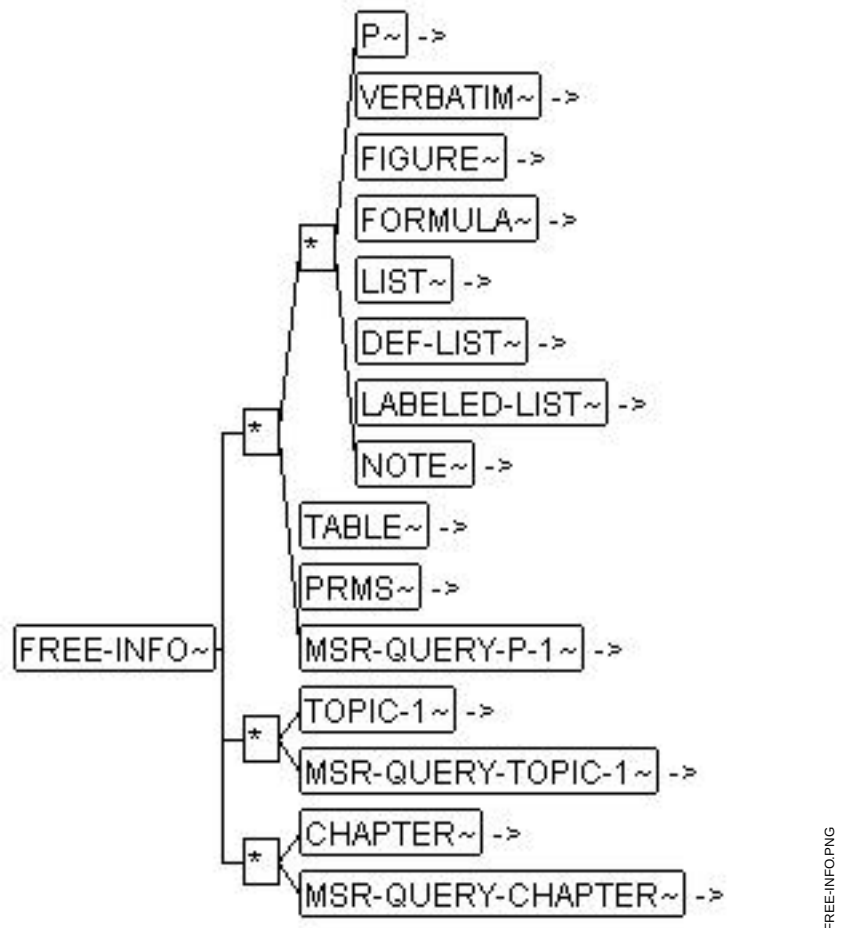

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.134 FT

Beschreibung

Verwenden Sie **<FT>**, um eine Fußnote zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [CHANGE](#)[Kapitel 1.14](#) [CHANGE](#) S. 23, [DESC](#)[Kapitel 1.43](#) [DESC](#) S. 52, [DIA-FAULT-COMPU-METHOD-NAME](#)[Kapitel 1.67](#) [DIA-FAULT-COMPU-METHOD-NAME](#) S. 75, [ECU-VARIABLE-NAME](#)[Kapitel 1.108](#) [ECU-VARIABLE-NAME](#) S. 111, [INDENT-SAMPLE](#)[Kapitel 1.151](#) [INDENT-SAMPLE](#) S. 158, [ITEM-LABEL](#)[Kapitel 1.163](#) [ITEM-LABEL](#) S. 171, [MSR-QUERY-RESULT-TEXT](#)[Kapitel 1.198](#) [MSR-QUERY-RESULT-TEXT](#) S. 206, [PK](#)[Kapitel 1.219](#) [P](#) S. 231, [REASON](#)[Kapitel 1.240](#) [REASON](#) S. 250, [SW-BASE-TYPE-NAME](#)[Kapitel 1.275](#) [SW-BASE-TYPE-NAME](#) S. 283, [TBR](#)[Kapitel 1.284](#) [TBR](#) S. 295

Ist Kontext für: Text

FT~—#PCDATA

FT.PING

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe


1.135 FUNCTION-OVERVIEW

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PRODUCT-DATA-1](#)[Kapitel 1.139](#) [GENERAL-PRODUCT-DATA-1](#) S. 143

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NA S. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBR Kapitel 1.284 TBR S. 295](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [NCOI-1Kapitel 1.208 NCOI-1 S. 219](#)

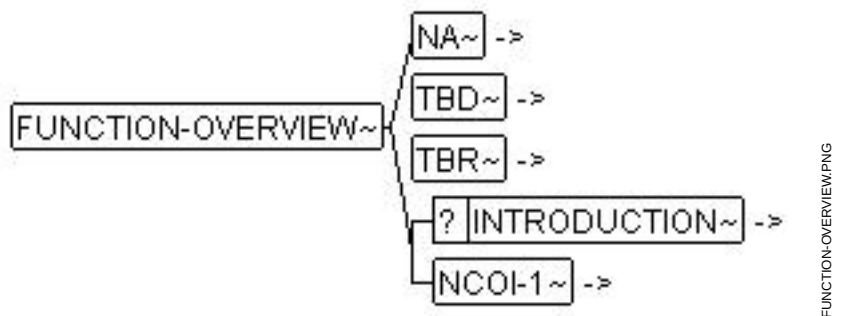

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.136 GENERAL-COND

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PRODUCT-DATA-1Kapitel 1.139 GENERAL-PRODUCT-DATA-1 S. 143](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NA S. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBR Kapitel 1.284 TBR S. 295](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [NCOI-1Kapitel 1.208 NCOI-1 S. 219](#)

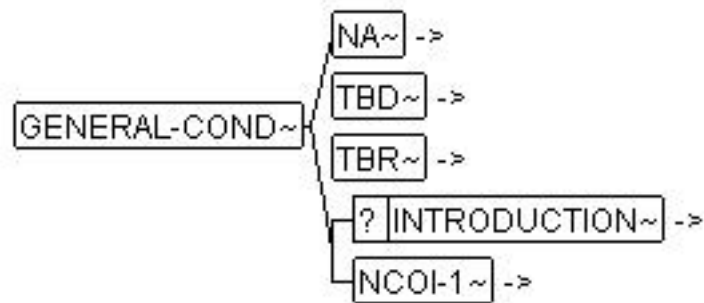

GENERAL-COND.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.137 GENERAL-HARDWARE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PRODUCT-DATA-1](#)[Kapitel 1.139](#) [GENERAL-PRODUCT-DATA-1](#)
[S. 143](#)

Ist Kontext für: [NA](#)[Kapitel 1.206](#) [NA](#) [S. 215](#), [TBD](#)[Kapitel 1.282](#) [TBD](#) [S. 292](#), [TBR](#)[Kapitel 1.284](#) [TBR](#) [S. 295](#), [INTRODUCTION](#)[Kapitel 1.161](#) [INTRODUCTION](#)
[S. 167](#), [OPERATING-ENV](#)[Kapitel 1.216](#) [OPERATING-ENV](#) [S. 229](#)
, [USEFUL-LIFE](#)[Kapitel 1.304](#) [USEFUL-LIFE](#) [S. 321](#), [RELIABILITY](#)
[Kapitel 1.242](#) [RELIABILITY](#) [S. 252](#), [ADD-SPECK](#)[Kapitel 1.5](#) [ADD-SPEC](#)
[S. 15](#)

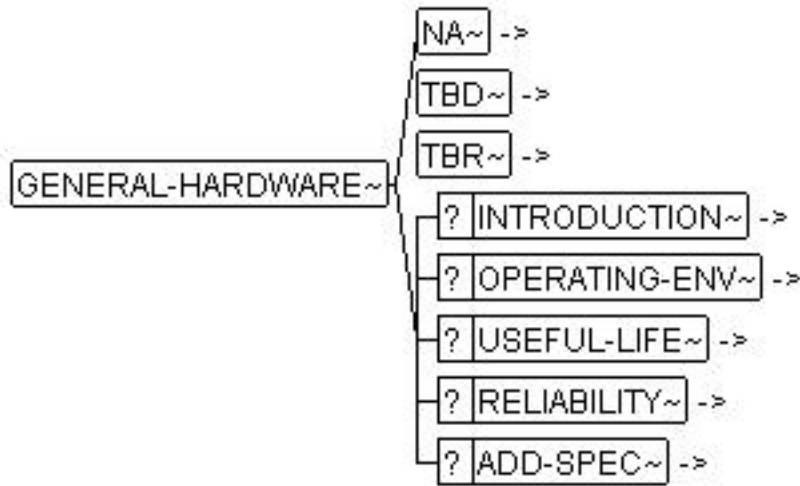

GENERAL-HARDWARE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.138 GENERAL-INTERFACES

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PRODUCT-DATA-1](#)[Kapitel 1.139](#) [GENERAL-PRODUCT-DATA-1](#) S. 143

Ist Kontext für: [NA](#)[Kapitel 1.206](#) [NA](#) S. 215, [TBD](#)[Kapitel 1.282](#) [TBD](#) S. 292, [TBR](#)[Kapitel 1.284](#) [TBR](#) S. 295, [INTRODUCTION](#)[Kapitel 1.161](#) [INTRODUCTION](#) S. 167, [USER-INTERFACE](#)[Kapitel 1.306](#) [USER-INTERFACE](#) S. 323, [HARDWARE-INTERFACE](#)[Kapitel 1.148](#) [HARDWARE-INTERFACE](#) S. 155, [INTERNAL-INTERFACES](#)[Kapitel 1.160](#) [INTERNAL-INTERFACES](#) S. 166, [COMMUNICATION-INTERFACE](#)[Kapitel 1.20](#) [COMMUNICATION-INTERFACE](#) S. 32, [FLASH-PROGRAMMING](#)[Kapitel 1.127](#) [FLASH-PROGRAMMING](#) S. 131, [ADD-SPEC](#)[Kapitel 1.5](#) [ADD-SPEC](#) S. 15

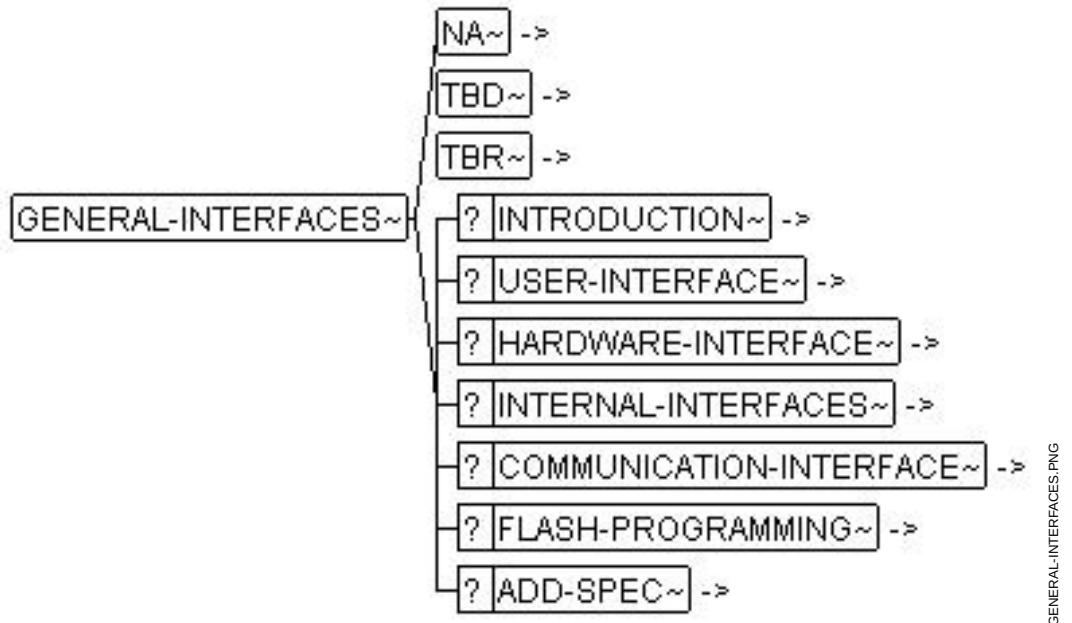

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.139 GENERAL-PRODUCT-DATA-1

Beschreibung


Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [MSRDIAPapitel 1.204 MSRDIAPapitel 1.204](#) [S. 212](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NA](#) [S. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD](#) [S. 292](#), [TBRKapitel 1.284 TBR](#) [S. 295](#), [ADMIN-DATAKapitel 1.7 ADMIN-DATA](#) [S. 17](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION](#) [S. 167](#), [PRODUCT-DESCKapitel 1.232 PRODUCT-DESC](#) [S. 244](#), [FUNCTION-OVERVIEWKapitel 1.135 FUNCTION-OVERVIEW](#) [S. 139](#), [KEY-DATAKapitel 1.164 KEY-DATA](#) [S. 173](#), [PRODUCT-DEMARCAIONKapitel 1.231 PRODUCT-DEMARCAION](#) [S. 243](#), [SIMILAR-PRODUCTSKapitel 1.265 SIMILAR-PRODUCTS](#) [S. 272](#),

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: GENERAL-PRODUCT-DATA-1	Seite: 144/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	--

[GENERAL-HARDWAREKapitel 1.137 GENERAL-HARDWARE S. 141,](#)
[GENERAL-SOFTWAREKapitel 1.141 GENERAL-SOFTWARE S. 147,](#)
[GENERAL-INTERFACESKapitel 1.138 GENERAL-INTERFACES S. 142](#)
[, FAILURE-MANAGEMENTKapitel 1.114 FAILURE-MANAGEMENT S.](#)
[119, RESOURCE-ALLOCATIONKapitel 1.246 RESOURCE-ALLOCATION](#)
[S. 256, CALIBRATIONKapitel 1.12 CALIBRATION S. 21, SA-](#)
[FETYKapitel 1.253 SAFETY S. 262, QUALITYKapitel 1.239](#)
[QUALITY S. 250, MAINTENANCEKapitel 1.177 MAINTENANCE](#)
[S. 186, GENERAL-CONDKapitel 1.136 GENERAL-COND S.](#)
[140, ADD-DESIGN-DOCKapitel 1.3 ADD-DESIGN-DOC S.](#)
[13, DEVELOPMENT-PROCESS-SPECKapitel 1.45 DEVELOP-](#)
[MENT-PROCESS-SPEC S. 55, ADD-SPECKapitel 1.5 ADD-SPEC](#)
[S. 15](#)

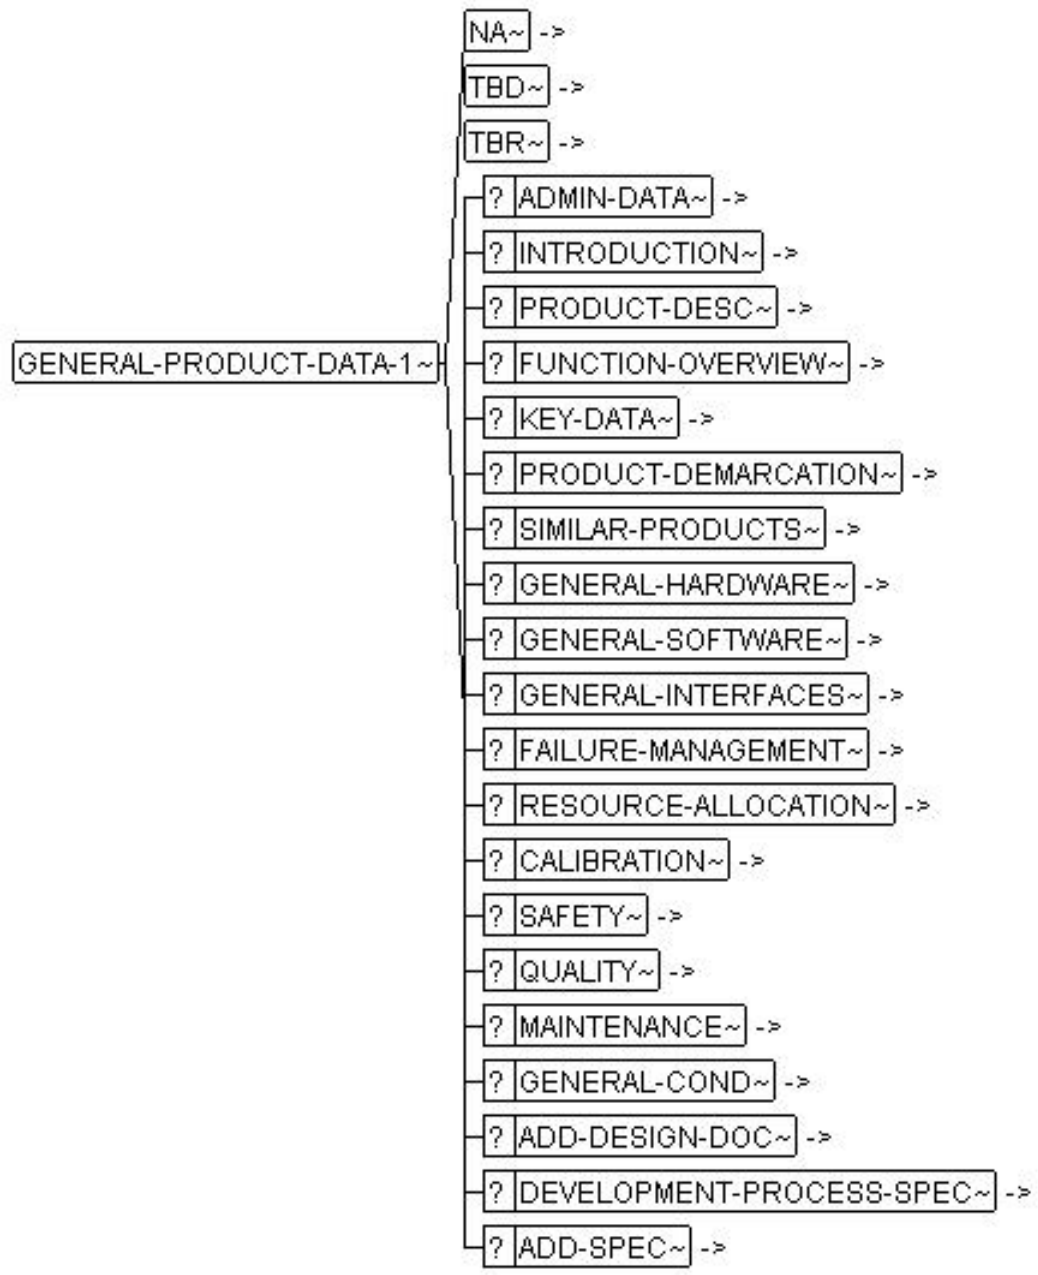

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: GENERAL-PROJECT-DATA	Seite: 146/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	---

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	


1.140 GENERAL-PROJECT-DATA

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [PROJECT](#)[Kapitel 1.233](#) [PROJECT](#) S. 245

Ist Kontext für: [NA](#)[Kapitel 1.206](#) [NA](#) S. 215, [TBD](#)[Kapitel 1.282](#) [TBD](#) S. 292, [TBR](#)[Kapitel 1.284](#) [TBR](#) S. 295, [ADMIN-DATA](#)[Kapitel 1.7](#) [ADMIN-DATA](#) S. 17, [INTRODUCTION](#)[Kapitel 1.161](#) [INTRODUCTION](#) S. 167, [SYSTEM-OVERVIEW](#)[Kapitel 1.276](#) [SYSTEM-OVERVIEW](#) S. 284, [REASON-ORDER](#)[Kapitel 1.241](#) [REASON-ORDER](#) S. 252, [OBJECTIVES](#)[Kapitel 1.215](#) [OBJECTIVES](#) S. 228, [CONTRACT-ASPECTS](#)[Kapitel 1.30](#) [CONTRACT-ASPECTS](#) S. 41, [SAMPLE-SPEC](#)[Kapitel 1.256](#) [SAMPLE-SPEC](#) S. 265, [VARIANT-SPEC](#)[Kapitel 1.318](#) [VARIANT-SPEC](#) S. 331, [DEMARCATIION-OTHER-PROJECTS](#)[Kapitel 1.41](#) [DEMARCATIION-OTHER-PROJECTS](#) S. 51, [PARALLEL-DESIGNS](#)[Kapitel 1.220](#) [PARALLEL-DESIGNS](#) S. 234, [INTEGRATION-CAPABILITY](#)[Kapitel 1.159](#) [INTEGRATION-CAPABILITY](#) S. 166, [ACCEPTANCE-COND](#)[Kapitel 1.2](#) [ACCEPTANCE-COND](#) S. 12, [PROJECT-SCHEDULE](#)[Kapitel 1.235](#) [PROJECT-SCHEDULE](#) S. 246, [PURCHASING-COND](#)[Kapitel 1.238](#) [PURCHASING-COND](#) S. 249, [PROTOCOLS](#)[Kapitel 1.236](#) [PROTOCOLS](#) S. 247, [DIR-HAND-OVER-DOC-DATA](#)[Kapitel 1.103](#) [DIR-HAND-OVER-DOC-DATA](#) S. 106, [ADD-SPEC](#)[Kapitel 1.5](#) [ADD-SPEC](#) S. 15

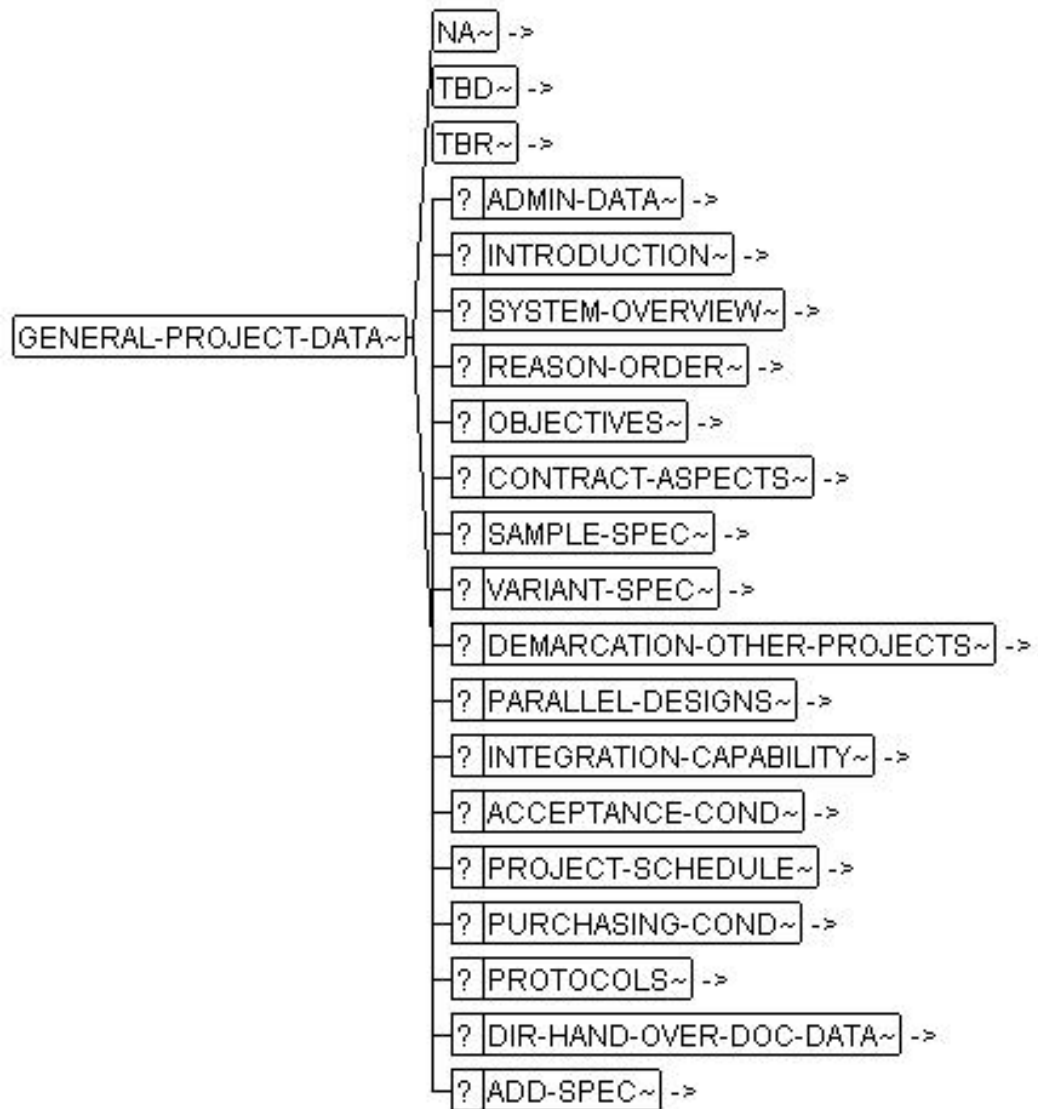

GENERAL-PROJECT-DATA.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.141 GENERAL-SOFTWARE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PRODUCT-DATA-1Kapitel 1.139](#) [GENERAL-PRODUCT-DATA-1 S. 143](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206](#) [NA S. 215](#), [TBDKapitel 1.282](#) [TBD S. 292](#), [TBRKapitel 1.284](#) [TBR S. 295](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161](#) [INTRODUCTION S. 167](#), [DESIGN-REQUIREMENTSKapitel 1.44](#) [DESIGN-REQUIREMENTS S. 54](#), [DATA-REQUIREMENTSKapitel 1.33](#) [DATA-REQUIREMENTS S. 44](#), [BINARY-COMPATIBILITYKapitel 1.9](#) [BINARY-COMPATIBILITY S. 19](#), [EXTENSIBILITYKapitel 1.112](#) [EXTENSIBILITY S. 118](#), [COMPATIBILITYKapitel 1.28](#) [COMPATIBILITY S. 40](#), [ADD-SPECKapitel 1.5](#) [ADD-SPEC S. 15](#)

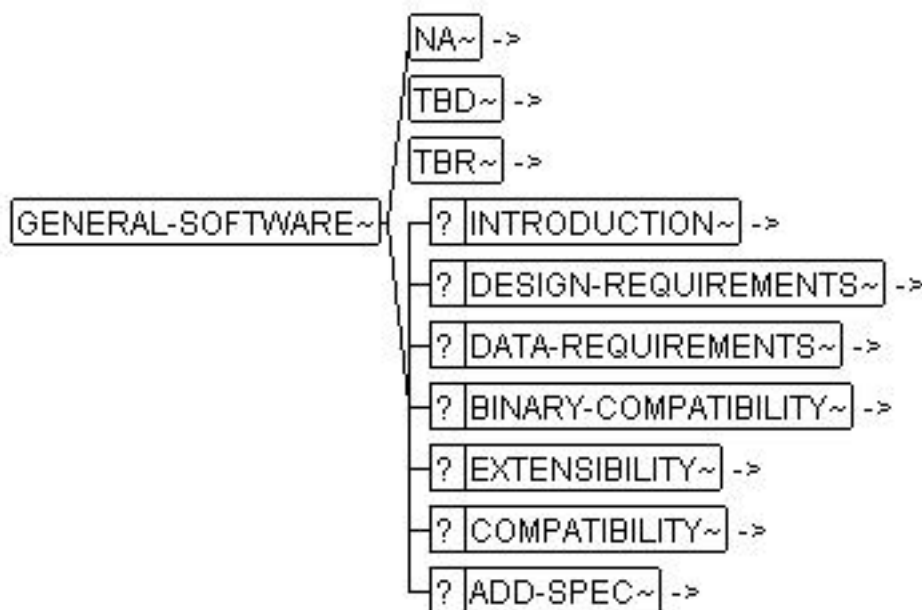

GENERAL-SOFTWARE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	

1.142 GENERIC-MATH

Beschreibung

Verwenden Sie **<GENERIC-MATH>**, um semantische, mathematische Beschreibungen einzufügen, die von einem Math-Prozessor verarbeitet werden.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [FORMULA](#) Kapitel 1.131 [FORMULA](#) S. 134

Ist Kontext für: Text

GENERIC-MATH~—#PCDATA

GENERIC-MATH.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe


1.143 GLOBAL-REACTION

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [SYSTEM-REACTION-ON-FAULT](#) Kapitel 1.277 [SYSTEM-REACTION-ON-FAULT](#) S. 285

Ist Kontext für: [P](#) Kapitel 1.219 [P](#) S. 231, [VERBATIM](#) Kapitel 1.319 [VERBATIM](#) S. 332, [FIGURE](#) Kapitel 1.125 [FIGURE](#) S. 128, [FORMULA](#) Kapitel 1.131 [FORMULA](#) S. 134, [LIST](#) Kapitel 1.170 [LIST](#) S. 179, [DEF-LIST](#) Kapitel 1.39 [DEF-LIST](#) S. 49, [Labeled-List](#) Kapitel 1.167 [Labeled-List](#) S. 176, [NOTE](#) Kapitel 1.213 [NOTE](#) S. 226, [TABLE](#) Kapitel 1.280 [TABLE](#) S. 287, [PRMS](#) Kapitel 1.230 [PRMS](#) S. 242, [MSR-QUERY-P-1](#) Kapitel 1.192 [MSR-QUERY-P-1](#) S. 200, [TOPIC-1](#) Kapitel 1.297 [TOPIC-1](#) S. 311, [MSR-QUERY-TOPIC-1](#) Kapitel 1.202 [MSR-QUERY-TOPIC-1](#) S. 210, [CHAPTER](#) Kapitel 1.15 [CHAPTER](#) S. 24, [MSR-QUERY-CHAPTER](#) Kapitel 1.190 [MSR-QUERY-CHAPTER](#) S. 198

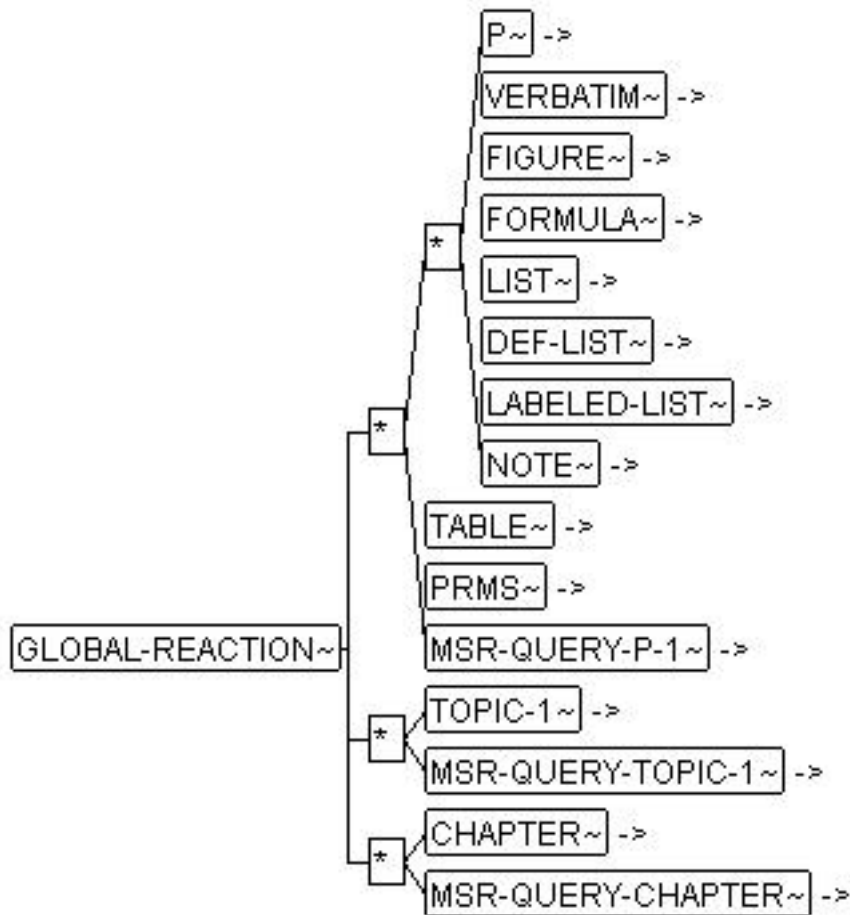

GLOBAL-REACTION.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.144 GLOBAL-SYSTEM-IDENTIFICATION

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-SYSTEM-INFORMATIONKapitel 1.101 DIA-SYSTEM-INFORMATION S. 104](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NA S. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBRKapitel 1.284 TBR S. 295](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [NCOI-1Kapitel 1.208 NCOI-1 S. 219](#)

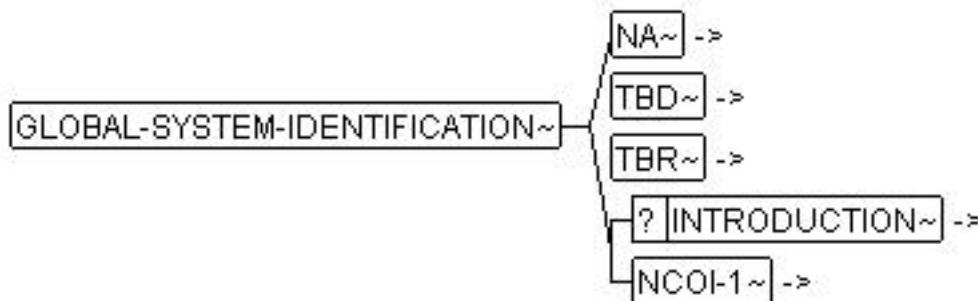

GLOBAL-SYSTEM-IDENTIFICATION.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.145 GLOSSARY

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [MSRDIAPapitel 1.204 MSRDIAS. 212](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NAS. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBRKapitel 1.284 TBR S. 295](#), [ADMIN-DATAKapitel 1.7 ADMIN-DATA S. 17](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [NCOI-1Kapitel 1.208 NCOI-1 S. 219](#)

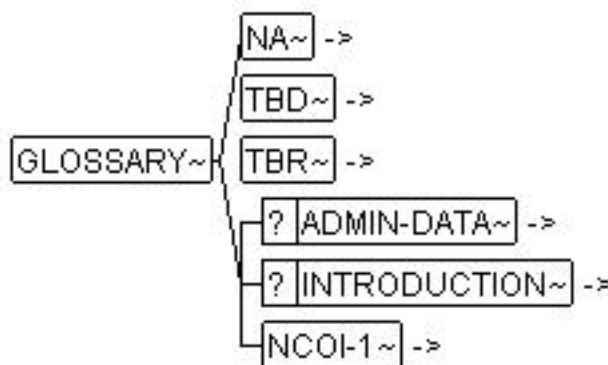

GLOSSARY.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.146 GRAPHIC

Beschreibung

Verwenden Sie **<GRAPHIC>**, um eine bereits vorhandene Grafik in die Kontext-Elemente einzubinden.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [FIGUREKapitel 1.125 FIGURES. 128](#), [FORMULAKapitel 1.131 FORMULA S. 134](#)

Ist Kontext für: Text

GRAPHIC~—#PCDATA

GRAPHIC.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[FILENAME] (required)	cdata		Geben Sie hier den Dateinamen ein, unter dem das Wiedergabesystem die Grafik aufrufen kann.
[NOTATION] (required)	cdata		Geben Sie hier das Format der Grafikdatei an.
[FIT] (default)	nmtoken	0	Modifizieren Sie das Attribut [FIT] , um festzulegen, auf welche Art die Grafik eingefügt werden soll. Geben Sie den Attributwert 0 ein, um eine Grafik in ihrer Originalgröße einzufügen. Ist sie zu groß für den vorgesehenen Freiraum, so wird sie angepaßt.
[WIDTH] (implied)	cdata		Verändern sie in diesem Attribut die Breite der Grafik.
[HEIGHT] (implied)	cdata		Verändern Sie in diesem Attribut die Höhe der Grafik.
[SCALE] (implied)	cdata		Verändern Sie in diesem Element die Gesamtgröße der Grafik proportional.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[CATEGORY] (implied)	namedtokengroup	• BARCODE • CONCEPTUAL • ENGINEERING • FLOWCHART • GRAPH • LOGO • SCHEMATIC • WAVEFORM	Geben Sie hier die Kategorie der Grafik ein. Dies kann dazu verwendet werden, eine Liste von Grafiken bestimmter Kategorien zu erstellen.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe


1.147 **GUARANTEE**

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [CONTRACT-ASPECTSKapitel 1.30 CONTRACT-ASPECTS S. 41](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NA S. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBR Kapitel 1.284 TBR S. 295](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [NCOI-1Kapitel 1.208 NCOI-1 S. 219](#)

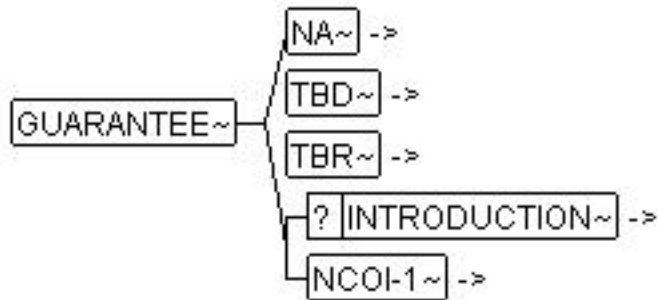

GUARANTEE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.148 HARDWARE-INTERFACE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-INTERFACES](#)Kapitel 1.138 [GENERAL-INTERFACES](#) S. 142

Ist Kontext für: [NA](#)Kapitel 1.206 [NA](#) S. 215, [TBD](#)Kapitel 1.282 [TBD](#) S. 292, [TBR](#)Kapitel 1.284 [TBR](#) S. 295, [INTRODUCTION](#)Kapitel 1.161 [INTRODUCTION](#) S. 167, [NCOI-1](#)Kapitel 1.208 [NCOI-1](#) S. 219

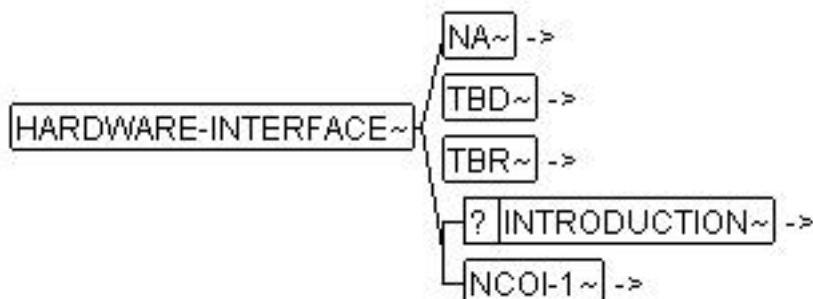

HARDWARE-INTERFACE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.149 HOMEPAGE

Beschreibung

Verwenden Sie **<HOMEPAGE>**, um die Web-Adresse der Firma eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [TEAM-MEMBER](#)[Kapitel 1.285](#) [TEAM-MEMBER](#) [S. 298](#)

Ist Kontext für: Text

HOMEPAGE~—#PCDATA

HOMEPAGE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.150 IE


Beschreibung

Verwenden Sie <IE>, um einen Index zu erstellen, der im Indexverzeichnis erscheinen soll.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [CHANGE](#) Kapitel 1.14 [CHANGE](#) S. 23, [DESC](#) Kapitel 1.43 [DESC](#) S. 52, [DIA-FAULT-COMPU-METHOD-NAME](#) Kapitel 1.67 [DIA-FAULT-COMPU-METHOD-NAME](#) S. 75, [ECU-VARIABLE-NAME](#) Kapitel 1.108 [ECU-VARIABLE-NAME](#) S. 111, [INDENT-SAMPLE](#) Kapitel 1.151 [INDENT-SAMPLE](#) S. 158, [ITEM-LABEL](#) Kapitel 1.163 [ITEM-LABEL](#) S. 171, [LABEL](#) Kapitel 1.165 [LABEL](#) S. 174, [LONG-NAME](#) Kapitel 1.175 [LONG-NAME](#) S. 184, [LONG-NAME-1](#) Kapitel 1.176 [LONG-NAME-1](#) S. 185, [MSR-QUERY-RESULT-TEXT](#) Kapitel 1.198 [MSR-QUERY-RESULT-TEXT](#) S. 206, [P](#) Kapitel 1.219 [P](#) S. 231, [REASON](#) Kapitel 1.240 [REASON](#) S. 250, [SW-BASE-TYPE-NAME](#) Kapitel 1.275 [SW-BASE-TYPE-NAME](#) S. 283, [TBR](#) Kapitel 1.284 [TBR](#) S. 295

Ist Kontext für: Text, [SUP](#) Kapitel 1.274 [SUP](#) S. 282, [SUB](#) Kapitel 1.272 [SUB](#) S. 280



IE.PING

Attribut	Typ	Anmerkungen
[TYPE] (implied)	cdata	Geben Sie den Namen eines Index-Typs ein.
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.151 INDENT-SAMPLE


Beschreibung

Verwenden Sie **<INDENT-SAMPLE>**, um einen Platzhalter für die Breite der ersten Spalte einer Marginalie zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [LBELEB-LISTKapitel 1.167 LBELEB-LIST S. 176](#)

Ist Kontext für: Text, [TTKapitel 1.299 TT S. 316](#), [XREFKapitel 1.322 XREF S. 336](#), [XREF-TARGETKapitel 1.323 XREF-TARGET S. 340](#), [EKapitel 1.107 E S. 110](#), [FTKapitel 1.134 FT S. 138](#), [SUPKapitel 1.274 SUP S. 282](#), [SUBKapitel 1.272 SUB S. 280](#), [IEKapitel 1.150 IE S. 156](#), [MSR-QUERY-TEXTKapitel 1.201 MSR-QUERY-TEXT S. 209](#)

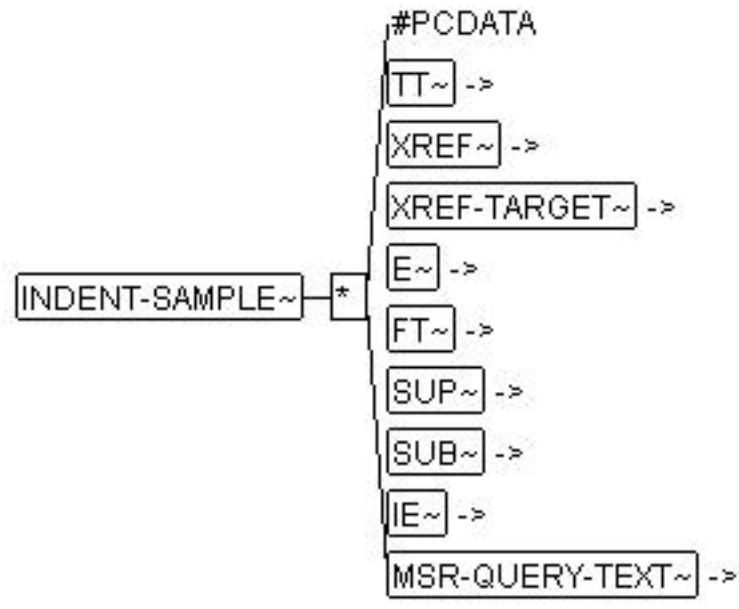

INDENT-SAMPLE.PNG



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ITEM-LABEL-POS] (default)	namedtokengroup	• NO-NEWLINE • NEWLINE • NEWLINE-IF-NECESSARY	NO-NEWLINE - Zeilenumbruch innerhalb der ersten Spalte NEWLINE - keine Zeilenumbruch innerhalb der ersten Spalte. Die Beschreibung zur Benennung beginnt in der zweiten Zeile. NEWLINE-IF-NECESSARY - kein Zeilenumbruch innerhalb der ersten Spalte. Ist die Marginalienbenennung länger als unter <INDENT-SAMPLE> festgelegt, so beginnt die Beschreibung in der zweiten Zeile, andernfalls in der Ersten.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe


1.152 INFORMATION-MEMORIES

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [INFORMATION-MEMORY-SPECKapitel 1.158 INFORMATION-MEMORY-SPEC S. 165](#)

Ist Kontext für: [INFORMATION-MEMORYKapitel 1.153 INFORMATION-MEMORY S. 160](#)



INFORMATION-MEMORIES.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.153 INFORMATION-MEMORY

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [INFORMATION-MEMORIESKapitel 1.152 INFORMATION-MEMORIES S. 159](#)

Ist Kontext für: [LONG-NAMEKapitel 1.175 LONG-NAME S. 184,](#) [SHORT-NAME Kapitel 1.264 SHORT-NAME S. 271,](#) [DESCKapitel 1.43 DESC S. 52,](#) [CATEGORYKapitel 1.13 CATEGORY S. 22,](#) [INFORMATION-MEMORY-ENTRIESKapitel 1.154 INFORMATION-MEMORY-ENTRIES S. 161,](#) [INFORMATION-MEMORY-LOCATIONKapitel 1.156 INFORMATION-MEMORY-LOCATION S. 163,](#) [INFORMATION-MEMORY-SIZE Kapitel 1.157 INFORMATION-MEMORY-SIZE S. 164,](#) [ADD-INFO Kapitel 1.4 ADD-INFO S. 14](#)

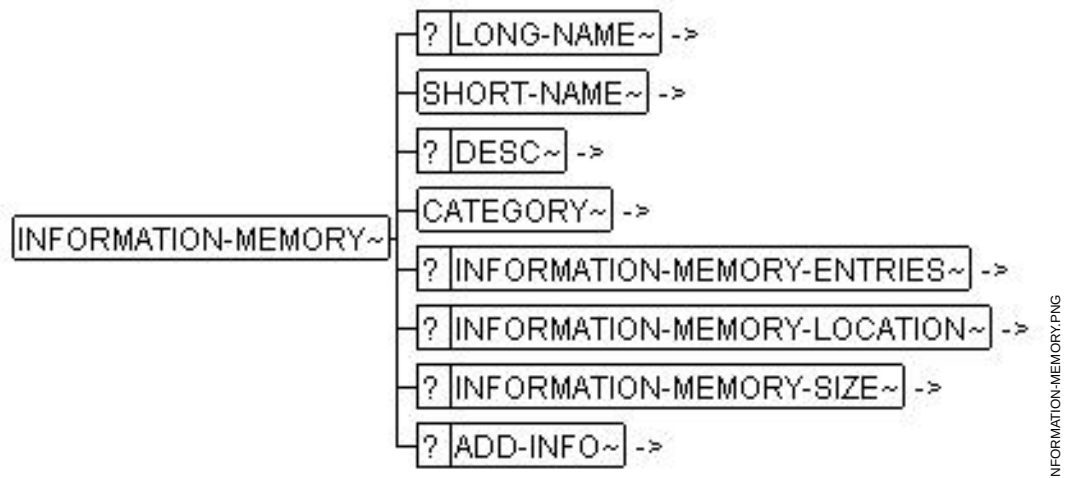

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	INFORMATION-MEMORY	
[F-NAMESPACE] (fixed)	nmtoken	INFORMATION-MEMORY-ENTRY	


1.154 INFORMATION-MEMORY-ENTRIES

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [INFORMATION-MEMORY](#) Kapitel 1.153 [INFORMATION-MEMORY](#) S. 160

Ist Kontext für: [INFORMATION-MEMORY-ENTRYKapitel 1.155](#) [INFORMATION-MEMORY-ENTRY S. 162](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.155 INFORMATION-MEMORY-ENTRY

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [INFORMATION-MEMORY-ENTRIESKapitel 1.154](#) [INFORMATION-MEMORY-ENTRY S. 161](#)

Ist Kontext für: [LONG-NAMEKapitel 1.175](#) [LONG-NAME S. 184](#), [SHORT-NAME Kapitel 1.264](#) [SHORT-NAME S. 271](#), [DESCKapitel 1.43](#) [DESC S. 52](#), [CATEGORYKapitel 1.13](#) [CATEGORY S. 22](#), [SW-BASE-TYPE-NAME Kapitel 1.275](#) [SW-BASE-TYPE-NAME S. 283](#), [DATA-POSKapitel 1.32](#) [DATA-POS S. 43](#), [REMARKKapitel 1.244](#) [REMARK S. 254](#)

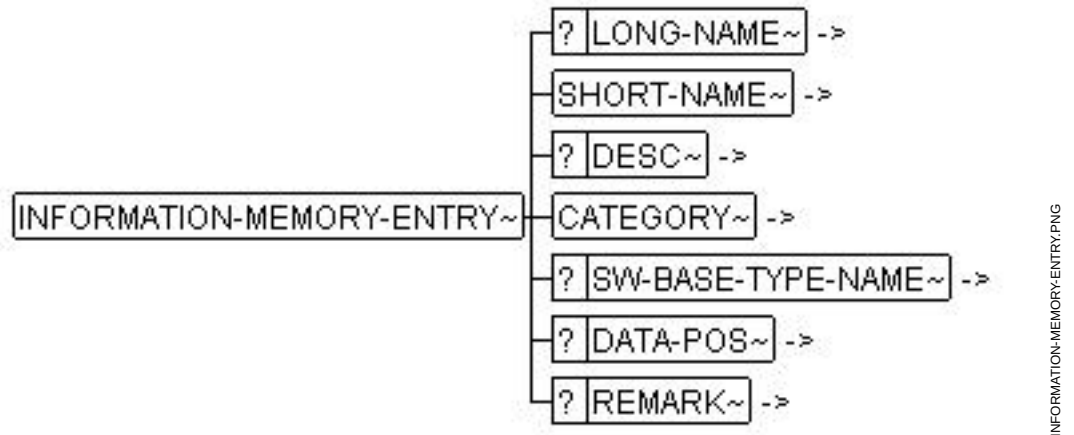

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	cdata	INFORMATION-MEMORY-ENTRY	

1.156 INFORMATION-MEMORY-LOCATION

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [INFORMATION-MEMORY](#)Kapitel 1.153 [INFORMATION-MEMORY](#) S. 160

Ist Kontext für: Text

INFORMATION-MEMORY-LOCATION~#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.157

INFORMATION-MEMORY-SIZE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [INFORMATION-MEMORY](#)Kapitel 1.153 [INFORMATION-MEMORY](#) S. 160

Ist Kontext für: Text

INFORMATION-MEMORY-SIZE~#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	


1.158 INFORMATION-MEMORY-SPEC

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-SYSTEM-INFORMATION](#) Kapitel 1.101 [DIA-SYSTEM-INFORMATION](#) S. 104

Ist Kontext für: [NA](#) Kapitel 1.206 [NA](#) S. 215, [TBD](#) Kapitel 1.282 [TBD](#) S. 292, [TBR](#) Kapitel 1.284 [TBR](#) S. 295, [ADMIN-DATA](#) Kapitel 1.7 [ADMIN-DATA](#) S. 17, [INTRODUCTION](#) Kapitel 1.161 [INTRODUCTION](#) S. 167, [FREE-INFO](#) Kapitel 1.133 [FREE-INFO](#) S. 137, [INFORMATION-MEMORIES](#) Kapitel 1.152 [INFORMATION-MEMORIES](#) S. 159, [ADD-INFO](#) Kapitel 1.4 [ADD-INFO](#) S. 14

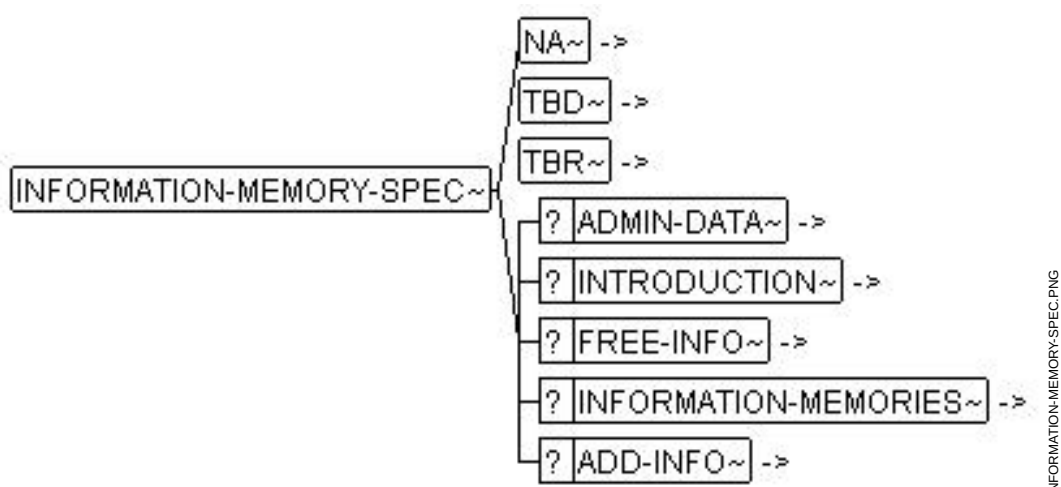

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	


1.159 INTEGRATION-CAPABILITY

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PROJECT-DATA](#) Kapitel 1.140 [GENERAL-PROJECT-DATA](#) S. 146

Ist Kontext für: [NA](#) Kapitel 1.206 [NA](#) S. 215, [TBD](#) Kapitel 1.282 [TBD](#) S. 292, [TBR](#) Kapitel 1.284 [TBR](#) S. 295, [INTRODUCTION](#) Kapitel 1.161 [INTRODUCTION](#) S. 167, [NCOI-1](#) Kapitel 1.208 [NCOI-1](#) S. 219

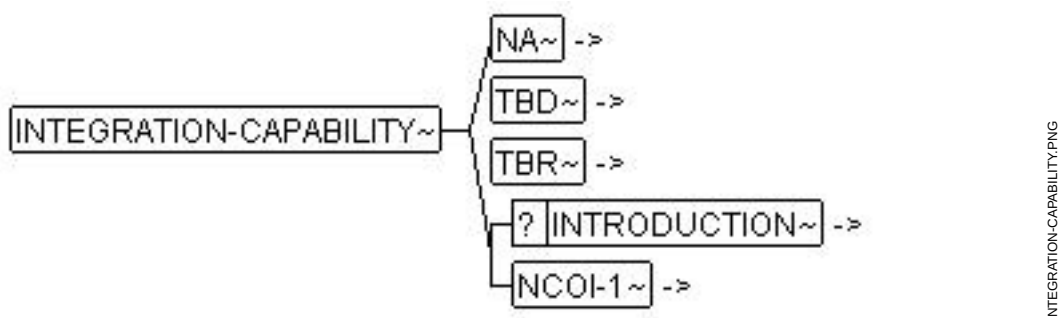

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.160 INTERNAL-INTERFACES

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-INTERFACESKapitel 1.138 GENERAL-INTERFACES S. 142](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NA S. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBRKapitel 1.284 TBR S. 295](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [NCOI-1Kapitel 1.208 NCOI-1 S. 219](#)

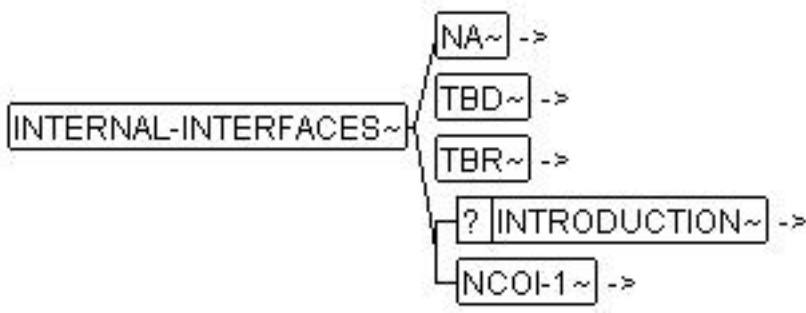

INTERNAL-INTERFACES.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.161 INTRODUCTION

Beschreibung

Verwenden Sie **<INTRODUCTION>**, um ein Einleitungskapitel innerhalb der Kontext-Elemente zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [ACCEPTANCE-CONDKapitel 1.2 ACCEPTANCE-COND S. 12](#), [ADD-DESIGN-DOCKapitel 1.3 ADD-DESIGN-DOC S. 13](#), [ADD-SPECKapitel 1.5 ADD-SPEC S. 15](#), [BINARY-COMPATIBILITYKapitel 1.9 BINARY-COMPATIBILITY S. 19](#), [CALIBRATIONKapitel 1.12 CALIBRATION S. 21](#), [CHAPTERKapitel 1.15 CHAPTER S. 24](#), [COMMUNICATION-INTERFACEKapitel 1.20 COMMUNICATION-INTERFACE S. 32](#), [COMPATIBILITYKapitel 1.28 COMPATIBILITY S. 40](#), [CONTRACT-ASPECTSKapitel 1.30 CONTRACT-ASPECTS S. 41](#), [DATA-DESCKapitel 1.31 DATA-DESC S. 42](#), [DATA-REQUIREMENTSKapitel 1.33 DATA-REQUIREMENTS](#)


	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: INTRODUCTION	Seite: 168/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	---

S. 44, DATA-STRUCTURES Kapitel 1.34 DATA-STRUCTURES S. 45, DEMARCATION-OTHER-PROJECTS Kapitel 1.41 DEMARCATION-OTHER-PROJECTS S. 51, DESIGN-REQUIREMENTS Kapitel 1.44 DESIGN-REQUIREMENTS S. 54, DEVELOPMENT-PROCESS-SPEC Kapitel 1.45 DEVELOPMENT-PROCESS-SPEC S. 55, DIA-APP-SERVICE-SPEC Kapitel 1.46 DIA-APP-SERVICE-SPEC S. 56, DIA-ARCHITECTURE Kapitel 1.47 DIA-ARCHITECTURE S. 57, DIA-BEHAVIOUR Kapitel 1.48 DIA-BEHAVIOUR S. 58, DIA-COMM-ERROR-HANDLING Kapitel 1.49 DIA-COMM-ERROR-HANDLING S. 59, DIA-COMM-MANAGEMENT Kapitel 1.50 DIA-COMM-MANAGEMENT S. 59, DIA-COMM-PORT-SPEC Kapitel 1.51 DIA-COMM-PORT-SPEC S. 60, DIA-COMM-SETUP Kapitel 1.52 DIA-COMM-SETUP S. 61, DIA-COMM-SHUTDOWN Kapitel 1.53 DIA-COMM-SHUTDOWN S. 62, DIA-COMM-TIMING Kapitel 1.54 DIA-COMM-TIMING S. 63, DIA-DATALINK Kapitel 1.58 DIA-DATALINK S. 66, DIA-DATALINK-SPEC Kapitel 1.59 DIA-DATALINK-SPEC S. 68, DIA-DETAIL-TABLE-SPEC Kapitel 1.61 DIA-DETAIL-TABLE-SPEC S. 69, DIA-DEVICE Kapitel 1.63 DIA-DEVICE S. 71, DIA-DEVICE-CONDITION-SPEC Kapitel 1.64 DIA-DEVICE-CONDITION-SPEC S. 73, DIA-DEVICE-SPEC Kapitel 1.65 DIA-DEVICE-SPEC S. 74, DIA-FAULT-MANAGEMENT-SPEC Kapitel 1.75 DIA-FAULT-MANAGEMENT-SPEC S. 82, DIA-FAULT-PATH-SPEC Kapitel 1.80 DIA-FAULT-PATH-SPEC S. 87, DIA-LAB-SETTING-SPEC Kapitel 1.90 DIA-LAB-SETTING-SPEC S. 94, DIA-SERVICE Kapitel 1.92 DIA-SERVICE S. 96, DIA-SERVICE-LAYOUT Kapitel 1.95 DIA-SERVICE-LAYOUT S. 99, DIA-SYSTEM-INFORMATION Kapitel 1.101 DIA-SYSTEM-INFORMATION S. 104, DIA-TASK-SPEC Kapitel 1.102 DIA-TASK-SPEC S. 105, DIR-HAND-OVER-DOC-DATA Kapitel 1.103 DIR-HAND-OVER-DOC-DATA S. 106, EXTENSIBILITY Kapitel 1.112 EXTENSIBILITY S. 118, FAIL-SAVE-CONCEPT Kapitel 1.113 FAIL-SAVE-CONCEPT S. 118, FAILURE-MANAGEMENT Kapitel 1.114 FAILURE-MANAGEMENT S. 119, FAILURE-MEM Kapitel 1.115 FAILURE-MEM S. 120, FLASH-PROGRAMMING Kapitel 1.127 FLASH-PROGRAMMING S. 131, FMEA Kapitel 1.128 FMEA S. 132, FUNCTION-OVERVIEW Kapitel 1.135 FUNCTION-OVERVIEW S. 139, GENERAL-COND Kapitel 1.136 GENERAL-COND S. 140, GENERAL-HARDWARE Kapitel 1.137 GENERAL-HARDWARE S. 141, GENERAL-INTERFACES Kapitel 1.138 GENERAL-INTERFACES S. 142, GENERAL-PRODUCT-DATA-1 Kapitel 1.139 GENERAL-PRODUCT-DATA-1 S. 143, GENERAL-PROJECT-DATA Kapitel 1.140 GENERAL-PROJECT-DATA S. 146, GENERAL-SOFTWARE Kapitel 1.141 GENERAL-SOFTWARE S. 147, GLOBAL-SYSTEM-IDENTIFICATION Kapitel 1.144 GLOBAL-SYSTEM-IDENTIFICATION S. 151, GLOSSARY Kapitel 1.145 GLOSSARY S. 151, GUARANTEE Kapitel 1.147 GUARANTEE S. 154, HARDWARE-INTERFACE Kapitel 1.148 HARDWARE-INTERFACE S. 155, INFORMATION-MEMORY-SPEC Kapitel 1.158 INFORMATION-MEMORY-SPEC S. 165, INTEGRATION-CAPABILITY Kapitel 1.159 INTEGRATION-CAPABILITY S. 166, INTERNAL-INTERFACES Kapitel 1.160 INTERNAL-INTERFACES S. 166, KEY-DATA Kapitel 1.164 KEY-DATA S. 173, MAINTENANCE Kapitel 1.177 MAINTENANCE S. 186, MSRDIA Kapitel 1.204 MSRDIA S. 212, NORMA-

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: INTRODUCTION	Seite: 169/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	--

TIVE-REFERENCEKapitel 1.211 NORMATIVE-REFERENCE S. 224,
OBJECTIVESKapitel 1.215 OBJECTIVES S. 228, OPERATING-ENV
Kapitel 1.216 OPERATING-ENV S. 229, PARALLEL-DESIGNKapitel
1.220 PARALLEL-DESIGNS S. 234, PRODUCT-DEMARCATI
Kapitel 1.231 PRODUCT-DEMARCATI
Kapitel 1.232 PRODUCT-DESC S. 244, PROJECT-SCHEDULE
Kapitel 1.235 PROJECT-SCHEDULE S. 246, PROTOCOLSKapitel
1.236 PROTOCOLS S. 247, PURCHASING-CONDKapitel 1.238
PURCHASING-COND S. 249, QUALITYKapitel 1.239 QUALITY
S. 250, REASON-ORDERKapitel 1.241 REASON-ORDER S. 252
, RELIABILITYKapitel 1.242 RELIABILITY S. 252, REPLA-
CEMENT-VALUESKapitel 1.245 REPLACEMENT-VALUES S. 255,
RESOURCE-ALLOCATIONKapitel 1.246 RESOURCE-ALLOCATION
S. 256, RESTRICTIONS-BY-HARDWAREKapitel 1.247 RESTRICTI-
ONS-BY-HARDWARE S. 257, RIGHTSKapitel 1.249 RIGHTS S.
258, SAFETYKapitel 1.253 SAFETY S. 262, SAMPLE-SPEC
Kapitel 1.256 SAMPLE-SPEC S. 265, SELF-DIAGNOSISKapitel
1.262 SELF-DIAGNOSIS S. 270, SIMILAR-PRODUCTSKapitel 1.265
SIMILAR-PRODUCTS S. 272, STANDARD-SW-MODULESKapitel
1.268 STANDARD-SW-MODULES S. 276, SYSTEM-OVERVIEW
Kapitel 1.276 SYSTEM-OVERVIEW S. 284, USEFUL-LIFEKapitel
1.304 USEFUL-LIFE S. 321, USER-INTERFACEKapitel 1.306
USER-INTERFACE S. 323, VARIANT-SPECKapitel 1.318 VARI-
ANT-SPEC S. 331

Ist Kontext für: PKapitel 1.219 P S. 231, VERBATIMKapitel 1.319 VERBATIM S. 332
, FIGUREKapitel 1.125 FIGURE S. 128, FORMULAKapitel 1.131
FORMULA S. 134, LISTKapitel 1.170 LIST S. 179, DEF-LISTKapitel
1.39 DEF-LIST S. 49, LABELED-LISTKapitel 1.167 LABELED-LIST
S. 176, NOTEKapitel 1.213 NOTE S. 226, TABLEKapitel 1.280
TABLE S. 287, MSR-QUERY-P-2Kapitel 1.193 MSR-QUERY-P-2 S.
201, TOPIC-2Kapitel 1.298 TOPIC-2 S. 314, MSR-QUERY-TOPIC-2
Kapitel 1.203 MSR-QUERY-TOPIC-2 S. 211

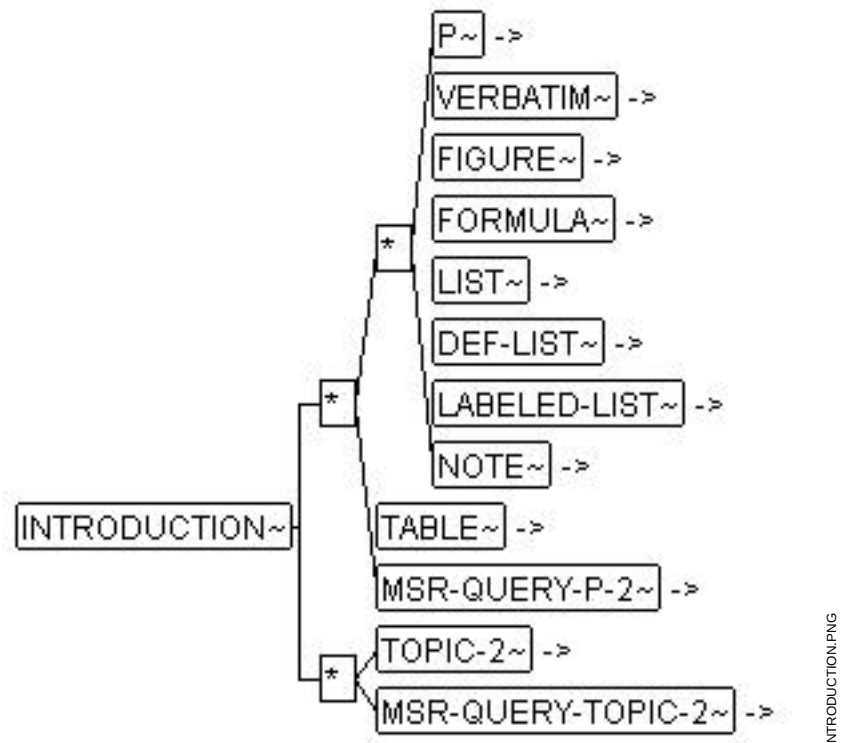

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.162 ITEM


Beschreibung

Verwenden Sie **<ITEM>**, um mehrere verschiedene Aufzählungspunkte zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [LISTKapitel 1.170 LIST S. 179](#)

Ist Kontext für: [PKapitel 1.219 P S. 231](#), [VERBATIMKapitel 1.319 VERBATIM S. 332](#), [FIGUREKapitel 1.125 FIGURE S. 128](#), [FORMULAKapitel 1.131 FORMULA S. 134](#), [LISTKapitel 1.170 LIST S. 179](#), [DEF-LISTKapitel 1.39 DEF-LIST S. 49](#), [LABELED-LISTKapitel 1.167 LABELED-LIST S. 176](#), [NOTEKapitel 1.213 NOTE S. 226](#)

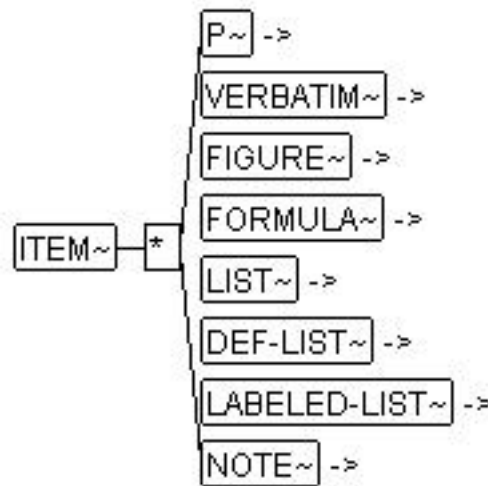

ITEM.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.163 ITEM-LABEL


Beschreibung

Verwenden Sie **<ITEM-LABEL>**, um die Benennung einer Marginalie einzugeben. Diese Benennung wird in der ersten Spalte der Marginalie dargestellt.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [LABLED-ITEM](#)[Kapitel 1.166](#) [LABLED-ITEM](#) S. 175

Ist Kontext für: Text, [TT](#)[Kapitel 1.299](#) [TT](#) S. 316, [XREF](#)[Kapitel 1.322](#) [XREF](#) S. 336, [XREF-TARGET](#)[Kapitel 1.323](#) [XREF-TARGET](#) S. 340, [E](#)[Kapitel 1.107](#) [E](#) S. 110, [FT](#)[Kapitel 1.134](#) [FT](#) S. 138, [SUP](#)[Kapitel 1.274](#) [SUP](#) S. 282, [SUB](#)[Kapitel 1.272](#) [SUB](#) S. 280, [IE](#)[Kapitel 1.150](#) [IE](#) S. 156, [MSR-QUERY-TEXT](#)[Kapitel 1.201](#) [MSR-QUERY-TEXT](#) S. 209

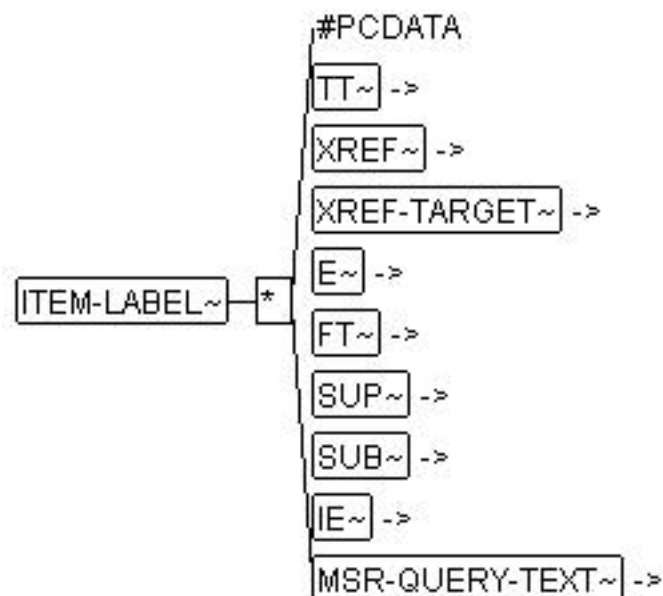

ITEM-LABEL.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe


1.164 KEY-DATA

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PRODUCT-DATA-1](#) Kapitel 1.139 [GENERAL-PRODUCT-DATA-1](#) S. 143

Ist Kontext für: [NA](#) Kapitel 1.206 [NA](#) S. 215, [TBD](#) Kapitel 1.282 [TBD](#) S. 292, [TBR](#) Kapitel 1.284 [TBR](#) S. 295, [INTRODUCTION](#) Kapitel 1.161 [INTRODUCTION](#) S. 167, [FREE-INFO](#) Kapitel 1.133 [FREE-INFO](#) S. 137, [PRM-REFS](#) Kapitel 1.229 [PRM-REFS](#) S. 242

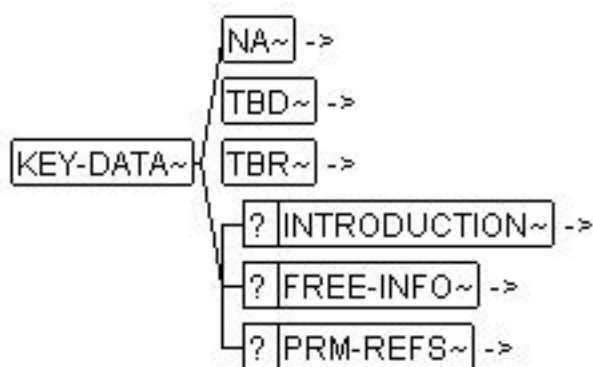

KEY-DATA.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.165 LABEL


Beschreibung

Verwenden Sie **<LABEL>**, um optional Beschriftungen der Kontext-Elemente zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-ENV-TABLE](#) Kapitel 1.71 [DIA-FAULT-ENV-TABLE](#) S. 79, [MATCHING-DCI](#) Kapitel 1.178 [MATCHING-DCI](#) S. 187, [NOTE](#) Kapitel 1.213 [NOTE](#) S. 226, [OVERALL-PROJECT](#) Kapitel 1.218 [OVERALL-PROJECT](#) S. 231, [PRMS](#) Kapitel 1.230 [PRMS](#) S. 242, [PROJECT](#) Kapitel 1.233 [PROJECT](#) S. 245

Ist Kontext für: [Text](#), [TT](#) Kapitel 1.299 [TT](#) S. 316, [E](#) Kapitel 1.107 [E](#) S. 110, [SUP](#) Kapitel 1.274 [SUP](#) S. 282, [SUB](#) Kapitel 1.272 [SUB](#) S. 280, [IE](#) Kapitel 1.150 [IE](#) S. 156

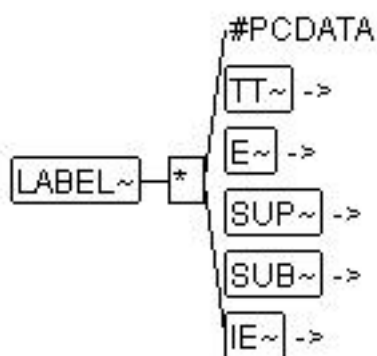

LABEL.PNG

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: LABELED-ITEM	Seite: 175/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	---

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.166 LABELED-ITEM


Beschreibung

Verwenden Sie **<LABELED-ITEM>**, um eine Marginalie innerhalb einer Liste zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [LABELED-LIST](#)[Kapitel 1.167](#) [LABELED-LIST](#) S. 176

Ist Kontext für: [ITEM-LABEL](#)[Kapitel 1.163](#) [ITEM-LABEL](#) S. 171, [P](#)[Kapitel 1.219](#) [P](#) S. 231, [VERBATIM](#)[Kapitel 1.319](#) [VERBATIM](#) S. 332, [FIGURE](#)[Kapitel 1.125](#) [FIGURE](#) S. 128, [FORMULA](#)[Kapitel 1.131](#) [FORMULA](#) S. 134, [LIST](#)[Kapitel 1.170](#) [LIST](#) S. 179, [DEF-LIST](#)[Kapitel 1.39](#) [DEF-LIST](#) S. 49, [LABELED-LIST](#)[Kapitel 1.167](#) [LABELED-LIST](#) S. 176, [NOTE](#)[Kapitel 1.213](#) [NOTE](#) S. 226

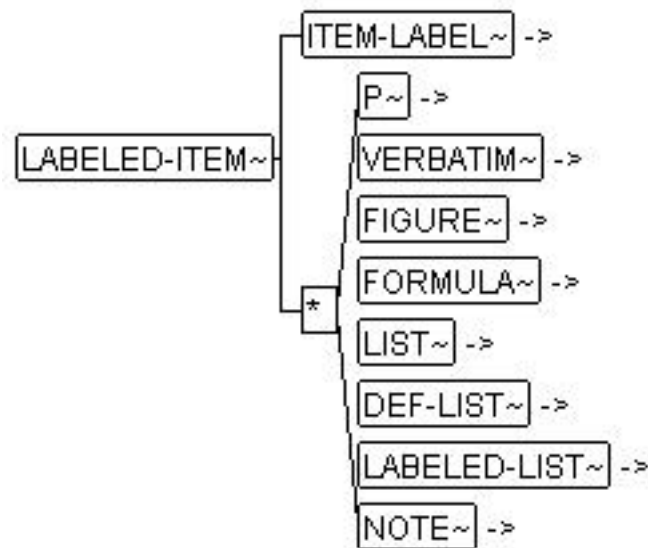

LABELED-ITEM.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata	Name eines Ankers für die Online-Hilfe, der applikationsspezifisch festgelegt wird
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.167 LABELED-LIST


Beschreibung

Verwenden Sie **<LABELED-LIST>**, um kurze Themenabschnitte strukturiert als Marginalien darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [ADD-INFO](#)[Kapitel 1.4](#) [ADD-INFO](#) S. 14, [CHAPTER](#)[Kapitel 1.15](#) [CHAPTER](#) S. 24, [DIA-DETAIL-TABLES](#)[Kapitel 1.62](#) [DIA-DETAIL-TABLES](#) S. 70, [DIA-FAULT-COMPU-METHODS](#)[Kapitel 1.68](#) [DIA-FAULT-COMPU-METHODS](#) S. 76, [DIA-SERVICE-DESC](#)[Kapitel 1.93](#) [DIA-SERVICE-DESC](#) S. 97, [DIA-SETUP-PROCEDURE](#)[Kapitel 1.100](#) [DIA-SETUP-PROCEDURE](#) S. 103, [ENTRY](#)[Kapitel 1.111](#) [ENTRY](#) S. 114, [FAULT-LOCATION](#)[Kapitel 1.117](#) [FAULT-LOCATION](#) S. 122, [FAULT-RESET-CONDITION](#)[Kapitel 1.118](#) [FAULT-RESET-CONDITION](#) S. 123, [FAULT-SET-CONDITION](#)[Kapitel 1.119](#) [FAULT-SET-CONDITION](#) S. 124, [FREE-INFO](#)[Kapitel 1.133](#) [FREE-INFO](#) S. 137, [GLOBAL-REACTION](#)[Kapitel 1.143](#) [GLOBAL-REACTION](#) S. 149, [INTRODUCTION](#)[Kapitel 1.161](#) [INTRODUCTION](#) S. 167, [ITEM](#)[Kapitel 1.162](#) [ITEM](#) S. 170, [LABELED-ITEM](#)[Kapitel 1.166](#) [LABELED-ITEM](#) S. 175, [LOCAL-REACTION](#)[Kapitel 1.173](#) [LOCAL-REACTION](#) S. 182, [MSR-PROCESSING-LOG](#)[Kapitel 1.188](#) [MSR-PROCESSING-LOG](#) S. 196, [MSR-QUERY-RESULT-P-1](#)[Kapitel 1.196](#) [MSR-QUERY-RESULT-P-1](#) S. 204, [MSR-QUERY-RESULT-P-2](#)[Kapitel 1.197](#) [MSR-QUERY-RESULT-P-2](#) S. 205, [NCOI-1](#)[Kapitel 1.208](#) [NCOI-1](#) S. 219, [NCOI-3](#)[Kapitel 1.209](#) [NCOI-3](#) S. 222, [REMARK](#)[Kapitel 1.244](#) [REMARK](#) S. 254, [TOPIC-1](#)[Kapitel 1.297](#) [TOPIC-1](#) S. 311, [TOPIC-2](#)[Kapitel 1.298](#) [TOPIC-2](#) S. 314

Ist Kontext für: [INDENT-SAMPLE](#)[Kapitel 1.151](#) [INDENT-SAMPLE](#) S. 158, [LABELED-ITEM](#)[Kapitel 1.166](#) [LABELED-ITEM](#) S. 175



LABELED-LIST.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.168 LANGUAGE

Beschreibung

Verwenden Sie **<LANGUAGE>**, um die Dokumentensprache einzugeben, in der das Dokument oder der Dokumentteil überwiegend verfaßt werden soll.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [ADMIN-DATAKapitel 1.7 ADMIN-DATA S. 17](#)

Ist Kontext für: Text

LANGUAGE~ — #PCDATA

LANGUAGE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe


1.169 LIFE-TIME

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [USEFUL-LIFE-PRMSKapitel 1.305 USEFUL-LIFE-PRMS S. 322](#)

Ist Kontext für: [LONG-NAMEKapitel 1.175 LONG-NAME S. 184](#), [SHORT-NAMEKapitel 1.264 SHORT-NAME S. 271](#), [DESCKapitel 1.43 DESC S. 52](#), [PRM-CHARKapitel 1.227 PRM-CHAR S. 240](#)

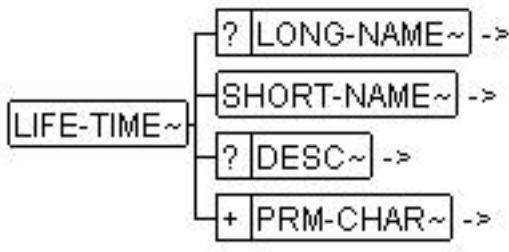

LIFE-TIME.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	PRM	

1.170 LIST

Beschreibung

Verwenden Sie **<LIST>**, um Inhalte als Aufzählung darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [ADD-INFOKapitel 1.4 ADD-INFO S. 14](#), [CHAPTERKapitel 1.15 CHAPTER S. 24](#), [DIA-DETAIL-TABLESKapitel 1.62 DIA-DETAIL-TABLES S. 70](#), [DIA-FAULT-COMPU-METHODSKapitel 1.68 DIA-FAULT-COMPU-METHODS S. 76](#), [DIA-SERVICE-DESCKapitel 1.93 DIA-SERVICE-DESC S. 97](#), [DIA-SETUP-PROCEDUREKapitel 1.100 DIA-SETUP-PROCEDURE S. 103](#), [ENTRYKapitel 1.111 ENTRY S. 114](#), [FAULT-LOCATIONKapitel 1.117 FAULT-LOCATION S. 122](#), [FAULT-RESET-CONDITIONKapitel 1.118 FAULT-RESET-CONDITION S. 123](#), [FAULT-SET-CONDITIONKapitel 1.119 FAULT-SET-CONDITION S. 124](#), [FREE-INFOKapitel 1.133 FREE-INFO S. 137](#), [GLOBAL-REACTIONKapitel 1.143 GLOBAL-REACTION S. 149](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [ITEMKapitel 1.162 ITEM S. 170](#), [LABELED-ITEMKa](#)

[Kapitel 1.166 LABELED-ITEM S. 175,](#)
[LOCAL-REACTIONKapitel 1.173](#)
[LOCAL-REACTION S. 182,](#)
[MSR-PROCESSING-LOGKapitel 1.188](#)
[MSR-PROCESSING-LOG S. 196,](#)
[MSR-QUERY-RESULT-P-1Kapitel 1.196](#)
[MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 204,](#)
[MSR-QUERY-RESULT-P-2](#)
[Kapitel 1.197 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 205,](#)
[NCOI-1Kapitel 1.208](#)
[NCOI-1 S. 219,](#)
[NCOI-3Kapitel 1.209 NCOI-3 S. 222,](#)
[REMARK](#)
[Kapitel 1.244 REMARK S. 254,](#)
[TOPIC-1Kapitel 1.297 TOPIC-1 S. 311,](#)
[TOPIC-2Kapitel 1.298 TOPIC-2 S. 314](#)

Ist Kontext für: [ITEMKapitel 1.162 ITEM S. 170](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[TYPE] (required)	namedtokengroup	- UNNUMBER - NUMBER	UNNUMBER - nicht nummerierte Aufzählung NUMBER - nummerierte Aufzählung
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

1.171 LOCAL-ID

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-ENV-1Kapitel 1.69 DIA-FAULT-ENV-1 S. 77](#), [DIA-FAULT-ENV-2 Kapitel 1.70 DIA-FAULT-ENV-2 S. 78](#)

Ist Kontext für: Text

LOCAL-ID~—#PCDATA

LOCAL-ID.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.172 LOCAL-ID-POS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-ENV-1Kapitel 1.69 DIA-FAULT-ENV-1 S. 77](#), [DIA-FAULT-ENV-2 Kapitel 1.70 DIA-FAULT-ENV-2 S. 78](#)

Ist Kontext für: Text

LOCAL-ID-POS~—#PCDATA

LOCAL-ID-POS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: LOCAL-REACTION	Seite: 182/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	--


1.173 LOCAL-REACTION

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [SYSTEM-REACTION-ON-FAULT](#)[Kapitel 1.277 SYSTEM-REACTION-ON-FAULT](#)
[S. 285](#)

Ist Kontext für: [PKapitel 1.219 P](#) [S. 231](#), [VERBATIMKapitel 1.319 VERBATIM](#) [S. 332](#),
[FIGUREKapitel 1.125 FIGURE](#) [S. 128](#), [FORMULAKapitel 1.131](#)
[FORMULA](#) [S. 134](#), [LISTKapitel 1.170 LIST](#) [S. 179](#), [DEF-LISTKapitel](#)
[1.39 DEF-LIST](#) [S. 49](#), [LABELED-LISTKapitel 1.167 LABELED-LIST](#) [S.](#)
[176](#), [NOTEKapitel 1.213 NOTE](#) [S. 226](#), [TABLEKapitel 1.280 TABLE](#)
[S. 287](#), [PRMSKapitel 1.230 PRMS](#) [S. 242](#), [MSR-QUERY-P-1Kapitel](#)
[1.192 MSR-QUERY-P-1](#) [S. 200](#), [TOPIC-1Kapitel 1.297 TOPIC-1](#) [S. 311](#),
[MSR-QUERY-TOPIC-1Kapitel 1.202 MSR-QUERY-TOPIC-1](#) [S. 210](#),
[CHAPTERKapitel 1.15 CHAPTER](#) [S. 24](#), [MSR-QUERY-CHAPTER](#)
[Kapitel 1.190 MSR-QUERY-CHAPTER](#) [S. 198](#)

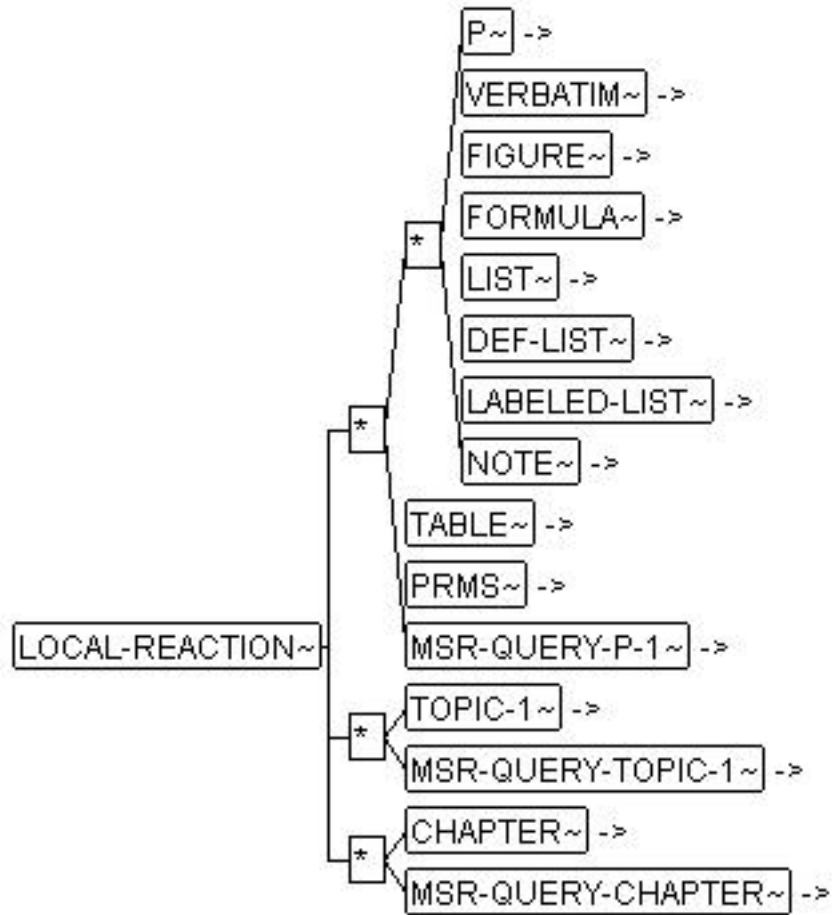

LOCAL-REACTION.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.174 LOCS


Beschreibung

Verwenden Sie **<LOCS>**, um Referenzen in externe Dokumente zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [MSRDIAPapitel 1.204 MSRDIAPapitel 1.204](#) S. 212

Ist Kontext für: [NAMELOCKapitel 1.207 NAMELOCKapitel 1.207](#) S. 218



LOCS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.175 LONG-NAME

Beschreibung


Verwenden Sie **<LONG-NAME>**, um eine Bezeichnung zu den Kontext-Elementen zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [AVAILABILITYKapitel 1.8 AVAILABILITY](#) S. 18, [CHAPTERKapitel 1.15 CHAPTER](#) S. 24, [COMPANYKapitel 1.22 COMPANY](#) S. 34, [DEF-ITEMKapitel 1.38 DEF-ITEM](#) S. 48, [DIA-CONDITIONKapitel 1.55 DIA-CONDITION](#) S. 64, [DIA-DATALINKKapitel 1.58 DIA-DATALINK](#) S. 66, [DIA-DEVICEKapitel 1.63 DIA-DEVICE](#) S. 71, [DIA-FAULT-PATH-1Kapitel 1.76 DIA-FAULT-PATH-1](#) S. 83, [DIA-FAULT-PATH-2Kapitel 1.77 DIA-FAULT-PATH-2](#) S. 84, [DIA-LAB-SETTINGKapitel 1.89 DIA-LAB-SETTING](#) S. 93, [DIA-SERVICEKapitel 1.92 DIA-SERVICE](#) S. 96, [FAULT-TYPEKapitel 1.120 FAULT-TYPE](#) S. 125, [FIGURE-CAPTIONKapitel 1.126 FIGURE-CAPTION](#) S. 130, [FORMULA-CAPTIONKapitel 1.132 FORMULA-CAPTION](#) S. 136, [INFORMATION-MEMORYKapitel 1.153 INFORMATION-MEMORY](#) S. 160, [INFORMATION-MEMORY-ENTRYKapitel 1.155 INFORMATION-MEMORY-ENTRY](#) S. 162, [LIFE-TIMEKapitel 1.169 LIFE-TIME](#) S. 178, [MONITORING-CONDKapitel 1.184 MONITORING-COND](#) S.

193, MTBFKapitel 1.205 MTBF S. 214, NAMELOCKKapitel 1.207 NAMELOC S. 218, OPERATING-TIMEKapitel 1.217 OPERATING-TIME S. 230, PPMKapitel 1.223 PPM S. 236, PRMKapitel 1.226 PRM S. 238, SAMPLEKapitel 1.254 SAMPLE S. 263, SDG-CAPTIONKapitel 1.261 SDG-CAPTION S. 269, SYSTEM-REACTION-ON-FAULTKapitel 1.277 SYSTEM-REACTION-ON-FAULT S. 285, TABLE-CAPTIONKapitel 1.281 TABLE-CAPTION S. 291, TEAM-MEMBERKapitel 1.285 TEAM-MEMBER S. 298, TOPIC-1Kapitel 1.297 TOPIC-1 S. 311, TOPIC-2Kapitel 1.298 TOPIC-2 S. 314, VARIANT-CHARKapitel 1.308 VARIANT-CHAR S. 324, VARIANT-DEFKapitel 1.314 VARIANT-DEF S. 328

Ist Kontext für: Text, TTKapitel 1.299 TT S. 316, EKapitel 1.107 E S. 110, SUPKapitel 1.274 SUP S. 282, SUBKapitel 1.272 SUB S. 280, IEKapitel 1.150 IE S. 156

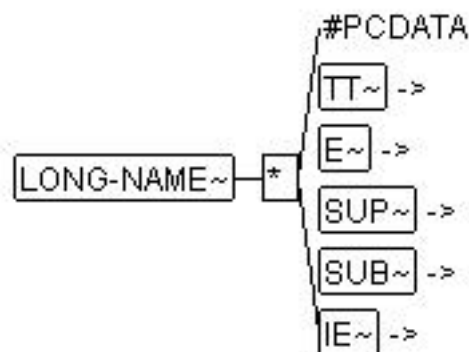

LONG-NAME.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.176 LONG-NAME-1


Beschreibung

Verwenden Sie **<LONG-NAME-1>**, um eine Bezeichnung zu den Kontext-Elementen zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [STDKapitel 1.271 STD S. 279](#), [XDOCKapitel 1.320 XDOC S. 334](#), [XFILEKapitel 1.321 XFILE S. 335](#), [XREF-TARGETKapitel 1.323 XREF-TARGET S. 340](#)

Ist Kontext für: [Text, TTKapitel 1.299 TT S. 316](#), [EKapitel 1.107 E S. 110](#), [SUPKapitel 1.274 SUP S. 282](#), [SUBKapitel 1.272 SUB S. 280](#), [IEKapitel 1.150 IE S. 156](#)

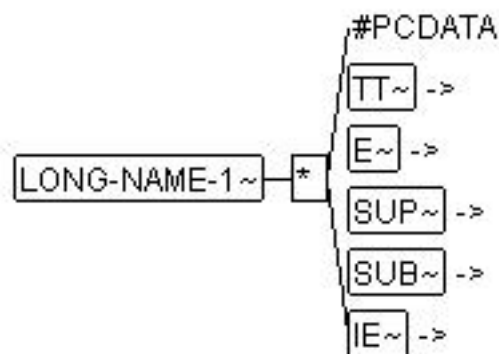

LONG-NAME-1.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe


1.177 MAINTENANCE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [CONTRACT-ASPECTSKapitel 1.30 CONTRACT-ASPECTS S. 41](#), [GENERAL-PRODUCT-DATA-1Kapitel 1.139 GENERAL-PRODUCT-DATA-1 S. 143](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NA S. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBRKapitel 1.284 TBR S. 295](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [NCOI-1Kapitel 1.208 NCOI-1 S. 219](#)

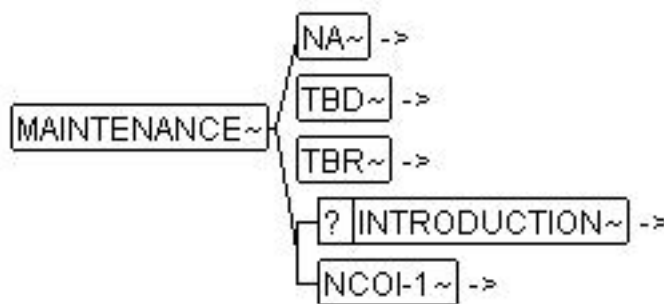

MAINTENANCE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.178 MATCHING-DCI


Beschreibung

Verwenden Sie **<MATCHING-DCI>**, um semantische Prüfvorschriften für das aktuelle Dokument einzubinden.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [MATCHING-DCISKapitel 1.179 MATCHING-DCIS S. 188](#)

Ist Kontext für: [LABELKapitel 1.165 LABEL S. 174](#), [SHORT-LABELKapitel 1.263 SHORT-LABEL S. 270](#), [URLKapitel 1.302 URL S. 320](#), [REMARKKapitel 1.244 REMARK S. 254](#)

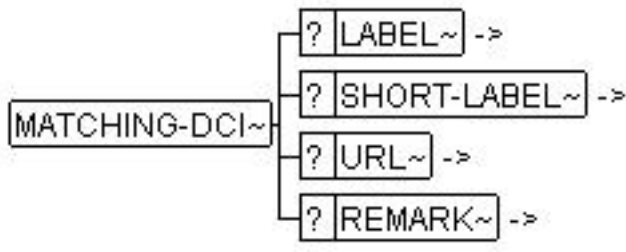

MATCHING-DCIS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.179 MATCHING-DCIS


Beschreibung

Verwenden Sie **<MATCHING-DCIS>**, um eine Zusammenfassung semantischer Prüfvorschriften für das aktuelle Dokument einzubinden.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [MSRDIAPKapitel 1.204 MSRDIAP S. 212](#)

Ist Kontext für: [MATCHING-DCIKapitel 1.178 MATCHING-DCI S. 187](#)



MATCHING-DCIS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.180 MAX


Beschreibung

Verwenden Sie **<MAX>**, um die Maximalwerte eines Parameters in einer Parametertabelle einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [PRM-CHAR](#)Kapitel 1.227 [PRM-CHAR](#) S. 240

Ist Kontext für: Text, [SUP](#)Kapitel 1.274 [SUP](#) S. 282, [SUB](#)Kapitel 1.272 [SUB](#) S. 280



MAX.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.181 MIN


Beschreibung

Verwenden Sie **<MIN>**, um die Minimalwerte eines Parameters in einer Parametertabelle einzugeben

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [PRM-CHAR](#)Kapitel 1.227 [PRM-CHAR](#) S. 240

Ist Kontext für: Text, [SUP](#)Kapitel 1.274 [SUP](#) S. 282, [SUB](#)Kapitel 1.272 [SUB](#) S. 280



MIN.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: MODIFICATION	Seite: 191/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	---	--

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.182 **MODIFICATION**


Beschreibung

Verwenden Sie **<MODIFICATION>**, um eine Änderung im Dokument im Vergleich zum Vorgängerdokument zu dokumentieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [MODIFICATIONSKapitel 1.183 MODIFICATIONS S. 192](#)

Ist Kontext für: [CHANGEKapitel 1.14 CHANGE S. 23](#), [REASONKapitel 1.240 REASON S. 250](#)



MODIFICATION.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[TYPE] (required)	namedtokengroup	- CONTENT-RELATED - DOC-RELATED	DOC-RELATED - Dokumentspezifische Änderungen sind der Grund für eine neue Dokumentenversion . CONTENT-RELATED - Produktspezifische Änderungen sind der Grund für eine neue Dokumentenversion.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

1.183 MODIFICATIONS


Beschreibung

Verwenden Sie **<MODIFICATION>**, um Änderungen im Dokument im Vergleich zum Vorgängerdokument zusammen zu fassen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DOC-REVISIONKapitel 1.105 DOC-REVISION S. 108](#)

Ist Kontext für: [MODIFICATIONKapitel 1.182 MODIFICATION S. 191](#)



MODIFICATIONS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe


1.184 MONITORING-COND

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [MONITORING-COND](#)[Kapitel 1.187 MONITORING-CONDS](#) [S. 195](#)

Ist Kontext für: [LONG-NAME](#)[Kapitel 1.175 LONG-NAME](#) [S. 184](#), [SHORT-NAME](#)[Kapitel 1.264 SHORT-NAME](#) [S. 271](#), [DESC](#)[Kapitel 1.43 DESC](#) [S. 52](#), [NCOI-1](#)[Kapitel 1.208 NCOI-1](#) [S. 219](#)

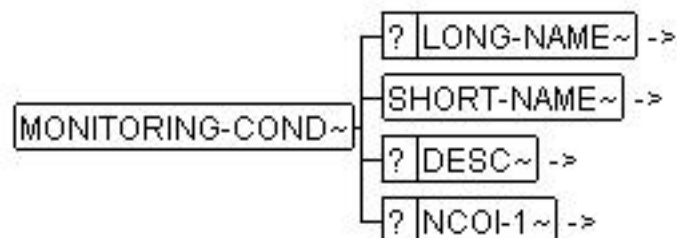

MONITORING-COND.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	MONITORING-COND	

1.185

MONITORING-COND-REF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [MONITORING-COND-REF](#)[Kapitel 1.186 MONITORING-COND-REFS](#)
[S. 195](#)

Ist Kontext für: Text

MONITORING-COND-REF~—#PCDATA

MONITORING-COND-REFPFG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata		
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	MONITORING-COND	

1.186


MONITORING-COND-REFS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-PATH-1Kapitel 1.76 DIA-FAULT-PATH-1 S. 83](#), [DIA-FAULT-PATH-SYSTEM-DETAILKapitel 1.81 DIA-FAULT-PATH-SYSTEM-DETAIL S. 88](#)

Ist Kontext für: [MONITORING-COND-REFKapitel 1.185 MONITORING-COND-REF S. 194](#)



MONITORING-COND-REFS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.187 MONITORING-CONDS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-MANAGEMENT-SPECKapitel 1.75 DIA-FAULT-MANAGEMENT-SPEC S. 82](#)

Ist Kontext für: [MONITORING-CONDKapitel 1.184 MONITORING-COND S. 193](#)



MONITORING-CONDS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.188 MSR-PROCESSING-LOG

Beschreibung


Verwenden Sie **<MSR-PROCESSING-LOG>**, um für Werkzeuge wie Konverter, Update-werkzeuge (MSR-Query), Dokumentverschmelzer (Merger), Semantikprüfer (DCI-Checker) den Verlauf und das Ergebnis ihres Prozesses textuell mitzuprotokolieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [MSRDIAKapitel 1.204 MSRDIA S. 212](#)

Ist Kontext für: [PKapitel 1.219 P S. 231](#), [VERBATIMKapitel 1.319 VERBATIM S. 332](#), [FIGUREKapitel 1.125 FIGURE S. 128](#), [FORMULAKapitel 1.131 FORMULA S. 134](#), [LISTKapitel 1.170 LIST S. 179](#), [DEF-LISTKapitel 1.39 DEF-LIST S. 49](#), [LBELED-LISTKapitel 1.167 LBELED-LIST S. 176](#), [NOTEKapitel 1.213 NOTE S. 226](#), [TABLEKapitel 1.280 TABLE S. 287](#), [PRMSKapitel 1.230 PRMS S. 242](#), [MSR-QUERY-P-1Kapitel 1.192 MSR-QUERY-P-1 S. 200](#), [TOPIC-1Kapitel 1.297 TOPIC-1 S. 311](#), [MSR-QUERY-TOPIC-1Kapitel 1.202 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 210](#),

CHAPTERKapitel 1.15 CHAPTER S. 24, MSR-QUERY-CHAPTER
Kapitel 1.190 MSR-QUERY-CHAPTER S. 198

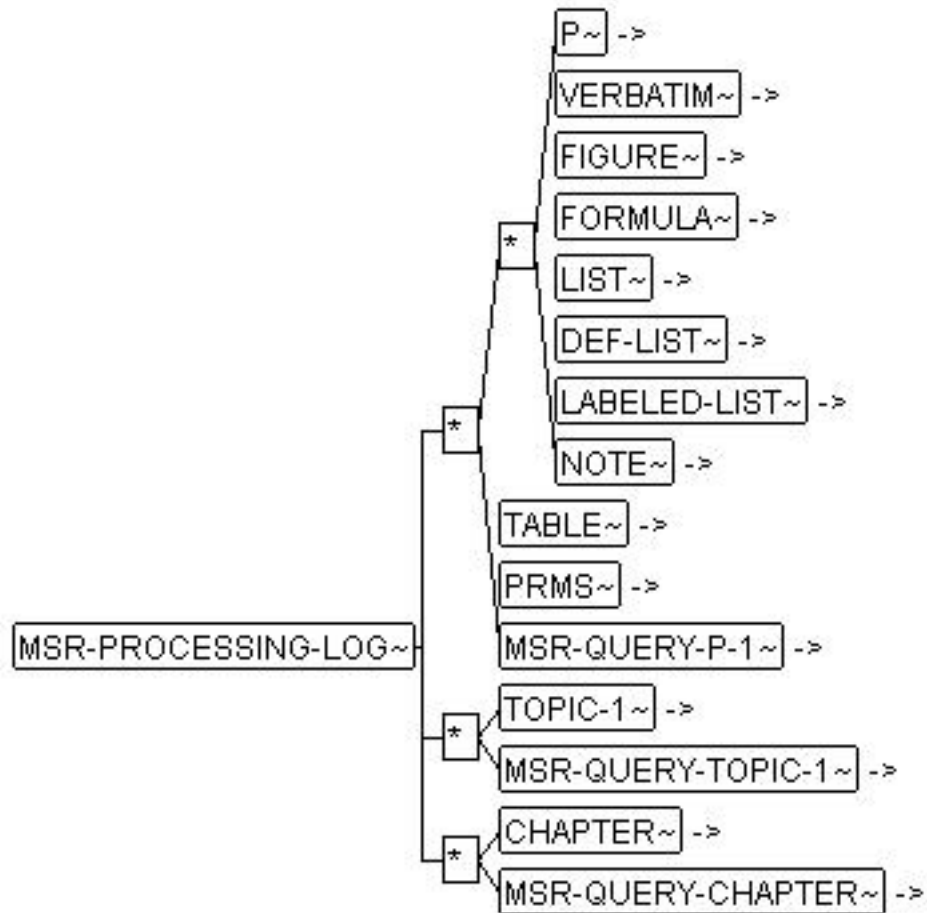

MSR-PROCESSING-LOG.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.189 MSR-QUERY-ARG

Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-ARG>**, um das Argument der MSR-Abfrage einzugeben, das an den Präprozessor übergeben werden soll zur Suche im externen Dokument.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [MSR-QUERY-PROPSKapitel 1.194 MSR-QUERY-PROPS S. 202](#)

Ist Kontext für: Text, [XREFKapitel 1.322 XREF S. 336](#)



MSR-QUERY-ARG.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.190 MSR-QUERY-CHAPTER

Beschreibung


Verwenden Sie **<MSR-QUERY-CHAPTER>**, um im Element **<MSR-QUERY-RESULT-CHAPTER>** ein Kapitel der MSR-Abfrage-Ergebnisse zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [ADD-INFOKapitel 1.4 ADD-INFO S. 14](#), [CHAPTERKapitel 1.15 CHAPTER S. 24](#), [DIA-DETAIL-TABLESKapitel 1.62 DIA-DETAIL-TABLES S. 70](#), [DIA-FAULT-COMPU-METHODSKapitel 1.68 DIA-FAULT-COMPU-METHODS S. 76](#), [DIA-SERVICE-DESCKapitel 1.93 DIA-SERVICE-DESC S. 97](#), [DIA-SETUP-PROCEDUREKapitel 1.100 DIA-SETUP-PROCEDURE](#)

[S. 103, FREE-INFO](#)[Kapitel 1.133 FREE-INFO](#)
[S. 137, GLOBAL-REACTION](#)[Kapitel 1.143 GLOBAL-REACTION](#)
[S. 149, LOCAL-REACTION](#)[Kapitel 1.173 LOCAL-REACTION](#)
[S. 182, MSR-PROCESSING-LOG](#)[Kapitel 1.188 MSR-PROCESSING-LOG](#)
[S. 196, NCOI-1](#)[Kapitel 1.208 NCOI-1](#)
[S. 219](#)

Ist Kontext für:
 [MSR-QUERY-PROPS](#)[Kapitel 1.194 MSR-QUERY-PROPS](#)
[S. 202, MSR-QUERY-RESULT-CHAPTER](#)[Kapitel 1.195 MSR-QUERY-RESULT-CHAPTER](#)
[S. 203](#)

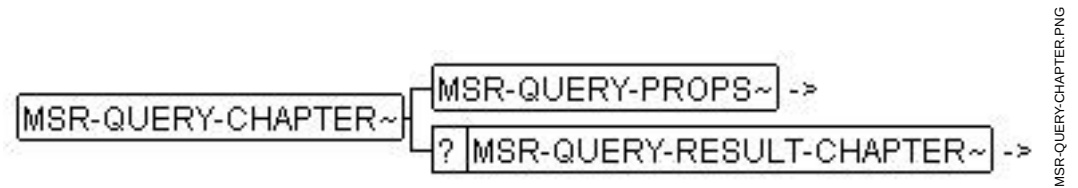

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.191 MSR-QUERY-NAME

Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-NAME>**, um den Prozedurnamen der MSR-Abfrage einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [MSR-QUERY-PROPS](#)[Kapitel 1.194 MSR-QUERY-PROPS](#) [S. 202](#)

Ist Kontext für: Text

MSR-QUERY-NAME~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.192 MSR-QUERY-P-1


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-P-1>**, um im Element **<MSR-QUERY-RESULT-P-1>** Absatzelemente der MSR-Abfrage-Ergebnisse zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [ADD-INFOKapitel 1.4](#) [ADD-INFO S. 14](#), [CHAPTERKapitel 1.15](#) [CHAPTER S. 24](#), [DIA-DETAIL-TABLESKapitel 1.62](#) [DIA-DETAIL-TABLES S. 70](#), [DIA-FAULT-COMPU-METHODSKapitel 1.68](#) [DIA-FAULT-COMPU-METHODS S. 76](#), [DIA-SERVICE-DESCKapitel 1.93](#) [DIA-SERVICE-DESC S. 97](#), [DIA-SETUP-PROCEDUREKapitel 1.100](#) [DIA-SETUP-PROCEDURE S. 103](#), [FREE-INFOKapitel 1.133](#) [FREE-INFO S. 137](#), [GLOBAL-REACTIONKapitel 1.143](#) [GLOBAL-REACTION S. 149](#), [LOCAL-REACTIONKapitel 1.173](#) [LOCAL-REACTION S. 182](#), [MSR-PROCESSING-IKapitel 1.188](#) [MSR-PROCESSING-LOG S. 196](#), [NCOI-1Kapitel 1.208](#) [NCOI-1 S. 219](#), [TOPIC-1Kapitel 1.297](#) [TOPIC-1 S. 311](#)

Ist Kontext für: [MSR-QUERY-PROPSKapitel 1.194](#) [MSR-QUERY-PROPS S. 202](#), [MSR-QUERY-RESULT-P-1Kapitel 1.196](#) [MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 204](#)



MSR-QUERY-P-1.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.193 MSR-QUERY-P-2


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-P-2>**, um im Element **<MSR-QUERY-RESULT-P-2>** Absatzelemente der MSR-Abfrage-Ergebnisse zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [NCOI-3Kapitel 1.209 NCOI-3 S. 222](#), [TOPIC-2Kapitel 1.298 TOPIC-2 S. 314](#)

Ist Kontext für: [MSR-QUERY-PROPSKapitel 1.194 MSR-QUERY-PROPS S. 202](#), [MSR-QUERY-RESULT-P-2Kapitel 1.197 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 205](#)



MSR-QUERY-P-2.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.194 MSR-QUERY-PROPS


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-PROPS>**, um Eigenschaften einer MSR-Abfrage zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [MSR-QUERY-CHAPTER](#)[Kapitel 1.190](#) [MSR-QUERY-CHAPTER](#) [S. 198](#), [MSR-QUERY-P-1](#)[Kapitel 1.192](#) [MSR-QUERY-P-1](#) [S. 200](#), [MSR-QUERY-P-2](#)[Kapitel 1.193](#) [MSR-QUERY-P-2](#) [S. 201](#), [MSR-QUERY-TEXT](#)[Kapitel 1.201](#) [MSR-QUERY-TEXT](#) [S. 209](#), [MSR-QUERY-TOP](#)[Kapitel 1.202](#) [MSR-QUERY-TOPIC-1](#) [S. 210](#), [MSR-QUERY-TOPIC-2](#)[Kapitel 1.203](#) [MSR-QUERY-TOPIC-2](#) [S. 211](#)

Ist Kontext für: [MSR-QUERY-NAME](#)[Kapitel 1.191](#) [MSR-QUERY-NAME](#) [S. 199](#), [MSR-QUERY-ARG](#)[Kapitel 1.189](#) [MSR-QUERY-ARG](#) [S. 198](#), [COMMENT](#)[Kapitel 1.19](#) [COMMENT](#) [S. 32](#)

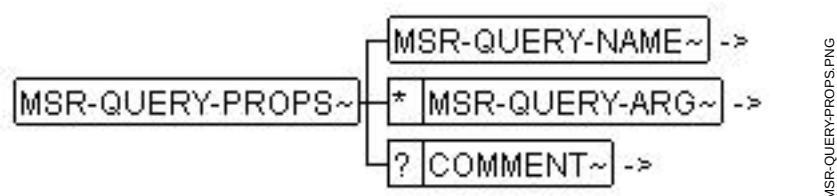

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.195 MSR-QUERY-RESULT-CHAPTER

Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-RESULT-CHAPTER>**, um das MSR-Abfrage-Ergebnis als Kapitel darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [MSR-QUERY-CHAPTER](#)[Kapitel 1.190](#) [MSR-QUERY-CHAPTER](#) S. 198

Ist Kontext für: [CHAPTER](#)[Kapitel 1.15](#) [CHAPTER](#) S. 24

MSR-QUERY-RESULT-CHAPTER~ **+** **CHAPTER~** ->

MSR-QUERY-RESULT-CHAPTER.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.196 MSR-QUERY-RESULT-P-1


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-RESULT-P-1>**, um das MSR-Abfrage-Ergebnis als Absatzelement darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [MSR-QUERY-P-1](#)[Kapitel 1.192 MSR-QUERY-P-1 S. 200](#)

Ist Kontext für: [PKapitel 1.219 P S. 231](#), [VERBATIMKapitel 1.319 VERBATIM S. 332](#), [FIGUREKapitel 1.125 FIGURE S. 128](#), [FORMULAKapitel 1.131 FORMULA S. 134](#), [LISTKapitel 1.170 LIST S. 179](#), [DEF-LISTKapitel 1.39 DEF-LIST S. 49](#), [LAELED-LISTKapitel 1.167 LAELED-LIST S. 176](#), [NOTEKapitel 1.213 NOTE S. 226](#), [TABLEKapitel 1.280 TABLE S. 287](#), [PRMSKapitel 1.230 PRMS S. 242](#)

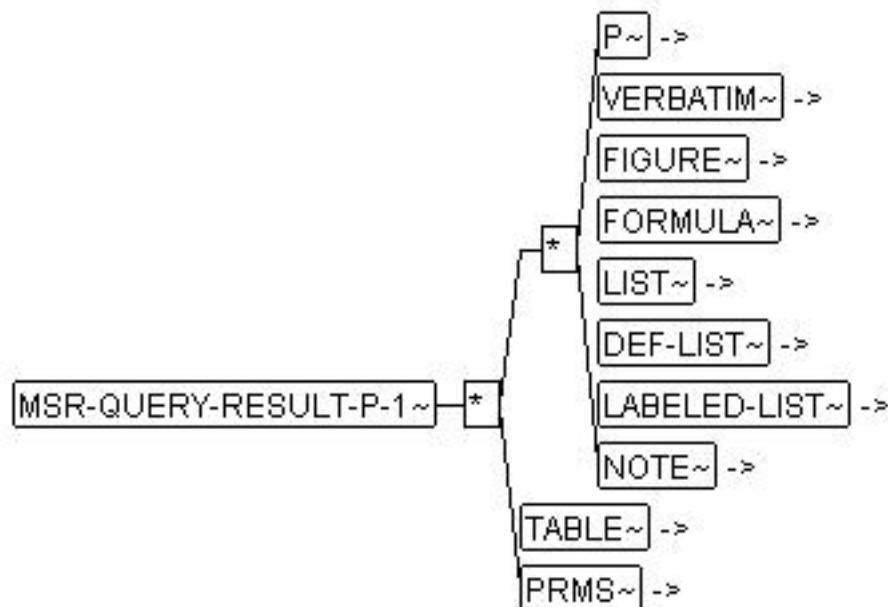

MSR-QUERY-RESULT-P-1.PNG

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: MSR-QUERY-RESULT-P-2	Seite: 205/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	---

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.197 MSR-QUERY-RESULT-P-2


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-RESULT-P-2>**, um das MSR-Abfrage-Ergebnis als Absatzelement darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [MSR-QUERY-P-2](#)[Kapitel 1.193](#) [MSR-QUERY-P-2](#) S. 201

Ist Kontext für: [P](#)[Kapitel 1.219](#) [P](#) S. 231, [VERBATIM](#)[Kapitel 1.319](#) [VERBATIM](#) S. 332, [FIGURE](#)[Kapitel 1.125](#) [FIGURE](#) S. 128, [FORMULA](#)[Kapitel 1.131](#) [FORMULA](#) S. 134, [LIST](#)[Kapitel 1.170](#) [LIST](#) S. 179, [DEF-LIST](#)[Kapitel 1.39](#) [DEF-LIST](#) S. 49, [LABELED-LIST](#)[Kapitel 1.167](#) [LABELED-LIST](#) S. 176, [NOTE](#)[Kapitel 1.213](#) [NOTE](#) S. 226, [TABLE](#)[Kapitel 1.280](#) [TABLE](#) S. 287

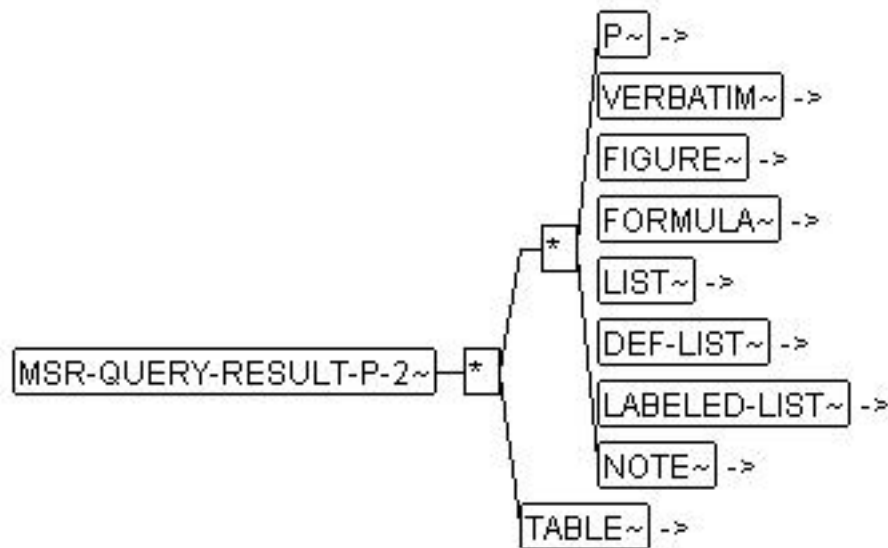

MSR-QUERY-RESULT-P-2.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.198 MSR-QUERY-RESULT-TEXT

Beschreibung


Verwenden Sie **<MSR-QUERY-RESULT-TEXT>**, um das MSR-Abfrage-Ergebnis als Fließtextelement darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [MSR-QUERY-TEXT](#)[Kapitel 1.201](#) [MSR-QUERY-TEXT](#) S. 209

Ist Kontext für: Text, [TT](#)[Kapitel 1.299](#) [TT](#) S. 316, [XREF](#)[Kapitel 1.322](#) [XREF](#) S. 336, [XREF-TARGET](#)[Kapitel 1.323](#) [XREF-TARGET](#) S. 340, [E](#)[Kapitel 1.107](#)

E S. 110, FTKapitel 1.134 FT S. 138, SUPKapitel 1.274 SUP S. 282, SUBKapitel 1.272 SUB S. 280, IEKapitel 1.150 IE S. 156, MSR-QUERY-TEXTKapitel 1.201 MSR-QUERY-TEXT S. 209

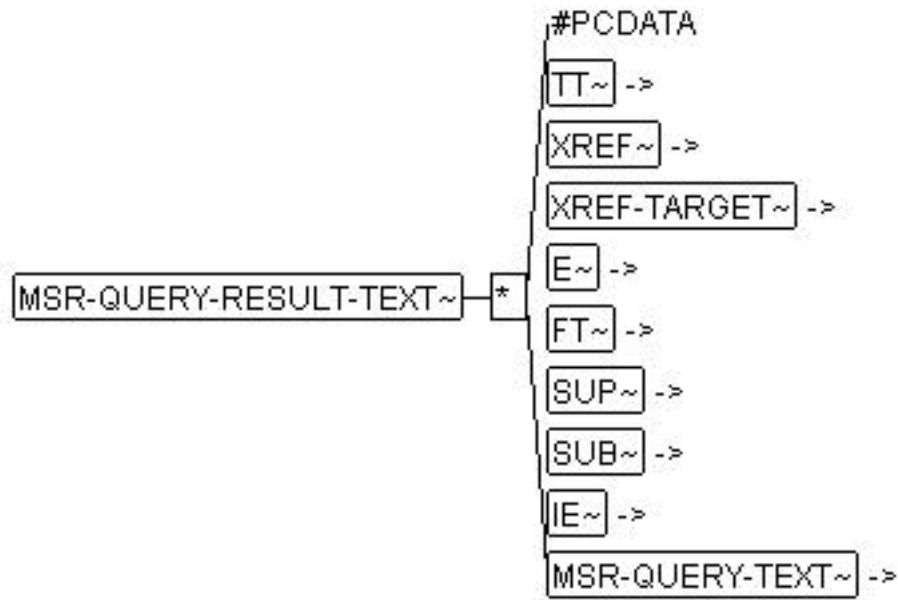

MSR-QUERY-RESULT-TEXT~P

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.199 MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-1

Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-1>**, um das MSR-Abfrage-Ergebnis als Themenabschnitt darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [MSR-QUERY-TOPIC-1Kapitel 1.202 MSR-QUERY-TOPIC-1](#) S. 210

Ist Kontext für: [TOPIC-1Kapitel 1.297 TOPIC-1](#) S. 311



MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-1.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.200 MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2

Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2>**, um das MSR-Abfrage-Ergebnis als Themenabschnitt darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [MSR-QUERY-TOPIC-2Kapitel 1.203 MSR-QUERY-TOPIC-2](#) S. 211

Ist Kontext für: [TOPIC-2Kapitel 1.298 TOPIC-2](#) S. 314

MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2~ + TOPIC-2~ ->

MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.201 MSR-QUERY-TEXT


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-TEXT>**, um im Element **<MSR-QUERY-RESULT-TEXT>** Fließtextelemente der MSR-Abfrage-Ergebnisse zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [CHANGE](#)[Kapitel 1.14](#) [CHANGE](#) S. 23, [DESC](#)[Kapitel 1.43](#) [DESC](#) S. 52, [DIA-FAULT-COMPU-METHOD-NAME](#)[Kapitel 1.67](#) [DIA-FAULT-COMPU-METHOD-NAME](#) S. 75, [ECU-VARIABLE-NAME](#)[Kapitel 1.108](#) [ECU-VARIABLE-NAME](#) S. 111, [INDENT-SAMPLE](#)[Kapitel 1.151](#) [INDENT-SAMPLE](#) S. 158, [ITEM-LABEL](#)[Kapitel 1.163](#) [ITEM-LABEL](#) S. 171, [MSR-QUERY-RESULT-TEXT](#)[Kapitel 1.198](#) [MSR-QUERY-RESULT-TEXT](#) S. 206, [P](#)[Kapitel 1.219](#) [P](#) S. 231, [REASON](#)[Kapitel 1.240](#) [REASON](#) S. 250, [SW-BASE-TYPE-NAME](#)[Kapitel 1.275](#) [SW-BASE-TYPE-NAME](#) S. 283, [TBR](#)[Kapitel 1.284](#) [TBR](#) S. 295

Ist Kontext für: [MSR-QUERY-PROPS](#)[Kapitel 1.194](#) [MSR-QUERY-PROPS](#) S. 202, [MSR-QUERY-RESULT-TEXT](#)[Kapitel 1.198](#) [MSR-QUERY-RESULT-TEXT](#) S. 206



MSR-QUERY-TEXT.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.202 MSR-QUERY-TOPIC-1


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-TOPIC-1>**, um im Element **<MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-1>** Themenabschnitte der MSR-Abfrage-Ergebnisse zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [ADD-INFO](#)[Kapitel 1.4](#) [ADD-INFO](#) S. 14, [CHAPTER](#)[Kapitel 1.15](#) [CHAPTER](#) S. 24, [DIA-DETAIL-TABLES](#)[Kapitel 1.62](#) [DIA-DETAIL-TABLES](#) S. 70, [DIA-FAULT-COMPU-METHODS](#)[Kapitel 1.68](#) [DIA-FAULT-COMPU-METHODS](#) S. 76, [DIA-SERVICE-DESC](#)[Kapitel 1.93](#) [DIA-SERVICE-DESC](#) S. 97, [DIA-SETUP-PROCEDURE](#)[Kapitel 1.100](#) [DIA-SETUP-PROCEDURE](#) S. 103, [FREE-INFO](#)[Kapitel 1.133](#) [FREE-INFO](#) S. 137, [GLOBAL-REACTION](#)[Kapitel 1.143](#) [GLOBAL-REACTION](#) S. 149, [LOCAL-REACTION](#)[Kapitel 1.173](#) [LOCAL-REACTION](#) S. 182, [MSR-PROCESSING-LOG](#)[Kapitel 1.188](#) [MSR-PROCESSING-LOG](#) S. 196, [NCOI-1](#)[Kapitel 1.208](#) [NCOI-1](#) S. 219

Ist Kontext für: [MSR-QUERY-PROPS](#)[Kapitel 1.194](#) [MSR-QUERY-PROPS](#) S. 202, [MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-1](#)[Kapitel 1.199](#) [MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-1](#) S. 207



MSR-QUERY-TOPIC-1.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.203 MSR-QUERY-TOPIC-2


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-TOPIC-2>**, um im Element **<MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2>** Themenabschnitte der MSR-Abfrage-Ergebnisse zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [NCOI-3 Kapitel 1.209 NCOI-3 S. 222](#)

Ist Kontext für: [MSR-QUERY-PROPSKapitel 1.194 MSR-QUERY-PROPS S. 202](#), [MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2Kapitel 1.200 MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2 S. 208](#)



MSR-QUERY-TOPIC-2.PNG

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: MSRDIA	Seite: 212/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	--

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe


1.204 MSRDIA

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: Root

Ist Kontext für: [SHORT-NAME](#)Kapitel 1.264 [SHORT-NAME](#) S. 271, [CATEGORY](#)Kapitel 1.13 [CATEGORY](#) S. 22, [PROJECT-DATA](#)Kapitel 1.234 [PROJECT-DATA](#) S. 246, [ADMIN-DATA](#)Kapitel 1.7 [ADMIN-DATA](#) S. 17, [INTRODUCTION](#)Kapitel 1.161 [INTRODUCTION](#) S. 167, [GENERAL-PRODUCT-DATA-1](#)Kapitel 1.139 [GENERAL-PRODUCT-DATA-1](#) S. 143, [DIA-SYSTEM-INFORMATION](#)Kapitel 1.101 [DIA-SYSTEM-INFORMATION](#) S. 104, [DIA-DEVICE-SPEC](#)Kapitel 1.65 [DIA-DEVICE-SPEC](#) S. 74, [DIA-TASK-SPEC](#)Kapitel 1.102 [DIA-TASK-SPEC](#) S. 105, [ADD-SPEC](#)Kapitel 1.5 [ADD-SPEC](#) S. 15, [GLOSSARY](#)Kapitel 1.145 [GLOSSARY](#) S. 151, [SPECIAL-DATA](#)Kapitel 1.267 [SPECIAL-DATA](#) S. 276, [MSR-PROCESSING-LOG](#)Kapitel 1.188 [MSR-PROCESSING-LOG](#) S. 196, [MATCHING-DCIS](#)Kapitel 1.179 [MATCHING-DCIS](#) S. 188, [LOCS](#)Kapitel 1.174 [LOCS](#) S. 183

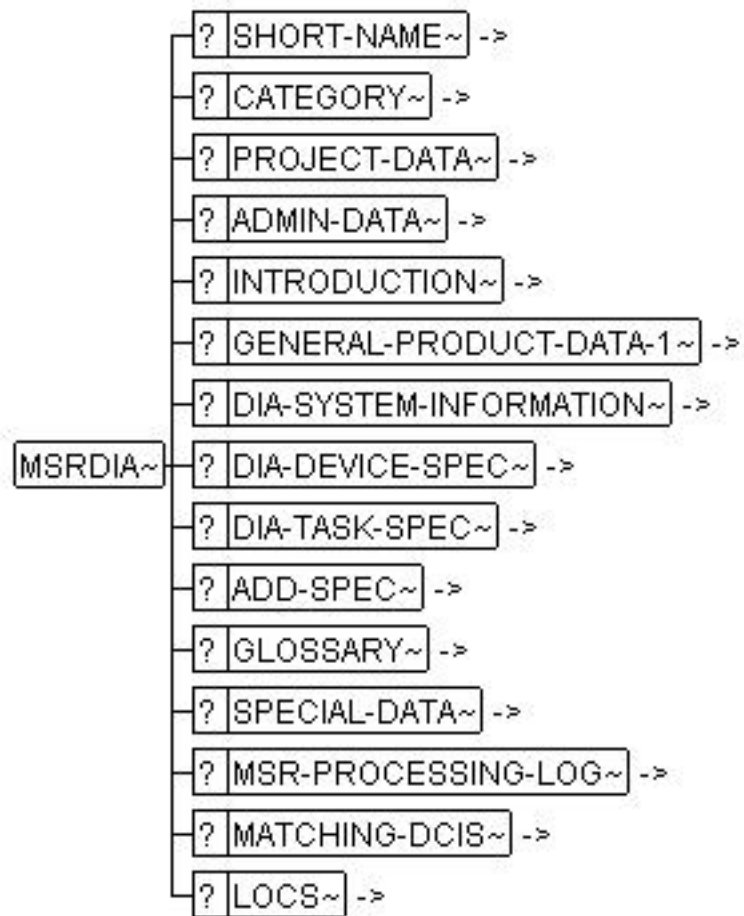

MSRDIA.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[PUBID] (default)	cdata	-//MSR//DTD MSR DIAGNOSIS DTD:V2.1.0:MSRDIA_ V210.DTD//EN	
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[F-PUBID] (fixed)	cdata	-//MSR//DTD MSR DIAGNOSIS DTD:V2.1.0:MSRDIA_ V210.DTD//EN	

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[F-NAMESPACE] (fixed)	nmtokens	CHAPTER COMPANY DEF-ITEM DIA-CONDITION DIA-DATALINK DIA- DEVICE DIA-FAULT- PATH DIA-LAB- SETTING DIA- SERVICE EXTER- NAL FAULT-TYPE FIGURE FORMULA INFORMATION- MEMORY INFORMATION- MEMORY-ENTRY MONITORING- COND PRM SAMPLE SDG STD SYSTEM- REACTION-ON- FAULT TABLE TEAM-MEMBER TOPIC VARIANT- DEF VARIANT- CHAR XDOC XFILE XREF-TARGET	
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	HYDOC	


1.205 MTBF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [RELIABILITY-PRMS](#)[Kapitel 1.243](#) [RELIABILITY-PRMS](#) S. 253

Ist Kontext für: [LONG-NAME](#)[Kapitel 1.175](#) [LONG-NAME](#) S. 184, [SHORT-NAME](#)
[Kapitel 1.264](#) [SHORT-NAME](#) S. 271, [DESC](#)[Kapitel 1.43](#) [DESC](#) S. 52
 , [PRM-CHAR](#)[Kapitel 1.227](#) [PRM-CHAR](#) S. 240



MTBFPNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	PRM	

1.206

NA

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext:

ACCEPTANCE-CONDKapitel 1.2 ACCEP-
TANCE-COND S. 12, ADD-DESIGN-DOCKa-
pitel 1.3ADD-DESIGN-DOC S. 13, ADD-SPEC
Kapitel 1.5ADD-SPEC S. 15, BINARY-COMPATIBILITY
Kapitel 1.9 BINARY-COMPATIBILITY S. 19,
CALIBRATIONKapitel 1.12 CALIBRATION S.
21, COMMUNICATION-INTERFACEKapitel
1.20 COMMUNICATION-INTERFACE S. 32
, COMPATIBILITYKapitel 1.28 COMPATI-
BILITY S. 40, CONTRACT-ASPECTS
Kapitel 1.30 CONTRACT-ASPECTS S. 41
, DATA-DESCKapitel 1.31 DATA-DESC
S. 42, DATA-REQUIREMENTSKapitel 1.33
DATA-REQUIREMENTS S. 44, DATA-STRUCTURES
Kapitel 1.34 DATA-STRUCTURES S. 45,
DEMARICATION-OTHER-PROJECTSKapitel

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: NA	Seite: 216/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	--


1.41 DEMARCATION-OTHER-PROJECTS
S. 51, DESIGN-REQUIREMENTS
Kapitel 1.44 DESIGN-REQUIREMENTS S. 54
, DEVELOPMENT-PROCESS-SPEC
Kapitel 1.45 DEVELOPMENT-PROCESS-SPEC
S. 55, DIA-APP-SERVICE-SPEC
Kapitel 1.46 DIA-APP-SERVICE-SPEC S. 56,
DIA-ARCHITECTURE
Kapitel 1.47 DIA-ARCHITECTURE
S. 57, DIA-BEHAVIOUR
Kapitel 1.48 DIA-BEHAVIOUR
S. 58, DIA-COMM-ERROR-HANDLING
Kapitel 1.49 DIA-COMM-ERROR-HANDLING
S. 59, DIA-COMM-MANAGEMENT
Kapitel 1.50 DIA-COMM-MANAGEMENT S.
59, DIA-COMM-PORT-SPEC
Kapitel 1.51 DIA-COMM-PORT-SPEC S. 60, DIA-COMM-SETUP
Kapitel 1.52 DIA-COMM-SETUP S. 61
, DIA-COMM-SHUTDOWN
Kapitel 1.53 DIA-COMM-SHUTDOWN S. 62, DIA-COMM-TIMING
Kapitel 1.54 DIA-COMM-TIMING S. 63,
DIA-DATALINK-SPEC
Kapitel 1.59 DIA-DATALINK-SPEC
S. 68, DIA-DETAIL-TABLE-SPEC
Kapitel 1.61 DIA-DETAIL-TABLE-SPEC S. 69
, DIA-DEVICE-CONDITION-SPEC
Kapitel 1.64 DIA-DEVICE-CONDITION-SPEC
S. 73, DIA-DEVICE-SPEC
Kapitel 1.65 DIA-DEVICE-SPEC S. 74, DIA-FAULT-MANAGEMENT-S
Kapitel 1.75 DIA-FAULT-MANAGEMENT-SPEC
S. 82, DIA-FAULT-PATH-SPEC
Kapitel 1.80 DIA-FAULT-PATH-SPEC S. 87, DIA-LAB-SETTING-SPEC
Kapitel 1.90 DIA-LAB-SETTING-SPEC S.
94, DIA-SERVICE-LAYOUT
Kapitel 1.95 DIA-SERVICE-LAYOUT S. 99, DIA-SYSTEM-INFORMA
Kapitel 1.101 DIA-SYSTEM-INFORMATION
S. 104, DIA-TASK-SPEC
Kapitel 1.102 DIA-TASK-SPEC S. 105, DIR-HAND-OVER-DOC-DATA
Kapitel 1.103 DIR-HAND-OVER-DOC-DATA S.
106, EXTENSIBILITY
Kapitel 1.112 EXTENSIBILITY S. 118, FAIL-SAVE-CONCEPT
Kapitel 1.113 FAIL-SAVE-CONCEPT S. 118
, FAILURE-MANAGEMENT
Kapitel 1.114 FAILURE-MANAGEMENT S. 119, FAILURE-MEM
Kapitel 1.115 FAILURE-MEM
S. 120, FLASH-PROGRAMMING
Kapitel 1.127 FLASH-PROGRAMMING S. 131
, FMEA
Kapitel 1.128 FMEA S. 132
, FUNCTION-OVERVIEW
Kapitel 1.135 FUNCTION-OVERVIEW S. 139, GENERAL-COND
Kapitel 1.136 GENERAL-COND
S. 140, GENERAL-HARDWARE
Kapitel 1.137 GENERAL-HARDWARE S. 141
, GENERAL-INTERFACES
Kapitel 1.138

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: NA	Seite: 217/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	--

[GENERAL-INTERFACES S. 142,](#) [GENERAL-PRODUCT-DATA-1Kapitel 1.139](#) [GENERAL-PRODUCT-DATA-1 S. 143,](#) [GENERAL-PROJECT-DATAKapitel 1.140](#) [GENERAL-PROJECT-DATA S. 146,](#) [GENERAL-SOFTWAREKapitel 1.141](#) [GENERAL-SOFTWARE S.147,](#) [GLOBAL-SYSTEM-IDENTIFICATIONKapitel 1.144](#) [GLOBAL-SYSTEM-IDENTIFICATION S. 151,](#) [GLOSSARYKapitel 1.145](#) [GLOSSARY S. 151,](#) [GUARANTEEKapitel 1.147](#) [GUARANTEE S. 154,](#) [HARDWARE-INTERFACEKapitel 1.148](#) [HARDWARE-INTERFACE S. 155,](#) [INFORMATION-MEMORY-SPECKapitel 1.158](#) [INFORMATION-MEMORY-SPEC S. 165,](#) [INTEGRATION-CAPABILITYKapitel 1.159](#) [INTEGRATION-CAPABILITY S. 166](#) [INTERNAL-INTERFACESKapitel 1.160](#) [INTERNAL-INTERFACES S. 166,](#) [KEY-DATAKapitel 1.164](#) [KEY-DATA S. 173,](#) [MAINTENANCEKapitel 1.177](#) [MAINTENANCE S. 186,](#) [NORMATIVE-REFERENCEKapitel 1.211](#) [NORMATIVE-REFERENCE S. 224,](#) [OBJECTIVESKapitel 1.215](#) [OBJECTIVES S. 228,](#) [OPERATING-ENVKapitel 1.216](#) [OPERATING-ENV S. 229,](#) [PARALLEL-DESIGNSKapitel 1.220](#) [PARALLEL-DESIGNS S. 234](#) [PRODUCT-DEMARICATIONKapitel 1.231](#) [PRODUCT-DEMARICATION S. 243,](#) [PRODUCT-DESCKapitel 1.232](#) [PRODUCT-DESC S. 244,](#) [PROJECT-SCHEDULEKapitel 1.235](#) [PROJECT-SCHEDULE S. 246,](#) [PROTOCOLSKapitel 1.236](#) [PROTOCOLS S. 247,](#) [PURCHASING-CONDKapitel 1.238](#) [PURCHASING-COND S. 249,](#) [QUALITYKapitel 1.239](#) [QUALITY S. 250,](#) [REASON-ORDERKapitel 1.241](#) [REASON-ORDER S. 252,](#) [RELIABILITYKapitel 1.242](#) [RELIABILITY S. 252,](#) [REPLACEMENT-VALUESKapitel 1.245](#) [REPLACEMENT-VALUES S. 255,](#) [RESOURCE-ALLOCATIONKapitel 1.246](#) [RESOURCE-ALLOCATION S. 256](#) [RESTRICTIONS-BY-HARDWAREKapitel 1.247](#) [RESTRICTIONS-BY-HARDWARE S. 257,](#) [RIGHTSKapitel 1.249](#) [RIGHTS S. 258,](#) [SAFETYKapitel 1.253](#) [SAFETY S. 262,](#) [SAMPLE-SPECKapitel 1.256](#) [SAMPLE-SPEC S. 265,](#) [SELF-DIAGNOSISKapitel 1.262](#) [SELF-DIAGNOSIS S. 270](#) [SIMILAR-PRODUCTSKapitel 1.265](#) [SIMILAR-PRODUCTS S. 272,](#) [STANDARD-SW-MODULESKapitel 1.268](#) [STANDARD-SW-MODULES](#)

[DARD-SW-MODULES S. 276,](#)
[SYSTEM-OVERVIEWKapitel 1.276](#)
[SYSTEM-OVERVIEW S. 284,](#)
[USEFUL-LIFEKapitel 1.304](#)
[USEFUL-LIFE S. 321,](#)
[USER-INTERFACE Kapitel 1.306](#)
[USER-INTERFACE S. 323,](#)
[VARIANT-SPECKapitel 1.318](#)
[VARIANT-SPEC S. 331](#)

Inhalt hat keine SGML Auszeichnungen.



NA.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.207 NAMELOC


Beschreibung

Verwenden Sie **<NAMELOC>**, um das externe Dokument eines dokumentübergreifenden Querverweises zu identifizieren, auf das verwiesen werden soll.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [LOCSKapitel 1.174](#) [LOCS S. 183](#)

Ist Kontext für: [LONG-NAMEKapitel 1.175](#) [LONG-NAME S. 184,](#) [SHORT-NAME Kapitel 1.264](#) [SHORT-NAME S. 271,](#) [NMLISTKapitel 1.210](#) [NMLIST S. 223](#)



NAMELOC.PNG



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[EXT-ID-CLASS] (implied)	nmtoken		
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	EXTERNAL	Feste Referenzklasse
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	NAMELOC	Hytime-Architekturform

1.208 NCOI-1

Beschreibung

Verwenden Sie **<NCOI-1>**, um nicht inhaltsorientierte Informationen, sog. allgemeine Dokumentinhalte, zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [ACCEPTANCE-COND](#)Kapitel 1.2 [ACCEPTANCE-COND](#) S. 12, [ADD-DESIGN-DOCK](#)Kapitel 1.3 [ADD-DESIGN-DOC](#) S. 13, [ADD-SPEC](#)Kapitel 1.5 [ADD-SPEC](#) S. 15, [BINARY-COMPATIBILITY](#)Kapitel 1.9 [BINARY-COMPATIBILITY](#) S. 19, [CALIBRATION](#)Kapitel 1.12 [CALIBRATION](#) S. 21, [COMMUNICATION-INTERFACE](#)Kapitel 1.20 [COMMUNICATION-INTERFACE](#) S. 32, [COMPATIBILITY](#)Kapitel 1.28 [COMPATIBILITY](#) S. 40, [DATA-DESC](#)Kapitel 1.31 [DATA-DESC](#)


	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: NCOI-1	Seite: 220/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	---

S. 42, DATA-STRUCTURES Kapitel 1.34 DATA-STRUCTURES S. 45, DEMARCATION-OTHER-PROJECTS Kapitel 1.41 DEMARCATION-OTHER-PROJECTS S. 51, DEVELOPMENT-PROCESS-SPEC Kapitel 1.45 DEVELOPMENT-PROCESS-SPEC S. 55, DIA-ARCHITECTURE Kapitel 1.47 DIA-ARCHITECTURE S. 57, DIA-BEHAVIOUR Kapitel 1.48 DIA-BEHAVIOUR S. 58, DIA-COMM-ERROR-HANDLING Kapitel 1.49 DIA-COMM-ERROR-HANDLING S. 59, DIA-COMM-MANAGEMENT Kapitel 1.50 DIA-COMM-MANAGEMENT S. 59, DIA-COMM-PORT-SPEC Kapitel 1.51 DIA-COMM-PORT-SPEC S. 60, DIA-COMM-SETUP Kapitel 1.52 DIA-COMM-SETUP S. 61, DIA-COMM-SHUTDOWN Kapitel 1.53 DIA-COMM-SHUTDOWN S. 62, DIA-COMM-TIMING Kapitel 1.54 DIA-COMM-TIMING S. 63, DIA-CONDITION Kapitel 1.55 DIA-CONDITION S. 64, DIA-DETAIL-TABLE-SPEC Kapitel 1.61 DIA-DETAIL-TABLE-SPEC S. 69, DIA-SERVICE-LAYOUT Kapitel 1.95 DIA-SERVICE-LAYOUT S. 99, DIA-TASK-SPEC Kapitel 1.102 DIA-TASK-SPEC S. 105, DIR-HAND-OVER-DOC-DATA Kapitel 1.103 DIR-HAND-OVER-DOC-DATA S. 106, EXTENSIBILITY Kapitel 1.112 EXTENSIBILITY S. 118, FAIL-SAVE-CONCEPT Kapitel 1.113 FAIL-SAVE-CONCEPT S. 118, FAILURE-MEM Kapitel 1.115 FAILURE-MEM S. 120, FLASH-PROGRAMMING Kapitel 1.127 FLASH-PROGRAMMING S. 131, FMEA Kapitel 1.128 FMEA S. 132, FUNCTION-OVERVIEW Kapitel 1.135 FUNCTION-OVERVIEW S. 139, GENERAL-COND Kapitel 1.136 GENERAL-COND S. 140, GLOBAL-SYSTEM-IDENTIFICATION Kapitel 1.144 GLOBAL-SYSTEM-IDENTIFICATION S. 151, GLOSSARY Kapitel 1.145 GLOSSARY S. 151, GUARANTEE Kapitel 1.147 GUARANTEE S. 154, HARDWARE-INTERFACE Kapitel 1.148 HARDWARE-INTERFACE S. 155, INTEGRATION-CAPABILITY Kapitel 1.159 INTEGRATION-CAPABILITY S. 166, INTERNAL-INTERFACES Kapitel 1.160 INTERNAL-INTERFACES S. 166, MAINTENANCE Kapitel 1.177 MAINTENANCE S. 186, MONITORING-COND Kapitel 1.184 MONITORING-COND S. 193, NORMATIVE-REFERENCE Kapitel 1.211 NORMATIVE-REFERENCE S. 224, OBJECTIVES Kapitel 1.215 OBJECTIVES S. 228, OPERATING-ENV Kapitel 1.216 OPERATING-ENV S. 229, PARALLEL-DESIGNS Kapitel 1.220 PARALLEL-DESIGNS S. 234, PRODUCT-DEMARCATION Kapitel 1.231 PRODUCT-DEMARCATION S. 243, PRODUCT-DESC Kapitel 1.232 PRODUCT-DESC S. 244, PROJECT-SCHEDULE Kapitel 1.235 PROJECT-SCHEDULE S. 246, PROTOCOLS Kapitel 1.236 PROTOCOLS S. 247, PURCHASING-COND Kapitel 1.238 PURCHASING-COND S. 249, QUALITY Kapitel 1.239 QUALITY S. 250, REASON-ORDER Kapitel 1.241 REASON-ORDER S. 252, REPLACEMENT-VALUES Kapitel 1.245 REPLACEMENT-VALUES S. 255, RESOURCE-ALLOCATION Kapitel 1.246 RESOURCE-ALLOCATION S. 256, RESTRICTIONS-BY-HARDWARE Kapitel 1.247 RESTRICTIONS-BY-HARDWARE S. 257, RIGHTS Kapitel 1.249 RIGHTS S. 258, SAFETY Kapitel 1.253 SAFETY S. 262, SAMPLE Kapitel 1.254 SAMPLE S. 263, SDG Kapitel 1.260 SDG S. 268, SELF-DIAGNOSIS Kapitel 1.262 SELF-DIAGNOSIS S. 270, SIMILAR-PRODUCTS Kapitel 1.265 SIMILAR-PRODUCTS S. 272, STANDARD-SW-MODULES Kapitel 1.268 STANDARD-SW-MODULES



S. 276, SYSTEM-OVERVIEWKapitel 1.276 SYSTEM-OVERVIEW S.
284, USER-INTERFACEKapitel 1.306 USER-INTERFACE S. 323

Ist Kontext für: PKapitel 1.219 P S. 231, VERBATIMKapitel 1.319 VERBATIM S. 332
, FIGUREKapitel 1.125 FIGURE S. 128, FORMULAKapitel 1.131
FORMULA S. 134, LISTKapitel 1.170 LIST S. 179, DEF-LISTKapitel
1.39 DEF-LIST S. 49, LABELED-LISTKapitel 1.167 LABELED-LIST S.
176, NOTEKapitel 1.213 NOTE S. 226, TABLEKapitel 1.280 TABLE
S. 287, PRMSKapitel 1.230 PRMS S. 242, MSR-QUERY-P-1Kapitel
1.192 MSR-QUERY-P-1 S. 200, TOPIC-1Kapitel 1.297 TOPIC-1 S. 311
, MSR-QUERY-TOPIC-1Kapitel 1.202 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 210,
CHAPTERKapitel 1.15 CHAPTER S. 24, MSR-QUERY-CHAPTER
Kapitel 1.190 MSR-QUERY-CHAPTER S. 198

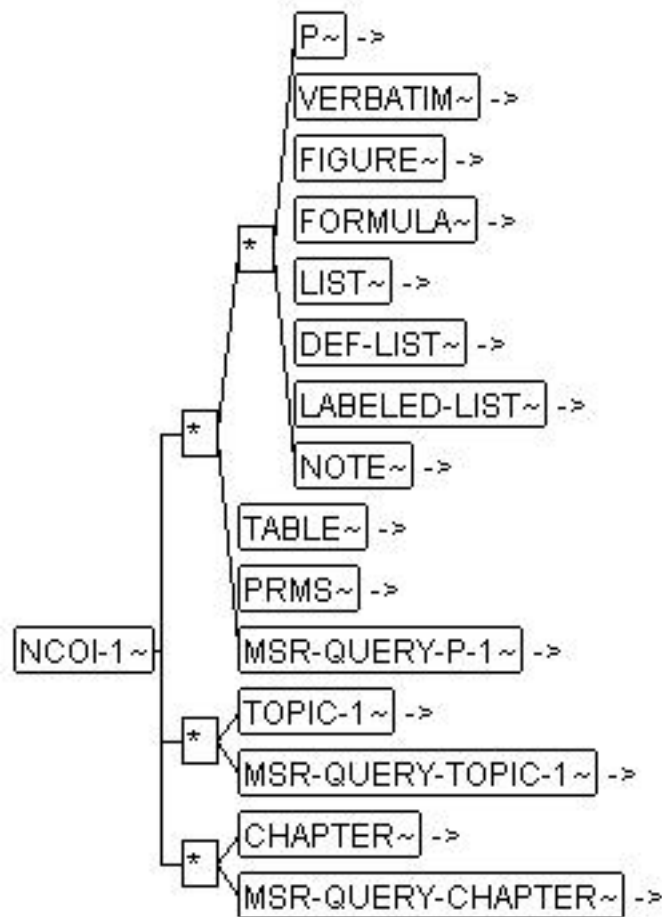

NCOI-1.PNG

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: NCOI-3	Seite: 222/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	---

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe


1.209 NCOI-3

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [RELIABILITY](#)Kapitel 1.242 [RELIABILITY](#) S. 252, [USEFUL-LIFE](#)Kapitel 1.304 [USEFUL-LIFE](#) S. 321

Ist Kontext für: [P](#)Kapitel 1.219 [P](#) S. 231, [VERBATIM](#)Kapitel 1.319 [VERBATIM](#) S. 332, [FIGURE](#)Kapitel 1.125 [FIGURE](#) S. 128, [FORMULA](#)Kapitel 1.131 [FORMULA](#) S. 134, [LIST](#)Kapitel 1.170 [LIST](#) S. 179, [DEF-LIST](#)Kapitel 1.39 [DEF-LIST](#) S. 49, [LAELED-LIST](#)Kapitel 1.167 [LAELED-LIST](#) S. 176, [NOTE](#)Kapitel 1.213 [NOTE](#) S. 226, [TABLE](#)Kapitel 1.280 [TABLE](#) S. 287, [MSR-QUERY-P-2](#)Kapitel 1.193 [MSR-QUERY-P-2](#) S. 201, [TOPIC-2](#)Kapitel 1.298 [TOPIC-2](#) S. 314, [MSR-QUERY-TOPIC-2](#)Kapitel 1.203 [MSR-QUERY-TOPIC-2](#) S. 211

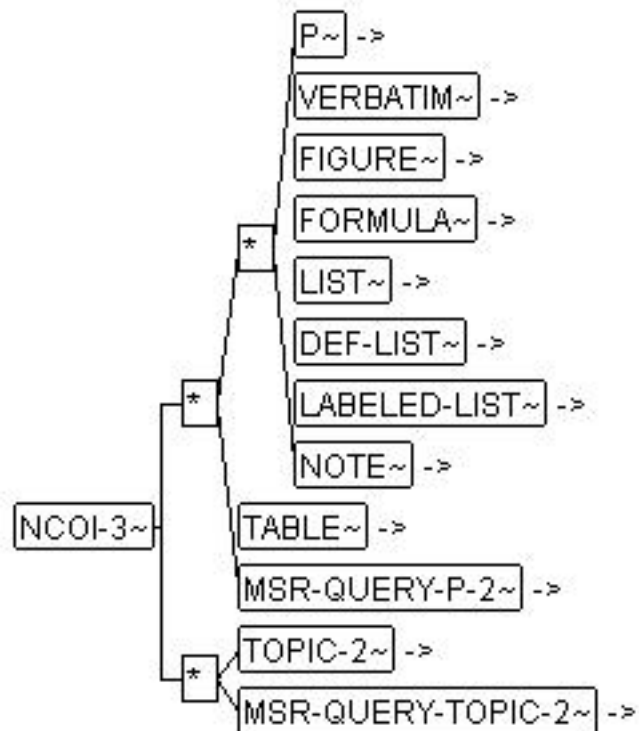

NMLIST-3.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.210

NMLIST

Beschreibung

Verwenden Sie **<NMLIST>**, um die Bezeichnung der Entity oder des Elementes einzugeben, worauf in einem externen Dokument verwiesen werden soll.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [NAMELOCKapitel 1.207 NAMELOC](#) S. 218

Ist Kontext für: Text

NMLIST~—#PCDATA

NMLISTPNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[NAMETYPE] (default)	namedtokengroup	- ENTITY ELEMENT	ENTITY - Verweis auf eine Entity im externen Dokument ELEMENT - Verweis auf ein Element im externen Dokument
[DOCORSUB] (implied)	entity		
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	NMLIST	Hytime-Architekturform


1.211 NORMATIVE-REFERENCE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DESIGN-REQUIREMENTS](#)Kapitel 1.44 [DESIGN-REQUIREMENTS](#) S. 54

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NA S. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBRKapitel 1.284 TBR S. 295](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [NCOI-1Kapitel 1.208 NCOI-1 S. 219](#)

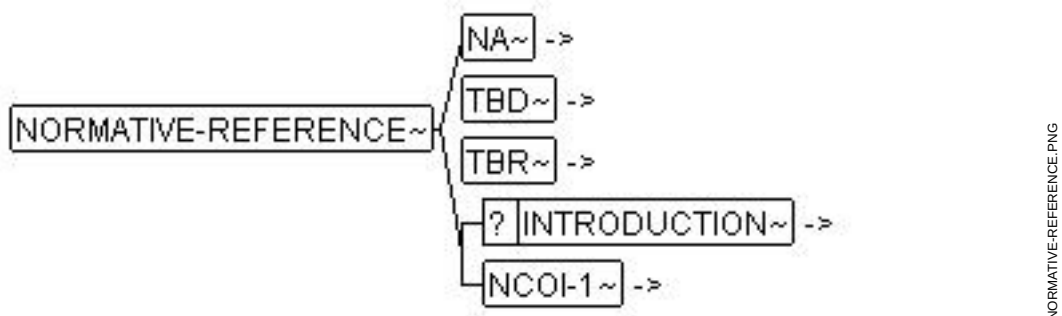

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.212 NOTATION


Beschreibung

Verwenden Sie **<NOTATION>**, um die Notation/das Format einer externen Datei einzugeben, auf die verwiesen werden soll.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [XFILEKapitel 1.321 XFILE S. 335](#)

Ist Kontext für: Text



Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: NOTE	Seite: 226/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	---

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.213 NOTE


Beschreibung

Verwenden Sie **<NOTE>**, um Sicherheits- oder Bedienhinweise besonders hervorzuheben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [ADD-INFO](#)[Kapitel 1.4](#) [ADD-INFO](#) S. 14, [CHAPTER](#)[Kapitel 1.15](#) [CHAPTER](#) S. 24, [DIA-DETAIL-TABLES](#)[Kapitel 1.62](#) [DIA-DETAIL-TABLES](#) S. 70, [DIA-FAULT-COMPU-METHODS](#)[Kapitel 1.68](#) [DIA-FAULT-COMPU-METHODS](#) S. 76, [DIA-SERVICE-DESC](#)[Kapitel 1.93](#) [DIA-SERVICE-DESC](#) S. 97, [DIA-SETUP-PROCEDURE](#)[Kapitel 1.100](#) [DIA-SETUP-PROCEDURE](#) S. 103, [ENTRY](#)[Kapitel 1.111](#) [ENTRY](#) S. 114, [FAULT-LOCATION](#)[Kapitel 1.117](#) [FAULT-LOCATION](#) S. 122, [FAULT-RESET-CONDITION](#)[Kapitel 1.118](#) [FAULT-RESET-CONDITION](#) S. 123, [FAULT-SET-CONDITION](#)[Kapitel 1.119](#) [FAULT-SET-CONDITION](#) S. 124, [FREE-INFO](#)[Kapitel 1.133](#) [FREE-INFO](#) S. 137, [GLOBAL-REACTION](#)[Kapitel 1.143](#) [GLOBAL-REACTION](#) S. 149, [INTRODUCTION](#)[Kapitel 1.161](#) [INTRODUCTION](#) S. 167, [ITEM](#)[Kapitel 1.162](#) [ITEM](#) S. 170, [LAELED-ITEM](#)[Kapitel 1.166](#) [LAELED-ITEM](#) S. 175, [LOCAL-REACTION](#)[Kapitel 1.173](#) [LOCAL-REACTION](#) S. 182, [MSR-PROCESSING-LOG](#)[Kapitel 1.188](#) [MSR-PROCESSING-LOG](#) S. 196, [MSR-QUERY-RESULT-P-1](#)[Kapitel 1.196](#) [MSR-QUERY-RESULT-P-1](#) S. 204, [MSR-QUERY-RESULT-P-2](#)[Kapitel 1.197](#) [MSR-QUERY-RESULT-P-2](#) S. 205, [NCOI-1](#)[Kapitel 1.208](#) [NCOI-1](#) S. 219, [NCOI-3](#)[Kapitel 1.209](#) [NCOI-3](#) S. 222, [REMARK](#)[Kapitel 1.244](#) [REMARK](#) S. 254, [TOPIC-1](#)[Kapitel 1.297](#) [TOPIC-1](#) S. 311, [TOPIC-2](#)[Kapitel 1.298](#) [TOPIC-2](#) S. 314

Ist Kontext für: [LABEL](#)[Kapitel 1.165](#) [LABEL](#) S. 174, [PK](#)[Kapitel 1.219](#) [PK](#) S. 231



NOTE.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[NOTE-TYPE] (required)	namedtokengroup	- CAUTION - HINT - TIP - INSTRUCTION - EXERCISE - OTHER	CAUTION - Gefahren für Geräte und Personen bei der Bedienung HINT - Besondere Bedienmerkmale TIP - Arbeitserleichternde Maßnahmen INSTRUCTION - Notwendige Anweisungen EXERCISE - Praxisbeispiele OTHER - Zusätzliche Hinweise
[USER-DEFINED-TYPE] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

1.214 NUMBER

Beschreibung

Verwenden Sie **<NUMBER>**, um die Versionsnummer eines externen Dokumentes einzugeben, auf das verwiesen wird.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [XDOCKapitel 1.320 XDOC S. 334](#)

Ist Kontext für: Text

NUMBER~ — #PCDATA

NUMBER.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe


1.215 OBJECTIVES

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PROJECT-DATA](#)[Kapitel 1.140 GENERAL-PROJECT-DATA](#)
[S. 146](#)

Ist Kontext für: [NA](#)[Kapitel 1.206 NA](#) [S. 215](#), [TBD](#)[Kapitel 1.282 TBD](#) [S. 292](#), [TBR](#)
[Kapitel 1.284 TBR](#) [S. 295](#), [INTRODUCTION](#)[Kapitel 1.161 INTRO-](#)
[DUCTION](#) [S. 167](#), [NCOI-1](#)[Kapitel 1.208 NCOI-1](#) [S. 219](#)

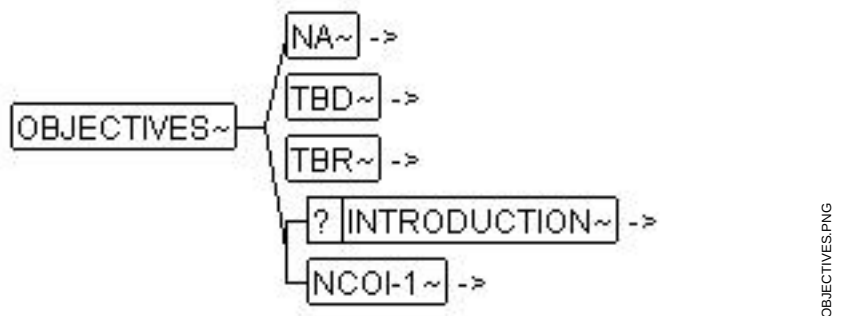

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.216 OPERATING-ENV

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-HARDWARE](#)[Kapitel 1.137 GENERAL-HARDWARE](#) [S. 141](#)

Ist Kontext für: [NA](#)[Kapitel 1.206 NA](#) [S. 215](#), [TBD](#)[Kapitel 1.282 TBD](#) [S. 292](#), [TBR](#)
[Kapitel 1.284 TBR](#) [S. 295](#), [INTRODUCTION](#)[Kapitel 1.161 INTRO-](#)
[DUCTION](#) [S. 167](#), [NCOI-1](#)[Kapitel 1.208 NCOI-1](#) [S. 219](#)

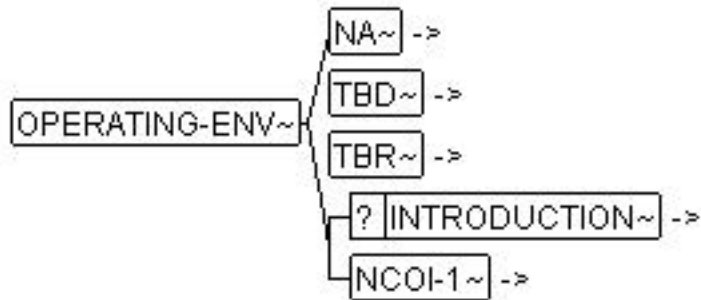

OPERATING-ENV.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.217 OPERATING-TIME

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [USEFUL-LIFE-PRMS](#)Kapitel 1.305 [USEFUL-LIFE-PRMS](#) S. 322

Ist Kontext für: [LONG-NAME](#)Kapitel 1.175 [LONG-NAME](#) S. 184, [SHORT-NAME](#) Kapitel 1.264 [SHORT-NAME](#) S. 271, [DESC](#)Kapitel 1.43 [DESC](#) S. 52, [PRM-CHAR](#)Kapitel 1.227 [PRM-CHAR](#) S. 240

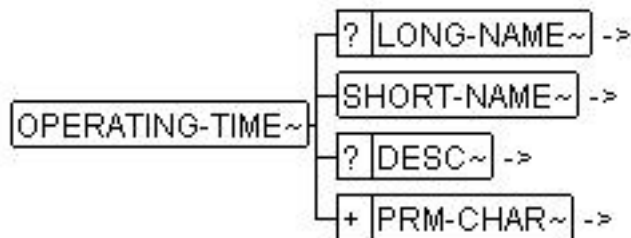

OPERATING-TIME.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	PRM	

1.218


OVERALL-PROJECT

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [PROJECT-DATA](#)[Kapitel 1.234](#) [PROJECT-DATA](#) S. 246

Ist Kontext für: [LABEL](#)[Kapitel 1.165](#) [LABEL](#) S. 174, [DESC](#)[Kapitel 1.43](#) [DESC](#) S. 52

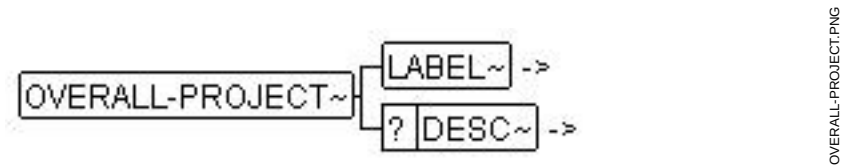

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: P	Seite: 232/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	---	---

1.219 P


Beschreibung

Verwenden Sie <P>, um einen Absatz eines Fließtextes zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [ADD-INFO](#)[Kapitel 1.4 ADD-INFO S. 14](#), [CHAPTER](#)[Kapitel 1.15 CHAPTER S. 24](#), [COND](#)[Kapitel 1.29 COND S. 41](#), [DEF](#)[Kapitel 1.37 DEF S. 47](#), [DIA-DETAIL-TABLES](#)[Kapitel 1.62 DIA-DETAIL-TABLES S. 70](#), [DIA-FAULT-COMPU-METHODS](#)[Kapitel 1.68 DIA-FAULT-COMPU-METHODS S. 76](#), [DIA-SERVICE-DESC](#)[Kapitel 1.93 DIA-SERVICE-DESC S. 97](#), [DIA-SETUP-PROCEDURE](#)[Kapitel 1.100 DIA-SETUP-PROCEDURE S. 103](#), [ENTRY](#)[Kapitel 1.111 ENTRY S. 114](#), [FAULT-LOCATION](#)[Kapitel 1.117 FAULT-LOCATION S. 122](#), [FAULT-RESET-CONDITION](#)[Kapitel 1.118 FAULT-RESET-CONDITION S. 123](#), [FAULT-SET-CONDITION](#)[Kapitel 1.119 FAULT-SET-CONDITION S. 124](#), [FREE-INFO](#)[Kapitel 1.133 FREE-INFO S. 137](#), [GLOBAL-REACTION](#)[Kapitel 1.143 GLOBAL-REACTION S. 149](#), [INTRODUCTION](#)[Kapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [ITEM](#)[Kapitel 1.162 ITEM S. 170](#), [LAELED-ITEM](#)[Kapitel 1.166 LAELED-ITEM S. 175](#), [LOCAL-REACTION](#)[Kapitel 1.173 LOCAL-REACTION S. 182](#), [MSR-PROCESSING-LOG](#)[Kapitel 1.188 MSR-PROCESSING-LOG S. 196](#), [MSR-QUERY-RESULT-P-1](#)[Kapitel 1.196 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 204](#), [MSR-QUERY-RESULT-P-2](#)[Kapitel 1.197 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 205](#), [NCOI-1](#)[Kapitel 1.208 NCOI-1 S. 219](#), [NCOI-3](#)[Kapitel 1.209 NCOI-3 S. 222](#), [NOTE](#)[Kapitel 1.213 NOTE S. 226](#), [REMARK](#)[Kapitel 1.244 REMARK S. 254](#), [TOPIC-1](#)[Kapitel 1.297 TOPIC-1 S. 311](#), [TOPIC-2](#)[Kapitel 1.298 TOPIC-2 S. 314](#)

Ist Kontext für: [Text](#), [TT](#)[Kapitel 1.299 TT S. 316](#), [XREF](#)[Kapitel 1.322 XREF S. 336](#), [XREF-TARGET](#)[Kapitel 1.323 XREF-TARGET S. 340](#), [E](#)[Kapitel 1.107 E S. 110](#), [FT](#)[Kapitel 1.134 FT S. 138](#), [SUP](#)[Kapitel 1.274 SUP S. 282](#), [SUB](#)[Kapitel 1.272 SUB S. 280](#), [IE](#)[Kapitel 1.150 IE S. 156](#), [STD](#)[Kapitel 1.271 STD S. 279](#), [XDOCK](#)[Kapitel 1.320 XDOC S. 334](#), [XFILE](#)[Kapitel 1.321 XFILE S. 335](#), [MSR-QUERY-TEXT](#)[Kapitel 1.201 MSR-QUERY-TEXT S. 209](#)

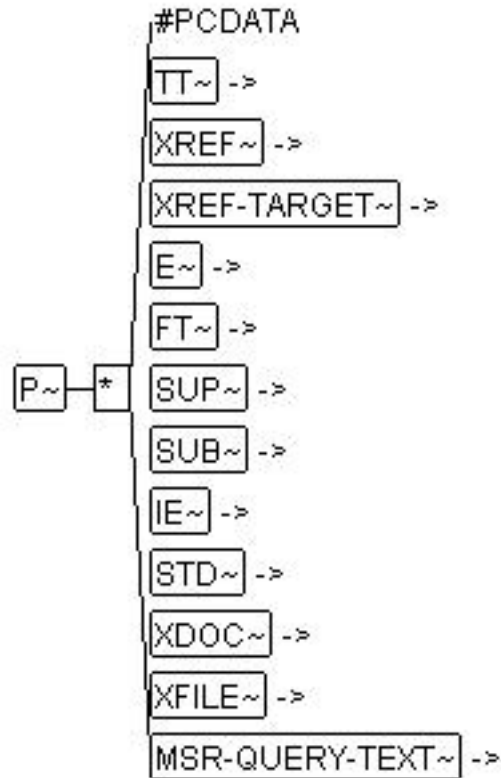

PPNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata	Name eines Ankers für die Online-Hilfe, der applikationsspezifisch festgelegt wird
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe


1.220 PARALLEL-DESIGNS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PROJECT-DATA](#) Kapitel 1.140 [GENERAL-PROJECT-DATA](#) S. 146

Ist Kontext für: [NA](#) Kapitel 1.206 [NA](#) S. 215, [TBD](#) Kapitel 1.282 [TBD](#) S. 292, [TBR](#) Kapitel 1.284 [TBR](#) S. 295, [INTRODUCTION](#) Kapitel 1.161 [INTRODUCTION](#) S. 167, [NCOI-1](#) Kapitel 1.208 [NCOI-1](#) S. 219

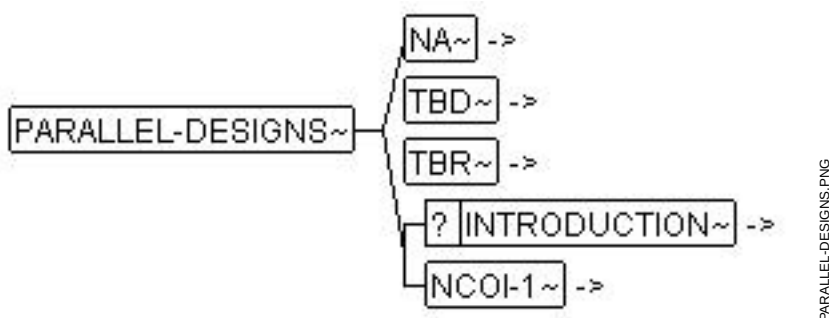

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.221 PHONE

Beschreibung

Verwenden Sie **<PHONE>**, um die Telefonnummer eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [TEAM-MEMBERKapitel 1.285 TEAM-MEMBER S. 298](#)

Ist Kontext für: Text

PHONE~—#PCDATA

PHONE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.222 POSITION

Beschreibung

Verwenden Sie **<POSITION>**, um Verweise auf die relevanten Stellen eines Standards einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [STDKapitel 1.271 STD S. 279](#), [XDOCKapitel 1.320 XDOC S. 334](#)

Ist Kontext für: Text

POSITION~—#PCDATA

POSITION.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe


1.223 PPM

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [RELIABILITY-PRMSKapitel 1.243 RELIABILITY-PRMS S. 253](#)

Ist Kontext für: [LONG-NAMEKapitel 1.175 LONG-NAME S. 184](#), [SHORT-NAMEKapitel 1.264 SHORT-NAME S. 271](#), [DESCKapitel 1.43 DESC S. 52](#), [PRM-CHARKapitel 1.227 PRM-CHAR S. 240](#)

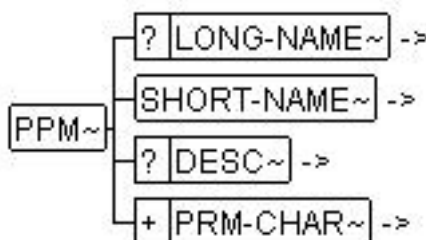

PPM.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	PRM	

1.224 PRIVATE-CODE

Beschreibung

Verwenden Sie **<PRIVATE-CODE>**, um Daten für speziell angepasste Systeme oder für Prozesse zu erzeugen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [PRIVATE-CODE](#) Kapitel 1.225 PRIVATE-CODES S. 238

Ist Kontext für: Text

PRIVATE-CODE~ — #PCDATA

PRIVATE-CODE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[TYPE] (implied)	cdata	Typdefinition
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.225 PRIVATE-CODES

Beschreibung

Verwenden Sie **<PRIVATE-CODE>**, um eine Zusammenfassung der Daten für speziell angepasste Systeme oder für Prozesse zu erzeugen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [COMPANY-DOC-INFO](#)Kapitel 1.23 [COMPANY-DOC-INFO](#) S. 35

Ist Kontext für: [PRIVATE-CODE](#)Kapitel 1.224 [PRIVATE-CODE](#) S. 237

PRIVATE-CODES~+PRIVATE-CODE~ ->

PRIVATE-CODES.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.226 PRM

Beschreibung


Verwenden Sie **<PRM>**, um eine Parametertabelle zu erstellen.



Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [PRMSKapitel 1.230 PRMS S. 242](#), [RELIABILITY-PRMSKapitel 1.243 RELIABILITY-PRMS S. 253](#), [USEFUL-LIFE-PRMSKapitel 1.305 USEFUL-LIFE-PRMS S. 322](#)

Ist Kontext für: [LONG-NAMEKapitel 1.175 LONG-NAME S. 184](#), [SHORT-NAME Kapitel 1.264 SHORT-NAME S. 271](#), [DESCKapitel 1.43 DESC S. 52](#), [PRM-CHARKapitel 1.227 PRM-CHAR S. 240](#)

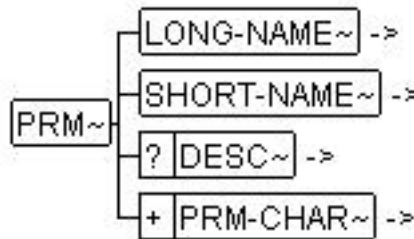

PRM.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	PRM	Feste Referenz- klasse

1.227 PRM-CHAR


Beschreibung

Verwenden Sie **<PRM-CHAR>**, um Parameterwerte zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [AVAILABILITY](#)Kapitel 1.8 [AVAILABILITY](#) S. 18, [LIFE-TIME](#)Kapitel 1.169 [LIFE-TIME](#) S. 178, [MTBF](#)Kapitel 1.205 [MTBF](#) S. 214, [OPERATING-TIME](#)Kapitel 1.217 [OPERATING-TIME](#) S. 230, [PPM](#)Kapitel 1.223 [PPM](#) S. 236, [PRM](#)Kapitel 1.226 [PRM](#) S. 238

Ist Kontext für: [COND](#)Kapitel 1.29 [COND](#) S. 41, [ABS](#)Kapitel 1.1 [ABS](#) S. 12, [TOL](#)Kapitel 1.294 [TOL](#) S. 309, [MIN](#)Kapitel 1.181 [MIN](#) S. 190, [TYP](#)Kapitel 1.300 [TYP](#) S. 318, [MAX](#)Kapitel 1.180 [MAX](#) S. 189, [UNIT](#)Kapitel 1.301 [UNIT](#) S. 319, [TEXT](#)Kapitel 1.290 [TEXT](#) S. 303, [REMARK](#)Kapitel 1.244 [REMARK](#) S. 254

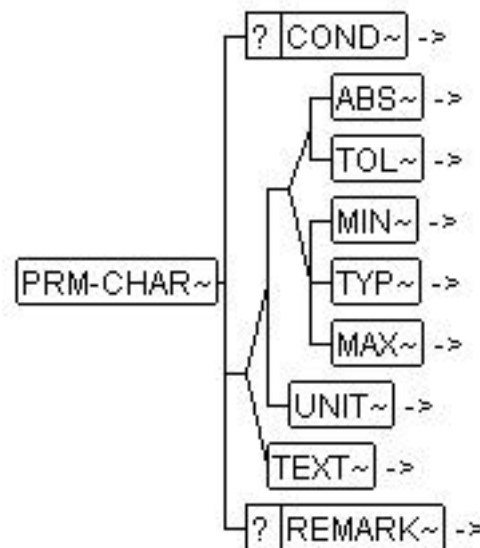

PRM-CHAR.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.228 PRM-REF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [PRM-REFSKapitel 1.229 PRM-REFS S. 242](#)

Ist Kontext für: Text

PRM-REF~ — #PCDATA

PRM-REF.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	PRM	


1.229 PRM-REFS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [KEY-DATA](#)[Kapitel 1.164](#) [KEY-DATA](#) S. 173

Ist Kontext für: [PRM-REF](#)[Kapitel 1.228](#) [PRM-REF](#) S. 241



PRM-REFS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.230 PRMS

Beschreibung


Verwenden Sie **<PRMS>**, um eine Parametertabelle für mehrere Parameter zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [ADD-INFO](#)[Kapitel 1.4](#) [ADD-INFO](#) S. 14, [CHAPTER](#)[Kapitel 1.15](#) [CHAPTER](#) S. 24, [DIA-DETAIL-TABLES](#)[Kapitel 1.62](#) [DIA-DETAIL-TABLES](#) S. 70, [DIA-FAULT-COMPU-METHODS](#)[Kapitel 1.68](#) [DIA-FAULT-COMPU-METHODS](#) S. 76, [DIA-SERVICE-DESC](#)[Kapitel 1.93](#) [DIA-SERVICE-DESC](#) S. 97

, [DIA-SETUP-PROCEDURE](#)Kapitel 1.100 [DIA-SETUP-PROCEDURE](#) S. 103, [FREE-INFO](#)Kapitel 1.133 [FREE-INFO](#) S. 137, [GLOBAL-REACTION](#)Kapitel 1.143 [GLOBAL-REACTION](#) S. 149, [LOCAL-REACTION](#)Kapitel 1.173 [LOCAL-REACTION](#) S. 182, [MSR-PROCESSING-I](#)Kapitel 1.188 [MSR-PROCESSING-LOG](#) S. 196, [MSR-QUERY-RESULT-P-1](#)Kapitel 1.196 [MSR-QUERY-RESULT-P-1](#) S. 204, [NCOI-1](#)Kapitel 1.208 [NCOI-1](#) S. 219, [TOPIC-1](#)Kapitel 1.297 [TOPIC-1](#) S. 311

Ist Kontext für: [LABEL](#)Kapitel 1.165 [LABEL](#) S. 174, [PRM](#)Kapitel 1.226 [PRM](#) S. 238



PRMS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe


1.231 PRODUCT-DEMARCATIION

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PRODUCT-DATA-1](#)Kapitel 1.139 [GENERAL-PRODUCT-DATA-1](#) S. 143

Ist Kontext für: [NA](#)Kapitel 1.206 [NA](#) S. 215, [TBD](#)Kapitel 1.282 [TBD](#) S. 292, [TBR](#)Kapitel 1.284 [TBR](#) S. 295, [INTRODUCTION](#)Kapitel 1.161 [INTRODUCTION](#) S. 167, [NCOI-1](#)Kapitel 1.208 [NCOI-1](#) S. 219

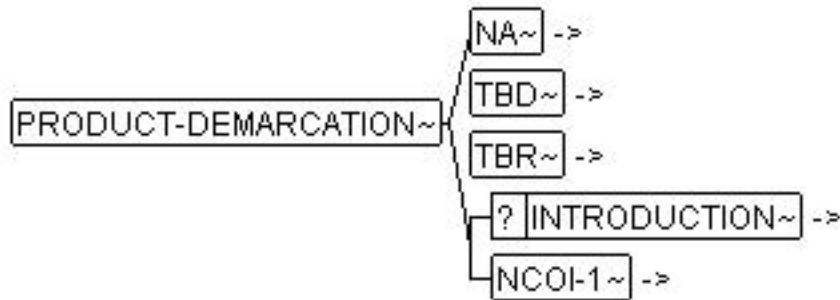

PRODUCT-DEMARCATI~.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.232 PRODUCT-DESC

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PRODUCT-DATA-1](#) Kapitel 1.139 [GENERAL-PRODUCT-DATA-1](#) S. 143

Ist Kontext für: [NA](#) Kapitel 1.206 [NA](#) S. 215, [TBD](#) Kapitel 1.282 [TBD](#) S. 292, [TBR](#) Kapitel 1.284 [TBR](#) S. 295, [INTRODUCTION](#) Kapitel 1.161 [INTRODUCTION](#) S. 167, [NCOI-1](#) Kapitel 1.208 [NCOI-1](#) S. 219

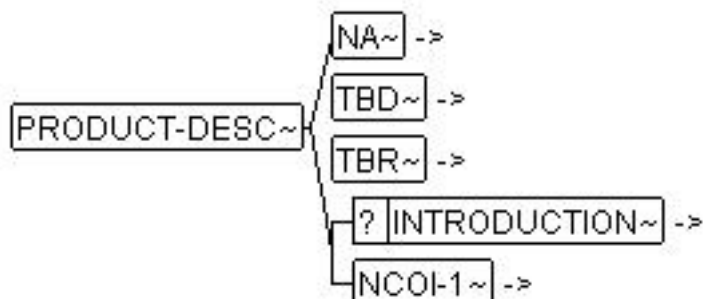

PRODUCT-DESC~.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.233 PROJECT

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [PROJECT-DATA](#)[Kapitel 1.234](#) [PROJECT-DATA](#) S. 246

Ist Kontext für: [LABEL](#)[Kapitel 1.165](#) [LABEL](#) S. 174, [DESC](#)[Kapitel 1.43](#) [DESC](#) S. 52, [COMPANIES](#)[Kapitel 1.21](#) [COMPANIES](#) S. 33, [GENERAL-PROJECT-DATA](#)[Kapitel 1.140](#) [GENERAL-PROJECT-DATA](#) S. 146

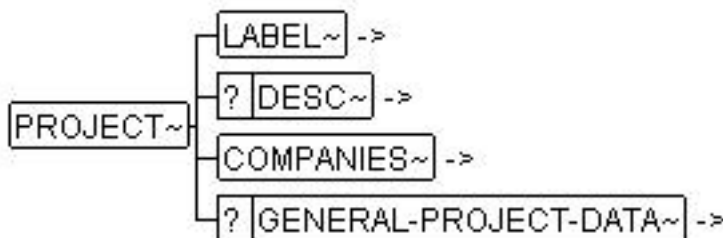

PROJECT.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.234 PROJECT-DATA

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [MSRDIAPROJECT 1.204 MSRDIAPROJECT 1.212](#)

Ist Kontext für: [OVERALL-PROJECTPROJECT 1.218 OVERALL-PROJECT 1.231, PROJECTPROJECT 1.233 PROJECT 1.245](#)



PROJECT-DATA.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.235 PROJECT-SCHEDULE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PROJECT-DATAPROJECT 1.140 GENERAL-PROJECT-DATA 1.146](#)

Ist Kontext für: [NAPROJECT 1.206 NA 1.215, TBDDATA 1.282 TBD 1.292, TBRPROJECT 1.284 TBR 1.295, INTRODUCTIONPROJECT 1.161 INTRODUCTION 1.167, NCOI-1PROJECT 1.208 NCOI-1 1.219](#)

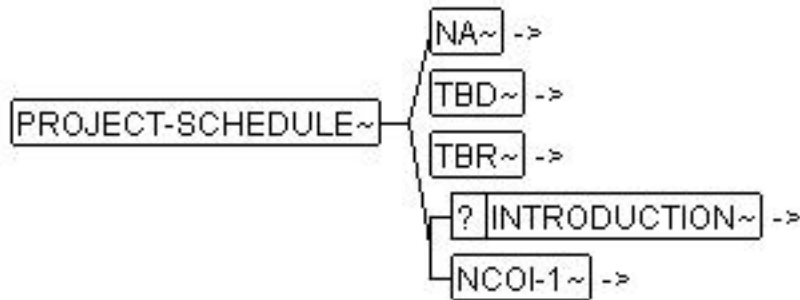

PROJECT-SCHEDULE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.236 PROTOCOLS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PROJECT-DATA](#) Kapitel 1.140 [GENERAL-PROJECT-DATA](#) S. 146

Ist Kontext für: [NA](#) Kapitel 1.206 [NA](#) S. 215, [TBD](#) Kapitel 1.282 [TBD](#) S. 292, [TBR](#) Kapitel 1.284 [TBR](#) S. 295, [INTRODUCTION](#) Kapitel 1.161 [INTRODUCTION](#) S. 167, [NCOI-1](#) Kapitel 1.208 [NCOI-1](#) S. 219

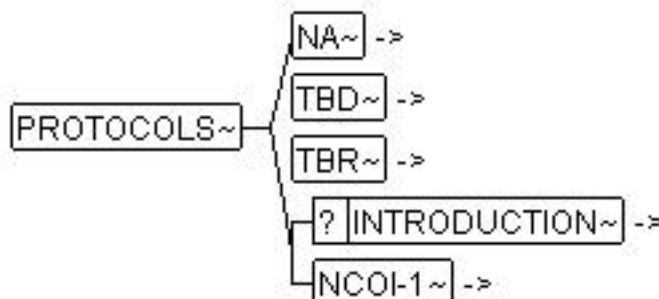

PROTOCOLS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.237 PUBLISHER

Beschreibung

Verwenden Sie **<PUBLISHER>**, um den Herausgeber eines externen Dokumentes einzugeben, auf das verwiesen wird.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [XDOCKapitel 1.320 XDOC S. 334](#)

Ist Kontext für: Text

PUBLISHER~—#PCDATA

PUBLISHER.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe


1.238 PURCHASING-COND

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PROJECT-DATA](#)[Kapitel 1.140 GENERAL-PROJECT-DATA S. 146](#)

Ist Kontext für: [NA](#)[Kapitel 1.206 NA S. 215,](#) [TBD](#)[Kapitel 1.282 TBD S. 292,](#) [TBR](#)[Kapitel 1.284 TBR S. 295,](#) [INTRODUCTION](#)[Kapitel 1.161 INTRO- Duction S. 167,](#) [NCOI-1](#)[Kapitel 1.208 NCOI-1 S. 219](#)

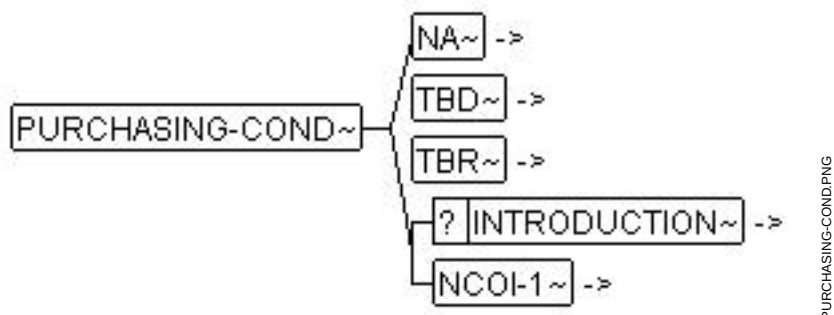

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.239 QUALITY

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PRODUCT-DATA-1](#)[Kapitel 1.139 GENERAL-PRODUCT-DATA-1 S. 143](#)

Ist Kontext für: [NA](#)[Kapitel 1.206 NA S. 215,](#) [TBD](#)[Kapitel 1.282 TBD S. 292,](#) [TBR](#)[Kapitel 1.284 TBR S. 295,](#) [INTRODUCTION](#)[Kapitel 1.161 INTRO- Duction S. 167,](#) [NCOI-1](#)[Kapitel 1.208 NCOI-1 S. 219](#)

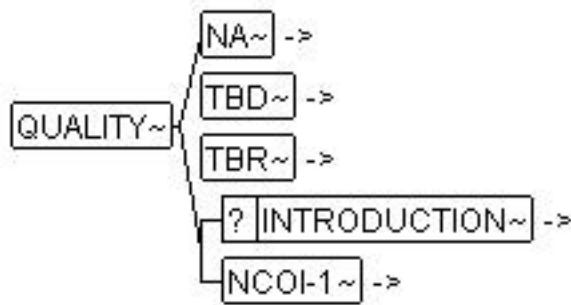

QUALITY/PING

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.240 REASON


Beschreibung

Verwenden Sie **<REASON>**, um den Grund für die Änderungen der aktuellen Dokumentversion im Vergleich zur Vorgängerversion einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [MODIFICATION](#)[Kapitel 1.182 MODIFICATION S. 191](#)

Ist Kontext für: Text, [TT](#)[Kapitel 1.299 TT S. 316](#), [XREF](#)[Kapitel 1.322 XREF S. 336](#), [XREF-TARGET](#)[Kapitel 1.323 XREF-TARGET S. 340](#), [E](#)[Kapitel 1.107 E S. 110](#), [FT](#)[Kapitel 1.134 FT S. 138](#), [SUP](#)[Kapitel 1.274 SUP S. 282](#), [SUB](#)[Kapitel 1.272 SUB S. 280](#), [IE](#)[Kapitel 1.150 IE S. 156](#), [MSR-QUERY-TEXT](#)[Kapitel 1.201 MSR-QUERY-TEXT S. 209](#)

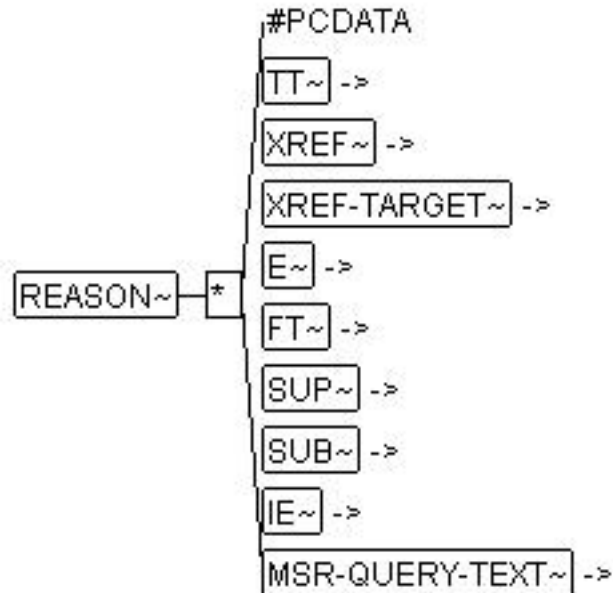

REASON.PING

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe


1.241 REASON-ORDER

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PROJECT-DATA](#) Kapitel 1.140 [GENERAL-PROJECT-DATA](#) S. 146

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NA S. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBR Kapitel 1.284 TBR S. 295](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [NCOI-1Kapitel 1.208 NCOI-1 S. 219](#)

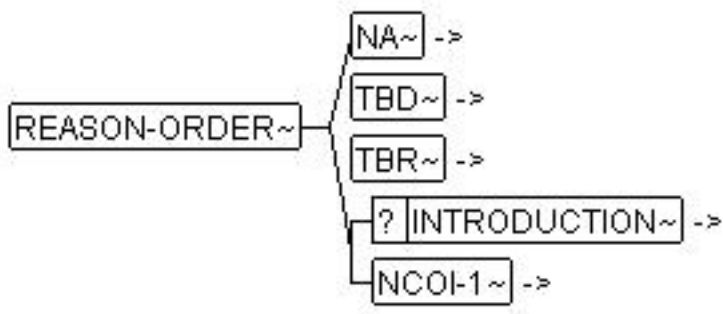

REASON-ORDER.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.242 RELIABILITY

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-HARDWAREKapitel 1.137 GENERAL-HARDWARE S. 141](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NA S. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBR Kapitel 1.284 TBR S. 295](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [RELIABILITY-PRMSKapitel 1.243 RELIABILITY-PRMS S. 253](#), [NCOI-3Kapitel 1.209 NCOI-3 S. 222](#)

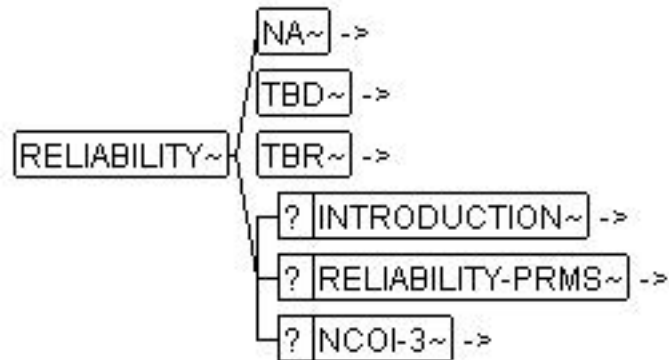

RELIABILITY.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.243 RELIABILITY-PRMS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [RELIABILITY](#)Kapitel 1.242 [RELIABILITY](#) S. 252

Ist Kontext für: [MTBF](#)Kapitel 1.205 [MTBF](#) S. 214, [PPM](#)Kapitel 1.223 [PPM](#) S. 236, [PRM](#)Kapitel 1.226 [PRM](#) S. 238



RELIABILITY-PRMS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.244 **REMARK**


Beschreibung

Verwenden Sie **<REMARK>**, um eine Bemerkung zum Dokumentenstand einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [COMPANY-REVISION-INFO](#)[Kapitel 1.26](#) [COMPANY-REVISION-INFO](#) S. 38, [DIA-FAULT-PATH-1](#)[Kapitel 1.76](#) [DIA-FAULT-PATH-1](#) S. 83, [INFORMATION-MEMORY-ENTRY](#)[Kapitel 1.155](#) [INFORMATION-MEMORY-ENTRY](#) S. 162, [MATCHING-DCI](#)[Kapitel 1.178](#) [MATCHING-DCI](#) S. 187, [PRM-CHAR](#)[Kapitel 1.227](#) [PRM-CHAR](#) S. 240

Ist Kontext für: [P](#)[Kapitel 1.219](#) [P](#) S. 231, [VERBATIM](#)[Kapitel 1.319](#) [VERBATIM](#) S. 332, [FIGURE](#)[Kapitel 1.125](#) [FIGURE](#) S. 128, [FORMULA](#)[Kapitel 1.131](#) [FORMULA](#) S. 134, [LIST](#)[Kapitel 1.170](#) [LIST](#) S. 179, [DEF-LIST](#)[Kapitel 1.39](#) [DEF-LIST](#) S. 49, [LAELED-LIST](#)[Kapitel 1.167](#) [LAELED-LIST](#) S. 176, [NOTE](#)[Kapitel 1.213](#) [NOTE](#) S. 226

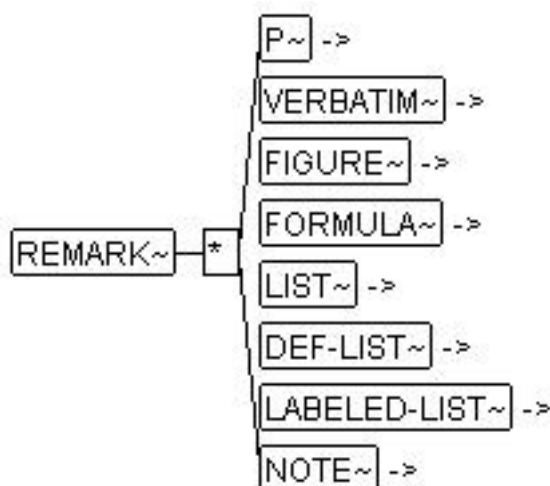

REMARK.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe


1.245 REPLACEMENT-VALUES

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [FAILURE-MANAGEMENT](#)Kapitel 1.114 [FAILURE-MANAGEMENT](#) S. 119

Ist Kontext für: [NA](#)Kapitel 1.206 [NA](#) S. 215, [TBD](#)Kapitel 1.282 [TBD](#) S. 292, [TBR](#)Kapitel 1.284 [TBR](#) S. 295, [INTRODUCTION](#)Kapitel 1.161 [INTRODUCTION](#) S. 167, [NCOI-1](#)Kapitel 1.208 [NCOI-1](#) S. 219

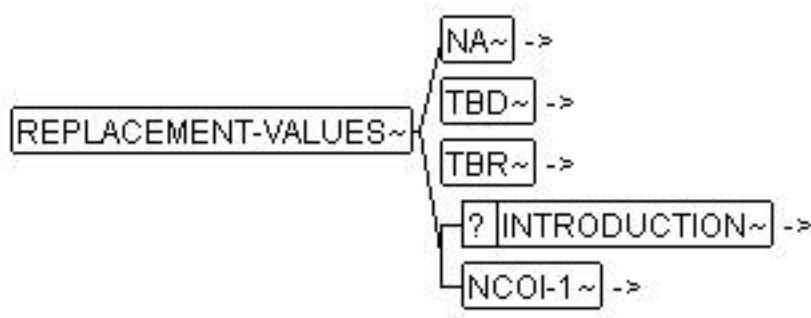

REPLACEMENT-VALUES.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.246 RESOURCE-ALLOCATION

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PRODUCT-DATA-1](#)[Kapitel 1.139](#) [GENERAL-PRODUCT-DATA-1](#)
[S. 143](#)

Ist Kontext für: [NA](#)[Kapitel 1.206](#) [NA](#) [S. 215](#), [TBD](#)[Kapitel 1.282](#) [TBD](#) [S. 292](#), [TBR](#)
[Kapitel 1.284](#) [TBR](#) [S. 295](#), [INTRODUCTION](#)[Kapitel 1.161](#) [INTRO-](#)
[DUCTION](#) [S. 167](#), [NCOI-1](#)[Kapitel 1.208](#) [NCOI-1](#) [S. 219](#)

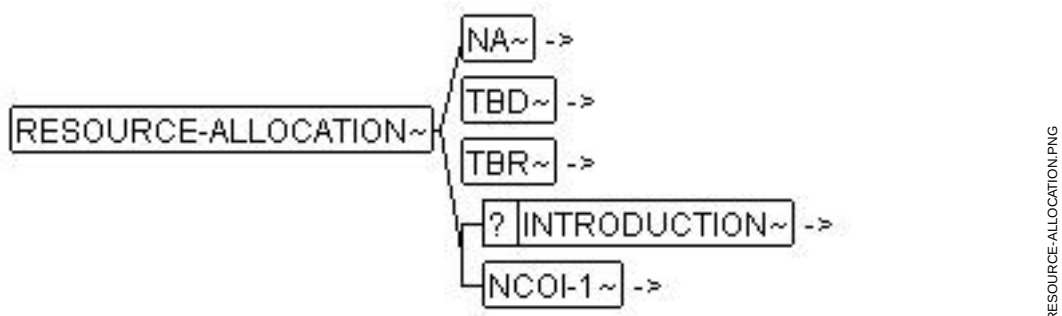

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.247 RESTRICTIONS-BY-HARDWARE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DESIGN-REQUIREMENTS](#)[Kapitel 1.44 DESIGN-REQUIREMENTS S. 54](#)

Ist Kontext für: [NA](#)[Kapitel 1.206 NA S. 215](#), [TBD](#)[Kapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBR](#)[Kapitel 1.284 TBR S. 295](#), [INTRODUCTION](#)[Kapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [NCOI-1](#)[Kapitel 1.208 NCOI-1 S. 219](#)

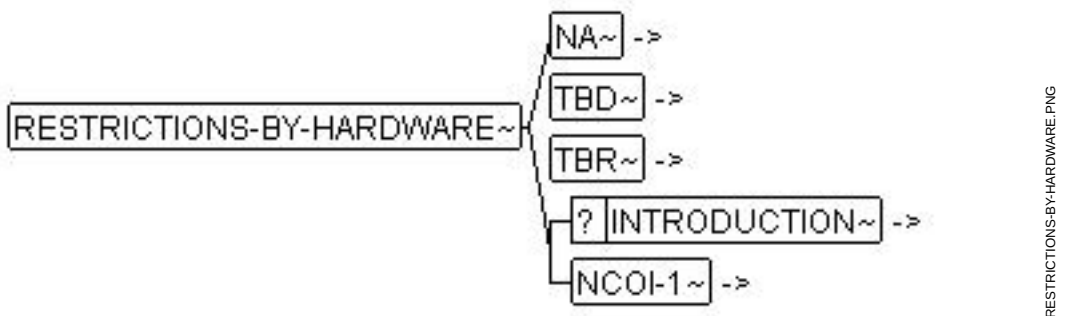

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.248 REVISION-LABEL

Beschreibung

Verwenden Sie **<REVISION-LABEL>**, um die Versionsnummer des Dokumentes oder Dokumententeiles einzugeben, für das administrative Daten erstellt werden sollen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [COMPANY-REVISION-INFO](#)[Kapitel 1.26 COMPANY-REVISION-INFO S. 38](#), [DOC-REVISION](#)[Kapitel 1.105 DOC-REVISION S. 108](#)

Ist Kontext für: Text



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe


1.249 RIGHTS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [CONTRACT-ASPECTSKapitel 1.30 CONTRACT-ASPECTS S. 41](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NA S. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBRKapitel 1.284 TBR S. 295](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [NCOI-1Kapitel 1.208 NCOI-1 S. 219](#)

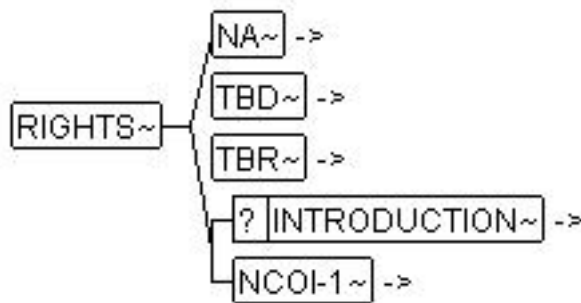

RIGHTS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	

1.250 ROLE

Beschreibung

Verwenden Sie **<ROLE>**, um die Rolle des Unternehmens im beschriebenen Projekt auszuwählen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [ROLES](#)[Kapitel 1.251](#) [ROLES](#) S. 260

Ist Kontext für: Text

ROLE~—#PCDATA

ROLE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.251 ROLES


Beschreibung

Verwenden Sie **<ROLES>**, um mehrere Rollen eines Unternehmens im beschriebenen Projekt auszuwählen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [TEAM-MEMBER](#)[Kapitel 1.285](#) [TEAM-MEMBER](#) S. 298

Ist Kontext für: [ROLE](#)Kapitel 1.250 [ROLE](#) S. 259



ROLES.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-CHILD-TYPE] (fixed)	cdata	ROLE:SELECTION	

1.252 ROW

Beschreibung

Verwenden Sie **<ROW>**, um eine Reihe einer Tabelle zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [TBODY](#)Kapitel 1.283 [TBODY](#) S. 294, [TFOOT](#)Kapitel 1.291 [TFOOT](#) S. 304, [THEAD](#)Kapitel 1.293 [THEAD](#) S. 308

Ist Kontext für: [ENTRY](#)Kapitel 1.111 [ENTRY](#) S. 114



ROW.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VALIGN] (default)	namedtokengroup	• TOP • BOTTOM • MIDDLE	TOP - Der Tabelleninhalt wird am oberen Zellenrand ausgerichtet. BOTTOM - Der Tabelleninhalt wird am unteren Zellenrand ausgerichtet. MIDDLE - Der Tabelleninhalt wird vertikal zentriert ausgerichtet.
[ROWSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Reihenlinien angezeigt werden sollen Geben Sie 1 ein, wenn Reihenlinien angezeigt werden sollen.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

1.253


SAFETY

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PRODUCT-DATA-1Kapitel 1.139](#) [GENERAL-PRODUCT-DATA-1 S. 143](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206](#) [NA S. 215,](#) [TBDKapitel 1.282](#) [TBD S. 292,](#) [TBR Kapitel 1.284](#) [TBR S. 295,](#) [INTRODUCTIONKapitel 1.161](#) [INTRO- DUTION S. 167,](#) [NCOI-1Kapitel 1.208](#) [NCOI-1 S. 219](#)

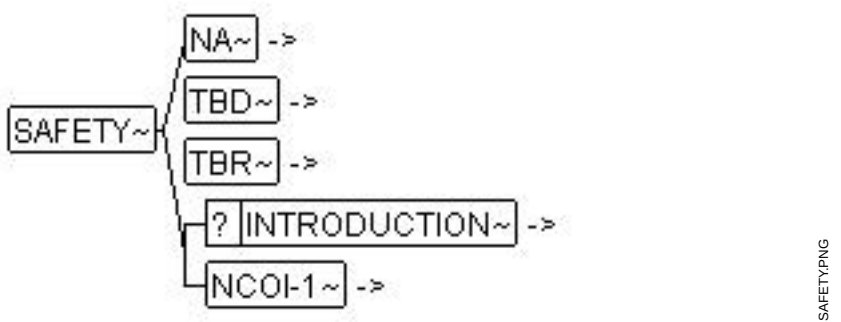

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.254


SAMPLE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [SAMPLE](#)[Kapitel 1.257](#) [SAMPLES](#) [S. 265](#)

Ist Kontext für: [LONG-NAME](#)[Kapitel 1.175](#) [LONG-NAME](#) [S. 184](#), [SHORT-NAME](#)
[Kapitel 1.264](#) [SHORT-NAME](#) [S. 271](#), [NCOI-1](#)[Kapitel 1.208](#) [NCOI-1](#)
[S. 219](#)



SAMPLE.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	SAMPLE	
[F-CHILD-TYPE] (fixed)	cdata	LONG-NAME:SELECTION	


1.255 SAMPLE-REF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [SCHEDULE](#)[Kapitel 1.258](#) [SCHEDULE](#) [S. 266](#)

Ist Kontext für: Text



SAMPLE-REF.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	SAMPLE	
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	


1.256 SAMPLE-SPEC

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PROJECT-DATA](#)Kapitel 1.140 [GENERAL-PROJECT-DATA](#) S. 146

Ist Kontext für: [NA](#)Kapitel 1.206 [NA](#) S. 215, [TBD](#)Kapitel 1.282 [TBD](#) S. 292, [TBR](#)Kapitel 1.284 [TBR](#) S. 295, [INTRODUCTION](#)Kapitel 1.161 [INTRODUCTION](#) S. 167, [SAMPLES](#)Kapitel 1.257 [SAMPLES](#) S. 265

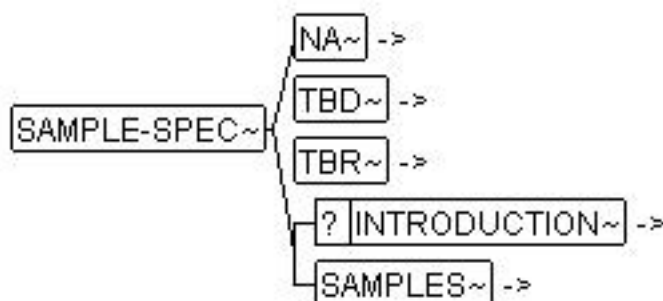

SAMPLE-SPEC.PNG



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.257 SAMPLES

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [SAMPLE-SPECKapitel 1.256 SAMPLE-SPEC S. 265](#)

Ist Kontext für: [SAMPLEKapitel 1.254 SAMPLE S. 263](#)



SAMPLES.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.258 SCHEDULE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#)

Ist Kontext für: [SAMPLE-REFKapitel 1.255 SAMPLE-REF S. 264,](#) [DATEKapitel 1.35 DATE S. 45](#)



SCHEDULE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.259

SD


Beschreibung

Verwenden Sie **<SD>**, um ein neues Element einer umgebungsspezifischen DTD-Erweiterung zu definieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [SDGKapitel 1.260 SDG](#) S. 268

Ist Kontext für: Text



SD.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[GID] (required)	cdata	Identifikationsname des neuen Elementes
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.260 SDG


Beschreibung

Verwenden Sie **<SDG>**, um eine Gruppe umgebungsspezifischer DTD-Erweiterungen zu generieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [SDG](#)[Kapitel 1.260](#) [SDG](#) S. 268, [SPECIAL-DATA](#)[Kapitel 1.267](#) [SPECIAL-DATA](#) S. 276

Ist Kontext für: [SDG-CAPTION](#)[Kapitel 1.261](#) [SDG-CAPTION](#) S. 269, [SD](#)[Kapitel 1.259](#) [SD](#) S. 267, [SDG](#)[Kapitel 1.260](#) [SDG](#) S. 268, [NCOI-1](#)[Kapitel 1.208](#) [NCOI-1](#) S. 219, [XREF](#)[Kapitel 1.322](#) [XREF](#) S. 336

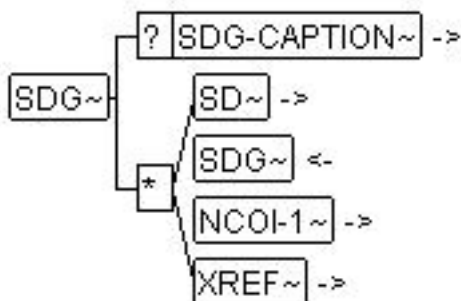

SDG.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[GID] (required)	cdata	Identifikationsname der Element-Gruppe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.261 SDG-CAPTION


Beschreibung

Verwenden Sie **<SDG-CAPTION>**, um einen Titel für eine Special Data Group (SDG) einer umgebungsspezifischen DTD-Erweiterung zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [SDG](#)[Kapitel 1.260](#) [SDG](#) [S. 268](#)

Ist Kontext für: [LONG-NAME](#)[Kapitel 1.175](#) [LONG-NAME](#) [S. 184](#), [SHORT-NAME](#)[Kapitel 1.264](#) [SHORT-NAME](#) [S. 271](#), [DESC](#)[Kapitel 1.43](#) [DESC](#) [S. 52](#)



SDG-CAPTION.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	SDG	Feste Referenzklasse


1.262 SELF-DIAGNOSIS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [FAILURE-MANAGEMENT](#) Kapitel 1.114 [FAILURE-MANAGEMENT](#) S. 119

Ist Kontext für: [NA](#) Kapitel 1.206 [NA](#) S. 215, [TBD](#) Kapitel 1.282 [TBD](#) S. 292, [TBR](#) Kapitel 1.284 [TBR](#) S. 295, [INTRODUCTION](#) Kapitel 1.161 [INTRODUCTION](#) S. 167, [NCOI-1](#) Kapitel 1.208 [NCOI-1](#) S. 219

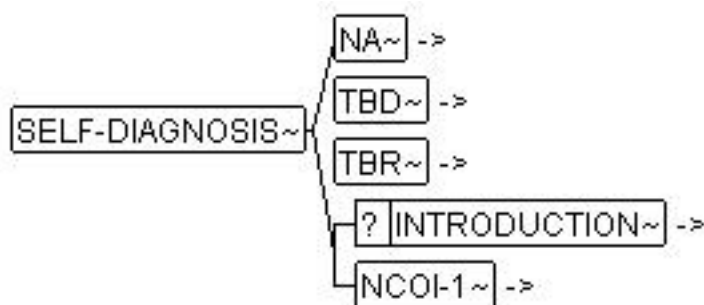

SELF-DIAGNOSIS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.263 SHORT-LABEL

Beschreibung

Verwenden Sie **<SHORT-LABEL>**, um eine Kurzbezeichnung zu semantischen Prüfvorschriften einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [MATCHING-DCI](#) Kapitel 1.178 [MATCHING-DCI](#) S. 187

Ist Kontext für: Text

SHORT-LABEL~ — #PCDATA

SHORT-LABEL.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: SHORT-NAME	Seite: 271/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	---

1.264 SHORT-NAME

Beschreibung

Verwenden Sie **<SHORT-NAME>**, um eine Kurzbezeichnung zu den Kontext-Elementen zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [AVAILABILITYKapitel 1.8 AVAILABILITY S. 18](#), [CHAPTERKapitel 1.15 CHAPTER S. 24](#), [COMPANYKapitel 1.22 COMPANY S. 34](#), [DEF-ITEMKapitel 1.38 DEF-ITEM S. 48](#), [DIA-CONDITIONKapitel 1.55 DIA-CONDITION S. 64](#), [DIA-DATALINKKapitel 1.58 DIA-DATALINK S. 66](#), [DIA-DEVICEKapitel 1.63 DIA-DEVICE S. 71](#), [DIA-FAULT-PATH-1Kapitel 1.76 DIA-FAULT-PATH-1 S. 83](#), [DIA-FAULT-PATH-2Kapitel 1.77 DIA-FAULT-PATH-2 S. 84](#), [DIA-LAB-SETTINGKapitel 1.89 DIA-LAB-SETTING S. 93](#), [DIA-SERVICEKapitel 1.92 DIA-SERVICE S. 96](#), [FAULT-TYPEKapitel 1.120 FAULT-TYPE S. 125](#), [FIGURE-CAPTIONKapitel 1.126 FIGURE-CAPTION S. 130](#), [FORMULA-CAPTIONKapitel 1.132 FORMULA-CAPTION S. 136](#), [INFORMATION-MEMORYKapitel 1.153 INFORMATION-MEMORY S. 160](#), [INFORMATION-MEMORY-ENTRYKapitel 1.155 INFORMATION-MEMORY-ENTRY S. 162](#), [LIFE-TIMEKapitel 1.169 LIFE-TIME S. 178](#), [MONITORING-CONDKapitel 1.184 MONITORING-COND S. 193](#), [MSRDIAPapitel 1.204 MSDIA S. 212](#), [MTBFKapitel 1.205 MTBF S. 214](#), [NAMELOCKapitel 1.207 NAMELOC S. 218](#), [OPERATING-TIMEKapitel 1.217 OPERATING-TIME S. 230](#), [PPMKapitel 1.223 PPM S. 236](#), [PRMKapitel 1.226 PRM S. 238](#), [SAMPLEKapitel 1.254 SAMPLE S. 263](#), [SDG-CAPTIONKapitel 1.261 SDG-CAPTION S. 269](#), [STDKapitel 1.271 STD S. 279](#), [SYSTEM-REACTION-ON-FAULTKapitel 1.277 SYSTEM-REACTION-ON-FAULT S. 285](#), [TABLE-CAPTIONKapitel 1.281 TABLE-CAPTION S. 291](#), [TEAM-MEMBERKapitel 1.285 TEAM-MEMBER S. 298](#), [TOPIC-1Kapitel 1.297 TOPIC-1 S. 311](#), [TOPIC-2Kapitel 1.298 TOPIC-2 S. 314](#), [VARIANT-CHARKapitel 1.308 VARIANT-CHAR S. 324](#), [VARIANT-DEFKapitel 1.314 VARIANT-DEF S. 328](#), [XDCKapitel 1.320 XDOC S. 334](#), [XFILEKapitel 1.321 XFILE S. 335](#), [XREF-TARGETKapitel 1.323 XREF-TARGET S. 340](#)

Ist Kontext für: Text

SHORT-NAME~

#PCDATA

SHORT-NAME.PNG



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe


1.265 SIMILAR-PRODUCTS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PRODUCT-DATA-1](#) Kapitel 1.139 [GENERAL-PRODUCT-DATA-1](#) S. 143

Ist Kontext für: [NA](#) Kapitel 1.206 [NA](#) S. 215, [TBD](#) Kapitel 1.282 [TBD](#) S. 292, [TBR](#) Kapitel 1.284 [TBR](#) S. 295, [INTRODUCTION](#) Kapitel 1.161 [INTRODUCTION](#) S. 167, [NCOI-1](#) Kapitel 1.208 [NCOI-1](#) S. 219

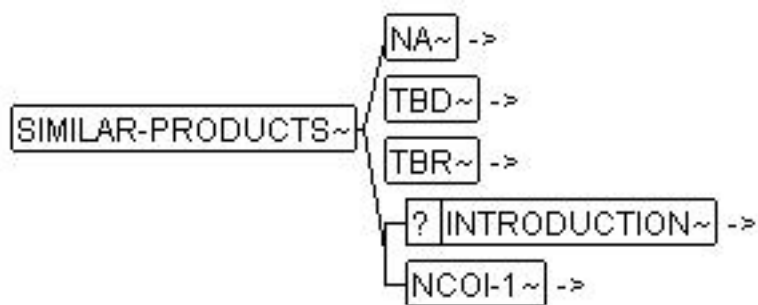

SIMILAR-PRODUCTS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.266 SPANSPEC

Beschreibung

Verwenden Sie **<SPANSPEC>**, um die Identifikationsdaten für eine Spaltenverschmelzung festzulegen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [TGROUPElement 1.292 TGROUPElement 1.292](#) S. 305

Hat keinen Inhalt.

SPANSPEC empty

SPANSPEC.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[NAMEST] (required)	nmtoken		Identifikationsnummer der ersten Spalte der Spaltenverschmelzung
[NAMEEND] (required)	nmtoken		Identifikationsnummer der letzten Spalte der Spaltenverschmelzung
[SPANNAME] (required)	nmtoken		Identifikationsnamen für die spezifizierte Spaltenverschmelzung



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ALIGN] (default)	namedtokengroup	• LEFT • RIGHT • CENTER • JUSTIFY • CHAR	LEFT - Der Tabelleninhalt wird linksbündig ausgerichtet. RIGHT - Der Tabelleninhalt wird rechtsbündig ausgerichtet. CENTER - Der Tabelleninhalt wird horizontal zentriert. JUSTIFY - Der Tabelleninhalt wird als Blocksatz dargestellt. Der Abstand zum linken und rechten Rand der Zelle ist gleich. CHAR - Die Ausrichtung des Tabelleninhalts wird über das Attribut [CHAR] festgelegt.
[CHAROFF] (implied)	nmtoken		
[CHAR] (implied)	cdata		
[COLSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Spaltenlinien angezeigt werden sollen.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ROWSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Reihenlinien angezeigt werden sollen Geben Sie 1 ein, wenn Reihenlinien angezeigt werden sollen.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

1.267 SPECIAL-DATA


Beschreibung

Verwenden Sie **<SPECIAL-DATA>**, um in der DTD fehlende Datenstrukturen zu definieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [MSRDIAPapitel 1.204 MSRDIAS. 212](#)

Ist Kontext für: [SDG](#)[Kapitel 1.260](#) [SDG](#) [S. 268](#)



SPECIAL-DATA.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe


1.268 STANDARD-SW-MODULES

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DESIGN-REQUIREMENTS](#)[Kapitel 1.44](#) [DESIGN-REQUIREMENTS](#) [S. 54](#)

Ist Kontext für: [NA](#)[Kapitel 1.206](#) [NA](#) [S. 215](#), [TBD](#)[Kapitel 1.282](#) [TBD](#) [S. 292](#), [TBR](#)[Kapitel 1.284](#) [TBR](#) [S. 295](#), [INTRODUCTION](#)[Kapitel 1.161](#) [INTRODUCTION](#) [S. 167](#), [NCOI-1](#)[Kapitel 1.208](#) [NCOI-1](#) [S. 219](#)

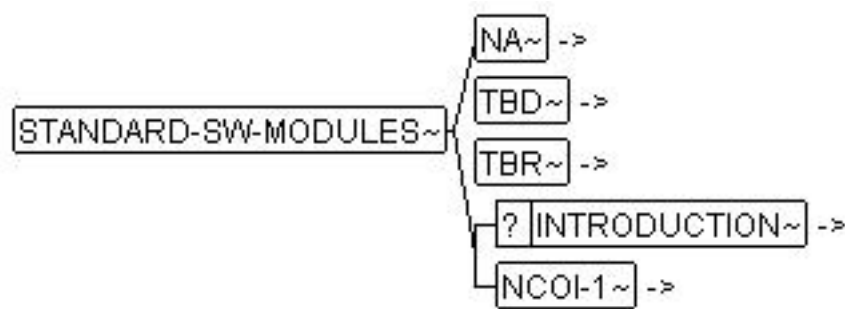

STANDARD-SW-MODULES.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.269 STATE

Beschreibung

Verwenden Sie **<STATE>**, um den Zustand einzugeben, in dem sich das Dokument befindet, z.B. Draft.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [COMPANY-REVISION-INFO](#)[Kapitel 1.26](#) [COMPANY-REVISION-INFO](#) S. 38, [DOC-REVISION](#)[Kapitel 1.105](#) [DOC-REVISION](#) S. 108

Ist Kontext für: Text

STATE~—#PCDATA

STATE PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.270 STATE-1

Beschreibung

Verwenden Sie **<STATE-1>**, um die Version und den Zustand eines Standards oder eines externen Dokumentes einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [STDKapitel 1.271 STD S. 279](#), [XDOCKapitel 1.320 XDOC S. 334](#)

Ist Kontext für: Text

STATE-1~—#PCDATA

STATE-1.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.271 STD

Beschreibung


Verwenden Sie **<STD>**, um auf externe Standards innerhalb eines Absatzelementes zu verweisen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [PKapitel 1.219 P S. 231](#), [TBRKapitel 1.284 TBR S. 295](#)

Ist Kontext für: [LONG-NAME-1Kapitel 1.176 LONG-NAME-1 S. 185](#), [SHORT-NAME Kapitel 1.264 SHORT-NAME S. 271](#), [SUBTITLEKapitel 1.273 SUB-](#)

TITLE S. 281, STATE-1Kapitel 1.270 STATE-1 S. 278, DATE-1Kapitel 1.36 DATE-1 S. 46, URLKapitel 1.302 URL S. 320, POSITION Kapitel 1.222 POSITION S. 235

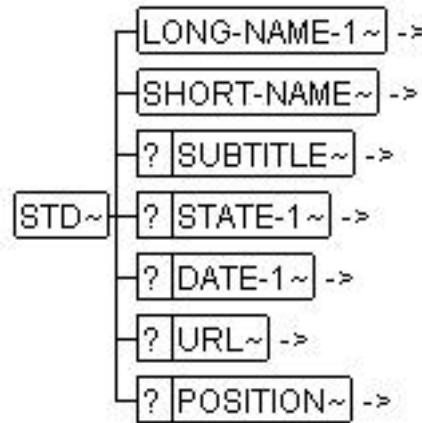

STD.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	STD	Feste Referenz- klasse

1.272 SUB

Beschreibung

Verwenden Sie **<SUB>**, um Textteile innerhalb eines Absatzelementes in kleinerer Schriftart unterhalb der Grundlinie darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [ABSKapitel 1.1 ABS S. 12](#), [CHANGEKapitel 1.14 CHANGE S. 23](#), [DESCKapitel 1.43 DESC S. 52](#), [DIA-FAULT-COMPU-METHOD-NAMEKapitel 1.67 DIA-FAULT-COMPU-METHOD-NAME S. 75](#), [ECU-VARIABLE-NAMEKapitel 1.108 ECU-VARIABLE-NAME S. 111](#), [IEKapitel 1.150 IE S. 156](#), [INDENT-SAMPLEKapitel 1.151 INDENT-SAMPLE S. 158](#), [ITEM-LABELKapitel 1.163 ITEM-LABEL S. 171](#), [LABELKapitel 1.165 LABEL S. 174](#), [LONG-NAMEKapitel 1.175 LONG-NAME S. 184](#), [LONG-NAME-1Kapitel 1.176 LONG-NAME-1 S. 185](#), [MAXKapitel 1.180 MAX S. 189](#), [MINKapitel 1.181 MIN S. 190](#), [MSR-QUERY-RESULT-TEXTKapitel 1.198 MSR-QUERY-RESULT-TEXT S. 206](#), [PKapitel 1.219 P S. 231](#), [REASONKapitel 1.240 REASON S. 250](#), [SW-BASE-TYPE-NAMEKapitel 1.275 SW-BASE-TYPE-NAME S. 283](#), [TBRKapitel 1.284 TBR S. 295](#), [TEXTKapitel 1.290 TEXT S. 303](#), [TOLKapitel 1.294 TOL S. 309](#), [TYPKapitel 1.300 TYP S. 318](#), [UNITKapitel 1.301 UNIT S. 319](#)

Ist Kontext für: Text

SUB~—#PCDATA

SUB.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.273 SUBTITLE

Beschreibung

Verwenden Sie **<SUBTITLE>**, um eine Teilüberschrift eines externen Standards einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [STDKapitel 1.271 STD S. 279](#)

Ist Kontext für: Text

SUBTITLE~—#PCDATA

SUBTITLE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.274 SUP

Beschreibung

Verwenden Sie **<SUP>**, um Textteile innerhalb eines Absatzelementes in kleinerer Schriftart oberhalb der Grundlinie darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [ABSKapitel 1.1 ABS S. 12](#), [CHANGEKapitel 1.14 CHANGE S. 23](#), [DESCKapitel 1.43 DESC S. 52](#), [DIA-FAULT-COMPU-METHOD-NAMEKapitel 1.67 DIA-FAULT-COMPU-METHOD-NAME S. 75](#), [ECU-VARIABLE-NAMEKapitel 1.108 ECU-VARIABLE-NAME S. 111](#), [IEKapitel 1.150 IE S. 156](#), [INDENT-SAMPLEKapitel 1.151 INDENT-SAMPLE S. 158](#), [ITEM-LABELKapitel 1.163 ITEM-LABEL S. 171](#), [LABELKapitel 1.165 LABEL S. 174](#), [LONG-NAMEKapitel 1.175 LONG-NAME S. 184](#), [LONG-NAME-1Kapitel 1.176 LONG-NAME-1 S. 185](#), [MAXKapitel 1.180 MAX S. 189](#), [MINKapitel 1.181 MIN S. 190](#), [MSR-QUERY-RESULT-TEXTKapitel 1.198 MSR-QUERY-RESULT-TEXT S. 206](#), [PKapitel 1.219 P S. 231](#), [REASONKapitel 1.240 REASON S. 250](#), [SW-BASE-TYPE-NAMEKapitel 1.275 SW-BASE-TYPE-NAME S. 283](#), [TBRKapitel 1.284 TBR S. 295](#), [TEXTKapitel 1.290 TEXT S. 303](#), [TOLKapitel 1.294 TOL S. 309](#), [TYPKapitel 1.300 TYP S. 318](#), [UNITKapitel 1.301 UNIT S. 319](#)

Ist Kontext für: Text

SUP~ — #PCDATA

SUPPNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe


1.275 SW-BASE-TYPE-NAME

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [INFORMATION-MEMORY-ENTRYKapitel 1.155 INFORMATION-MEMORY-ENTRY S. 162](#)

Ist Kontext für: [Text, TTKapitel 1.299 TT S. 316, XREFKapitel 1.322 XREF S. 336, XREF-TARGETKapitel 1.323 XREF-TARGET S. 340, EKapitel 1.107 E S. 110, FTKapitel 1.134 FT S. 138, SUPKapitel 1.274 SUP S. 282, SUBKapitel 1.272 SUB S. 280, IEKapitel 1.150 IE S. 156, MSR-QUERY-TEXTKapitel 1.201 MSR-QUERY-TEXT S. 209](#)

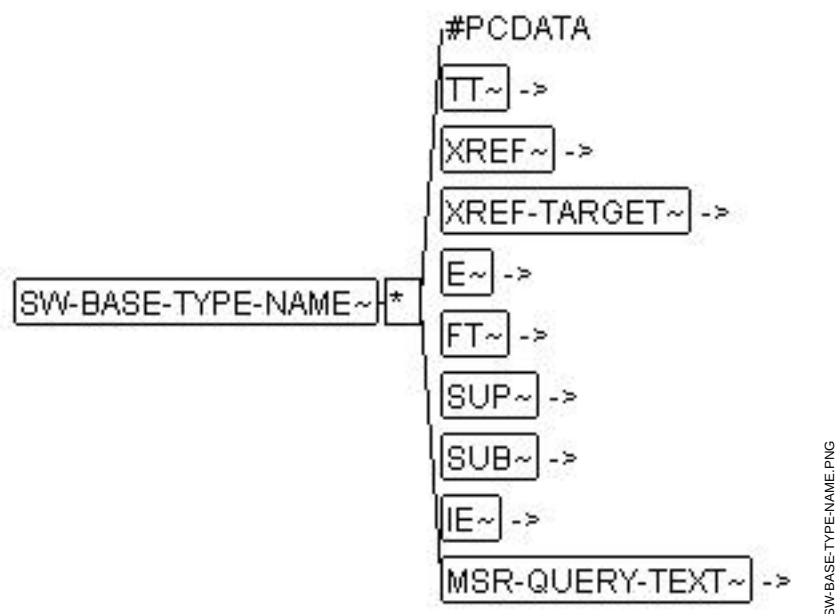

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.276 SYSTEM-OVERVIEW

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PROJECT-DATA](#)[Kapitel 1.140 GENERAL-PROJECT-DATA S. 146](#)

Ist Kontext für: [NA](#)[Kapitel 1.206 NA S. 215,](#) [TBD](#)[Kapitel 1.282 TBD S. 292,](#) [TBR](#)[Kapitel 1.284 TBR S. 295,](#) [INTRODUCTION](#)[Kapitel 1.161 INTRO- D UCTION S. 167,](#) [NCOI-1](#)[Kapitel 1.208 NCOI-1 S. 219](#)

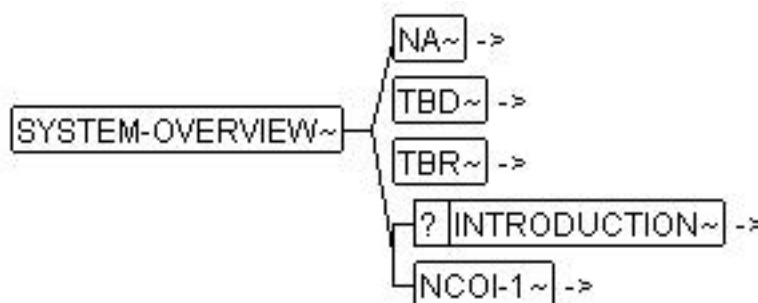

SYSTEM-OVERVIEW.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.277 SYSTEM-REACTION-ON-FAULT


Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [SYSTEM-REACTIONS-ON-FAULT](#)[Kapitel 1.279 SYSTEM-REACTIONS-ON-FAULT S. 287](#)

Ist Kontext für: [LONG-NAME](#)[Kapitel 1.175 LONG-NAME S. 184,](#) [SHORT-NAME](#)[Kapitel 1.264 SHORT-NAME S. 271,](#) [DESC](#)[Kapitel 1.43 DESC S.](#)

[52,](#)
[GLOBAL-REACTIONKapitel 1.143 GLOBAL-REACTION S. 149,](#)
[LOCAL-REACTIONKapitel 1.173 LOCAL-REACTION S. 182](#)

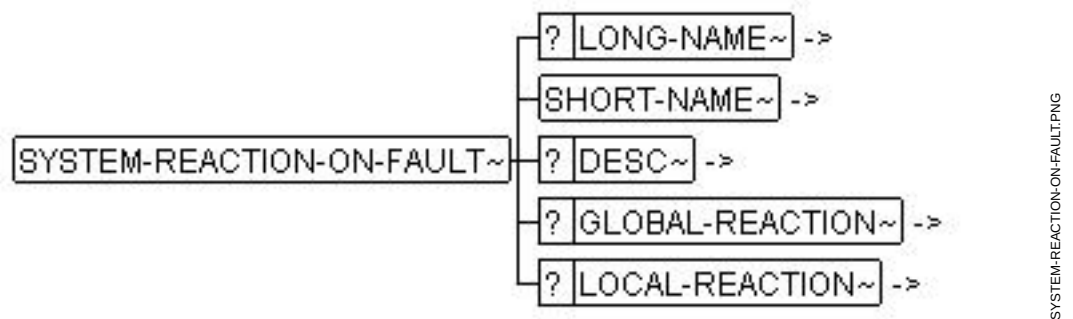

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	SYSTEM-REACTION-ON-FAULT	

1.278 SYSTEM-REACTION-ON-FAULT-REF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-PATH-1Kapitel 1.76 DIA-FAULT-PATH-1 S. 83,](#) [DIA-FAULT-PATH-SYSTEM-DETAILKapitel 1.81 DIA-FAULT-PATH-SYSTEM-DETAIL S. 88](#)

Ist Kontext für: Text

SYSTEM-REACTION-ON-FAULT-REF~#PCDATA

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	SYSTEM-REACTION-ON-FAULT	


1.279

SYSTEM-REACTIONS-ON-FAULT

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [DIA-FAULT-MANAGEMENT-SPECKapitel 1.75 DIA-FAULT-MANAGEMENT-SPEC S. 82](#)
 Ist Kontext für: [SYSTEM-REACTION-ON-FAULTKapitel 1.277 SYSTEM-REACTION-ON-FAULT S. 285](#)



SYSTEM-REACTIONS-ON-FAULT.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.280

TABLE

Beschreibung

Verwenden Sie **<TABLE>**, um eine Tabelle zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [ADD-INFO](#)[Kapitel 1.4](#) [ADD-INFO](#) S. 14, [CHAPTER](#)[Kapitel 1.15](#) [CHAPTER](#) S. 24, [DIA-DETAIL-TABLES](#)[Kapitel 1.62](#) [DIA-DETAIL-TABLES](#) S. 70, [DIA-FAULT-COMPU-METHODS](#)[Kapitel 1.68](#) [DIA-FAULT-COMPU-METHODS](#) S. 76, [DIA-SERVICE-DESC](#)[Kapitel 1.93](#) [DIA-SERVICE-DESC](#) S. 97, [DIA-SETUP-PROCEDURE](#)[Kapitel 1.100](#) [DIA-SETUP-PROCEDURE](#) S. 103, [FREE-INFO](#)[Kapitel 1.133](#) [FREE-INFO](#) S. 137, [GLOBAL-REACTION](#)[Kapitel 1.143](#) [GLOBAL-REACTION](#) S. 149, [INTRODUCTION](#)[Kapitel 1.161](#) [INTRODUCTION](#) S. 167, [LOCAL-REACTION](#)[Kapitel 1.173](#) [LOCAL-REACTION](#) S. 182, [MSR-PROCESSING-LOG](#)[Kapitel 1.188](#) [MSR-PROCESSING-LOG](#) S. 196, [MSR-QUERY-RESULT-P-1](#)[Kapitel 1.196](#) [MSR-QUERY-RESULT-P-1](#) S. 204, [MSR-QUERY-RESULT-P-2](#)[Kapitel 1.197](#) [MSR-QUERY-RESULT-P-2](#) S. 205, [NCOI-1](#)[Kapitel 1.208](#) [NCOI-1](#) S. 219, [NCOI-3](#)[Kapitel 1.209](#) [NCOI-3](#) S. 222, [TOPIC-1](#)[Kapitel 1.297](#) [TOPIC-1](#) S. 311, [TOPIC-2](#)[Kapitel 1.298](#) [TOPIC-2](#) S. 314

Ist Kontext für: [TABLE-CAPTION](#)[Kapitel 1.281](#) [TABLE-CAPTION](#) S. 291, [TGROU](#)[Kapitel 1.292](#) [TGROU](#) S. 305




TABLE.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[TOCENTRY] (default)	nmtoken	1	0 - kein Eintrag der Tabellenbeschriftung <LONG-NAME> ins Tabellenverzeichnis 1 - Eintrag der Tabellenbeschriftung <LONG-NAME> ins Tabellenverzeichnis
[TABSTYLE] (implied)	nmtoken		Identifikation eines externen Tabellen-Styles
[SHORTENTRY] (implied)	nmtoken		0 - Kurzbezeichnung <SHORT-NAME> wird nicht in das Tabellenverzeichnis übernommen 1 - Kurzbezeichnung <SHORT-NAME> wird in das Tabellenverzeichnis übernommen



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[FRAME] (implied)	namedtokengroup	• TOP • BOTTOM • TOPBOT • ALL • SIDES • NONE	TOP - Begrenzungslinie am oberen Rand der Tabelle BOTTOM - Begrenzungslinie am unteren Rand der Tabelle TOPBOT - Begrenzungslinien am oberen und unteren Rand der Tabelle ALL - Begrenzungslinien am gesamten Rand der Tabelle SIDES - Begrenzungslinien an den Seitenrändern der Tabelle NONE - keine Begrenzungslinien der Tabelle
[COLSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Spaltenlinien angezeigt werden sollen.



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ROWSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Reihenlinien angezeigt werden sollen Geben Sie 1 ein, wenn Reihenlinien angezeigt werden sollen.
[ORIENT] (implied)	namedtokengroup	• PORT • LAND	PORT - Tabelleninhalt ist parallel zu den Absatzelementen LAND - Tabelleninhalt ist um 90° gedreht zu den Absatzelementen
[PGWIDE] (implied)	nmtoken		0 - Tabellenbreite ergibt die Summe der festgelegten Spaltenbreiten 1 - Tabellenbreite entspricht der Seitenbreite
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Name eines Ankers für die Online-Hilfe, der applikationsspezifisch festgelegt wird
[FLOAT] (implied)	namedtokengroup	• FLOAT • NO-FLOAT	FLOAT - Tabelle wird in den Textfluß eingefügt. NO-FLOAT - Tabelle überlagert den Fließtext.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

1.281 TABLE-CAPTION

Beschreibung

Verwenden Sie **<TABLE-CAPTION>**, um eine Tabellenüberschrift zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [TABLEKapitel 1.280](#) [TABLE S. 287](#)

Ist Kontext für: [LONG-NAMEKapitel 1.175](#) [LONG-NAME S. 184](#), [SHORT-NAMEKapitel 1.264](#) [SHORT-NAME S. 271](#)




TABLE-CAPTION.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	TABLE	Feste Referenzklasse

1.282

TBD

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [ACCEPTANCE-COND](#)Kapitel 1.2 [ACCEPTANCE-COND](#) S. 12, [ADD-DESIGN-DOCK](#)Kapitel 1.3 [ADD-DESIGN-DOC](#) S. 13, [ADD-SPEC](#)Kapitel 1.5 [ADD-SPEC](#) S. 15, [BINARY-COMPATIBILITY](#)Kapitel 1.9 [BINARY-COMPATIBILITY](#) S. 19, [CALIBRATION](#)Kapitel 1.12 [CALIBRATION](#) S. 21, [COMMUNICATION-INTERFACE](#)Kapitel 1.20 [COMMUNICATION-INTERFACE](#) S. 32, [COMPATIBILITY](#)Kapitel 1.28 [COMPATIBILITY](#) S. 40, [CONTRACT-ASPECTS](#)Kapitel 1.30 [CONTRACT-ASPECTS](#) S. 41, [DATA-DESC](#)Kapitel 1.31 [DATA-DESC](#) S. 42, [DATA-REQUIREMENTS](#)Kapitel 1.33 [DATA-REQUIREMENTS](#) S. 44, [DATA-STRUCTURES](#)Kapitel 1.34 [DATA-STRUCTURES](#) S. 45, [DEMARCATIION-OTHER-PROJECTS](#)Kapitel 1.41 [DEMARCATIION-OTHER-PROJECTS](#) S. 51, [DESIGN-REQUIREMENTS](#)Kapitel 1.44 [DESIGN-REQUIREMENTS](#) S. 54, [DEVELOPMENT-PROCESS-SPECK](#)Kapitel 1.45 [DEVELOP-](#)

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: TBD	Seite: 293/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	---	--

MENT-PROCESS-SPEC S. 55, DIA-APP-SERVICE-SPECKapitel
 1.46 DIA-APP-SERVICE-SPEC S. 56, DIA-ARCHITECTUREKapi-
 tel 1.47 DIA-ARCHITECTURE S. 57, DIA-BEHAVIOURKapi-
 tel 1.48 DIA-BEHAVIOUR S. 58, DIA-COMM-ERROR-HANDLINGKapi-
 tel 1.49 DIA-COMM-ERROR-HANDLING S. 59, DIA-COMM-MANAGEMENT
 Kapitel 1.50 DIA-COMM-MANAGEMENT S. 59, DIA-COMM-PORT-SPEC
 Kapitel 1.51 DIA-COMM-PORT-SPEC S. 60, DIA-COMM-SETUPKa-
 pitel 1.52 DIA-COMM-SETUP S. 61, DIA-COMM-SHUTDOWNKapi-
 tel 1.53 DIA-COMM-SHUTDOWN S. 62, DIA-COMM-TIMINGKapi-
 tel 1.54 DIA-COMM-TIMING S. 63, DIA-DATALINK-SPECKapi-
 tel 1.59 DIA-DATALINK-SPEC S. 68, DIA-DETAIL-TABLE-SPECKapi-
 tel 1.61 DIA-DETAIL-TABLE-SPEC S. 69, DIA-DEVICE-CONDITION-SPEC
 Kapitel 1.64 DIA-DEVICE-CONDITION-SPEC S. 73, DIA-DEVICE-SPEC
 Kapitel 1.65 DIA-DEVICE-SPEC S. 74, DIA-FAULT-MANAGEMENT-SPEC
 Kapitel 1.75 DIA-FAULT-MANAGEMENT-SPEC S. 82, DIA-FAULT-PATH-SPEC
 Kapitel 1.80 DIA-FAULT-PATH-SPEC S. 87, DIA-LAB-SETTING-SPEC
 Kapitel 1.90 DIA-LAB-SETTING-SPEC S. 94, DIA-SERVICE-LAYOUT
 Kapitel 1.95 DIA-SERVICE-LAYOUT S. 99, DIA-SYSTEM-INFORMATION
 Kapitel 1.101 DIA-SYSTEM-INFORMATION S. 104, DIA-TASK-SPEC
 Kapitel 1.102 DIA-TASK-SPEC S. 105, DIR-HAND-OVER-DOC-DATA
 Kapitel 1.103 DIR-HAND-OVER-DOC-DATA S. 106, EXTENSIBILITY
 Kapitel 1.112 EXTENSIBILITY S. 118, FAIL-SAVE-CONCEPTKapi-
 tel 1.113 FAIL-SAVE-CONCEPT S. 118, FAILURE-MANAGEMENT
 Kapitel 1.114 FAILURE-MANAGEMENT S. 119, FAILURE-MEM
 Kapitel 1.115 FAILURE-MEM S. 120, FLASH-PROGRAMMING
 Kapitel 1.127 FLASH-PROGRAMMING S. 131, FMEAKapi-
 tel 1.128 FMEA S. 132, FUNCTION-OVERVIEWKapi-
 tel 1.135 FUNCTION-OVERVIEW S. 139, GENERAL-CONDKapi-
 tel 1.136 GENERAL-COND S. 140, GENERAL-HARDWAREKapi-
 tel 1.137 GE-
 NERAL-HARDWARE S. 141, GENERAL-INTERFACESKapi-
 tel 1.138 GENERAL-INTERFACES S. 142, GENERAL-PRODUCT-DATA-1
 Kapitel 1.139 GENERAL-PRODUCT-DATA-1 S. 143, GENE-
 RAL-PROJECT-DATAKapi-
 tel 1.140 GENERAL-PROJECT-DATA S. 146, GENERAL-SOFTWAREKapi-
 tel 1.141 GENERAL-SOFTWARE S. 147, GLOBAL-SYSTEM-IDENTIFICATIONKapi-
 tel 1.144 GLO-
 BAL-SYSTEM-IDENTIFICATION S. 151, GLOSSARYKapi-
 tel 1.145 GLOSSARY S. 151, GUARANTEEKapi-
 tel 1.147 GUA-
 RANTEE S. 154, HARDWARE-INTERFACEKapi-
 tel 1.148 HARD-
 WARE-INTERFACE S. 155, INFORMATION-MEMORY-SPEC
 Kapitel 1.158 INFORMATION-MEMORY-SPEC S. 165, INTEGRA-
 TION-CAPABILITYKapi-
 tel 1.159 INTEGRATION-CAPABILITY S. 166, INTERNAL-INTERFACESKapi-
 tel 1.160 INTERNAL-INTERFACES S. 166, KEY-DATAKapi-
 tel 1.164 KEY-DATA S. 173, MAINTENANCE
 Kapitel 1.177 MAINTENANCE S. 186, NORMATIVE-REFERENCE
 Kapitel 1.211 NORMATIVE-REFERENCE S. 224, OBJECTIVES
 Kapitel 1.215 OBJECTIVES S. 228, OPERATING-ENVKapi-
 tel 1.216 OPERATING-ENV S. 229, PARALLEL-DESIGNSKapi-
 tel 1.220 PARALLEL-DESIGNS S. 234, PRODUCT-DEMARCATI-
 ONKapi-
 tel 1.231 PRODUCT-DEMARCATI-
 ON S. 243, PRODUCT-DESC
 Kapitel 1.232 PRODUCT-DESC S. 244, PROJECT-SCHEDULE
 Kapitel 1.235 PROJECT-SCHEDULE S. 246, PROTOCOLSKapi-
 tel

[1.236 PROTOCOLS S. 247,](#)
[PURCHASING-CONDKapitel 1.238](#)
[PURCHASING-COND S. 249,](#)
[QUALITYKapitel 1.239](#)
[QUALITY S. 250,](#)
[REASON-ORDERKapitel 1.241](#)
[REASON-ORDER S. 252](#)
[,](#)
[RELIABILITYKapitel 1.242](#)
[RELIABILITY S. 252,](#)
[REPLACEMENT-VALUESKapitel 1.245](#)
[REPLACEMENT-VALUES S. 255,](#)
[RESOURCE-ALLOCATIONKapitel 1.246](#)
[RESOURCE-ALLOCATION S. 256,](#)
[RESTRICTIONS-BY-HARDWAREKapitel 1.247](#)
[RESTRIC-](#)
[TIONS-BY-HARDWARE S. 257,](#)
[RIGHTSKapitel 1.249](#)
[RIGHTS S. 258,](#)
[SAFETYKapitel 1.253](#)
[SAFETY S. 262,](#)
[SAMPLE-SPECKapitel 1.256](#)
[SAMPLE-SPEC S. 265,](#)
[SELF-DIAGNOSISKapitel 1.262](#)
[SELF-DIAGNOSIS S. 270,](#)
[SIMILAR-PRODUCTSKapitel 1.265](#)
[SIMILAR-PRODUCTS S. 272,](#)
[STANDARD-SW-MODULESKapitel 1.268](#)
[STANDARD-SW-MODULES S. 276,](#)
[SYSTEM-OVERVIEWKapitel 1.276](#)
[SYSTEM-OVERVIEW S. 284,](#)
[USEFUL-LIFEKapitel 1.304](#)
[USEFUL-LIFE S. 321,](#)
[USER-INTERFACEKapitel 1.306](#)
[USER-INTERFACE S. 323,](#)
[VARIANT-SPECKapitel 1.318](#)
[VARI-](#)
[ANT-SPEC S. 331](#)

Ist Kontext für:
 [TEAM-MEMBER-REFSKapitel 1.287](#)
[TEAM-MEMBER-REFS S. 301,](#)
[SCHEDULEKapitel 1.258](#)
[SCHEDULE S. 266,](#)
[DESCKapitel 1.43](#)
[DESC S. 52](#)



TBD.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.283 TBODY


Beschreibung

Verwenden Sie **<TBODY>**, um alle Reihen einer Tabelle zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext:
[TGROUPOKapitel 1.292](#)
[TGROUPO S. 305](#)

Ist Kontext für: [ROWKapitel 1.252 ROW S. 261](#)



TBODY.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VALIGN] (default)	namedtokengroup	• TOP • MIDDLE • BOTTOM	TOP - Der Tabelleninhalt wird am oberen Zellenrand ausgerichtet. BOTTOM - Der Tabelleninhalt wird am unteren Zellenrand ausgerichtet. MIDDLE - Der Tabelleninhalt wird vertikal zentriert ausgerichtet.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

1.284

TBR

Beschreibung

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: TBR	Seite: 296/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	---	---


Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [ACCEPTANCE-COND](#)[Kapitel 1.2 ACCEPTANCE-COND S. 12,](#)
[ADD-DESIGN-DOCK](#)[Kapitel 1.3 ADD-DESIGN-DOC S. 13,](#) [ADD-SPEC](#)
[Kapitel 1.5 ADD-SPEC S. 15,](#) [BINARY-COMPATIBILITY](#)[Kapitel](#)
[1.9 BINARY-COMPATIBILITY S. 19,](#) [CALIBRATION](#)[Kapitel 1.12](#)
[CALIBRATION S. 21,](#) [COMMUNICATION-INTERFACE](#)[Kapitel](#)
[1.20 COMMUNICATION-INTERFACE S. 32,](#) [COMPATIBILITY](#)
[Kapitel 1.28 COMPATIBILITY S. 40,](#) [CONTRACT-ASPECTS](#)
[Kapitel 1.30 CONTRACT-ASPECTS S. 41,](#) [DATA-DESC](#)[Kapitel](#)
[1.31 DATA-DESC S. 42,](#) [DATA-REQUIREMENTS](#)[Kapitel 1.33](#)
[DATA-REQUIREMENTS S. 44,](#) [DATA-STRUCTURES](#)[Kapitel 1.34](#)
[DATA-STRUCTURES S. 45,](#) [DEMARCATIION-OTHER-PROJECTS](#)
[Kapitel 1.41 DEMARCATIION-OTHER-PROJECTS S. 51,](#) [DE-](#)
[SIGN-REQUIREMENTS](#)[Kapitel 1.44 DESIGN-REQUIREMENTS S.](#)
[54,](#) [DEVELOPMENT-PROCESS-SPEC](#)[Kapitel 1.45 DEVELOP-](#)
[MENT-PROCESS-SPEC S. 55,](#) [DIA-APP-SERVICE-SPEC](#)[Kapitel](#)
[1.46 DIA-APP-SERVICE-SPEC S. 56,](#) [DIA-ARCHITECTURE](#)[Kapi-](#)
[tel 1.47 DIA-ARCHITECTURE S. 57,](#) [DIA-BEHAVIOUR](#)[Kapitel 1.48](#)
[DIA-BEHAVIOUR S. 58,](#) [DIA-COMM-ERROR-HANDLING](#)[Kapitel 1.49](#)
[DIA-COMM-ERROR-HANDLING S. 59,](#) [DIA-COMM-MANAGEMENT](#)
[Kapitel 1.50 DIA-COMM-MANAGEMENT S. 59,](#) [DIA-COMM-PORT-SPEC](#)
[Kapitel 1.51 DIA-COMM-PORT-SPEC S. 60,](#) [DIA-COMM-SETUP](#)[Ka-](#)
[pitel 1.52 DIA-COMM-SETUP S. 61,](#) [DIA-COMM-SHUTDOWN](#)[Kapitel](#)
[1.53 DIA-COMM-SHUTDOWN S. 62,](#) [DIA-COMM-TIMING](#)[Kapitel](#)
[1.54 DIA-COMM-TIMING S. 63,](#) [DIA-DATALINK-SPEC](#)[Kapitel 1.59](#)
[DIA-DATALINK-SPEC S. 68,](#) [DIA-DETAIL-TABLE-SPEC](#)[Kapitel 1.61](#)
[DIA-DETAIL-TABLE-SPEC S. 69,](#) [DIA-DEVICE-CONDITION-SPEC](#)
[Kapitel 1.64 DIA-DEVICE-CONDITION-SPEC S. 73,](#) [DIA-DEVICE-SPEC](#)
[Kapitel 1.65 DIA-DEVICE-SPEC S. 74,](#) [DIA-FAULT-MANAGEMENT-SPEC](#)
[Kapitel 1.75 DIA-FAULT-MANAGEMENT-SPEC S. 82,](#) [DIA-FAULT-PATH-SPEC](#)
[Kapitel 1.80 DIA-FAULT-PATH-SPEC S. 87,](#) [DIA-LAB-SETTING-SPEC](#)
[Kapitel 1.90 DIA-LAB-SETTING-SPEC S. 94,](#) [DIA-SERVICE-LAYOUT](#)
[Kapitel 1.95 DIA-SERVICE-LAYOUT S. 99,](#) [DIA-SYSTEM-INFORMATION](#)
[Kapitel 1.101 DIA-SYSTEM-INFORMATION S. 104,](#) [DIA-TASK-SPEC](#)
[Kapitel 1.102 DIA-TASK-SPEC S. 105,](#) [DIR-HAND-OVER-DOC-DATA](#)
[Kapitel 1.103 DIR-HAND-OVER-DOC-DATA S. 106,](#) [EXTENSIBILITY](#)
[Kapitel 1.112 EXTENSIBILITY S. 118,](#) [FAIL-SAVE-CONCEPT](#)[Kapitel](#)
[1.113 FAIL-SAVE-CONCEPT S. 118,](#) [FAILURE-MANAGEMENT](#)
[Kapitel 1.114 FAILURE-MANAGEMENT S. 119,](#) [FAILURE-MEM](#)
[Kapitel 1.115 FAILURE-MEM S. 120,](#) [FLASH-PROGRAMMING](#)
[Kapitel 1.127 FLASH-PROGRAMMING S. 131,](#) [FMEA](#)[Kapi-](#)
[tel 1.128 FMEA S. 132,](#) [FUNCTION-OVERVIEW](#)[Kapitel 1.135](#)
[FUNCTION-OVERVIEW S. 139,](#) [GENERAL-COND](#)[Kapitel 1.136](#)
[GENERAL-COND S. 140,](#) [GENERAL-HARDWARE](#)[Kapitel 1.137 GE-](#)
[NERAL-HARDWARE S. 141,](#) [GENERAL-INTERFACES](#)[Kapitel 1.138](#)
[GENERAL-INTERFACES S. 142,](#) [GENERAL-PRODUCT-DATA-1](#)
[Kapitel 1.139 GENERAL-PRODUCT-DATA-1 S. 143,](#) [GENE-](#)
[RAL-PROJECT-DATA](#)[Kapitel 1.140 GENERAL-PROJECT-DATA S.](#)
[146,](#) [GENERAL-SOFTWARE](#)[Kapitel 1.141 GENERAL-SOFTWARE](#)

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: TBR	Seite: 297/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	---	---

S. 147, GLOBAL-SYSTEM-IDENTIFICATION Kapitel 1.144 GLOBAL-SYSTEM-IDENTIFICATION S. 151, GLOSSARY Kapitel 1.145 GLOSSARY S. 151, GUARANTEE Kapitel 1.147 GUARANTEE S. 154, HARDWARE-INTERFACE Kapitel 1.148 HARDWARE-INTERFACE S. 155, INFORMATION-MEMORY-SPEC Kapitel 1.158 INFORMATION-MEMORY-SPEC S. 165, INTEGRATION-CAPABILITY Kapitel 1.159 INTEGRATION-CAPABILITY S. 166, INTERNAL-INTERFACES Kapitel 1.160 INTERNAL-INTERFACES S. 166, KEY-DATA Kapitel 1.164 KEY-DATA S. 173, MAINTENANCE Kapitel 1.177 MAINTENANCE S. 186, NORMATIVE-REFERENCE Kapitel 1.211 NORMATIVE-REFERENCE S. 224, OBJECTIVES Kapitel 1.215 OBJECTIVES S. 228, OPERATING-ENV Kapitel 1.216 OPERATING-ENV S. 229, PARALLEL-DESIGNS Kapitel 1.220 PARALLEL-DESIGNS S. 234, PRODUCT-DEMARCATON Kapitel 1.231 PRODUCT-DEMARCATON S. 243, PRODUCT-DESC Kapitel 1.232 PRODUCT-DESC S. 244, PROJECT-SCHEDULE Kapitel 1.235 PROJECT-SCHEDULE S. 246, PROTOCOLS Kapitel 1.236 PROTOCOLS S. 247, PURCHASING-COND Kapitel 1.238 PURCHASING-COND S. 249, QUALITY Kapitel 1.239 QUALITY S. 250, REASON-ORDER Kapitel 1.241 REASON-ORDER S. 252, RELIABILITY Kapitel 1.242 RELIABILITY S. 252, REPLACEMENT-VALUES Kapitel 1.245 REPLACEMENT-VALUES S. 255, RESOURCE-ALLOCATION Kapitel 1.246 RESOURCE-ALLOCATION S. 256, RESTRICTIONS-BY-HARDWARE Kapitel 1.247 RESTRICTIONS-BY-HARDWARE S. 257, RIGHTS Kapitel 1.249 RIGHTS S. 258, SAFETY Kapitel 1.253 SAFETY S. 262, SAMPLE-SPEC Kapitel 1.256 SAMPLE-SPEC S. 265, SELF-DIAGNOSIS Kapitel 1.262 SELF-DIAGNOSIS S. 270, SIMILAR-PRODUCTS Kapitel 1.265 SIMILAR-PRODUCTS S. 272, STANDARD-SW-MODULES Kapitel 1.268 STANDARD-SW-MODULES S. 276, SYSTEM-OVERVIEW Kapitel 1.276 SYSTEM-OVERVIEW S. 284, USEFUL-LIFE Kapitel 1.304 USEFUL-LIFE S. 321, USER-INTERFACE Kapitel 1.306 USER-INTERFACE S. 323, VARIANT-SPEC Kapitel 1.318 VARIANT-SPEC S. 331

Ist Kontext für: Text, TT Kapitel 1.299 TT S. 316, XREF Kapitel 1.322 XREF S. 336, XREF-TARGET Kapitel 1.323 XREF-TARGET S. 340, E Kapitel 1.107 E S. 110, FT Kapitel 1.134 FT S. 138, SUP Kapitel 1.274 SUP S. 282, SUB Kapitel 1.272 SUB S. 280, IE Kapitel 1.150 IE S. 156, STD Kapitel 1.271 STD S. 279, XDOCK Kapitel 1.320 XDOC S. 334, XFILE Kapitel 1.321 XFILE S. 335, MSR-QUERY-TEXT Kapitel 1.201 MSR-QUERY-TEXT S. 209

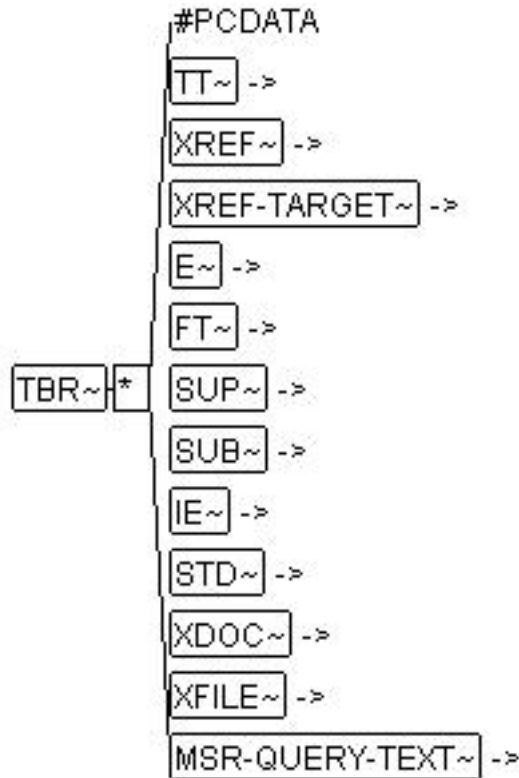

TBR.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.285 TEAM-MEMBER


Beschreibung

Verwenden Sie **<TEAM-MEMBER>**, um Daten zu einer projektbeteiligten Person der entsprechenden Unternehmen einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [TEAM-MEMBERS](#) Kapitel 1.288 [TEAM-MEMBERS](#) S. 302

Ist Kontext für: [LONG-NAME](#)Kapitel 1.175 [LONG-NAME](#) S. 184, [SHORT-NAME](#) Kapitel 1.264 [SHORT-NAME](#) S. 271, [ROLES](#)Kapitel 1.251 [ROLES](#) S. 260, [DEPARTMENT](#)Kapitel 1.42 [DEPARTMENT](#) S. 51, [ADDRESS](#) Kapitel 1.6 [ADDRESS](#) S. 16, [ZIP](#)Kapitel 1.324 [ZIP](#) S. 341, [CITY](#) Kapitel 1.16 [CITY](#) S. 27, [PHONE](#)Kapitel 1.221 [PHONE](#) S. 234, [FAX](#)Kapitel 1.124 [FAX](#) S. 128, [EMAIL](#)Kapitel 1.109 [EMAIL](#) S. 112, [HOMEPAGE](#)Kapitel 1.149 [HOMEPAGE](#) S. 156

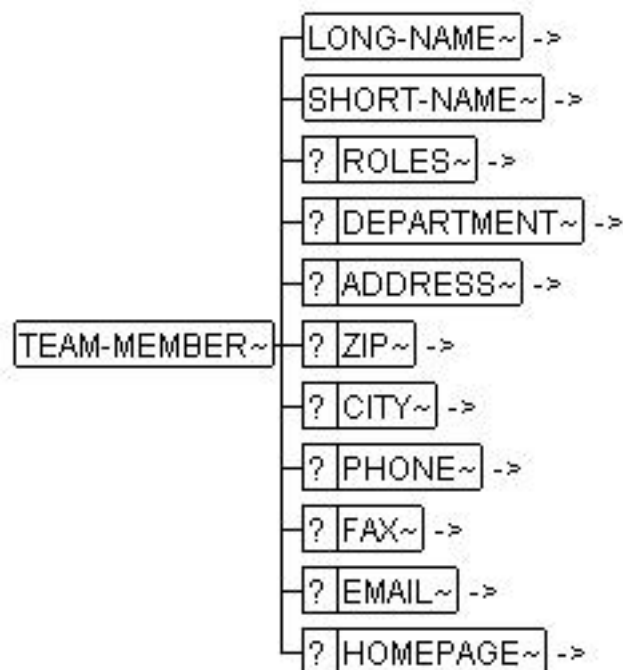

TEAM-MEMBER.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	TEAM-MEMBER	Feste Referenz-klasse

1.286 TEAM-MEMBER-REF

Beschreibung

Verwenden Sie **<TEAM-MEMBER-REF>**, um Referenzen auf Projektbeteiligte zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [COMPANY-DOC-INFO](#) Kapitel 1.23 [COMPANY-DOC-INFO](#) S. 35, [DOC-REVISION](#) Kapitel 1.105 [DOC-REVISION](#) S. 108, [TEAM-MEMBER-REFS](#) Kapitel 1.287 [TEAM-MEMBER-REFS](#) S. 301

Ist Kontext für: Text

TEAM-MEMBER-REF ~ #PCDATA

TEAM-MEMBER-REF PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		Geben Sie den Referenznamen des entsprechenden Ziel-elementes <TEAM-MEMBER> ein.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	Hytime-Architekturform
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	Hytime-Namenszuordnung
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	TEAM-MEMBER	Feste Referenz-klasse


1.287 TEAM-MEMBER-REFS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#)

Ist Kontext für: [TEAM-MEMBER-REFKapitel 1.286 TEAM-MEMBER-REF S. 300](#)



TEAM-MEMBER-REFS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.288 TEAM-MEMBERS


Beschreibung

Verwenden Sie **<TEAM-MEMBERS>**, um Daten zu allen projektbeteiligten Personen der entsprechenden Unternehmen einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [COMPANY](#)Kapitel 1.22 [COMPANY](#) S. 34

Ist Kontext für: [TEAM-MEMBER](#)Kapitel 1.285 [TEAM-MEMBER](#) S. 298



TEAM-MEMBERS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.289 TEX-MATH

Beschreibung

Verwenden Sie **<TEX-MATH>**, um ein TeX-Formel einzufügen. Eine TeX-Formel kann von einem TeX- oder LaTeX-Prozessor verarbeitet werden.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [FORMULA](#) Kapitel 1.131 [FORMULA](#) S. 134

Ist Kontext für: Text

TEX-MATH~—#PCDATA

TEX-MATH.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.290 TEXT


Beschreibung

Verwenden Sie **<TEXT>**, um beschreibenden Text in ein Tabellenfeld einer Parametertabelle einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [PRM-CHAR](#) Kapitel 1.227 [PRM-CHAR](#) S. 240

Ist Kontext für: Text, [SUP](#) Kapitel 1.274 [SUP](#) S. 282, [SUB](#) Kapitel 1.272 [SUB](#) S. 280



TEXTPNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.291 TFOOT


Beschreibung

Verwenden Sie **<TFOOT>**, um eine Fußzeile einer Tabelle zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [TGROUPE](#)[Kapitel 1.292](#) [TGROUPE](#) S. 305

Ist Kontext für: [COLSPEC](#)[Kapitel 1.18](#) [COLSPEC](#) S. 28, [ROW](#)[Kapitel 1.252](#) [ROW](#) S. 261



TFOOTPNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VALIGN] (default)	namedtokengroup	• TOP • MIDDLE • BOTTOM	TOP - Der Tabelleninhalt wird am oberen Zellenrand ausgerichtet. BOTTOM - Der Tabelleninhalt wird am unteren Zellenrand ausgerichtet. MIDDLE - Der Tabelleninhalt wird vertikal zentriert ausgerichtet.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

1.292 TGROUP


Beschreibung

Verwenden Sie **<TGROUP>**, um eine Tabellengruppe innerhalb einer Tabelle zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [TABLE](#)[Kapitel 1.280](#) [TABLE](#) [S. 287](#)

Ist Kontext für: [COLSPEC](#) Kapitel 1.18 [COLSPEC](#) S. 28, [SPANSPEC](#) Kapitel 1.266 [SPANSPEC](#) S. 273, [THEAD](#) Kapitel 1.293 [THEAD](#) S. 308, [TFOOT](#) Kapitel 1.291 [TFOOT](#) S. 304, [TBODY](#) Kapitel 1.283 [TBODY](#) S. 294

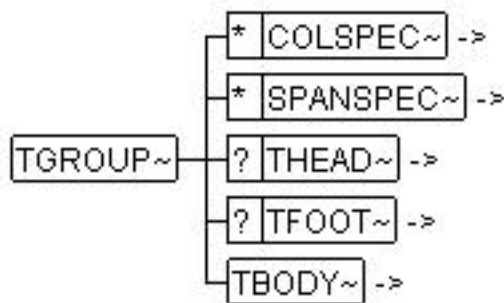

TGROUPPING

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[COLS] (required)	nmtoken		Geben Sie die Anzahl der Spalten der Tabellengruppe ein.
[ALIGN] (default)	namedtokengroup	• LEFT • RIGHT • CENTER • JUSTIFY • CHAR	LEFT - Der Tabelleninhalt wird linksbündig ausgerichtet. RIGHT - Der Tabelleninhalt wird rechtsbündig ausgerichtet. CENTER - Der Tabelleninhalt wird horizontal zentriert. JUSTIFY - Der Tabelleninhalt wird als Blocksatz dargestellt. Der Abstand zum linken und rechten Rand der Zelle ist gleich. CHAR - Die Ausrichtung des Tabelleninhalts wird über das Attribut [CHAR] festgelegt.
[CHAROFF] (default)	nmtoken	50	
[CHAR] (default)	cdata		

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[TGROUPSTYLE] (implied)	nmtoken		Identifikation eines externen Tabellengruppen-Styles
[COLSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Spaltenlinien angezeigt werden sollen.
[ROWSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Reihenlinien angezeigt werden sollen.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

1.293 THEAD


Beschreibung

Verwenden Sie **<THEAD>**, um eine Kopfzeile einer Tabelle zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [TGROUPE](#) Kapitel 1.292 [TGROUPE](#) S. 305

Ist Kontext für: [COLSPEC](#) Kapitel 1.18 [COLSPEC](#) S. 28, [ROW](#) Kapitel 1.252 [ROW](#) S. 261



THEAD.PING

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VALIGN] (default)	namedtokengroup	- TOP - MIDDLE BOTTOM	TOP - Der Tabelleninhalt wird am oberen Zellenrand ausgerichtet. BOTTOM - Der Tabelleninhalt wird am unteren Zellenrand ausgerichtet. MIDDLE - Der Tabelleninhalt wird vertikal zentriert ausgerichtet.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

1.294

TOL


Beschreibung

Verwenden Sie **<TOL>**, um die Toleranzwerte eines Parameters einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [PRM-CHAR](#) Kapitel 1.227 [PRM-CHAR](#) S. 240

Ist Kontext für: Text, [SUP](#) Kapitel 1.274 [SUP](#) S. 282, [SUB](#) Kapitel 1.272 [SUB](#) S. 280



TOL.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.295 TOOL

Beschreibung

Verwenden Sie **<TOOL>**, um das Tool einzugeben, mit dem die externe Datei erstellt wurde, auf die verwiesen werden soll.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [XFILEKapitel 1.321 XFILE S. 335](#)

Ist Kontext für: Text

TOOL~—#PCDATA

TOOL.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.296 TOOL-VERSION

Beschreibung

Verwenden Sie **<TOOL-VERSION>**, um die Versionsnummer des Tools einzugeben, mit dem die externe Datei erstellt wurde, auf die verwiesen werden soll.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [XFILEKapitel 1.321 XFILE S. 335](#)

Ist Kontext für: Text

TOOL-VERSION~—#PCDATA

TOOL-VERSION.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: TOPIC-1	Seite: 312/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	---	---

1.297 TOPIC-1


Beschreibung

Verwenden Sie **<TOPIC-1>**, um eine abgeschlossene Sinneinheit innerhalb einer Dokumentation zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [ADD-INFO](#)[Kapitel 1.4](#) [ADD-INFO](#) S. 14, [CHAPTER](#)[Kapitel 1.15](#) [CHAPTER](#) S. 24, [DIA-DETAIL-TABLES](#)[Kapitel 1.62](#) [DIA-DETAIL-TABLES](#) S. 70, [DIA-FAULT-COMPU-METHODS](#)[Kapitel 1.68](#) [DIA-FAULT-COMPU-METHODS](#) S. 76, [DIA-SERVICE-DESC](#)[Kapitel 1.93](#) [DIA-SERVICE-DESC](#) S. 97, [DIA-SETUP-PROCEDURE](#)[Kapitel 1.100](#) [DIA-SETUP-PROCEDURE](#) S. 103, [FREE-INFO](#)[Kapitel 1.133](#) [FREE-INFO](#) S. 137, [GLOBAL-REACTION](#)[Kapitel 1.143](#) [GLOBAL-REACTION](#) S. 149, [LOCAL-REACTION](#)[Kapitel 1.173](#) [LOCAL-REACTION](#) S. 182, [MSR-PROCESSING-LOG](#)[Kapitel 1.188](#) [MSR-PROCESSING-LOG](#) S. 196, [MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-1](#)[Kapitel 1.199](#) [MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-1](#) S. 207, [NCOI-1](#)[Kapitel 1.208](#) [NCOI-1](#) S. 219

Ist Kontext für: [LONG-NAME](#)[Kapitel 1.175](#) [LONG-NAME](#) S. 184, [SHORT-NAME](#)[Kapitel 1.264](#) [SHORT-NAME](#) S. 271, [P](#)[Kapitel 1.219](#) [P](#) S. 231, [VERBATIM](#)[Kapitel 1.319](#) [VERBATIM](#) S. 332, [FIGURE](#)[Kapitel 1.125](#) [FIGURE](#) S. 128, [FORMULA](#)[Kapitel 1.131](#) [FORMULA](#) S. 134, [LIST](#)[Kapitel 1.170](#) [LIST](#) S. 179, [DEF-LIST](#)[Kapitel 1.39](#) [DEF-LIST](#) S. 49, [LAELED-LIST](#)[Kapitel 1.167](#) [LAELED-LIST](#) S. 176, [NOTE](#)[Kapitel 1.213](#) [NOTE](#) S. 226, [TABLE](#)[Kapitel 1.280](#) [TABLE](#) S. 287, [PRMS](#)[Kapitel 1.230](#) [PRMS](#) S. 242, [MSR-QUERY-P-1](#)[Kapitel 1.192](#) [MSR-QUERY-P-1](#) S. 200

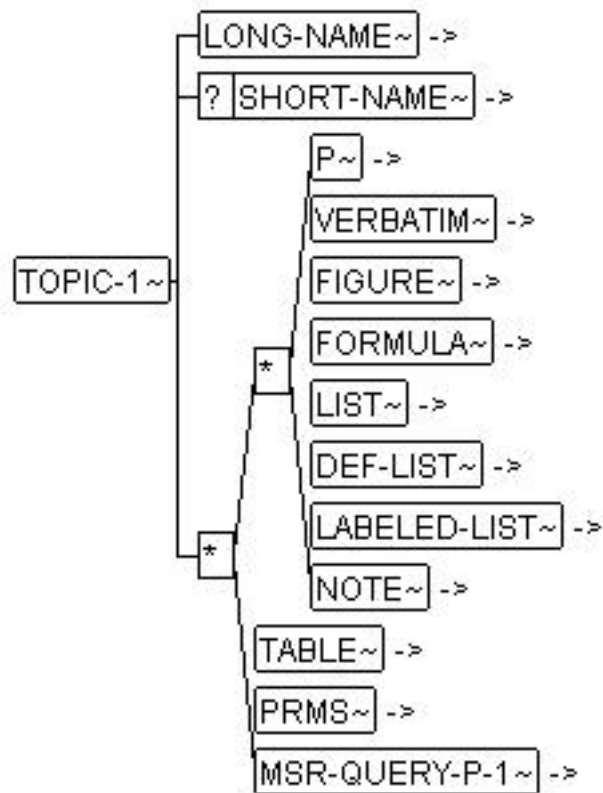

TOPIC-1.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Name eines Ankers für die Online-Hilfe, der applikationsspezifisch festgelegt wird
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	TOPIC	Feste Referenzklasse

1.298 TOPIC-2


Beschreibung

Verwenden Sie **<TOPIC-2>**, um eine abgeschlossene Sinneinheit innerhalb einer Dokumentation zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [INTRODUCTION](#)Kapitel 1.161 [INTRODUCTION](#) S. 167, [MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2](#)Kapitel 1.200 [MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2](#) S. 208, [NCOI-3](#)Kapitel 1.209 [NCOI-3](#) S. 222

Ist Kontext für: [LONG-NAME](#)Kapitel 1.175 [LONG-NAME](#) S. 184, [SHORT-NAME](#)Kapitel 1.264 [SHORT-NAME](#) S. 271, [P](#)Kapitel 1.219 [P](#) S. 231, [VERBATIM](#)Kapitel 1.319 [VERBATIM](#) S. 332, [FIGURE](#)Kapitel 1.125 [FIGURE](#) S. 128, [FORMULA](#)Kapitel 1.131 [FORMULA](#) S. 134, [LIST](#)Kapitel 1.170 [LIST](#) S. 179, [DEF-LIST](#)Kapitel 1.39 [DEF-LIST](#) S. 49, [LAELED-LIST](#)Kapitel 1.167 [LAELED-LIST](#) S. 176, [NOTE](#)Kapitel 1.213 [NOTE](#) S. 226, [TABLE](#)Kapitel 1.280 [TABLE](#) S. 287, [MSR-QUERY-P-2](#)Kapitel 1.193 [MSR-QUERY-P-2](#) S. 201

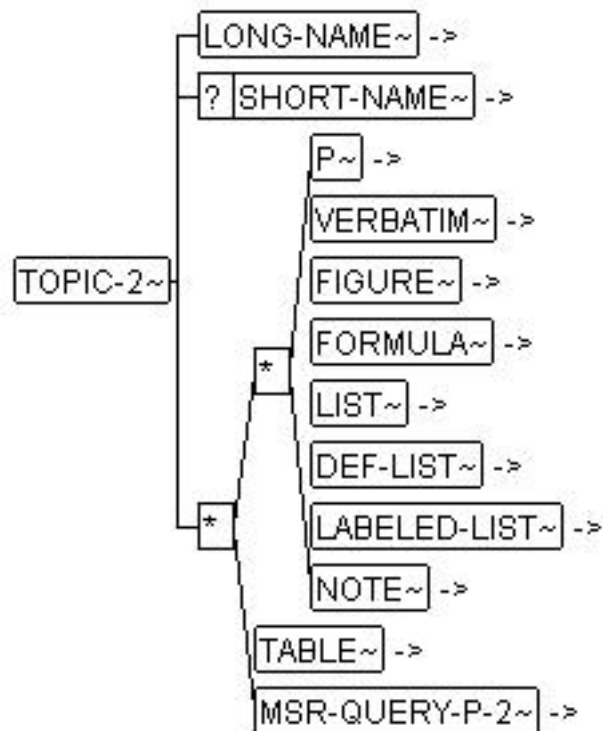

TOPIC-2.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Name eines Ankers für die Online-Hilfe, der applikationsspezifisch festgelegt wird
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	TOPIC	Feste Referenzklasse

1.299

TT

Beschreibung

Verwenden Sie **<TT>**, um technische Begriffe innerhalb der Absatzelemente zu formatieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [CHANGE](#)Kapitel 1.14 [CHANGE](#) S. 23, [DESC](#)Kapitel 1.43 [DESC](#) S. 52, [DIA-FAULT-COMPU-METHOD-NAME](#)Kapitel 1.67 [DIA-FAULT-COMPU-METHOD-NAME](#) S. 75, [ECU-VARIABLE-NAME](#)Kapitel 1.108 [ECU-VARIABLE-NAME](#) S. 111, [INDENT-SAMPLE](#)Kapitel 1.151 [INDENT-SAMPLE](#) S. 158, [ITEM-LABEL](#)Kapitel 1.163 [ITEM-LABEL](#) S. 171, [LABEL](#)Kapitel 1.165 [LABEL](#) S. 174, [LONG-NAME](#)Kapitel 1.175 [LONG-NAME](#) S. 184, [LONG-NAME-1](#)Kapitel 1.176 [LONG-NAME-1](#) S. 185, [MSR-QUERY-RESULT-TEXT](#)Kapitel 1.198 [MSR-QUERY-RESULT-TEXT](#) S. 206, [P](#)Kapitel 1.219 [P](#) S. 231, [REASON](#)Kapitel 1.240 [REASON](#) S. 250, [SW-BASE-TYPE-NAME](#)Kapitel 1.275 [SW-BASE-TYPE-NAME](#) S. 283, [TBR](#)Kapitel 1.284 [TBR](#) S. 295

Ist Kontext für: Text

TT~#PCDATA

TT.PNG



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[TYPE] (required)	namedtokengroup	• SGMLTAG • SGML-ATTRIBUTE • TOOL • PRODUCT • VARIABLE • STATE • PRM • MATERIAL • CONTROL-ELEMENT • CODE • ORGANISATION • OTHER	SGMLTAG - SGML-Element SGML-ATTRIBUTE - SGML-Attribut TOOL - Processing-Tools, sowohl Software als auch Hardware PRODUCT - Produktname VARIABLE - nicht-formelle Variable STATE - Prozess-Status PRM - Prozess-Status MATERIAL - Materialtyp CONTROL-ELEMENT - Kontrollelemente wie z.B. Schalter CODE - Eingabebefehle eines Programmes ORGANISATION - Name einer Organisation OTHER - Zusätzliche technische Begriffe
[USER-DEFINED-TYPE] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

1.300

TYP


Beschreibung

Verwenden Sie **<TYP>**, um die typischen Werte eines Parameters einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [PRM-CHARKapitel 1.227 PRM-CHAR S. 240](#)

Ist Kontext für: Text, [SUPKapitel 1.274 SUP S. 282](#), [SUBKapitel 1.272 SUB S. 280](#)



TYP.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.301 UNIT


Beschreibung

Verwenden Sie **<UNIT>**, um die Einheit eines Parameters einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [PRM-CHAR](#)Kapitel 1.227 [PRM-CHAR](#) S. 240

Ist Kontext für: Text, [SUP](#)Kapitel 1.274 [SUP](#) S. 282, [SUB](#)Kapitel 1.272 [SUB](#) S. 280



UNIT.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.302 URL

Beschreibung

Verwenden Sie **<URL>**, um den Dateinamen der Lokation für die Kontextelemente einzugeben. Wenn Sie einen absoluten Dateinamen eingeben möchten, müssen Sie bei der Pfadangabe zusätzlich den Laufwerksbuchstaben eingeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [MATCHING-DCI Kapitel 1.178 MATCHING-DCI S. 187](#), [STD Kapitel 1.271 STD S. 279](#), [XDOCK Kapitel 1.320 XDOC S. 334](#), [XFILE Kapitel 1.321 XFILE S. 335](#)

Ist Kontext für: Text

URL~—#PCDATA

URL.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.303 USED-LANGUAGES

Beschreibung

Verwenden Sie **<USED-LANGUAGES>**, um neben der Dokumentensprache alle weiteren Sprachen einzugeben, die in einem Dokument oder Dokumententeil verwendet werden.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [ADMIN-DATA](#) Kapitel 1.7 [ADMIN-DATA](#) S. 17

Ist Kontext für: Text

USED-LANGUAGES~—#PCDATA

USED-LANGUAGES.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe


1.304 USEFUL-LIFE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-HARDWAREKapitel 1.137 GENERAL-HARDWARE S. 141](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NA S. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBRKapitel 1.284 TBR S. 295](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [USEFUL-LIFE-PRMSKapitel 1.305 USEFUL-LIFE-PRMS S. 322](#), [NCOI-3Kapitel 1.209 NCOI-3 S. 222](#)

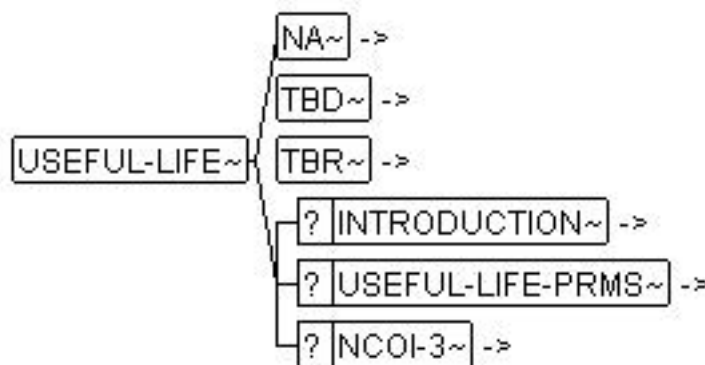

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.305 USEFUL-LIFE-PRMS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [USEFUL-LIFEKapitel 1.304 USEFUL-LIFE S. 321](#)

Ist Kontext für: [AVAILABILITY](#) Kapitel 1.8 [AVAILABILITY](#) S. 18, [LIFE-TIME](#) Kapitel 1.169 [LIFE-TIME](#) S. 178, [OPERATING-TIME](#) Kapitel 1.217 [OPERATING-TIME](#) S. 230, [PRM](#) Kapitel 1.226 [PRM](#) S. 238

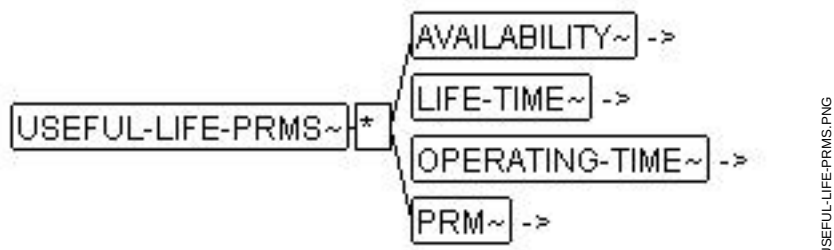

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.306 USER-INTERFACE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-INTERFACES](#) Kapitel 1.138 [GENERAL-INTERFACES](#) S. 142

Ist Kontext für: [NA](#) Kapitel 1.206 [NA](#) S. 215, [TBD](#) Kapitel 1.282 [TBD](#) S. 292, [TBR](#) Kapitel 1.284 [TBR](#) S. 295, [INTRODUCTION](#) Kapitel 1.161 [INTRODUCTION](#) S. 167, [NCOI-1](#) Kapitel 1.208 [NCOI-1](#) S. 219

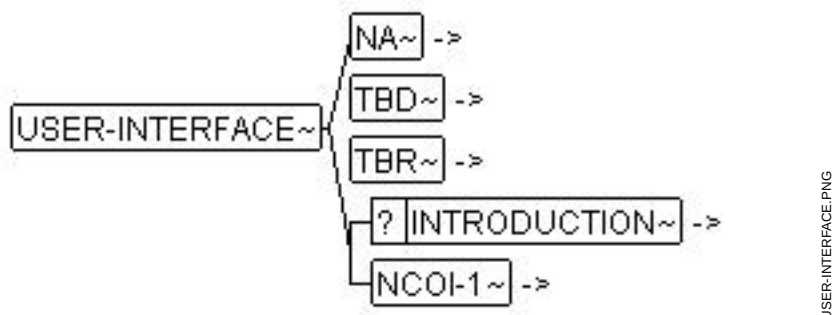

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.307 VALUE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [VARIANT-CHAR-VALUEKapitel 1.312](#) [VARIANT-CHAR-VALUE S. 327](#)

Ist Kontext für: Text

VALUE~—#PCDATA

VALUE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.308 VARIANT-CHAR

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [VARIANT-CHARSKapitel 1.313](#) [VARIANT-CHARS S. 328](#)

Ist Kontext für: [LONG-NAMEKapitel 1.175](#) [LONG-NAME S. 184,](#) [SHORT-NAME Kapitel 1.264](#) [SHORT-NAME S. 271,](#) [CODEKapitel 1.17](#) [CODE S. 28](#)



VARIANT-CHAR.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[TYPE] (required)	namedtokengroup	- NEW-PART-NUMBER - NO-NEW-PART-NUMBER	
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	VARIANT-CHAR	


1.309 VARIANT-CHAR-ASSIGN

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [VARIANT-CHAR-ASSIGNSKapitel 1.310 VARIANT-CHAR-ASSIGNS S. 326](#)

Ist Kontext für: [VARIANT-CHAR-REFKapitel 1.311 VARIANT-CHAR-REF S. 326](#), [VARIANT-CHAR-VALUEKapitel 1.312 VARIANT-CHAR-VALUE S. 327](#)



VARIANT-CHAR-ASSIGN.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.310 VARIANT-CHAR-ASSIGNS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [VARIANT-DEF](#) Kapitel 1.314 [VARIANT-DEF](#) S. 328

Ist Kontext für: [VARIANT-CHAR-ASSIGN](#) Kapitel 1.309 [VARIANT-CHAR-ASSIGN](#) S. 325

VARIANT-CHAR-ASSIGNS~ + VARIANT-CHAR-ASSIGN~ ->

VARIANT-CHAR-ASSIGNS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.311 VARIANT-CHAR-REF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [VARIANT-CHAR-ASSIGN](#)[Kapitel 1.309](#) [VARIANT-CHAR-ASSIGN](#) S. 325

Ist Kontext für: Text

VARIANT-CHAR-REF~—#PCDATA

VARIANT-CHAR-REF~P

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	VARIANT-CHAR	


1.312 VARIANT-CHAR-VALUE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [VARIANT-CHAR-ASSIGN](#)[Kapitel 1.309](#) [VARIANT-CHAR-ASSIGN](#) S. 325

Ist Kontext für: [VALUE](#)[Kapitel 1.307](#) [VALUE](#) S. 324, [CODE](#)[Kapitel 1.17](#) [CODE](#) S. 28



VARIANT-CHAR-VALUE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.313 VARIANT-CHARS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [VARIANT-SPECKapitel 1.318 VARIANT-SPEC S. 331](#)

Ist Kontext für: [VARIANT-CHARKapitel 1.308 VARIANT-CHAR S. 324](#)



VARIANT-CHARS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.314 VARIANT-DEF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [VARIANT-DEFS](#)[Kapitel 1.317](#) [VARIANT-DEFS](#) S. 331

Ist Kontext für: [LONG-NAME](#)[Kapitel 1.175](#) [LONG-NAME](#) S. 184, [SHORT-NAME](#)
[Kapitel 1.264](#) [SHORT-NAME](#) S. 271, [CODE](#)[Kapitel 1.17](#) [CODE](#) S. 28
, [VARIANT-CHAR-ASSIGNS](#)[Kapitel 1.310](#) [VARIANT-CHAR-ASSIGNS](#)
S. 326

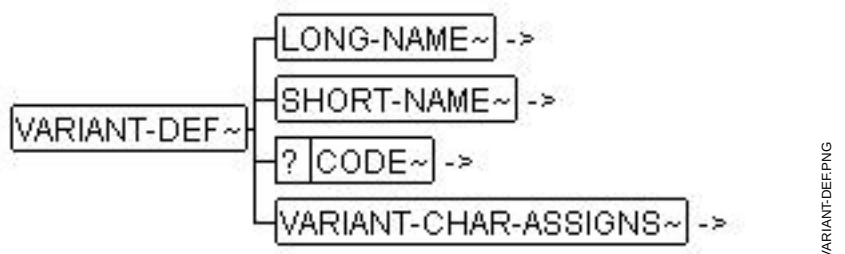

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	VARIANT-DEF	

1.315 VARIANT-DEF-REF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [VARIANT-DEF-REFS](#)[Kapitel 1.316](#) [VARIANT-DEF-REFS](#) S. 330

Ist Kontext für: Text

VARIANT-DEF-REF~#PCDATA

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	
[F.ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	VARIANT-DEF	

1.316

VARIANT-DEF-REFS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext:
 [DIA-FAULT-ENV-TABLEKapitel 1.71](#)
[DIA-FAULT-ENV-TABLE S. 79](#),
 [DIA-FAULT-PATH-1Kapitel 1.76](#)
[DIA-FAULT-PATH-1 S. 83](#),
 [DIA-FAULT-PATH-2Kapitel 1.77](#)
[DIA-FAULT-PATH-2 S. 84](#)

Ist Kontext für:
 [VARIANT-DEF-REFKapitel 1.315](#)
[VARIANT-DEF-REF S. 329](#)

VARIANT-DEF-REFS~+VARIANT-DEF-REF~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.317 VARIANT-DEFS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [VARIANT-SPECKapitel 1.318 VARIANT-SPEC S. 331](#)

Ist Kontext für: [VARIANT-DEFKapitel 1.314 VARIANT-DEF S. 328](#)



VARIANTDEFS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	


1.318 VARIANT-SPEC

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [GENERAL-PROJECT-DATAKapitel 1.140 GENERAL-PROJECT-DATA S. 146](#)

Ist Kontext für: [NAKapitel 1.206 NA S. 215](#), [TBDKapitel 1.282 TBD S. 292](#), [TBRKapitel 1.284 TBR S. 295](#), [INTRODUCTIONKapitel 1.161 INTRODUCTION S. 167](#), [VARIANT-CHARSKapitel 1.313 VARIANT-CHARS S. 328](#), [VARIANT-DEFSKapitel 1.317 VARIANT-DEFS S. 331](#)

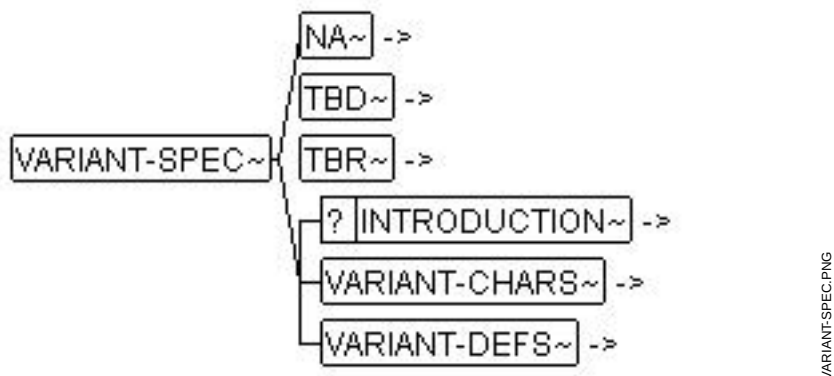

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

1.319 VERBATIM

Beschreibung

Verwenden Sie **<VERBATIM>**, um einen frei definierbaren Absatz eines Fließtextes zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [ADDFINFORMATIONKapitel 1.4 ADD-INFO S. 14](#), [CHAPTERKapitel 1.15 CHAPTER S. 24](#), [DIA-DETAIL-TABLESKapitel 1.62 DIA-DETAIL-TABLES S. 70](#), [DIA-FAULT-COMPU-METHODSKapitel 1.68 DIA-FAULT-COMPU-METHODS S. 76](#), [DIA-SERVICE-DESCKapitel 1.93 DIA-SERVICE-DESC S. 97](#), [DIA-SETUP-PROCEDUREKapitel 1.100 DIA-SETUP-PROCEDURE S. 103](#), [ENTRYKapitel 1.111 ENTRY S. 114](#), [FAULT-LOCATIONKapitel 1.117 FAULT-LOCATION S. 122](#), [FAULT-RESET-CONDITIONKapitel 1.118 FAULT-RESET-CONDITION S. 123](#), [FAULT-SET-CONDITIONKapitel 1.119 FAULT-SET-CONDITION S. 124](#), [FIGUREKapitel 1.125 FIGURE S. 128](#), [FORMULAKapitel 1.131 FORMULA S. 134](#), [FREE-INFOKapitel 1.133 FREE-INFO S. 137](#), [GLOBAL-REACTIONKapitel 1.143 GLOBAL-REACTION S.](#)

[149, INTRODUCTION](#)[Kapitel 1.161 INTRODUCTION](#) [S. 167](#)
[, ITEM](#)[Kapitel 1.162 ITEM](#) [S. 170](#), [LAELED-ITEM](#)[Kapitel](#)
[1.166 LAELED-ITEM](#) [S. 175](#), [LOCAL-REACTION](#)[Kapitel 1.173](#)
[LOCAL-REACTION](#) [S. 182](#), [MSR-PROCESSING-LOG](#)[Kapitel 1.188](#)
[MSR-PROCESSING-LOG](#) [S. 196](#), [MSR-QUERY-RESULT-P-1](#)[Kapitel](#)
[1.196 MSR-QUERY-RESULT-P-1](#) [S. 204](#), [MSR-QUERY-RESULT-P-2](#)
[Kapitel 1.197 MSR-QUERY-RESULT-P-2](#) [S. 205](#), [NCOI-1](#)[Kapitel 1.208](#)
[NCOI-1](#) [S. 219](#), [NCOI-3](#)[Kapitel 1.209 NCOI-3](#) [S. 222](#), [REMARK](#)
[Kapitel 1.244 REMARK](#) [S. 254](#), [TOPIC-1](#)[Kapitel 1.297 TOPIC-1](#) [S.](#)
[311](#), [TOPIC-2](#)[Kapitel 1.298 TOPIC-2](#) [S. 314](#)

Ist Kontext für: Text

VERBATIM~—#PCDATA

VERBATIM.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ALLOW-BREAK] (default)	nmtoken	1	
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Name eines Ankers für die Online-Hilfe, der applikationsspezifisch festgelegt wird
[FLOAT] (implied)	namedtokengroup	- FLOAT - NO-FLOAT	
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

1.320 XDOC


Beschreibung

Verwenden Sie **<XDOC>**, um auf ein externes Dokument zu verweisen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [PKapitel 1.219 P S. 231](#), [TBRKapitel 1.284 TBR S. 295](#)

Ist Kontext für: [LONG-NAME-1Kapitel 1.176 LONG-NAME-1 S. 185](#), [SHORT-NAMEKapitel 1.264 SHORT-NAME S. 271](#), [NUMBERKapitel 1.214 NUMBER S. 228](#), [STATE-1Kapitel 1.270 STATE-1 S. 278](#), [DATE-1Kapitel 1.36 DATE-1 S. 46](#), [PUBLISHERKapitel 1.237 PUBLISHER S. 248](#), [URLKapitel 1.302 URL S. 320](#), [POSITIONKapitel 1.222 POSITION S. 235](#)

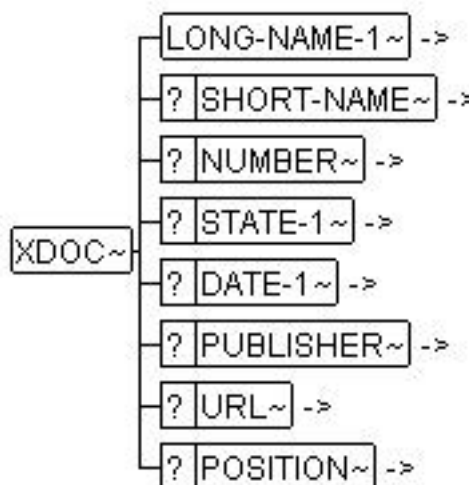

XDOC.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	XDOC	Feste Referenzklasse

1.321 XFILE


Beschreibung

Verwenden Sie **<XFILE>**, um auf eine externe Datei zu verweisen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [PKapitel 1.219 P S. 231](#), [TBRKapitel 1.284 TBR S. 295](#)

Ist Kontext für: [LONG-NAME-1Kapitel 1.176 LONG-NAME-1 S. 185](#), [SHORT-NAME Kapitel 1.264 SHORT-NAME S. 271](#), [URLKapitel 1.302 URL S. 320](#), [NOTATIONKapitel 1.212 NOTATION S. 225](#), [TOOLKapitel 1.295 TOOL S. 310](#), [TOOL-VERSIONKapitel 1.296 TOOL-VERSION S. 311](#)

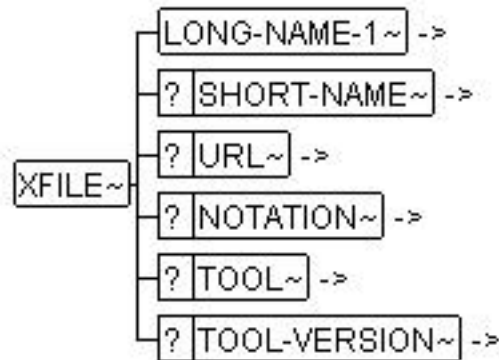

XFILE.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	XFILE	Feste Referenzklasse

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: XREF	Seite: 337/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	---

1.322 XREF

Beschreibung

Verwenden Sie <XREF>, um Querverweise innerhalb des Dokumentes zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [CHANGE](#)[Kapitel 1.14](#) [CHANGE](#) [S. 23](#), [DESC](#)[Kapitel 1.43](#) [DESC](#) [S. 52](#), [DIA-FAULT-COMPU-METHOD-NAME](#)[Kapitel 1.67](#) [DIA-FAULT-COMPU-METHOD-NAME](#) [S. 75](#), [ECU-VARIABLE-NAME](#)[Kapitel 1.108](#) [ECU-VARIABLE-NAME](#) [S. 111](#), [INDENT-SAMPLE](#)[Kapitel 1.151](#) [INDENT-SAMPLE](#) [S. 158](#), [ITEM-LABEL](#)[Kapitel 1.163](#) [ITEM-LABEL](#) [S. 171](#), [MSR-QUERY-ARG](#)[Kapitel 1.189](#) [MSR-QUERY-ARG](#) [S. 198](#), [MSR-QUERY-RESULT-TEXT](#)[Kapitel 1.198](#) [MSR-QUERY-RESULT-TEXT](#) [S. 206](#), [P](#)[Kapitel 1.219](#) [P](#) [S. 231](#), [REASON](#)[Kapitel 1.240](#) [REASON](#) [S. 250](#), [SDG](#)[Kapitel 1.260](#) [SDG](#) [S. 268](#), [SW-BASE-TYPE-NAME](#)[Kapitel 1.275](#) [SW-BASE-TYPE-NAME](#) [S. 283](#), [TBR](#)[Kapitel 1.284](#) [TBR](#) [S. 295](#)

Ist Kontext für: Text

XREF~—#PCDATA

XREF.PNG



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-CLASS] (required)	namedtokengroup	• CHAPTER • COMPANY • DEF-ITEM • DIA-CONDITION • DIA-DATALINK • DIA-DEVICE • DIA-FAULT-PATH • DIA-LAB-SETTING • DIA-SERVICE • EXTERNAL • FAULT-TYPE • FIGURE • FORMULA • INFORMATION-MEMORY • INFORMATION-MEMORY-ENTRY • MONITORING-COND • PRM • SAMPLE • SDG • STD • SYSTEM-REACTION-ON-FAULT • TABLE • TEAM-MEMBER • TOPIC • VARIANT-DEF • VARIANT-CHAR • XDOC • XFILE • XREF-TARGET	Wählen Sie den Elementnamen des Verweisziels aus.



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		Geben Sie hier die Identifikationsnummer des Elementes ein, auf das verwiesen werden soll.
[SHOW-RESOURCE-TYPE] (default)	namedtokengroup	• SHOW-TYPE • NO-SHOW-TYPE	Wählen Sie SHOW-TYPE, um den Absatztyp des Verweisziels anzuzeigen.
[SHOW-RESOURCE-NUMBER] (default)	namedtokengroup	• SHOW-NUMBER • NO-SHOW-NUMBER	Wählen Sie SHOW-NUMBER, um die Absatznummer des Verweisziels anzuzeigen.
[SHOW-RESOURCE-LONG-NAME] (default)	namedtokengroup	• SHOW-LONG-NAME • NO-SHOW-LONG-NAME	Wählen Sie SHOW-LONG-NAME, um die Absatzbeschriftung des Verweisziels anzuzeigen.
[SHOW-RESOURCE-SHORT-NAME] (default)	namedtokengroup	• SHOW-SHORT-NAME • NO-SHOW-SHORT-NAME	Wählen Sie SHOW-LONG-NAME, um die Kurzbezeichnung des Verweisziels anzuzeigen.
[SHOW-RESOURCE-PAGE] (default)	namedtokengroup	• SHOW-PAGE • NO-SHOW-PAGE	Wählen Sie SHOW-PAGE, um die Seitennummer des Verweisziels anzuzeigen.
[EXT-ID-CLASS] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	Hytime-Architekturform
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	Hytime-Namenszuordnung

1.323 XREF-TARGET


Beschreibung

Verwenden Sie **<XREF-TARGET>**, um einen Anker für ein Verweisziel zu setzen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [CHANGE](#)[Kapitel 1.14](#) [CHANGE](#) S. 23, [DESC](#)[Kapitel 1.43](#) [DESC](#) S. 52, [DIA-FAULT-COMPU-METHOD-NAME](#)[Kapitel 1.67](#) [DIA-FAULT-COMPU-METHOD-NAME](#) S. 75, [ECU-VARIABLE-NAME](#)[Kapitel 1.108](#) [ECU-VARIABLE-NAME](#) S. 111, [INDENT-SAMPLE](#)[Kapitel 1.151](#) [INDENT-SAMPLE](#) S. 158, [ITEM-LABEL](#)[Kapitel 1.163](#) [ITEM-LABEL](#) S. 171, [MSR-QUERY-RESULT-TEXT](#)[Kapitel 1.198](#) [MSR-QUERY-RESULT-TEXT](#) S. 206, [P](#)[Kapitel 1.219](#) [P](#) S. 231, [REASON](#)[Kapitel 1.240](#) [REASON](#) S. 250, [SW-BASE-TYPE-NAME](#)[Kapitel 1.275](#) [SW-BASE-TYPE-NAME](#) S. 283, [TBR](#)[Kapitel 1.284](#) [TBR](#) S. 295

Ist Kontext für: [LONG-NAME-1](#)[Kapitel 1.176](#) [LONG-NAME-1](#) S. 185, [SHORT-NAME](#)[Kapitel 1.264](#) [SHORT-NAME](#) S. 271



XREF-TARGET.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Die ersten zwei Zeichen des Referenznamens für das Verweisziel müssen alphanumerisch sein.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	XREF-TARGET	Feste Referenzklasse

1.324

ZIP

Beschreibung

Verwenden Sie **<ZIP>**, um die Postleitzahl der Firmenadresse eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [TEAM-MEMBER](#)[Kapitel 1.285](#) [TEAM-MEMBER](#) S. 298

Ist Kontext für: Text

ZIP~—#PCDATA

ZIP PNG

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: ZIP	Seite: 342/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	---	--

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: Dokumentverwaltung	Seite: 343/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	--

Dokumentverwaltung

Versions- übersicht

Dokument- teil	Datum	Herausgeber			
		Firma	Version	Status	Anmerkun- gen
ab Seite 11 	2002-02-07 Änderungen 1	Roman Reimer			
		MEDOC	1	WD	

Index

OTHER

A

ABS [12](#)

ACCEPTANCE-COND [13](#)

ADD-DESIGN-DOC [13](#)

ADD-INFO [14](#)

ADD-SPEC [15](#)

ADDRESS [17](#)

ADMIN-DATA [17](#)

AVAILABILITY [18](#)

B

BINARY-COMPATIBILITY [19](#)

BITPOS [20](#)

C

C-CODE [21](#)

CALIBRATION [21](#)

CATEGORY [22](#)

CHANGE [23](#)

CHAPTER [24](#)

CITY [27](#)

CODE [28](#)

COLSPEC [29](#)

COMMENT [32](#)

COMMUNICATION-INTERFACE [32](#)

COMPANIES [33](#)

COMPANY [34](#)

COMPANY-DOC-INFO [36](#)

COMPANY-DOC-INFOS [37](#)

COMPANY-REF [37](#)

COMPANY-REVISION-INFO [38](#)

COMPANY-REVISION-INFOS [39](#)

COMPATIBILITY [40](#)

COND [41](#)

CONTRACT-ASPECTS [42](#)

D

DATA-DESC [42](#)

DATA-POS [43](#)

DATA-REQUIREMENTS [44](#)

DATA-STRUCTURES [45](#)

DATE [45](#)

DATE-1 [46](#)

DEF [47](#)

DEF-ITEM [48](#)

DEF-LIST [49](#)

DEFAULT-FAULT-ENVS [50](#)

DEMARICATION-OTHER-PROJECTS [51](#)

DEPARTMENT [52](#)

DESC [52](#)

DESIGN-REQUIREMENTS [54](#)

DEVELOPMENT-PROCESS-SPEC [55](#)

DIA-APP-SERVICE-SPEC [56](#)

DIA-ARCHITECTURE [57](#)

DIA-BEHAVIOUR [58](#)

DIA-COMM-ERROR-HANDLING [59](#)

DIA-COMM-MANAGEMENT [60](#)

DIA-COMM-PORT-SPEC [60](#)

DIA-COMM-SETUP [61](#)

DIA-COMM-SHUTDOWN [62](#)

DIA-COMM-TIMING [63](#)

DIA-CONDITION [64](#)

DIA-CONDITION-REF [65](#)

DIA-CONDITIONS [66](#)

DIA-DATALINK [66](#)

DIA-DATALINK-SPEC [68](#)

DIA-DATALINKS [69](#)

DIA-DETAIL-TABLE-SPEC [69](#)

DIA-DETAIL-TABLES [70](#)

DIA-DEVICE [71](#)

DIA-DEVICE-CONDITION-SPEC [73](#)

DIA-DEVICE-SPEC [74](#)

DIA-DEVICES [75](#)

DIA-FAULT-COMPU-METHOD-NAME [75](#)

DIA-FAULT-COMPU-METHODS [76](#)

DIA-FAULT-ENV-1 [78](#)

DIA-FAULT-ENV-2 [78](#)

DIA-FAULT-ENV-TABLE [79](#)

DIA-FAULT-ENV-TABLES [80](#)

DIA-FAULT-ENVS-1 [81](#)

DIA-FAULT-ENVS-2 [81](#)

DIA-FAULT-MANAGEMENT-SPEC [82](#)

DIA-FAULT-PATH-1 [83](#)

DIA-FAULT-PATH-2 [84](#)

DIA-FAULT-PATH-EDITOR [85](#)

DIA-FAULT-PATH-REF [86](#)

DIA-FAULT-PATH-SPEC [87](#)

DIA-FAULT-PATH-SYSTEM-DETAIL [88](#)

DIA-FAULT-PATH-SYSTEM-DETAILS [89](#)

DIA-FAULT-PATH-TYPE [90](#)

[DIA-FAULT-PATH-TYPES 90](#)
[DIA-FAULT-PATHS-1 91](#)
[DIA-FAULT-PATHS-2 92](#)
[DIA-FAULT-TYPE 92](#)
[DIA-FAULT-TYPES 93](#)
[DIA-LAB-SETTING 94](#)
[DIA-LAB-SETTING-SPEC 94](#)
[DIA-LAB-SETTINGS 95](#)
[DIA-SERVICE 96](#)
[DIA-SERVICE-DESC 97](#)
[DIA-SERVICE-ID 99](#)
[DIA-SERVICE-LAYOUT 99](#)
[DIA-SERVICE-NAME 100](#)
[DIA-SERVICE-REF 101](#)
[DIA-SERVICE-REFERENCE 102](#)
[DIA-SERVICES 102](#)
[DIA-SETUP-PROCEDURE 103](#)
[DIA-SYSTEM-INFORMATION 104](#)
[DIA-TASK-SPEC 106](#)
[DIR-HAND-OVER-DOC-DATA 106](#)
[DOC-LABEL 107](#)
[DOC-REVISION 108](#)
[DOC-REVISIONS 109](#)

E

[E 110](#)
[ECU-VARIABLE-NAME 111](#)
[EMAIL 112](#)
[ENTITY-NAME 113](#)
[ENTRY 114](#)
[EXTENSIBILITY 118](#)

F

[FAIL-SAVE-CONCEPT 118](#)
[FAILURE-MANAGEMENT 119](#)
[FAILURE-MEM 120](#)

[FAULT-CODE 121](#)
[FAULT-LOCATION 122](#)
[FAULT-RESET-CONDITION 123](#)
[FAULT-SET-CONDITION 124](#)
[FAULT-TYPE 125](#)
[FAULT-TYPE-POSITION 126](#)
[FAULT-TYPE-POSITIONS 126](#)
[FAULT-TYPES 127](#)
[FAX 128](#)
[FIGURE 128](#)
[FIGURE-CAPTION 130](#)
[FLASH-PROGRAMMING 131](#)
[FMEA 132](#)
[FORMATTER-CTRL 133](#)
[FORMATTER-CTRLS 134](#)
[FORMULA 134](#)
[FORMULA-CAPTION 136](#)
[FREE-INFO 137](#)
[FT 139](#)
[FUNCTION-OVERVIEW 139](#)

G

[GENERAL-COND 140](#)
[GENERAL-HARDWARE 141](#)
[GENERAL-INTERFACES 142](#)
[GENERAL-PRODUCT-DATA-1 143](#)
[GENERAL-PROJECT-DATA 146](#)
[GENERAL-SOFTWARE 148](#)
[GENERIC-MATH 149](#)
[GLOBAL-REACTION 149](#)
[GLOBAL-SYSTEM-IDENTIFICATION 151](#)
[GLOSSARY 152](#)
[GRAPHIC 152](#)
[GUARANTEE 154](#)

H

[HARDWARE-INTERFACE 155](#)
[HOMEPAGE 156](#)

I

[IE 157](#)
[INDENT-SAMPLE 158](#)
[INFORMATION-MEMORIES 160](#)
[INFORMATION-MEMORY 160](#)
[INFORMATION-MEMORY-ENTRIES 161](#)
[INFORMATION-MEMORY-ENTRY 162](#)
[INFORMATION-MEMORY-LOCATION 163](#)
[INFORMATION-MEMORY-SIZE 164](#)
[INFORMATION-MEMORY-SPEC 165](#)
[INTEGRATION-CAPABILITY 166](#)
[INTERNAL-INTERFACES 166](#)
[INTRODUCTION 167](#)
[ITEM 170](#)
[ITEM-LABEL 172](#)

K

[KEY-DATA 173](#)

L

[LABEL 174](#)
[LABELED-ITEM 175](#)
[LABELED-LIST 176](#)
[LANGUAGE 178](#)
[LIFE-TIME 178](#)
[LIST 179](#)
[LOCAL-ID 181](#)

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: OTHER	Seite: 346/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	---	--

LOCAL-ID-POS [181](#)

LOCAL-REACTION [182](#)

LOCS [183](#)

LONG-NAME [184](#)

LONG-NAME-1 [186](#)

M

MAINTENANCE [187](#)

MATCHING-DCI [187](#)

MATCHING-DCIS [188](#)

MAX [189](#)

MIN [190](#)

MODIFICATION [191](#)

MODIFICATIONS [192](#)

MONITORING-COND [193](#)

MONITORING-COND-REF [194](#)

MONITORING-COND-REFS [195](#)

MONITORING-CONDS [196](#)

MSR-PROCESSING-LOG [196](#)

MSR-QUERY-ARG [198](#)

MSR-QUERY-CHAPTER [198](#)

MSR-QUERY-NAME [199](#)

MSR-QUERY-P-1 [200](#)

MSR-QUERY-P-2 [201](#)

MSR-QUERY-PROPS [202](#)

MSR-QUERY-RESULT-CHAPTER
[203](#)

MSR-QUERY-RESULT-P-1 [204](#)

MSR-QUERY-RESULT-P-2 [205](#)

MSR-QUERY-RESULT-TEXT [206](#)

MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-1
[207](#)

MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2
[208](#)

MSR-QUERY-TEXT [209](#)

MSR-QUERY-TOPIC-1 [210](#)

MSR-QUERY-TOPIC-2 [211](#)

MSRDIA [212](#)

MTBF [214](#)

N

NA [215](#)

NAMELOC [218](#)

NCOI-1 [219](#)

NCOI-3 [222](#)

NMLIST [223](#)

NORMATIVE-REFERENCE [224](#)

NOTATION [225](#)

NOTE [226](#)

NUMBER [228](#)

O

OBJECTIVES [228](#)

OPERATING-ENV [229](#)

OPERATING-TIME [230](#)

OVERALL-PROJECT [231](#)

P

P [232](#)

PARALLEL-DESIGNS [234](#)

PHONE [234](#)

POSITION [235](#)

PPM [236](#)

PRIVATE-CODE [237](#)

PRIVATE-CODES [238](#)

PRM [238](#)

PRM-CHAR [240](#)

PRM-REF [241](#)

PRM-REFS [242](#)

PRMS [242](#)

PRODUCT-DEMARICATION [243](#)

PRODUCT-DESC [244](#)

PROJECT [245](#)

PROJECT-DATA [246](#)

PROJECT-SCHEDULE [246](#)

PROTOCOLS [247](#)

PUBLISHER [248](#)

PURCHASING-COND [249](#)

Q

QUALITY [250](#)

R

REASON [251](#)

REASON-ORDER [252](#)

RELIABILITY [253](#)

RELIABILITY-PRMS [253](#)

REMARK [254](#)

REPLACEMENT-VALUES [255](#)

RESOURCE-ALLOCATION [256](#)

RESTRICTIONS-BY-HARDWARE
[257](#)

REVISION-LABEL [258](#)

RIGHTS [258](#)

ROLE [259](#)

ROLES [260](#)

ROW [261](#)

S

SAFETY [262](#)

SAMPLE [263](#)

SAMPLE-REF [264](#)

SAMPLE-SPEC [265](#)

SAMPLES [266](#)

SCHEDULE [266](#)

SD [267](#)

SDG [268](#)

SDG-CAPTION [269](#)

SELF-DIAGNOSIS [270](#)

SHORT-LABEL [271](#)

SHORT-NAME [271](#)

SIMILAR-PRODUCTS [273](#)

SPANSPEC [273](#)

SPECIAL-DATA [276](#)

STANDARD-SW-MODULES [276](#)

STATE [277](#)

STATE-1 [278](#)

STD [279](#)

SUB [280](#)

SUBTITLE [281](#)

SUP [282](#)

SW-BASE-TYPE-NAME [283](#)

SYSTEM-OVERVIEW [284](#)

SYSTEM-REACTION-ON-FAULT
[285](#)

SYSTEM-REACTION-ON-FAULT-
REF [286](#)

SYSTEM-REACTIONS-ON-
FAULT [287](#)

T

TABLE [288](#)

TABLE-CAPTION [291](#)

TBD [292](#)

TBODY [294](#)

TBR [295](#)

TEAM-MEMBER [298](#)

TEAM-MEMBER-REF [300](#)

TEAM-MEMBER-REFS [301](#)

TEAM-MEMBERS [302](#)

TEX-MATH [303](#)

TEXT [303](#)

TFOOT [304](#)

TGROUP [305](#)

THEAD [308](#)

TOL [309](#)

TOOL [310](#)

TOOL-VERSION [311](#)

TOPIC-1 [312](#)

TOPIC-2 [314](#)

TT [316](#)

TYP [318](#)

U

UNIT [319](#)

URL [320](#)

USED-LANGUAGES [321](#)

USEFUL-LIFE [322](#)

USEFUL-LIFE-PRMS [322](#)

USER-INTERFACE [323](#)

V

VALUE [324](#)

VARIANT-CHAR [324](#)

VARIANT-CHAR-ASSIGN [325](#)

VARIANT-CHAR-ASSIGNS [326](#)

VARIANT-CHAR-REF [326](#)

VARIANT-CHAR-VALUE [327](#)

VARIANT-CHARS [328](#)

VARIANT-DEF [329](#)

VARIANT-DEF-REF [329](#)

VARIANT-DEF-REFS [330](#)

VARIANT-DEFS [331](#)

VARIANT-SPEC [331](#)

VERBATIM [332](#)

X

XDOC [334](#)

XFILE [335](#)

XREF [337](#)

XREF-TARGET [340](#)

Z

ZIP [341](#)

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: SGML Attribute	Seite: 348/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	---

Technische Begriffe

SGML Attribute

A

ALIGN [30](#), [117](#), [274](#), [306](#)

ALLOW-BREAK [333](#)

B

BREAK [27](#)

C

CATEGORY [154](#)

CHAR [30](#), [30](#), [117](#), [117](#), [274](#), [274](#), [306](#), [306](#)

CHAROFF [30](#), [117](#), [274](#), [306](#)

COLNAME [29](#), [115](#)

COLNUM [29](#)

COLS [306](#)

COLSEP [31](#), [116](#), [275](#), [289](#), [307](#)

COLWIDTH [30](#)

CONNE [124](#)

D

DOCORSUB [224](#)

E

EXT-ID-CLASS [219](#), [339](#)

F

F-CHILD-TYPE [35](#), [261](#), [264](#)

F-ID-CLASS [19](#), [27](#), [35](#), [38](#), [49](#), [65](#), [66](#), [68](#), [73](#), [84](#), [85](#), [87](#), [94](#), [97](#), [101](#), [126](#), [131](#), [137](#), [161](#), [163](#), [179](#), [194](#), [195](#), [215](#), [219](#), [231](#), [237](#), [240](#), [242](#), [264](#), [265](#), [270](#), [280](#), [286](#), [287](#), [292](#), [300](#), [301](#), [314](#), [316](#), [325](#), [327](#), [329](#), [335](#), [336](#), [341](#)

F-NAMESPACE [35](#), [73](#), [84](#), [97](#), [161](#), [214](#)

F-PUBID [213](#)

F-ID-CLASS [330](#)

FILENAME [153](#)

FIT [153](#), [153](#)

FLOAT [129](#), [290](#), [333](#)

FRAME [289](#)

G

GID [267](#), [268](#)

H

HEIGHT [153](#)

HELP-ENTRY [27](#), [48](#), [65](#), [67](#), [72](#), [129](#), [161](#), [176](#), [194](#), [233](#), [290](#), [313](#), [315](#), [333](#)

HYNAMES [38](#), [66](#), [85](#), [87](#), [101](#), [195](#), [242](#), [265](#), [287](#), [301](#), [327](#), [330](#), [340](#)

HYTIME [38](#), [66](#), [85](#), [87](#), [101](#), [195](#), [214](#), [219](#), [224](#), [242](#), [265](#), [287](#), [301](#), [327](#), [330](#), [340](#)

I

ID [19](#), [26](#), [35](#), [48](#), [65](#), [67](#), [72](#), [84](#), [94](#), [97](#), [125](#), [130](#), [136](#), [161](#), [163](#), [179](#), [194](#), [215](#), [219](#), [231](#), [236](#), [239](#), [264](#), [269](#), [280](#), [286](#), [291](#), [299](#), [313](#), [315](#), [325](#), [329](#), [334](#), [336](#), [341](#)

ID-CLASS [338](#)

ID-REF [38](#), [65](#), [85](#), [87](#), [101](#), [194](#), [241](#), [264](#), [286](#), [300](#), [327](#), [330](#), [339](#)

ITEM-LABEL-POS [159](#)

M

MOREROWS [115](#)

N

NAMEEND [116](#), [274](#)

NAMEST [116](#), [274](#)

NAMETYPE [224](#)

NOTATION [153](#)

NOTE-TYPE [227](#)

O

ORIENT [290](#)

P

PGWIDE [290](#)

PUBID [213](#)

R

ROLE [35](#)

ROTATE [115](#)

ROWSEP [31](#), [116](#), [262](#), [275](#), [290](#), [307](#)

S

S [12](#), [13](#), [14](#), [15](#), [16](#), [17](#), [18](#), [19](#), [20](#), [20](#), [21](#), [22](#), [23](#), [24](#), [27](#), [28](#), [28](#), [31](#), [32](#), [33](#), [34](#), [35](#), [36](#), [37](#), [38](#), [39](#), [40](#), [41](#), [41](#), [42](#), [43](#), [44](#), [44](#), [45](#), [46](#), [47](#), [48](#), [49](#), [50](#), [51](#), [51](#), [52](#), [54](#), [55](#), [56](#), [57](#), [58](#), [59](#), [59](#), [60](#), [61](#), [62](#), [63](#), [64](#), [65](#), [65](#), [66](#), [68](#), [68](#), [69](#), [70](#), [71](#), [73](#), [74](#), [74](#), [75](#), [76](#), [77](#), [78](#), [79](#), [80](#), [80](#), [81](#), [82](#), [83](#), [84](#), [85](#), [86](#), [87](#), [88](#), [89](#), [90](#), [90](#), [91](#), [91](#), [92](#), [93](#), [93](#), [94](#), [95](#), [96](#), [97](#), [98](#), [99](#), [100](#), [101](#), [101](#), [102](#), [103](#), [104](#), [105](#), [106](#), [107](#), [108](#), [109](#), [109](#), [111](#), [112](#), [113](#), [113](#), [117](#), [118](#), [119](#), [120](#), [121](#), [122](#), [123](#), [124](#), [125](#), [126](#), [126](#), [127](#), [127](#), [128](#), [130](#), [131](#), [132](#), [133](#), [133](#), [134](#), [136](#), [137](#), [138](#), [139](#), [140](#), [141](#), [142](#), [143](#), [145](#),

	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: SGML Attribute	Seite: 349/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	--	--

147, 148, 149, 151, 151, 152,
154, 155, 156, 156, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 164,
165, 166, 167, 170, 171, 173,
174, 175, 176, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 211, 212, 213, 215,
218, 219, 222, 223, 224, 225,
226, 227, 228, 229, 230, 231,
231, 233, 234, 235, 236, 237,
237, 238, 239, 241, 241, 242,
243, 244, 245, 246, 246, 247,
248, 249, 250, 250, 252, 252,
253, 254, 255, 256, 257, 257,
258, 259, 260, 261, 262, 263,
264, 264, 265, 266, 267, 267,
269, 270, 270, 271, 272, 273,
275, 276, 277, 278, 279, 280,
281, 282, 283, 284, 285, 286,
286, 287, 291, 292, 294, 295,
298, 300, 301, 302, 302, 303,
304, 305, 308, 309, 310, 311,
311, 314, 316, 318, 319, 320,
321, 321, 322, 323, 324, 324,
325, 326, 326, 327, 328, 328,
329, 330, 331, 331, 332, 333,
335, 336, 340, 341, 342

SCALE 153

SHORTENTRY 289

SHOW-RESOURCE-LONG-
NAME 339

SHOW-RESOURCE-NUMBER
339

SHOW-RESOURCE-PAGE 339

SHOW-RESOURCE-SHORT-
NAME 339

SHOW-RESOURCE-TYPE 339

SI 12, 21, 27, 31, 41, 46, 47, 47, 48,
50, 110, 117, 129, 131, 133, 135,
136, 139, 149, 154, 157, 159,
171, 172, 176, 177, 180, 189,
190, 225, 227, 228, 233, 236,
239, 241, 243, 248, 262, 267,

268, 275, 278, 278, 280, 281,
282, 283, 290, 292, 295, 303,
304, 305, 307, 308, 309, 310,
311, 313, 315, 317, 318, 319,
320, 333, 335, 336, 339, 341

SPANNAME 116, 274

T

T 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 28,
32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 51, 52, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 66, 68, 69, 69, 70, 71,
73, 74, 75, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 90, 91, 92, 92, 93, 93, 94,
95, 96, 97, 99, 99, 100, 101, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 118, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 126,
127, 128, 128, 130, 131, 132,
133, 133, 134, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 146,
147, 149, 149, 151, 151, 152,
154, 155, 156, 156, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165,
166, 166, 167, 170, 171, 173,
174, 175, 176, 178, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 195, 196,
198, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 211, 212, 213, 215,
218, 219, 222, 223, 224, 225,
226, 228, 228, 229, 230, 231,
231, 234, 234, 235, 236, 237,
238, 238, 239, 241, 241, 242,
243, 244, 245, 246, 246, 247,
248, 249, 250, 250, 252, 252,
253, 254, 255, 256, 257, 257,
258, 259, 260, 261, 262, 263,
264, 264, 265, 266, 267, 268,
269, 270, 270, 271, 272, 273,
276, 276, 277, 278, 279, 280,
281, 282, 283, 284, 285, 286,
287, 287, 291, 292, 294, 295,

298, 300, 301, 302, 302, 303,
304, 305, 308, 309, 310, 311,
311, 314, 316, 318, 319, 320,
321, 321, 322, 323, 324, 324,
325, 326, 326, 327, 328, 328,
329, 330, 331, 331, 332, 334,
335, 336, 340, 341, 342

TABSTYLE 288

TGROUPSTYLE 307

TOCENTRY 288

TYPE 110, 157, 180, 192, 237,
317, 325

U

USER-DEFINED-TYPE 227, 317

V

VALIGN 115, 261, 295, 305, 308

VIEW 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28,
28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 41, 42, 43, 44, 44, 45,
46, 47, 47, 49, 50, 51, 51, 52, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 73, 74, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 90, 91, 91, 92, 93, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 109, 111, 112,
113, 113, 117, 118, 119, 120,
121, 121, 122, 123, 125, 125,
126, 127, 127, 128, 130, 131,
132, 133, 133, 134, 135, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 143,
145, 147, 148, 149, 151, 151,
152, 154, 155, 156, 156, 157,
159, 160, 161, 162, 163, 164,
164, 165, 166, 167, 170, 171,
173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190,
191, 192, 193, 194, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 201,
202, 203, 203, 205, 206, 207,

[208](#), [209](#), [210](#), [211](#), [212](#), [213](#),
[215](#), [218](#), [219](#), [222](#), [223](#), [224](#),
[225](#), [226](#), [227](#), [228](#), [229](#), [230](#),
[231](#), [231](#), [233](#), [234](#), [235](#), [236](#),
[237](#), [237](#), [238](#), [239](#), [241](#), [241](#),
[242](#), [243](#), [244](#), [245](#), [246](#), [246](#),
[247](#), [248](#), [249](#), [249](#), [250](#), [251](#),
[252](#), [253](#), [254](#), [255](#), [256](#), [257](#),
[257](#), [258](#), [259](#), [260](#), [260](#), [262](#),
[263](#), [264](#), [264](#), [265](#), [266](#), [267](#),
[267](#), [268](#), [269](#), [270](#), [271](#), [272](#),
[273](#), [275](#), [276](#), [277](#), [278](#), [279](#),
[280](#), [281](#), [282](#), [283](#), [284](#), [285](#),
[286](#), [286](#), [287](#), [291](#), [292](#), [294](#),
[295](#), [298](#), [299](#), [301](#), [302](#), [302](#),
[303](#), [304](#), [305](#), [307](#), [309](#), [310](#),
[310](#), [311](#), [314](#), [316](#), [318](#), [319](#),
[320](#), [320](#), [321](#), [322](#), [323](#), [324](#),
[324](#), [325](#), [326](#), [326](#), [327](#), [328](#),
[328](#), [329](#), [330](#), [331](#), [331](#), [332](#),
[333](#), [335](#), [336](#), [339](#), [341](#), [342](#)

W

WIDTH [153](#)

SGML Elemente

A

ABS [12](#)

ADDRESS [17](#)

ADMIN-DATA [17](#)

C

C-CODE [21](#)

CATEGORY [22](#)

CHANGE [23](#)

CHAPTER [24](#)

CITY [27](#)

COLSPEC [29](#)

COMMENT [32](#)

COMPANIES [33](#)

COMPANY [34](#), [38](#)

COMPANY-DOC-INFO [36](#)

COMPANY-DOC-INFOS [37](#)

COMPANY-REF [37](#)

COMPANY-REVISION-INFO [38](#)

COMPANY-REVISION-INFOS [39](#)

COND [41](#)

D

DATE [45](#)

DATE-1 [46](#)

DEF [47](#)

DEF-ITEM [48](#)

DEF-LIST [49](#)

DEPARTMENT [52](#)

DESC [52](#)

DOC-LABEL [107](#)

DOC-REVISION [108](#)

DOC-REVISIONS [109](#)

E

E [110](#)

EMAIL [112](#)

ENTITY-NAME [113](#)

ENTRY [114](#), [115](#)

F

FAX [128](#)

FIGURE [128](#)

FIGURE-CAPTION [130](#)

FORMATTER-CTRL [133](#)

FORMATTER-CTRLS [134](#)

FORMULA [134](#)

FORMULA-CAPTION [136](#)

FT [139](#)

G

GENERIC-MATH [149](#)

GRAPHIC [152](#)

H

HOMEPAGE [156](#)

I

IE [157](#)

INDENT-SAMPLE [158](#), [159](#)

INTRODUCTION [167](#)

ITEM [170](#)

ITEM-LABEL [172](#)

L

LABEL [174](#)

LABELED-ITEM [175](#)

LABELED-LIST [176](#)

LANGUAGE [178](#)

LIST [179](#)

LOCS [183](#)

LONG-NAME [184](#), [288](#), [288](#)

LONG-NAME-1 [186](#)

M

MATCHING-DCI [187](#)

MATCHING-DCIS [188](#)

MAX [189](#)

MIN [190](#)

MODIFICATION [191](#), [192](#)

MSR-PROCESSING-LOG [196](#)

MSR-QUERY-ARG [198](#)

MSR-QUERY-CHAPTER [198](#)

MSR-QUERY-NAME [199](#)

MSR-QUERY-P-1 [200](#)

MSR-QUERY-P-2 [201](#)

MSR-QUERY-PROPS [202](#)

MSR-QUERY-RESULT-CHAPTER
198, 203

MSR-QUERY-RESULT-P-1 200,
204

MSR-QUERY-RESULT-P-2 201,
205

MSR-QUERY-RESULT-TEXT 206,
209

MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-1
207, 210

MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2
208, 211

MSR-QUERY-TEXT 209

MSR-QUERY-TOPIC-1 210

MSR-QUERY-TOPIC-2 211

N

NAMELOC 218

NCOI-1 219

NMLIST 223

NOTATION 225

NOTE 226

NUMBER 228

P

P 232

PHONE 234

POSITION 235

PRIVATE-CODE 237, 238

PRM 238

PRM-CHAR 240

PRMS 242

PUBLISHER 248

R

REASON 251

REMARK 254

REVISION-LABEL 258

ROLE 259

ROLES 260

ROW 261

S

SD 267

SDG 268

SDG-CAPTION 269

SHORT-LABEL 271

SHORT-NAME 271, 289, 289

SPANSPEC 273

SPECIAL-DATA 276

STATE 277

STATE-1 278

STD 279

SUB 280

SUBTITLE 281

SUP 282

T

TABLE 288

TABLE-CAPTION 291

TBODY 294

TEAM-MEMBER 298

TEAM-MEMBER-REF 300

TEAM-MEMBERS 302

TEAM-MEMEBER 300

TEX-MATH 303

TEXT 303

TFOOT 304

TGROUP 305

THEAD 308

TOL 309

TOOL 310

TOOL-VERSION 311

TOPIC-1 312

TOPIC-2 314

TT 316

TYP 318

U

UNIT 319

URL 320

USED-LANGUAGES 321

V

VERBATIM 332

X

XDOC 334

XFILE 335

XREF 337

XREF-TARGET 340

Z

ZIP 341

 Mercedes-Benz	Element und Attribut- Dokumentation msrdia_v210-eadoc-de Kapitel: Konfigurationsparameter	Seite: 352/353 Datum: 2002-02-07 Status: WD
---	---	---

Konfigurationsparameter

Unternehmen (**—company**)

DC

Sprache (**—lang**)

Deutsch

Ausgeben des Inhalts von Querverweisen (**—xrefcontent**)

Inhalt von Xref wird ausgegeben

Ausgabe von 'Siehe' für Querverweise

'Siehe' wird nicht ausgegeben

Dateinamenausgabe für Grafiken (**—figname**)

Dateinamen für Grafiken werden ausgegeben

Verarbeitung von [width] und [height] Attribut für Grafiken (**—figdimension**)

Breite und Höhe von Grafiken werden verarbeitet

Titelseiten Graphik (**—graphic**)

Keine Titel Grafik spezifiziert

Logo Graphik (**—head-logo**)

dc.eps

Fixtexte Datei (**—fixtext**)

C:\Programme\Medoc\Metapage\mmapps\msrrep\lib\msrrep_ft.xml

Ausgabe der lokalen administrativen Daten (**—admindata**)

Lokale administrative Daten werden ausgegeben

Datei

C:\Daten\TEMP\roman\eadoc-de\msrdia_v210-eadoc-de.xml

MetaMorphosis-Version

3.2

Formatierer-Version

2.0 (MetaPage)

Datum

08/02/2002 14:33:31