



Element und Attribut Dokumentation

MSRFMEA V2.1.0

MSR-MEDOC, Herbert Klein, XI-Works

Inhaltsverzeichnis

	Inhaltsverzeichnis	2
	Präliminarien	9
1	Elemente der MSRFMEA DTD	10
1.1	ABS	10
1.2	ADDRESS	10
1.3	ADMIN-DATA	11
1.4	AREA	12
1.5	C-CODE	16
1.6	CATEGORY	17
1.7	CHANGE	18
1.8	CHAPTER	19
1.9	CITY	22
1.10	COLSPEC	23
1.11	COMMENT	25
1.12	COMPANIES	26
1.13	COMPANY	27
1.14	COMPANY-DOC-INFO	29
1.15	COMPANY-DOC-INFOS	30
1.16	COMPANY-REF	31
1.17	COMPANY-REVISION-INFO	33
1.18	COMPANY-REVISION-INFOS	34
1.19	COND	34
1.20	COVER-SHEET-STYLE	35
1.21	DATE	36
1.22	DATE-1	36
1.23	DEF	37
1.24	DEF-ITEM	38
1.25	DEF-LIST	40
1.26	DEPARTMENT	41
1.27	DESC	42
1.28	DOC-LABEL	43
1.29	DOC-REVISION	43
1.30	DOC-REVISIONS	44
1.31	E	45
1.32	EMAIL	46
1.33	ENTITY-NAME	47
1.34	ENTRY	48
1.35	FAX	51
1.36	FIGURE	52



1.37	FIGURE-CAPTION	54
1.38	FIGURE-REF	55
1.39	FM-ACCESS-DEF	56
1.40	FM-ACTION	57
1.41	FM-ACTION-COMMENT	58
1.42	FM-ACTION-REF	58
1.43	FM-ACTION-STATE	59
1.44	FM-ACTION-TYPE	60
1.45	FM-ACTION-TYPE-DECOMPOSITION	61
1.46	FM-ACTION-TYPE-REF	61
1.47	FM-ACTION-TYPES	62
1.48	FM-ACTIONS	63
1.49	FM-ASSESSMENT-CATALOG	63
1.50	FM-ASSESSMENT-CATALOGS	64
1.51	FM-ASSESSMENT-DISCOVERY-LIST	65
1.52	FM-ASSESSMENT-ENTRY	66
1.53	FM-ASSESSMENT-MIL-LIST	66
1.54	FM-ASSESSMENT-OCCURRENCE-LIST	67
1.55	FM-ASSESSMENT-SIGNIFICANCE-LIST	68
1.56	FM-CAUSES	68
1.57	FM-CHARACTERISTIC	69
1.58	FM-CHARACTERISTIC-REF	70
1.59	FM-CHARACTERISTIC-TYPE	71
1.60	FM-CHARACTERISTIC-TYPE-DECOMPOSITION	72
1.61	FM-CHARACTERISTIC-TYPE-REF	73
1.62	FM-CHARACTERISTIC-TYPES	74
1.63	FM-CHARACTERISTICS	74
1.64	FM-CHARACTERISTICS-REF	75
1.65	FM-CLASSIFICATION	76
1.66	FM-COLLECTION	76
1.67	FM-COLLECTION-CONTS	77
1.68	FM-COLLECTION-REF	78
1.69	FM-COLLECTION-REFS	79
1.70	FM-COLLECTIONS	79
1.71	FM-CONTROL-METHODS	80
1.72	FM-CONTROL-PLAN	81
1.73	FM-CONTROL-PLANS	81
1.74	FM-DETECTION-TASKS	82
1.75	FM-EXTERNAL-ACTION	83
1.76	FM-EXTERNAL-ACTIONS-DETECT	83
1.77	FM-EXTERNAL-ACTIONS-OCCURRENCE	84
1.78	FM-FAULT	85
1.79	FM-FAULT-REF	86
1.80	FM-FAULT-REFS	87



1.81	FM-FAULT-TYPE	87
1.82	FM-FAULT-TYPE-DECOMPOSITION	88
1.83	FM-FAULT-TYPE-REF	89
1.84	FM-FAULT-TYPES	90
1.85	FM-FAULTS	90
1.86	FM-FORM-SHEET	91
1.87	FM-FORM-SHEET-PRESENTATION	92
1.88	FM-FORM-SHEET-PRESENTATION-VERSION	93
1.89	FM-FORM-SHEET-PRESENTATION-VERSIONS	94
1.90	FM-FORM-SHEETS	95
1.91	FM-FUNCTION	95
1.92	FM-FUNCTION-REF	96
1.93	FM-FUNCTION-TYPE	97
1.94	FM-FUNCTION-TYPE-DECOMPOSITION	98
1.95	FM-FUNCTION-TYPE-REF	99
1.96	FM-FUNCTION-TYPES	100
1.97	FM-FUNCTIONS	100
1.98	FM-HEAD	101
1.99	FM-ID-PREFIX	101
1.100	FM-IDTABLE	102
1.101	FM-INTERFACE	102
1.102	FM-OCCURRENCE-TASKS	103
1.103	FM-ORPHAN-HOME	104
1.104	FM-PALETTE	104
1.105	FM-PALETTE-COLUMN	105
1.106	FM-PALETTE-COLUMN-REF	106
1.107	FM-PALETTE-COLUMNS	107
1.108	FM-PALETTE-ENTRY	107
1.109	FM-PALETTE-ROW	108
1.110	FM-PALETTE-ROW-REF	109
1.111	FM-PALETTE-ROWS	110
1.112	FM-PALETTES	110
1.113	FM-PART-LIST	111
1.114	FM-PART-LIST-ENTRY	111
1.115	FM-PD-ENTRY	112
1.116	FM-PD-LINE	113
1.117	FM-PD-ROW	114
1.118	FM-PD-TABLE	114
1.119	FM-PREREQUISITES	115
1.120	FM-PROCESS-DIAGRAM	115
1.121	FM-PROCESS-DIAGRAMS	116
1.122	FM-PROJECT	117
1.123	FM-PROJECT-OWNER	118
1.124	FM-PROJECTS	119



1.125	FM-REACTIONS	119
1.126	FM-SE-CHARACTERISTICS	120
1.127	FM-SE-DECOMPOSITION	120
1.128	FM-SE-FUNCTIONS	121
1.129	FM-SIGNIFICANCE	122
1.130	FM-STRUCTURE	122
1.131	FM-STRUCTURE-ELEMENT	123
1.132	FM-STRUCTURE-ELEMENT-REF	124
1.133	FM-STRUCTURE-ELEMENT-REFS	125
1.134	FM-STRUCTURE-ELEMENTS	126
1.135	FM-STRUCTURE-OWNER	126
1.136	FM-STRUCTURE-REF	127
1.137	FM-STRUCTURE-REFS	128
1.138	FM-STRUCTURE-ROOT	129
1.139	FM-STRUCTURES	129
1.140	FM-SYMBOL-SPEC	130
1.141	FM-SYMBOLS	130
1.142	FM-TASK-HISTORY	131
1.143	FM-TASK-SCHEDULE	131
1.144	FM-TASK-SET	132
1.145	FM-TASK-SETS	133
1.146	FM-TEAM	134
1.147	FM-TEAMS	135
1.148	FM-TOOL	136
1.149	FM-TOOL-DATA	137
1.150	FM-USER-ACCESS-DEFINITIONS	137
1.151	FM-USER-GROUP	138
1.152	FM-USER-GROUP-REF	139
1.153	FM-USER-GROUP-REFS	140
1.154	FM-USER-GROUPS	140
1.155	FM-USER-RIGHT-SPEC	141
1.156	FM-VARIANT	141
1.157	FM-VARIANT-REF	142
1.158	FM-VARIANT-REFS	143
1.159	FM-VARIANTS	144
1.160	FM-XREF	144
1.161	FORMATTER-CTRL	147
1.162	FORMATTER-CTRLS	148
1.163	FORMULA	149
1.164	FORMULA-CAPTION	150
1.165	FT	151
1.166	GENERIC-MATH	152
1.167	GRAPHIC	153
1.168	Homepage	154

1.169	IDC	155
1.170	IE	156
1.171	INDENT-SAMPLE	157
1.172	INPUT	158
1.173	INTRODUCTION	158
1.174	ISSUED-BY	160
1.175	ITEM	161
1.176	ITEM-LABEL	162
1.177	L-1	163
1.178	L-10	164
1.179	L-2	164
1.180	L-3	165
1.181	L-4	166
1.182	L-5	167
1.183	L-GRAPHIC	167
1.184	LABEL	168
1.185	LABELED-ITEM	169
1.186	LABELED-LIST	170
1.187	LANGUAGE	172
1.188	LIST	173
1.189	LOCS	174
1.190	LONG-NAME	174
1.191	LONG-NAME-1	175
1.192	MAP	176
1.193	MATCHING-DCI	179
1.194	MATCHING-DCIS	180
1.195	MAX	180
1.196	MIN	181
1.197	MISC	182
1.198	MISC-DATA	182
1.199	MISC-VALUE	183
1.200	MODIFICATION	184
1.201	MODIFICATIONS	185
1.202	MSR-PROCESSING-LOG	186
1.203	MSR-QUERY-ARG	187
1.204	MSR-QUERY-CHAPTER	188
1.205	MSR-QUERY-NAME	189
1.206	MSR-QUERY-P-1	190
1.207	MSR-QUERY-P-2	191
1.208	MSR-QUERY-PROPS	192
1.209	MSR-QUERY-RESULT-CHAPTER	193
1.210	MSR-QUERY-RESULT-P-1	194
1.211	MSR-QUERY-RESULT-P-2	195
1.212	MSR-QUERY-RESULT-TEXT	196

1.213	MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-1	197
1.214	MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2	198
1.215	MSR-QUERY-TEXT	199
1.216	MSR-QUERY-TOPIC-1	199
1.217	MSR-QUERY-TOPIC-2	201
1.218	MSRFMEA	202
1.219	NAMELOC	205
1.220	NCOI-1	207
1.221	NMLIST	208
1.222	NOTATION	210
1.223	NOTE	211
1.224	NOTIFICATION-STATE	212
1.225	NUMBER	213
1.226	OUTPUT	213
1.227	P	214
1.228	PART-NUMBER	215
1.229	PHONE	216
1.230	POSITION	217
1.231	PRIVATE-CODE	217
1.232	PRIVATE-CODES	218
1.233	PRM	219
1.234	PRM-CHAR	220
1.235	PRMS	221
1.236	PUBLISHER	222
1.237	REASON	223
1.238	REMARK	224
1.239	REVISION-LABEL	225
1.240	RISK-PRIORITY-FACTOR	225
1.241	ROLE	226
1.242	ROLES	227
1.243	ROW	228
1.244	SD	229
1.245	SDG	230
1.246	SDG-CAPTION	231
1.247	SHORT-LABEL	232
1.248	SHORT-NAME	233
1.249	SPANSPEC	234
1.250	SPECIAL-DATA	236
1.251	STATE	237
1.252	STATE-1	238
1.253	STD	238
1.254	SUB	240
1.255	SUBTITLE	241
1.256	SUP	241

1.257	SW-USER-ACCESS-CASE	242
1.258	SW-USER-ACCESS-CASE-REF	244
1.259	SW-USER-ACCESS-CASE-REFS	246
1.260	SW-USER-ACCESS-CASES	247
1.261	SYSTEM-USER	248
1.262	SYSTEM-USER-GROUP	248
1.263	SYSTEM-USER-GROUPS	249
1.264	SYSTEM-USERS	249
1.265	TABLE	250
1.266	TABLE-CAPTION	253
1.267	TBODY	254
1.268	TEAM-MEMBER	255
1.269	TEAM-MEMBER-REF	257
1.270	TEAM-MEMBER-REFS	259
1.271	TEAM-MEMBERS	260
1.272	TEX-MATH	261
1.273	TEXT	261
1.274	TFOOT	262
1.275	TGROUP	263
1.276	THEAD	266
1.277	TOL	266
1.278	TOOL	267
1.279	TOOL-VERSION	268
1.280	TOPIC-1	269
1.281	TOPIC-2	271
1.282	TT	274
1.283	TYP	275
1.284	UNIT	275
1.285	URL	276
1.286	USED-LANGUAGES	277
1.287	USER-COVER-SHEET	277
1.288	USER-COVER-SHEETS	278
1.289	VERBATIM	279
1.290	VISIBLE	281
1.291	XDOC	281
1.292	XFILE	283
1.293	XREF	284
1.294	XREF-TARGET	289
1.295	ZIP	290
	Dokumentverwaltung	292



Präliminarien

Projektbeteiligte
Firmen

MSR-MEDOC [medoc]

Name Rollen	Abteilung	Adresse	Kontakt
Herbert Klein DTD-Architekt	XI-Works	Olgastr. 86 D-70180 Stuttgart	Telefon +49 711 248398-10 FAX +49 711 248398-29 Herbert.Klein@xi-works.de
Hans Meidinger IQ-FMEA Implemen- tierer	TKB		Hans.Meidinger@tkb.com

Versionsinformation

Dokumentteil	Herausgeber			
	Firma	Version	Status	Anmerkungen
1 WD 2002-06-06 Details siehe Nr. 1, Seite 292	Herbert Klein			

1 Elemente der MSRFMEA DTD

Alle Elemente der MSRFMEA V2.1.0 DTD in alphabetischer Reihenfolge.

1.1 ABS


Beschreibung

Verwenden Sie **<ABS>**, um die Absolutwerte eines Parameters einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.234 PRM-CHAR S. 220](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.256 SUP S. 241](#), [Kapitel 1.254 SUB S. 240](#)



ABS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.2 ADDRESS

Beschreibung

Verwenden Sie **<ADDRESS>**, um die Straße der Firmenadresse eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.268 TEAM-MEMBER S. 255](#)

Ist Kontext für: Text

ADDRESS~—#PCDATA

ADDRESS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.3 ADMIN-DATA


Beschreibung

<ADMIN-DATA> can be used to capture all information regarding document management such as used language and versioning.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.8 CHAPTER S. 19](#), [Kapitel 1.44 FM-ACTION-TYPE S. 60](#), [Kapitel 1.49 FM-ASSESSMENT-CATALOG S. 63](#), [Kapitel 1.57 FM-CHARACTERISTIC S. 69](#), [Kapitel 1.59 FM-CHARACTERISTIC-TYPE S. 71](#), [Kapitel 1.72 FM-CONTROL-PLAN S. 81](#), [Kapitel 1.78 FM-FAULT S. 85](#), [Kapitel 1.81 FM-FAULT-TYPE S. 87](#), [Kapitel 1.86 FM-FORM-SHEET S. 91](#), [Kapitel 1.87 FM-FORM-SHEET-PRESENTATION S. 92](#), [Kapitel 1.91 FM-FUNCTION S. 95](#), [Kapitel 1.93 FM-FUNCTION-TYPE S. 97](#), [Kapitel 1.120 FM-PROCESS-DIAGRAM S. 115](#), [Kapitel 1.130 FM-STRUCTURE S. 122](#), [Kapitel 1.131 FM-STRUCTURE-ELEMENT S. 123](#), [Kapitel 1.218 MSRFMEA S. 202](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.187 LANGUAGE S. 172](#), [Kapitel 1.286 USED-LANGUAGES S. 277](#), [Kapitel 1.15 COMPANY-DOC-INFOS S. 30](#), [Kapitel 1.162 FORMATTER-CTRLS S. 148](#), [Kapitel 1.30 DOC-REVISIONS S. 44](#)

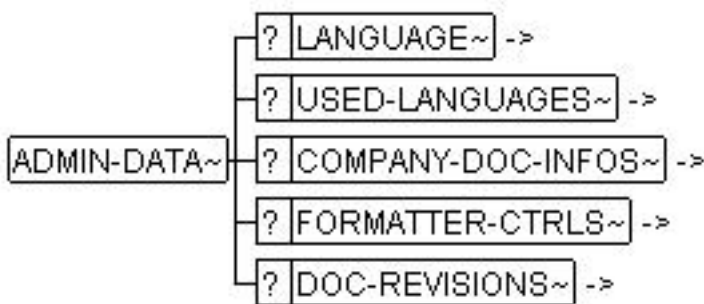

ADMIN-DATA.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.4

AREA

Beschreibung

Dieses Element spezifiziert eine Client-seitige Region in einer image map. Image maps erlauben es Autoren, Regionen in einem Objekt (z.B. einer Grafik) zu spezifizieren und eine bestimmte Aktion zu jeder Region zuzuweisen (z.B. lade ein Dokument, starte ein Programm, etc.).

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.192 MAP](#) S. 176

Hat keinen Inhalt.

AREA empty

AREA.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[SHAPE] (default)	namedtokengroup	• RECT • CIRCLE • POLY • DEFAULT	Die Interpretation der Koordinaten [COORDS] wird durch den Wert von [SHAPE] kontrolliert.
[ID] (implied)	cdata		Eindeutiger Identifikator des Elementes innerhalb des Dokumentes.
[CLASS] (implied)	cdata		Blank-separierte Liste von Klassen
[STYLE] (implied)	cdata		Information über den assoziierten Stil
[TITLE] (implied)	cdata		Titelinformation des <AREA> -Elementes
[ONCLICK] (implied)	cdata		Der ONCLICK-Event tritt auf, wenn das aktuelle Element geklickt wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONDBLCLICK] (implied)	cdata		Der ONDBLCLICK-Event tritt auf, wenn das aktuelle Element geklickt wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONMOUSEDOWN] (implied)	cdata		Der ONMOUSEDOWN-Event tritt auf, wenn die zum klicken verwendete Maustaste auf dem aktuellen Element gedrückt gehalten wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ONMOUSEUP] (implied)	cdata		Der ONMOUSEUP-Event tritt auf, wenn die zum klicken verwendete Maustaste auf dem aktuellen Element losgelassen wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONMOUSEOVER] (implied)	cdata		Der ONMOUSEOVER-Event tritt auf, wenn der Mauszeiger von außerhalb auf das aktuelle Element bewegt wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONMOUSEMOVE] (implied)	cdata		Der ONMOUSEMOVE-Event tritt auf, wenn der Mauszeiger auf dem aktuellen Element bewegt wird (d.h. er befindet sich darauf). In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONMOUSEOUT] (implied)	cdata		Der ONMOUSEOUT-Event tritt auf, wenn der Mauszeiger aus dem aktuellen Element herausbewegt wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONKEYPRESS] (implied)	cdata		Der ONKEYPRESS-Event tritt auf, wenn eine Taste auf dem aktuellen Element gedrückt und wieder losgelassen wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ONKEYDOWN] (implied)	cdata		Der ONKEYDOWN-Event tritt auf, wenn eine Taste auf dem aktuellen Element gedrückt wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONKEYUP] (implied)	cdata		Der ONKEYUP-Event tritt auf, wenn eine Taste auf dem aktuellen Element losgelassen wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[COORDS] (implied)	cdata		Dieses Attribut spezifiziert die Position und die Form auf dem Bildschirm. Die Anzahl und Reihenfolge der Werte hängt von der definierten geometrischen Figur ab. Mögliche Kombinationen sind:
[HREF] (implied)	cdata		Dieses Attribut spezifiziert den Speicherort einer Web-Resource, somit wird eine Verknüpfung (Link) zwischen dem aktuellen Element und dem Ziel-element durch dieses Attribut spezifiziert.
[NOHREF] (implied)	namedtokengroup	• NOHREF	Falls dieses Attribut gesetzt ist, hat eine <AREA> keinen assoziierten Link.
[ALT] (implied)	cdata		User Agenten, die keine Bilder, Formen oder Applets darstellen können, spezifiziert dieses Attribut den alternativ einzufügen- den Text.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[TABINDEX] (implied)	cdata		Dieses Attribut spezifiziert die Position des aktuellen Elementes in der Tabulator-Reihenfolge (Tabbing-Order) für das aktuelle Dokument. Dieser Wert muß zwischen 0 und 32767 liegen. Die Tabbing Order definiert die Reihenfolge, in welcher Elemente den Fokus erhalten, wenn Benutzer über die Tastatur navigieren.
[ACCESSKEY] (implied)	cdata		Dieses Attribut weist einem Element einen Zugangs-Taste zu. Ein Zugangs-Taste ist ein einzelnes Zeichen (z.B. "B") innerhalb des Dokumenten-Zeichensatzes. Drückt man die Zugangs-Taste, welche einem Element zugewiesen ist, erhält das Element den Fokus. Die Aktion, welche ausgeführt wird, wenn ein Element den Fokus erhält, hängt vom Element selbst ab.
[ONFOCUS] (implied)	cdata		Der ONFOCUS-Event tritt auf, wenn ein Element den Fokus erhält (z.B. durch Navigation durch die Tabulator-Taste). In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONBLUR] (implied)	cdata		Der ONBLUR-Event tritt auf, wenn ein Element den Fokus verliert. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.

1.5 C-CODE


Beschreibung

Verwenden Sie **<C-CODE>** , um eine Formel einzufügen, die als C-Code definiert ist.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.163 FORMULA S. 149](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.178 L-10 S. 164](#)



C-CODE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.6 CATEGORY

Beschreibung

Spezifische, z. T. prozeß-/anwendungsabhängige Ausprägungen des Vaterelementes. Diese kann anschließend durch semantische Checker (z.B. *DCI checker*) in Postprozessen ausgewertet werden.

Mögliche Inhalte werden in der vorliegenden Dokumentation bei den Vaterelementen beschrieben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.40 FM-ACTION S. 57](#), [Kapitel 1.44 FM-ACTION-TYPE S. 60](#), [Kapitel 1.49 FM-ASSESSMENT-CATALOG S. 63](#), [Kapitel 1.57 FM-CHARACTERISTIC S. 69](#), [Kapitel 1.59 FM-CHARACTERISTIC-TYPE S. 71](#), [Kapitel 1.66 FM-COLLECTION S. 76](#), [Kapitel 1.72 FM-CONTROL-PLAN S. 81](#), [Kapitel 1.78 FM-FAULT S. 85](#), [Kapitel 1.81 FM-FAULT-TYPE S. 87](#), [Kapitel 1.86 FM-FORM-SHEET S. 91](#), [Kapitel 1.88 FM-FORM-SHEET-PRESENTATION S. 93](#), [Kapitel 1.91 FM-FUNCTION S. 95](#), [Kapitel 1.93 FM-FUNCTION-TYPE S. 97](#), [Kapitel 1.104 FM-PALETTE S. 104](#), [Kapitel 1.105 FM-PALETTE-COLUMN S. 105](#), [Kapitel 1.109 FM-PALETTE-ROW S. 108](#), [Kapitel 1.114](#)

FM-PART-LIST-ENTRY S. 111, Kapitel 1.120 FM-PROCESS-DIAGRAM S. 115, Kapitel 1.122 FM-PROJECT S. 117, Kapitel 1.130 FM-STRUCTURE S. 122, Kapitel 1.131 FM-STRUCTURE-ELEMENT S. 123, Kapitel 1.144 FM-TASK-SET S. 132, Kapitel 1.145 FM-TASK-SETS S. 133, Kapitel 1.146 FM-TEAM S. 134, Kapitel 1.148 FM-TOOL S. 136, Kapitel 1.151 FM-USER-GROUP S. 138, Kapitel 1.156 FM-VARIANT S. 141, Kapitel 1.257 SW-USER-ACCESS-CASE S. 242

Ist Kontext für: Text

CATEGORY~—#PCDATA

CATEGORY.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.7 CHANGE

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHANGE>**, um die Änderungen der aktuellen Dokumentversion im Vergleich zur Vorgängerversion einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.200 MODIFICATION S. 184](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.179 L-2 S. 164](#)

CHANGE~+L-2~—>

CHANGE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.8 CHAPTER


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHAPTER>**, um eine Kapitelstruktur zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.8 CHAPTER S. 19](#), [Kapitel 1.202 MSR-PROCESSING-LOG S. 186](#), [Kapitel 1.209 MSR-QUERY-RESULT-CHAPTER S. 193](#), [Kapitel 1.220 NCOI-1 S. 207](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.3 ADMIN-DATA S. 11](#), [Kapitel 1.173 INTRODUCTION S. 158](#), [Kapitel 1.227 P S. 214](#), [Kapitel 1.289 VERBATIM S. 279](#), [Kapitel 1.36 FIGURE S. 52](#), [Kapitel 1.163 FORMULA S. 149](#), [Kapitel 1.188 LIST S. 173](#), [Kapitel 1.25 DEF-LIST S. 40](#), [Kapitel 1.186 LABELED-LIST S. 170](#), [Kapitel 1.223 NOTE S. 211](#), [Kapitel 1.265 TABLE S. 250](#), [Kapitel 1.235 PRMS S. 221](#), [Kapitel 1.206 MSR-QUERY-P-1 S. 190](#), [Kapitel 1.280 TOPIC-1 S. 269](#), [Kapitel 1.216 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 199](#), [Kapitel 1.8 CHAPTER S. 19](#), [Kapitel 1.204 MSR-QUERY-CHAPTER S. 188](#)

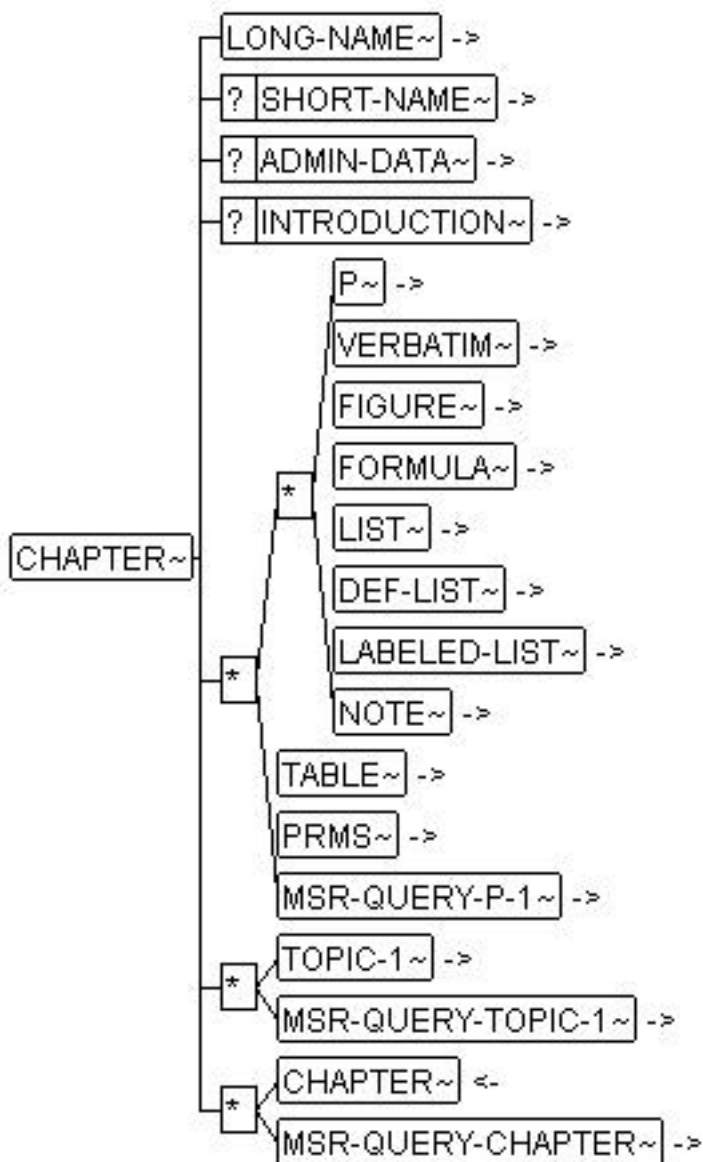

CHAPTER.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Eindeutiger Identifikator des Elementes innerhalb des Dokumentes.
[BREAK] (implied)	namedtokengroup	- BREAK - NO-BREAK	Wählen Sie BREAK aus, um vor der Kapitelüberschrift einen Seitenumbruch einzufügen.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Erlaubt es, das V- terelement als ein Hilfe-Einstiegspunkt zu markieren. Die Syn- tax ergibt sich aus dem verwendeten Hil- fesystem. Oft wird das dazu verwendet, aus einem Fenster- system eine Objekt- Id bzw. eine Widget- Namenshierarchie zu errechnen, die dann mit den Help-Entry- Einträgen korreliert wird.Beispiel:
[KEEP-WITH- PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	• KEEP • NO-KEEP	Erlaubt es zu erzwin- gen, daß das aktuelle Element bei einer Sei- tenformatierung auf dieselbe Seite wie das vorausgehende forma- tiert wird (KEEP). Falls der Wert NO-KEEP ist, wird das Element auf die nächste Seite rela- tiv zum Vorgängerele- ment positioniert.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Text- teile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Do- kumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die be- rechnete Signatur des Kontents eines Ele- ments abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der se- mantischen Bedeu- tung eines Elementes.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	CHAPTER	Fixed ID Class. The value of this attribute classifies links and link targets. This expresses the semantic constraint that a link can only link to an object of the same class. E.g. a link: <code><TEAM-MEMBER-REF IDREF="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER-REF></code> can only link to an object which is classified as "TEAM-MEMBER" like: <code><TEAM-MEMBER ID="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER></code> .

1.9

CITY

Beschreibung

Verwenden Sie `<CITY>`, um den Ort der Firmenadresse eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.268 TEAM-MEMBER S. 255](#)

Ist Kontext für: Text

`CITY~`—#PCDATA

CITY.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.10 COLSPEC

Beschreibung

Verwenden Sie **<COLSPEC>**, um eine Spalte innerhalb einer Tabellengruppe einzufügen und zu spezifizieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.274 TFOOT S. 262](#), [Kapitel 1.275 TGROUP S. 263](#), [Kapitel 1.276 THEAD S. 266](#)

Hat keinen Inhalt.

COLSPEC empty

COLSPEC.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[COLNUM] (implied)	nmtoken		Geben Sie an dieser Stelle die Platzierung der modifizierten Spalte innerhalb der Tabelle an, z.B. 1 für die erste Spalte.
[COLNAME] (implied)	nmtoken		Geben Sie an dieser Stelle einen Identifikationsnamen für die modifizierte Spalte ein, z. B. Spalte1 für die erste Spalte.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ALIGN] (implied)	namedtokengroup	• LEFT • RIGHT • CENTER • JUSTIFY • CHAR	LEFT - Der Tabelleninhalt wird linksbündig ausgerichtet. RIGHT - Der Tabelleninhalt wird rechtsbündig ausgerichtet. CENTER - Der Tabelleninhalt wird horizontal zentriert. JUSTIFY - Der Tabelleninhalt wird als Blocksatz dargestellt. Der Abstand zum linken und rechten Rand der Zelle ist gleich. CHAR - Die Ausrichtung des Tabelleninhalts wird über das Attribut [CHAR] festgelegt.
[CHAROFF] (implied)	nmtoken		Wenn [ALIGN] = "CHAR" ist, gibt dieser Wert die Prozentanzahl der aktuellen Spaltenbreite zum linken Rand des Ausrichtungszeichens im [CHAR] -Attribut an. Falls kein Ausrichtungszeichen im Element <COLSPEC> vorhanden ist, wird horizontal rechts ausgerichtet. Der Defaultwert wird von <TGROUP> geerbt.
[CHAR] (implied)	cdata		Falls [ALIGN] = "CHAR" ist, gibt dieser aus einem Zeichen bestehende Wert von [CHAR] das Ausrichtungszeichen, z.B. ",", bzw. "." als Dezimalpunkttrennzeichen, an. Das Zeichen darf kein SDATA-Entity sein.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[COLWIDTH] (implied)	cdata		Geben Sie an dieser Stelle die Breite der modifizierten Spalte innerhalb der Tabelle an. Sie können Absolutwerte wie z.B. 4 cm eingeben, oder Relativwerte, die mit * markiert werden, z.B. 2* für doppelte Spaltenbreite im Vergleich zu den anderen Spalten.
[COLSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für Spalten Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Spaltenlinien angezeigt werden sollen.
[ROWSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Spalten Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Reihenlinien angezeigt werden sollen.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.11 COMMENT

Beschreibung

Dieses Element beinhaltet einen textuellen Kommentar.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.208 MSR-QUERY-PROPS S. 192](#)

Ist Kontext für: Text

COMMENT~ — #PCDATA

COMMENT.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.12 COMPANIES

Beschreibung

<COMPANIES> can be used to describe the companies being involved in the project. With respect to *CDF* this is used mainly to specify copyright information and the involved persons. Usually there is more than one company involved in the project. The company which generated the file is determined by following <TEAM-MEMBER-REF> within <ADMIN-DATA>. In simple cases there is only one company, so this lookup is not really necessary.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.98 FM-HEAD S. 101](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.13 COMPANY S. 27](#)

COMPANIES~ — + COMPANY~ —>

COMPANIES.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.13

COMPANY


Beschreibung

Verwenden Sie **<COMPANY>**, um Unternehmensdaten und generelle Projektdaten zu beschreiben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.12 COMPANIES S. 26](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.242 ROLES S. 227](#), [Kapitel 1.271 TEAM-MEMBERS S. 260](#)

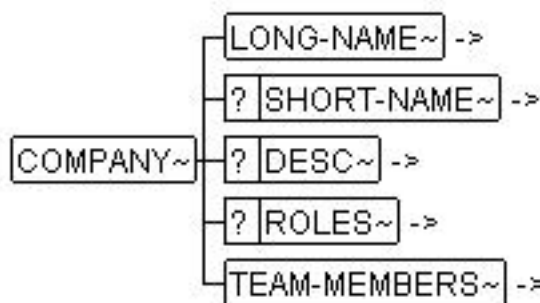

COMPANY.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Eindeutiger Identifikator des Elementes innerhalb des Dokumentes.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ROLE] (implied)	namedtokengroup	- MANUFACTURER - SUPPLIER	Wählen Sie MANUFACTURER aus, wenn das projektbeeteiligte Unternehmen ein Hersteller/Partner ist. Wählen Sie SUPPLIER aus, wenn das projektbeeteiligte Unternehmen ein Lieferant ist.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	COMPANY	Fixed ID Class. The value of this attribute classifies links and link targets. This expresses the semantic constraint that a link can only link to an object of the same class. E.g. a link: <TEAM-MEMBER-REF IDREF="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER-REF> can only link to an object which is classified as "TEAM-MEMBER" like: <TEAM-MEMBER ID="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER>.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[F-NAMESPACE] (fixed)	nmtokens	TEAM-MEMBER	Fixed Namespace. This attribute is placed on elements which define a namespace for linkable objects. The attribute contains a list of elements for which the element carrying the attribute is a namespace. This is used by processors which use the MSR natural linking mechanism. (Natural links address their link target with a sequence of short-names of the namespaces and the object itself e.g. '/test.xml/sw-system1/sw-var1')
[F-CHILD-TYPE] (fixed)	cdata	LONG-NAME:SELECT	Fixed Child Type. Warning: This attribute is only in the DTD for compatibility with older versions of the DTD and should not be used for any new implementations. It might be removed in future versions of the DTD. This attribute contains the information which child elements of the element carrying this attribute should be checked by an semantic checker.

1.14 COMPANY-DOC-INFO


Beschreibung

Verwenden Sie **<COMPANY-DOC-INFO>**, um Dokumentinformationen zu den projektbeteiligten Unternehmen zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.15 COMPANY-DOC-INFOS S. 30](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.16 COMPANY-REF S. 31](#), [Kapitel 1.28 DOC-LABEL S. 43](#), [Kapitel 1.269 TEAM-MEMBER-REF S. 257](#), [Kapitel 1.232 PRIVATE-CODES S. 218](#), [Kapitel 1.33 ENTITY-NAME S. 47](#)

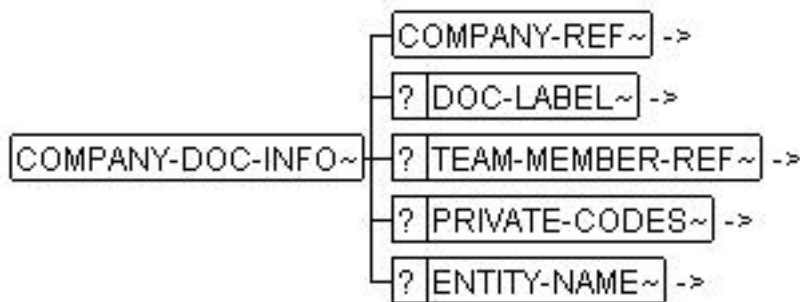

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.15 COMPANY-DOC-INFOS


Beschreibung

Verwenden Sie **<COMPANY-DOC-INFOS>**, um eine Zusammenfassung der Dokumentinformationen zu projektbeteiligten Unternehmen zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.3 ADMIN-DATA S. 11](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.14 COMPANY-DOC-INFO S. 29](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.16 COMPANY-REF

Beschreibung

Verwenden Sie **<COMPANY-REF>**, um auf die entsprechende Firma zu referenzieren, für die Sie unternehmensspezifische Dokumentinformationen erstellen wollen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.14 COMPANY-DOC-INFO S. 29](#), [Kapitel 1.17 COMPANY-REVISION-INFO S. 33](#)

Ist Kontext für: Text

COMPANY-REF~—#PCDATA

COMPANY-REF.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		Referenz auf ein durch einen ID-Attributwert eindeutiges Elementes innerhalb des Dokumentes.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	COMPANY	Fixed ID Class. The value of this attribute classifies links and link targets. This expresses the semantic constraint that a link can only link to an object of the same class. E.g. a link: <TEAM-MEMBER-REF IDREF="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER-REF> can only link to an object which is classified as "TEAM-MEMBER" like: <TEAM-MEMBER ID="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER>.
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	HYTIME is the standard attribute to define a HYTIME architectural form. This functionality defined in ISO 10744 HYTIME (Hypermedia/Time-based Structuring Language). This enables to use a generic architectural form processor for link processing and traversal.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	HYNAMES is a mapping functionality defined in ISO 10744 HYTIME (Hypermedia/Time-based Structuring Language) The names of the locator attributes e.g. ID-REF used to address the target of a hyperlink can be mapped to names defined in the HYTIME standard, that is LINKEND. This enables to use a generic architectural form processor for link processing and traversal.

1.17 COMPANY-REVISION-INFO


Beschreibung

Verwenden Sie **<COMPANY-REVISION-INFO>**, um Informationen zum Dokumentenstand innerhalb des jeweiligen Unternehmens zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.18 COMPANY-REVISION-INFO S. 34](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.16 COMPANY-REF S. 31](#), [Kapitel 1.239 REVISION-LABEL S. 225](#), [Kapitel 1.251 STATE S. 237](#), [Kapitel 1.238 REMARK S. 224](#)

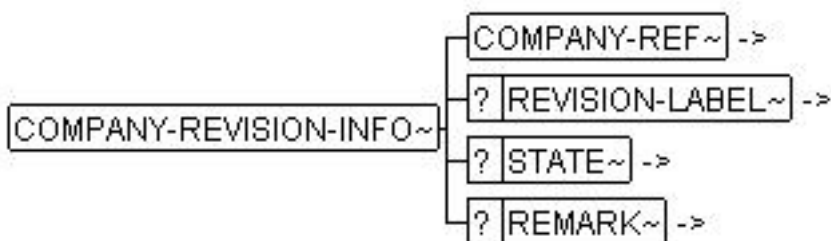

COMPANY-REVISION-INFO.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.18 COMPANY-REVISION-INFOS


Beschreibung

Verwenden Sie **<COMPANY-REVISION-INFOS>**, um eine Zusammenfassung der Informationen zum Dokumentenstand innerhalb eines Unternehmens zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.29 DOC-REVISION S. 43](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.17 COMPANY-REVISION-INFO S. 33](#)



COMPANY-REVISION-INFO.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.19 COND


Beschreibung

Verwenden Sie **<COND>**, um Randbedingungen, für die Parameterwerte gültig sind, einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.234 PRM-CHAR S. 220](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.227 P S. 214](#)



COND.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.


1.20 COVER-SHEET-STYLE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.287 USER-COVER-SHEET S. 277](#)

Ist Kontext für: Text



COVER-SHEET-STYLE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.21

DATE

Beschreibung


<DATE> ist used to capture a time stamp. It must match to one of the following syntaxes:

The last pattern is the most preferred one, since it reflects a common use in US.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.29 DOC-REVISION](#) S. 43

Ist Kontext für: [Kapitel 1.178 L-10](#) S. 164



DATE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.22 DATE-1

Beschreibung

Verwenden Sie **<DATE-1>**, um das Gültigkeitsdatum eines Standards oder das Erstelldatum eines externen Dokumentes einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.143 FM-TASK-SCHEDULE S. 131](#), [Kapitel 1.145 FM-TASK-SETS S. 133](#), [Kapitel 1.253 STD S. 238](#), [Kapitel 1.291 XDOC S. 281](#)

Ist Kontext für: Text

DATE-1~—#PCDATA

DATE-1.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.23 DEF

Beschreibung

Verwenden Sie **<DEF>**, um innerhalb einer Definitionsliste einen Absatz zur Beschreibung des Titels einzugeben

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.24 DEF-ITEM S. 38](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.227 P S. 214](#)

DEF~—+P~—>

DEFPNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.24

DEF-ITEM


Beschreibung

Verwenden Sie **<DEF-ITEM>** , um den Titel eines Aufzählungselementes der Definitionsliste einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.25 DEF-LIST S. 40](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.23 DEF S. 37](#)

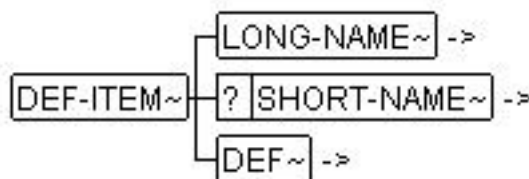

DEF-ITEM.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Eindeutiger Identifikator des Elementes innerhalb des Dokumentes.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Erlaubt es, das V-terelement als ein Hilfe-Einstiegspunkt zu markieren. Die Syntax ergibt sich aus dem verwendeten Hilfesystem. Oft wird das dazu verwendet, aus einem Fenstersystem eine Objekt-Id bzw. eine Widget-Namenshierarchie zu errechnen, die dann mit den Help-Entry-Einträgen korreliert wird. Beispiel:
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Erlaubt es zu erzwingen, daß das aktuelle Element bei einer Seitenformatierung auf dieselbe Seite wie das vorausgehende formatiert wird (KEEP). Falls der Wert NO-KEEP ist, wird das Element auf die nächste Seite relativ zum Vorgängerelement positioniert.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	DEF-ITEM	Fixed ID Class. The value of this attribute classifies links and link targets. This expresses the semantic constraint that a link can only link to an object of the same class. E.g. a link: <TEAM-MEMBER-REF IDREF="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER-REF> can only link to an object which is classified as "TEAM-MEMBER" like: <TEAM-MEMBER ID="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER>.

1.25

DEF-LIST


Beschreibung

Verwenden Sie **<DEF-LIST>**, um eine Definitionsliste anzulegen, deren Marginalie referenzierbar ist.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.8 CHAPTER S. 19](#), [Kapitel 1.34 ENTRY S. 48](#), [Kapitel 1.87 FM-FORM-SHEET-PRESENTATION S. 92](#), [Kapitel 1.173 INTRODUCTION S. 158](#), [Kapitel 1.175 ITEM S. 161](#), [Kapitel 1.185 LABELED-ITEM S. 169](#), [Kapitel 1.202 MSR-PROCESSING-LOG S. 186](#), [Kapitel 1.210 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 194](#), [Kapitel 1.211 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 195](#), [Kapitel 1.220 NCOI-1 S. 207](#), [Kapitel 1.238 REMARK S. 224](#), [Kapitel 1.280 TOPIC-1 S. 269](#), [Kapitel 1.281 TOPIC-2 S. 271](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.24 DEF-ITEM S. 38](#)



DEF-LIST.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Erlaubt es zu erzwingen, daß das aktuelle Element bei einer Seitenformatierung auf dieselbe Seite wie das vorausgehende formatiert wird (KEEP). Falls der Wert NO-KEEP ist, wird das Element auf die nächste Seite relativ zum Vorgängerelement positioniert.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.26 DEPARTMENT

Beschreibung

Verwenden Sie **<DEPARTMENT>**, um die Abteilung eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.268 TEAM-MEMBER](#) S. 255

Ist Kontext für: Text

DEPARTMENT~—#PCDATA

DEPARTMENT.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.27

DESC


Beschreibung

<DESC> represents a general but brief description of the object in question.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.13 COMPANY S. 27](#), [Kapitel 1.36 FIGURE S. 52](#), [Kapitel 1.40 FM-ACTION S. 57](#), [Kapitel 1.44 FM-ACTION-TYPE S. 60](#), [Kapitel 1.49 FM-ASSESSMENT-CATALOG S. 63](#), [Kapitel 1.52 FM-ASSESSMENT-ENTRY S. 66](#), [Kapitel 1.57 FM-CHARACTERISTIC S. 69](#), [Kapitel 1.59 FM-CHARACTERISTIC-TYPE S. 71](#), [Kapitel 1.66 FM-COLLECTION S. 76](#), [Kapitel 1.72 FM-CONTROL-PLAN S. 81](#), [Kapitel 1.78 FM-FAULT S. 85](#), [Kapitel 1.81 FM-FAULT-TYPE S. 87](#), [Kapitel 1.86 FM-FORM-SHEET S. 91](#), [Kapitel 1.88 FM-FORM-SHEET-PRESENTATION-VERSION S. 93](#), [Kapitel 1.91 FM-FUNCTION S. 95](#), [Kapitel 1.93 FM-FUNCTION-TYPE S. 97](#), [Kapitel 1.104 FM-PALETTE S. 104](#), [Kapitel 1.105 FM-PALETTE-COLUMN S. 105](#), [Kapitel 1.109 FM-PALETTE-ROW S. 108](#), [Kapitel 1.114 FM-PART-LIST-ENTRY S. 111](#), [Kapitel 1.120 FM-PROCESS-DIAGRAM S. 115](#), [Kapitel 1.122 FM-PROJECT S. 117](#), [Kapitel 1.129 FM-SIGNIFICANCE S. 122](#), [Kapitel 1.130 FM-STRUCTURE S. 122](#), [Kapitel 1.131 FM-STRUCTURE-ELEMENT S. 123](#), [Kapitel 1.143 FM-TASK-SCHEDULE S. 131](#), [Kapitel 1.144 FM-TASK-SET S. 132](#), [Kapitel 1.145 FM-TASK-SETS S. 133](#), [Kapitel 1.146 FM-TEAM S. 134](#), [Kapitel 1.148 FM-TOOL S. 136](#), [Kapitel 1.151 FM-USER-GROUP S. 138](#), [Kapitel 1.156 FM-VARIANT S. 141](#), [Kapitel 1.197 MISC S. 182](#), [Kapitel 1.233 PRM S. 219](#), [Kapitel 1.246 SDG-CAPTION S. 231](#), [Kapitel 1.257 SW-USER-ACCESS-CASE S. 242](#), [Kapitel 1.268 TEAM-MEMBER S. 255](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.179 L-2 S. 164](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.28 DOC-LABEL


Beschreibung

Verwenden Sie **<DOC-LABEL>**, um den Titel des Dokumentes oder Dokumententeiles einzugeben, für das Sie administrative Daten erstellen möchten.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.14 COMPANY-DOC-INFO S. 29](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.178 L-10 S. 164](#)



DOC-LABEL.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.29 DOC-REVISION


Beschreibung

Verwenden Sie **<DOC-REVISION>**, um Informationen zum entsprechenden Dokumentstand zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.30 DOC-REVISIONS S. 44](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.18 COMPANY-REVISION-INFOS S. 34](#), [Kapitel 1.239 REVISION-LABEL S. 225](#), [Kapitel 1.251 STATE S. 237](#), [Kapitel 1.174 ISSUED-BY S. 160](#), [Kapitel 1.269 TEAM-MEMBER-REF S. 257](#), [Kapitel 1.21 DATE S. 36](#), [Kapitel 1.201 MODIFICATIONS S. 185](#)

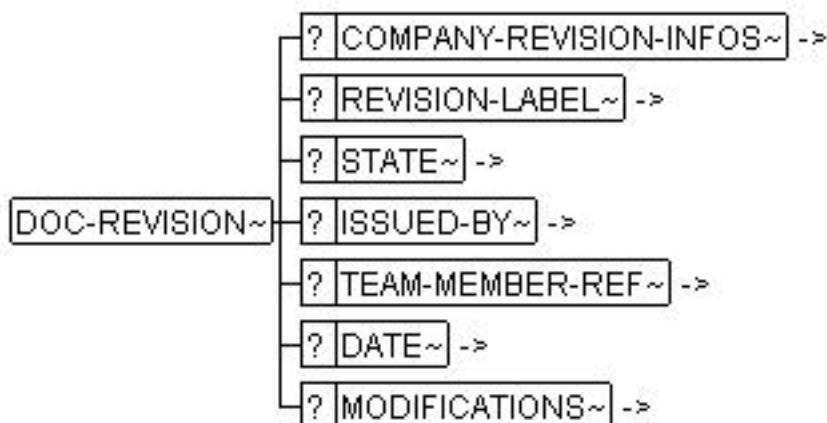

DOC-REVISION.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.30 DOC-REVISIONS


Beschreibung

<DOC-REVISIONS> is a container to get the entire change-history. Although the sequence of changes can be determined by sorting <DOC-REVISIONS> according to <DOC-REVISION> /<DATE>, it is recommended to put the most recent <DOC-REVISION> as the first child of <DOC-REVISIONS>.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.3 ADMIN-DATA S. 11](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.29 DOC-REVISION S. 43](#)



DOC-REVISIONS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.31 E


Beschreibung

Verwenden Sie <E>, um innerhalb eines Absatzelementes Textteile hervorzuheben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.177 L-1 S. 163](#), [Kapitel 1.179 L-2 S. 164](#), [Kapitel 1.181 L-4 S. 166](#), [Kapitel 1.182 L-5 S. 167](#), [Kapitel 1.191 LONG-NAME-1 S. 175](#)

Ist Kontext für: Text



E.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[TYPE] (default)	namedtokengroup	• BOLD • <i>ITALIC</i> • <i>BOLDITALIC</i> • PLAIN	Verwenden Sie BOLD , um fett hervorzuheben. Verwenden Sie <i>ITALIC</i> , um kursiv hervorzuheben.
[COLOR] (implied)	cdata		Farbwert, spezifiziert in <i>[Externes Dokument: SRBG / URL: http://www.w3.org/Graphics/Color/sRGB]</i> . Ein Farbwert darf entweder ein Hhexadezimalwert (mit # als Präfix) oder eine der folgenden 16 Farbnamen sein. Die Farbnamen sind Case-Insensitive.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.32

EMAIL

Beschreibung

Verwenden Sie **<EMAIL>**, um die Web-Adresse der Firma eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.268 TEAM-MEMBER](#) S. 255

Ist Kontext für: Text

EMAIL~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.33

ENTITY-NAME

Beschreibung

Verwenden Sie **<ENTITY-NAME>**, um einen unternehmensspezifischen Dateinamen des Dokumentes oder Dokumentteils zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.14 COMPANY-DOC-INFO S. 29](#)

Ist Kontext für: Text

ENTITY-NAME~—#PCDATA

ENTITY-NAME.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.34

ENTRY


Beschreibung

Verwenden Sie **<ENTRY>**, um das Absatzelement zu erstellen, mit dem der Inhalt einer Tabellenzelle dargestellt werden soll.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.243 ROW S. 228](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.227 P S. 214](#), [Kapitel 1.289 VERBATIM S. 279](#), [Kapitel 1.36 FIGURE S. 52](#), [Kapitel 1.163 FORMULA S. 149](#), [Kapitel 1.188 LIST S. 173](#), [Kapitel 1.25 DEF-LIST S. 40](#), [Kapitel 1.186 LABELED-LIST S. 170](#), [Kapitel 1.223 NOTE S. 211](#)

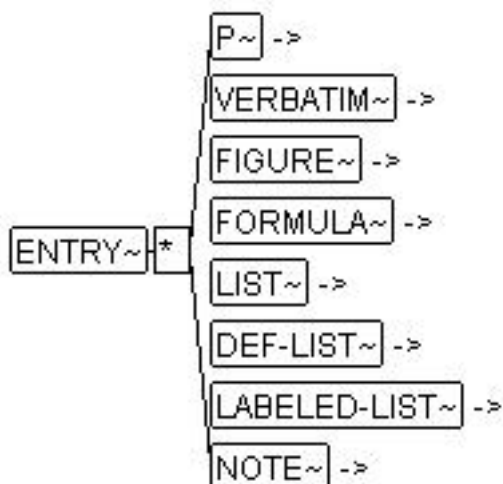

ENTRY.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[MOREROWS] (default)	nmtoken	0	Modifizieren Sie das Attribut, um die entsprechende <ENTRY> -Zelle mit den Zellen der darauffolgenden Zeilen zu verschmelzen. Geben Sie 0 ein, wenn Sie keine Zeilenverschmelzung wünschen. Geben Sie 1 ein, wenn Sie die Zelle mit der Zelle der nächsten Zeile verschmelzen möchten. Geben Sie eine Zahl n ein, wenn Sie die Zelle mit Zellen der n darauffolgenden Zeilen verschmelzen möchten.
[ROTATE] (default)	nmtoken	0	Geben Sie den Winkel ein, um den der Inhalt einer Zelle gedreht werden soll.
[VALIGN] (default)	namedtokengroup	• TOP • BOTTOM • MIDDLE	TOP - Der Tabelleninhalt wird am oberen Zellenrand ausgerichtet. BOTTOM - Der Tabelleninhalt wird am unteren Zellenrand ausgerichtet. MIDDLE - Der Tabelleninhalt wird vertikal zentriert ausgerichtet.
[COLNAME] (implied)	nmtoken		Geben Sie an dieser Stelle einen Identifikationsnamen für die modifizierte Spalte ein, z. B. Spalte1 für die erste Spalte.
[NAMEST] (implied)	nmtoken		Identifikationsnummer der ersten Spalte einer Spaltenverschmelzung
[NAMEEND] (implied)	nmtoken		Identifikationsnummer der letzten Spalte einer Spaltenverschmelzung
[SPANNAME] (implied)	nmtoken		Identifikationsname einer spezifizierte Spaltenverschmelzung

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[COLSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Spaltenlinien angezeigt werden sollen.
[ROWSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Reihenlinien angezeigt werden sollen.
[ALIGN] (implied)	namedtokengroup	• LEFT • RIGHT • CENTER • JUSTIFY • CHAR	LEFT - Der Tabelleninhalt wird linksbündig ausgerichtet. RIGHT - Der Tabelleninhalt wird rechtsbündig ausgerichtet. CENTER - Der Tabelleninhalt wird horizontal zentriert. JUSTIFY - Der Tabelleninhalt wird als Blocksatz dargestellt. Der Abstand zum linken und rechten Rand der Zelle ist gleich. CHAR - Die Ausrichtung des Tabelleninhalts wird über das Attribut [CHAR] festgelegt.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[CHAROFF] (implied)	nmtoken		Wenn [ALIGN] = "CHAR" ist, gibt dieser Wert die Prozentanzahl der aktuellen Spaltenbreite zum linken Rand des Ausrichtungszeichens im [CHAR] -Attribut an. Falls kein Ausrichtungszeichen im Element <ENTRY> vorhanden ist, wird horizontal rechts ausgerichtet. Der Defaultwert wird von <COLSPEC> oder <SPANSPEC> geerbt.
[CHAR] (implied)	cdata		Falls [ALIGN] = "CHAR" ist, gibt dieser aus einem Zeichen bestehende Wert von [CHAR] das Ausrichtungszeichen, z.B. ", " bzw. "." als Dezimalpunkttrennzeichen, an. Das Zeichen darf kein SDATA-Entity sein.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.35

FAX

Beschreibung

Verwenden Sie **<FAX>**, um die Faxnummer eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.268 TEAM-MEMBER S. 255](#)

Ist Kontext für: Text

 #PCDATA

FAX.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.36

FIGURE

Beschreibung

Verwenden Sie **<FIGURE>**, um Grafiken in ein Dokument einzubinden.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.8 CHAPTER S. 19](#), [Kapitel 1.34 ENTRY S. 48](#), [Kapitel 1.87 FM-FORM-SHEET-PRESENTATION S. 92](#), [Kapitel 1.141 FM-SYMBOLS S. 130](#), [Kapitel 1.173 INTRODUCTION S. 158](#), [Kapitel 1.175 ITEM S. 161](#), [Kapitel 1.185 LABELED-ITEM S. 169](#), [Kapitel 1.202 MSR-PROCESSING-LOG S. 186](#), [Kapitel 1.210 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 194](#), [Kapitel 1.211 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 195](#), [Kapitel 1.220 NCOI-1 S. 207](#), [Kapitel 1.238 REMARK S. 224](#), [Kapitel 1.280 TOPIC-1 S. 269](#), [Kapitel 1.281 TOPIC-2 S. 271](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.37 FIGURE-CAPTION S. 54](#), [Kapitel 1.183 L-GRAPHIC S. 167](#), [Kapitel 1.289 VERBATIM S. 279](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#)

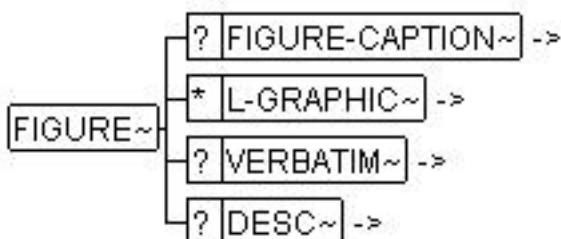


FIGURE.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[FLOAT] (implied)	namedtokengroup	- FLOAT - NO-FLOAT	Erlaubt es, bei einer nicht umbrechbaren <FIGURE> zu steuern ob die <FIGURE> woanders hin verschoben werden kann um eine bessere Seitenausnutzung zu bekommen (vergleiche flat bei TeX).
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Erlaubt es, das Vatelement als ein Hilfe-Einstiegspunkt zu markieren. Die Syntax ergibt sich aus dem verwendeten Hilfesystem. Oft wird das dazu verwendet, aus einem Fenstersystem eine Objekt-Id bzw. eine Widget-Namenshierarchie zu errechnen, die dann mit den Help-Entry-Einträgen korreliert wird.Beispiel:
[PGWIDE] (implied)	namedtokengroup	- PGWIDE - NO-PGWIDE	PGWIDE: Erlaubt das Ausdehnen der Abbildung auf die gesamte Seitenbreite. NO-PGWIDIE unterdrückt die Ausdehnung auf die gesamte Seitenbreite, z.B. falls fester Sidehead vorgegeben.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	KEEP: Erzwingt, daß die Grafik und das vorausgehende Element zusammengehalten werden. NO-KEEP trennt beide Elemente.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.37 FIGURE-CAPTION

Beschreibung

Dieses Element spezifiziert den Titel einer Abbildung.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.36 FIGURE S. 52](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#)




FIGURE-CAPTION.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Eindeutiger Identifikator des Elementes innerhalb des Dokumentes.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FIGURE	Fixed ID Class. The value of this attribute classifies links and link targets. This expresses the semantic constraint that a link can only link to an object of the same class. E.g. a link: <code><TEAM-MEMBER-REF IDREF="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER-REF></code> can only link to an object which is classified as "TEAM-MEMBER" like: <code><TEAM-MEMBER ID="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER></code> .

1.38

FIGURE-REF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.108 FM-PALETTE-ENTRY](#) S. 107

Ist Kontext für: Text

FIGURE-REF~—#PCDATA

FIGURE-REF~

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FIGURE	


1.39 FM-ACCESS-DEF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.150 FM-USER-ACCESS-DEFINITIONS S. 137](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.152 FM-USER-GROUP-REF S. 139](#), [Kapitel 1.258 SW-USER-ACCESS-CASE S. 244](#), [Kapitel 1.68 FM-COLLECTION-REF S. 78](#)

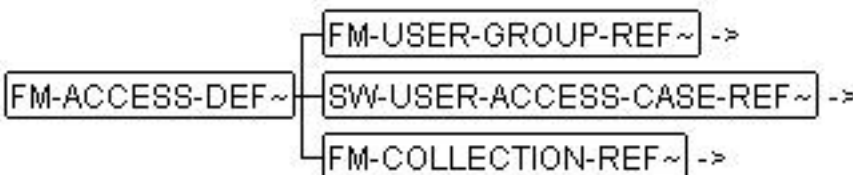

FM-ACCESS-DEF~

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.40


FM-ACTION

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.48 FM-ACTIONS S. 63](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.6 CATEGORY S. 17](#), [Kapitel 1.46 FM-ACTION-TYPE-REF S. 61](#), [Kapitel 1.269 TEAM-MEMBER-REF S. 257](#), [Kapitel 1.143 FM-TASK-SCHEDULE S. 131](#), [Kapitel 1.43 FM-ACTION-STATE S. 59](#), [Kapitel 1.41 FM-ACTION-COMMENT S. 58](#), [Kapitel 1.198 MISC-DATA S. 182](#)

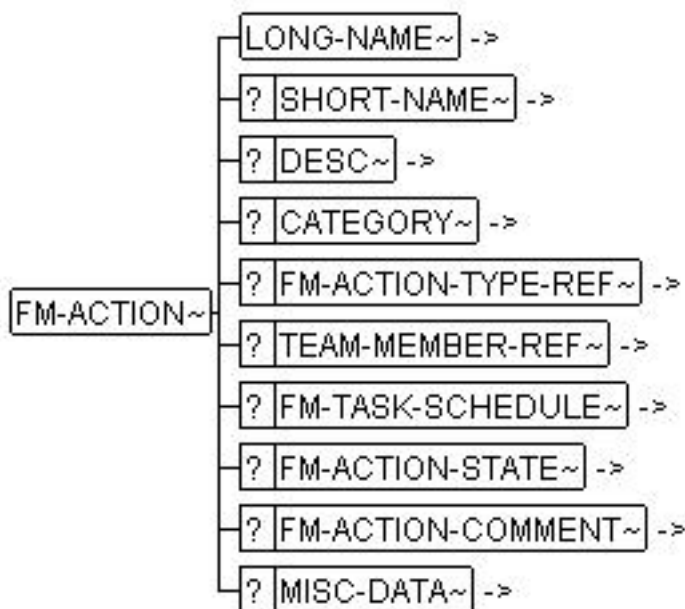

FM-ACTION.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-ACTION	

1.41 FM-ACTION-COMMENT

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.40 FM-ACTION S. 57](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.179 L-2 S. 164](#)

FM-ACTION-COMMENT~+L-2~->

FM-ACTION-COMMENT.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.42 FM-ACTION-REF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.71 FM-CONTROL-METHODS S. 80](#), [Kapitel 1.74 FM-DETECTION-TASKS S. 82](#), [Kapitel 1.75 FM-EXTERNAL-ACTION S. 83](#), [Kapitel 1.102 FM-OCCURRENCE-TASKS S. 103](#), [Kapitel 1.125 FM-REACTIONS S. 119](#)

Ist Kontext für: Text

FM-ACTION-REF~—#PCDATA

FM-ACTION-REF.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-ACTION	

1.43

FM-ACTION-STATE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.40 FM-ACTION S. 57](#)

Ist Kontext für: Text

FM-ACTION-STATE~—#PCDATA

FM-ACTION-STATE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.44 FM-ACTION-TYPE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.47 FM-ACTION-TYPES S. 62](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.6 CATEGORY S. 17](#), [Kapitel 1.3 ADMIN-DATA S. 11](#), [Kapitel 1.45 FM-ACTION-TYPE-DECOMPOSITION S. 61](#), [Kapitel 1.198 MISC-DATA S. 182](#)

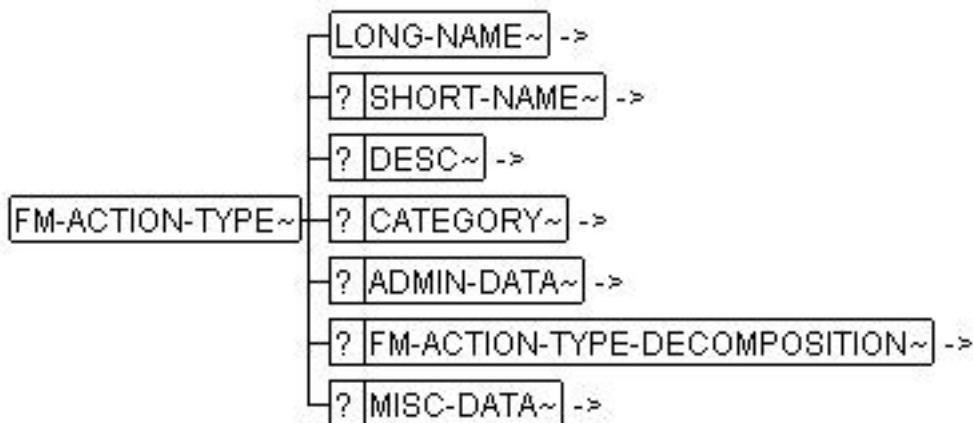

FM-ACTION-TYPE.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-ACTION-TYPE	


1.45 FM-ACTION-TYPE-DECOMPOSITION

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.44 FM-ACTION-TYPE S. 60](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.46 FM-ACTION-TYPE-REF S. 61](#)



FM-ACTION-TYPE-DECOMPOSITION.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.46 FM-ACTION-TYPE-REF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.40 FM-ACTION S. 57](#), [Kapitel 1.45 FM-ACTION-TYPE-DECOMPOSITION S. 61](#)

Ist Kontext für: Text

FM-ACTION-TYPE-REF~ — #PCDATA

FM-ACTION-TYPE-REF.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-ACTION-TYPE	

1.47 FM-ACTION-TYPES

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.218 MSRFMEA S. 202](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.44 FM-ACTION-TYPE S. 60](#)

FM-ACTION-TYPES~ * FM-ACTION-TYPE~ ->

FM-ACTION-TYPES.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.48 FM-ACTIONS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.218 MSRFMEA S. 202](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.40 FM-ACTION S. 57](#)



FM-ACTIONS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.49 FM-ASSESSMENT-CATALOG


Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.50 FM-ASSESSMENT-CATALOGS S. 64](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.6 CATEGORY S. 17](#), [Kapitel 1.3 ADMIN-DATA S. 11](#), [Kapitel 1.51 FM-ASSESSMENT-DISCOVERY-LIST](#)

S. 65, Kapitel 1.54 FM-ASSESSMENT-OCCURRENCE-LIST S. 67, Kapitel 1.55 FM-ASSESSMENT-SIGNIFICANCE-LIST S. 68, Kapitel 1.53 FM-ASSESSMENT-MIL-LIST S. 66, Kapitel 1.198 MISC-DATA S. 182

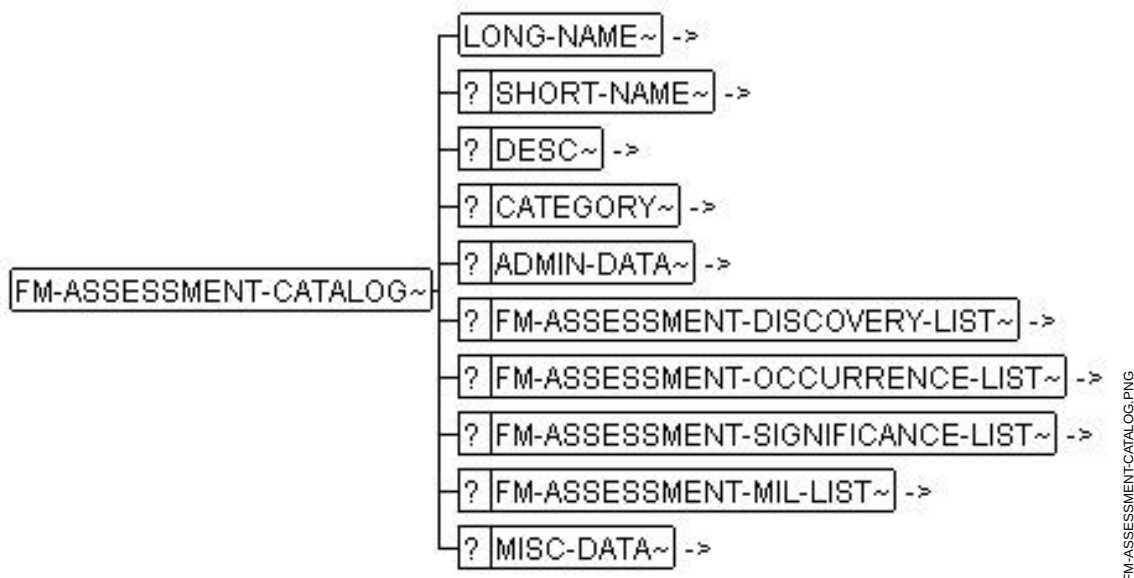

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-ASSESSMENT-CATALOG	

1.50 FM-ASSESSMENT-CATALOGS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.218 MSRFMEA S. 202](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.49 FM-ASSESSMENT-CATALOG S. 63](#)

FM-ASSESSMENT-CATALOGS~ * FM-ASSESSMENT-CATALOG~ ->

FM-ASSESSMENT-CATALOGS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.51

FM-ASSESSMENT-DISCOVERY-LIST

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.49 FM-ASSESSMENT-CATALOG S. 63](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.52 FM-ASSESSMENT-ENTRY S. 66](#)

FM-ASSESSMENT-DISCOVERY-LIST~ * FM-ASSESSMENT-ENTRY~ ->

FM-ASSESSMENT-DISCOVERY-LIST.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	


1.52 FM-ASSESSMENT-ENTRY

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.51 FM-ASSESSMENT-DISCOVERY-LIST S. 65](#), [Kapitel 1.53 FM-ASSESSMENT-MIL-LIST S. 66](#), [Kapitel 1.54 FM-ASSESSMENT-OCCURRENCE-LIST S. 67](#), [Kapitel 1.55 FM-ASSESSMENT-SIGNIFICANCE-LIST S. 68](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.184 LABEL S. 168](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.240 RISK-PRIORITY-FACTOR S. 225](#)

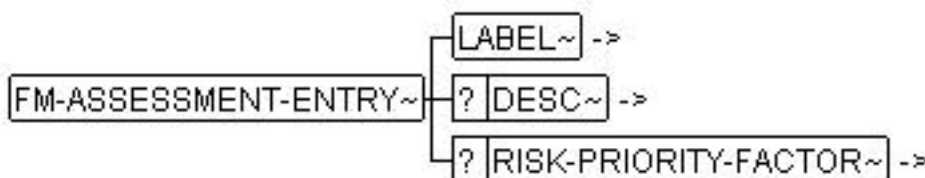

FM-ASSESSMENT-ENTRY.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.53 FM-ASSESSMENT-MIL-LIST

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.49 FM-ASSESSMENT-CATALOG S. 63](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.52 FM-ASSESSMENT-ENTRY S. 66](#)

FM-ASSESSMENT-MIL-LIST~ * FM-ASSESSMENT-ENTRY~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.54 FM-ASSESSMENT-OCCURRENCE-LIST

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.49 FM-ASSESSMENT-CATALOG S. 63](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.52 FM-ASSESSMENT-ENTRY S. 66](#)

FM-ASSESSMENT-OCCURRENCE-LIST~ * FM-ASSESSMENT-ENTRY~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	

1.55


FM-ASSESSMENT-SIGNIFICANCE-LIST

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.49 FM-ASSESSMENT-CATALOG S. 63](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.52 FM-ASSESSMENT-ENTRY S. 66](#)



FM-ASSESSMENT-SIGNIFICANCE-LIST.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.56


FM-CAUSES

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.78 FM-FAULT S. 85](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.79 FM-FAULT-REF S. 86](#)



FM-CAUSES.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.57 FM-CHARACTERISTIC

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.63 FM-CHARACTERISTICS S. 74](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.6 CATEGORY S. 17](#), [Kapitel 1.3 ADMIN-DATA S. 11](#), [Kapitel 1.61 FM-CHARACTERISTIC-TYPE-REF S. 73](#), [Kapitel 1.119 FM-PREREQUISITES S. 115](#), [Kapitel 1.80 FM-FAULT-REFS S. 87](#), [Kapitel 1.65 FM-CLASSIFICATION S. 76](#), [Kapitel 1.235 PRMS S. 221](#), [Kapitel 1.71 FM-CONTROL-METHODS S. 80](#), [Kapitel 1.125 FM-REACTIONS S. 119](#), [Kapitel 1.198 MISC-DATA S. 182](#)

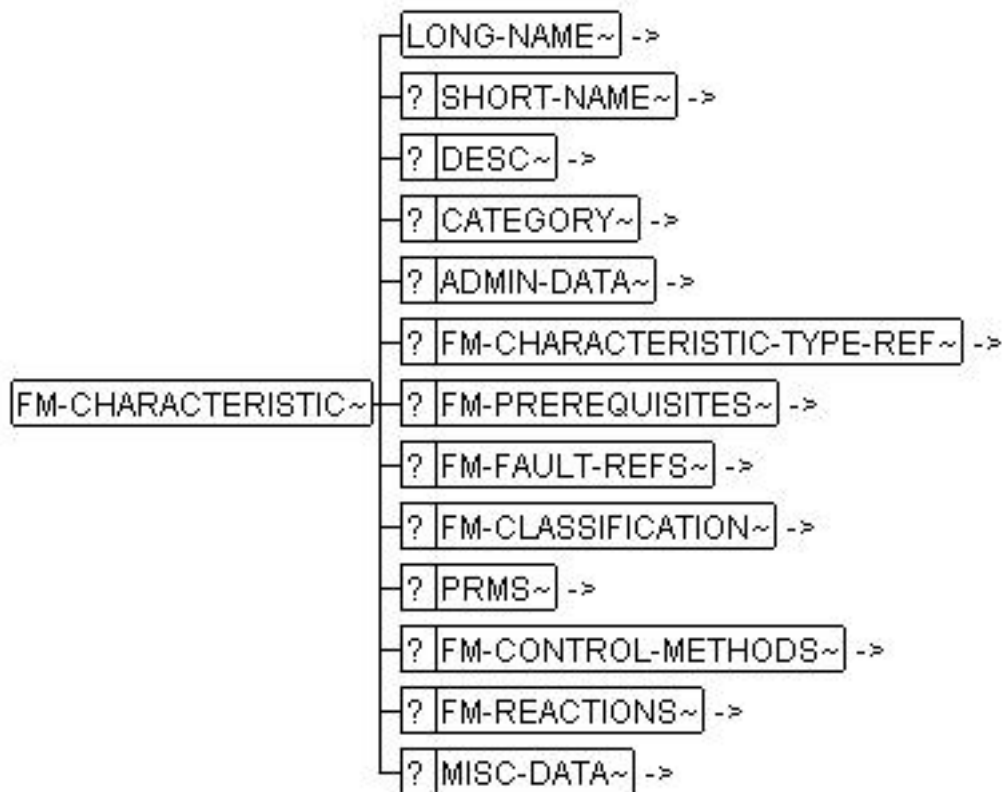

FM-CHARACTERISTIC.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-CHARACTERISTIC	

1.58 FM-CHARACTERISTIC-REF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.126 FM-SE-CHARACTERISTICS](#) S. 120

Ist Kontext für: Text

FM-CHARACTERISTIC-REF~|#PCDATA

FM-CHARACTERISTIC-REF~P#G

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-CHARACTERISTIC	


1.59 FM-CHARACTERISTIC-TYPE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.62 FM-CHARACTERISTIC-TYPES S. 74](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.6 CATEGORY S. 17](#), [Kapitel 1.3 AD-MIN-DATA S. 11](#), [Kapitel 1.60 FM-CHARACTERISTIC-TYPE-DECOMPOSITION S. 72](#), [Kapitel 1.198 MISC-DATA S. 182](#)

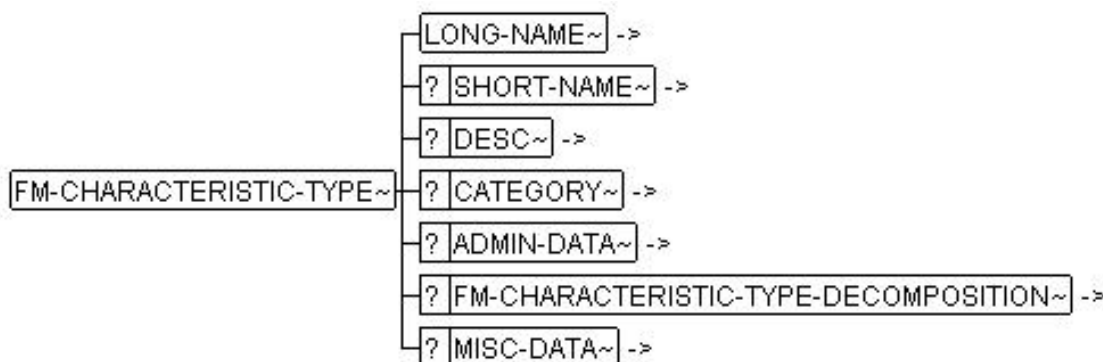

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-CHARACTERISTIC-TYPE	


1.60 FM-CHARACTERISTIC-TYPE-DECOMPOSITION

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.59 FM-CHARACTERISTIC-TYPE S. 71](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.61 FM-CHARACTERISTIC-TYPE-REF S. 73](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.61 FM-CHARACTERISTIC-TYPE-REF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.57 FM-CHARACTERISTIC S. 69](#), [Kapitel 1.60 FM-CHARACTERISTIC-TYPE-REF S. 72](#)

Ist Kontext für: Text

FM-CHARACTERISTIC-TYPE-REF~#PCDATA

FM-CHARACTERISTIC-TYPE-REF~#PCDATA

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-CHARACTERISTIC-TYPE	

1.62 FM-CHARACTERISTIC-TYPES

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.218 MSRFMEA S. 202](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.59 FM-CHARACTERISTIC-TYPE S. 71](#)

FM-CHARACTERISTIC-TYPES~ * FM-CHARACTERISTIC-TYPE~ ->

FM-CHARACTERISTIC-TYPES.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.63 FM-CHARACTERISTICS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.218 MSRFMEA S. 202](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.57 FM-CHARACTERISTIC S. 69](#)



FM-CHARACTERISTICS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.64


FM-CHARACTERISTICS-REF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.119 FM-PREREQUISITES](#) S. 115

Ist Kontext für: Text



FM-CHARACTERISTICS-REF.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata		
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-CHARACTERISTICS-REF	

1.65 FM-CLASSIFICATION

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.57 FM-CHARACTERISTIC S. 69](#), [Kapitel 1.78 FM-FAULT S. 85](#),
[Kapitel 1.91 FM-FUNCTION S. 95](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.110 FM-PALETTE-ROW-REF S. 109](#)

FM-CLASSIFICATION~ FM-PALETTE-ROW-REF~ ->

FM-CLASSIFICATION.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.66 FM-COLLECTION

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.70 FM-COLLECTIONS S. 79](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#),
[Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.6 CATEGORY S. 17](#), [Kapitel 1.69 FM-COLLECTION-REFS S. 79](#),
[Kapitel 1.67 FM-COLLECTION-CONTS S. 77](#), [Kapitel 1.198 MISC-DATA S. 182](#)

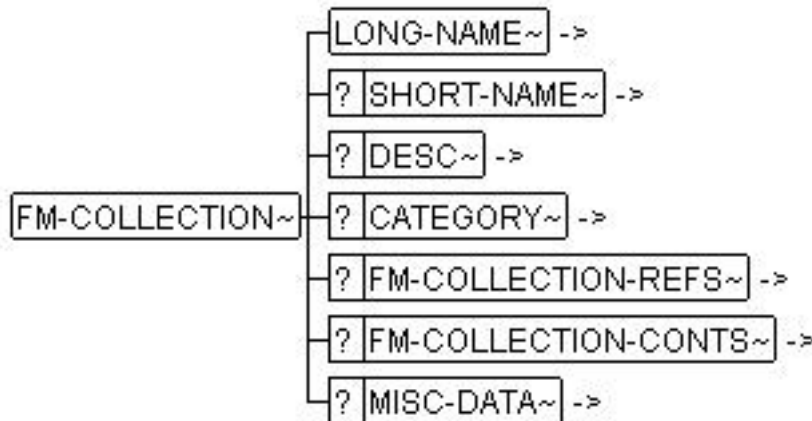

FM-COLLECTION.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[ROOT] (default)	namedtokengroup	• ROOT • NO-ROOT	
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-COLLECTION	

1.67

FM-COLLECTION-CONTS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.66 FM-COLLECTION S. 76](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.160 FM-XREF S. 144](#)

FM-COLLECTION-CONTS~* FM-XREF~ ->

FM-COLLECTION-CONTS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.68

FM-COLLECTION-REF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.39 FM-ACCESS-DEF S. 56](#), [Kapitel 1.69 FM-COLLECTION-REFS S. 79](#), [Kapitel 1.156 FM-VARIANT S. 141](#)

Ist Kontext für: Text

FM-COLLECTION-REF~#PCDATA

FM-COLLECTION-REF.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		
[INVERT] (default)	namedtokengroup	- INVERT NO-INVERT	
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-COLLECTION	

1.69 FM-COLLECTION-REFS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.66 FM-COLLECTION S. 76](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.68 FM-COLLECTION-REF S. 78](#)



FM-COLLECTION-REFS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.70 FM-COLLECTIONS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.218 MSRFMEA S. 202](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.66 FM-COLLECTION S. 76](#)



FM-COLLECTIONS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.71


FM-CONTROL-METHODS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.57 FM-CHARACTERISTIC S. 69](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.42 FM-ACTION-REF S. 58](#)



FM-CONTROL-METHODS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	


1.72 FM-CONTROL-PLAN

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.73 FM-CONTROL-PLANS S. 81](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.6 CATEGORY S. 17](#), [Kapitel 1.3 ADMIN-DATA S. 11](#), [Kapitel 1.133 FM-STRUCTURE-ELEMENT-REFS S. 125](#), [Kapitel 1.198 MISC-DATA S. 182](#)

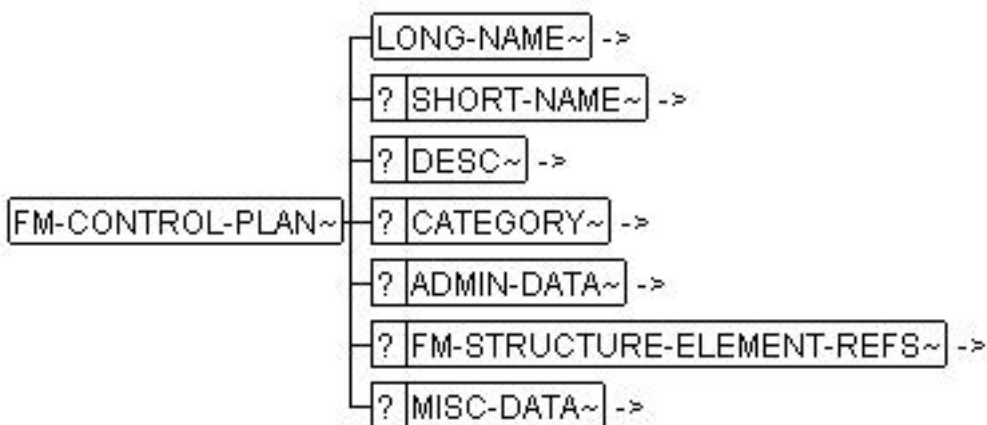

FM-CONTROL-PLAN.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-CONTROL-PLAN	

1.73 FM-CONTROL-PLANS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.218 MSRFMEA S. 202](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.72 FM-CONTROL-PLAN S. 81](#)



FM-CONTROL-PLANS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.74 FM-DETECTION-TASKS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.144 FM-TASK-SET S. 132](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.240 RISK-PRIORITY-FACTOR S. 225](#), [Kapitel 1.42 FM-ACTION-REF S. 58](#)



FM-DETECTION-TASKS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.75 FM-EXTERNAL-ACTION

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.76 FM-EXTERNAL-ACTIONS-DETECT S. 83](#), [Kapitel 1.77 FM-EXTERNAL-ACTIONS-OCCURRENCE S. 84](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.240 RISK-PRIORITY-FACTOR S. 225](#), [Kapitel 1.42 FM-ACTION-REF S. 58](#), [Kapitel 1.79 FM-FAULT-REF S. 86](#)



FM-EXTERNAL-ACTION.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.76 FM-EXTERNAL-ACTIONS-DETECT

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.144 FM-TASK-SET S. 132](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.75 FM-EXTERNAL-ACTION S. 83](#)

FM-EXTERNAL-ACTIONS-DETECT~ — * FM-EXTERNAL-ACTION~ ->

FM-EXTERNAL-ACTIONS-DETECT.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.77

FM-EXTERNAL-ACTIONS-OCCURRENCE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.144 FM-TASK-SET S. 132](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.75 FM-EXTERNAL-ACTION S. 83](#)

FM-EXTERNAL-ACTIONS-OCCURRENCE~ — * FM-EXTERNAL-ACTION~ ->

FM-EXTERNAL-ACTIONS-OCCURRENCE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.78 FM-FAULT

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.85 FM-FAULTS S. 90](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.6 CATEGORY S. 17](#), [Kapitel 1.3 ADMIN-DATA S. 11](#), [Kapitel 1.83 FM-FAULT-TYPE-REF S. 89](#), [Kapitel 1.65 FM-CLASSIFICATION S. 76](#), [Kapitel 1.56 FM-CAUSES S. 68](#), [Kapitel 1.129 FM-SIGNIFICANCE S. 122](#), [Kapitel 1.142 FM-TASK-HISTORY S. 131](#), [Kapitel 1.198 MISC-DATA S. 182](#)

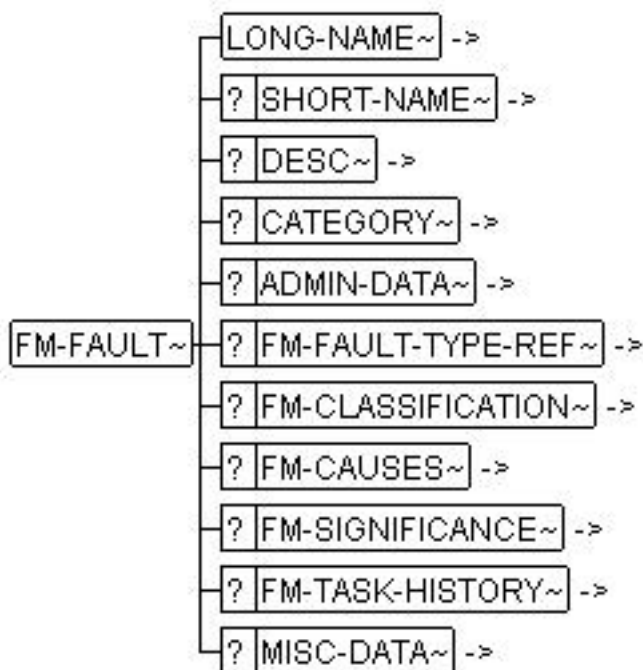

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-FAULT	
[F-NAMESPACE] (fixed)	nmtokens	FM-TASK-SET FM-TASK-SETS	

1.79 FM-FAULT-REF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.56 FM-CAUSES S. 68](#), [Kapitel 1.75 FM-EXTERNAL-ACTION S. 83](#), [Kapitel 1.80 FM-FAULT-REFS S. 87](#), [Kapitel 1.172 INPUT S. 158](#), [Kapitel 1.226 OUTPUT S. 213](#), [Kapitel 1.290 VISIBLE S. 281](#)

Ist Kontext für: Text

FM-FAULT-REF~—#PCDATA

FM-FAULT-REFPNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata		
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-FAULT	


1.80 FM-FAULT-REFS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.57 FM-CHARACTERISTIC S. 69](#), [Kapitel 1.91 FM-FUNCTION S. 95](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.79 FM-FAULT-REF S. 86](#)



FM-FAULTREFS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.81 FM-FAULT-TYPE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.84 FM-FAULT-TYPES S. 90](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.6 CATEGORY S. 17](#), [Kapitel 1.3 ADMIN-DATA S. 11](#), [Kapitel 1.82 FM-FAULT-TYPE-DECOMPOSITION S. 88](#), [Kapitel 1.198 MISC-DATA S. 182](#)

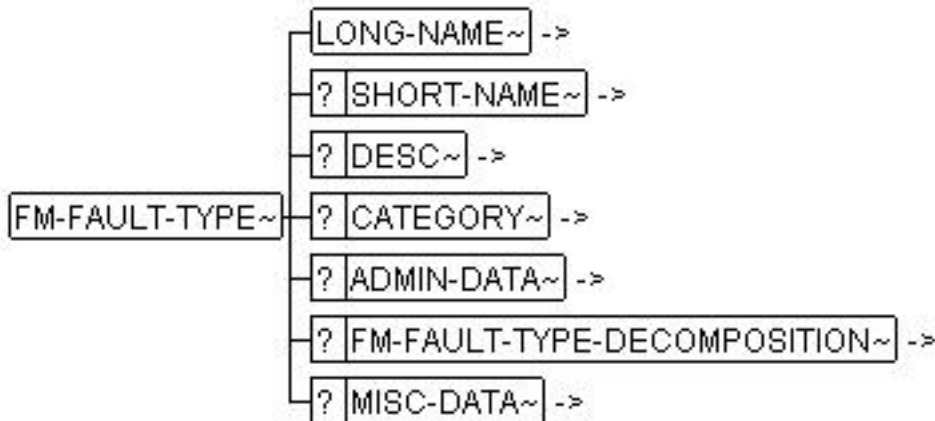

FM-FAULT-TYPE.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-FAULT-TYPE	

1.82

FM-FAULT-TYPE-DECOMPOSITION

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.81 FM-FAULT-TYPE S. 87](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.83 FM-FAULT-TYPE-REF S. 89](#)

FM-FAULT-TYPE-DECOMPOSITION~*FM-FAULT-TYPE-REF~ ->

FM-FAULT-TYPE-DECOMPOSITION.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.83

FM-FAULT-TYPE-REF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.78 FM-FAULT S. 85](#), [Kapitel 1.82 FM-FAULT-TYPE-DECOMPOSITION S. 88](#)

Ist Kontext für: Text

FM-FAULT-TYPE-REF~#PCDATA

FM-FAULT-TYPE-REF.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata		
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-FAULT-TYPE	


1.84 FM-FAULT-TYPES

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.218 MSRFMEA S. 202](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.81 FM-FAULT-TYPE S. 87](#)



FM-FAULT-TYPES.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.85 FM-FAULTS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.218 MSRFMEA S. 202](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.78 FM-FAULT S. 85](#)



FM-FAULTS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.86


FM-FORM-SHEET

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.90 FM-FORM-SHEETS S. 95](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.6 CATEGORY S. 17](#), [Kapitel 1.3 ADMIN-DATA S. 11](#), [Kapitel 1.133 FM-STRUCTURE-ELEMENT-REFS S. 125](#), [Kapitel 1.198 MISC-DATA S. 182](#), [Kapitel 1.288 USER-COVER-SHEETS S. 278](#), [Kapitel 1.87 FM-FORM-SHEET-PRESENTATION S. 92](#), [Kapitel 1.89 FM-FORM-SHEET-PRESENTATION-VERSIONS S. 94](#)

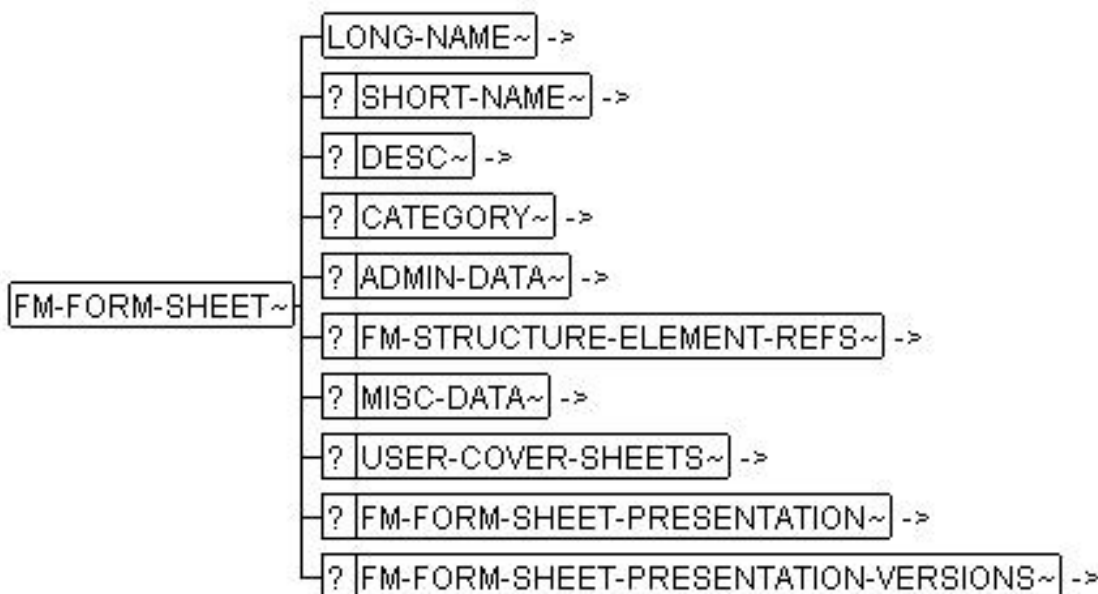

FM-FORM-SHEET.PNG



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-FORM-SHEET	


1.87 FM-FORM-SHEET-PRESENTATION

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.86 FM-FORM-SHEET S. 91](#), [Kapitel 1.88 FM-FORM-SHEET-PRESENTATION S. 93](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.3 ADMIN-DATA S. 11](#), [Kapitel 1.227 P S. 214](#), [Kapitel 1.289 VERBATIM S. 279](#), [Kapitel 1.36 FIGURE S. 52](#), [Kapitel 1.163 FORMULA S. 149](#), [Kapitel 1.188 LIST S. 173](#), [Kapitel 1.25 DEF-LIST S. 40](#), [Kapitel 1.186 LABELED-LIST S. 170](#), [Kapitel 1.223 NOTE S. 211](#), [Kapitel 1.265 TABLE S. 250](#), [Kapitel 1.207 MSR-QUERY-P-2 S. 191](#), [Kapitel 1.281 TOPIC-2 S. 271](#), [Kapitel 1.217 MSR-QUERY-TOPIC-2 S. 201](#)

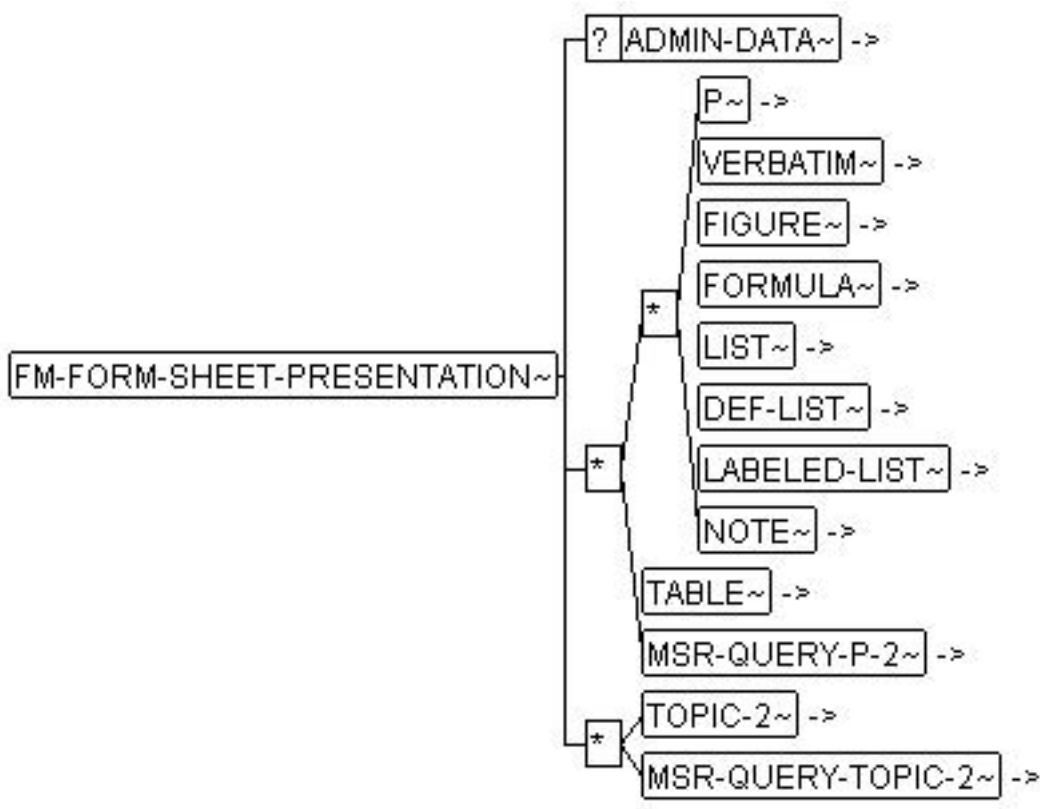

FM-FORM-SHEET-PRESENTATION.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.88


FM-FORM-SHEET-PRESENTATION-VERSION

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.89 FM-FORM-SHEET-PRESENTATION-VERSIONS](#) S. 94

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME](#) S. 174, [Kapitel 1.248 SHORT-NAME](#) S. 233, [Kapitel 1.27 DESC](#) S. 42, [Kapitel 1.6 CATEGORY](#) S. 17, [Kapitel 1.288 USER-COVER-SHEETS](#) S. 278, [Kapitel 1.198 MISC-DATA](#) S. 182, [Kapitel 1.87 FM-FORM-SHEET-PRESENTATION](#) S. 92

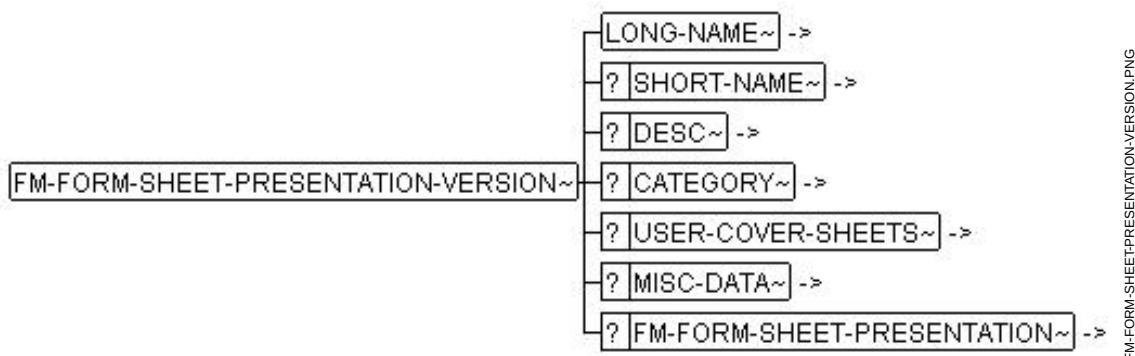

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-FORM-SHEET-PRESENTATION-VERSION	

1.89


FM-FORM-SHEET-PRESENTATION-VERSIONS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.86 FM-FORM-SHEET S. 91](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.88 FM-FORM-SHEET-PRESENTATION-VERSION S. 93](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.90 FM-FORM-SHEETS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.218 MSRFMEA S. 202](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.86 FM-FORM-SHEET S. 91](#)



FM-FORM-SHEETS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.91 FM-FUNCTION


Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.97 FM-FUNCTIONS S. 100](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#),
[Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.6 CATEGORY S. 17](#), [Kapitel](#)

1.3 ADMIN-DATA S. 11, Kapitel 1.95 FM-FUNCTION-TYPE-REF S. 99, Kapitel 1.119 FM-PREREQUISITES S. 115, Kapitel 1.80 FM-FAULT-REFS S. 87, Kapitel 1.65 FM-CLASSIFICATION S. 76, Kapitel 1.198 MISC-DATA S. 182

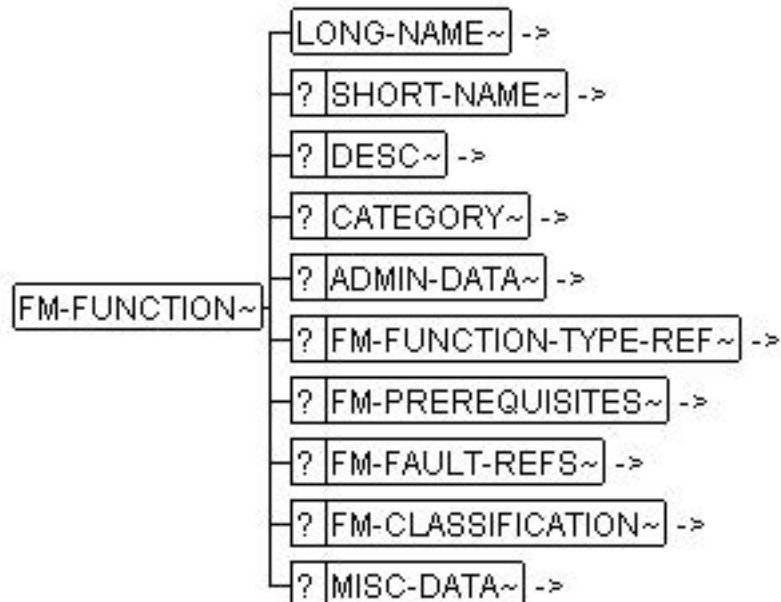

FM-FUNCTION.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-FUNCTION	

1.92

FM-FUNCTION-REF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.119 FM-PREREQUISITES S. 115](#), [Kapitel 1.128 FM-SE-FUNCTIONS S. 121](#), [Kapitel 1.172 INPUT S. 158](#), [Kapitel 1.226 OUTPUT S. 213](#), [Kapitel 1.290 VISIBLE S. 281](#)

Ist Kontext für: Text

FM-FUNCTION-REF~#PCDATA

FM-FUNCTION-REF.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-FUNCTION	


1.93 FM-FUNCTION-TYPE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.96 FM-FUNCTION-TYPES S. 100](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.6 CATEGORY S. 17](#), [Kapitel 1.3 ADMIN-DATA S. 11](#), [Kapitel 1.94 FM-FUNCTION-TYPE-DECOMPOSITION S. 98](#), [Kapitel 1.198 MISC-DATA S. 182](#)

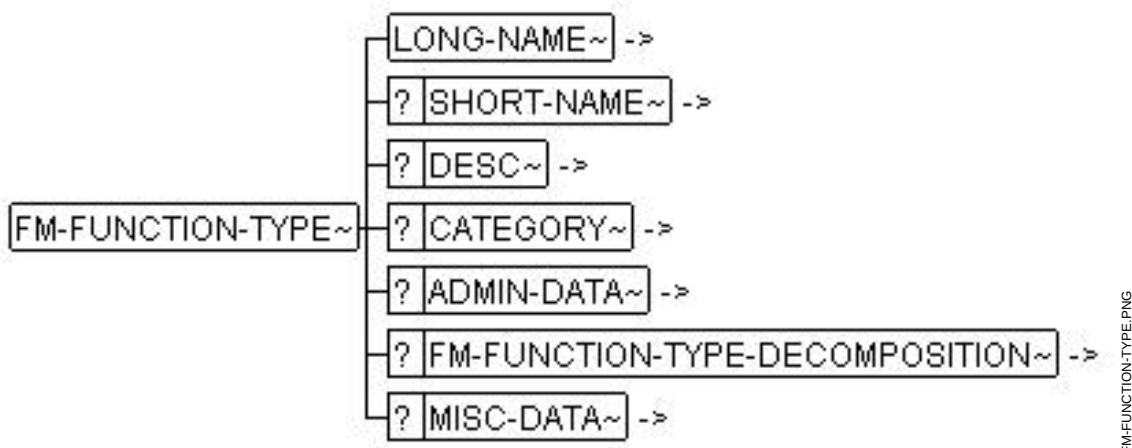

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-FUNCTION-TYPE	


1.94 FM-FUNCTION-TYPE-DECOMPOSITION

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.93 FM-FUNCTION-TYPE S. 97](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.95 FM-FUNCTION-TYPE-REF S. 99](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.95 FM-FUNCTION-TYPE-REF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.91 FM-FUNCTION S. 95](#), [Kapitel 1.94 FM-FUNCTION-TYPE-DECOMPOSITION S. 98](#)

Ist Kontext für: Text

FM-FUNCTION-TYPE-REF~—#PCDATA

FM-FUNCTION-TYPE-REF~PG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-FUNCTION-TYPE	

1.96 FM-FUNCTION-TYPES

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.218 MSRFMEA S. 202](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.93 FM-FUNCTION-TYPE S. 97](#)

FM-FUNCTION-TYPES~ * FM-FUNCTION-TYPE~ ->

FM-FUNCTION-TYPES.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.97 FM-FUNCTIONS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.218 MSRFMEA S. 202](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.91 FM-FUNCTION S. 95](#)

FM-FUNCTIONS~ * FM-FUNCTION~ ->

FM-FUNCTIONS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.98 FM-HEAD

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.218 MSRFMEA S. 202](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.12 COMPANIES S. 26](#), [Kapitel 1.147 FM-TEAMS S. 135](#)



FM-HEAD.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.99 FM-ID-PREFIX

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.148 FM-TOOL S. 136](#)

Ist Kontext für: Text

FM-ID-PREFIX~—#PCDATA

FM-ID-PREFIX.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.100

FM-IDTABLE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.148 FM-TOOL S. 136](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.169 IDC S. 155](#)

FM-IDTABLE~—* IDC~ ->

FM-IDTABLE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[TOOL] (implied)	nmtoken	
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.101 FM-INTERFACE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.130 FM-STRUCTURE S. 122](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.172 INPUT S. 158](#), [Kapitel 1.226 OUTPUT S. 213](#), [Kapitel 1.290 VISIBLE S. 281](#)

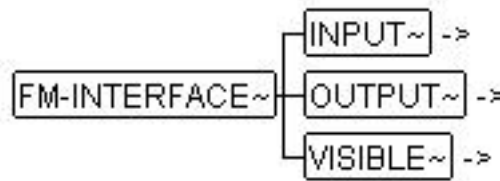

FM-INTERFACE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.102 FM-OCCURRENCE-TASKS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.144 FM-TASK-SET S. 132](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.240 RISK-PRIORITY-FACTOR S. 225](#), [Kapitel 1.42 FM-ACTION-REF S. 58](#)



FM-OCCURRENCE-TASKS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.103 FM-ORPHAN-HOME

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.130 FM-STRUCTURE S. 122](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.132 FM-STRUCTURE-ELEMENT-REF S. 124](#)



FM-ORPHAN-HOME.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.104 FM-PALETTE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.112 FM-PALETTES S. 110](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#),
[Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.6 CATEGORY S. 17](#), [Kapitel 1.111 FM-PALETTE-ROWS S. 110](#),
[Kapitel 1.107 FM-PALETTE-COLUMNS S. 107](#), [Kapitel 1.198 MISC-DATA S. 182](#)

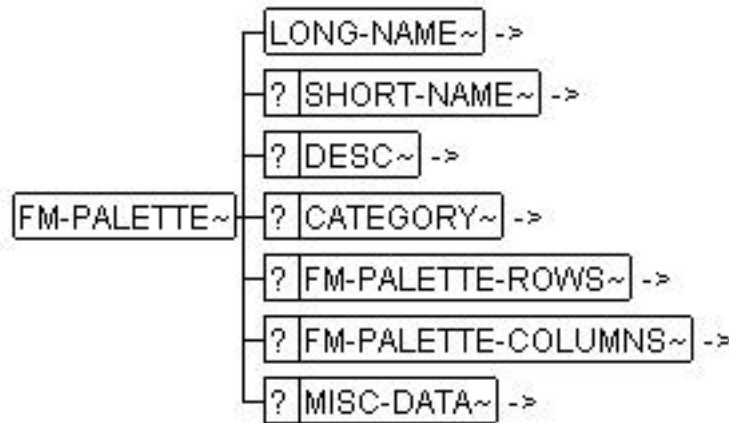

FM-PALETTE.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-PALETTE	
[F-NAMESPACE] (fixed)	nmtokens	FM-PALETTE- ROW FM-PALETTE- COLUMN	


1.105 FM-PALETTE-COLUMN

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.107 FM-PALETTE-COLUMNS S. 107](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#),
[Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.6 CATEGORY S. 17](#)

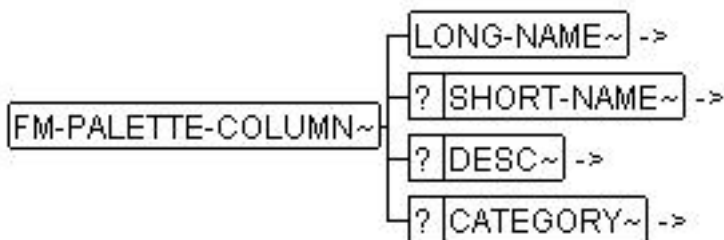

FM-PALETTE-COLUMN.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-PALETTE-COLUMN	


1.106 FM-PALETTE-COLUMN-REF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.108 FM-PALETTE-ENTRY](#) S. 107

Ist Kontext für: Text



FM-PALETTE-COLUMN-REF.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		
[VIEW] (implied)	cdata		

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-PALETTE-COLUMN	

1.107 FM-PALETTE-COLUMNS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.104 FM-PALETTE S. 104](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.105 FM-PALETTE-COLUMN S. 105](#)

FM-PALETTE-COLUMNS~ * FM-PALETTE-COLUMN~ ->

FM-PALETTE-COLUMNS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.108 FM-PALETTE-ENTRY

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.109 FM-PALETTE-ROW S. 108](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.106 FM-PALETTE-COLUMN-REF S. 106](#), [Kapitel 1.38 FIGURE-REF S. 55](#)



FM-PALETTE-ENTRY.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.109 FM-PALETTE-ROW

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.111 FM-PALETTE-ROWS S. 110](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.6 CATEGORY S. 17](#), [Kapitel 1.108 FM-PALETTE-ENTRY S. 107](#)

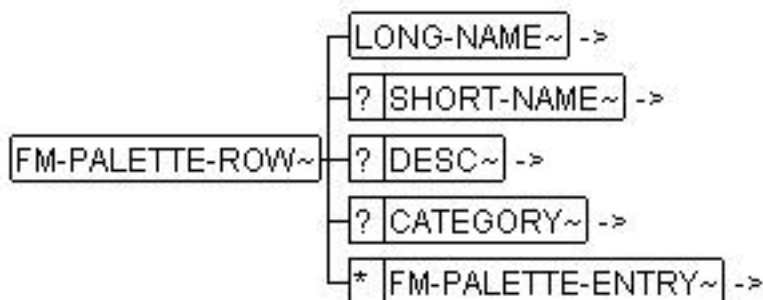

FM-PALETTE-ROW.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-PALETTE-ROW	

1.110 FM-PALETTE-ROW-REF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.65 FM-CLASSIFICATION S. 76](#), [Kapitel 1.115 FM-PD-ENTRY S. 112](#)

Ist Kontext für: Text

FM-PALETTE-ROW-REF~#PCDATA

FM-PALETTE-ROW-REF~#PCDATA

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-PALETTE-ROW	


1.111 FM-PALETTE-ROWS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.104 FM-PALETTE S. 104](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.109 FM-PALETTE-ROW S. 108](#)



FM-PALETTE-ROWS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.112 FM-PALETTES

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.140 FM-SYMBOL-SPEC S. 130](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.104 FM-PALETTE S. 104](#)

FM-PALETTES~ * FM-PALETTE~ ->

FM-PALETTES.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.113 FM-PART-LIST

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.122 FM-PROJECT S. 117](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.114 FM-PART-LIST-ENTRY S. 111](#)

FM-PART-LIST~ * FM-PART-LIST-ENTRY~ ->

FM-PART-LIST.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.114 FM-PART-LIST-ENTRY

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.113 FM-PART-LIST S. 111](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#),
[Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.6 CATEGORY S. 17](#), [Kapitel 1.228 PART-NUMBER S. 215](#)

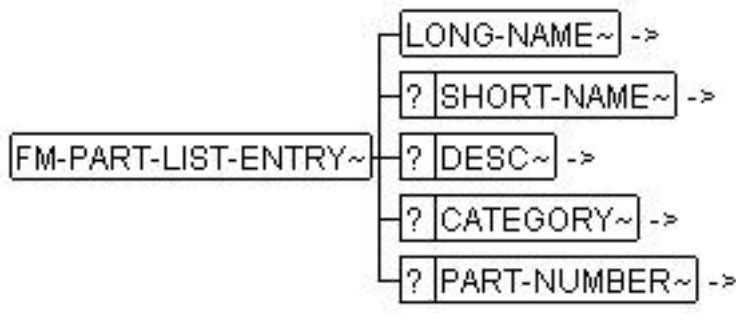

FM-PART-LIST-ENTRY.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-PART-LIST-ENTRY	


1.115 FM-PD-ENTRY

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.117 FM-PD-ROW S. 114](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.110 FM-PALETTE-ROW-REF S. 109](#), [Kapitel 1.132 FM-STRUCTURE-ELEMENT S. 124](#), [Kapitel 1.116 FM-PD-LINE S. 113](#)

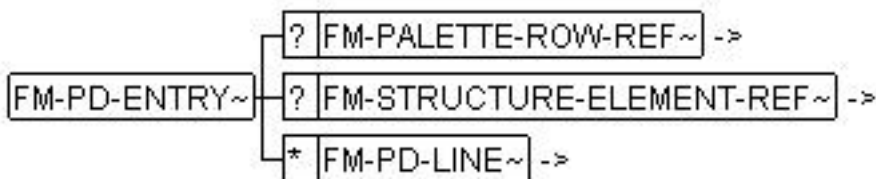

FM-PD-ENTRY.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.116 FM-PD-LINE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.115 FM-PD-ENTRY S. 112](#)

Ist Kontext für: Text

FM-PD-LINE~ — #PCDATA

FM-PD-LINE.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[DIRECTION] (implied)	namedtokengroup	• TOP • BOTTOM • LEFT • RIGHT	
[IN-SYMBOL] (implied)	cdata		
[OUT-SYMBOL] (implied)	cdata		
[VIEW] (implied)	cdata		

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		


1.117 FM-PD-ROW

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.118 FM-PD-TABLE S. 114](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.115 FM-PD-ENTRY S. 112](#)



FM-PD-ROW.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.118 FM-PD-TABLE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.120 FM-PROCESS-DIAGRAM S. 115](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.117 FM-PD-ROW S. 114](#)



FM-PD-TABLE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.119 FM-PREREQUISITES

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.57 FM-CHARACTERISTIC S. 69](#), [Kapitel 1.91 FM-FUNCTION S. 95](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.92 FM-FUNCTION-REF S. 96](#), [Kapitel 1.64 FM-CHARACTERISTICS-REF S. 75](#)



FM-PREREQUISITES.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.120 FM-PROCESS-DIAGRAM

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.121 FM-PROCESS-DIAGRAMS S. 116](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.6 CATEGORY S. 17](#), [Kapitel 1.3 ADMIN-DATA S. 11](#), [Kapitel 1.133 FM-STRUCTURE-ELEMENT-REFS S. 125](#), [Kapitel 1.198 MISC-DATA S. 182](#), [Kapitel 1.118 FM-PD-TABLE S. 114](#)

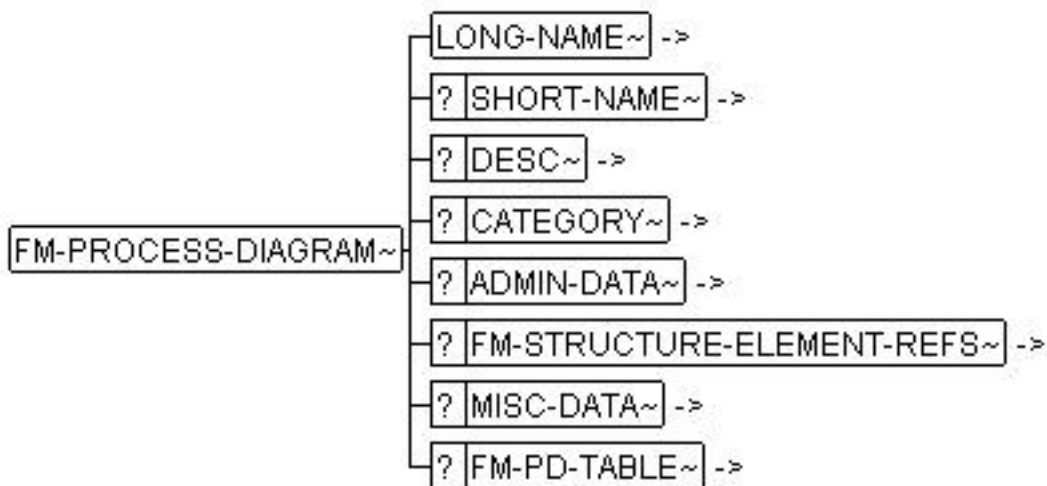

FM-PROCESS-DIAGRAM.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-PROCESS-DIAGRAM	

1.121 FM-PROCESS-DIAGRAMS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.218 MSRFMEA S. 202](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.120 FM-PROCESS-DIAGRAM S. 115](#)



FM-PROCESS-DIAGRAMS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.122


FM-PROJECT

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.124 FM-PROJECTS S. 119](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.6 CATEGORY S. 17](#), [Kapitel 1.137 FM-STRUCTURE-REFS S. 128](#), [Kapitel 1.123 FM-PROJECT-OWNER S. 118](#), [Kapitel 1.113 FM-PART-LIST S. 111](#), [Kapitel 1.198 MISC-DATA S. 182](#)

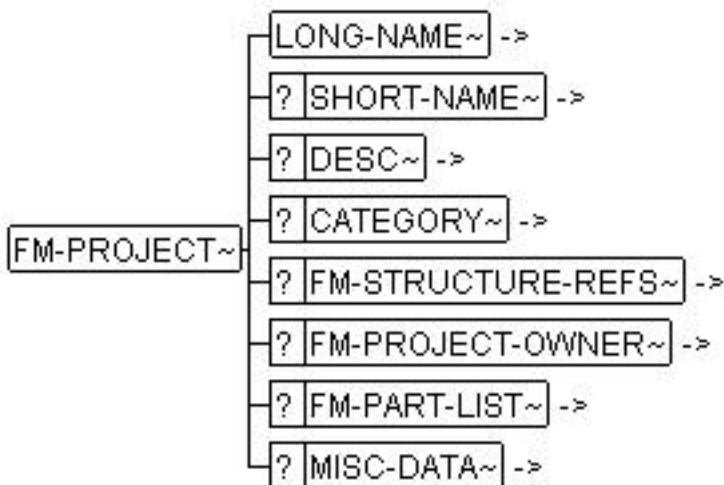

FM-PROJECT.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-PROJECT	

1.123 FM-PROJECT-OWNER

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.122 FM-PROJECT](#) S. 117

Ist Kontext für: [Kapitel 1.269 TEAM-MEMBER-REF](#) S. 257



FM-PROJECTOWNER.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.124 FM-PROJECTS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.218 MSRFMEA S. 202](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.122 FM-PROJECT S. 117](#)



FM-PROJECTS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.125 FM-REACTIONS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.57 FM-CHARACTERISTIC S. 69](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.42 FM-ACTION-REF S. 58](#)



FM-REACTIONS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.126 FM-SE-CHARACTERISTICS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.131 FM-STRUCTURE-ELEMENT S. 123](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.58 FM-CHARACTERISTIC-REF S. 70](#)



FM-SE-CHARACTERISTICS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.127 FM-SE-DECOMPOSITION

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.131 FM-STRUCTURE-ELEMENT S. 123](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.132 FM-STRUCTURE-ELEMENT-REF S. 124](#)



FM-SE-DECOMPOSITION.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.128 FM-SE-FUNCTIONS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.131 FM-STRUCTURE-ELEMENT S. 123](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.92 FM-FUNCTION-REF S. 96](#)



FM-SE-FUNCTIONS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.129 FM-SIGNIFICANCE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.78 FM-FAULT S. 85](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.240 RISK-PRIORITY-FACTOR S. 225](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#)



FM-SIGNIFICANCE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.130 FM-STRUCTURE


Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.139 FM-STRUCTURES S. 129](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.6 CATEGORY S. 17](#), [Kapitel 1.3 ADMIN-DATA S. 11](#), [Kapitel 1.135 FM-STRUCTURE-OWNER S. 126](#), [Kapitel 1.158 FM-VARIANT-REFS S. 143](#), [Kapitel 1.101 FM-INTERFACE](#)

S. 102, Kapitel 1.138 FM-STRUCTURE-ROOT S. 129, Kapitel 1.103
FM-ORPHAN-HOME S. 104, Kapitel 1.198 MISC-DATA S. 182

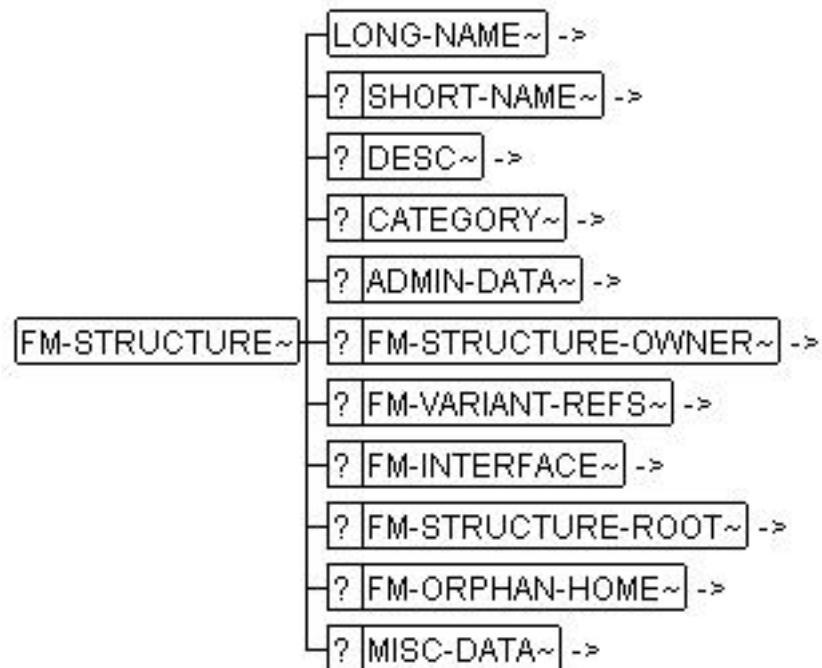

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-STRUCTURE	

1.131 FM-STRUCTURE-ELEMENT


Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.134 FM-STRUCTURE-ELEMENTS S. 126](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#),
[Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.6 CATEGORY S. 17](#), [Kapitel 1.3](#)

[ADMIN-DATA S. 11](#), [Kapitel 1.228 PART-NUMBER S. 215](#), [Kapitel 1.127 FM-SE-DECOMPOSITION S. 120](#), [Kapitel 1.128 FM-SE-FUNCTIONS S. 121](#), [Kapitel 1.126 FM-SE-CHARACTERISTICS S. 120](#), [Kapitel 1.198 MISC-DATA S. 182](#)

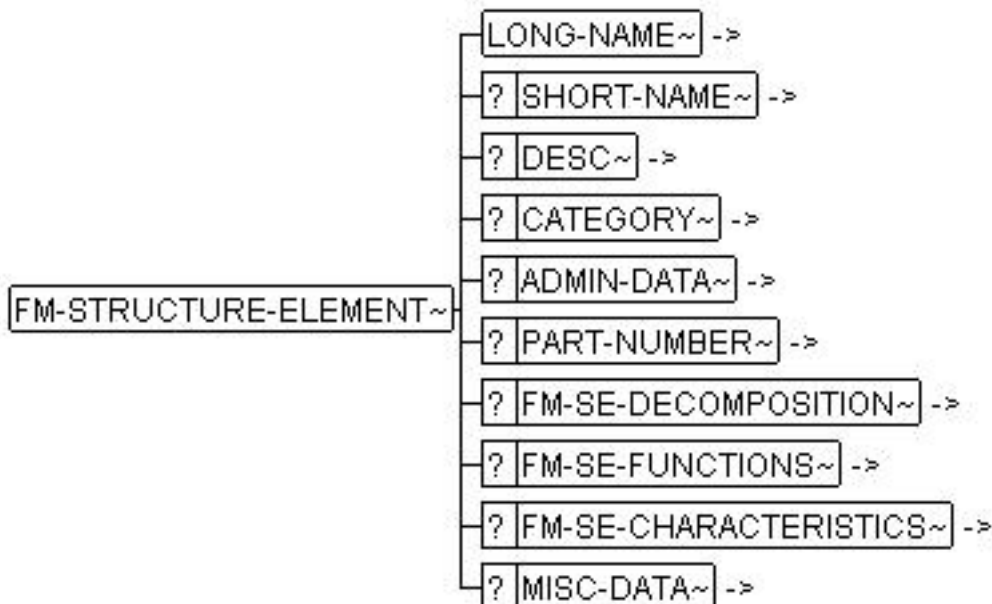

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-STRUCTURE-ELEMENT	

1.132

FM-STRUCTURE-ELEMENT-REF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.103 FM-ORPHAN-HOME S. 104](#), [Kapitel 1.115 FM-PD-ENTRY S. 112](#), [Kapitel 1.127 FM-SE-DECOMPOSITION S. 120](#), [Kapitel 1.133 FM-STRUCTURE-ELEMENT-REFS S. 125](#), [Kapitel 1.138 FM-STRUCTURE-ROOT S. 129](#), [Kapitel 1.290 VISIBLE S. 281](#)

Ist Kontext für: Text

FM-STRUCTURE-ELEMENT-REF~—#PCDATA

FM-STRUCTURE-ELEMENT-REF.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-STRUCTURE-ELEMENT	

1.133 FM-STRUCTURE-ELEMENT-REFS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.72 FM-CONTROL-PLAN S. 81](#), [Kapitel 1.86 FM-FORM-SHEET S. 91](#), [Kapitel 1.120 FM-PROCESS-DIAGRAM S. 115](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.132 FM-STRUCTURE-ELEMENT-REF S. 124](#)

FM-STRUCTURE-ELEMENT-REFS~*FM-STRUCTURE-ELEMENT-REF~—>

FM-STRUCTURE-ELEMENT-REFS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.134 FM-STRUCTURE-ELEMENTS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.218 MSRFMEA S. 202](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.131 FM-STRUCTURE-ELEMENT S. 123](#)



FM-STRUCTURE-ELEMENTS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.135 FM-STRUCTURE-OWNER

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.130 FM-STRUCTURE S. 122](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.269 TEAM-MEMBER-REF S. 257](#)

FM-STRUCTURE-OWNER~ TEAM-MEMBER-REF~ ->

FM-STRUCTURE-OWNER.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.136

FM-STRUCTURE-REF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.137 FM-STRUCTURE-REFS S. 128](#)

Ist Kontext für: Text

FM-STRUCTURE-REF~ #PCDATA

FM-STRUCTURE-REF.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata		
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-STRUCTURE	

1.137 FM-STRUCTURE-REFS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.122 FM-PROJECT S. 117](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.136 FM-STRUCTURE-REF S. 127](#)



FM-STRUCTURE-REFS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.138 FM-STRUCTURE-ROOT

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.130 FM-STRUCTURE S. 122](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.132 FM-STRUCTURE-ELEMENT-REF S. 124](#)



FM-STRUCTURE-ROOT.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.139 FM-STRUCTURES

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.218 MSRFMEA S. 202](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.130 FM-STRUCTURE S. 122](#)



FM-STRUCTURES.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.140 FM-SYMBOL-SPEC

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.218 MSRFMEA S. 202](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.141 FM-SYMBOLS S. 130](#), [Kapitel 1.112 FM-PALETTES S. 110](#)



FM-SYMBOL-SPEC.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.141 FM-SYMBOLS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.140 FM-SYMBOL-SPEC S. 130](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.36 FIGURE S. 52](#)



FM-SYMBOLS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.142 FM-TASK-HISTORY

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.78 FM-FAULT S. 85](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.145 FM-TASK-SETS S. 133](#)



FM-TASK-HISTORY.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.143 FM-TASK-SCHEDULE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.40 FM-ACTION S. 57](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.22 DATE-1 S. 36](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.224 NOTIFICATION-STATE S. 212](#)

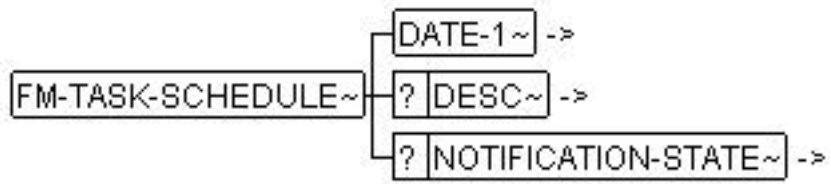

FM-TASK-SCHEDULE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.144 FM-TASK-SET

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.145 FM-TASK-SETS S. 133](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.6 CATEGORY S. 17](#), [Kapitel 1.74 FM-DETECTION-TASKS S. 82](#), [Kapitel 1.102 FM-OCCURRENCE-TASKS S. 103](#), [Kapitel 1.76 FM-EXTERNAL-ACTIONS-DETECT S. 83](#), [Kapitel 1.77 FM-EXTERNAL-ACTIONS-OCCURRENCE S. 84](#), [Kapitel 1.198 MISC-DATA S. 182](#)

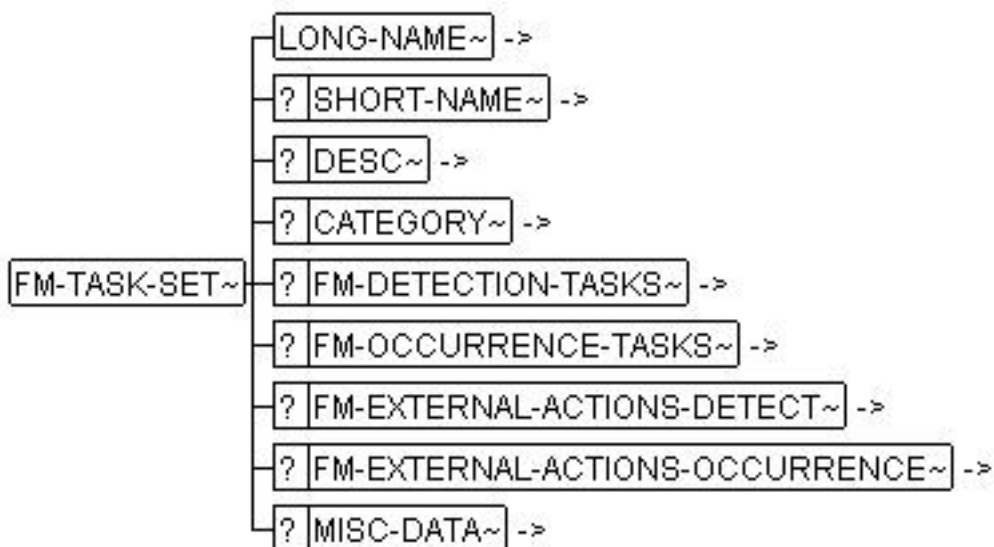

FM-TASK-SET.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-TASK-SET	

1.145


FM-TASK-SETS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.142 FM-TASK-HISTORY S. 131](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.6 CATEGORY S. 17](#), [Kapitel 1.22 DATE-1 S. 36](#), [Kapitel 1.198 MISC-DATA S. 182](#), [Kapitel 1.144 FM-TASK-SET S. 132](#)

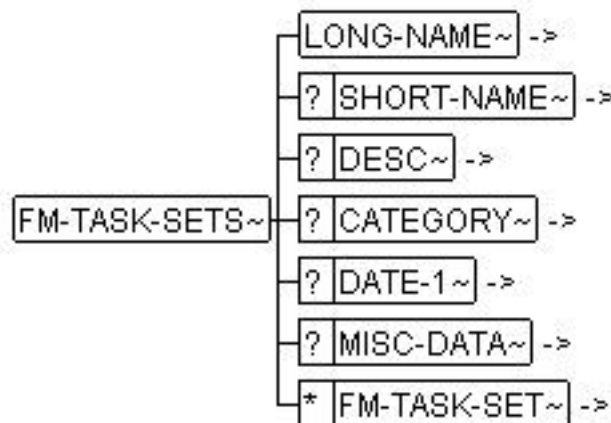

FM-TASK-SETS.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-TASK-SETS	
[F-NAMESPACE] (fixed)	nmtokens	FM-TASK-SET	


1.146 FM-TEAM

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.147 FM-TEAMS S. 135](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.6 CATEGORY S. 17](#), [Kapitel 1.270 TEAM-MEMBER-REFS S. 259](#), [Kapitel 1.198 MISC-DATA S. 182](#)

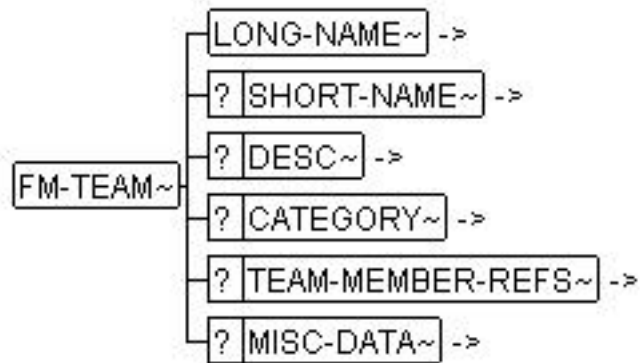

FM-TEAM.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-TEAM	


1.147 FM-TEAMS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.98 FM-HEAD S. 101](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.146 FM-TEAM S. 134](#)



FM-TEAMS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.148 FM-TOOL

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.149 FM-TOOL-DATA S. 137](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.6 CATEGORY S. 17](#), [Kapitel 1.99 FM-ID-PREFIX S. 101](#), [Kapitel 1.100 FM-IDTABLE S. 102](#), [Kapitel 1.198 MISC-DATA S. 182](#)

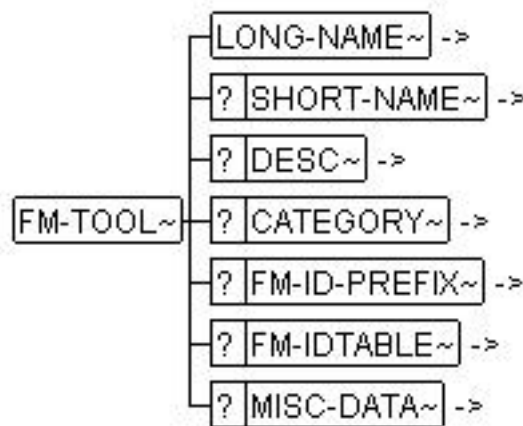

FM-TOOL.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[ID-AWARE] (default)	namedtokengroup	- ID-AWARE - NO-ID-AWARE	
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-TOOL	


1.149 FM-TOOL-DATA

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.218 MSRFMEA S. 202](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.148 FM-TOOL S. 136](#)



FM-TOOL-DATA.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.150 FM-USER-ACCESS-DEFINITIONS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.155 FM-USER-RIGHT-SPEC S. 141](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.39 FM-ACCESS-DEF S. 56](#)

FM-USER-ACCESS-DEFINITIONS~ * FM-ACCESS-DEF~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.151 FM-USER-GROUP

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.154 FM-USER-GROUPS S. 140](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.6 CATEGORY S. 17](#), [Kapitel 1.270 TEAM-MEMBER-REFS S. 259](#), [Kapitel 1.264 SYSTEM-USERS S. 249](#), [Kapitel 1.263 SYSTEM-USER-GROUPS S. 249](#), [Kapitel 1.153 FM-USER-GROUP-REFS S. 140](#)

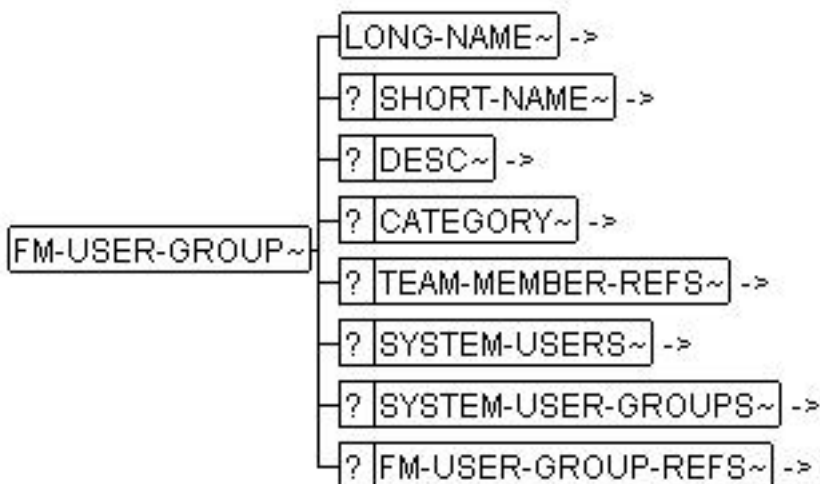

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-USER-GROUP	

1.152 FM-USER-GROUP-REF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.39 FM-ACCESS-DEF S. 56](#), [Kapitel 1.153 FM-USER-GROUP-REFS S. 140](#)

Ist Kontext für: Text

FM-USER-GROUP-REF~—#PCDATA

FM-USER-GROUP-REFPING

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-USER-GROUP	

1.153 FM-USER-GROUP-REFS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.151 FM-USER-GROUP S. 138](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.152 FM-USER-GROUP-REF S. 139](#)



FM-USER-GROUP-REFS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.154 FM-USER-GROUPS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.155 FM-USER-RIGHT-SPEC S. 141](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.151 FM-USER-GROUP S. 138](#)



FM-USER-GROUPS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.155 FM-USER-RIGHT-SPEC

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.218 MSRFMEA S. 202](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.154 FM-USER-GROUPS S. 140](#), [Kapitel 1.260 SW-USER-ACCESS-CASES S. 247](#), [Kapitel 1.150 FM-USER-ACCESS-DEFINITIONS S. 137](#)

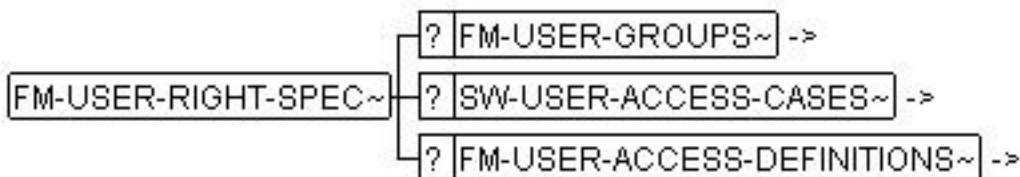

FM-USER-RIGHT-SPEC.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.156 FM-VARIANT

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.159 FM-VARIANTS S. 144](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.6 CATEGORY S. 17](#), [Kapitel 1.68 FM-COLLECTION-REF S. 78](#), [Kapitel 1.198 MISC-DATA S. 182](#)

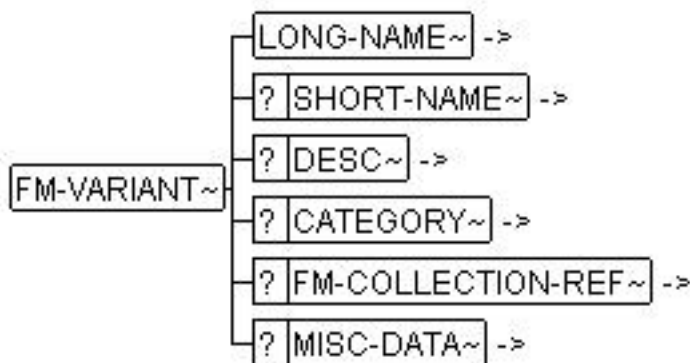

FM-VARIANT.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-VARIANT	

1.157 FM-VARIANT-REF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.158 FM-VARIANT-REFS S. 143](#)

Ist Kontext für: Text

FM-VARIANT-REF~ — #PCDATA

FM-VARIANT-REF.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FM-VARIANT	

1.158 FM-VARIANT-REFS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.130 FM-STRUCTURE S. 122](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.157 FM-VARIANT-REF S. 142](#)

FM-VARIANT-REFS~ — * FM-VARIANT-REF~ ->

FM-VARIANT-REFS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.159 FM-VARIANTS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.218 MSRFMEA S. 202](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.156 FM-VARIANT S. 141](#)



FM-VARIANTS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.160 FM-XREF

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.67 FM-COLLECTION-CONTS S. 77](#)

Ist Kontext für: Text



FM-XREF.PNG



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-CLASS] (required)	namedtokengroup	- EXTERNAL - FM-ACTION - FM-ACTION-TYPE - FM-ASSESSMENT-CATALOG - FM-CHARACTERISTIC - FM-CHARACTERISTIC-TYPE - FM-COLLECTION - FM-CONTROL-PLAN - FM-FAULT - FM-FAULT-TYPE - FM-FORM-SHEET - FM-FORM-SHEET-PRESENTATION-VERSION - FM-FUNCTION - FM-FUNCTION-TYPE - FM-PALETTE - FM-PALETTE-COLUMN - FM-PALETTE-ROW - FM-PART-LIST-ENTRY - FM-PROCESS-DIAGRAM - FM-PROJECT - FM-STRUCTURE - FM-STRUCTURE-ELEMENT - FM-TASK-SET - FM-TASK-SETS - FM-TEAM - FM-TOOL - FM-USER-GROUP - FM-VARIANT - SW-USER-ACCESS-CASE	

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	

1.161 FORMATTER-CTRL

Beschreibung

Dieses Element beinhaltet frei spezifizierbare Anweisungen, wie der Umfang des Kontextes, in dem **<FORMATTER-CTRL>** steht, zu formatieren ist. Das Attribut **[SI]** kann hierbei von einem Formatierungsprozeß weitere zu verwendende Informationen tragen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.162 FORMATTER-CTRLS](#) S. 148

Ist Kontext für: Text

FORMATTER-CTRL~—#PCDATA

FORMATTER-CTRL.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[TARGET-SYSTEM] (implied)	cdata	Dieses Attribut kann ein Zielsystem angeben, für das die aktuelle Einstellung gilt. Fehlt dieses Attribut, gilt es für alle Zielsysteme. Es ist Aufgabe der Zielsysteme zu entscheiden, wie dieses Attribut interpretiert wird. So kann z. B. die Steuer der Sicht bei der Erstellung eines Hilfe-Files so vorgehen: gibt es eine formatter-ctrl si="view" target-system="htmlhelp", dann wird dies verwendet. Gibt es die spezifische Sicht nicht, aber ein formatter-ctrl si="view" ohne Angabe des Zielsystems verwendet er diese.
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.162

FORMATTER-CTRLS


Beschreibung

Container-Element für **<FORMATTER-CTRL>**.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.3 ADMIN-DATA S. 11](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.161 FORMATTER-CTRL S. 147](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.163 FORMULA


Beschreibung

Verwenden Sie **<FORMULA>**, um eine Formel in eine Dokumentation einzufügen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.8 CHAPTER S. 19](#), [Kapitel 1.34 ENTRY S. 48](#), [Kapitel 1.87 FM-FORM-SHEET-PRESENTATION S. 92](#), [Kapitel 1.173 INTRODUCTION S. 158](#), [Kapitel 1.175 ITEM S. 161](#), [Kapitel 1.185 LABELED-ITEM S. 169](#), [Kapitel 1.202 MSR-PROCESSING-LOG S. 186](#), [Kapitel 1.210 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 194](#), [Kapitel 1.211 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 195](#), [Kapitel 1.220 NCOI-1 S. 207](#), [Kapitel 1.238 REMARK S. 224](#), [Kapitel 1.280 TOPIC-1 S. 269](#), [Kapitel 1.281 TOPIC-2 S. 271](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.164 FORMULA-CAPTION S. 150](#), [Kapitel 1.183 L-GRAPHIC S. 167](#), [Kapitel 1.289 VERBATIM S. 279](#), [Kapitel 1.272 TEX-MATH S. 261](#), [Kapitel 1.5 C-CODE S. 16](#), [Kapitel 1.166 GENERIC-MATH S. 152](#)

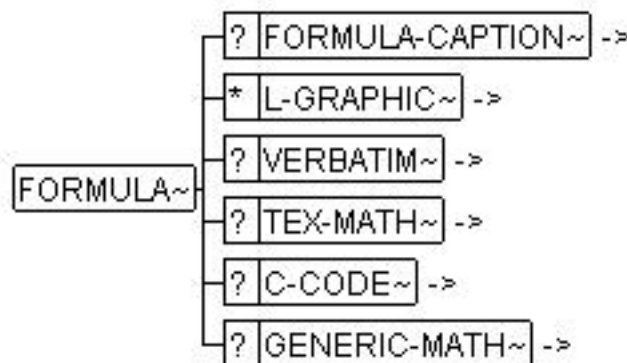

FORMULA.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	KEEP: Erzwingt, daß die Formel und das vorausgehende Element zusammengehalten werden. NO-KEEP trennt beide Elemente.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.164 FORMULA-CAPTION


Beschreibung

Dieses Element spezifiziert die Beschriftung bzw. Überschrift einer Formel.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.163 FORMULA S. 149](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#)



FORMULA-CAPTION.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Eindeutiger Identifikator des Elementes innerhalb des Dokumentes.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FORMULA	Fixed ID Class. The value of this attribute classifies links and link targets. This expresses the semantic constraint that a link can only link to an object of the same class. E.g. a link: <TEAM-MEMBER-REF IDREF="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER-REF> can only link to an object which is classified as "TEAM-MEMBER" like: <TEAM-MEMBER ID="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER>.

1.165

FT


Beschreibung

Verwenden Sie **<FT>**, um eine Fußnote zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.177 L-1 S. 163](#), [Kapitel 1.179 L-2 S. 164](#)

Ist Kontext für: Text



FT.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.166

GENERIC-MATH


Beschreibung

Verwenden Sie **<GENERIC-MATH>**, um semantische, mathematische Beschreibungen einzufügen, die von einem Math-Prozessor verarbeitet werden.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.163 FORMULA S. 149](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.178 L-10 S. 164](#)



GENERIC-MATH.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.167 GRAPHIC

Beschreibung

Verwenden Sie **<GRAPHIC>**, um eine bereits vorhandene Grafik in die Kontext-Elemente einzubinden.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.183 L-GRAPHIC S. 167](#)

Ist Kontext für: Text

GRAPHIC~—#PCDATA

GRAPHIC.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[FIT] (default)	nmtoken	0	Modifizieren Sie das Attribut [FIT] , um festzulegen, auf welche Art die Grafik eingefügt werden soll. Geben Sie den Attributwert 0 ein, um eine Grafik in ihrer Originalgröße einzufügen. Ist sie zu groß für den vorgesehenen Freiraum, so wird sie angepaßt.
[HTML-FIT] (default)	nmtoken	0	Entscheidet, ob die Grafik der Fenstergröße angepasst werden soll.
[FILENAME] (implied)	cdata		Geben Sie hier den Dateinamen ein, unter dem das Wiedergabesystem die Grafik aufrufen kann.
[NOTATION] (implied)	cdata		Geben Sie hier das Format der Grafikdatei an, z.B. EPS.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[WIDTH] (implied)	cdata		Verändern Sie in diesem Attribut die Breite der Grafik.
[HEIGHT] (implied)	cdata		Verändern Sie in diesem Attribut die Höhe der Grafik.
[SCALE] (implied)	cdata		Verändern Sie in diesem Element die Gesamtgröße der Grafik proportional.
[EDIT-WIDTH] (implied)	cdata		Breite der Grafik im Editor
[EDIT-HEIGHT] (implied)	cdata		Höhe der Grafik im Editor
[HTML-WIDTH] (implied)	cdata		Breite der Grafik bei online Darstellung in html und htmlhelp.
[HTML-HEIGHT] (implied)	cdata		Höhe der Grafik bei online-Darstellung in html und htmlhelp
[CATEGORY] (implied)	namedtokengroup	• BARCODE • CONCEPTUAL • ENGINEERING • FLOWCHART • GRAPH • LOGO • SCHEMATIC • WAVEFORM	Geben Sie hier die Kategorie der Grafik ein. Dies kann dazu verwendet werden, eine Liste von Grafiken bestimmter Kategorien zu erstellen.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.168 HOMEPAGE

Beschreibung

Verwenden Sie **<HOMEPAGE>**, um die Web-Adresse der Firma eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.268 TEAM-MEMBER S. 255](#)

Ist Kontext für: Text

HOMEPAGE~—#PCDATA

HOMEPAGE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.169 IDC

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.100 FM-IDTABLE S. 102](#)

Ist Kontext für: Text

IDC~—#PCDATA

IDC.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[MAPPED-ID] (required)	cdata	
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.170

IE


Beschreibung

Verwenden Sie <IE>, um einen Index zu erstellen, der im Indexverzeichnis erscheinen soll.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.177 L-1 S. 163](#), [Kapitel 1.179 L-2 S. 164](#), [Kapitel 1.181 L-4 S. 166](#), [Kapitel 1.191 LONG-NAME-1 S. 175](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.256 SUP S. 241](#), [Kapitel 1.254 SUB S. 240](#)



IE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[TYPE] (implied)	cdata	Gibt einen Typ des jeweiligen Elementes an.
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.171 INDENT-SAMPLE

Beschreibung

Verwenden Sie **<INDENT-SAMPLE>**, um einen Platzhalter für die Breite der ersten Spalte einer Marginalie zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.186 LABELED-LIST S. 170](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.179 L-2 S. 164](#)

INDENT-SAMPLE~ + L-2~ ->

INDENT-SAMPLE.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ITEM-LABEL-POS] (default)	namedtokengroup	NO-NEWLINE - NEWLINE - NEWLINE-IF-NECESSARY	NO-NEWLINE - Zeilenumbruch innerhalb der ersten Spalte. NEWLINE - keine Zeilenumbruch innerhalb der ersten Spalte. Die Beschreibung zur Benennung beginnt in der zweiten Zeile. NEWLINE-IF-NECESSARY - kein Zeilenumbruch innerhalb der ersten Spalte. Ist die Marginalienbenennung länger als unter <INDENT-SAMPLE> festgelegt, so beginnt die Beschreibung in der zweiten Zeile, andernfalls in der Ersten.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.172


INPUT

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.101 FM-INTERFACE S. 102](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.92 FM-FUNCTION-REF S. 96](#), [Kapitel 1.79 FM-FAULT-REF S. 86](#)



INPUT.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.173 INTRODUCTION

Beschreibung

<INTRODUCTION> is used to provide a geneal introduction to the object in question. Although not requested by *CDF*, there are two options:


- Use <P> to allow the processing systems to perform a word wrapping.
- Use <VERBATIM> if whitespace is signifcant.

According to the *CDF* a restriction to only one paragraph is allowed, even if *MSRSW.DTD* has a more powerful model.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.8 CHAPTER S. 19](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.227 P S. 214](#), [Kapitel 1.289 VERBATIM S. 279](#), [Kapitel 1.36 FIGURE S. 52](#), [Kapitel 1.163 FORMULA S. 149](#), [Kapitel 1.188 LIST S. 173](#), [Kapitel 1.25 DEF-LIST S. 40](#), [Kapitel 1.186 LABELED-LIST S. 170](#), [Kapitel 1.223 NOTE S. 211](#), [Kapitel 1.265 TABLE S. 250](#), [Kapitel 1.207 MSR-QUERY-P-2 S. 191](#), [Kapitel 1.281 TOPIC-2 S. 271](#), [Kapitel 1.217 MSR-QUERY-TOPIC-2 S. 201](#)

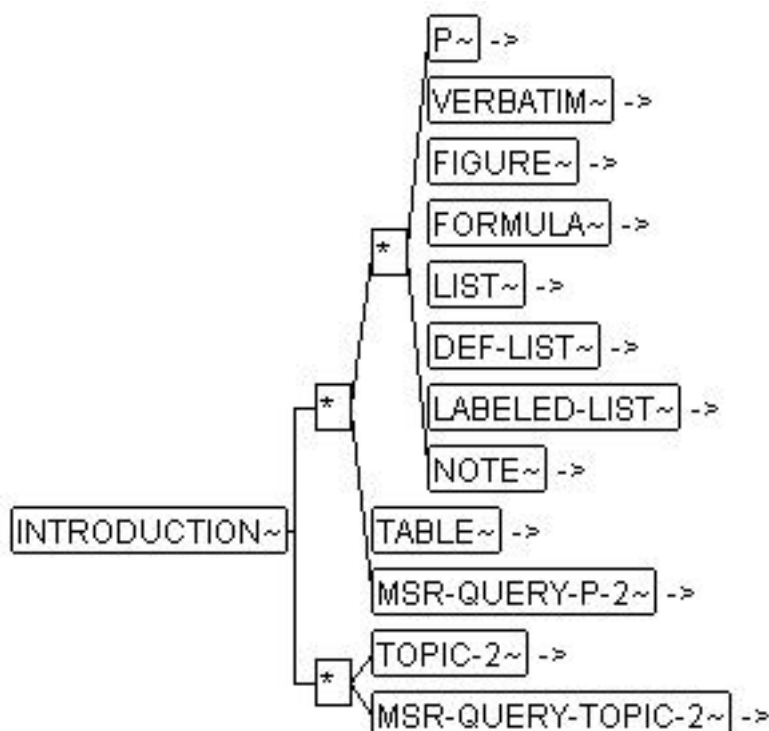

INTRODUCTION.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.174

ISSUED-BY

Beschreibung

Dieses Element beinhaltet die Person, die eine Dokument-Revision ausgestellt hat. Falls diese nicht im aktuellen Dokument als **<TEAM-MEMBER>** referenzierbar ist, kann die Person in diesem Element angegeben werden.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.29 DOC-REVISION S. 43](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.178 L-10 S. 164](#)

ISSUED-BY~ + L-10~ ->

ISSUED-BY.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.175 ITEM


Beschreibung

Verwenden Sie **<ITEM>**, um mehrere verschiedene Aufzählungspunkte zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.188 LIST S. 173](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.227 P S. 214](#), [Kapitel 1.289 VERBATIM S. 279](#), [Kapitel 1.36 FIGURE S. 52](#), [Kapitel 1.163 FORMULA S. 149](#), [Kapitel 1.188 LIST S. 173](#), [Kapitel 1.25 DEF-LIST S. 40](#), [Kapitel 1.186 LABELED-LIST S. 170](#), [Kapitel 1.223 NOTE S. 211](#)

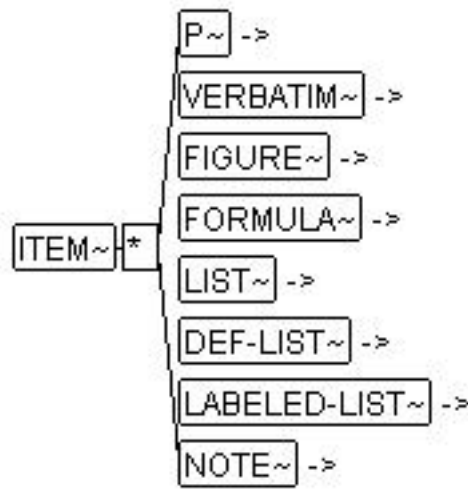

ITEM.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Erlaubt es zu erzwingen, daß das aktuelle Element bei einer Seitenformatierung auf dieselbe Seite wie das vorausgehende formatiert wird (KEEP). Falls der Wert NO-KEEP ist, wird das Element auf die nächste Seite relativ zum Vorgängerelement positioniert.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.176 ITEM-LABEL

Beschreibung

Verwenden Sie **<ITEM-LABEL>**, um die Benennung einer Marginalie einzugeben. Diese Benennung wird in der ersten Spalte der Marginalie dargestellt.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.185 LABELED-ITEM S. 169](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.179 L-2 S. 164](#)



ITEM-LABEL.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.177


L-1

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.227 P S. 214](#)

Ist Kontext für: [Text](#), [Kapitel 1.282 TT S. 274](#), [Kapitel 1.293 XREF S. 284](#), [Kapitel 1.294 XREF-TARGET S. 289](#), [Kapitel 1.31 E S. 45](#), [Kapitel 1.165 FT S. 151](#), [Kapitel 1.256 SUP S. 241](#), [Kapitel 1.254 SUB S. 240](#), [Kapitel 1.170 IE S. 156](#), [Kapitel 1.253 STD S. 238](#), [Kapitel 1.291 XDOC S. 281](#), [Kapitel 1.292 XFILE S. 283](#), [Kapitel 1.215 MSR-QUERY-TEXT S. 199](#)

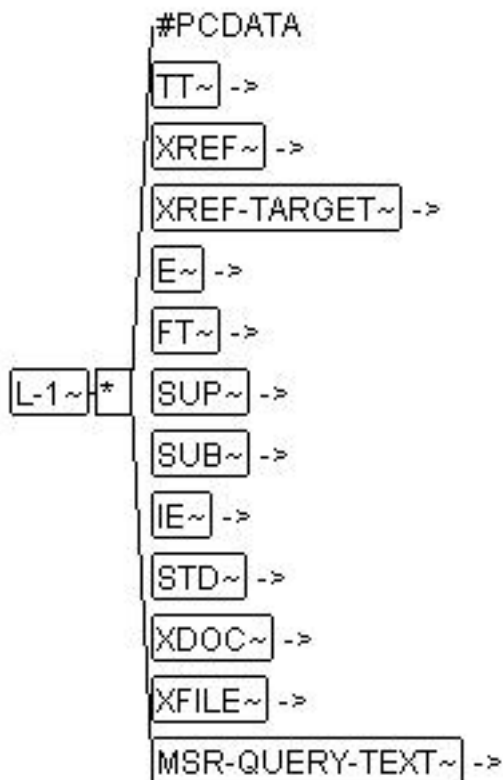

L-1.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[L] (required)	cdata	
[VIEW] (implied)	cdata	

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.178

L-10

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.5 C-CODE S. 16](#), [Kapitel 1.21 DATE S. 36](#), [Kapitel 1.28 DOC-LABEL S. 43](#), [Kapitel 1.166 GENERIC-MATH S. 152](#), [Kapitel 1.174 ISSUED-BY S. 160](#), [Kapitel 1.239 REVISION-LABEL S. 225](#), [Kapitel 1.241 ROLE S. 226](#), [Kapitel 1.251 STATE S. 237](#), [Kapitel 1.272 TEX-MATH S. 261](#), [Kapitel 1.286 USED-LANGUAGES S. 277](#)

Ist Kontext für: Text

L-10~—#PCDATA

L-10.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[L] (required)	cdata	
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.179

L-2


Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.7 CHANGE S. 18](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.41 FM-ACTION-COMMENT S. 58](#), [Kapitel 1.171 INDENT-SAMPLE S. 157](#), [Ka-](#)

pitel 1.176 ITEM-LABEL S. 162, Kapitel 1.212 MSR-QUERY-RESULT-TEXT S. 196, Kapitel 1.237 REASON S. 223

Ist Kontext für: Text, Kapitel 1.282 TT S. 274, Kapitel 1.293 XREF S. 284, Kapitel 1.294 XREF-TARGET S. 289, Kapitel 1.31 E S. 45, Kapitel 1.165 FT S. 151, Kapitel 1.256 SUP S. 241, Kapitel 1.254 SUB S. 240, Kapitel 1.170 IE S. 156, Kapitel 1.215 MSR-QUERY-TEXT S. 199

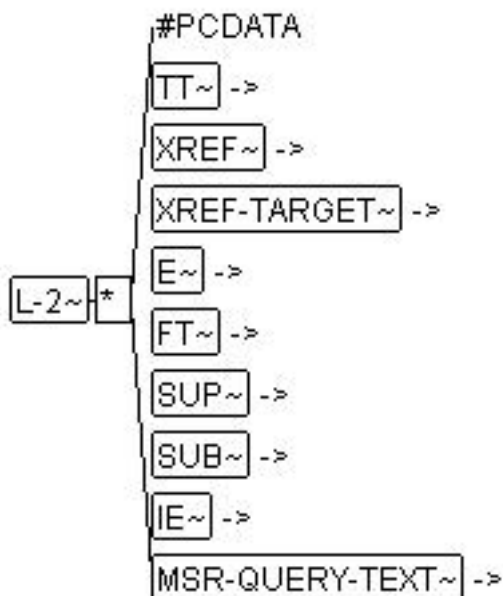

L-2.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[L] (required)	cdata	
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.180


L-3

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: Kapitel 1.273 TEXT S. 261, Kapitel 1.284 UNIT S. 275

Ist Kontext für: Text, Kapitel 1.256 SUP S. 241, Kapitel 1.254 SUB S. 240



L-3.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[L] (required)	cdata	
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.181


L-4

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.184 LABEL S. 168](#), [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#)

Ist Kontext für: [Text, Kapitel 1.282 TT S. 274](#), [Kapitel 1.31 E S. 45](#), [Kapitel 1.256 SUP S. 241](#), [Kapitel 1.254 SUB S. 240](#), [Kapitel 1.170 IE S. 156](#)



L-4.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[L] (required)	cdata	
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.182 L-5

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.289 VERBATIM S. 279](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.31 E S. 45](#)



L-5.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[L] (required)	cdata	
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.183 L-GRAPHIC

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.36 FIGURE S. 52](#), [Kapitel 1.163 FORMULA S. 149](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.167 GRAPHIC S. 153](#), [Kapitel 1.192 MAP S. 176](#)



L-GRAPHIC.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[L] (required)	cdata	
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.184

LABEL


Beschreibung

<LABEL> is used as a long designator (similar to <LONG-NAME>) for objects which cannot be referenced. In this case it is the name of the corresponding project.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.52 FM-ASSESSMENT-ENTRY S. 66](#), [Kapitel 1.193 MATCHING-DCI S. 179](#), [Kapitel 1.197 MISC S. 182](#), [Kapitel 1.223 NOTE S. 211](#), [Kapitel 1.235 PRMS S. 221](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.181 L-4 S. 166](#)



LABEL.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.185 LABELED-ITEM


Beschreibung

Verwenden Sie **<LABELED-ITEM>**, um eine Marginalie innerhalb einer Liste zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.186 LABELED-LIST S. 170](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.176 ITEM-LABEL S. 162](#), [Kapitel 1.227 P S. 214](#), [Kapitel 1.289 VERBATIM S. 279](#), [Kapitel 1.36 FIGURE S. 52](#), [Kapitel 1.163 FORMULA S. 149](#), [Kapitel 1.188 LIST S. 173](#), [Kapitel 1.25 DEF-LIST S. 40](#), [Kapitel 1.186 LABELED-LIST S. 170](#), [Kapitel 1.223 NOTE S. 211](#)

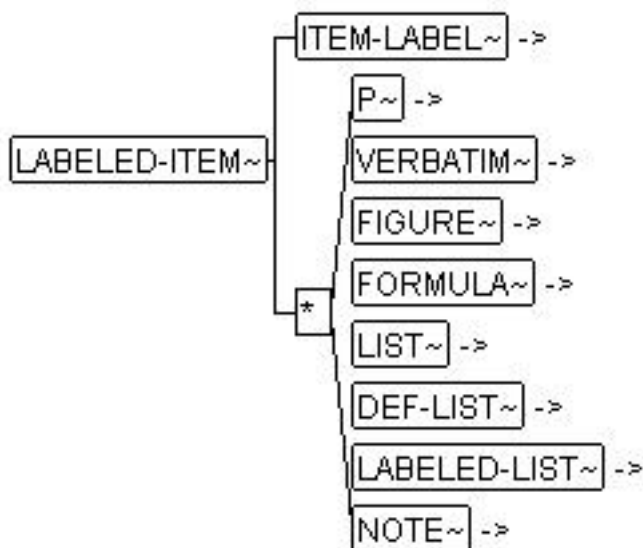

LABELED-ITEM.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Erlaubt es, das V- terelement als ein Hilfe-Einstiegspunkt zu markieren. Die Syn- tax ergibt sich aus dem verwendeten Hil- fesystem. Oft wird das dazu verwendet, aus einem Fenster- system eine Objekt- Id bzw. eine Widget- Namenshierarchie zu errechnen, die dann mit den Help-Entry- Einträgen korreliert wird.Beispiel:
[KEEP-WITH- PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	• KEEP • NO-KEEP	Erlaubt es zu erzwin- gen, daß das aktuelle Element bei einer Sei- tenformatierung auf dieselbe Seite wie das vorausgehende forma- tiert wird (KEEP). Falls der Wert NO-KEEP ist, wird das Element auf die nächste Seite rela- tiv zum Vorgängerele- ment positioniert.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Text- teile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Do- kumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die be- rechnete Signatur des Kontents eines Ele- ments abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der se- mantischen Bedeu- tung eines Elementes.

1.186 LABELED-LIST


Beschreibung

Verwenden Sie **<LABELED-LIST>**, um kurze Themenabschnitte strukturiert als Marginalien darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.8 CHAPTER S. 19](#), [Kapitel 1.34 ENTRY S. 48](#), [Kapitel 1.87 FM-FORM-SHEET-PRESENTATION S. 92](#), [Kapitel 1.173 INTRODUCTION S. 158](#), [Kapitel 1.175 ITEM S. 161](#), [Kapitel 1.185 LABELED-ITEM S. 169](#), [Kapitel 1.202 MSR-PROCESSING-LOG S. 186](#), [Kapitel 1.210 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 194](#), [Kapitel 1.211 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 195](#), [Kapitel 1.220 NCOI-1 S. 207](#), [Kapitel 1.238 REMARK S. 224](#), [Kapitel 1.280 TOPIC-1 S. 269](#), [Kapitel 1.281 TOPIC-2 S. 271](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.171 INDENT-SAMPLE S. 157](#), [Kapitel 1.185 LABELED-ITEM S. 169](#)



LABELED-LIST.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Erlaubt es zu erzwingen, daß das aktuelle Element bei einer Seitenformatierung auf dieselbe Seite wie das vorausgehende formatiert wird (KEEP). Falls der Wert NO-KEEP ist, wird das Element auf die nächste Seite relativ zum Vorgängerelement positioniert.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.187 LANGUAGE

Beschreibung

<LANGUAGE> represents the human language used within the file. It is mainly used to cause the tools to switch to an appropriate language.

This element follows ISO 639-1 two letter language codes (*[Externes Dokument: Codes for the Representation of Names of Languages / URL: <http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/termcodes.html>]*). Mostly used codes are given in [Tabelle 1 Most common language codes \(alphabetical\)](#) S. 172:

Tabelle 1: Most common language codes (alphabetical)

Code	Language
de	German
en	English
es	Spanish
fr	French
it	Italian
jp	Japanese

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.3 ADMIN-DATA](#) S. 11

Ist Kontext für: Text

LANGUAGE~ — #PCDATA

LANGUAGE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.188 LIST


Beschreibung

Verwenden Sie **<LIST>**, um Inhalte als Aufzählung darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.8 CHAPTER S. 19](#), [Kapitel 1.34 ENTRY S. 48](#), [Kapitel 1.87 FM-FORM-SHEET-PRESENTATION S. 92](#), [Kapitel 1.173 INTRODUCTION S. 158](#), [Kapitel 1.175 ITEM S. 161](#), [Kapitel 1.185 LABELED-ITEM S. 169](#), [Kapitel 1.202 MSR-PROCESSING-LOG S. 186](#), [Kapitel 1.210 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 194](#), [Kapitel 1.211 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 195](#), [Kapitel 1.220 NCOI-1 S. 207](#), [Kapitel 1.238 REMARK S. 224](#), [Kapitel 1.280 TOPIC-1 S. 269](#), [Kapitel 1.281 TOPIC-2 S. 271](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.175 ITEM S. 161](#)



LISTPNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[TYPE] (default)	namedtokengroup	- UNNUMBER - NUMBER	UNNUMBER - nicht numerierte Aufzählung NUMBER - numerierte Aufzählung
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Erlaubt es zu erzwingen, daß das aktuelle Element bei einer Seitenformatierung auf dieselbe Seite wie das vorausgehende formatiert wird (KEEP). Falls der Wert NO-KEEP ist, wird das Element auf die nächste Seite relativ zum Vorgängerelement positioniert.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.189 LOCS


Beschreibung

Verwenden Sie **<LOCS>**, um Referenzen in externe Dokumente zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.218 MSRFMEA S. 202](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.219 NAMELOC S. 205](#)



LOCS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.190 LONG-NAME

Beschreibung

Verwenden Sie **<LONG-NAME>**, um eine Bezeichnung zu den Kontext-Elementen zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.8 CHAPTER S. 19](#), [Kapitel 1.13 COMPANY S. 27](#), [Kapitel 1.24 DEF-ITEM S. 38](#), [Kapitel 1.37 FIGURE-CAPTION S. 54](#), [Kapitel 1.40 FM-ACTION S. 57](#), [Kapitel 1.44 FM-ACTION-TYPE S. 60](#), [Kapitel 1.49 FM-ASSESSMENT-CATALOG S. 63](#), [Kapitel 1.57 FM-CHARACTERISTIC S. 69](#), [Kapitel 1.59 FM-CHARACTERISTIC-TYPE S. 71](#), [Kapitel 1.66 FM-COLLECTION S. 76](#), [Kapitel 1.72 FM-CONTROL-PLAN S. 81](#), [Kapitel 1.78 FM-FAULT S. 85](#), [Kapitel 1.81 FM-FAULT-TYPE S. 87](#), [Kapitel 1.86 FM-FORM-SHEET S. 91](#), [Kapitel 1.88 FM-FORM-SHEET-PRESENTATION-VERSION S. 93](#), [Kapitel 1.91 FM-FUNCTION S. 95](#), [Kapitel 1.93 FM-FUNCTION-TYPE S. 97](#), [Kapitel 1.104 FM-PALETTE S. 104](#), [Kapitel 1.105 FM-PALETTE-COLUMN S. 105](#), [Kapitel 1.109 FM-PALETTE-ROW S. 108](#), [Kapitel 1.114 FM-PART-LIST-ENTRY S. 111](#), [Kapitel 1.120 FM-PROCESS-DIAGRAM S. 115](#), [Kapitel 1.122 FM-PROJECT S. 117](#), [Kapitel 1.130 FM-STRUCTURE S. 122](#), [Kapitel 1.131 FM-STRUCTURE-ELEMENT S. 123](#), [Kapitel 1.144 FM-TASK-SET S. 132](#), [Kapitel 1.145 FM-TASK-SETS S. 133](#), [Kapitel 1.146 FM-TEAM S. 134](#), [Kapitel 1.148 FM-TOOL S. 136](#), [Kapitel 1.151 FM-USER-GROUP S. 138](#), [Kapitel 1.156 FM-VARIANT S. 141](#), [Kapitel 1.164 FORMULA-CAPTION S. 150](#), [Kapitel 1.219 NAMELOC S. 205](#), [Kapitel 1.233 PRM S. 219](#), [Kapitel 1.246 SDG-CAPTION S. 231](#), [Kapitel 1.257 SW-USER-ACCESS-CASE S. 242](#), [Kapitel 1.266 TABLE-CAPTION S. 253](#), [Kapitel 1.268 TEAM-MEMBER S. 255](#), [Kapitel 1.280 TOPIC-1 S. 269](#), [Kapitel 1.281 TOPIC-2 S. 271](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.181 L-4 S. 166](#)

LONG-NAME~ + L-4~ ->

LONG-NAME.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.191

LONG-NAME-1


Beschreibung

Verwenden Sie **<LONG-NAME-1>**, um eine Bezeichnung zu den Kontext-Elementen zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.253 STD S. 238](#), [Kapitel 1.291 XDOC S. 281](#), [Kapitel 1.292 XFILE S. 283](#), [Kapitel 1.294 XREF-TARGET S. 289](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.282 TT S. 274](#), [Kapitel 1.31 E S. 45](#), [Kapitel 1.256 SUP S. 241](#), [Kapitel 1.254 SUB S. 240](#), [Kapitel 1.170 IE S. 156](#)

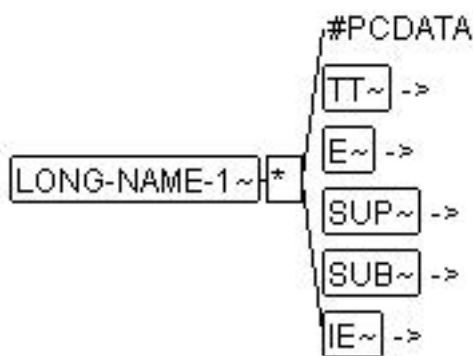

LONG-NAME-1.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.192

MAP


Beschreibung

Image maps allow authors to specify regions of an image or object and assign a specific action to each region (e.g., retrieve a document, run a program, etc.) When the region is activated by the user, the action is executed.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.183 L-GRAPHIC S. 167](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.4 AREA S. 12](#)



MAPPING

Attribut	Typ	Anmerkungen
[ID] (implied)	cdata	Eindeutiger Identifikator des Elementes innerhalb des Dokumentes.
[CLASS] (implied)	cdata	Blank-separierte Liste von Klassen
[STYLE] (implied)	cdata	Information über den assoziierten Stil
[TITLE] (implied)	cdata	Titelinformation des <MAP> -Elementes
[ONCLICK] (implied)	cdata	Der ONCLICK-Event tritt auf, wenn das aktuelle Element geklickt wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONDBLCLICK] (implied)	cdata	Der ONDBLCLICK-Event tritt auf, wenn das aktuelle Element geklickt wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONMOUSEDOWN] (implied)	cdata	Der ONMOUSEDOWN-Event tritt auf, wenn die zum klicken verwendete Maustaste auf dem aktuellen Element gedrückt gehalten wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONMOUSEUP] (implied)	cdata	Der ONMOUSEUP-Event tritt auf, wenn die zum klicken verwendete Maustaste auf dem aktuellen Element losgelassen wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONMOUSEOVER] (implied)	cdata	Der ONMOUSEOVER-Event tritt auf, wenn der Mauszeiger von außerhalb auf das aktuelle Element bewegt wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[ONMOUSEMOVE] (implied)	cdata	Der ONMOUSEMOVE-Event tritt auf, wenn der Mauszeiger auf dem aktuellen Element bewegt wird (d.h. er befindet sich darauf). In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONMOUSEOUT] (implied)	cdata	Der ONMOUSEOUT-Event tritt auf, wenn der Mauszeiger aus dem aktuellen Element herausbewegt wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONKEYPRESS] (implied)	cdata	Der ONKEYPRESS-Event tritt auf, wenn eine Taste auf dem aktuellen Element gedrückt und wieder losgelassen wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONKEYDOWN] (implied)	cdata	Der ONKEYDOWN-Event tritt auf, wenn eine Taste auf dem aktuellen Element gedrückt wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONKEYUP] (implied)	cdata	Der ONKEYUP-Event tritt auf, wenn eine Taste auf dem aktuellen Element losgelassen wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[NAME] (implied)	nmtoken	Dieses Attribut weist einen Namen zu der Image Map im MAP-Element zu. Dieser Name kann benutzt werden, um durch das Attribut USE-MAP in einem HTML-Image referenziert zu werden. Obwohl dieses Although nicht wirklich im MSR-Modell notwendig ist, wurde es eingefügt, um MAPs zu unterstützen, die für HTML erstellt wurden.

1.193 MATCHING-DCI


Beschreibung

<MATCHING-DCI> represents a reference to a *DCI* instance (Document Content Information) to which the current file is supposed to match to. The official identification of the DCI is denoted by **<URL>** which points to the DCI file. The other elements are provided for informational purposes.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.194 MATCHING-DCIS S. 180](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.184 LABEL S. 168](#), [Kapitel 1.247 SHORT-LABEL S. 232](#), [Kapitel 1.285 URL S. 276](#), [Kapitel 1.238 REMARK S. 224](#)

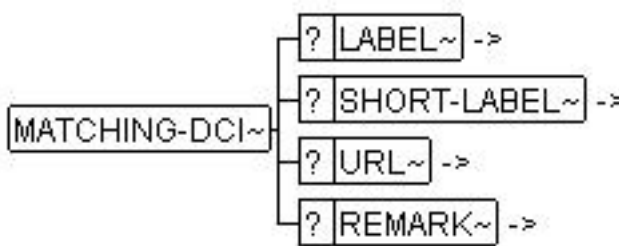

MATCHING-DCI.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.194 MATCHING-DCIS

Beschreibung


<MATCHING-DCIS> represents all Document Content Information specifications the current file is supposed to be compliant to. As there may be multiple DCI instances, the current file is supposed to match to all of them. Nevertheless the check is only requested according to the current use case.

In particular, in the CDF usecase, a *CDF processor* is obliged to check, if the CDF-DCI is mentioned within **<MATCHING-DCIS>**.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.218 MSRFMEA S. 202](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.193 MATCHING-DCI S. 179](#)



MATCHING-DCIS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.195

MAX


Beschreibung

Verwenden Sie **<MAX>**, um die Maximalwerte eines Parameters in einer Parametertabelle einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.234 PRM-CHAR S. 220](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.256 SUP S. 241](#), [Kapitel 1.254 SUB S. 240](#)



MAX.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.196

MIN


Beschreibung

Verwenden Sie **<MIN>**, um die Minimalwerte eines Parameters in einer Parametertabelle einzugeben

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.234 PRM-CHAR S. 220](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.256 SUP S. 241](#), [Kapitel 1.254 SUB S. 240](#)



MIN.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.197


MISC

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.198 MISC-DATA S. 182](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.184 LABEL S. 168](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.199 MISC-VALUE S. 183](#)

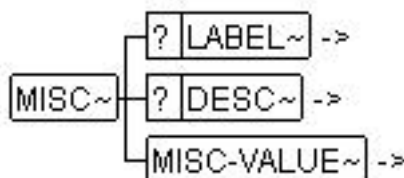

MISC.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.198

MISC-DATA

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.40 FM-ACTION S. 57](#), [Kapitel 1.44 FM-ACTION-TYPE S. 60](#), [Kapitel 1.49 FM-ASSESSMENT-CATALOG S. 63](#), [Kapitel 1.57 FM-CHARACTERISTIC S. 69](#), [Kapitel 1.59 FM-CHARACTERISTIC-TYPE S. 71](#), [Kapitel 1.66 FM-COLLECTION S. 76](#), [Kapitel 1.72 FM-CONTROL-PLAN S. 81](#), [Kapitel 1.78 FM-FAULT S. 85](#), [Kapitel 1.81 FM-FAULT-TYPE S. 87](#), [Kapitel 1.86 FM-FORM-SHEET S. 91](#), [Kapitel 1.88 FM-FORM-SHEET-PRESENTATION S. 93](#), [Kapitel 1.91 FM-FUNCTION S. 95](#), [Kapitel 1.93 FM-FUNCTION-TYPE S. 97](#), [Kapitel 1.104 FM-PALETTE S. 104](#), [Kapitel 1.120 FM-PROCESS-DIAGRAM](#)

S. 115, Kapitel 1.122 FM-PROJECT S. 117, Kapitel 1.130 FM-STRUCTURE
S. 122, Kapitel 1.131 FM-STRUCTURE-ELEMENT S. 123, Kapitel 1.144
FM-TASK-SET S. 132, Kapitel 1.145 FM-TASK-SETS S. 133, Kapitel
1.146 FM-TEAM S. 134, Kapitel 1.148 FM-TOOL S. 136, Kapitel 1.156
FM-VARIANT S. 141, Kapitel 1.287 USER-COVER-SHEET S. 277

Ist Kontext für: Kapitel 1.197 MISC S. 182

MISC-DATA~ * MISC~ ->

MISC-DATA.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.199

MISC-VALUE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: Kapitel 1.197 MISC S. 182

Ist Kontext für: Text

MISC-VALUE~ #PCDATA

MISC-VALUE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[FIELD-NAME] (required)	cdata	
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	

1.200 MODIFICATION


Beschreibung

Verwenden Sie **<MODIFICATION>**, um eine Änderung im Dokument im Vergleich zum Vorgängerdokument zu dokumentieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.201 MODIFICATIONS S. 185](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.7 CHANGE S. 18](#), [Kapitel 1.237 REASON S. 223](#)



MODIFICATION.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[TYPE] (default)	namedtokengroup	• CONTENT-RELATED • DOC-RELATED	DOC-RELATED - Dokumentspezifische Änderungen sind der Grund für eine neue Dokumentenversion .CONTENT-RELATED - Produktspezifische Änderungen sind der Grund für eine neue Dokumentenversion.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.201 MODIFICATIONS


Beschreibung

Verwenden Sie **<MODIFICATION>**, um Änderungen im Dokument im Vergleich zum Vorgängerdokument zusammen zu fassen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.29 DOC-REVISION S. 43](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.200 MODIFICATION S. 184](#)



MODIFICATIONS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.202 MSR-PROCESSING-LOG


Beschreibung

Dieses Element ist ein Platzhalter, in welchem Werkzeuge, die die Instanz automatisiert bearbeiten, Informationen über den Verarbeitungslauf (Log-Informationen) ablegen können. Es ist zu empfehlen, für jeden Lauf ein eigenes Kapitel (**<CHAPTER>**) anzulegen. Die neuesten Kapitel sollten oben stehen (Sortierung nach Datum).

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.218 MSRFMEA S. 202](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.227 P S. 214](#), [Kapitel 1.289 VERBATIM S. 279](#), [Kapitel 1.36 FIGURE S. 52](#), [Kapitel 1.163 FORMULA S. 149](#), [Kapitel 1.188 LIST S. 173](#), [Kapitel 1.25 DEF-LIST S. 40](#), [Kapitel 1.186 LABELED-LIST S. 170](#), [Kapitel 1.223 NOTE S. 211](#), [Kapitel 1.265 TABLE S. 250](#), [Kapitel 1.235 PRMS S. 221](#), [Kapitel 1.206 MSR-QUERY-P-1 S. 190](#), [Kapitel 1.280 TOPIC-1 S. 269](#), [Kapitel 1.216 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 199](#), [Kapitel 1.8 CHAPTER S. 19](#), [Kapitel 1.204 MSR-QUERY-CHAPTER S. 188](#)

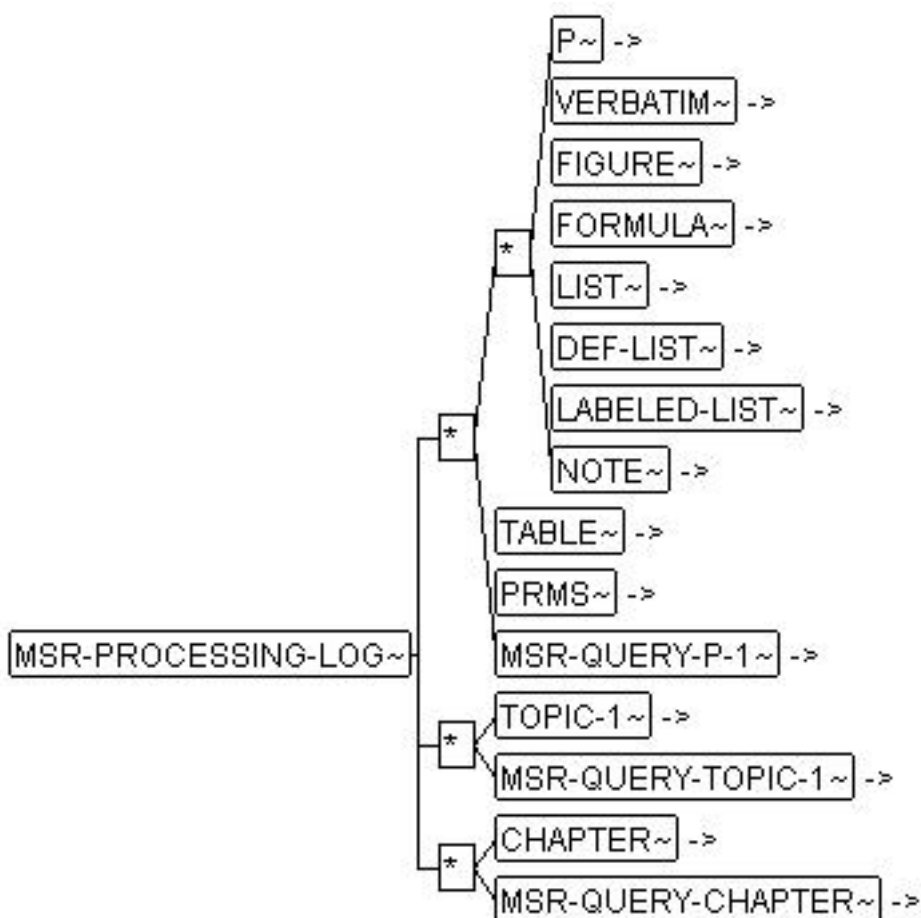

MSR-PROCESSING-LOG.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[S] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.203 MSR-QUERY-ARG

Beschreibung

Dieses Element spezifiziert ein Argument innerhalb einer sogenannten *MSR-QUERY*, welche im Schwesterelement **<MSR-QUERY-NAME>** genannt wird.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.208 MSR-QUERY-PROPS S. 192](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.293 XREF S. 284](#)



MSR-QUERY-ARG.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.204 MSR-QUERY-CHAPTER


Beschreibung

Dieses Element beinhaltet ein durch eine externe Abfrage oder ein externes Programm erzeugtes Kapitel (in **<MSR-QUERY-RESULT-CHAPTER>**) sowie die notwendigen Daten, um Rückschlüsse auf die Herkunft des Kapitels ziehen zu können (in **<MSR-QUERY-PROPS>**).

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.8 CHAPTER S. 19](#), [Kapitel 1.202 MSR-PROCESSING-LOG S. 186](#), [Kapitel 1.220 NCOI-1 S. 207](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.208 MSR-QUERY-PROPS S. 192](#), [Kapitel 1.209 MSR-QUERY-RESULT-CHAP S. 193](#)



MSR-QUERY-CHAPTER.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Erlaubt es zu erzwingen, daß das aktuelle Element bei einer Seitenformatierung auf dieselbe Seite wie das vorausgehende formatiert wird (KEEP). Falls der Wert NO-KEEP ist, wird das Element auf die nächste Seite relativ zum Vorgängerelement positioniert.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.205

MSR-QUERY-NAME

Beschreibung

Dieses Element spezifiziert den Namen der abgesetzten *MSR-QUERY*.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.208 MSR-QUERY-PROPS S. 192](#)

Ist Kontext für: Text

MSR-QUERY-NAME~—#PCDATA

MSR-QUERY-NAME.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.206

MSR-QUERY-P-1

Beschreibung

Dieses Element beinhaltet die Argumente **<MSR-QUERY-PROPS>** sowie optional die in **<MSR-QUERY-RESULT-P-1>** eingebetteten textuellen Ergebniselemente einer *MSR-QUERY*, welche durch ein externes Programm oder eine externe Abfrage erzeugt wurde, um dieses in eine MSRSW-Instanz einzubetten.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.8 CHAPTER S. 19](#), [Kapitel 1.202 MSR-PROCESSING-LOG S. 186](#), [Kapitel 1.220 NCOI-1 S. 207](#), [Kapitel 1.280 TOPIC-1 S. 269](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.208 MSR-QUERY-PROPS S. 192](#), [Kapitel 1.210 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 194](#)

MSR-QUERY-P-1~—
 MSR-QUERY-PROPS~—->
 ? MSR-QUERY-RESULT-P-1~—->

MSR-QUERY-P-1.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Erlaubt es zu erzwingen, daß das aktuelle Element bei einer Seitenformatierung auf dieselbe Seite wie das vorausgehende formatiert wird (KEEP). Falls der Wert NO-KEEP ist, wird das Element auf die nächste Seite relativ zum Vorgängerelement positioniert.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.207 MSR-QUERY-P-2


Beschreibung

Dieses Element beinhaltet die Argumente **<MSR-QUERY-PROPS>** sowie optional die in **<MSR-QUERY-RESULT-P-2>** eingebetteten textuellen Ergebniselemente einer *MSR-QUERY*, welche durch ein externes Programm oder eine externe Abfrage erzeugt wurde, um dieses in eine MSRSW-Instanz einzubetten.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.87 FM-FORM-SHEET-PRESENTATION S. 92](#), [Kapitel 1.173 INTRODUCTION S. 158](#), [Kapitel 1.281 TOPIC-2 S. 271](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.208 MSR-QUERY-PROPS S. 192](#), [Kapitel 1.211 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 195](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Erlaubt es zu erzwingen, daß das aktuelle Element bei einer Seitenformatierung auf dieselbe Seite wie das vorausgehende formatiert wird (KEEP). Falls der Wert NO-KEEP ist, wird das Element auf die nächste Seite relativ zum Vorgängerelement positioniert.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.208

MSR-QUERY-PROPS


Beschreibung

Dieses Element spezifiziert die Eigenschaften und Argumente einer *MSR-QUERY*, nämlich den Namen **<MSR-QUERY-NAME>**, die Argumente **<MSR-QUERY-ARG>** sowie ggf. Kommentare **<COMMENT>**.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.204 MSR-QUERY-CHAPTER S. 188](#), [Kapitel 1.206 MSR-QUERY-P-1 S. 190](#), [Kapitel 1.207 MSR-QUERY-P-2 S. 191](#), [Kapitel 1.215 MSR-QUERY-TEXT S. 199](#), [Kapitel 1.216 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 199](#), [Kapitel 1.217 MSR-QUERY-TOPIC-2 S. 201](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.205 MSR-QUERY-NAME S. 189](#), [Kapitel 1.203 MSR-QUERY-ARG S. 187](#), [Kapitel 1.11 COMMENT S. 25](#)

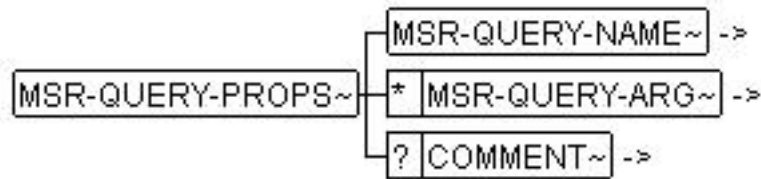

MSR-QUERYPROPS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.209 MSR-QUERY-RESULT-CHAPTER

Beschreibung

Dieses Element beinhaltet das Ergebniskapitel einer *MSR-QUERY*, welches durch ein externes Programm oder eine externe Abfrage erzeugt wurde, um dieses in eine MSRSW-Instanz einzubetten.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.204 MSR-QUERY-CHAPTER S. 188](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.8 CHAPTER S. 19](#)



MSR-QUERY-RESULT-CHAPTER.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.210 MSR-QUERY-RESULT-P-1


Beschreibung

Dieses Element beinhaltet die textuellen Ergebniselemente einer *MSR-QUERY*, welche durch ein externes Programm oder eine externe Abfrage erzeugt wurde, um dieses in eine MSRSW-Instanz einzubetten. Im Gegensatz zu **<MSR-QUERY-RESULT-P-2>** dürfen in **<MSR-QUERY-RESULT-P-1>** noch **<PRMS>**-Elemente enthalten sein.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.206 MSR-QUERY-P-1 S. 190](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.227 P S. 214](#), [Kapitel 1.289 VERBATIM S. 279](#), [Kapitel 1.36 FIGURE S. 52](#), [Kapitel 1.163 FORMULA S. 149](#), [Kapitel 1.188 LIST S. 173](#), [Kapitel 1.25 DEF-LIST S. 40](#), [Kapitel 1.186 LABELED-LIST S. 170](#), [Kapitel 1.223 NOTE S. 211](#), [Kapitel 1.265 TABLE S. 250](#), [Kapitel 1.235 PRMS S. 221](#)

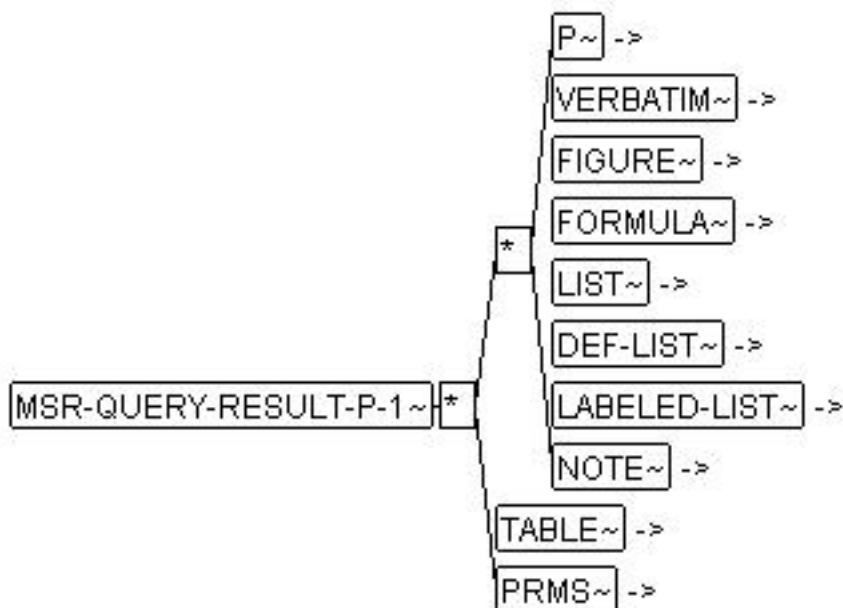

MSR-QUERY-RESULT-P-1.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.211 MSR-QUERY-RESULT-P-2

Beschreibung


Dieses Element beinhaltet die textuellen Ergebniselemente einer *MSR-QUERY*, welche durch ein externes Programm oder eine externe Abfrage erzeugt wurde, um dieses in eine MSRSW-Instanz einzubetten. Im Gegensatz zu **<MSR-QUERY-RESULT-P-1>** dürfen in **<MSR-QUERY-RESULT-P-2>** keine **<PRMS>**-Elemente enthalten sein.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.207 MSR-QUERY-P-2 S. 191](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.227 P S. 214](#), [Kapitel 1.289 VERBATIM S. 279](#), [Kapitel 1.36 FIGURE S. 52](#), [Kapitel 1.163 FORMULA S. 149](#), [Kapitel 1.188 LIST S.](#)

173, Kapitel 1.25 DEF-LIST S. 40, Kapitel 1.186 LABELED-LIST S. 170
, Kapitel 1.223 NOTE S. 211, Kapitel 1.265 TABLE S. 250

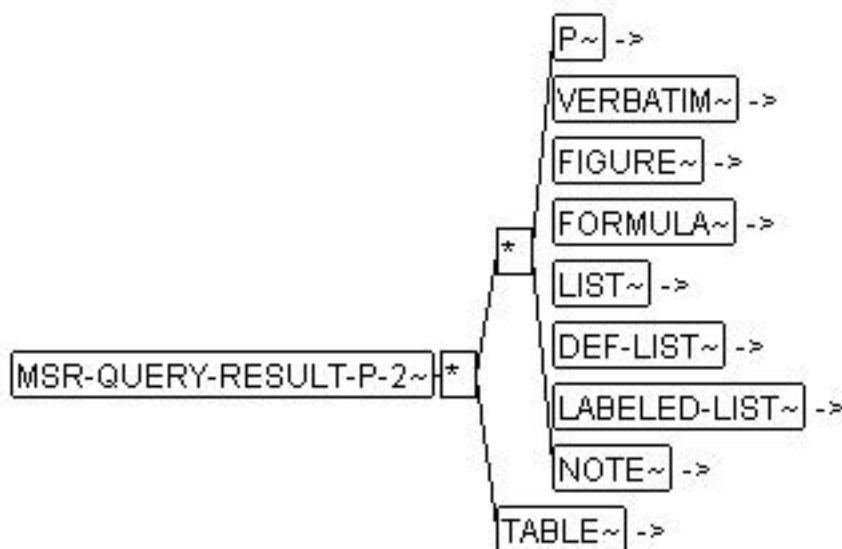

MSR-QUERY-RESULT-P-2.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.212

MSR-QUERY-RESULT-TEXT

Beschreibung

Dieses Element beinhaltet die durch eine *MSR-QUERY* generierte textuelle Beschreibung innerhalb **<MSR-QUERY-TEXT>**, welche keine weiteren Unterparagraphen umfaßt.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.215 MSR-QUERY-TEXT S. 199](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.179 L-2 S. 164](#)

MSR-QUERY-RESULT-TEXT~ + L-2~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.213

MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-1

Beschreibung

Dieses Element beinhaltet das Ergebnis eines generierten **<TOPIC-1>**-Elementes aus einer externen *MSR-QUERY*.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.216 MSR-QUERY-TOPIC-1](#) S. 199

Ist Kontext für: [Kapitel 1.280 TOPIC-1](#) S. 269

MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-1~ + TOPIC-1~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.214

MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2

Beschreibung

Dieses Element beinhaltet das Ergebnis eines generierten **<TOPIC-2>**-Elementes aus einer externen *MSR-QUERY*.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.217 MSR-QUERY-TOPIC-2 S. 201](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.281 TOPIC-2 S. 271](#)

MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2~ + TOPIC-2~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.215 MSR-QUERY-TEXT


Beschreibung

Dieses Element beinhaltet die durch eine im Unterelement **<MSR-QUERY-PROPS>** näher spezifizierte *MSR-QUERY* sowie die durch sie generierte textuelle Beschreibung innerhalb des Unterelementes **<MSR-QUERY-TEXT>**, welche keine weiteren Unterparagrafen umfaßt.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.177 L-1 S. 163](#), [Kapitel 1.179 L-2 S. 164](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.208 MSR-QUERY-PROPS S. 192](#), [Kapitel 1.212 MSR-QUERY-RESULT-TEXT S. 196](#)



MSR-QUERY-TEXT.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.216 MSR-QUERY-TOPIC-1


Beschreibung

Dieses Element beinhaltet ein generiertes TOPIC-1-Element mit Ergebnis in **<MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-1>** aus einer externen *MSR-QUERY*, welche in **<MSR-QUERY-PROPS>** näher definiert wird.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.8 CHAPTER S. 19](#), [Kapitel 1.202 MSR-PROCESSING-LOG S. 186](#), [Kapitel 1.220 NCOI-1 S. 207](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.208 MSR-QUERY-PROPS S. 192](#), [Kapitel 1.213 MSR-QUERY-RESULT-TOPIC S. 197](#)



MSR-QUERY-TOPIC-1.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Erlaubt es zu erzwingen, daß das aktuelle Element bei einer Seitenformatierung auf dieselbe Seite wie das vorausgehende formatiert wird (KEEP). Falls der Wert NO-KEEP ist, wird das Element auf die nächste Seite relativ zum Vorgängerelement positioniert.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.217 MSR-QUERY-TOPIC-2


Beschreibung

Dieses Element beinhaltet ein generiertes TOPIC-2-Element mit Ergebnis in **<MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2>** aus einer externen *MSR-QUERY*, welche in **<MSR-QUERY-PROPS>** näher definiert wird.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.87 FM-FORM-SHEET-PRESENTATION S. 92](#), [Kapitel 1.173 INTRODUCTION S. 158](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.208 MSR-QUERY-PROPS S. 192](#), [Kapitel 1.214 MSR-QUERY-RESULT-TOPIC S. 198](#)



MSR-QUERY-TOPIC-2.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Erlaubt es zu erzwingen, daß das aktuelle Element bei einer Seitenformatierung auf dieselbe Seite wie das vorausgehende formatiert wird (KEEP). Falls der Wert NO-KEEP ist, wird das Element auf die nächste Seite relativ zum Vorgängerelement positioniert.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.


1.218 MSRFMEA

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: Root

Ist Kontext für: [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.3 ADMIN-DATA S. 11](#), [Kapitel 1.98 FM-HEAD S. 101](#), [Kapitel 1.149 FM-TOOL-DATA S. 137](#), [Kapitel 1.139 FM-STRUCTURES S. 129](#), [Kapitel 1.134 FM-STRUCTURE-ELEMENTS S. 126](#), [Kapitel 1.96 FM-FUNCTION-TYPES S. 100](#), [Kapitel 1.97 FM-FUNCTIONS S. 100](#), [Kapitel 1.62 FM-CHARACTERISTIC-TYPES S. 74](#), [Kapitel 1.63 FM-CHARACTERISTICS S. 74](#), [Kapitel 1.84 FM-FAULT-TYPES S. 90](#), [Kapitel 1.85 FM-FAULTS S. 90](#), [Kapitel 1.47 FM-ACTION-TYPES S. 62](#), [Kapitel 1.48 FM-ACTIONS S. 63](#), [Kapitel 1.90 FM-FORM-SHEETS S. 95](#), [Kapitel 1.73 FM-CONTROL-PLANS S. 81](#), [Kapitel 1.121 FM-PROCESS-DIAGRAMS S. 116](#), [Kapitel 1.124 FM-PROJECTS S. 119](#), [Kapitel 1.70 FM-COLLECTIONS S. 79](#), [Kapitel 1.159 FM-VARIANTS S. 144](#), [Kapitel 1.155 FM-USER-RIGHT-SPEC S. 141](#), [Kapitel 1.140 FM-SYMBOL-SPEC S. 130](#), [Kapitel 1.50 FM-ASSESSMENT-CATALOGS S. 64](#), [Kapitel 1.250 SPECIAL-DATA S. 236](#), [Kapitel 1.202 MSR-PROCESSING-LOG S. 186](#), [Kapitel 1.194 MATCHING-DCIS S. 180](#), [Kapitel 1.189 LOCS S. 174](#)

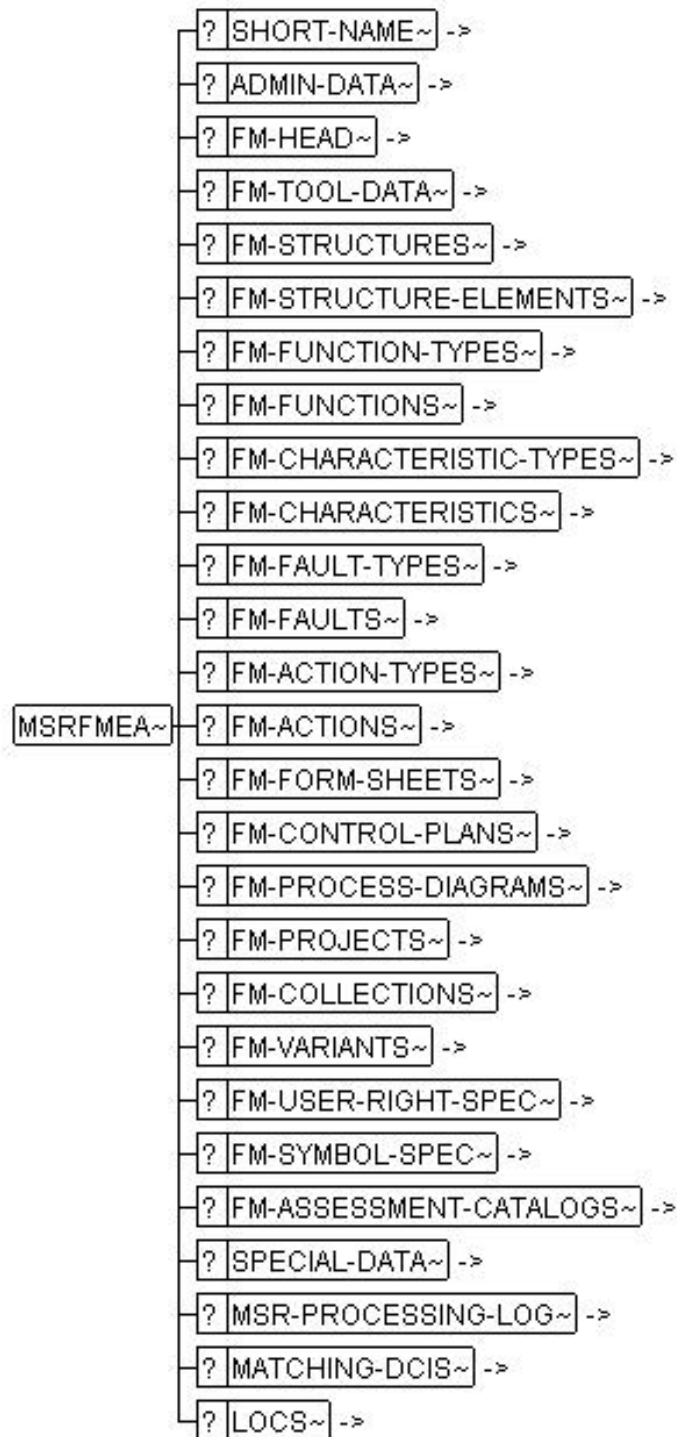

MSRFMEA.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[PUBID] (default)	cdata	-//MSR//DTD MSR FMEA DTD:V2.1.0:ML:MSRFMEA.DTD//EN	
[VIEW] (implied)	cdata		



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata		
[T] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		
[F-PUBID] (fixed)	cdata	-//MSR//DTD MSR FMEA DTD:V2.1.0:ML:MSRFMEA.DTD//EN	
[F-NAMESPACE] (fixed)	nmtokens	CHAPTER COM- PANY DEF-ITEM EXTERNAL FI- GURE FM-ACTION FM-ACTION-TYPE FM-ASSESSMENT- CATALOG FM- CHARACTERISTIC FM-CHARACTERISTIC- TYPE FM- COLLECTION FM- CONTROL-PLAN FM-FAULT FM- FAULT-TYPE FM- FORM-SHEET FM- FORM-SHEET- PRESENTATION- VERSION FM- FUNCTION FM- FUNCTION-TYPE FM-PALETTE FM- PALETTE-COLUMN FM-PALETTE- ROW FM-PART- LIST-ENTRY FM- PROCESS-DIAGRAM FM-PROJECT FM- STRUCTURE FM- STRUCTURE- ELEMENT FM-TASK- SET FM-TASK-SETS FM-TEAM FM-TOOL FM-USER-GROUP FM-VARIANT FOR- MULA PRM SAMPLE SDG STD SW-USER- ACCESS-CASE TA- BLE TEAM-MEMBER TOPIC XDOC XFILE XREF-TARGET	
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	HYDOC	

1.219 NAMELOC


Beschreibung

Verwenden Sie **<NAMELOC>**, um das externe Dokument eines dokumentübergreifenden Quer-
verweises zu identifizieren, auf das verwiesen werden soll.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.189 LOCS S. 174](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#),
[Kapitel 1.221 NMLIST S. 208](#)

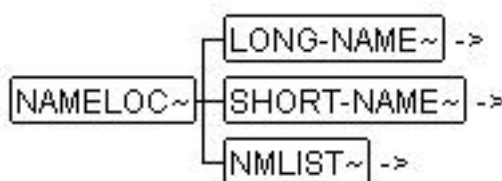

NAMELOC.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Eindeutiger Identifikator des Elementes innerhalb des Dokumentes.
[EXT-ID-CLASS] (implied)	nmtoken		External ID Class. The value of this attribute classifies links and external link targets. This expresses the semantic constraint that a link can only link to an object of the same class. E.g. a link: <TEAM-MEMBER-REF IDREF="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER-REF> can only link to an external object which is classified as "TEAM-MEMBER" like: <TEAM-MEMBER ID="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER>.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	EXTERNAL	Fixed ID Class. The value of this attribute classifies links and link targets. This expresses the semantic constraint that a link can only link to an object of the same class. E.g. a link: <code><TEAM-MEMBER-REF IDREF="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER-REF></code> can only link to an object which is classified as "TEAM-MEMBER" like: <code><TEAM-MEMBER ID="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER></code> .

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	NAMELOC	HYTIME is the standard attribute to define a HYTIME architectural form. This functionality defined in ISO 10744 HYTIME (Hypermedia/Time-based Structuring Language). This enables to use a generic architectural form processor for link processing and traversal.

1.220 NCOI-1


Beschreibung

Verwenden Sie **<NCOI-1>**, um nicht inhaltsorientierte Informationen, sog. allgemeine Dokumentinhalte, zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.245 SDG S. 230](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.227 P S. 214](#), [Kapitel 1.289 VERBATIM S. 279](#), [Kapitel 1.36 FIGURE S. 52](#), [Kapitel 1.163 FORMULA S. 149](#), [Kapitel 1.188 LIST S. 173](#), [Kapitel 1.25 DEF-LIST S. 40](#), [Kapitel 1.186 LABELED-LIST S. 170](#), [Kapitel 1.223 NOTE S. 211](#), [Kapitel 1.265 TABLE S. 250](#), [Kapitel 1.235 PRMS S. 221](#), [Kapitel 1.206 MSR-QUERY-P-1 S. 190](#), [Kapitel 1.280 TOPIC-1 S. 269](#), [Kapitel 1.216 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 199](#), [Kapitel 1.8 CHAPTER S. 19](#), [Kapitel 1.204 MSR-QUERY-CHAPTER S. 188](#)

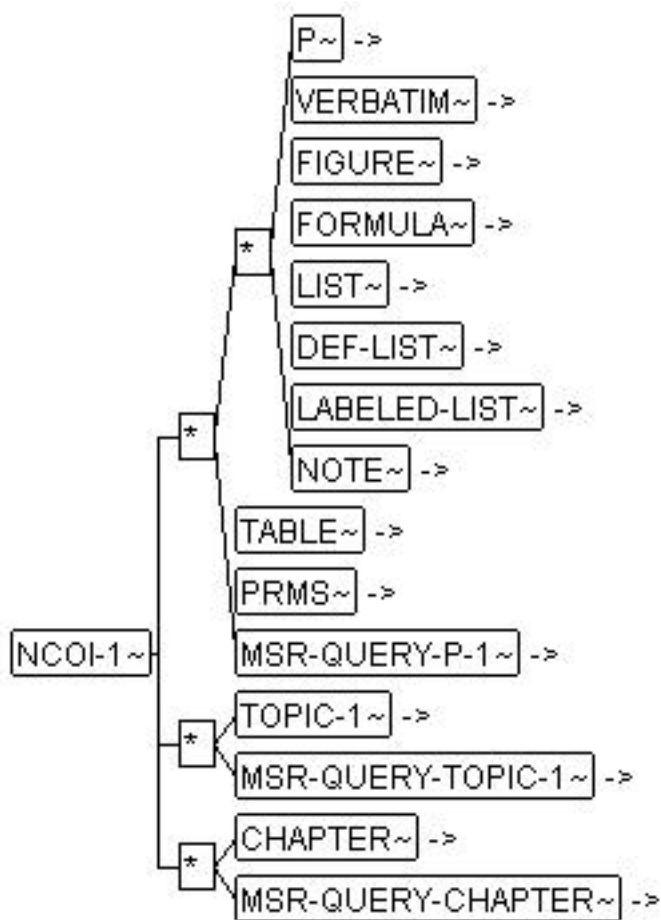

NCOI-1.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.221 NMLIST

Beschreibung

Verwenden Sie **<NMLIST>**, um die Bezeichnung der Entity oder des Elements einzugeben, worauf in einem externen Dokument verwiesen werden soll.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.219 NAMELOC S. 205](#)

Ist Kontext für: Text

NMLIST~—#PCDATA

NMLISTPNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[NAMETYPE] (default)	namedtokengroup	- ENTITY ELEMENT	ENTITY - Verweis auf eine Entity im externen Dokument ELEMENT - Verweis auf ein Element im externen Dokument
[DOCORSUB] (implied)	entity		SGML/XML-Dokument oder Subdokument, dessen Prolog Entities oder Elemente deklariert, die in NMLIST vorkommen. Beispiel: siehe [FUNCTION-REF] .
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	NMLIST	HYTIME is the standard attribute to define a HYTIME architectural form. This functionality defined in ISO 10744 HYTIME (Hypermedia/ Time-based Structuring Language). This enables to use a generic architectural form processor for link processing and traversal.

1.222 NOTATION

Beschreibung

Dieses Element bezeichnet das Datenformat der externen Datei, in welcher das übergeordnete XFILE vorliegt. Der Bezeichner selber ist zwischen den projektbeteiligten Partnern zu vereinbaren. Der Inhalt von **<NOTATION>** wird ähnlich wie eine SGML-Notation-Format behandelt.

Mögliche Werte sind z.B.:

Notation	Bedeutung
EPS	Encapsulated Postscript
PDF	Portable Document Format
PaCo	Parameter Contents File in MSRSW2.2-Struktur
...	...

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.292 XFILE](#) S. 283

Ist Kontext für: Text

NOTATION~—#PCDATA

NOTATION.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.223 NOTE


Beschreibung

Verwenden Sie **<NOTE>**, um Sicherheits- oder Bedienhinweise besonders hervorzuheben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.8 CHAPTER S. 19](#), [Kapitel 1.34 ENTRY S. 48](#), [Kapitel 1.87 FM-FORM-SHEET-PRESENTATION S. 92](#), [Kapitel 1.173 INTRODUCTION S. 158](#), [Kapitel 1.175 ITEM S. 161](#), [Kapitel 1.185 LABELED-ITEM S. 169](#), [Kapitel 1.202 MSR-PROCESSING-LOG S. 186](#), [Kapitel 1.210 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 194](#), [Kapitel 1.211 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 195](#), [Kapitel 1.220 NCOI-1 S. 207](#), [Kapitel 1.238 REMARK S. 224](#), [Kapitel 1.280 TOPIC-1 S. 269](#), [Kapitel 1.281 TOPIC-2 S. 271](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.184 LABEL S. 168](#), [Kapitel 1.227 P S. 214](#)



NOTE.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[NOTE-TYPE] (default)	namedtokengroup	- CAUTION - HINT - TIP - INSTRUCTION - EXERCISE - OTHER	CAUTION - Gefahren für Geräte und Personen bei der Bedienung HINT - Besondere Bedienmerkmale TIP - Arbeitserleichternde Maßnahmen INSTRUCTION - Notwendige Anweisungen EXERCISE - Praxisbeispiele OTHER - Zusätzliche Hinweise
[USER-DEFINED-TYPE] (implied)	cdata		Erlaubt es, benutzerspezifische Notes einzuführen.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Erlaubt es zu erzwingen, daß das aktuelle Element bei einer Seitenformatierung auf dieselbe Seite wie das vorausgehende formatiert wird (KEEP). Falls der Wert NO-KEEP ist, wird das Element auf die nächste Seite relativ zum Vorgängerelement positioniert.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.224 NOTIFICATION-STATE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.143 FM-TASK-SCHEDULE S. 131](#)

Ist Kontext für: Text

NOTIFICATION-STATE~—#PCDATA

NOTIFICATION-STATE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.225 NUMBER

Beschreibung

Verwenden Sie **<NUMBER>**, um die Versionsnummer eines externen Dokumentes einzugeben, auf das verwiesen wird.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.291 XDOC S. 281](#)

Ist Kontext für: Text

NUMBER~#PCDATA

NUMBER.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.


1.226 OUTPUT

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.101 FM-INTERFACE S. 102](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.92 FM-FUNCTION-REF S. 96](#), [Kapitel 1.79 FM-FAULT-REF S. 86](#)



OUTPUT.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.227

P


Beschreibung

Verwenden Sie <P>, um einen Absatz eines Fließtextes zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.8 CHAPTER S. 19](#), [Kapitel 1.19 COND S. 34](#), [Kapitel 1.23 DEF S. 37](#), [Kapitel 1.34 ENTRY S. 48](#), [Kapitel 1.87 FM-FORM-SHEET-PRESENTATION S. 92](#), [Kapitel 1.173 INTRODUCTION S. 158](#), [Kapitel 1.175 ITEM S. 161](#), [Kapitel 1.185 LABELED-ITEM S. 169](#), [Kapitel 1.202 MSR-PROCESSING-LOG S. 186](#), [Kapitel 1.210 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 194](#), [Kapitel 1.211 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 195](#), [Kapitel 1.220 NCOI-1 S. 207](#), [Kapitel 1.223 NOTE S. 211](#), [Kapitel 1.238 REMARK S. 224](#), [Kapitel 1.280 TOPIC-1 S. 269](#), [Kapitel 1.281 TOPIC-2 S. 271](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.177 L-1 S. 163](#)



PPNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Erlaubt es, das V- terelement als ein Hilfe-Einstiegspunkt zu markieren. Die Syn- tax ergibt sich aus dem verwendeten Hil- fesystem. Oft wird das dazu verwendet, aus einem Fenster- system eine Objekt- Id bzw. eine Widget- Namenshierarchie zu errechnen, die dann mit den Help-Entry- Einträgen korreliert wird.Beispiel:
[KEEP-WITH- PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Erlaubt es zu erzwin- gen, daß das aktuelle Element bei einer Sei- tenformatierung auf dieselbe Seite wie das vorausgehende forma- tiert wird (KEEP). Falls der Wert NO-KEEP ist, wird das Element auf die nächste Seite rela- tiv zum Vorgängerele- ment positioniert.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Text- teile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Do- kumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die be- rechnete Signatur des Kontents eines Ele- ments abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der se- mantischen Bedeu- tung eines Elementes.

1.228

PART-NUMBER

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.114 FM-PART-LIST-ENTRY S. 111](#), [Kapitel 1.131 FM-STRUCTURE-ELEMENT S. 123](#)

Ist Kontext für: Text

PART-NUMBER~—#PCDATA

PART-NUMBER.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.229

PHONE

Beschreibung

Verwenden Sie **<PHONE>**, um die Telefonnummer eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.268 TEAM-MEMBER S. 255](#)

Ist Kontext für: Text

PHONE~—#PCDATA

PHONE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.230 POSITION

Beschreibung

Verwenden Sie **<POSITION>**, um Verweise auf die relevanten Stellen eines Standards einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.253 STD S. 238](#), [Kapitel 1.291 XDOC S. 281](#)

Ist Kontext für: Text

POSITION~—#PCDATA

POSITION.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.231 PRIVATE-CODE

Beschreibung

Verwenden Sie **<PRIVATE-CODE>**, um Daten für speziell angepasste Systeme oder für Prozesse zu erzeugen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.232 PRIVATE-CODES S. 218](#)

Ist Kontext für: Text

PRIVATE-CODE~ — #PCDATA

PRIVATE-CODE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[TYPE] (implied)	cdata	Gibt einen Typ des jeweiligen Elementes an.
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.232

PRIVATE-CODES

Beschreibung

Verwenden Sie <PRIVATE-CODE>, um eine Zusammenfassung der Daten für speziell angepasste Systeme oder für Prozesse zu erzeugen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.14 COMPANY-DOC-INFO](#) S. 29

Ist Kontext für: [Kapitel 1.231 PRIVATE-CODE](#) S. 217

PRIVATE-CODES~ — + PRIVATE-CODE~ ->

PRIVATE-CODES.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.233

PRM


Beschreibung

Verwenden Sie **<PRM>**, um eine Parametertabelle zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.235 PRMS S. 221](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#),
[Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.234 PRM-CHAR S. 220](#)

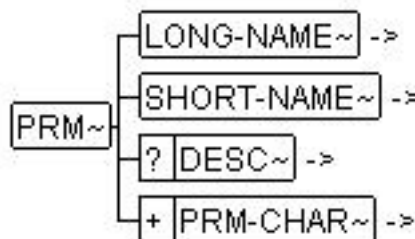

PRM.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Eindeutiger Identifikator des Elementes innerhalb des Dokumentes.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	PRM	Fixed ID Class. The value of this attribute classifies links and link targets. This expresses the semantic constraint that a link can only link to an object of the same class. E.g. a link: <code><TEAM-MEMBER-REF IDREF="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER-REF></code> can only link to an object which is classified as "TEAM-MEMBER" like: <code><TEAM-MEMBER ID="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER></code> .

1.234

PRM-CHAR


Beschreibung

Verwenden Sie **<PRM-CHAR>**, um Parameterwerte zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.233 PRM](#) S. 219

Ist Kontext für: [Kapitel 1.19 COND S. 34](#), [Kapitel 1.1 ABS S. 10](#), [Kapitel 1.277 TOL S. 266](#), [Kapitel 1.196 MIN S. 181](#), [Kapitel 1.283 TYP S. 275](#), [Kapitel 1.195 MAX S. 180](#), [Kapitel 1.284 UNIT S. 275](#), [Kapitel 1.273 TEXT S. 261](#), [Kapitel 1.238 REMARK S. 224](#)

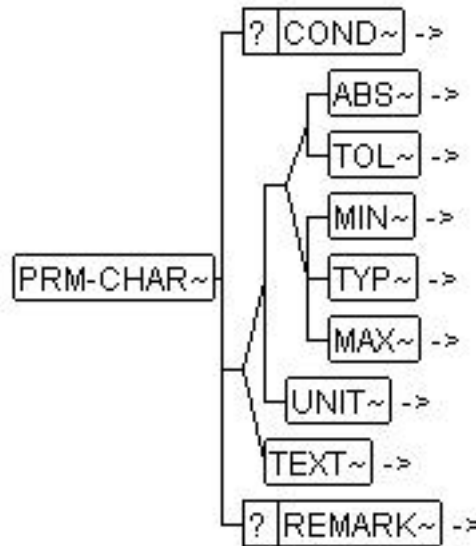

PRM-CHAR.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.235

PRMS


Beschreibung

Verwenden Sie **<PRMS>**, um eine Parametertabelle für mehrere Parameter zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.8 CHAPTER S. 19](#), [Kapitel 1.57 FM-CHARACTERISTIC S. 69](#), [Kapitel 1.202 MSR-PROCESSING-LOG S. 186](#), [Kapitel 1.210 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 194](#), [Kapitel 1.220 NCOI-1 S. 207](#), [Kapitel 1.280 TOPIC-1 S. 269](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.184 LABEL S. 168](#), [Kapitel 1.233 PRM S. 219](#)



PRMS.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Erlaubt es zu erzwingen, daß das aktuelle Element bei einer Seitenformatierung auf dieselbe Seite wie das vorausgehende formatiert wird (KEEP). Falls der Wert NO-KEEP ist, wird das Element auf die nächste Seite relativ zum Vorgängerelement positioniert.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.236

PUBLISHER

Beschreibung

Verwenden Sie **<PUBLISHER>**, um den Herausgeber eines externen Dokumentes einzugeben, auf das verwiesen wird.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.291 XDOC S. 281](#)

Ist Kontext für: Text

PUBLISHER~|#PCDATA

PUBLISHER.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.237

REASON

Beschreibung

Verwenden Sie **<REASON>**, um den Grund für die Änderungen der aktuellen Dokumentversion im Vergleich zur Vorgängerversion einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.200 MODIFICATION S. 184](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.179 L-2 S. 164](#)

REASON~+L-2~ ->

REASON.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.238 REMARK

Beschreibung


<REMARK> is used to give a comment e.g. for the particular calibration state. There are two options:

- Use **<P>** to allow the processing systems to perform a word wrapping.
- Use **<VERBATIM>** if whitespace is significant.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.17 COMPANY-REVISION-INFO S. 33](#), [Kapitel 1.193 MATCHING-DCI S. 179](#), [Kapitel 1.234 PRM-CHAR S. 220](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.227 P S. 214](#), [Kapitel 1.289 VERBATIM S. 279](#), [Kapitel 1.36 FIGURE S. 52](#), [Kapitel 1.163 FORMULA S. 149](#), [Kapitel 1.188 LIST S. 173](#), [Kapitel 1.25 DEF-LIST S. 40](#), [Kapitel 1.186 LABELED-LIST S. 170](#), [Kapitel 1.223 NOTE S. 211](#)

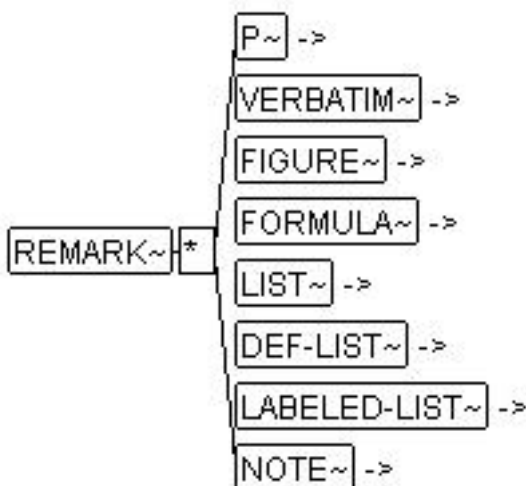

REMARK.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.239 REVISION-LABEL

Beschreibung

Verwenden Sie **<REVISION-LABEL>**, um die Versionsnummer des Dokumentes oder Dokumententeiles einzugeben, für das administrative Daten erstellt werden sollen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.17 COMPANY-REVISION-INFO S. 33](#), [Kapitel 1.29 DOC-REVISION S. 43](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.178 L-10 S. 164](#)

REVISION-LABEL~+L-10~->

REVISION-LABEL.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.240 RISK-PRIORITY-FACTOR

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.52 FM-ASSESSMENT-ENTRY S. 66](#), [Kapitel 1.74 FM-DETECTION-TASKS S. 82](#), [Kapitel 1.75 FM-EXTERNAL-ACTION S. 83](#), [Kapitel 1.102 FM-OCCURRENCE-TASKS S. 103](#), [Kapitel 1.129 FM-SIGNIFICANCE S. 122](#)

Ist Kontext für: Text

RISK-PRIORITY-FACTOR~|#PCDATA

RISK-PRIORITY-FACTOR.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.241 ROLE

Beschreibung

<ROLE> denotes one particular role taken by the team member in question within the current project. Roles are such as "Author", "Calibration engineer", "Supporter", "Quality assurance".

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.242 ROLES S. 227](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.178 L-10 S. 164](#)

ROLE~+L-10~->

ROLE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.242

ROLES


Beschreibung

<ROLES> is a wrapper containing all roles one particular team member takes within the project.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.13 COMPANY S. 27](#), [Kapitel 1.268 TEAM-MEMBER S. 255](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.241 ROLE S. 226](#)



ROLES.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.
[F-CHILD-TYPE] (fixed)	cdata	ROLE:SELECTION	Fixed Child Type. Warning: This attribute is only in the DTD for compatibility with older versions of the DTD and should not be used for any new implementations. It might be removed in future versions of the DTD. This attribute contains the information which child elements of the element carrying this attribute should be checked by an semantic checker.

1.243

ROW


Beschreibung

Verwenden Sie **<ROW>**, um eine Reihe einer Tabelle zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.267 TBODY S. 254](#), [Kapitel 1.274 TFOOT S. 262](#), [Kapitel 1.276 THEAD S. 266](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.34 ENTRY S. 48](#)



ROW.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VALIGN] (default)	namedtokengroup	• TOP • BOTTOM • MIDDLE	TOP - Der Zeileninhalt wird am oberen Zellenrand ausgerichtet. BOTTOM - Der Zeileninhalt wird am unteren Zellenrand ausgerichtet. MIDDLE - Der Zeileninhalt wird vertikal zentriert ausgerichtet.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ROWSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Reihenlinien angezeigt werden sollen.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.244

SD

Beschreibung

Dieses Element beinhaltet nicht näher zu spezifizierende Daten, welche nicht unbedingt SGML/XML-Daten sind. Es kann auch ein neues Element einer umgebungsspezifischen DTD-Erweiterung verwendet werden.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.245 SDG](#) S. 230

Ist Kontext für: Text

SD~—#PCDATA

SD.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[GID] (required)	cdata	Identifikationsname des neuen Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.245 SDG


Beschreibung

SDG (*Special Data Group*) is a backdoor to transmit unpretended data, which is contained in the "terminal" element **<SD>**. It is also very dangerous, because it may compromise the objective of standardized data exchange. It could be the case that data must be transmitted which is originally not supported in one of the DTDs. In order to avoid other file formats, the MSR-DTDs should be able to take such data. Links to other elements in the instance are possible via **<XREF>**.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.245 SDG S. 230](#), [Kapitel 1.250 SPECIAL-DATA S. 236](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.246 SDG-CAPTION S. 231](#), [Kapitel 1.244 SD S. 229](#), [Kapitel 1.245 SDG S. 230](#), [Kapitel 1.220 NCOI-1 S. 207](#), [Kapitel 1.293 XREF S. 284](#)

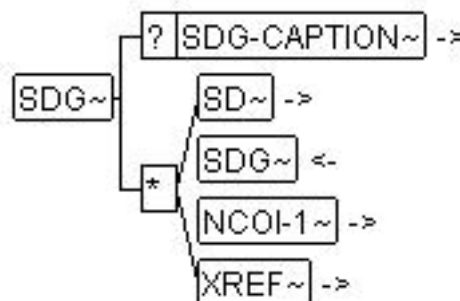

SDG.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[GID] (required)	cdata	Identifikationsname der Element-Gruppe
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.246 SDG-CAPTION


Beschreibung

This allows to assign an **[ID]**, a **<SHORT-NAME>** as well as a **<LONG-NAME>** to a special data group **<SDG>**.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.245 SDG S. 230](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#)

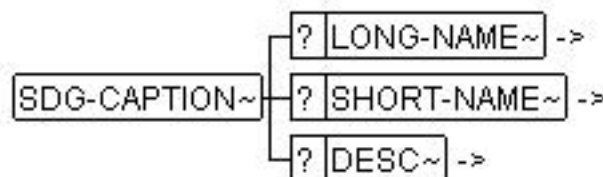

SDG-CAPTION.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Eindeutiger Identifikator des Elementes innerhalb des Dokumentes.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	SDG	Fixed ID Class. The value of this attribute classifies links and link targets. This expresses the semantic constraint that a link can only link to an object of the same class. E.g. a link: <code><TEAM-MEMBER-REF IDREF="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER-REF></code> can only link to an object which is classified as "TEAM-MEMBER" like: <code><TEAM-MEMBER ID="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER></code> .

1.247

SHORT-LABEL

Beschreibung

Dieses Element spezifiziert einen Kurzbezeichner für das Kontext-Element, welcher jedoch nicht wie ein **<SHORT-NAME>** im MSRSW-Zusammenhang (Queries, externe Applikationen etc.) referenzierbar ist.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.193 MATCHING-DCI S. 179](#)

Ist Kontext für: Text

SHORT-LABEL~—#PCDATA

SHORT-LABEL.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.248

SHORT-NAME

Beschreibung

Verwenden Sie **<SHORT-NAME>**, um eine Kurzbezeichnung für das Kontext-Element zu erstellen, welches hierdurch **referenzierbar** ist.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.8 CHAPTER S. 19](#), [Kapitel 1.13 COMPANY S. 27](#), [Kapitel 1.24 DEF-ITEM S. 38](#), [Kapitel 1.37 FIGURE-CAPTION S. 54](#), [Kapitel 1.40 FM-ACTION S. 57](#), [Kapitel 1.44 FM-ACTION-TYPE S. 60](#), [Kapitel 1.49 FM-ASSESSMENT-CATALOG S. 63](#), [Kapitel 1.57 FM-CHARACTERISTIC S. 69](#), [Kapitel 1.59 FM-CHARACTERISTIC-TYPE S. 71](#), [Kapitel 1.66 FM-COLLECTION S. 76](#), [Kapitel 1.72 FM-CONTROL-PLAN S. 81](#), [Kapitel 1.78 FM-FAULT S. 85](#), [Kapitel 1.81 FM-FAULT-TYPE S. 87](#), [Kapitel 1.86 FM-FORM-SHEET S. 91](#), [Kapitel 1.88 FM-FORM-SHEET-PRESENTATION-VERSION S. 93](#), [Kapitel 1.91 FM-FUNCTION S. 95](#), [Kapitel 1.93 FM-FUNCTION-TYPE S. 97](#), [Kapitel 1.104 FM-PALETTE S. 104](#), [Kapitel 1.105 FM-PALETTE-COLUMN S. 105](#), [Kapitel 1.109 FM-PALETTE-ROW S. 108](#), [Kapitel 1.114 FM-PART-LIST-ENTRY S. 111](#), [Kapitel 1.120 FM-PROCESS-DIAGRAM S. 115](#), [Kapitel 1.122 FM-PROJECT S. 117](#), [Kapitel 1.130 FM-STRUCTURE S. 122](#), [Kapitel 1.131 FM-STRUCTURE-ELEMENT S. 123](#), [Kapitel 1.144 FM-TASK-SET S. 132](#), [Kapitel 1.145 FM-TASK-SETS S. 133](#), [Kapitel 1.146 FM-TEAM S. 134](#), [Kapitel 1.148 FM-TOOL S. 136](#), [Kapitel 1.151 FM-USER-GROUP S. 138](#), [Kapitel 1.156 FM-VARIANT S. 141](#), [Kapitel](#)

1.164 FORMULA-CAPTION S. 150, Kapitel 1.218 MSRFMEA S. 202, Kapitel 1.219 NAMELOC S. 205, Kapitel 1.233 PRM S. 219, Kapitel 1.246 SDG-CAPTION S. 231, Kapitel 1.253 STD S. 238, Kapitel 1.257 SW-USER-ACCESS-CASE S. 242, Kapitel 1.266 TABLE-CAPTION S. 253, Kapitel 1.268 TEAM-MEMBER S. 255, Kapitel 1.280 TOPIC-1 S. 269, Kapitel 1.281 TOPIC-2 S. 271, Kapitel 1.291 XDOC S. 281, Kapitel 1.292 XFILE S. 283, Kapitel 1.294 XREF-TARGET S. 289

Ist Kontext für: Text

SHORT-NAME~—#PCDATA

SHORT-NAME.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.249

SPANSPEC

Beschreibung

Verwenden Sie <SPANSPEC>, um die Identifikationsdaten für eine Spaltenverschmelzung festzulegen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.275 TGROUP S. 263](#)

Hat keinen Inhalt.

SPANSPEC empty

SPANSPEC.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[NAMEST] (required)	nmtoken		Identifikationsnummer der ersten Spalte der Spaltenverschmelzung
[NAMEEND] (required)	nmtoken		Identifikationsnummer der letzten Spalte der Spaltenverschmelzung
[SPANNAME] (required)	nmtoken		Identifikationsnamen für die spezifizierte Spaltenverschmelzung
[ALIGN] (default)	namedtokengroup	• LEFT • RIGHT • CENTER • JUSTIFY • CHAR	LEFT - Der Tabelleninhalt wird linksbündig ausgerichtet. RIGHT - Der Tabelleninhalt wird rechtsbündig ausgerichtet. CENTER - Der Tabelleninhalt wird horizontal zentriert. JUSTIFY - Der Tabelleninhalt wird als Blocksatz dargestellt. Der Abstand zum linken und rechten Rand der Zelle ist gleich. CHAR - Die Ausrichtung des Tabelleninhalts wird über das Attribut [CHAR] festgelegt.
[CHAROFF] (implied)	nmtoken		Wenn [ALIGN] ="CHAR" ist, gibt dieser Wert die Prozentzahl der aktuellen Spaltenbreite zum linken Rand des Ausrichtungszeichens im [CHAR] -Attribut an. Falls kein Ausrichtungszeichen im Element <ENTRY> vorhanden ist, wird horizontal rechts ausgerichtet. Der Defaultwert wird von dem <COLSPEC> Element geerbt, welche im Attribut [NAMEST] steht.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[CHAR] (implied)	cdata		Falls [ALIGN] = "CHAR" ist, gibt dieser aus einem Zeichen bestehende Wert von [CHAR] das Ausrichtungszeichen, z.B. "," bzw. "." als Dezimalpunkt trennzeichen, an. Das Zeichen darf kein SDATA-Entity sein.
[COLSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Spaltenlinien angezeigt werden sollen.
[ROWSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Reihenlinien angezeigt werden sollen.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.250 SPECIAL-DATA


Beschreibung

Container Element für **<SDG>**.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.218 MSRFMEA S. 202](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.245 SDG S. 230](#)



SPECIAL-DATA.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.251 STATE


Beschreibung

<STATE> represents the current state of the current file according to the configuration management plan.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.17 COMPANY-REVISION-INFO S. 33](#), [Kapitel 1.29 DOC-REVISION S. 43](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.178 L-10 S. 164](#)



STATE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.252

STATE-1

Beschreibung

Verwenden Sie **<STATE-1>**, um die Version und den Zustand eines Standards oder eines externen Dokuments einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.253 STD S. 238](#), [Kapitel 1.291 XDOC S. 281](#)

Ist Kontext für: Text

STATE-1~—#PCDATA

STATE-1.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.253 STD


Beschreibung

Verwenden Sie **<STD>**, um auf externe Standards innerhalb eines Absatzelementes zu verweisen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.177 L-1 S. 163](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.191 LONG-NAME-1 S. 175](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.255 SUBTITLE S. 241](#), [Kapitel 1.252 STATE-1 S. 238](#), [Kapitel 1.22 DATE-1 S. 36](#), [Kapitel 1.285 URL S. 276](#), [Kapitel 1.230 POSITION S. 217](#)

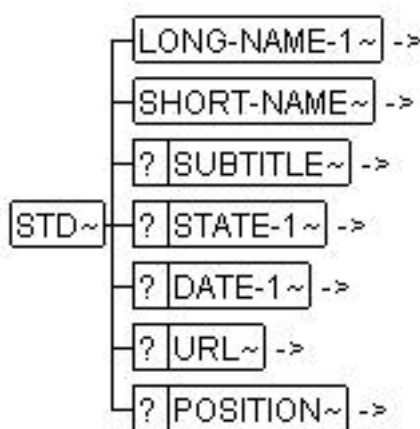

STD.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Eindeutiger Identifikator des Elementes innerhalb des Dokumentes.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	STD	Fixed ID Class. The value of this attribute classifies links and link targets. This expresses the semantic constraint that a link can only link to an object of the same class. E.g. a link: <TEAM-MEMBER-REF IDREF="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER-REF> can only link to an object which is classified as "TEAM-MEMBER" like: <TEAM-MEMBER ID="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER>.

1.254 SUB

Beschreibung

Verwenden Sie **<SUB>**, um Textteile innerhalb eines Absatzelementes in kleinerer Schriftart unterhalb der Grundlinie darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.1 ABS S. 10](#), [Kapitel 1.170 IE S. 156](#), [Kapitel 1.177 L-1 S. 163](#), [Kapitel 1.179 L-2 S. 164](#), [Kapitel 1.180 L-3 S. 165](#), [Kapitel 1.181 L-4 S. 166](#), [Kapitel 1.191 LONG-NAME-1 S. 175](#), [Kapitel 1.195 MAX S. 180](#), [Kapitel 1.196 MIN S. 181](#), [Kapitel 1.277 TOL S. 266](#), [Kapitel 1.283 TYP S. 275](#)

Ist Kontext für: Text

SUB~—#PCDATA

SUB.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.255

SUBTITLE

Beschreibung

Verwenden Sie **<SUBTITLE>**, um eine Teilüberschrift eines externen Standards einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.253 STD S. 238](#)

Ist Kontext für: Text

SUBTITLE~—#PCDATA

SUBTITLE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.256

SUP

Beschreibung

Verwenden Sie **<SUP>**, um Textteile innerhalb eines Absatzelementes in kleinerer Schriftart oberhalb der Grundlinie darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.1 ABS S. 10](#), [Kapitel 1.170 IE S. 156](#), [Kapitel 1.177 L-1 S. 163](#), [Kapitel 1.179 L-2 S. 164](#), [Kapitel 1.180 L-3 S. 165](#), [Kapitel 1.181 L-4 S. 166](#), [Kapitel 1.191 LONG-NAME-1 S. 175](#), [Kapitel 1.195 MAX S. 180](#), [Kapitel 1.196 MIN S. 181](#), [Kapitel 1.277 TOL S. 266](#), [Kapitel 1.283 TYP S. 275](#)

Ist Kontext für: Text

SUP~—#PCDATA

SUPPING

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.257

SW-USER-ACCESS-CASE


Beschreibung

Dieses Element beschreibt eine Zugriffsoperation (wie z.B. Lesezugriff) , welche in der Zugriffsrechtetabelle (in **<SW-ACCESS-DEFINITIONS>**) referenziert wird.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.260 SW-USER-ACCESS-CASES S. 247](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.6 CATEGORY S. 17](#), [Kapitel 1.259 SW-USER-ACCESS-CASE-REFS S. 246](#)

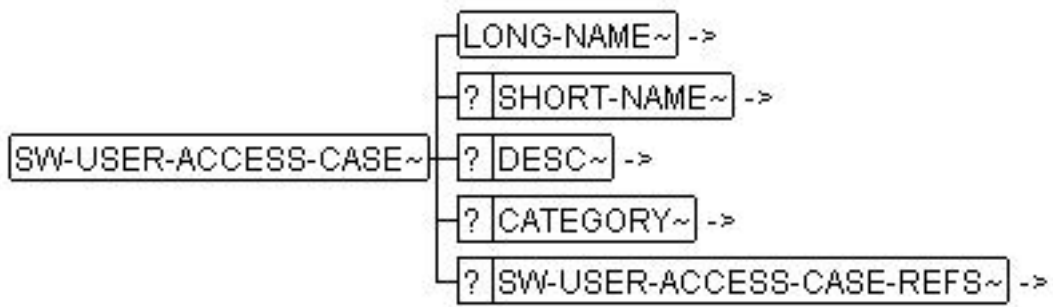

SW-USER-ACCESS-CASE.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Eindeutiger Identifikator des Elementes innerhalb des Dokumentes.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	SW-USER-ACCESS-CASE	Fixed ID Class. The value of this attribute classifies links and link targets. This expresses the semantic constraint that a link can only link to an object of the same class. E.g. a link: <TEAM-MEMBER-REF IDREF="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER-REF> can only link to an object which is classified as "TEAM-MEMBER" like: <TEAM-MEMBER ID="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER>.

1.258

SW-USER-ACCESS-CASE-REF

Beschreibung

Dieses Element referenziert <SW-USER-ACCESS-CASE>.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.39 FM-ACCESS-DEF S. 56](#), [Kapitel 1.259 SW-USER-ACCESS-CASE-REFS S. 246](#)

Ist Kontext für: Text

SW-USER-ACCESS-CASE-REF~—#PCDATA

SW-USER-ACCESS-CASE-REF.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		Referenz auf ein durch einen ID-Attributwert eindeutiges Elementes innerhalb des Dokumentes.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	HYTIME is the standard attribute to define a HYTIME architectural form. This functionality defined in ISO 10744 HYTIME (Hypermedia/Time-based Structuring Language). This enables to use a generic architectural form processor for link processing and traversal.
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	HYNAMES is a mapping functionality defined in ISO 10744 HYTIME (Hypermedia/Time-based Structuring Language) The names of the locator attributes e.g. ID-REF used to address the target of a hyperlink can be mapped to names defined in the HYTIME standard, that is LINKEND. This enables to use a generic architectural form processor for link processing and traversal.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	SW-USER-ACCESS-CASE	Fixed ID Class. The value of this attribute classifies links and link targets. This expresses the semantic constraint that a link can only link to an object of the same class. E.g. a link: <TEAM-MEMBER-REF IDREF="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER-REF> can only link to an object which is classified as "TEAM-MEMBER" like: <TEAM-MEMBER ID="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER>.

1.259 SW-USER-ACCESS-CASE-REFS

Beschreibung

Container Element für <SW-USER-ACCESS-CASE-REF>.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.257 SW-USER-ACCESS-CASE S. 242](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.258 SW-USER-ACCESS-CASE-REF S. 244](#)



SW-USER-ACCESS-CASE-REFS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.260

SW-USER-ACCESS-CASES

Beschreibung

Container Element für **<SW-USER-ACCESS-CASE>**.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.155 FM-USER-RIGHT-SPEC S. 141](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.257 SW-USER-ACCESS-CASE S. 242](#)

SW-USER-ACCESS-CASES~ * SW-USER-ACCESS-CASE~ ->

SW-USER-ACCESS-CASES.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.261 SYSTEM-USER

Beschreibung

Dieses Element spezifiziert einen Systembenutzer, der im Betriebssystem des MCD-Systems angemeldet ist.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.264 SYSTEM-USERS](#) S. 249

Ist Kontext für: Text

SYSTEM-USER~—#PCDATA

SYSTEM-USER.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.262 SYSTEM-USER-GROUP

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.263 SYSTEM-USER-GROUPS](#) S. 249

Ist Kontext für: Text

SYSTEM-USER-GROUP~ — #PCDATA

SYSTEM-USER-GROUP.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.263 SYSTEM-USER-GROUPS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.151 FM-USER-GROUP S. 138](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.262 SYSTEM-USER-GROUP S. 248](#)

SYSTEM-USER-GROUPS~ — * SYSTEM-USER-GROUP~ ->

SYSTEM-USER-GROUPS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.264 SYSTEM-USERS


Beschreibung

Container Element für <SYSTEM-USER>.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.151 FM-USER-GROUP S. 138](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.261 SYSTEM-USER S. 248](#)



SYSTEM-USERS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.265 TABLE

Beschreibung

Verwenden Sie <TABLE>, um eine Tabelle zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.8 CHAPTER S. 19](#), [Kapitel 1.87 FM-FORM-SHEET-PRESENTATION S. 92](#), [Kapitel 1.173 INTRODUCTION S. 158](#), [Kapitel 1.202 MSR-PROCESSING-LOG S. 186](#), [Kapitel 1.210 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 194](#), [Kapitel 1.211 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 195](#), [Kapitel 1.220 NCOI-1 S. 207](#), [Kapitel 1.280 TOPIC-1 S. 269](#), [Kapitel 1.281 TOPIC-2 S. 271](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.266 TABLE-CAPTION S. 253](#), [Kapitel 1.275 TGROUP S. 263](#)




TABLE.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[TOCENTRY] (default)	nmtoken	1	0 - kein Eintrag der Tabellenbeschriftung <LONG-NAME> ins Tabellenverzeichnis1 - Eintrag der Tabellenbeschriftung <LONG-NAME> ins Tabellenverzeichnis
[TABSTYLE] (implied)	nmtoken		Identifikation eines externen Tabellen-Styles
[SHORTENTRY] (implied)	nmtoken		0 - Kurzbezeichnung <SHORT-NAME> wird nicht in das Tabellenverzeichnis übernommen1 - Kurzbezeichnung <SHORT-NAME> wird in das Tabellenverzeichnis übernommen
[FRAME] (implied)	namedtokengroup	• TOP • BOTTOM • TOPBOT • ALL • SIDES • NONE	TOP - Begrenzungslinie am oberen Rand der TabelleBOTTOM - Begrenzungslinie am unteren Rand der TabelleTOPBOT - Begrenzungslinien am oberen und unteren Rand der TabelleALL - Begrenzungslinien am gesamten Rand der TabelleSIDES - Begrenzungslinien an den Seitenrändern der TabelleNONE - keine Begrenzungslinien der Tabelle
[COLSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Spaltenlinien angezeigt werden sollen.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ROWSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Reihenlinien angezeigt werden sollen.
[ORIENT] (implied)	namedtokengroup	• PORT • LAND	PORT - Tabelleninhalt ist parallel zu den Absatzelementen LAND - Tabelleninhalt ist um 90° gedreht zu den Absatzelementen
[PGWIDE] (implied)	nmtoken		0 - Tabellenbreite ergibt die Summe der festgelegten Spaltenbreiten 1 - Tabellenbreite entspricht der Seitenbreite
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Erlaubt es, das Väterelement als ein Hilfe-Einstiegspunkt zu markieren. Die Syntax ergibt sich aus dem verwendeten Hilfesystem. Oft wird das dazu verwendet, aus einem Fenstersystem eine Objekt-Id bzw. eine Widget-Namenshierarchie zu errechnen, die dann mit den Help-Entry-Einträgen korreliert wird. Beispiel:
[FLOAT] (implied)	namedtokengroup	• FLOAT • NO-FLOAT	Erlaubt es, bei einer nicht umbrechbaren <TABLE> zu steuern ob die <TABLE> woanders hin verschoben werden kann um eine bessere Seitenausnutzung zu bekommen (vergleiche flat bei TeX).

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Erlaubt es zu erzwingen, daß das aktuelle Element bei einer Seitenformatierung auf dieselbe Seite wie das vorausgehende formatiert wird (KEEP). Falls der Wert NO-KEEP ist, wird das Element auf die nächste Seite relativ zum Vorgängerelement positioniert.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.266 TABLE-CAPTION

Beschreibung

Dieses Element spezifiziert die Überschrift für eine Tabelle.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.265 TABLE S. 250](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#)




TABLE-CAPTION.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Eindeutiger Identifikator des Elementes innerhalb des Dokumentes.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	TABLE	Fixed ID Class. The value of this attribute classifies links and link targets. This expresses the semantic constraint that a link can only link to an object of the same class. E.g. a link: <code><TEAM-MEMBER-REF IDREF="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER-REF></code> can only link to an object which is classified as "TEAM-MEMBER" like: <code><TEAM-MEMBER ID="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER></code> .

1.267

TBODY


Beschreibung

Verwenden Sie **<TBODY>**, um alle Reihen einer Tabelle zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.275 TGROUP S. 263](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.243 ROW S. 228](#)



TBODY.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VALIGN] (default)	namedtokengroup	• TOP • MIDDLE • BOTTOM	TOP - Der Tabelleninhalt wird am oberen Zellenrand ausgerichtet. BOTTOM - Der Tabelleninhalt wird am unteren Zellenrand ausgerichtet. MIDDLE - Der Tabelleninhalt wird vertikal zentriert ausgerichtet.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.268

TEAM-MEMBER

Beschreibung


Verwenden Sie **<TEAM-MEMBER>**, um Daten zu einer projektbeteiligten Person der entsprechenden Unternehmen einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.271 TEAM-MEMBERS S. 260](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.27 DESC S. 42](#), [Kapitel 1.242 ROLES S. 227](#), [Kapitel 1.26 DEPARTMENT S. 41](#), [Kapitel 1.2 ADDRESS S. 10](#), [Kapitel 1.295 ZIP](#)

S. 290, Kapitel 1.9 CITY S. 22, Kapitel 1.229 PHONE S. 216, Kapitel 1.35 FAX S. 51, Kapitel 1.32 EMAIL S. 46, Kapitel 1.168 HOMEPAGE S. 154

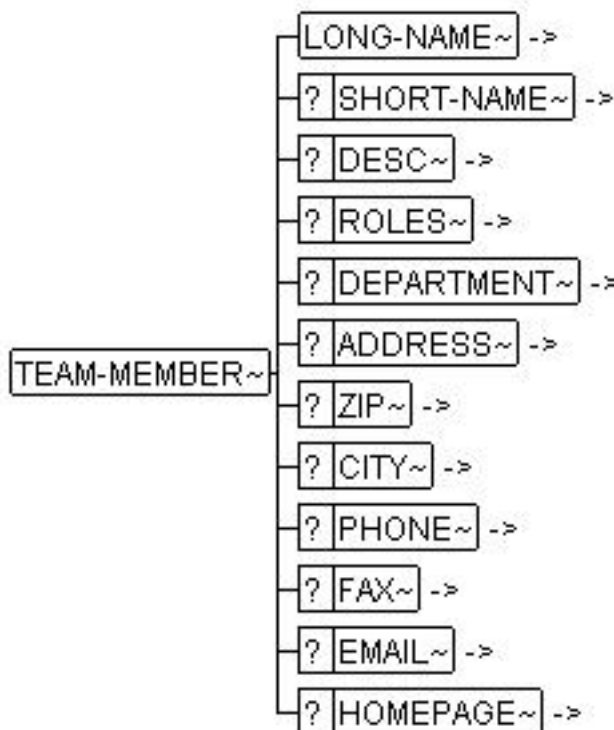

TEAM-MEMBER.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Eindeutiger Identifikator des Elementes innerhalb des Dokumentes.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	TEAM-MEMBER	Fixed ID Class. The value of this attribute classifies links and link targets. This expresses the semantic constraint that a link can only link to an object of the same class. E.g. a link: <TEAM-MEMBER-REF IDREF="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER-REF> can only link to an object which is classified as "TEAM-MEMBER" like: <TEAM-MEMBER ID="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER>.

1.269

TEAM-MEMBER-REF

Beschreibung

<TEAM-MEMBER-REF> is the pointer to one particular team member. The content is the <SHORT-NAME> of the corresponding <TEAM-MEMBER>.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.14 COMPANY-DOC-INFO S. 29](#), [Kapitel 1.29 DOC-REVISION S. 43](#), [Kapitel 1.40 FM-ACTION S. 57](#), [Kapitel 1.123 FM-PROJECT-OWNER S. 118](#), [Kapitel 1.135 FM-STRUCTURE-OWNER S. 126](#), [Kapitel 1.270 TEAM-MEMBER-REFS S. 259](#)

Ist Kontext für: Text

TEAM-MEMBER-REF~—#PCDATA

TEAM-MEMBER-REF.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		Referenz auf ein durch einen ID-Attributwert eindeutiges Elementes innerhalb des Dokumentes.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	HYTIME is the standard attribute to define a HYTIME architectural form. This functionality defined in ISO 10744 HYTIME (Hypermedia/Time-based Structuring Language). This enables to use a generic architectural form processor for link processing and traversal.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	HYNAMES is a mapping functionality defined in ISO 10744 HYTIME (Hypermedia/ Time-based Structuring Language) The names of the locator attributes e.g. ID-REF used to address the target of a hyperlink can be mapped to names defined in the HYTIME standard, that is LINKEND. This enables to use a generic architectural form processor for link processing and traversal.
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	TEAM-MEMBER	Fixed ID Class. The value of this attribute classifies links and link targets. This expresses the semantic constraint that a link can only link to an object of the same class. E.g. a link: <TEAM-MEMBER-REF IDREF="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER-REF> can only link to an object which is classified as "TEAM-MEMBER" like: <TEAM-MEMBER ID="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER>.

1.270 TEAM-MEMBER-REFS


Beschreibung

Verwenden Sie **<TEAM-MEMBER-REFS>**, um die **Referenzen** einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.146 FM-TEAM S. 134](#), [Kapitel 1.151 FM-USER-GROUP S. 138](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.269 TEAM-MEMBER-REF S. 257](#)



TEAM-MEMBER-REFS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.271

TEAM-MEMBERS


Beschreibung

Verwenden Sie **<TEAM-MEMBERS>**, um Daten zu allen projektbeteiligten Personen der entsprechenden Unternehmen einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.13 COMPANY](#) S. 27

Ist Kontext für: [Kapitel 1.268 TEAM-MEMBER](#) S. 255



TEAM-MEMBERS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.272

TEX-MATH

Beschreibung

Verwenden Sie **<TEX-MATH>**, um ein TeX-Formel einzufügen. Eine TeX-Formel kann von einem TeX- oder LaTeX-Prozessor verarbeitet werden.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.163 FORMULA S. 149](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.178 L-10 S. 164](#)

TEX-MATH~+L-10~->

TEX-MATH.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.273 TEXT


Beschreibung

Verwenden Sie **<TEXT>**, um beschreibenden Text in ein Tabellenfeld einer Parametertabelle einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.234 PRM-CHAR S. 220](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.180 L-3 S. 165](#)



TEXT.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.274 TFOOT


Beschreibung

Verwenden Sie **<TFOOT>**, um eine Fußzeile einer Tabelle zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.275 TGROUP S. 263](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.10 COLSPEC S. 23](#), [Kapitel 1.243 ROW S. 228](#)



TFOOT.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VALIGN] (default)	namedtokengroup	• TOP • MIDDLE • BOTTOM	TOP - Der Tabelleninhalt wird am oberen Zellenrand ausgerichtet. BOTTOM - Der Tabelleninhalt wird am unteren Zellenrand ausgerichtet. MIDDLE - Der Tabelleninhalt wird vertikal zentriert ausgerichtet.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.275

TGROUP


Beschreibung

Verwenden Sie **<TGROUP>**, um eine Tabellengruppe innerhalb einer Tabelle zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.265 TABLE S. 250](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.10 COLSPEC S. 23](#), [Kapitel 1.249 SPANSPEC S. 234](#), [Kapitel 1.276 THEAD S. 266](#), [Kapitel 1.274 TFOOT S. 262](#), [Kapitel 1.267 TBODY S. 254](#)

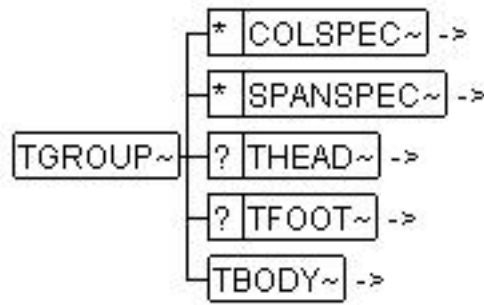

TGROUP.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[COLS] (required)	nmtoken		Geben Sie die Anzahl der Spalten der Tabellengruppe ein.
[ALIGN] (default)	namedtokengroup	• LEFT • RIGHT • CENTER • JUSTIFY • CHAR	LEFT - Der Tabelleninhalt wird linksbündig ausgerichtet. RIGHT - Der Tabelleninhalt wird rechtsbündig ausgerichtet. CENTER - Der Tabelleninhalt wird horizontal zentriert. JUSTIFY - Der Tabelleninhalt wird als Blocksatz dargestellt. Der Abstand zum linken und rechten Rand der Zelle ist gleich. CHAR - Die Ausrichtung des Tabelleninhalts wird über das Attribut [CHAR] festgelegt.
[CHAROFF] (default)	nmtoken	50	Wenn [ALIGN] = "CHAR" ist, gibt dieser Wert die Prozentanzahl der aktuellen Spaltenbreite zum linken Rand des Ausrichtungszeichens im [CHAR] -Attribut an. Falls kein Ausrichtungszeichen im Element <ENTRY> vorhanden ist, wird horizontal rechts ausgerichtet.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[CHAR] (default)	cdata		Falls [ALIGN] = "CHAR" ist, gibt dieser aus einem Zeichen bestehende Wert von [CHAR] das Ausrichtungszeichen, z.B. "," bzw. "." als Dezimalpunkt trennzeichen, an. Das Zeichen darf kein SDATA-Entity sein.
[TGROUPSTYLE] (implied)	nmtoken		Identifikation eines externen Tabellengruppen-Styles
[COLSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Spaltenlinien angezeigt werden sollen.
[ROWSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Reihenlinien angezeigt werden sollen.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.276 THEAD


Beschreibung

Verwenden Sie **<THEAD>**, um eine Kopfzeile einer Tabelle zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.275 TGROUP S. 263](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.10 COLSPEC S. 23](#), [Kapitel 1.243 ROW S. 228](#)



THEAD.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VALIGN] (default)	namedtokengroup	• TOP • MIDDLE • BOTTOM	TOP - Der Tabelleninhalt wird am oberen Zellenrand ausgerichtet. BOTTOM - Der Tabelleninhalt wird am unteren Zellenrand ausgerichtet. MIDDLE - Der Tabelleninhalt wird vertikal zentriert ausgerichtet.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.277 TOL


Beschreibung

Verwenden Sie **<TOL>**, um die Toleranzwerte eines Parameters einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.234 PRM-CHAR S. 220](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.256 SUP S. 241](#), [Kapitel 1.254 SUB S. 240](#)



TOOL.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.278

TOOL


Beschreibung

Dieses Element beschreibt, mit welchem Tool das korrespondierende **<XFILE>** erstellt wurde.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.292 XFILE S. 283](#)

Ist Kontext für: Text



TOOL.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.279

TOOL-VERSION

Beschreibung

Dieses Element beschreibt, mit welcher Tool-Version das korrespondierende **<XFILE>** erstellt wurde.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.292 XFILE](#) S. 283

Ist Kontext für: Text

TOOL-VERSION~#PCDATA

TOOL-VERSION.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.280

TOPIC-1


Beschreibung

Verwenden Sie **<TOPIC-1>**, um eine abgeschlossene Sinneinheit innerhalb einer Dokumentation zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.8 CHAPTER S. 19](#), [Kapitel 1.202 MSR-PROCESSING-LOG S. 186](#), [Kapitel 1.213 MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-1 S. 197](#), [Kapitel 1.220 NCOI-1 S. 207](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.227 P S. 214](#), [Kapitel 1.289 VERBATIM S. 279](#), [Kapitel 1.36 FIGURE S. 52](#), [Kapitel 1.163 FORMULA S. 149](#), [Kapitel 1.188 LIST S. 173](#), [Kapitel 1.25 DEF-LIST S. 40](#), [Kapitel 1.186 LABELED-LIST S. 170](#), [Kapitel 1.223 NOTE S. 211](#), [Kapitel 1.265 TABLE S. 250](#), [Kapitel 1.235 PRMS S. 221](#), [Kapitel 1.206 MSR-QUERY-P-1 S. 190](#)

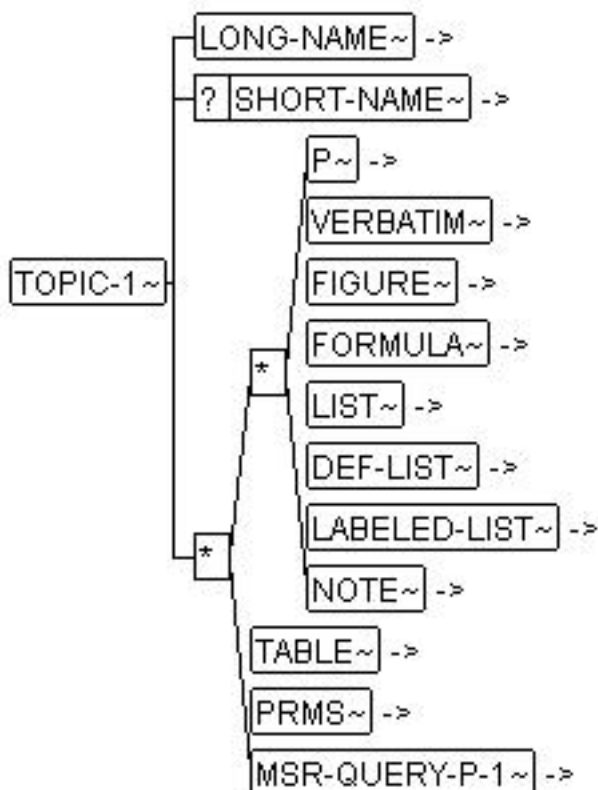

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Eindeutiger Identifikator des Elementes innerhalb des Dokumentes.
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Erlaubt es, das Väterelement als ein Hilfe-Einstiegspunkt zu markieren. Die Syntax ergibt sich aus dem verwendeten Hilfesystem. Oft wird das dazu verwendet, aus einem Fenstersystem eine Objekt-Id bzw. eine Widget-Namenshierarchie zu errechnen, die dann mit den Help-Entry-Einträgen korreliert wird. Beispiel:
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Erlaubt es zu erzwingen, daß das aktuelle Element bei einer Seitenformatierung auf dieselbe Seite wie das vorausgehende formatiert wird (KEEP). Falls der Wert NO-KEEP ist, wird das Element auf die nächste Seite relativ zum Vorgängerelement positioniert.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	TOPIC	Fixed ID Class. The value of this attribute classifies links and link targets. This expresses the semantic constraint that a link can only link to an object of the same class. E.g. a link: <code><TEAM-MEMBER-REF IDREF="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER-REF></code> can only link to an object which is classified as "TEAM-MEMBER" like: <code><TEAM-MEMBER ID="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER></code> .

1.281

TOPIC-2


Beschreibung

Verwenden Sie **<TOPIC-2>**, um eine abgeschlossene Sinneinheit innerhalb einer Dokumentation zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.87 FM-FORM-SHEET-PRESENTATION S. 92](#), [Kapitel 1.173 INTRODUCTION S. 158](#), [Kapitel 1.214 MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2 S. 198](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.190 LONG-NAME S. 174](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.227 P S. 214](#), [Kapitel 1.289 VERBATIM S. 279](#), [Kapitel 1.36 FIGURE S. 52](#), [Kapitel 1.163 FORMULA S. 149](#), [Kapitel 1.188 LIST S. 173](#), [Kapitel 1.25 DEF-LIST S. 40](#), [Kapitel 1.186 LABELED-LIST S. 170](#), [Kapitel 1.223 NOTE S. 211](#), [Kapitel 1.265 TABLE S. 250](#), [Kapitel 1.207 MSR-QUERY-P-2 S. 191](#)

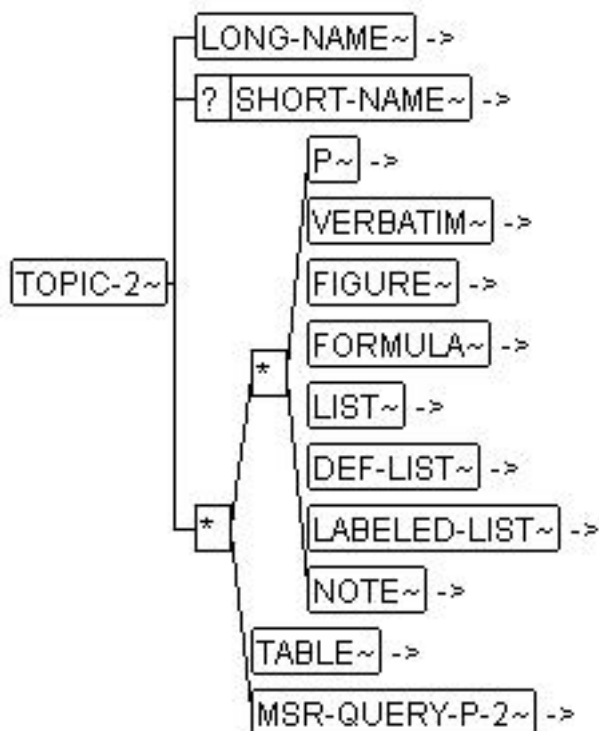

TOPIC-2.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Eindeutiger Identifikator des Elementes innerhalb des Dokumentes.
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Erlaubt es, das Vatterelement als ein Hilfe-Einstiegspunkt zu markieren. Die Syntax ergibt sich aus dem verwendeten Hilfesystem. Oft wird das dazu verwendet, aus einem Fenstersystem eine Objekt-Id bzw. eine Widget-Namenshierarchie zu errechnen, die dann mit den Help-Entry-Einträgen korreliert wird.Beispiel:

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Erlaubt es zu erzwingen, daß das aktuelle Element bei einer Seitenformatierung auf dieselbe Seite wie das vorausgehende formatiert wird (KEEP). Falls der Wert NO-KEEP ist, wird das Element auf die nächste Seite relativ zum Vorgängerelement positioniert.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	TOPIC	Fixed ID Class. The value of this attribute classifies links and link targets. This expresses the semantic constraint that a link can only link to an object of the same class. E.g. a link: <TEAM-MEMBER-REF IDREF="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER-REF> can only link to an object which is classified as "TEAM-MEMBER" like: <TEAM-MEMBER ID="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER>.

1.282 TT

Beschreibung

Verwenden Sie **<TT>**, um technische Begriffe innerhalb der Absatzelemente zu formatieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.177 L-1 S. 163](#), [Kapitel 1.179 L-2 S. 164](#), [Kapitel 1.181 L-4 S. 166](#), [Kapitel 1.191 LONG-NAME-1 S. 175](#)

Ist Kontext für: Text

TT~—#PCDATA

TTPING

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[TYPE] (required)	namedtokengroup	• SGMLTAG • SGML-ATTRIBUTE • TOOL • PRODUCT • VARIABLE • STATE • PRM • MATERIAL • CONTROL-ELEMENT • CODE • ORGANISATION • OTHER	Gibt einen Typ des jeweiligen Elementes an.
[USER-DEFINED-TYPE] (implied)	cdata		Erlaubt es, benutzer-spezifische TTs einzuführen.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.283

TYP


Beschreibung

Verwenden Sie **<TYP>**, um die typischen Werte eines Parameters einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.234 PRM-CHAR S. 220](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.256 SUP S. 241](#), [Kapitel 1.254 SUB S. 240](#)



TYP.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.284

UNIT


Beschreibung

Verwenden Sie **<UNIT>**, um die Einheit eines Parameters einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.234 PRM-CHAR S. 220](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.180 L-3 S. 165](#)



UNIT.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.285

URL


Beschreibung

Dieses Element spezifiziert den Uniform Resource Locator (URL) des das **<URL>**-Element beinhaltenden Kontextes.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.193 MATCHING-DCI S. 179](#), [Kapitel 1.253 STD S. 238](#), [Kapitel 1.291 XDOC S. 281](#), [Kapitel 1.292 XFILE S. 283](#)

Ist Kontext für: Text



URL.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

1.286 USED-LANGUAGES

Beschreibung

Verwenden Sie **<USED-LANGUAGES>**, um neben der Dokumentensprache alle weiteren Sprachen einzugeben, die in einem Dokument oder Dokumentteil verwendet werden.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.3 ADMIN-DATA S. 11](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.178 L-10 S. 164](#)

USED-LANGUAGES~ + L-10~ ->

USED-LANGUAGES.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.


1.287 USER-COVER-SHEET

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.288 USER-COVER-SHEETS S. 278](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.20 COVER-SHEET-STYLE S. 35](#), [Kapitel 1.198 MISC-DATA S. 182](#)



USER-COVER-SHEET.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	


1.288 USER-COVER-SHEETS

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.86 FM-FORM-SHEET S. 91](#), [Kapitel 1.88 FM-FORM-SHEET-PRESENTATION S. 93](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.287 USER-COVER-SHEET S. 277](#)



USER-COVER-SHEETS.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.289

VERBATIM

Beschreibung

<VERBATIM> is a paragraph in which whitespace (in particular blanks and line feeds) is obeyed. This allows to perform basic preformatting which can be displayed on even dumb devices. The behavior is the same as PRE in *HTML*.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.8 CHAPTER S. 19](#), [Kapitel 1.34 ENTRY S. 48](#), [Kapitel 1.36 FIGURE S. 52](#), [Kapitel 1.87 FM-FORM-SHEET-PRESENTATION S. 92](#), [Kapitel 1.163 FORMULA S. 149](#), [Kapitel 1.173 INTRODUCTION S. 158](#), [Kapitel 1.175 ITEM S. 161](#), [Kapitel 1.185 LABELED-ITEM S. 169](#), [Kapitel 1.202 MSR-PROCESSING-LOG S. 186](#), [Kapitel 1.210 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 194](#), [Kapitel 1.211 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 195](#), [Kapitel 1.220 NCOI-1 S. 207](#), [Kapitel 1.238 REMARK S. 224](#), [Kapitel 1.280 TOPIC-1 S. 269](#), [Kapitel 1.281 TOPIC-2 S. 271](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.182 L-5 S. 167](#)

VERBATIM~+L-5~->

VERBATIM.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ALLOW-BREAK] (default)	nmtoken	1	Steuert, ob Seitenumbrüche in ein <VERBATIM> hineinkommen dürfen. Bei NO-ALLOW-BREAK ist der benutzer dafür zuständig, dass es auf eine Seite passt.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Erlaubt es, das V- terelement als ein Hilfe-Einstiegspunkt zu markieren. Die Syn- tax ergibt sich aus dem verwendeten Hil- fesystem. Oft wird das dazu verwendet, aus einem Fenster- system eine Objekt- Id bzw. eine Widget- Namenshierarchie zu errechnen, die dann mit den Help-Entry- Einträgen korreliert wird. Beispiel:
[FLOAT] (implied)	namedtokengroup	- FLOAT - NO-FLOAT	Erlaubt es, bei einem nicht umbrechbaren < VERBATIM > zu steu- ern ob das < VERBA- TIM > woanders hin verschoben werden kann um eine bessere Seitenausnutzung zu bekommen (vergleiche flat bei TeX).
[PGWIDE] (implied)	namedtokengroup	- PGWIDE - NO-PGWIDE	PGWIDE: erlaubt es, den Inhalt des aktuel- len Elementes auf die gesamte Seitenbreite zu formatieren. Dies ist z.B. bei Code sinn- voll, bei dem über 80 Zeichen pro Zeile vor- kommen.
[KEEP-WITH- PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Erlaubt es zu erzwin- gen, daß das aktuelle Element bei einer Sei- tenformatierung auf dieselbe Seite wie das vorausgehende forma- tiert wird (KEEP). Falls der Wert NO-KEEP ist, wird das Element auf die nächste Seite rela- tiv zum Vorgängerele- ment positioniert.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.


1.290 VISIBLE

Beschreibung

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.101 FM-INTERFACE S. 102](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.92 FM-FUNCTION-REF S. 96](#), [Kapitel 1.79 FM-FAULT-REF S. 86](#), [Kapitel 1.132 FM-STRUCTURE-ELEMENT-REF S. 124](#)

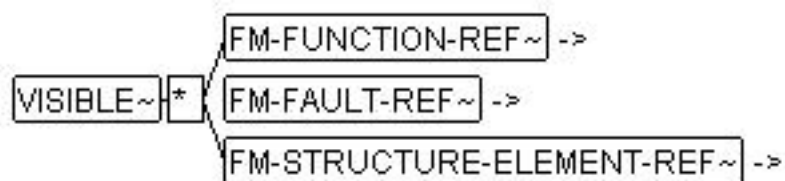

VISIBLE.PNG

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	
[S] (implied)	cdata	
[T] (implied)	cdata	
[SI] (implied)	cdata	

1.291 XDOC


Beschreibung

Verwenden Sie **<XDOC>**, um auf ein externes Dokument zu verweisen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.177 L-1 S. 163](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.191 LONG-NAME-1 S. 175](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.225 NUMBER S. 213](#), [Kapitel 1.252 STATE-1 S. 238](#), [Kapitel 1.22 DATE-1 S. 36](#), [Kapitel 1.236 PUBLISHER S. 222](#), [Kapitel 1.285 URL S. 276](#), [Kapitel 1.230 POSITION S. 217](#)

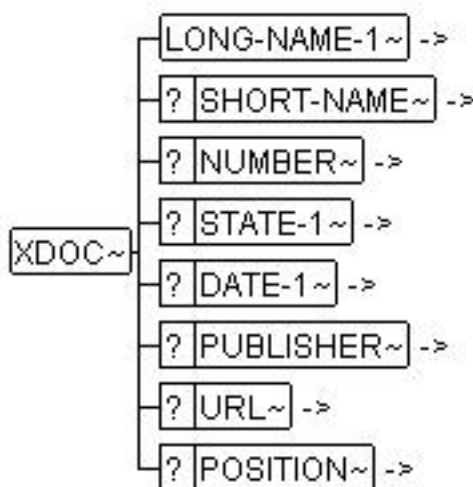

XDOC.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Eindeutiger Identifikator des Elementes innerhalb des Dokumentes.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	XDOC	Fixed ID Class. The value of this attribute classifies links and link targets. This expresses the semantic constraint that a link can only link to an object of the same class. E.g. a link: <TEAM-MEMBER-REF IDREF="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER-REF> can only link to an object which is classified as "TEAM-MEMBER" like: <TEAM-MEMBER ID="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER>.

1.292 XFILE


Beschreibung

Verwenden Sie **<XFILE>**, um auf eine externe Datei zu verweisen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.177 L-1 S. 163](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.191 LONG-NAME-1 S. 175](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#), [Kapitel 1.285 URL S. 276](#), [Kapitel 1.222 NOTATION S. 210](#), [Kapitel 1.278 TOOL S. 267](#), [Kapitel 1.279 TOOL-VERSION S. 268](#)

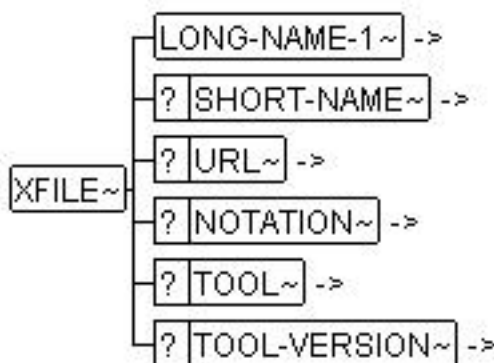

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Eindeutiger Identifikator des Elementes innerhalb des Dokumentes.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	XFILE	Fixed ID Class. The value of this attribute classifies links and link targets. This expresses the semantic constraint that a link can only link to an object of the same class. E.g. a link: <code><TEAM-MEMBER-REF IDREF="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER-REF></code> can only link to an object which is classified as "TEAM-MEMBER" like: <code><TEAM-MEMBER ID="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER></code> .

1.293

XREF

Beschreibung

Verwenden Sie **<XREF>**, um Querverweise innerhalb des Dokumentes zu erstellen.



Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.177 L-1 S. 163,](#) [Kapitel 1.179 L-2 S. 164,](#) [Kapitel 1.203](#)
[MSR-QUERY-ARG S. 187,](#) [Kapitel 1.245 SDG S. 230](#)

Ist Kontext für: Text

XREF~—#PCDATA

XREFPING

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-CLASS] (required)	namedtokengroup	- CHAPTER - COMPANY - DEF-ITEM - EXTERNAL - FIGURE - FM-ACTION - FM-ACTION-TYPE - FM-ASSESSMENT-CATALOG - FM-CHARACTERISTIC - FM-CHARACTERISTIC-TYPE - FM-COLLECTION - FM-CONTROL-PLAN - FM-FAULT - FM-FAULT-TYPE - FM-FORM-SHEET - FM-FORM-SHEET-PRESENTATION-VERSION - FM-FUNCTION - FM-FUNCTION-TYPE - FM-PALETTE - FM-PALETTE-COLUMN - FM-PALETTE-ROW - FM-PART-LIST-ENTRY - FM-PROCESS-DIAGRAM - FM-PROJECT - FM-STRUCTURE - FM-STRUCTURE-ELEMENT - FM-TASK-SET - FM-TASK-SETS - FM-TEAM - FM-TOOL	ID-CLASS. The value of this attribute classifies links and link targets. This expresses the semantic constraint that a link can only link to an object of the same class. E.g. a link: <XREF IDREF="ID1" ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</XREF> can only link to an object which is classified as "TEAM-MEMBER" like: <TEAM-MEMBER ID="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER>.
		- FM-USER-GROUP - FM-VARIANT	

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		Referenz auf ein durch einen ID-Attributwert eindeutiges Elementes innerhalb des Dokumentes.
[SHOW-SEE] (default)	namedtokengroup	• SHOW-SEE • NO-SHOW-SEE	Entscheidet, ob der Fixtext "siehe" ausgegeben werden soll.
[SHOW-CONTENT] (default)	namedtokengroup	• SHOW-CONTENT • NO-SHOW-CONTENT	CONTENT entscheidet, ob der Inhalt des Elements ausgegeben werden soll
[SHOW-RESOURCE-TYPE] (default)	namedtokengroup	• SHOW-TYPE • NO-SHOW-TYPE	Wählen Sie SHOW-TYPE, um den Absatztyp des Verweisziels anzuzeigen.
[SHOW-RESOURCE-NUMBER] (default)	namedtokengroup	• SHOW-NUMBER • NO-SHOW-NUMBER	Wählen Sie SHOW-NUMBER, um die Absatznummer des Verweisziels anzuzeigen.
[SHOW-RESOURCE-LONG-NAME] (default)	namedtokengroup	• SHOW-LONG-NAME • NO-SHOW-LONG-NAME	Wählen Sie SHOW-LONG-NAME, um die Absatzbeschriftung des Verweisziels anzuzeigen.
[SHOW-RESOURCE-SHORT-NAME] (default)	namedtokengroup	• SHOW-SHORT-NAME • NO-SHOW-SHORT-NAME	Wählen Sie SHOW-LONG-NAME, um die Kurzbezeichnung des Verweisziels anzuzeigen.
[SHOW-RESOURCE-PAGE] (default)	namedtokengroup	• SHOW-PAGE • NO-SHOW-PAGE	Wählen Sie SHOW-LONG-NAME, um die Seitennummer des Verweisziels anzuzeigen.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[EXT-ID-CLASS] (implied)	cdata		External ID Class. The value of this attribute classifies links and external link targets. This expresses the semantic constraint that a link can only link to an object of the same class. E.g. a link: <TEAM-MEMBER-REF IDREF="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER-REF> can only link to an external object which is classified as "TEAM-MEMBER" like: <TEAM-MEMBER ID="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER>.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	HYTIME is the standard attribute to define a HYTIME architectural form. This functionality defined in ISO 10744 HYTIME (Hypermedia/ Time-based Structuring Language). This enables to use a generic architectural form processor for link processing and traversal.
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	HYNAMES is a mapping functionality defined in ISO 10744 HYTIME (Hypermedia/ Time-based Structuring Language) The names of the locator attributes e.g. ID-REF used to address the target of a hyperlink can be mapped to names defined in the HYTIME standard, that is LINKEND. This enables to use a generic architectural form processor for link processing and traversal.

1.294 XREF-TARGET


Beschreibung

Dieses Element spezifiziert ein Verweisziel, welches in den Text eingestreut werden kann.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.177 L-1 S. 163](#), [Kapitel 1.179 L-2 S. 164](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.191 LONG-NAME-1 S. 175](#), [Kapitel 1.248 SHORT-NAME S. 233](#)



XREF-TARGET.PNG

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Eindeutiger Identifikator des Elementes innerhalb des Dokumentes.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	XREF-TARGET	Fixed ID Class. The value of this attribute classifies links and link targets. This expresses the semantic constraint that a link can only link to an object of the same class. E.g. a link: <code><TEAM-MEMBER-REF IDREF="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER-REF></code> can only link to an object which is classified as "TEAM-MEMBER" like: <code><TEAM-MEMBER ID="ID1" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER></code> .

1.295

ZIP

Beschreibung

Verwenden Sie **<ZIP>**, um die Postleitzahl der Firmenadresse eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.268 TEAM-MEMBER S. 255](#)

Ist Kontext für: Text

ZIP~—#PCDATA

ZIPPING

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes.

Dokumentverwaltung

Tabelle : Beteiligte Personen

Name	Firma	
Herbert Klein	MSR-MEDOC	Telefon: +49 711 248398-10 Abteilung: XI-Works Herbert.Klein@xi-works.de
Hans Meidinger	MSR-MEDOC	Abteilung: TKB Hans.Meidinger@tkb.com

Tabelle : Versionsübersicht

Version	Datum	Herausgeber	Status
1	2002-06-06	Herbert Klein	WD

Tabelle : Änderungen

Version	Änderung	Bezug
1	Gernerierung der EADOC für MSRFMEA V2.1.0 und Update der Beschreibugen aus dem MSR Applikationsprofil 2 Grund: -	Inhalt

Tabelle : Enthaltene Änderungen

Datum	Kapitel	Änderung	Bezug
Nr. 1, 2002-06-06	Gesamt	Gernerierung der EADOC für MSRFMEA V2.1.0 und Update der Beschreibugen aus dem MSR Applikationsprofil 2 Grund: -	Inhalt