



Element und Attribut- Dokumentation

MSRREP V2.1.0 DTD

MSR MEDOC, Herbert Klein, XI-Works

Inhaltsverzeichnis

	Inhaltsverzeichnis	2
	Präliminarien	7
1	Elemente der MSRREP DTD	8
1.1	ABS	8
1.2	ABSTRACT	8
1.3	ADDRESS	9
1.4	ADMIN-DATA	10
1.5	C-CODE	11
1.6	CATEGORY	11
1.7	CHANGE	12
1.8	CHANGES	13
1.9	CHAPTER	14
1.10	CHG-ACTION	16
1.11	CHG-ACTIONS	17
1.12	CHG-CHAPTER	17
1.13	CHG-CONCLUSION	18
1.14	CHG-EFFORT	19
1.15	CHG-IMPLEMENTATION	20
1.16	CHG-IMPLEMENTATIONS	20
1.17	CHG-KEYWORD	21
1.18	CHG-KEYWORDS	21
1.19	CHG-OBJECT	22
1.20	CHG-OBJECT-REVISION	23
1.21	CHG-OBJECT-REVISION-REF	24
1.22	CHG-OBJECT-REVISIONS	25
1.23	CHG-OBJECTS	26
1.24	CHG-PRIORITY	26
1.25	CHG-PROPOSED-BY	27
1.26	CHG-REASON	27
1.27	CHG-RELATED-OBJECTS	28
1.28	CHG-RELATED-REQUESTS	29
1.29	CHG-RELEASE-NOTES	30
1.30	CHG-REQUEST	31
1.31	CHG-REQUEST-REF	33
1.32	CHG-REQUESTS	34
1.33	CHG-RESPONSIBLE	34
1.34	CHG-SOLUTION	35
1.35	CHG-SOLUTION-CON	36
1.36	CHG-SOLUTION-PRO	37

1.37	CHG-SOLUTION-SPEC	38
1.38	CHG-SOLUTIONS	39
1.39	CHG-STATE	40
1.40	CHG-SUBJECT	41
1.41	CITY	42
1.42	COLSPEC	43
1.43	COMMENT	46
1.44	COMPANIES	46
1.45	COMPANY	47
1.46	COMPANY-DOC-INFO	48
1.47	COMPANY-DOC-INFOS	49
1.48	COMPANY-REF	50
1.49	COMPANY-REVISION-INFO	50
1.50	COMPANY-REVISION-INFOS	51
1.51	COND	52
1.52	DATE	52
1.53	DATE-1	53
1.54	DEF	54
1.55	DEF-ITEM	54
1.56	DEF-LIST	55
1.57	DEPARTMENT	56
1.58	DESC	57
1.59	DOC-LABEL	58
1.60	DOC-REVISION	59
1.61	DOC-REVISIONS	60
1.62	E	60
1.63	EMAIL	61
1.64	ENTITY-NAME	62
1.65	ENTRY	62
1.66	FAX	66
1.67	FIGURE	66
1.68	FIGURE-CAPTION	68
1.69	FORMATTER-CTRL	68
1.70	FORMATTER-CTRLS	69
1.71	FORMULA	70
1.72	FORMULA-CAPTION	71
1.73	FT	72
1.74	GENERIC-MATH	73
1.75	GRAPHIC	73
1.76	HOMEPAGE	75
1.77	IE	75
1.78	INDENT-SAMPLE	76
1.79	INTRODUCTION	78
1.80	ITEM	79



1.81	ITEM-LABEL	80
1.82	LABEL	81
1.83	LABELED-ITEM	82
1.84	LABELED-LIST	83
1.85	LANGUAGE	84
1.86	LIST	85
1.87	LOCS	86
1.88	LONG-NAME	86
1.89	LONG-NAME-1	87
1.90	MAIN-TITLE	88
1.91	MATCHING-DCI	89
1.92	MATCHING-DCIS	90
1.93	MAX	91
1.94	MIN	91
1.95	MODIFICATION	92
1.96	MODIFICATIONS	93
1.97	MSR-PROCESSING-LOG	94
1.98	MSR-QUERY-ARG	95
1.99	MSR-QUERY-CHAPTER	96
1.100	MSR-QUERY-NAME	97
1.101	MSR-QUERY-P-1	97
1.102	MSR-QUERY-P-2	98
1.103	MSR-QUERY-PROPS	99
1.104	MSR-QUERY-RESULT-CHAPTER	99
1.105	MSR-QUERY-RESULT-P-1	100
1.106	MSR-QUERY-RESULT-P-2	101
1.107	MSR-QUERY-RESULT-TEXT	102
1.108	MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-1	103
1.109	MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2	104
1.110	MSR-QUERY-TEXT	104
1.111	MSR-QUERY-TOPIC-1	105
1.112	MSR-QUERY-TOPIC-2	106
1.113	MSRREP	106
1.114	NAMELOC	108
1.115	NCOI-1	110
1.116	NMLIST	111
1.117	NOTATION	112
1.118	NOTE	113
1.119	NUMBER	115
1.120	OVERALL-TITLE	115
1.121	P	116
1.122	PHONE	117
1.123	POSITION	118
1.124	PRIVATE-CODE	119

1.125	PRIVATE-CODES	119
1.126	PRM	120
1.127	PRM-CHAR	121
1.128	PRMS	122
1.129	PUBLISHER	123
1.130	REASON	124
1.131	REMARK	125
1.132	REPORT-BODY	126
1.133	REPORT-HEAD	126
1.134	REPORT-REAR	127
1.135	REPORT-SUBJECT	128
1.136	REVISION-LABEL	128
1.137	ROLE	129
1.138	ROLES	130
1.139	ROW	131
1.140	SD	132
1.141	SDG	133
1.142	SDG-CAPTION	133
1.143	SHORT-LABEL	134
1.144	SHORT-NAME	135
1.145	SPANSPEC	136
1.146	SPECIAL-DATA	138
1.147	STATE	139
1.148	STATE-1	140
1.149	STD	140
1.150	SUB	141
1.151	SUB-TITLE	142
1.152	SUBTITLE	143
1.153	SUP	144
1.154	TABLE	145
1.155	TABLE-CAPTION	147
1.156	TBODY	148
1.157	TEAM-MEMBER	149
1.158	TEAM-MEMBER-REF	150
1.159	TEAM-MEMBERS	151
1.160	TEX-MATH	152
1.161	TEXT	152
1.162	TFOOT	153
1.163	TGROUP	154
1.164	THEAD	157
1.165	TOL	158
1.166	TOOL	158
1.167	TOOL-VERSION	159
1.168	TOPIC-1	160



1.169	TOPIC-2	161
1.170	TT	163
1.171	TYP	165
1.172	UNIT	165
1.173	URL	166
1.174	USED-LANGUAGES	167
1.175	VERBATIM	167
1.176	XDOC	169
1.177	XFILE	170
1.178	XREF	171
1.179	XREF-TARGET	173
1.180	ZIP	174
	Dokumentverwaltung	176



Präliminarien

Projektbeteiligte
Firmen

MSR MEDOC [MEDOC]

Name Rollen	Abteilung	Adresse	Kontakt
Roman Reimer Umsetzung in XML, Aktualisierung	XI-Works		
Herbert Klein Umsetzung in XML, Aktualisierung	XI-Works		

Versionsinformation

Dokumentteil	Herausgeber			
	Firma	Version	Status	Anmerkungen
2002-08-15	Herbert Klein			
Details siehe Nr. 1, Seite	MEDOC	2	RD	

1 Elemente der MSRREP DTD

Alle Elemente der MSRREP DTD in alphabetischer Reihenfolge.

1.1 ABS


Beschreibung

Verwenden Sie **<ABS>**, um die Absolutwerte eines Parameters einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.127 PRM-CHAR S. 121](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.153 SUP S. 144](#), [Kapitel 1.150 SUB S. 141](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.2 ABSTRACT

Beschreibung


Verwenden Sie **<ABSTRACT>**, um eine allgemeine Dokumentzusammenfassung im Dokumentenvorspann zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.133 REPORT-HEAD S. 126](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.121 P S. 116](#), [Kapitel 1.175 VERBATIM S. 167](#), [Kapitel 1.67 FIGURE S. 66](#), [Kapitel 1.71 FORMULA S. 70](#), [Kapitel 1.86 LIST S. 85](#)

, [Kapitel 1.56 DEF-LIST S. 55](#), [Kapitel 1.84 LABELED-LIST S. 83](#),
[Kapitel 1.118 NOTE S. 113](#), [Kapitel 1.154 TABLE S. 145](#), [Kapitel 1.102](#)
[MSR-QUERY-P-2 S. 98](#), [Kapitel 1.169 TOPIC-2 S. 161](#), [Kapitel 1.112](#)
[MSR-QUERY-TOPIC-2 S. 106](#)

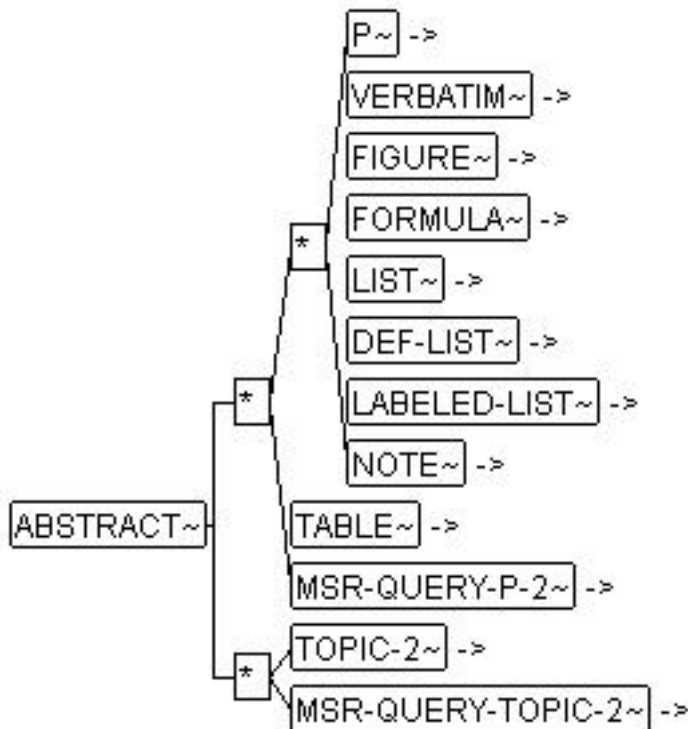

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.3

ADDRESS

Beschreibung

Verwenden Sie **<ADDRESS>**, um die Straße der Firmenadresse eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.157 TEAM-MEMBER S. 149](#)

Ist Kontext für: Text

ADDRESS~ -#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.4 ADMIN-DATA


Beschreibung

Verwenden Sie **<ADMIN-DATA>**, um ein Dokument oder Dokumentteil unternehmensspezifisch zu identifizieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.9 CHAPTER S. 14](#), [Kapitel 1.12 CHG-CHAPTER S. 17](#), [Kapitel 1.113 MSRREP S. 106](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.85 LANGUAGE S. 84](#), [Kapitel 1.174 USED-LANGUAGES S. 167](#), [Kapitel 1.47 COMPANY-DOC-INFOS S. 49](#), [Kapitel 1.70 FORMATTER-CTRLS S. 69](#), [Kapitel 1.61 DOC-REVISIONS S. 60](#)

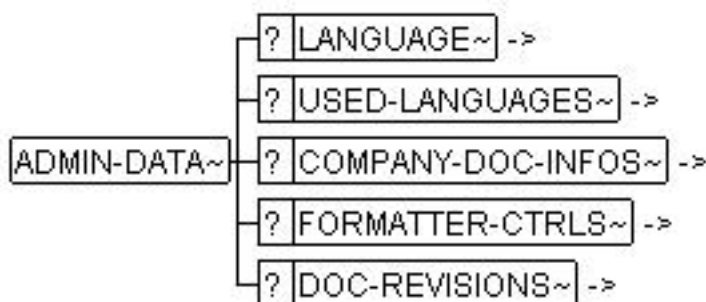

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Beispiel

1.5

C-CODE

Beschreibung

Verwenden Sie **<C-CODE>**, um eine Formel einzufügen, die als C-Code definiert ist.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.71 FORMULA S. 70](#)

Ist Kontext für: Text

C-CODE~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.6 CATEGORY

Beschreibung

Verwenden Sie **<CATEGORY>**, um das gesamte Dokument einer Kategorie zuzuordnen, z.B. msrrep-help.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.30 CHG-REQUEST S. 31](#), [Kapitel 1.113 MSRREP S. 106](#)

Ist Kontext für: Text

CATEGORY~ — #PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.7 CHANGE


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHANGE>**, um die Änderungen der aktuellen Dokumentversion im Vergleich zur Vorgängerversion einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.95 MODIFICATION S. 92](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.170 TT S. 163](#), [Kapitel 1.178 XREF S. 171](#), [Kapitel 1.179 XREF-TARGET S. 173](#), [Kapitel 1.62 E S. 60](#), [Kapitel 1.73 FT S. 72](#), [Kapitel 1.153 SUP S. 144](#), [Kapitel 1.150 SUB S. 141](#), [Kapitel 1.77 IE S. 75](#), [Kapitel 1.110 MSR-QUERY-TEXT S. 104](#)

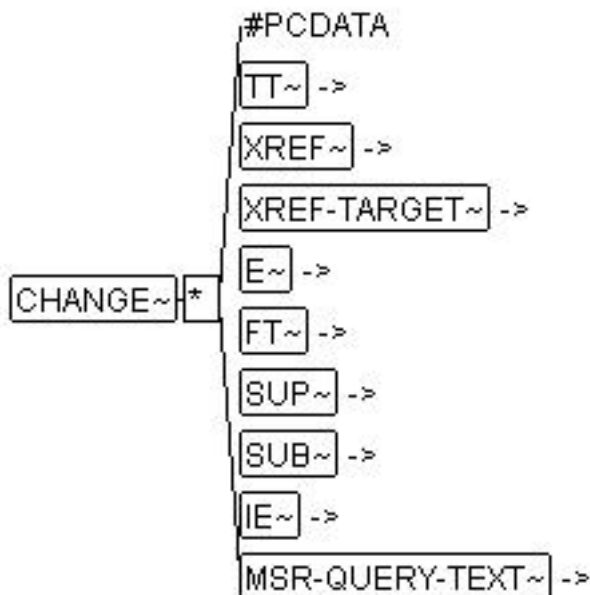

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.8 CHANGES


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHANGES>**, um Änderungsobjekte und Änderungsanforderungen zu dokumentieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.12 CHG-CHAPTER S. 17](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.23 CHG-OBJECTS S. 26](#), [Kapitel 1.32 CHG-REQUESTS S. 34](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.9 CHAPTER


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHAPTER>**, um eine Kapitelstruktur zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.9 CHAPTER S. 14](#), [Kapitel 1.97 MSR-PROCESSING-LOG S. 94](#), [Kapitel 1.104 MSR-QUERY-RESULT-CHAPTER S. 99](#), [Kapitel 1.115 NCOI-1 S. 110](#), [Kapitel 1.132 REPORT-BODY S. 126](#), [Kapitel 1.133 REPORT-HEAD S. 126](#), [Kapitel 1.134 REPORT-REAR S. 127](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.88 LONG-NAME S. 86](#), [Kapitel 1.144 SHORT-NAME S. 135](#), [Kapitel 1.4 ADMIN-DATA S. 10](#), [Kapitel 1.79 INTRODUCTION S. 78](#), [Kapitel 1.121 P S. 116](#), [Kapitel 1.175 VERBATIM S. 167](#), [Kapitel 1.67 FIGURE S. 66](#), [Kapitel 1.71 FORMULA S. 70](#), [Kapitel 1.86 LIST S. 85](#), [Kapitel 1.56 DEF-LIST S. 55](#), [Kapitel 1.84 LABELED-LIST S. 83](#), [Kapitel 1.118 NOTE S. 113](#), [Kapitel 1.154 TABLE S. 145](#), [Kapitel 1.128 PRMS S. 122](#), [Kapitel 1.101 MSR-QUERY-P-1 S. 97](#), [Kapitel 1.168 TOPIC-1 S. 160](#), [Kapitel 1.111 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 105](#), [Kapitel 1.9 CHAPTER S. 14](#), [Kapitel 1.99 MSR-QUERY-CHAPTER S. 96](#)

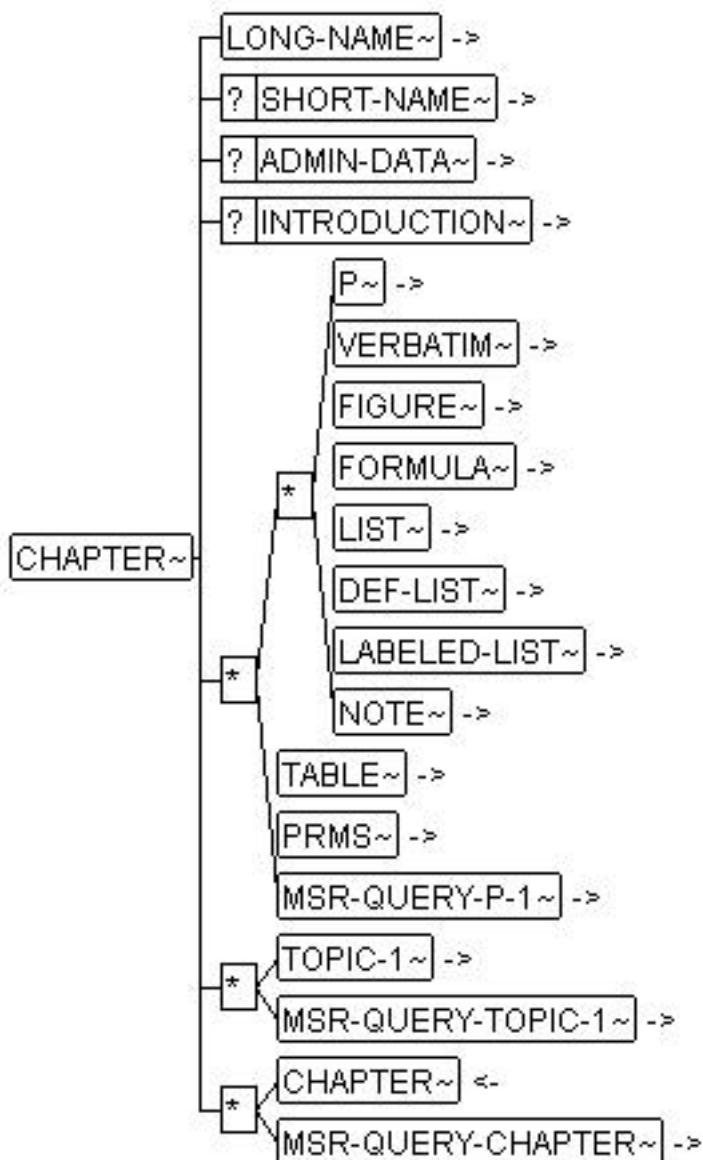

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[BREAK] (implied)	namedtokengroup	- BREAK - NO-BREAK	Wählen Sie BREAK aus, um vor der Kapitelüberschrift einen Seitenumbruch einzufügen.
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Name eines Ankers für die Online-Hilfe, der applikationsspezifisch festgelegt wird

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	CHAPTER	Feste Referenzklasse

Beispiel

1.10

CHG-ACTION

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-ACTION>**, um eine Aktion im Zusammenhang mit einer Änderungsanforderung festzulegen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.11 CHG-ACTIONS S. 17](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.58 DESC S. 57](#), [Kapitel 1.33 CHG-RESPONSIBLE S. 34](#), [Kapitel 1.52 DATE S. 52](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.11 CHG-ACTIONS

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-ACTIONS>**, um eine Zusammenfassung aller Aktionen im Zusammenhang mit einer Änderungsanforderung zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.30 CHG-REQUEST S. 31](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.10 CHG-ACTION S. 16](#)

CHG-ACTIONS~ — + CHG-ACTION~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.12 CHG-CHAPTER


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-CHAPTER>**, um ein Kapitel im Hauptteil zu erstellen, das die Änderungsanforderungsdokumentation enthält.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.132 REPORT-BODY S. 126](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.88 LONG-NAME S. 86](#), [Kapitel 1.144 SHORT-NAME S. 135](#),
[Kapitel 1.4 ADMIN-DATA S. 10](#), [Kapitel 1.79 INTRODUCTION S. 78](#), [Kapitel 1.8 CHANGES S. 13](#)

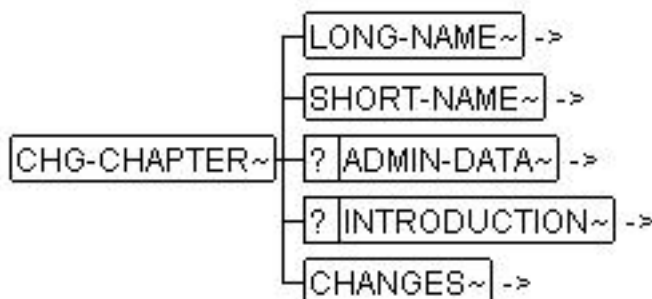

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	cdata	CHAPTER	Feste Referenzklasse
[F-NAMESPACE] (fixed)	nmtokens	CHG-OBJECT CHG-OBJECT-REVISION CHG-REQUEST	Feste Namensraumgrenze

Beispiel

1.13 CHG-CONCLUSION


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-CONCLUSION>**, um die Lösung einer Änderungsanforderung zu beschreiben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.30 CHG-REQUEST S. 31](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-SPEC S. 38](#), [Kapitel 1.16 CHG-IMPLEMENTATIONS S. 20](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.14 CHG-EFFORT


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-EFFORT>**, um den geschätzten Aufwand an Ressourcen in Mann-Tagen der Lösung einer Änderungsanforderung einzutragen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-SPEC S. 38](#)

Ist Kontext für: Text



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.15 CHG-IMPLEMENTATION


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-IMPLEMENTATION>**, um Angaben zur geplanten Implementation der Änderungsanforderung zu machen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.16 CHG-IMPLEMENTATIONS S. 20](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.21 CHG-OBJECT-REVISION-REF S. 24, S. 30](#), [Kapitel 1.29 CHG-RELEASE-NOTES](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.16 CHG-IMPLEMENTATIONS

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-IMPLEMENTATIONS>**, um eine Zusammenfassung der Angaben zu geplanten Implementationen der Änderungsanforderung zu machen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.13 CHG-CONCLUSION S. 18](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.15 CHG-IMPLEMENTATION S. 20](#)

CHG-IMPLEMENTATIONS~ — **+** **CHG-IMPLEMENTATION~** ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.17 CHG-KEYWORD

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-KEYWORD>**, um ein Schlüsselwort der Änderungsanforderung einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.18 CHG-KEYWORDS S. 21](#)

Ist Kontext für: Text

CHG-KEYWORD — **#PCDATA**

1.18 CHG-KEYWORDS


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-KEYWORDS>**, um eine Zusammenfassung aller Schlüsselwörter der Änderungsanforderung einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.30 CHG-REQUEST S. 31](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.17 CHG-KEYWORD S. 21](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.19

CHG-OBJECT


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-OBJECT>**, um einen speziellen Änderungsgegenstand zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.23 CHG-OBJECTS S. 26](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.88 LONG-NAME S. 86](#), [Kapitel 1.144 SHORT-NAME S. 135](#),
[Kapitel 1.58 DESC S. 57](#), [Kapitel 1.22 CHG-OBJECT-REVISIONS S. 25](#)

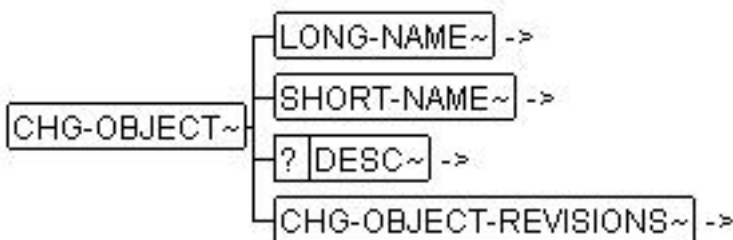

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	cdata	CHG-OBJECT	Feste Referenzklasse
[F-NAMESPACE] (fixed)	nmtokens	CHG-OBJECT-REVISION	Feste Namensraumgrenze

1.20

CHG-OBJECT-REVISION


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-OBJECT-REVISION>**, um eine Überarbeitung des Änderungsgegenstandes zu dokumentieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.22 CHG-OBJECT-REVISIONS S. 25](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.88 LONG-NAME S. 86](#), [Kapitel 1.144 SHORT-NAME S. 135](#),
[Kapitel 1.58 DESC S. 57](#), [Kapitel 1.52 DATE S. 52](#)

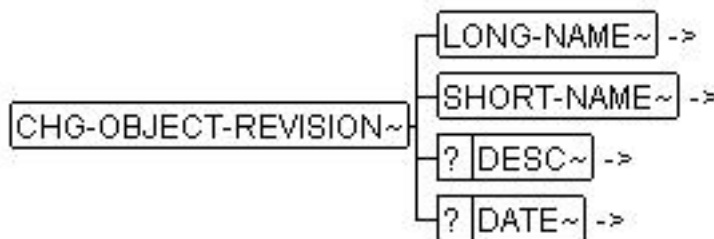

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	cdata	CHG-OBJECT-REVISION	Feste Referenzklasse

1.21 CHG-OBJECT-REVISION-REF

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-OBJECT-REVISION-REF>**, um auf den Änderungsgegenstand zu verweisen, den die Änderungsanforderung betrifft.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.15 CHG-IMPLEMENTATION S. 20](#), [Kapitel 1.27 CHG-RELATED-OBJECTS S. 28](#)

Ist Kontext für: Text

CHG-OBJECT-REVISION-REF~—#PCDATA

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		Geben Sie den Referenznamen des entsprechenden Ziel-elementes <CHG-OBJECT-REVISION> ein.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	Hytime-Architekturform
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	Hytime-Namenszuordnung
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	CHG-OBJECT-REVISION	Feste Referenzklasse

1.22 CHG-OBJECT-REVISIONS

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-OBJECT-REVISIONS>**, um eine Zusammenfassung aller Überarbeitungsstände der Änderungsgegenstände zu dokumentieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.19 CHG-OBJECT S. 22](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.20 CHG-OBJECT-REVISION S. 23](#)

CHG-OBJECT-REVISIONS~ — **+** **CHG-OBJECT-REVISION~** ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.23 CHG-OBJECTS

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-OBJECTS>**, um eine Zusammenfassung der Änderungsgegenstände zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.8 CHANGES S. 13](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.19 CHG-OBJECT S. 22](#)

CHG-OBJECTS~+CHG-OBJECT~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.24 CHG-PRIORITY

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-PRIORITY>**, um die Priorität der Änderungsanforderung einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.30 CHG-REQUEST S. 31](#)

Ist Kontext für: Text

CHG-PRIORITY~#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.25 CHG-PROPOSED-BY

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-PROPOSED-BY>**, um den Namen der Person/Organisation einzugeben, die die entsprechende Änderungsanforderung gestellt hat.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.30 CHG-REQUEST S. 31](#)

Ist Kontext für: Text

CHG-PROPOSED-BY~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.26 CHG-REASON


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-REASON>**, um den Grund einer Änderung zu beschreiben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.30 CHG-REQUEST S. 31](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.121 P S. 116](#), [Kapitel 1.175 VERBATIM S. 167](#), [Kapitel 1.67 FIGURE S. 66](#), [Kapitel 1.71 FORMULA S. 70](#), [Kapitel 1.86 LIST S. 85](#), [Kapitel 1.56 DEF-LIST S. 55](#), [Kapitel 1.84 LABELED-LIST S. 83](#), [Kapitel 1.118 NOTE S. 113](#), [Kapitel 1.154 TABLE S. 145](#), [Kapitel 1.128 PRMS S. 122](#), [Kapitel 1.101 MSR-QUERY-P-1 S. 97](#), [Kapitel 1.168 TOPIC-1 S. 160](#), [Kapitel 1.111 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 105](#)

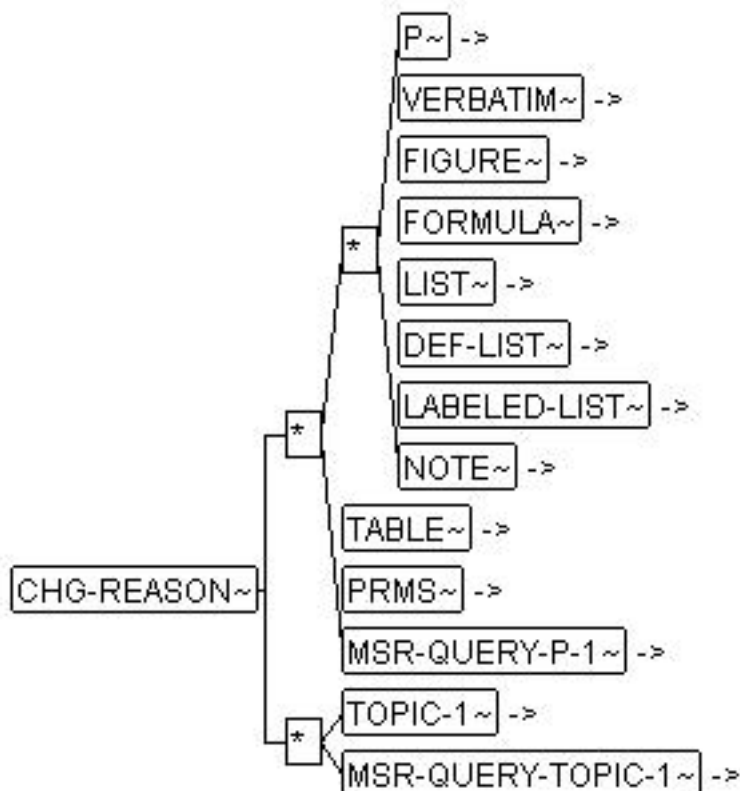

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.27 CHG-RELATED-OBJECTS

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-RELATED-OBJECTS>**, um auf mehrere Änderungsgegenstände zu referenzieren, die von einer Änderungsanforderung betroffen sind.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.30 CHG-REQUEST S. 31](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.21 CHG-OBJECT-REVISION-REF S. 24](#)

CHG-RELATED-OBJECTS~ + CHG-OBJECT-REVISION-REF~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.28 CHG-RELATED-REQUESTS

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-RELATED-REQUESTS>**, um auf bereits vorhandene, sachbezogene Änderungsanforderungen zu referenzieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.30 CHG-REQUEST S. 31](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.31 CHG-REQUEST-REF S. 33](#)

CHG-RELATED-REQUESTS~ + CHG-REQUEST-REF~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.29 CHG-RELEASE-NOTES


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-RELEASE-NOTES>**, um eine Beschreibung der Änderung der aktuellen Version zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.15 CHG-IMPLEMENTATION S. 20](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.121 P S. 116](#), [Kapitel 1.175 VERBATIM S. 167](#), [Kapitel 1.67 FIGURE S. 66](#), [Kapitel 1.71 FORMULA S. 70](#), [Kapitel 1.86 LIST S. 85](#), [Kapitel 1.56 DEF-LIST S. 55](#), [Kapitel 1.84 LABELED-LIST S. 83](#), [Kapitel 1.118 NOTE S. 113](#), [Kapitel 1.154 TABLE S. 145](#), [Kapitel 1.128 PRMS S. 122](#), [Kapitel 1.101 MSR-QUERY-P-1 S. 97](#), [Kapitel 1.168 TOPIC-1 S. 160](#), [Kapitel 1.111 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 105](#)

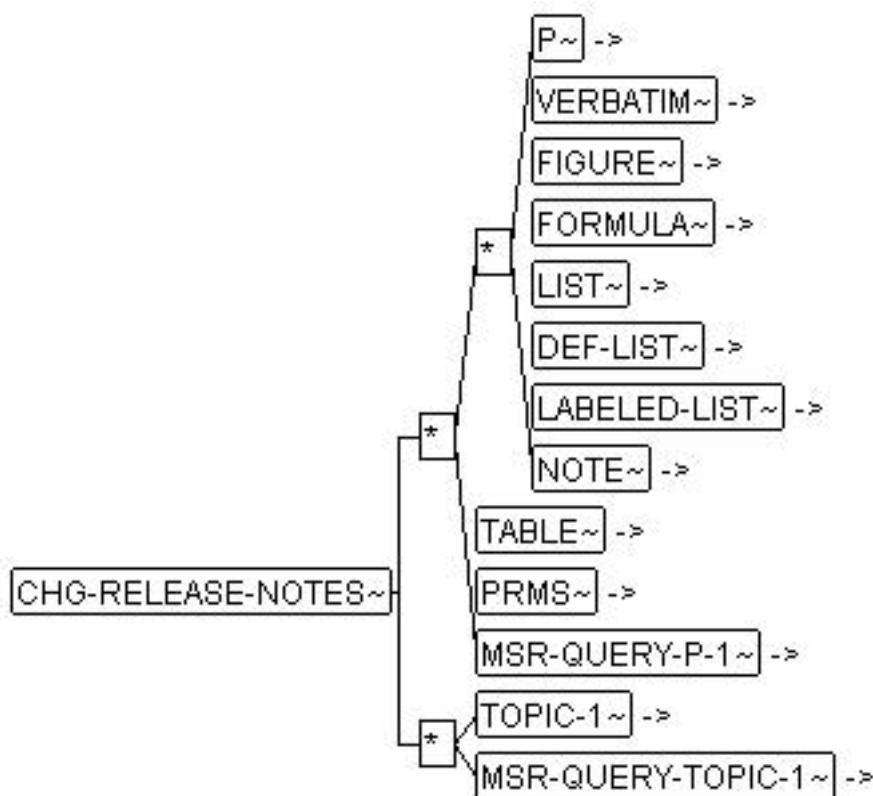

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.30 CHG-REQUEST

Beschreibung


Verwenden Sie **<CHG-REQUEST>**, um ein Kapitel zu erstellen, das eine Änderungsanforderung enthält.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.32 CHG-REQUESTS S. 34](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.88 LONG-NAME S. 86](#), [Kapitel 1.144 SHORT-NAME S. 135](#), [Kapitel 1.6 CATEGORY S. 11](#), [Kapitel 1.52 DATE S. 52](#), [Kapitel 1.39 CHG-STATE S. 40](#), [Kapitel 1.24 CHG-PRIORITY S. 26](#), [Kapi-](#)

tel 1.18 CHG-KEYWORDS S. 21, Kapitel 1.25 CHG-PROPOSED-BY S. 27, Kapitel 1.27 CHG-RELATED-OBJECTS S. 28, Kapitel 1.28 CHG-RELATED-REQUESTS S. 29, Kapitel 1.40 CHG-SUBJECT S. 41, Kapitel 1.26 CHG-REASON S. 27, Kapitel 1.11 CHG-ACTIONS S. 17, Kapitel 1.38 CHG-SOLUTIONS S. 39, Kapitel 1.13 CHG-CONCLUSION S. 18

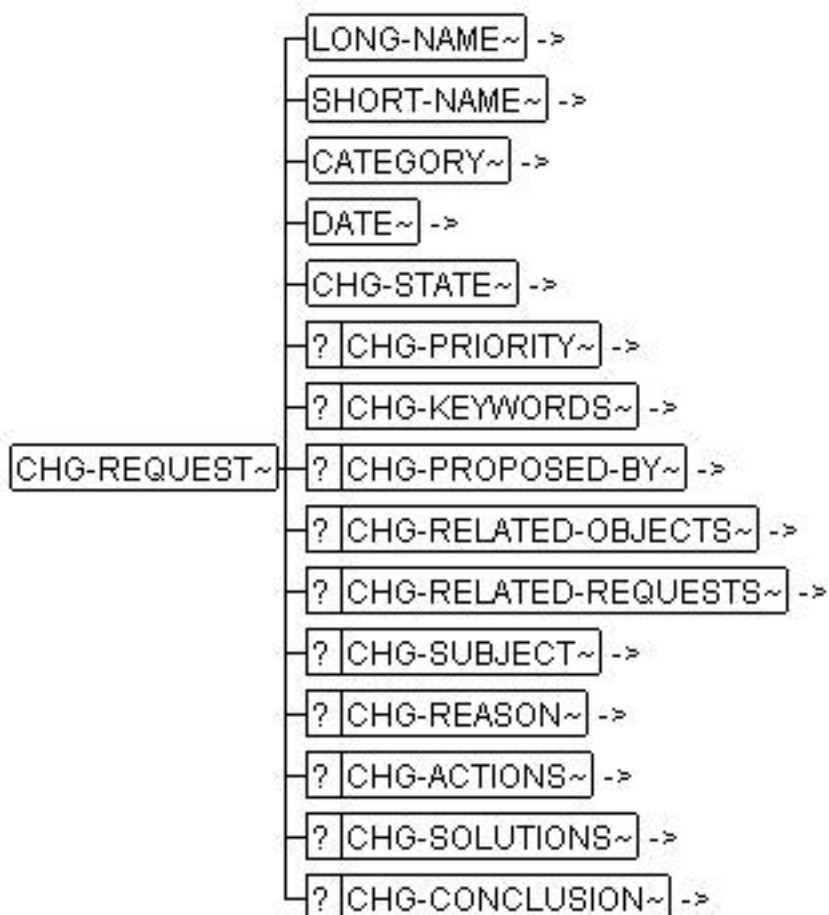

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	cdata	CHG-REQUEST	Feste Referenzklasse

1.31 CHG-REQUEST-REF

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-REQUEST-REF>**, um auf bereits vorhandene, sachbezogene Änderungsanforderungen zu referenzieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.28 CHG-RELATED-REQUESTS S. 29](#)

Ist Kontext für: Text

CHG-REQUEST-REF~#PCDATA

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[RELATION] (required)	namedtokengroup	- PREREQUISITE - OTHER	Wählen Sie PREREQUISITE aus, wenn die referenzierte Änderungsanforderung Grundvoraussetzung für die aktuelle Änderungsanforderung ist.
[ID-REF] (required)	idref		Geben Sie den Referenznamen des entsprechenden Zielelementes <CHG-RELATED-REQUESTS> ein.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	Hytime-Architekturform
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	Hytime-Namenszuordnung
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	CHG-REQUEST	Feste Referenzklasse

1.32 CHG-REQUESTS

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-REQUESTS>**, um das Kapitel der Änderungsanforderungen zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.8 CHANGES S. 13](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.30 CHG-REQUEST S. 31](#)

CHG-REQUESTS~ — **+** **CHG-REQUEST~** ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.33 CHG-RESPONSIBLE


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-RESPONSIBLE>**, um eine Liste der Verantwortlichen beim Ausführen einer Aktion zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.10 CHG-ACTION S. 16](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.158 TEAM-MEMBER-REF S. 150](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.34 CHG-SOLUTION


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-SOLUTION>**, um eine Beschreibung eines Lösungsansatzes zu einer Änderungsanforderung zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.38 CHG-SOLUTIONS S. 39](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-SPEC S. 38](#), [Kapitel 1.36 CHG-SOLUTION-PRO S. 37](#), [Kapitel 1.35 CHG-SOLUTION-CON S. 36](#)

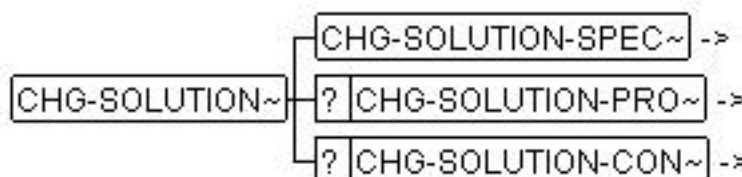

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.35 CHG-SOLUTION-CON


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-SOLUTION-CON>**, um Nachteile eines Lösungsansatzes zu einer Änderungsanforderung zu beschreiben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.34 CHG-SOLUTION S. 35](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.121 P S. 116](#), [Kapitel 1.175 VERBATIM S. 167](#), [Kapitel 1.67 FIGURE S. 66](#), [Kapitel 1.71 FORMULA S. 70](#), [Kapitel 1.86 LIST S. 85](#), [Kapitel 1.56 DEF-LIST S. 55](#), [Kapitel 1.84 LABELED-LIST S. 83](#), [Kapitel 1.118 NOTE S. 113](#), [Kapitel 1.154 TABLE S. 145](#), [Kapitel 1.128 PRMS S. 122](#), [Kapitel 1.101 MSR-QUERY-P-1 S. 97](#), [Kapitel 1.168 TOPIC-1 S. 160](#), [Kapitel 1.111 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 105](#)

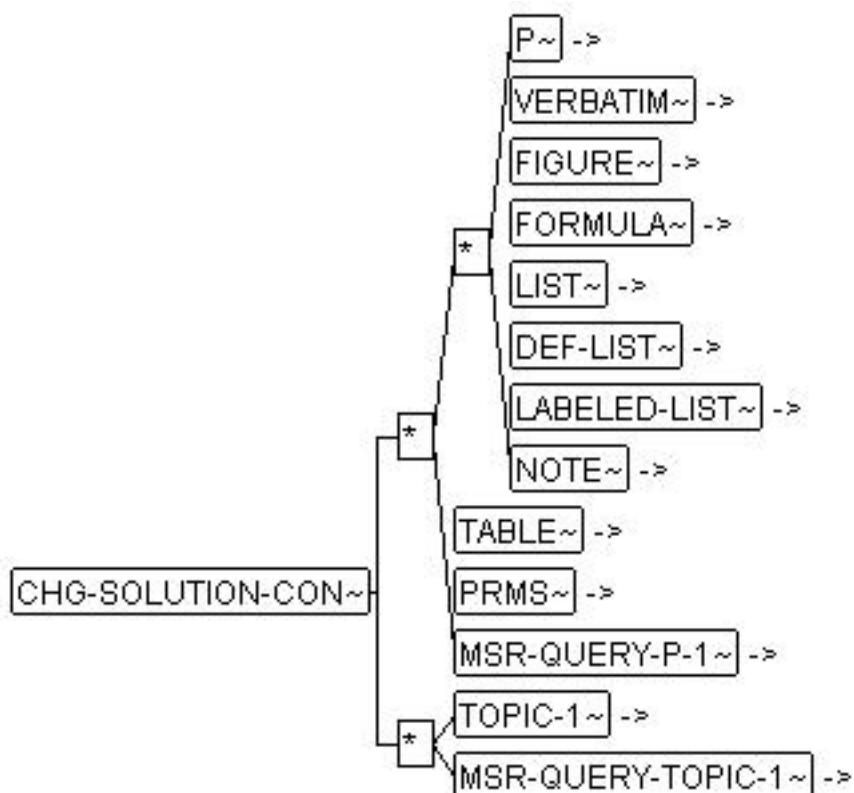

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.36 CHG-SOLUTION-PRO

Beschreibung


Verwenden Sie **<CHG-SOLUTION-PRO>**, um Vorteile eines Lösungsansatzes zu einer Änderungsanforderung zu beschreiben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.34 CHG-SOLUTION S. 35](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.121 P S. 116](#), [Kapitel 1.175 VERBATIM S. 167](#), [Kapitel 1.67 FIGURE S. 66](#), [Kapitel 1.71 FORMULA S. 70](#), [Kapitel 1.86 LIST S. 85](#), [Kapitel 1.56 DEF-LIST S. 55](#), [Kapitel 1.84 LABELED-LIST S. 83](#), [Kapitel](#)

1.118 NOTE S. 113, Kapitel 1.154 TABLE S. 145, Kapitel 1.128 PRMS S. 122, Kapitel 1.101 MSR-QUERY-P-1 S. 97, Kapitel 1.168 TOPIC-1 S. 160, Kapitel 1.111 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 105

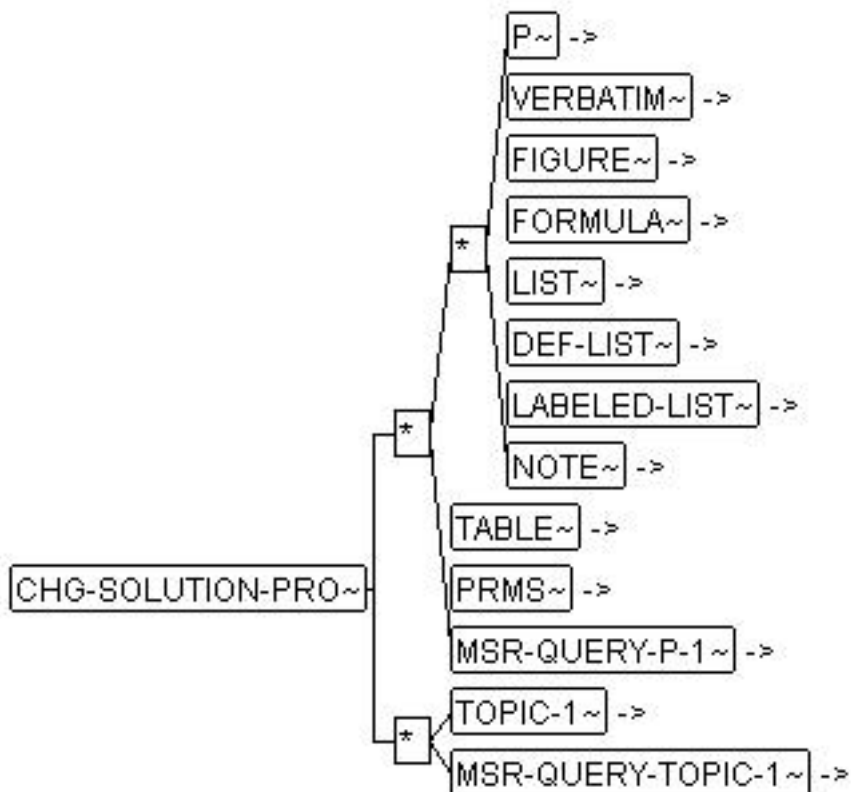

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.37

CHG-SOLUTION-SPEC


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-SOLUTION-SPEC>**, um Inhalte eines Lösungsansatzes zu einer Änderungsanforderung zu beschreiben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.13 CHG-CONCLUSION S. 18](#), [Kapitel 1.34 CHG-SOLUTION S. 35](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.14 CHG-EFFORT S. 19](#), [Kapitel 1.121 P S. 116](#), [Kapitel 1.175 VERBATIM S. 167](#), [Kapitel 1.67 FIGURE S. 66](#), [Kapitel 1.71 FORMULA S. 70](#), [Kapitel 1.86 LIST S. 85](#), [Kapitel 1.56 DEF-LIST S. 55](#), [Kapitel 1.84 LABELED-LIST S. 83](#), [Kapitel 1.118 NOTE S. 113](#), [Kapitel 1.154 TABLE S. 145](#), [Kapitel 1.128 PRMS S. 122](#), [Kapitel 1.101 MSR-QUERY-P-1 S. 97](#), [Kapitel 1.168 TOPIC-1 S. 160](#), [Kapitel 1.111 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 105](#)

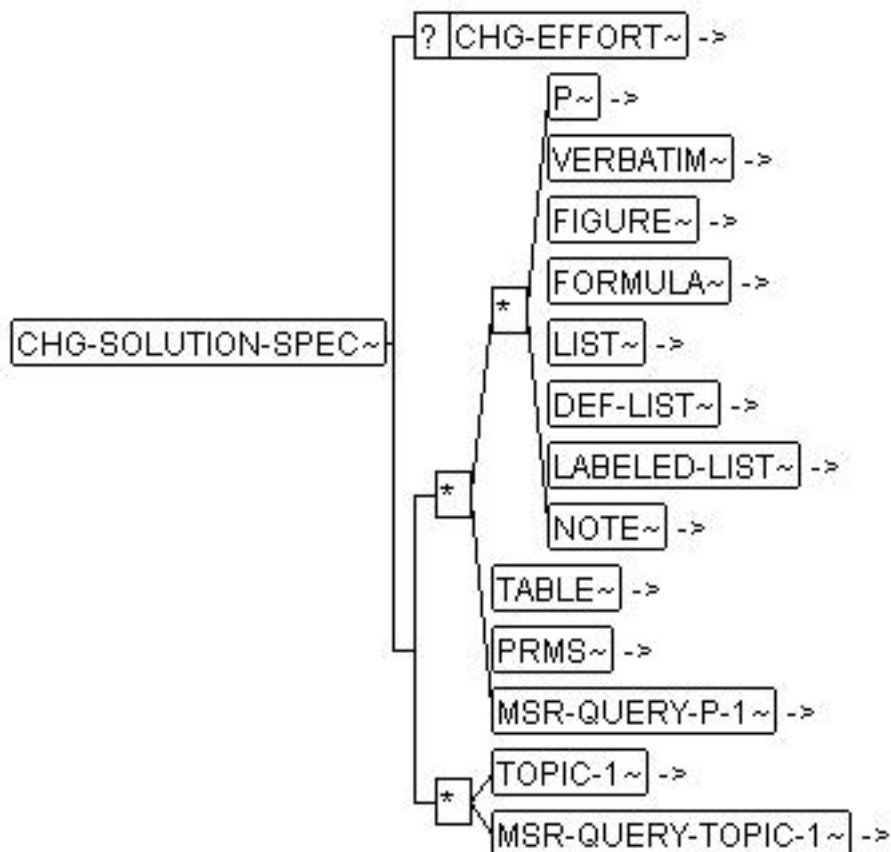

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.38 CHG-SOLUTIONS

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-SOLUTIONS>**, um eine Zusammenfassung der Lösungsansätze zu einer Änderungsanforderung zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.30 CHG-REQUEST S. 31](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.34 CHG-SOLUTION S. 35](#)

CHG-SOLUTIONS~ + CHG-SOLUTION~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.39 CHG-STATE

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-STATE>**, um das letzte Bearbeitungsdatum einer Änderungsanforderung einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.30 CHG-REQUEST S. 31](#)

Ist Kontext für: Text

CHG-STATE~ #PCDATA

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[STATE] (default)	namedtokengroup	• OPEN • PASSED • REJECTED • IN-PROCESS • DONE • POSTPONED	OPEN - Eine Änderungsanforderung wurde neu erstellt. PASSED - Eine Änderungsanforderung wurde angenommen. REJECTED - Eine Änderungsanforderung wurde zurückgewiesen. IN-PROCESS - Eine Änderung wird momentan bearbeitet. DONE - Eine Änderung wurde umgesetzt und freigegeben. POSTPONED - Eine Änderungsanforderung wurde zurückgestellt.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

1.40

CHG-SUBJECT

Beschreibung


Verwenden Sie **<CHG-SUBJECT>**, um den Inhalt einer Änderungsanforderung zu beschreiben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.30 CHG-REQUEST S. 31](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.121 P S. 116](#), [Kapitel 1.175 VERBATIM S. 167](#), [Kapitel 1.67 FIGURE S. 66](#), [Kapitel 1.71 FORMULA S. 70](#), [Kapitel 1.86 LIST S. 85](#), [Kapitel 1.56 DEF-LIST S. 55](#), [Kapitel 1.84 LABELED-LIST S. 83](#), [Kapitel 1.118 NOTE S. 113](#), [Kapitel 1.154 TABLE S. 145](#), [Kapitel 1.128 PRMS S.](#)

122, Kapitel 1.101 MSR-QUERY-P-1 S. 97, Kapitel 1.168 TOPIC-1 S. 160
, Kapitel 1.111 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 105

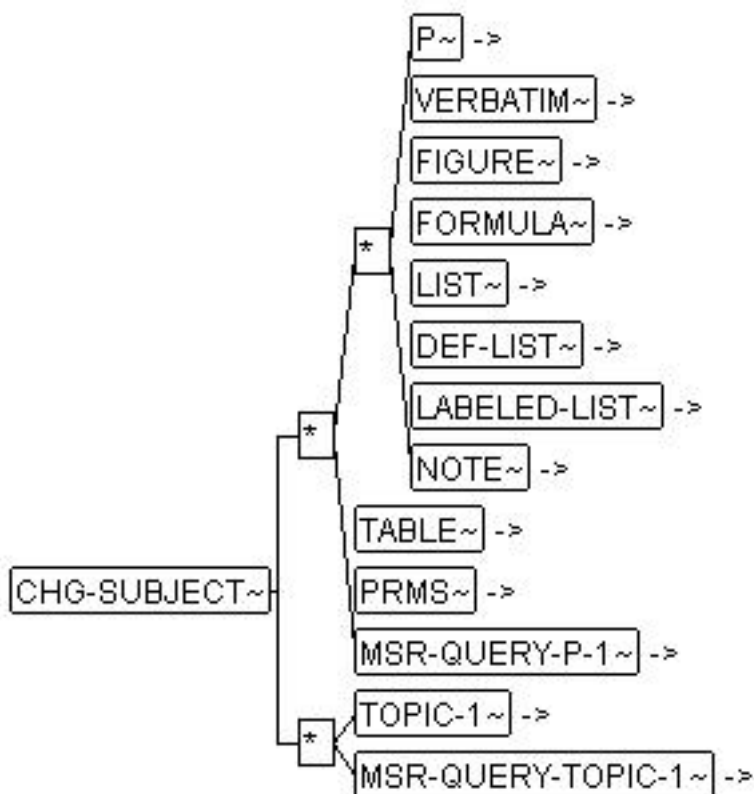

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.41

CITY

Beschreibung

Verwenden Sie **<CITY>**, um den Ort der Firmenadresse eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.157 TEAM-MEMBER S. 149](#)

Ist Kontext für: Text

CITY~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.42

COLSPEC

Beschreibung

Verwenden Sie **<COLSPEC>**, um eine Spalte innerhalb einer Tabellengruppe einzufügen und zu spezifizieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.162 TFOOT S. 153](#), [Kapitel 1.163 TGROUP S. 154](#), [Kapitel 1.164 THEAD S. 157](#)

Hat keinen Inhalt.

COLSPEC—empty

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[COLNUM] (implied)	nmtoken		Geben Sie an dieser Stelle die Platzierung der modifizierten Spalte innerhalb der Tabelle an, z.B. 1 für die erste Spalte.
[COLNAME] (implied)	nmtoken		Geben Sie an dieser Stelle einen Identifikationsnamen für die modifizierte Spalte ein, z. B. Spalte1 für die erste Spalte.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ALIGN] (implied)	namedtokengroup	• LEFT • RIGHT • CENTER • JUSTIFY • CHAR	LEFT - Der Tabelleninhalt wird linksbündig ausgerichtet. RIGHT - Der Tabelleninhalt wird rechtsbündig ausgerichtet. CENTER - Der Tabelleninhalt wird horizontal zentriert. JUSTIFY - Der Tabelleninhalt wird als Blocksatz dargestellt. Der Abstand zum linken und rechten Rand der Zelle ist gleich. CHAR - Die Ausrichtung des Tabelleninhalts wird über das Attribut [CHAR] festgelegt.
[CHAROFF] (implied)	nmtoken		Wenn [ALIGN]="CHAR" ist, gibt dieser Wert die Prozentanzahl der aktuellen Spaltenbreite zum linken Rand des Ausrichtungszeichens im [CHAR]-Attribut an. Falls kein Ausrichtungszeichen im Element <COLSPEC> vorhanden ist, wird horizontal rechts ausgerichtet. Der Defaultwert wird von <TGROUP> geerbt.
[CHAR] (implied)	cdata		Falls [ALIGN]="CHAR" ist, gibt dieser aus einem Zeichen bestehende Wert von [CHAR] das Ausrichtungszeichen, z.B. "," bzw "." als Dezimalpunkt trennzeichen, an. Das Zeichen darf kein SDATA-Entity sein.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[COLWIDTH] (implied)	cdata		Geben Sie an dieser Stelle die Breite der modifizierten Spalte innerhalb der Tabelle an. Sie können Absolutwerte wie z.B. 4 cm eingeben, oder Relativwerte, die mit * markiert werden, z.B. 2* für doppelte Spaltenbreite im Vergleich zu den anderen Spalten.
[COLSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für Spalten Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Spaltenlinien angezeigt werden sollen.
[ROWSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Spalten Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Reihenlinien angezeigt werden sollen.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

1.43 COMMENT

Beschreibung

Verwenden Sie **<COMMENT>**, um einen zusätzlichen Kommentar zu einer MSR-Abfrage einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.103 MSR-QUERY-PROPS S. 99](#)

Ist Kontext für: Text

COMMENT~ — #PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.44 COMPANIES

Beschreibung

Verwenden Sie **<COMPANIES>**, um eine Zusammenfassung aller Unternehmensdaten und genereller Projektdaten zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.133 REPORT-HEAD S. 126](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.45 COMPANY S. 47](#)

COMPANIES~ — + **COMPANY~** ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Beispiel

1.45 COMPANY

Beschreibung

Verwenden Sie **<COMPANY>**, um Unternehmensdaten und generelle Projektdaten zu beschreiben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.44 COMPANIES S. 46](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.88 LONG-NAME S. 86](#), [Kapitel 1.144 SHORT-NAME S. 135](#), [Kapitel 1.159 TEAM-MEMBERS S. 151](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ROLE] (required)	namedtokengroup	- MANUFACTURER - SUPPLIER	Wählen Sie MANUFACTURER aus, wenn das projektbeeteiligte Unternehmen ein Hersteller/Partner ist. Wählen Sie SUPPLIER aus, wenn das projektbeeteiligte Unternehmen ein Lieferant ist.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Die ersten Zeichen des Referenznamens müssen alphanumerisch sein.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	COMPANY	Feste Referenzklasse
[F-NAMESPACE] (fixed)	nmtokens	TEAM-MEMBER	Feste Namensraumgrenze
[F-CHILD-TYPE] (fixed)	cdata	LONG-NAME:SELECT	Definiert den Typ des Kind Elements <LONG-NAME> als Auswahlliste. Dieser Mechanismus ist veraltet und ist nur noch aus Gründen der Kompatibilität in der DTD enthalten.

1.46 COMPANY-DOC-INFO


Beschreibung

Verwenden Sie **<COMPANY-DOC-INFO>**, um Dokumentinformationen zu den projektbeteiligten Unternehmen zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.47 COMPANY-DOC-INFOS S. 49](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.48 COMPANY-REF S. 50](#), [Kapitel 1.59 DOC-LABEL S. 58](#), [Kapitel 1.158 TEAM-MEMBER-REF S. 150](#), [Kapitel 1.125 PRIVATE-CODES S. 119](#), [Kapitel 1.64 ENTITY-NAME S. 62](#)

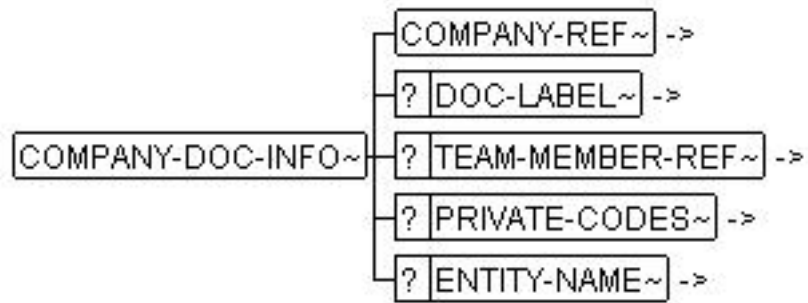

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.47 COMPANY-DOC-INFOS


Beschreibung

Verwenden Sie **<COMPANY-DOC-INFOS>**, um eine Zusammenfassung der Dokumentinformationen zu projektbeteiligten Unternehmen zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.4 ADMIN-DATA S. 10](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.46 COMPANY-DOC-INFO S. 48](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.48

COMPANY-REF

Beschreibung

Verwenden Sie **<COMPANY-REF>**, um auf die entsprechende Firma zu referenzieren, für die Sie unternehmensspezifische Dokumentinformationen erstellen wollen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.46 COMPANY-DOC-INFO S. 48](#), [Kapitel 1.49 COMPANY-REVISION-INFO S. 50](#)

Ist Kontext für: Text

COMPANY-REF~—#PCDATA

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		Geben Sie die Identifikationsnummer ein, die Sie im Element <COMPANY> erstellt haben
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	COMPANY	Feste Referenzklasse
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	Hytime-Architekturform
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	Hytime-Namenszuordnung

1.49 COMPANY-REVISION-INFO


Beschreibung

Verwenden Sie **<COMPANY-REVISION-INFO>**, um Informationen zum Dokumentenstand innerhalb des jeweiligen Unternehmens zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.50 COMPANY-REVISION-INFO S. 51](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.48 COMPANY-REF S. 50](#), [Kapitel 1.136 REVISION-LABEL S. 128](#), [Kapitel 1.147 STATE S. 139](#), [Kapitel 1.131 REMARK S. 125](#)

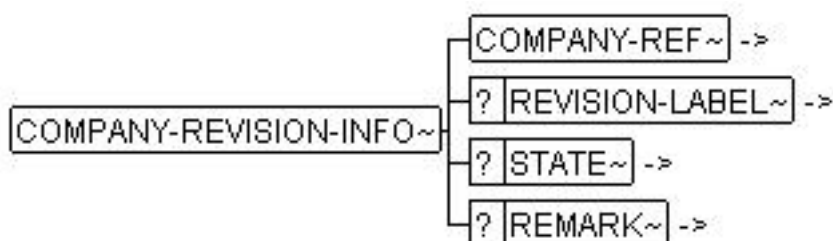

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.50 COMPANY-REVISION-INFO


Beschreibung

Verwenden Sie **<COMPANY-REVISION-INFO>**, um eine Zusammenfassung der Informationen zum Dokumentenstand innerhalb eines Unternehmens zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.60 DOC-REVISION S. 59](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.49 COMPANY-REVISION-INFO S. 50](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.51

COND


Beschreibung

Verwenden Sie **<COND>**, um Randbedingungen, für die Parameterwerte gültig sind, einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.127 PRM-CHAR S. 121](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.121 P S. 116](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.52 DATE

Beschreibung

Verwenden Sie **<DATE>**, um das Fertigstellungsdatum der Änderung eines Änderungsgegenstandes, das Definitionsdatum einer Änderungsanforderung, das Datum einer auszuführenden Aktion und das Erstelldatum eines neuen Dokumentes einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.10 CHG-ACTION S. 16](#), [Kapitel 1.20 CHG-OBJECT-REVISION S. 23](#), [Kapitel 1.30 CHG-REQUEST S. 31](#), [Kapitel 1.60 DOC-REVISION S. 59](#)

Ist Kontext für: Text

DATE~ — #PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.53 DATE-1

Beschreibung

Verwenden Sie **<DATE-1>**, um das Gültigkeitsdatum eines Standards oder das Erstelldatum eines externen Dokumentes einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.149 STD S. 140](#), [Kapitel 1.176 XDOC S. 169](#)

Ist Kontext für: Text

DATE-1~ — #PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.54

DEF


Beschreibung

Verwenden Sie **<DEF>**, um innerhalb einer Definitionsliste einen Absatz zur Beschreibung des Titels einzugeben

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.55 DEF-ITEM S. 54](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.121 P S. 116](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.55 DEF-ITEM


Beschreibung

Verwenden Sie **<DEF-ITEM>**, um den Titel eines Aufzählungselementes der Definitionsliste einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.56 DEF-LIST S. 55](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.88 LONG-NAME S. 86](#), [Kapitel 1.144 SHORT-NAME S. 135](#), [Kapitel 1.54 DEF S. 54](#)

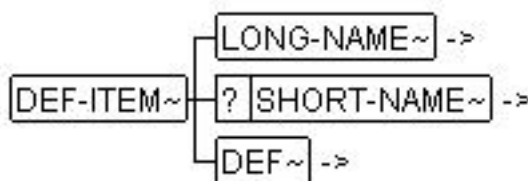

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Die ersten Zeichen des Referenznamens müssen alphanumerisch sein.
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Name eines Ankers für die Online-Hilfe, der applikationsspezifisch festgelegt wird
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	DEF-ITEM	Feste Referenzklasse

1.56

DEF-LIST


Beschreibung

Verwenden Sie **<DEF-LIST>**, um eine Definitionsliste anzulegen, deren Marginalie referenzierbar ist.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.2 ABSTRACT S. 8](#), [Kapitel 1.9 CHAPTER S. 14](#), [Kapitel 1.26 CHG-REASON S. 27](#), [Kapitel 1.29 CHG-RELEASE-NOTES S. 30](#), [Kapitel 1.35 CHG-SOLUTION-CON S. 36](#), [Kapitel 1.36 CHG-SOLUTION-PRO S. 37](#), [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-SPEC S. 38](#), [Kapitel 1.40 CHG-SUBJECT S. 41](#), [Kapitel 1.65 ENTRY S. 62](#), [Kapitel 1.79 INTRODUCTION S. 78](#), [Kapitel 1.80 ITEM S. 79](#), [Kapitel 1.83 LABELED-ITEM S. 82](#), [Kapitel 1.97 MSR-PROCESSING-LOG S. 94](#), [Kapitel 1.105 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 100](#), [Kapitel 1.106 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 101](#), [Kapitel 1.115 NCOI-1 S. 110](#), [Kapitel 1.131 REMARK S. 125](#), [Kapitel 1.168 TOPIC-1 S. 160](#), [Kapitel 1.169 TOPIC-2 S. 161](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.55 DEF-ITEM S. 54](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Beispiel

1.57

DEPARTMENT

Beschreibung

Verwenden Sie **<DEPARTMENT>**, um die Abteilung eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.157 TEAM-MEMBER S. 149](#)

Ist Kontext für: Text

DEPARTMENT~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.58

DESC


Beschreibung

Verwenden Sie **<DESC>**, um eine kurze Beschreibung zum Inhalt der Parent-Elemente zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.10 CHG-ACTION S. 16](#), [Kapitel 1.19 CHG-OBJECT S. 22](#), [Kapitel 1.20 CHG-OBJECT-REVISION S. 23](#), [Kapitel 1.67 FIGURE S. 66](#), [Kapitel 1.126 PRM S. 120](#), [Kapitel 1.142 SDG-CAPTION S. 133](#)

Ist Kontext für: [Text](#), [Kapitel 1.170 TT S. 163](#), [Kapitel 1.178 XREF S. 171](#), [Kapitel 1.179 XREF-TARGET S. 173](#), [Kapitel 1.62 E S. 60](#), [Kapitel 1.73 FT S. 72](#), [Kapitel 1.153 SUP S. 144](#), [Kapitel 1.150 SUB S. 141](#), [Kapitel 1.77 IE S. 75](#), [Kapitel 1.110 MSR-QUERY-TEXT S. 104](#)

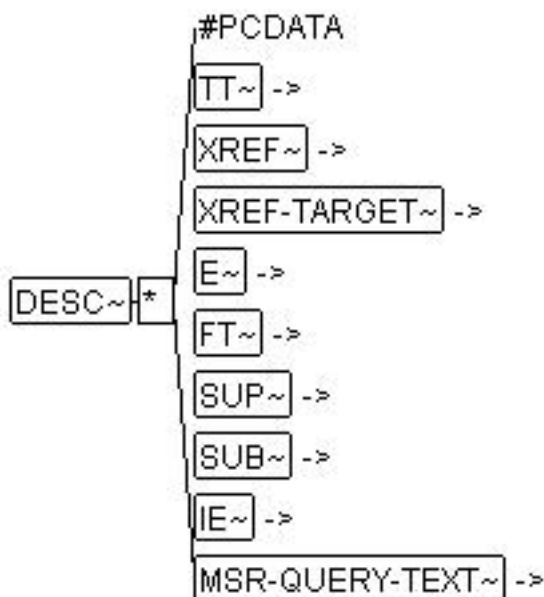

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.59 DOC-LABEL


Beschreibung

Verwenden Sie **<DOC-LABEL>**, um den Titel des Dokumentes oder Dokumententeiles einzugeben, für das Sie administrative Daten erstellen möchten.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.46 COMPANY-DOC-INFO S. 48](#)

Ist Kontext für: Text



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.60 DOC-REVISION


Beschreibung

Verwenden Sie **<DOC-REVISION>**, um Informationen zum entsprechenden Dokumentstand zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.61 DOC-REVISIONS S. 60](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.50 COMPANY-REVISION-INFOS S. 51](#), [Kapitel 1.136 REVISION-LABEL S. 128](#), [Kapitel 1.147 STATE S. 139](#), [Kapitel 1.158 TEAM-MEMBER-REF S. 150](#), [Kapitel 1.52 DATE S. 52](#), [Kapitel 1.96 MODIFICATIONS S. 93](#)

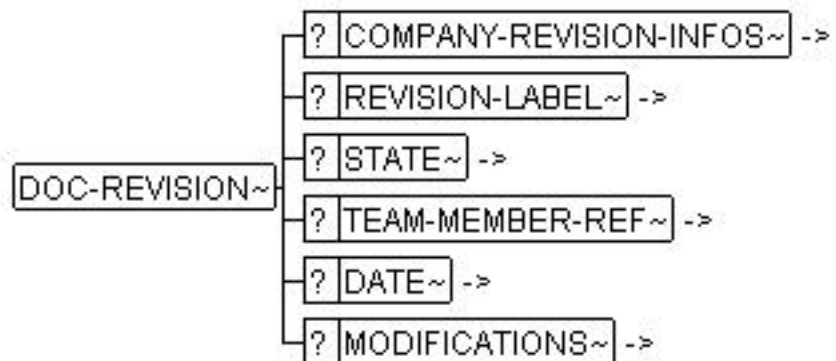

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.61 DOC-REVISIONS

Beschreibung

Verwenden Sie **<DOC-REVISIONS>**, um eine Zusammenfassung der Informationen aller Dokumentstände zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.4 ADMIN-DATA S. 10](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.60 DOC-REVISION S. 59](#)

DOC-REVISIONS~ — + DOC-REVISION~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.62 E

Beschreibung

Verwenden Sie **<E>**, um innerhalb eines Absatzelementes Textteile hervorzuheben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.7 CHANGE S. 12](#), [Kapitel 1.58 DESC S. 57](#), [Kapitel 1.78 INDENT-SAMPLE S. 76](#), [Kapitel 1.81 ITEM-LABEL S. 80](#), [Kapitel 1.82 LABEL S. 81](#), [Kapitel 1.88 LONG-NAME S. 86](#), [Kapitel 1.89 LONG-NAME-1 S. 87](#), [Kapitel 1.90 MAIN-TITLE S. 88](#), [Kapitel 1.107 MSR-QUERY-RESULT-TEXT S. 102](#), [Kapitel 1.120 OVERALL-TITLE S. 115](#), [Kapitel 1.121 P S. 116](#), [Kapitel 1.130 REASON S. 124](#), [Kapitel 1.151 SUB-TITLE S. 142](#), [Kapitel 1.175 VERBATIM S. 167](#)

Ist Kontext für: Text

E~—#PCDATA

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[TYPE] (default)	namedtokengroup	BOLD - ITALIC	BOLD - Text wird fett dargestellt (default). ITALIC - Text wird <i>kur-siv</i> dargestellt.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der se- mantischen Bedeu- tung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Text- teile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Do- kumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die be- rechnete Signatur des Inhalts eines Elemen- tes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

1.63

EMAIL

Beschreibung

Verwenden Sie **<EMAIL>**, um die Web-Adresse der Firma eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.157 TEAM-MEMBER S. 149](#)

Ist Kontext für: Text

EMAIL~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.64 ENTITY-NAME

Beschreibung

Verwenden Sie **<ENTITY-NAME>**, um einen unternehmensspezifischen Dateinamen des Dokumentes oder Dokumentteils zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.46 COMPANY-DOC-INFO S. 48](#)

Ist Kontext für: Text

ENTITY-NAME~ — #PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.65 ENTRY


Beschreibung

Verwenden Sie **<ENTRY>**, um das Absatzelement zu erstellen, mit dem der Inhalt einer Tabellenzeile dargestellt werden soll.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.139 ROW S. 131](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.121 P S. 116](#), [Kapitel 1.175 VERBATIM S. 167](#), [Kapitel 1.67 FIGURE S. 66](#), [Kapitel 1.71 FORMULA S. 70](#), [Kapitel 1.86 LIST S. 85](#), [Kapitel 1.56 DEF-LIST S. 55](#), [Kapitel 1.84 LABELED-LIST S. 83](#), [Kapitel 1.118 NOTE S. 113](#)

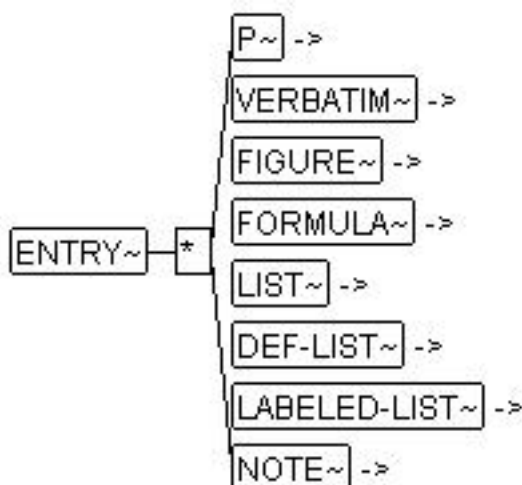

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[MOREROWS] (default)	nmtoken	0	Modifizieren Sie das Attribut, um die entsprechende <ENTRY>-Zelle mit den Zellen der darauffolgenden Zeilen zu verschmelzen. Geben Sie 0 ein, wenn Sie keine Zeilenverschmelzung wünschen. Geben Sie 1 ein, wenn Sie die Zelle mit der Zelle der nächsten Zeile verschmelzen möchten. Geben Sie eine Zahl n ein, wenn Sie die Zelle mit Zellen der n darauffolgenden Zeilen verschmelzen möchten.
[ROTATE] (default)	nmtoken	0	Geben Sie den Winkel ein, um den der Inhalt einer Zelle gedreht werden soll.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VALIGN] (default)	namedtokengroup	• TOP • BOTTOM • MIDDLE	TOP - Der Tabelleninhalt wird am oberen Zellenrand ausgerichtet. BOTTOM - Der Tabelleninhalt wird am unteren Zellenrand ausgerichtet. MIDDLE - Der Tabelleninhalt wird vertikal zentriert ausgerichtet.
[COLNAME] (implied)	nmtoken		Geben Sie an dieser Stelle einen Identifikationsnamen für die modifizierte Spalte ein, z. B. Spalte1 für die erste Spalte.
[NAMEST] (implied)	nmtoken		Identifikationsnummer der ersten Spalte einer Spaltenverschmelzung
[NAMEEND] (implied)	nmtoken		Identifikationsnummer der letzten Spalte einer Spaltenverschmelzung
[SPANNAME] (implied)	nmtoken		Identifikationsname einer spezifizierte Spaltenverschmelzung
[COLSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Spaltenlinien angezeigt werden sollen.
[ROWSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Reihenlinien angezeigt werden sollen Geben Sie 1 ein, wenn Reihenlinien angezeigt werden sollen.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ALIGN] (implied)	namedtokengroup	• LEFT • RIGHT • CENTER • JUSTIFY • CHAR	LEFT - Der Tabelleninhalt wird linksbündig ausgerichtet. RIGHT - Der Tabelleninhalt wird rechtsbündig ausgerichtet. CENTER - Der Tabelleninhalt wird horizontal zentriert. JUSTIFY - Der Tabelleninhalt wird als Blocksatz dargestellt. Der Abstand zum linken und rechten Rand der Zelle ist gleich. CHAR - Die Ausrichtung des Tabelleninhalts wird über das Attribut [CHAR] festgelegt.
[CHAROFF] (implied)	nmtoken		Wenn [ALIGN] = "CHAR" ist, gibt dieser Wert die Prozentanzahl der aktuellen Spaltenbreite zum linken Rand des Ausrichtungszeichens im [CHAR]-Attribut an. Falls kein Ausrichtungszeichen im Element <ENTRY> vorhanden ist, wird horizontal rechts ausgerichtet. Der Defaultwert wird von <COLSPEC> oder <SPAN-spec> geerbt.
[CHAR] (implied)	cdata		Falls [ALIGN] = "CHAR" ist, gibt dieser aus einem Zeichen bestehende Wert von [CHAR] das Ausrichtungszeichen, z.B. "," bzw. "." als Dezimalpunkt trennzeichen, an. Das Zeichen darf kein SDATA-Entity sein.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

1.66

FAX

Beschreibung

Verwenden Sie **<FAX>**, um die Faxnummer eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.157 TEAM-MEMBER S. 149](#)

Ist Kontext für: Text

FAX~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.67

FIGURE


Beschreibung

Verwenden Sie **<FIGURE>**, um Grafiken in ein Dokument einzubinden.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.2 ABSTRACT S. 8](#), [Kapitel 1.9 CHAPTER S. 14](#), [Kapitel 1.26 CHG-REASON S. 27](#), [Kapitel 1.29 CHG-RELEASE-NOTES S. 30](#), [Kapitel 1.35 CHG-SOLUTION-CON S. 36](#), [Kapitel 1.36 CHG-SOLUTION-PRO S. 37](#), [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-SPEC S. 38](#), [Kapitel 1.40 CHG-SUBJECT S. 41](#), [Kapitel 1.65 ENTRY S. 62](#), [Kapitel 1.79 INTRODUCTION S. 78](#), [Kapitel 1.80 ITEM S. 79](#), [Kapitel 1.83 LABELED-ITEM S. 82](#), [Kapitel 1.97 MSR-PROCESSING-LOG S. 94](#), [Kapitel 1.105 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 100](#), [Kapitel 1.106 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 101](#), [Kapitel 1.115 NCOI-1 S. 110](#), [Kapitel 1.131 REMARK S. 125](#), [Kapitel 1.168 TOPIC-1 S. 160](#), [Kapitel 1.169 TOPIC-2 S. 161](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.68 FIGURE-CAPTION S. 68](#), [Kapitel 1.75 GRAPHIC S. 73](#), [Kapitel 1.175 VERBATIM S. 167](#), [Kapitel 1.58 DESC S. 57](#)

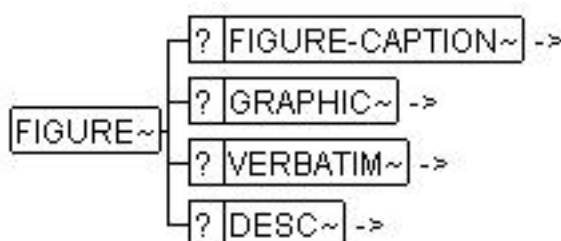

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[FLOAT] (implied)	namedtokengroup	- FLOAT - NO-FLOAT	FLOAT - Grafik wird in den Textfluß eingefügt. NO-FLOAT - Grafik überlagert den Fließtext.
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Name eines Ankers für die Online-Hilfe, der applikationsspezifisch festgelegt wird
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

Beispiel

1.68

FIGURE-CAPTION


Beschreibung

Verwenden Sie **<FIGURE-CAPTION>**, um eine Bildbeschriftung zu erstellen. Die Bildnumerierung mit Text, z.B. Abbildung 1, wird dabei automatisch erstellt.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.67 FIGURE S. 66](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.88 LONG-NAME S. 86](#), [Kapitel 1.144 SHORT-NAME S. 135](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FIGURE	Feste Referenzklasse

1.69 FORMATTER-CTRL

Beschreibung

Verwenden Sie **<FORMATTER-CTRL>**, um Default-Werte für die Formatiereroptionen anzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.70 FORMATTER-CTRLS S. 69](#)

Ist Kontext für: Text

FORMATTER-CTRL~ — #PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.70 FORMATTER-CTRLS

Beschreibung

Verwenden Sie **<FORMATTER-CTRLS>**, um eine Zusammenfassung der Default-Werte für die Formatiereroptionen anzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.4 ADMIN-DATA S. 10](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.69 FORMATTER-CTRL S. 68](#)

FORMATTER-CTRLS~ — + **FORMATTER-CTRL~** ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Beispiel

1.71 FORMULA


Beschreibung

Verwenden Sie **<FORMULA>**, um eine Formel in eine Dokumentation einzufügen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.2 ABSTRACT S. 8](#), [Kapitel 1.9 CHAPTER S. 14](#), [Kapitel 1.26 CHG-REASON S. 27](#), [Kapitel 1.29 CHG-RELEASE-NOTES S. 30](#), [Kapitel 1.35 CHG-SOLUTION-CON S. 36](#), [Kapitel 1.36 CHG-SOLUTION-PRO S. 37](#), [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-SPEC S. 38](#), [Kapitel 1.40 CHG-SUBJECT S. 41](#), [Kapitel 1.65 ENTRY S. 62](#), [Kapitel 1.79 INTRODUCTION S. 78](#), [Kapitel 1.80 ITEM S. 79](#), [Kapitel 1.83 LABELED-ITEM S. 82](#), [Kapitel 1.97 MSR-PROCESSING-LOG S. 94](#), [Kapitel 1.105 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 100](#), [Kapitel 1.106 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 101](#), [Kapitel 1.115 NCOI-1 S. 110](#), [Kapitel 1.131 REMARK S. 125](#), [Kapitel 1.168 TOPIC-1 S. 160](#), [Kapitel 1.169 TOPIC-2 S. 161](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.72 FORMULA-CAPTION S. 71](#), [Kapitel 1.75 GRAPHIC S. 73](#), [Kapitel 1.175 VERBATIM S. 167](#), [Kapitel 1.160 TEX-MATH S. 152](#), [Kapitel 1.5 C-CODE S. 11](#), [Kapitel 1.74 GENERIC-MATH S. 73](#)

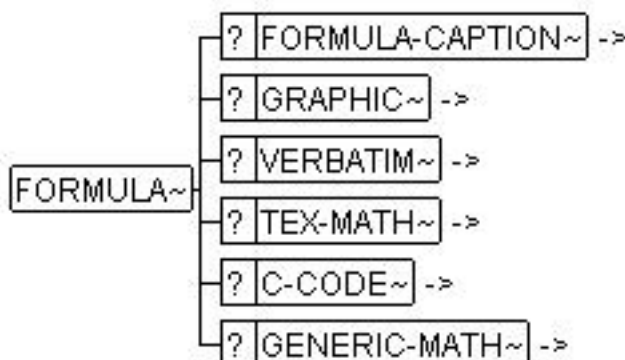

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Beispiel

1.72 FORMULA-CAPTION


Beschreibung

Verwenden Sie **<FORMULA-CAPTION>**, um die Beschriftung einer Formel einzufügen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.71 FORMULA S. 70](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.88 LONG-NAME S. 86](#), [Kapitel 1.144 SHORT-NAME S. 135](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FORMULA	Feste Referenzklasse

1.73

FT

Beschreibung

Verwenden Sie **<FT>**, um eine Fußnote zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.7 CHANGE S. 12](#), [Kapitel 1.58 DESC S. 57](#), [Kapitel 1.78 INDENT-SAMPLE S. 76](#), [Kapitel 1.81 ITEM-LABEL S. 80](#), [Kapitel 1.90 MAIN-TITLE S. 88](#), [Kapitel 1.107 MSR-QUERY-RESULT-TEXT S. 102](#), [Kapitel 1.120 OVERALL-TITLE S. 115](#), [Kapitel 1.121 P S. 116](#), [Kapitel 1.130 REASON S. 124](#), [Kapitel 1.151 SUB-TITLE S. 142](#)

Ist Kontext für: Text

[FT~]—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.74 GENERIC-MATH

Beschreibung

Verwenden Sie **<GENERIC-MATH>**, um semantische, mathematische Beschreibungen einzufügen, die von einem Math-Prozessor verarbeitet werden.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.71 FORMULA S. 70](#)

Ist Kontext für: Text

GENERIC-MATH~ — #PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.75 GRAPHIC

Beschreibung

Verwenden Sie **<GRAPHIC>**, um eine bereits vorhandene Grafik in die Kontext-Elemente einzubinden.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.67 FIGURE S. 66](#), [Kapitel 1.71 FORMULA S. 70](#)

Ist Kontext für: Text

GRAPHIC~—#PCDATA

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[FILENAME] (required)	cdata		Geben Sie hier den Dateinamen ein, unter dem das Wiedergabesystem die Grafik aufrufen kann.
[NOTATION] (required)	cdata		Geben Sie hier das Format der Grafikdatei an.
[FIT] (default)	nmtoken	0	Modifizieren Sie das Attribut [FIT] , um festzulegen, auf welche Art die Grafik eingefügt werden soll. Geben Sie den Attributwert 0 ein, um eine Grafik in ihrer Originalgröße einzufügen. Ist sie zu groß für den vorgesehenen Freiraum, so wird sie angepaßt.
[WIDTH] (implied)	cdata		Verändern sie in diesem Attribut die Breite der Grafik.
[HEIGHT] (implied)	cdata		Verändern Sie in diesem Attribut die Höhe der Grafik.
[SCALE] (implied)	cdata		Verändern Sie in diesem Element die Gesamtgröße der Grafik proportional.
[CATEGORY] (implied)	namedtokengroup	• BARCODE • CONCEPTUAL • ENGINEERING • FLOWCHART • GRAPH • LOGO • SCHEMATIC • WAVEFORM	Geben Sie hier die Kategorie der Grafik ein. Dies kann dazu verwendet werden, eine Liste von Grafiken bestimmter Kategorien zu erstellen.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

1.76

HOMEPAGE

Beschreibung

Verwenden Sie **<HOMEPAGE>**, um die Web-Adresse der Firma eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.157 TEAM-MEMBER S. 149](#)

Ist Kontext für: Text

HOMEPAGE~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.77

IE


Beschreibung

Verwenden Sie **<IE>**, um einen Index zu erstellen, der im Indexverzeichnis erscheinen soll.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.7 CHANGE S. 12](#), [Kapitel 1.58 DESC S. 57](#), [Kapitel 1.78 INDENT-SAMPLE S. 76](#), [Kapitel 1.81 ITEM-LABEL S. 80](#), [Kapitel 1.82 LABEL S. 81](#), [Kapitel 1.88 LONG-NAME S. 86](#), [Kapitel 1.89 LONG-NAME-1 S. 87](#), [Kapitel 1.90 MAIN-TITLE S. 88](#), [Kapitel 1.107 MSR-QUERY-RESULT-TEXT S. 102](#), [Kapitel 1.120 OVERALL-TITLE S. 115](#), [Kapitel 1.121 P S. 116](#), [Kapitel 1.130 REASON S. 124](#), [Kapitel 1.151 SUB-TITLE S. 142](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.153 SUP S. 144](#), [Kapitel 1.150 SUB S. 141](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[TYPE] (implied)	cdata	Geben Sie den Namen eines Index-Typs ein.
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.78 INDENT-SAMPLE


Beschreibung

Verwenden Sie **<INDENT-SAMPLE>**, um einen Platzhalter für die Breite der ersten Spalte einer Marginalie zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.84 LABELED-LIST S. 83](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.170 TT S. 163](#), [Kapitel 1.178 XREF S. 171](#), [Kapitel 1.179 XREF-TARGET S. 173](#), [Kapitel 1.62 E S. 60](#), [Kapitel 1.73 FT S. 72](#), [Kapitel 1.153 SUP S. 144](#), [Kapitel 1.150 SUB S. 141](#), [Kapitel 1.77 IE S. 75](#), [Kapitel 1.110 MSR-QUERY-TEXT S. 104](#)

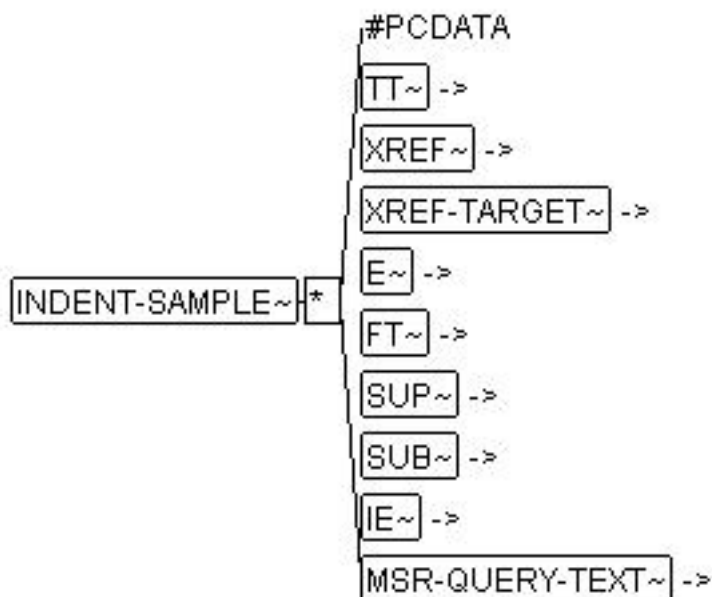

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ITEM-LABEL-POS] (default)	namedtokengroup	NO-NEWLINE - NEWLINE - NEWLINE-IF-NECESSARY	NO-NEWLINE - Zeilenumbruch innerhalb der ersten Spalte NEWLINE - keine Zeilenumbruch innerhalb der ersten Spalte. Die Beschreibung zur Benennung beginnt in der zweiten Zeile. NEWLINE-IF-NECESSARY - kein Zeilenumbruch innerhalb der ersten Spalte. Ist die Marginalienbenennung länger als unter <INDENT-SAMPLE> festgelegt, so beginnt die Beschreibung in der zweiten Zeile, andernfalls in der Ersten.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

1.79

INTRODUCTION


Beschreibung

Verwenden Sie **<INTRODUCTION>**, um ein Einleitungskapitel innerhalb der Kontext-Elemente zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.9 CHAPTER S. 14](#), [Kapitel 1.12 CHG-CHAPTER S. 17](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.121 P S. 116](#), [Kapitel 1.175 VERBATIM S. 167](#), [Kapitel 1.67 FIGURE S. 66](#), [Kapitel 1.71 FORMULA S. 70](#), [Kapitel 1.86 LIST S. 85](#), [Kapitel 1.56 DEF-LIST S. 55](#), [Kapitel 1.84 LABELED-LIST S. 83](#), [Kapitel 1.118 NOTE S. 113](#), [Kapitel 1.154 TABLE S. 145](#), [Kapitel 1.102 MSR-QUERY-P-2 S. 98](#), [Kapitel 1.169 TOPIC-2 S. 161](#), [Kapitel 1.112 MSR-QUERY-TOPIC-2 S. 106](#)

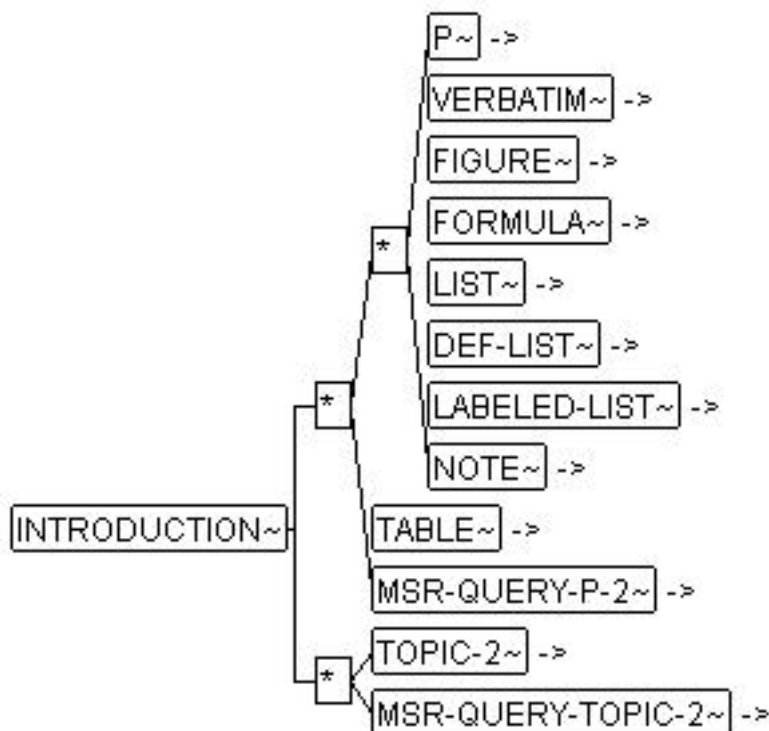

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.80 ITEM


Beschreibung

Verwenden Sie **<ITEM>**, um mehrere verschiedene Aufzählungspunkte zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.86 LIST S. 85](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.121 P S. 116](#), [Kapitel 1.175 VERBATIM S. 167](#), [Kapitel 1.67 FIGURE S. 66](#), [Kapitel 1.71 FORMULA S. 70](#), [Kapitel 1.86 LIST S. 85](#), [Kapitel 1.56 DEF-LIST S. 55](#), [Kapitel 1.84 LABELED-LIST S. 83](#), [Kapitel 1.118 NOTE S. 113](#)

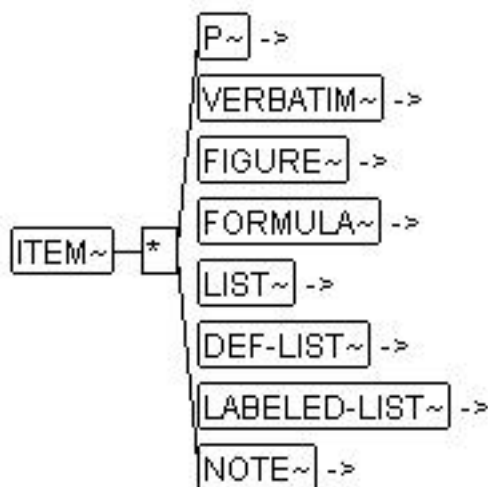

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.81 ITEM-LABEL


Beschreibung

Verwenden Sie **<ITEM-LABEL>**, um die Benennung einer Marginalie einzugeben. Diese Benennung wird in der ersten Spalte der Marginalie dargestellt.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.83 LABELED-ITEM S. 82](#)

Ist Kontext für: [Text, Kapitel 1.170 TT S. 163, Kapitel 1.178 XREF S. 171, Kapitel 1.179 XREF-TARGET S. 173, Kapitel 1.62 E S. 60, Kapitel 1.73 FT S. 72, Kapitel 1.153 SUP S. 144, Kapitel 1.150 SUB S. 141, Kapitel 1.77 IE S. 75, Kapitel 1.110 MSR-QUERY-TEXT S. 104](#)

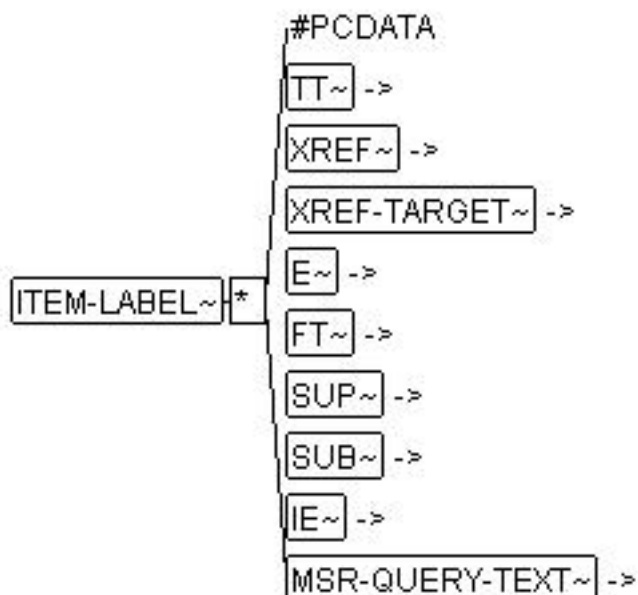

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.82

LABEL


Beschreibung

Verwenden Sie **<LABEL>**, um optional Beschriftungen der Kontext-Elemente zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.91 MATCHING-DCI S. 89](#), [Kapitel 1.118 NOTE S. 113](#), [Kapitel 1.128 PRMS S. 122](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.170 TT S. 163](#), [Kapitel 1.62 E S. 60](#), [Kapitel 1.153 SUP S. 144](#), [Kapitel 1.150 SUB S. 141](#), [Kapitel 1.77 IE S. 75](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.83 LABELED-ITEM


Beschreibung

Verwenden Sie **<LABELED-ITEM>**, um eine Marginalie innerhalb einer Liste zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.84 LABELED-LIST S. 83](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.81 ITEM-LABEL S. 80](#), [Kapitel 1.121 P S. 116](#), [Kapitel 1.175 VERBATIM S. 167](#), [Kapitel 1.67 FIGURE S. 66](#), [Kapitel 1.71 FORMULA S. 70](#), [Kapitel 1.86 LIST S. 85](#), [Kapitel 1.56 DEF-LIST S. 55](#), [Kapitel 1.84 LABELED-LIST S. 83](#), [Kapitel 1.118 NOTE S. 113](#)

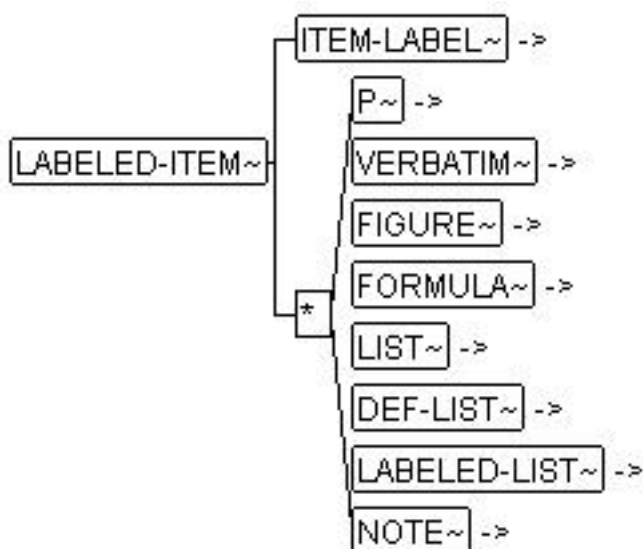

Attribut	Typ	Anmerkungen
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata	Name eines Ankers für die Online-Hilfe, der applikations-spezifisch festgelegt wird
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.84 LABELED-LIST

Beschreibung


Verwenden Sie **<LABELED-LIST>**, um kurze Themenabschnitte strukturiert als Marginalien darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.2 ABSTRACT S. 8](#), [Kapitel 1.9 CHAPTER S. 14](#), [Kapitel 1.26 CHG-REASON S. 27](#), [Kapitel 1.29 CHG-RELEASE-NOTES S. 30](#), [Kapitel 1.35 CHG-SOLUTION-CON S. 36](#), [Kapitel 1.36 CHG-SOLUTION-PRO S. 37](#), [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-SPEC S. 38](#), [Kapitel 1.40 CHG-SUBJECT S. 41](#), [Kapitel 1.65 ENTRY S. 62](#), [Kapitel 1.79 INTRODUCTION S. 78](#),

[Kapitel 1.80 ITEM S. 79](#), [Kapitel 1.83 LABELED-ITEM S. 82](#), [Kapitel 1.97 MSR-PROCESSING-LOG S. 94](#), [Kapitel 1.105 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 100](#), [Kapitel 1.106 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 101](#), [Kapitel 1.115 NCOI-1 S. 110](#), [Kapitel 1.131 REMARK S. 125](#), [Kapitel 1.168 TOPIC-1 S. 160](#), [Kapitel 1.169 TOPIC-2 S. 161](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.78 INDENT-SAMPLE S. 76](#), [Kapitel 1.83 LABELED-ITEM S. 82](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Beispiel

1.85 LANGUAGE


Beschreibung

Verwenden Sie **<LANGUAGE>**, um die Dokumentensprache einzugeben, in der das Dokument oder der Dokumentteil überwiegend verfaßt werden soll.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.4 ADMIN-DATA S. 10](#)

Ist Kontext für: Text



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.86

LIST


Beschreibung

Verwenden Sie **<LIST>**, um Inhalte als Aufzählung darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.2 ABSTRACT S. 8](#), [Kapitel 1.9 CHAPTER S. 14](#), [Kapitel 1.26 CHG-REASON S. 27](#), [Kapitel 1.29 CHG-RELEASE-NOTES S. 30](#), [Kapitel 1.35 CHG-SOLUTION-CON S. 36](#), [Kapitel 1.36 CHG-SOLUTION-PRO S. 37](#), [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-SPEC S. 38](#), [Kapitel 1.40 CHG-SUBJECT S. 41](#), [Kapitel 1.65 ENTRY S. 62](#), [Kapitel 1.79 INTRODUCTION S. 78](#), [Kapitel 1.80 ITEM S. 79](#), [Kapitel 1.83 LABELED-ITEM S. 82](#), [Kapitel 1.97 MSR-PROCESSING-LOG S. 94](#), [Kapitel 1.105 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 100](#), [Kapitel 1.106 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 101](#), [Kapitel 1.115 NCOI-1 S. 110](#), [Kapitel 1.131 REMARK S. 125](#), [Kapitel 1.168 TOPIC-1 S. 160](#), [Kapitel 1.169 TOPIC-2 S. 161](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.80 ITEM S. 79](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[TYPE] (required)	namedtokengroup	- UNNUMBER - NUMBER	UNNUMBER - nicht numerierte Aufzählung NUMBER - numerierte Aufzählung
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

Beispiel

1.87

LOCS


Beschreibung

Verwenden Sie **<LOCS>**, um Referenzen in externe Dokumente zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.113 MSRREP S. 106](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.114 NAMELOC S. 108](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Beispiel

1.88 LONG-NAME


Beschreibung

Verwenden Sie **<LONG-NAME>**, um eine Bezeichnung zu den Kontext-Elementen zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.9 CHAPTER S. 14](#), [Kapitel 1.12 CHG-CHAPTER S. 17](#), [Kapitel 1.19 CHG-OBJECT S. 22](#), [Kapitel 1.20 CHG-OBJECT-REVISION S. 23](#), [Kapitel 1.30 CHG-REQUEST S. 31](#), [Kapitel 1.45 COMPANY S. 47](#), [Kapitel 1.55 DEF-ITEM S. 54](#), [Kapitel 1.68 FIGURE-CAPTION S. 68](#), [Kapitel 1.72 FORMULA-CAPTION S. 71](#), [Kapitel 1.114 NAMELOC S. 108](#), [Kapitel 1.126 PRM S. 120](#), [Kapitel 1.142 SDG-CAPTION S. 133](#), [Kapitel 1.155 TABLE-CAPTION S. 147](#), [Kapitel 1.157 TEAM-MEMBER S. 149](#), [Kapitel 1.168 TOPIC-1 S. 160](#), [Kapitel 1.169 TOPIC-2 S. 161](#)

Ist Kontext für: [Text, Kapitel 1.170 TT S. 163](#), [Kapitel 1.62 E S. 60](#), [Kapitel 1.153 SUP S. 144](#), [Kapitel 1.150 SUB S. 141](#), [Kapitel 1.77 IE S. 75](#)

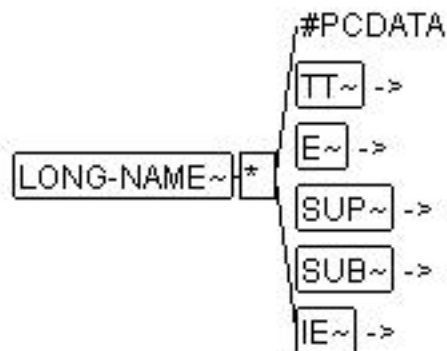

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.89 LONG-NAME-1


Beschreibung

Verwenden Sie **<LONG-NAME-1>**, um eine Bezeichnung zu den Kontext-Elementen zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.149 STD S. 140](#), [Kapitel 1.176 XDOC S. 169](#), [Kapitel 1.177 XFILE S. 170](#), [Kapitel 1.179 XREF-TARGET S. 173](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.170 TT S. 163](#), [Kapitel 1.62 E S. 60](#), [Kapitel 1.153 SUP S. 144](#), [Kapitel 1.150 SUB S. 141](#), [Kapitel 1.77 IE S. 75](#)

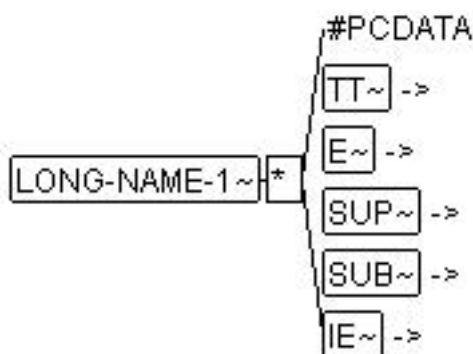

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.90 MAIN-TITLE


Beschreibung

Verwenden Sie **<MAIN-TITLE>**, um den Titel des aktuellen Dokumentes einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.135 REPORT-SUBJECT S. 128](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.170 TT S. 163](#), [Kapitel 1.178 XREF S. 171](#), [Kapitel 1.179 XREF-TARGET S. 173](#), [Kapitel 1.62 E S. 60](#), [Kapitel 1.73 FT S. 72](#), [Kapitel 1.153 SUP S. 144](#), [Kapitel 1.150 SUB S. 141](#), [Kapitel 1.77 IE S. 75](#), [Kapitel 1.110 MSR-QUERY-TEXT S. 104](#)

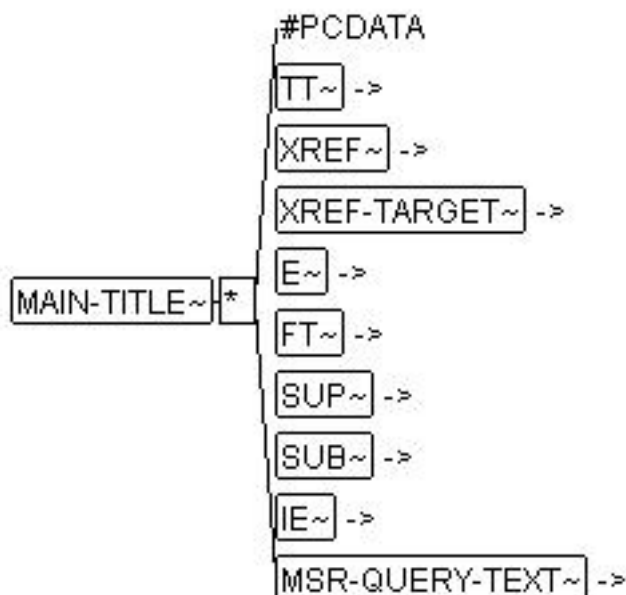

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.91 MATCHING-DCI


Beschreibung

Verwenden Sie **<MATCHING-DCI>**, um semantische Prüfvorschriften für das aktuelle Dokument einzubinden.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.92 MATCHING-DCIS S. 90](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.82 LABEL S. 81](#), [Kapitel 1.143 SHORT-LABEL S. 134](#), [Kapitel 1.173 URL S. 166](#), [Kapitel 1.131 REMARK S. 125](#)

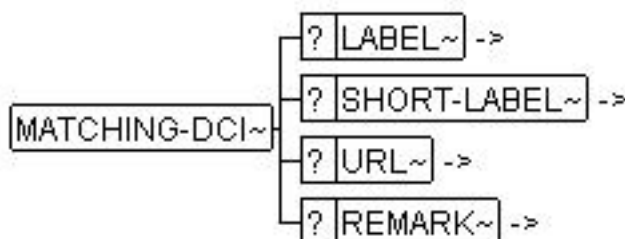

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.92 MATCHING-DCIS


Beschreibung

Verwenden Sie **<MATCHING-DCIS>**, um eine Zusammenfassung semantischer Prüfvorschriften für das aktuelle Dokument einzubinden.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.113 MSRREP S. 106](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.91 MATCHING-DCI S. 89](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Beispiel

1.93

MAX


Beschreibung

Verwenden Sie **<MAX>**, um die Maximalwerte eines Parameters in einer Parametertabelle einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.127 PRM-CHAR S. 121](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.153 SUP S. 144](#), [Kapitel 1.150 SUB S. 141](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.94

MIN


Beschreibung

Verwenden Sie **<MIN>**, um die Minimalwerte eines Parameters in einer Parametertabelle einzugeben

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.127 PRM-CHAR S. 121](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.153 SUP S. 144](#), [Kapitel 1.150 SUB S. 141](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.95

MODIFICATION


Beschreibung

Verwenden Sie **<MODIFICATION>**, um eine Änderung im Dokument im Vergleich zum Vorgängerdokument zu dokumentieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.96 MODIFICATIONS S. 93](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.7 CHANGE S. 12](#), [Kapitel 1.130 REASON S. 124](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[TYPE] (required)	namedtokengroup	- CONTENT-RELATED - DOC-RELATED	DOC-RELATED - Dokumentspezifische Änderungen sind der Grund für eine neue Dokumentenversion . CONTENT-RELATED - Produktspezifische Änderungen sind der Grund für eine neue Dokumentenversion.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

1.96

MODIFICATIONS

Beschreibung

Verwenden Sie **<MODIFICATION>**, um Änderungen im Dokument im Vergleich zum Vorgängerdokument zusammen zu fassen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.60 DOC-REVISION S. 59](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.95 MODIFICATION S. 92](#)

MODIFICATIONS~+MODIFICATION~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.97 MSR-PROCESSING-LOG


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-PROCESSING-LOG>**, um für Werkzeuge wie Konverter, Updatewerkzeuge (MSR-Query), Dokumentverschmelzer (Merger), Semantikprüfer (DCI-Checker) den Verlauf und das Ergebnis ihres Prozesses textuell mitzuprotokolieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.113 MSRREP S. 106](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.121 P S. 116](#), [Kapitel 1.175 VERBATIM S. 167](#), [Kapitel 1.67 FIGURE S. 66](#), [Kapitel 1.71 FORMULA S. 70](#), [Kapitel 1.86 LIST S. 85](#), [Kapitel 1.56 DEF-LIST S. 55](#), [Kapitel 1.84 LABELED-LIST S. 83](#), [Kapitel 1.118 NOTE S. 113](#), [Kapitel 1.154 TABLE S. 145](#), [Kapitel 1.128 PRMS S. 122](#), [Kapitel 1.101 MSR-QUERY-P-1 S. 97](#), [Kapitel 1.168 TOPIC-1 S. 160](#), [Kapitel 1.111 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 105](#), [Kapitel 1.9 CHAPTER S. 14](#), [Kapitel 1.99 MSR-QUERY-CHAPTER S. 96](#)

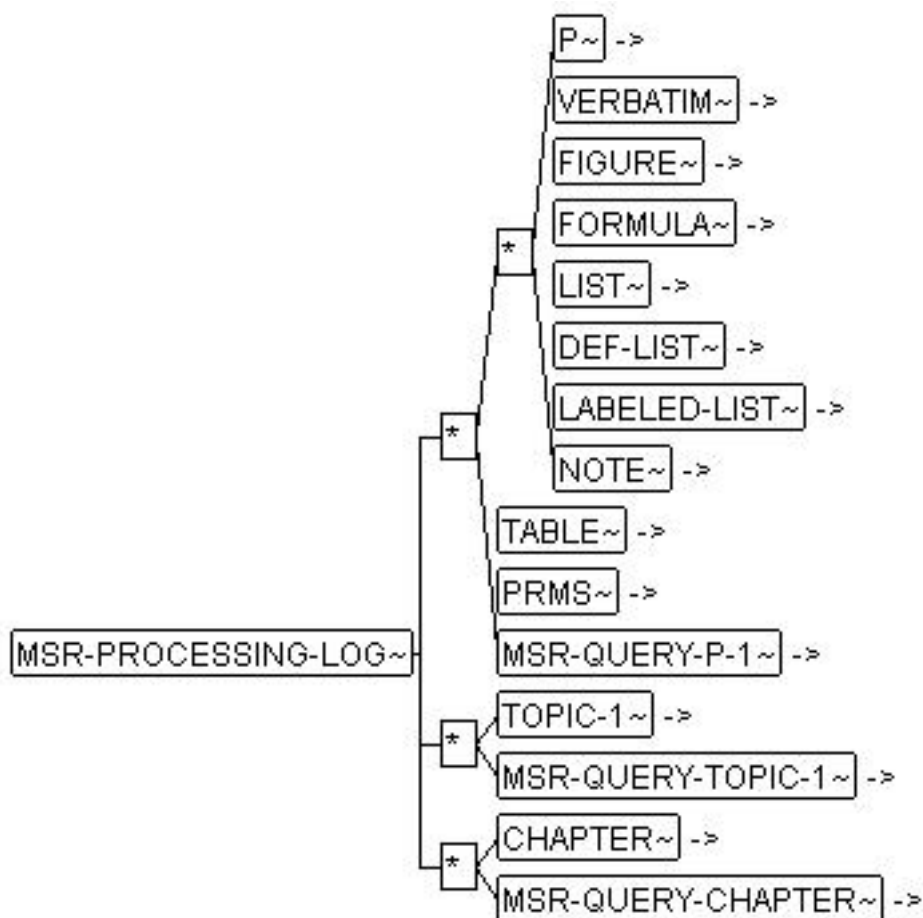

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Beispiel

1.98

MSR-QUERY-ARG

Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-ARG>**, um das Argument der MSR-Abfrage einzugeben, das an den Präprozessor übergeben werden soll zur Suche im externen Dokument.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.103 MSR-QUERY-PROPS S. 99](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.178 XREF S. 171](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.99

MSR-QUERY-CHAPTER


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-CHAPTER>**, um im Element **<MSR-QUERY-RESULT-CHAPTER>** ein Kapitel der MSR-Abfrage-Ergebnisse zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.9 CHAPTER S. 14](#), [Kapitel 1.97 MSR-PROCESSING-LOG S. 94](#), [Kapitel 1.115 NCOI-1 S. 110](#), [Kapitel 1.132 REPORT-BODY S. 126](#), [Kapitel 1.133 REPORT-HEAD S. 126](#), [Kapitel 1.134 REPORT-REAR S. 127](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.103 MSR-QUERY-PROPS S. 99](#), [Kapitel 1.104 MSR-QUERY-RESULT-CHAPTER S. 99](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Beispiel

1.100 MSR-QUERY-NAME

Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-NAME>**, um den Prozedurnamen der MSR-Abfrage einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.103 MSR-QUERY-PROPS S. 99](#)

Ist Kontext für: Text

MSR-QUERY-NAME~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.101 MSR-QUERY-P-1


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-P-1>**, um im Element **<MSR-QUERY-RESULT-P-1>** Absatzelemente der MSR-Abfrage-Ergebnisse zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.9 CHAPTER S. 14](#), [Kapitel 1.26 CHG-REASON S. 27](#), [Kapitel 1.29 CHG-RELEASE-NOTES S. 30](#), [Kapitel 1.35 CHG-SOLUTION-CON S. 36](#), [Kapitel 1.36 CHG-SOLUTION-PRO S. 37](#), [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-SPEC S. 38](#), [Kapitel 1.40 CHG-SUBJECT S. 41](#), [Kapitel 1.97 MSR-PROCESSING-LOG S. 94](#), [Kapitel 1.115 NCOI-1 S. 110](#), [Kapitel 1.168 TOPIC-1 S. 160](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.103 MSR-QUERY-PROPS S. 99](#), [Kapitel 1.105 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 100](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.102 MSR-QUERY-P-2


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-P-2>**, um im Element **<MSR-QUERY-RESULT-P-2>** Absatzelemente der MSR-Abfrage-Ergebnisse zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.2 ABSTRACT S. 8](#), [Kapitel 1.79 INTRODUCTION S. 78](#), [Kapitel 1.169 TOPIC-2 S. 161](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.103 MSR-QUERY-PROPS S. 99](#), [Kapitel 1.106 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 101](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.103 MSR-QUERY-PROPS


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-PROPS>**, um Eigenschaften einer MSR-Abfrage zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.99 MSR-QUERY-CHAPTER S. 96](#), [Kapitel 1.101 MSR-QUERY-P-1 S. 97](#), [Kapitel 1.102 MSR-QUERY-P-2 S. 98](#), [Kapitel 1.110 MSR-QUERY-TEXT S. 104](#), [Kapitel 1.111 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 105](#), [Kapitel 1.112 MSR-QUERY-TOPIC-2 S. 106](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.100 MSR-QUERY-NAME S. 97](#), [Kapitel 1.98 MSR-QUERY-ARG S. 95](#), [Kapitel 1.43 COMMENT S. 46](#)

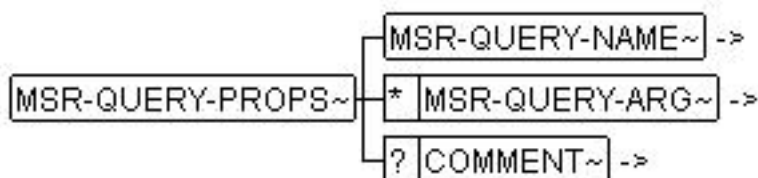

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.104 MSR-QUERY-RESULT-CHAPTER

Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-RESULT-CHAPTER>**, um das MSR-Abfrage-Ergebnis als Kapitel darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.99 MSR-QUERY-CHAPTER S. 96](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.9 CHAPTER S. 14](#)

MSR-QUERY-RESULT-CHAPTER~ — **+** **CHAPTER~** ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.105 MSR-QUERY-RESULT-P-1


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-RESULT-P-1>**, um das MSR-Abfrage-Ergebnis als Absatzelement darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.101 MSR-QUERY-P-1 S. 97](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.121 P S. 116](#), [Kapitel 1.175 VERBATIM S. 167](#), [Kapitel 1.67 FIGURE S. 66](#), [Kapitel 1.71 FORMULA S. 70](#), [Kapitel 1.86 LIST S. 85](#), [Kapitel 1.56 DEF-LIST S. 55](#), [Kapitel 1.84 LABELED-LIST S. 83](#), [Kapitel 1.118 NOTE S. 113](#), [Kapitel 1.154 TABLE S. 145](#), [Kapitel 1.128 PRMS S. 122](#)

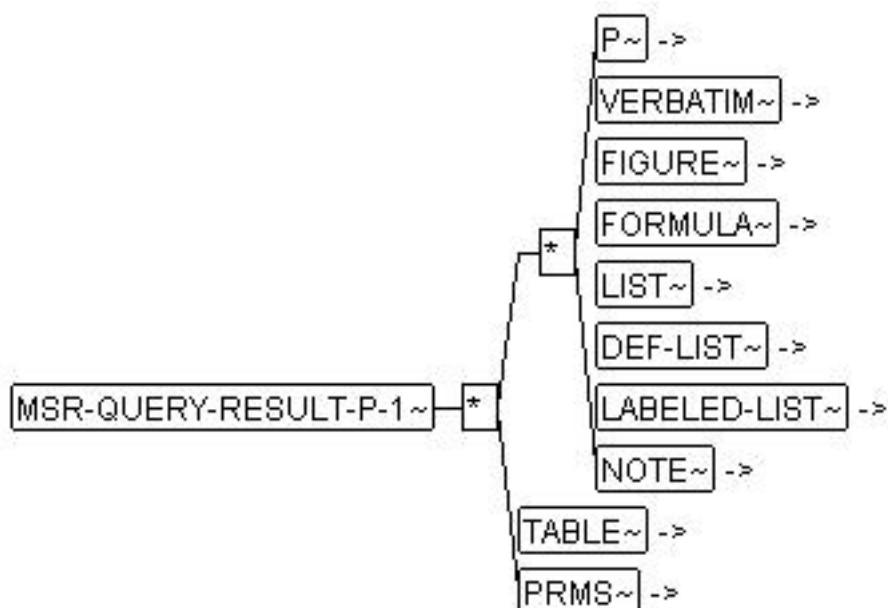

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.106 MSR-QUERY-RESULT-P-2


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-RESULT-P-2>**, um das MSR-Abfrage-Ergebnis als Absatzelement darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.102 MSR-QUERY-P-2 S. 98](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.121 P S. 116](#), [Kapitel 1.175 VERBATIM S. 167](#), [Kapitel 1.67 FIGURE S. 66](#), [Kapitel 1.71 FORMULA S. 70](#), [Kapitel 1.86 LIST S. 85](#), [Kapitel 1.56 DEF-LIST S. 55](#), [Kapitel 1.84 LABELED-LIST S. 83](#), [Kapitel 1.118 NOTE S. 113](#), [Kapitel 1.154 TABLE S. 145](#)

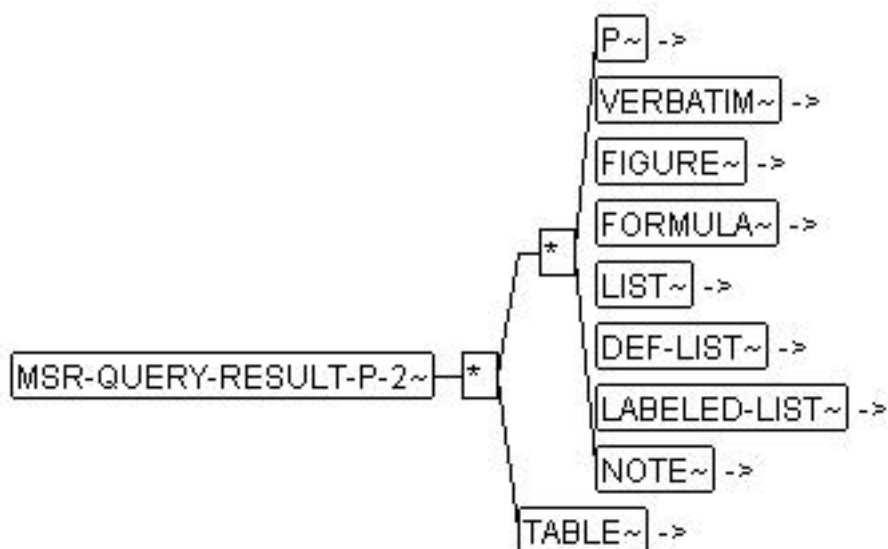

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.107 MSR-QUERY-RESULT-TEXT


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-RESULT-TEXT>**, um das MSR-Abfrage-Ergebnis als Fließtextelement darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.110 MSR-QUERY-TEXT S. 104](#)

Ist Kontext für: [Text, Kapitel 1.170 TT S. 163, Kapitel 1.178 XREF S. 171, Kapitel 1.179 XREF-TARGET S. 173, Kapitel 1.62 E S. 60, Kapitel 1.73 FT S. 72, Kapitel 1.153 SUP S. 144, Kapitel 1.150 SUB S. 141, Kapitel 1.77 IE S. 75, Kapitel 1.110 MSR-QUERY-TEXT S. 104](#)

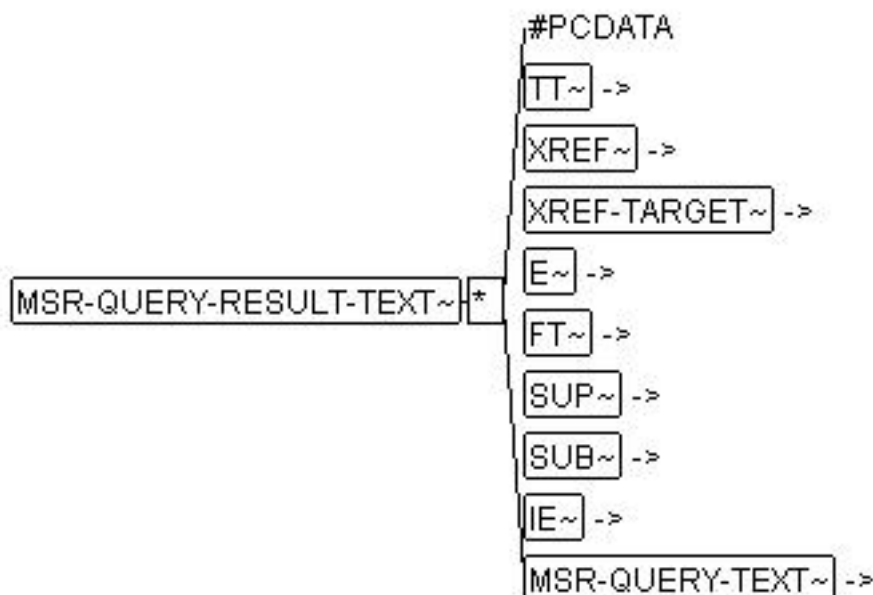

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.108

MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-1

Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-1>**, um das MSR-Abfrage-Ergebnis als Themenabschnitt darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.111 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 105](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.168 TOPIC-1 S. 160](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.109 MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2

Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2>**, um das MSR-Abfrage-Ergebnis als Themenabschnitt darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.112 MSR-QUERY-TOPIC-2 S. 106](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.169 TOPIC-2 S. 161](#)

MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2~ + TOPIC-2~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.110 MSR-QUERY-TEXT


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-TEXT>**, um im Element **<MSR-QUERY-RESULT-TEXT>** Fließtextelemente der MSR-Abfrage-Ergebnisse zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.7 CHANGE S. 12](#), [Kapitel 1.58 DESC S. 57](#), [Kapitel 1.78 IN-DENT-SAMPLE S. 76](#), [Kapitel 1.81 ITEM-LABEL S. 80](#), [Kapitel 1.90 MAIN-TITLE S. 88](#), [Kapitel 1.107 MSR-QUERY-RESULT-TEXT S. 102](#), [Kapitel 1.120 OVERALL-TITLE S. 115](#), [Kapitel 1.121 P S. 116](#), [Kapitel 1.130 REASON S. 124](#), [Kapitel 1.151 SUB-TITLE S. 142](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.103 MSR-QUERY-PROPS S. 99](#), [Kapitel 1.107 MSR-QUERY-RESULT-TEXT S. 102](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.111 MSR-QUERY-TOPIC-1


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-TOPIC-1>**, um im Element **<MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-1>** Themenabschnitte der MSR-Abfrage-Ergebnisse zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.9 CHAPTER S. 14](#), [Kapitel 1.26 CHG-REASON S. 27](#), [Kapitel 1.29 CHG-RELEASE-NOTES S. 30](#), [Kapitel 1.35 CHG-SOLUTION-CON S. 36](#), [Kapitel 1.36 CHG-SOLUTION-PRO S. 37](#), [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-SPEC S. 38](#), [Kapitel 1.40 CHG-SUBJECT S. 41](#), [Kapitel 1.97 MSR-PROCESSING-LOG S. 94](#), [Kapitel 1.115 NCOI-1 S. 110](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.103 MSR-QUERY-PROPS S. 99](#), [Kapitel 1.108 MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-1 S. 103](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.112 MSR-QUERY-TOPIC-2


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-TOPIC-2>**, um im Element **<MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2>** Themenabschnitte der MSR-Abfrage-Ergebnisse zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.2 ABSTRACT S. 8](#), [Kapitel 1.79 INTRODUCTION S. 78](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.103 MSR-QUERY-PROPS S. 99](#), [Kapitel 1.109 MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2 S. 104](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.113 MSRREP


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSRREP>**, um den kompletten Inhalt eines MSR-Report-Dokuments zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: Root

Ist Kontext für: [Kapitel 1.144 SHORT-NAME S. 135](#), [Kapitel 1.6 CATEGORY S. 11](#), [Kapitel 1.133 REPORT-HEAD S. 126](#), [Kapitel 1.4 ADMIN-DATA S. 10](#), [Kapitel 1.132 REPORT-BODY S. 126](#), [Kapitel 1.134 REPORT-REAR S. 127](#), [Kapitel 1.146 SPECIAL-DATA S. 138](#), [Kapitel 1.97 MSR-PROCESSING-LOG S. 94](#), [Kapitel 1.92 MATCHING-DCIS S. 90](#), [Kapitel 1.87 LOCS S. 86](#)

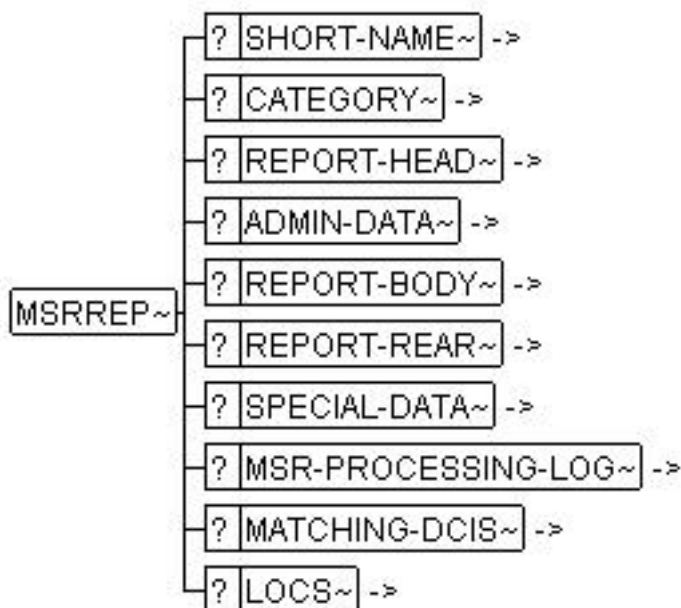

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[PUBID] (default)	cdata	-//MSR//DTD MSR REPORT DTD:V2.1.0:MSRREP.DTD	Beinhaltet den Public Identifier der aktuellen DTD: MSRREP.DTD. Dieser Referenzname wird automatisch erstellt und kann von Prozessierungswerkzeugen zur Identifikation des Dokumenttyps verwendet werden.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-PUBID] (fixed)	cdata	-//MSR//DTD MSR REPORT DTD:V2.1.0:MSRREP.DTD	Fixed Public ID. Dieser ist im Gegensatz zu [F-PUBID] nicht veränderbar und beinhaltet den Public Identifier der aktuellen MSR-REP.DTD. Dieser Referenzname wird automatisch erstellt und kann von Prozessierungswerkzeugen zur Identifikation des Dokumenttyps verwendet werden.
[F-NAMESPACE] (fixed)	nmtokens	CHAPTER CHG- OBJECT CHG- OBJECT-REVISION CHG-REQUEST COMPANY DEF-ITEM EXTERNAL FIGURE FORMULA PRM SDG STD TABLE TEAM- MEMBER TOPIC XDOC XFILE XREF- TARGET	Feste Namensraumgrenze
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	HYDOC	Hytime-Architekturform

1.114 NAMELOC


Beschreibung

Verwenden Sie **<NAMELOC>**, um das externe Dokument eines dokumentübergreifenden Quer-
verweises zu identifizieren, auf das verwiesen werden soll.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.87 LOCS S. 86](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.88 LONG-NAME S. 86](#), [Kapitel 1.144 SHORT-NAME S. 135](#),
[Kapitel 1.116 NMLIST S. 111](#)

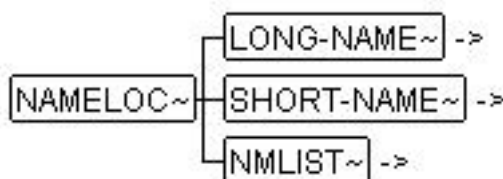

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[EXT-ID-CLASS] (implied)	nmtoken		External ID Class. Der Wert dieses Attributs klassifiziert ein externes Linkziel. Dies drückt aus, dass der Link auf ein Objekt von einem bestimmten Typ zeigen muss. Z.B. ein Link: <X-REF IDREF="ID1" ID-CLASS="EXTERNAL" EXT-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</X-REF> zeigt auf ein Repräsentation des externen Ziels im gleichen Dokument wie <NAMELOC IDREF="ID1" F-ID-CLASS="EXTERNAL" EXT-ID-CLASS="TEAM-MEMBER"><NMLIST DOCORSUB="EinAnderesDokument">... Diese Repräsentation zeigt ihrerseits dann auf ein "TEAM-MEMBER" -Objekt in einem anderen Dokument wie: <TEAM-MEMBER ID="ID3" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER>.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	EXTERNAL	Feste Referenzklasse
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	NAMELOC	Hytime-Architekturform

1.115 NCOI-1


Beschreibung

Verwenden Sie **<NCOI-1>**, um nicht inhaltsorientierte Informationen, sog. allgemeine Dokumentinhalte, zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.141 SDG S. 133](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.121 P S. 116](#), [Kapitel 1.175 VERBATIM S. 167](#), [Kapitel 1.67 FIGURE S. 66](#), [Kapitel 1.71 FORMULA S. 70](#), [Kapitel 1.86 LIST S. 85](#), [Kapitel 1.56 DEF-LIST S. 55](#), [Kapitel 1.84 LABELED-LIST S. 83](#), [Kapitel 1.118 NOTE S. 113](#), [Kapitel 1.154 TABLE S. 145](#), [Kapitel 1.128 PRMS S. 122](#), [Kapitel 1.101 MSR-QUERY-P-1 S. 97](#), [Kapitel 1.168 TOPIC-1 S. 160](#), [Kapitel 1.111 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 105](#), [Kapitel 1.9 CHAPTER S. 14](#), [Kapitel 1.99 MSR-QUERY-CHAPTER S. 96](#)

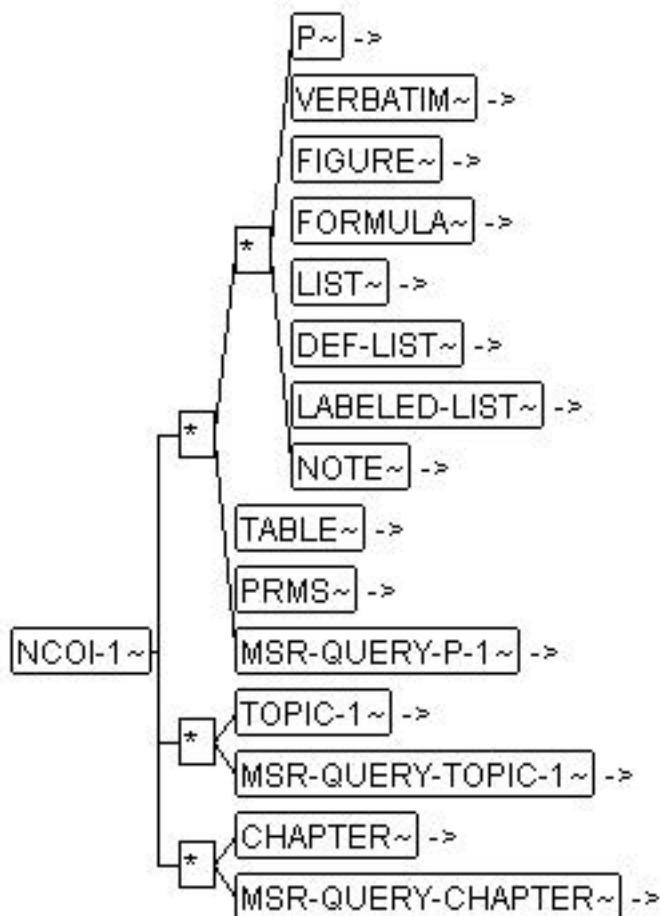

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.116

NMLIST

Beschreibung

Verwenden Sie **<NMLIST>**, um die Bezeichnung der Entity oder des Elementes einzugeben, worauf in einem externen Dokument verwiesen werden soll.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.114 NAMELOC S. 108](#)

Ist Kontext für: Text

NMLIST~ — #PCDATA

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[NAMETYPE] (default)	namedtokengroup	- ENTITY ELEMENT	ENTITY - Verweis auf eine Entity im externen Dokument ELEMENT - Verweis auf ein Element im externen Dokument
[DOCORSUB] (implied)	entity		Der Name eines externen Entities, welches eine Datei identifiziert in die oder auf die referenziert werden soll. Z.B.: <NMLIST DOCORSUB="EinAnderesDokument">ID Im Declaration Subset könnte dann folgendes stehen: <!ENTITY EinAnderesDokument SYSTEM "xyz.xml" NDATA SGML>
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	NMLIST	Hytime-Architekturform

1.117 NOTATION

Beschreibung

Verwenden Sie **<NOTATION>**, um die Notation/das Format einer externen Datei einzugeben, auf die verwiesen werden soll.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.177 XFILE S. 170](#)

Ist Kontext für: Text

NOTATION~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.118 NOTE


Beschreibung

Verwenden Sie **<NOTE>**, um Sicherheits- oder Bedienhinweise besonders hervorzuheben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.2 ABSTRACT S. 8](#), [Kapitel 1.9 CHAPTER S. 14](#), [Kapitel 1.26 CHG-REASON S. 27](#), [Kapitel 1.29 CHG-RELEASE-NOTES S. 30](#), [Kapitel 1.35 CHG-SOLUTION-CON S. 36](#), [Kapitel 1.36 CHG-SOLUTION-PRO S. 37](#), [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-SPEC S. 38](#), [Kapitel 1.40 CHG-SUBJECT S. 41](#), [Kapitel 1.65 ENTRY S. 62](#), [Kapitel 1.79 INTRODUCTION S. 78](#), [Kapitel 1.80 ITEM S. 79](#), [Kapitel 1.83 LABELED-ITEM S. 82](#), [Kapitel 1.97 MSR-PROCESSING-LOG S. 94](#), [Kapitel 1.105 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 100](#), [Kapitel 1.106 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 101](#), [Kapitel 1.115 NCOI-1 S. 110](#), [Kapitel 1.131 REMARK S. 125](#), [Kapitel 1.168 TOPIC-1 S. 160](#), [Kapitel 1.169 TOPIC-2 S. 161](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.82 LABEL S. 81](#), [Kapitel 1.121 P S. 116](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[NOTE-TYPE] (required)	namedtokengroup	- CAUTION - HINT - TIP - INSTRUCTION - EXERCISE - OTHER	CAUTION - Gefahren für Geräte und Personen bei der Bedienung HINT - Besondere Bedienmerkmale TIP - Arbeitserleichternde Maßnahmen INSTRUCTION - Notwendige Anweisungen EXERCISE - Praxisbeispiele OTHER - Zusätzliche Hinweise
[USER-DEFINED-TYPE] (implied)	cdata		Mit diesem Attribut kann bei einem [NOTE-TYPE = "OTHER"] eine freidefinierbarer Hinweistyp definiert werden. Dieser String wird dann anstelle des Standardwertes für [NOTE-TYPE] ausgegeben.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

Beispiel

1.119 NUMBER

Beschreibung

Verwenden Sie **<NUMBER>**, um die Versionsnummer eines externen Dokumentes einzugeben, auf das verwiesen wird.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.176 XDOC S. 169](#)

Ist Kontext für: Text

NUMBER~ — #PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.120 OVERALL-TITLE


Beschreibung

Verwenden Sie **<OVERALL-TITLE>**, um den Titel der Gesamtdokumentation einzugeben, deren Teil das aktuelle Dokument ist.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.135 REPORT-SUBJECT S. 128](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.170 TT S. 163](#), [Kapitel 1.178 XREF S. 171](#), [Kapitel 1.179 XREF-TARGET S. 173](#), [Kapitel 1.62 E S. 60](#), [Kapitel 1.73 FT S. 72](#), [Kapitel 1.153 SUP S. 144](#), [Kapitel 1.150 SUB S. 141](#), [Kapitel 1.77 IE S. 75](#), [Kapitel 1.110 MSR-QUERY-TEXT S. 104](#)

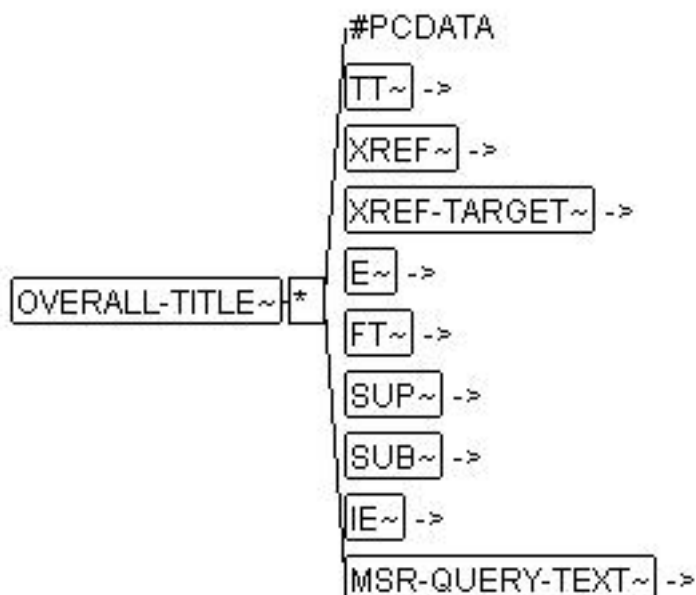

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.121

P


Beschreibung

Verwenden Sie <P>, um einen Absatz eines Fließtextes zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.2 ABSTRACT S. 8](#), [Kapitel 1.9 CHAPTER S. 14](#), [Kapitel 1.26 CHG-REASON S. 27](#), [Kapitel 1.29 CHG-RELEASE-NOTES S. 30](#), [Kapitel 1.35 CHG-SOLUTION-CON S. 36](#), [Kapitel 1.36 CHG-SOLUTION-PRO S. 37](#), [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-SPEC S. 38](#), [Kapitel 1.40 CHG-SUBJECT S. 41](#), [Kapitel 1.51 COND S. 52](#), [Kapitel 1.54 DEF S. 54](#), [Kapitel 1.65 ENTRY S. 62](#), [Kapitel 1.79 INTRODUCTION S. 78](#), [Kapitel 1.80 ITEM S. 79](#), [Kapitel 1.83 LABELED-ITEM S. 82](#), [Kapitel 1.97 MSR-PROCESSING-LOG S. 94](#), [Kapitel 1.105 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 100](#), [Kapitel 1.106 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 101](#), [Kapitel 1.115 NCOI-1 S. 110](#), [Kapitel 1.118 NOTE S. 113](#), [Kapitel 1.131 REMARK S. 125](#), [Kapitel 1.168 TOPIC-1 S. 160](#), [Kapitel 1.169 TOPIC-2 S. 161](#)

Ist Kontext für: [Text](#), [Kapitel 1.170 TT S. 163](#), [Kapitel 1.178 XREF S. 171](#), [Kapitel 1.179 XREF-TARGET S. 173](#), [Kapitel 1.62 E S. 60](#), [Kapitel 1.73 FT S. 72](#), [Kapitel 1.153 SUP S. 144](#), [Kapitel 1.150 SUB S. 141](#), [Kapitel 1.77 IE S. 75](#), [Kapitel 1.149 STD S. 140](#), [Kapitel 1.176 XDOC S. 169](#), [Kapitel 1.177 XFILE S. 170](#), [Kapitel 1.110 MSR-QUERY-TEXT S. 104](#)

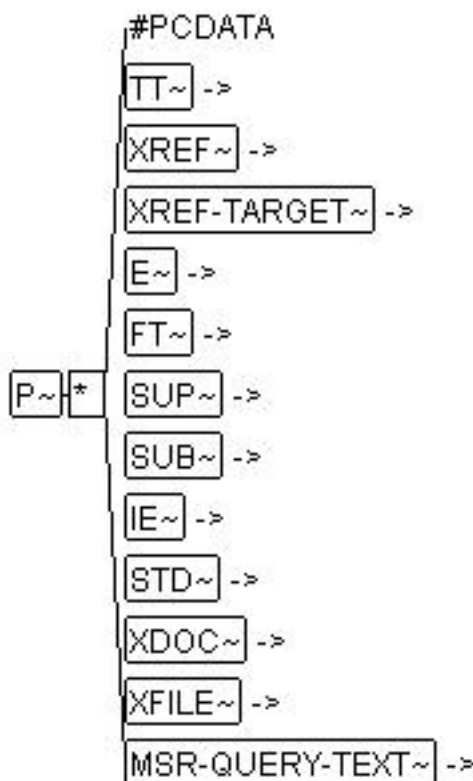

Attribut	Typ	Anmerkungen
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata	Name eines Ankers für die Online-Hilfe, der applikations-spezifisch festgelegt wird
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.122 PHONE

Beschreibung

Verwenden Sie **<PHONE>**, um die Telefonnummer eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.157 TEAM-MEMBER S. 149](#)

Ist Kontext für: Text

PHONE~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.123 POSITION

Beschreibung

Verwenden Sie **<POSITION>**, um Verweise auf die relevanten Stellen eines Standards einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.149 STD S. 140](#), [Kapitel 1.176 XDOC S. 169](#)

Ist Kontext für: Text

POSITION~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.124 PRIVATE-CODE

Beschreibung

Verwenden Sie **<PRIVATE-CODE>**, um Daten für speziell angepasste Systeme oder für Prozesse zu erzeugen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.125 PRIVATE-CODES S. 119](#)

Ist Kontext für: Text

PRIVATE-CODE~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[TYPE] (implied)	cdata	Typdefinition
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.125 PRIVATE-CODES


Beschreibung

Verwenden Sie **<PRIVATE-CODE>**, um eine Zusammenfassung der Daten für speziell angepasste Systeme oder für Prozesse zu erzeugen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.46 COMPANY-DOC-INFO S. 48](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.124 PRIVATE-CODE S. 119](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.126

PRM


Beschreibung

Verwenden Sie **<PRM>**, um eine Parametertabelle zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.128 PRMS S. 122](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.88 LONG-NAME S. 86](#), [Kapitel 1.144 SHORT-NAME S. 135](#), [Kapitel 1.58 DESC S. 57](#), [Kapitel 1.127 PRM-CHAR S. 121](#)

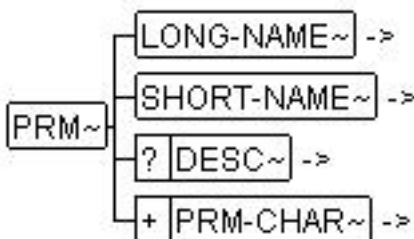

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	PRM	Feste Referenzklasse

1.127

PRM-CHAR


Beschreibung

Verwenden Sie **<PRM-CHAR>**, um Parameterwerte zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.126 PRM S. 120](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.51 COND S. 52](#), [Kapitel 1.1 ABS S. 8](#), [Kapitel 1.165 TOL S. 158](#), [Kapitel 1.94 MIN S. 91](#), [Kapitel 1.171 TYP S. 165](#), [Kapitel 1.93 MAX S. 91](#), [Kapitel 1.172 UNIT S. 165](#), [Kapitel 1.161 TEXT S. 152](#), [Kapitel 1.131 REMARK S. 125](#)

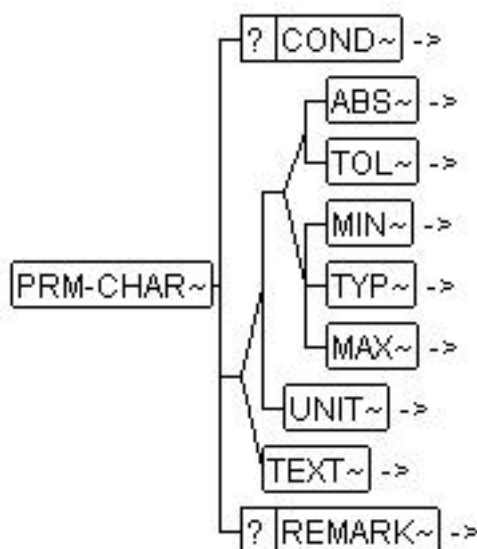

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.128 PRMS


Beschreibung

Verwenden Sie **<PRMS>**, um eine Parametertabelle für mehrere Parameter zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.9 CHAPTER S. 14](#), [Kapitel 1.26 CHG-REASON S. 27](#), [Kapitel 1.29 CHG-RELEASE-NOTES S. 30](#), [Kapitel 1.35 CHG-SOLUTION-CON S. 36](#), [Kapitel 1.36 CHG-SOLUTION-PRO S. 37](#), [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-SPEC S. 38](#), [Kapitel 1.40 CHG-SUBJECT S. 41](#), [Kapitel 1.97 MSR-PROCESSING-LOG S. 94](#), [Kapitel 1.105 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 100](#), [Kapitel 1.115 NCOI-1 S. 110](#), [Kapitel 1.168 TOPIC-1 S. 160](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.82 LABEL S. 81](#), [Kapitel 1.126 PRM S. 120](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Beispiel

1.129

PUBLISHER


Beschreibung

Verwenden Sie **<PUBLISHER>**, um den Herausgeber eines externen Dokumentes einzugeben, auf das verwiesen wird.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.176 XDOC S. 169](#)

Ist Kontext für: Text



Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.130 REASON


Beschreibung

Verwenden Sie **<REASON>**, um den Grund für die Änderungen der aktuellen Dokumentversion im Vergleich zur Vorgängerversion einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.95 MODIFICATION S. 92](#)

Ist Kontext für: [Text, Kapitel 1.170 TT S. 163](#), [Kapitel 1.178 XREF S. 171](#), [Kapitel 1.179 XREF-TARGET S. 173](#), [Kapitel 1.62 E S. 60](#), [Kapitel 1.73 FT S. 72](#), [Kapitel 1.153 SUP S. 144](#), [Kapitel 1.150 SUB S. 141](#), [Kapitel 1.77 IE S. 75](#), [Kapitel 1.110 MSR-QUERY-TEXT S. 104](#)

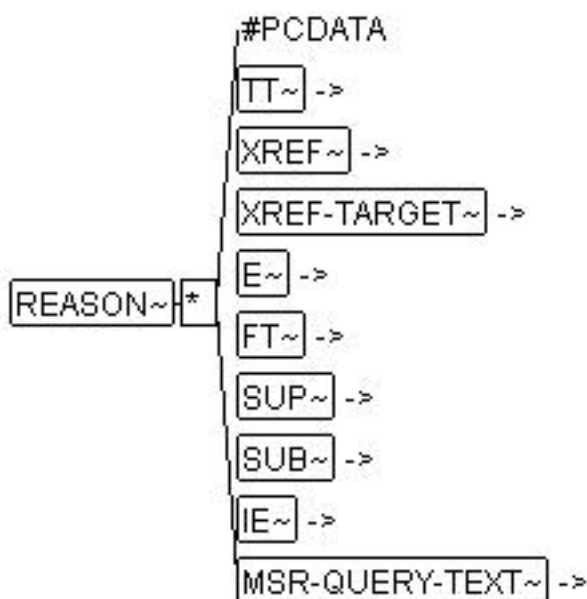

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.131 REMARK


Beschreibung

Verwenden Sie **<REMARK>**, um eine Bemerkung zum Dokumentenstand einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.49 COMPANY-REVISION-INFO S. 50](#), [Kapitel 1.91 MATCHING-DCI S. 89](#), [Kapitel 1.127 PRM-CHAR S. 121](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.121 P S. 116](#), [Kapitel 1.175 VERBATIM S. 167](#), [Kapitel 1.67 FIGURE S. 66](#), [Kapitel 1.71 FORMULA S. 70](#), [Kapitel 1.86 LIST S. 85](#), [Kapitel 1.56 DEF-LIST S. 55](#), [Kapitel 1.84 LABELED-LIST S. 83](#), [Kapitel 1.118 NOTE S. 113](#)

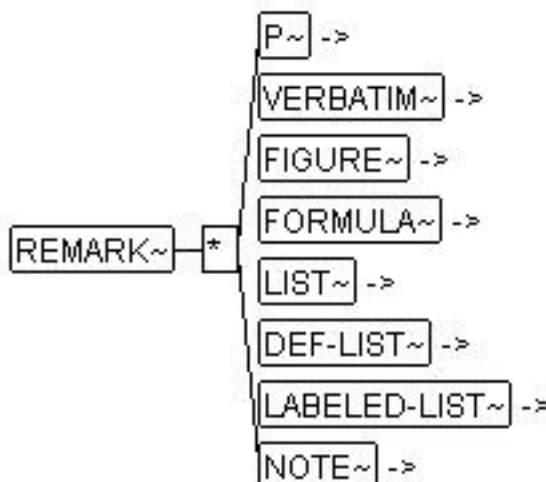

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.132 REPORT-BODY

Beschreibung

Verwenden Sie **<REPORT-BODY>**, um den Dokumentenhauptteil zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.113 MSRREP S. 106](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.9 CHAPTER S. 14](#), [Kapitel 1.99 MSR-QUERY-CHAPTER S. 96](#),
[Kapitel 1.12 CHG-CHAPTER S. 17](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.133 REPORT-HEAD


Beschreibung

Verwenden Sie **<REPORT-HEAD>**, um den Dokumentvorspann zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.113 MSRREP S. 106](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.135 REPORT-SUBJECT S. 128](#), [Kapitel 1.2 ABSTRACT S. 8](#),
[Kapitel 1.44 COMPANIES S. 46](#), [Kapitel 1.9 CHAPTER S. 14](#), [Kapitel 1.99 MSR-QUERY-CHAPTER S. 96](#)

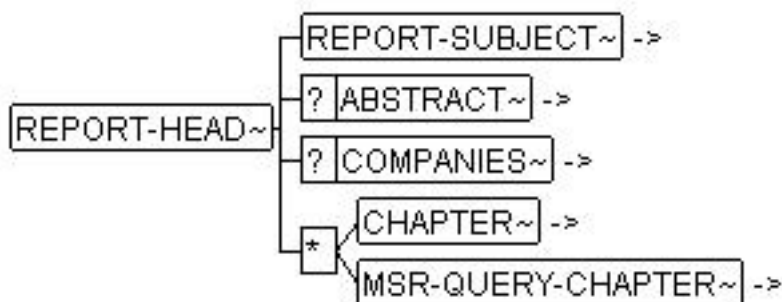

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Beispiel

1.134 REPORT-REAR

Beschreibung

Verwenden Sie **<REPORT-REAR>**, um den Anhang des Dokumentes zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.113 MSRREP S. 106](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.9 CHAPTER S. 14](#), [Kapitel 1.99 MSR-QUERY-CHAPTER S. 96](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Beispiel

1.135 REPORT-SUBJECT


Beschreibung

Verwenden Sie **<REPORT-SUBJECT>**, um Dokumententitel zu erstellen, die auf der Titelseite und den Kopfzeilen eines Papierdokuments erscheinen sollen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.133 REPORT-HEAD S. 126](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.120 OVERALL-TITLE S. 115](#), [Kapitel 1.90 MAIN-TITLE S. 88](#), [Kapitel 1.151 SUB-TITLE S. 142](#)

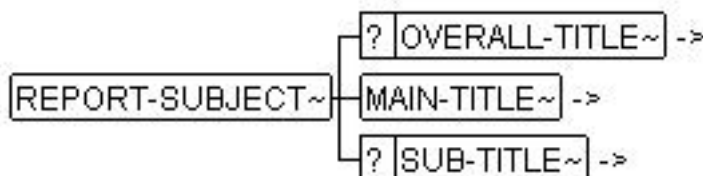

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.136 REVISION-LABEL

Beschreibung

Verwenden Sie **<REVISION-LABEL>**, um die Versionsnummer des Dokumentes oder Dokumententeiles einzugeben, für das administrative Daten erstellt werden sollen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.49 COMPANY-REVISION-INFO S. 50](#), [Kapitel 1.60 DOC-REVISION S. 59](#)

Ist Kontext für: Text

REVISION-LABEL~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.137 ROLE

Beschreibung

Verwenden Sie **<ROLE>**, um die Rolle des Unternehmens im beschriebenen Projekt auszuwählen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.138 ROLES S. 130](#)

Ist Kontext für: Text

ROLE~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.138 ROLES


Beschreibung

Verwenden Sie **<ROLES>**, um mehrere Rollen eines Unternehmens im beschriebenen Projekt auszuwählen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.157 TEAM-MEMBER S. 149](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.137 ROLE S. 129](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[F-CHILD-TYPE] (fixed)	cdata	ROLE:SELECTION	Definiert den Typ des Kind Elements <ROLE> als Auswahl-liste. Dieser Mechanismus ist veraltet und ist nur noch aus Gründen der Kompatibilität in der DTD enthalten.

1.139

ROW

Beschreibung

Verwenden Sie **<ROW>**, um eine Reihe einer Tabelle zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.156 TBODY S. 148](#), [Kapitel 1.162 TFOOT S. 153](#), [Kapitel 1.164 THEAD S. 157](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.65 ENTRY S. 62](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VALIGN] (default)	namedtokengroup	• TOP • BOTTOM • MIDDLE	TOP - Der Tabelleninhalt wird am oberen Zellenrand ausgerichtet. BOTTOM - Der Tabelleninhalt wird am unteren Zellenrand ausgerichtet. MIDDLE - Der Tabelleninhalt wird vertikal zentriert ausgerichtet.
[ROWSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Reihenlinien angezeigt werden sollen Geben Sie 1 ein, wenn Reihenlinien angezeigt werden sollen.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

1.140

SD

Beschreibung

Verwenden Sie **<SD>**, um ein neues Element einer umgebungsspezifischen DTD-Erweiterung zu definieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.141 SDG S. 133](#)

Ist Kontext für: Text

SD~ — #PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[GID] (required)	cdata	Identifikationsname des neuen Elementes
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.141 SDG


Beschreibung

Verwenden Sie **<SDG>**, um eine Gruppe umgebungsspezifischer DTD-Erweiterungen zu generieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.141 SDG S. 133](#), [Kapitel 1.146 SPECIAL-DATA S. 138](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.142 SDG-CAPTION S. 133](#), [Kapitel 1.140 SD S. 132](#), [Kapitel 1.141 SDG S. 133](#), [Kapitel 1.115 NCOI-1 S. 110](#), [Kapitel 1.178 XREF S. 171](#)

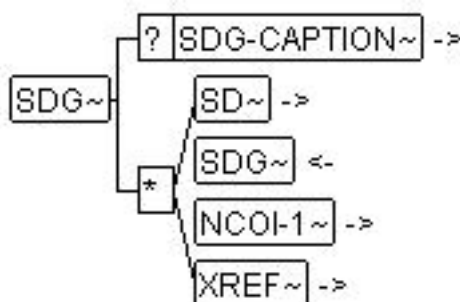

Attribut	Typ	Anmerkungen
[GID] (required)	cdata	Identifikationsname der Element-Gruppe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.142 SDG-CAPTION


Beschreibung

Verwenden Sie **<SDG-CAPTION>**, um einen Titel für eine Special Data Group (SDG) einer umgebungsspezifischen DTD-Erweiterung zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.141 SDG S. 133](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.88 LONG-NAME S. 86](#), [Kapitel 1.144 SHORT-NAME S. 135](#),
[Kapitel 1.58 DESC S. 57](#)

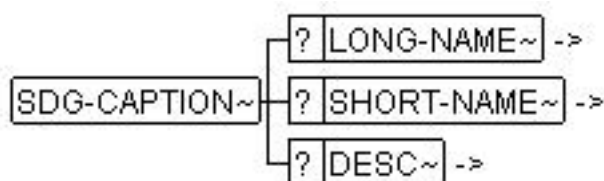

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	SDG	Feste Referenzklasse

1.143 SHORT-LABEL

Beschreibung

Verwenden Sie **<SHORT-LABEL>**, um eine Kurzbezeichnung zu semantischen Prüfvorschriften einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.91 MATCHING-DCI S. 89](#)

Ist Kontext für: Text

SHORT-LABEL~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.144

SHORT-NAME

Beschreibung

Verwenden Sie **<SHORT-NAME>**, um eine Kurzbezeichnung zu den Kontext-Elementen zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.9 CHAPTER S. 14](#), [Kapitel 1.12 CHG-CHAPTER S. 17](#), [Kapitel 1.19 CHG-OBJECT S. 22](#), [Kapitel 1.20 CHG-OBJECT-REVISION S. 23](#), [Kapitel 1.30 CHG-REQUEST S. 31](#), [Kapitel 1.45 COMPANY S. 47](#), [Kapitel 1.55 DEF-ITEM S. 54](#), [Kapitel 1.68 FIGURE-CAPTION S. 68](#), [Kapitel 1.72 FORMULA-CAPTION S. 71](#), [Kapitel 1.113 MSRREP S. 106](#), [Kapitel 1.114 NAMELOC S. 108](#), [Kapitel 1.126 PRM S. 120](#), [Kapitel 1.142 SDG-CAPTION S. 133](#), [Kapitel 1.149 STD S. 140](#), [Kapitel 1.155 TABLE-CAPTION S. 147](#), [Kapitel 1.157 TEAM-MEMBER S. 149](#), [Kapitel 1.168 TOPIC-1 S. 160](#), [Kapitel 1.169 TOPIC-2 S. 161](#), [Kapitel 1.176 XDOC S. 169](#), [Kapitel 1.177 XFILE S. 170](#), [Kapitel 1.179 XREF-TARGET S. 173](#)

Ist Kontext für: Text

SHORT-NAME~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.145 SPANSPEC

Beschreibung

Verwenden Sie **<SPANSPEC>**, um die Identifikationsdaten für eine Spaltenverschmelzung festzulegen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.163 TGROUP S. 154](#)

Hat keinen Inhalt.

SPANSPEC empty

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[NAMEST] (required)	nmtoken		Identifikationsnummer der ersten Spalte der Spaltenverschmelzung
[NAMEEND] (required)	nmtoken		Identifikationsnummer der letzten Spalte der Spaltenverschmelzung
[SPANNAME] (required)	nmtoken		Identifikationsnamen für die spezifizierte Spaltenverschmelzung

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ALIGN] (default)	namedtokengroup	• LEFT • RIGHT • CENTER • JUSTIFY • CHAR	LEFT - Der Tabelleninhalt wird linksbündig ausgerichtet. RIGHT - Der Tabelleninhalt wird rechtsbündig ausgerichtet. CENTER - Der Tabelleninhalt wird horizontal zentriert. JUSTIFY - Der Tabelleninhalt wird als Blocksatz dargestellt. Der Abstand zum linken und rechten Rand der Zelle ist gleich. CHAR - Die Ausrichtung des Tabelleninhalts wird über das Attribut [CHAR] festgelegt.
[CHAROFF] (implied)	nmtoken		Wenn [ALIGN] = "CHAR" ist, gibt dieser Wert die Prozentanzahl der aktuellen Spaltenbreite zum linken Rand des Ausrichtungszeichens im [CHAR]-Attribut an. Falls kein Ausrichtungszeichen im Element <ENTRY> vorhanden ist, wird horizontal rechts ausgerichtet. Der Defaultwert wird von dem <COLSPEC> Element geerbt, welche im Attribut [NAMEST] steht.
[CHAR] (implied)	cdata		Falls [ALIGN] = "CHAR" ist, gibt dieser aus einem Zeichen bestehende Wert von [CHAR] das Ausrichtungszeichen, z.B. " , " bzw " ." als Dezimalpunkt trennzeichen, an. Das Zeichen darf kein SDATA-Entity sein.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[COLSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Spaltenlinien angezeigt werden sollen.
[ROWSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Reihenlinien angezeigt werden sollen.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

1.146

SPECIAL-DATA

Beschreibung

Verwenden Sie **<SPECIAL-DATA>**, um in der DTD fehlende Datenstrukturen zu definieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.113 MSRREP S. 106](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.141 SDG S. 133](#)

SPECIAL-DATA~ + SDG~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Beispiel

1.147 STATE

Beschreibung

Verwenden Sie <STATE>, um den Zustand einzugeben, in dem sich das Dokument befindet, z.B. Draft.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.49 COMPANY-REVISION-INFO S. 50](#), [Kapitel 1.60 DOC-REVISION S. 59](#)

Ist Kontext für: Text

STATE~ #PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.148 STATE-1

Beschreibung

Verwenden Sie **<STATE-1>**, um die Version und den Zustand eines Standards oder eines externen Dokumentes einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.149 STD S. 140](#), [Kapitel 1.176 XDOC S. 169](#)

Ist Kontext für: Text

STATE-1~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.149 STD


Beschreibung

Verwenden Sie **<STD>**, um auf externe Standards innerhalb eines Absatzelementes zu verweisen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.121 P S. 116](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.89 LONG-NAME-1 S. 87](#), [Kapitel 1.144 SHORT-NAME S. 135](#), [Kapitel 1.152 SUBTITLE S. 143](#), [Kapitel 1.148 STATE-1 S. 140](#), [Kapitel 1.53 DATE-1 S. 53](#), [Kapitel 1.173 URL S. 166](#), [Kapitel 1.123 POSITION S. 118](#)

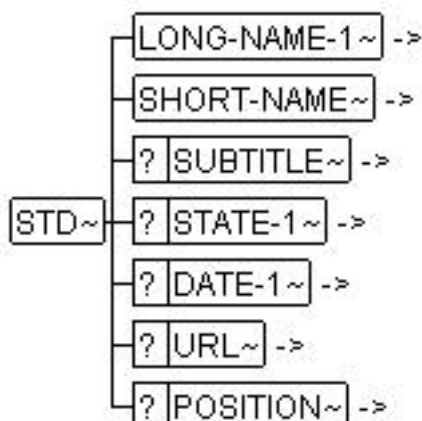

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	STD	Feste Referenzklasse

1.150

SUB

Beschreibung

Verwenden Sie **<SUB>**, um Textteile innerhalb eines Absatzelementes in kleinerer Schriftart unterhalb der Grundlinie darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.1 ABS S. 8](#), [Kapitel 1.7 CHANGE S. 12](#), [Kapitel 1.58 DESC S. 57](#), [Kapitel 1.77 IE S. 75](#), [Kapitel 1.78 INDENT-SAMPLE S. 76](#), [Kapitel 1.81](#)

ITEM-LABEL S. 80, Kapitel 1.82 LABEL S. 81, Kapitel 1.88 LONG-NAME S. 86, Kapitel 1.89 LONG-NAME-1 S. 87, Kapitel 1.90 MAIN-TITLE S. 88, Kapitel 1.93 MAX S. 91, Kapitel 1.94 MIN S. 91, Kapitel 1.107 MSR-QUERY-RESULT-TEXT S. 102, Kapitel 1.120 OVERALL-TITLE S. 115, Kapitel 1.121 P S. 116, Kapitel 1.130 REASON S. 124, Kapitel 1.151 SUB-TITLE S. 142, Kapitel 1.161 TEXT S. 152, Kapitel 1.165 TOL S. 158, Kapitel 1.171 TYP S. 165, Kapitel 1.172 UNIT S. 165

Ist Kontext für: Text

SUB~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.151 SUB-TITLE


Beschreibung

Verwenden Sie **<SUB-TITLE>**, um Kurzbezeichnung oder eine genauere Spezifikation des Haupttitels einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.135 REPORT-SUBJECT S. 128](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.170 TT S. 163](#), [Kapitel 1.178 XREF S. 171](#), [Kapitel 1.179 XREF-TARGET S. 173](#), [Kapitel 1.62 E S. 60](#), [Kapitel 1.73 FT S. 72](#), [Kapitel 1.153 SUP S. 144](#), [Kapitel 1.150 SUB S. 141](#), [Kapitel 1.77 IE S. 75](#), [Kapitel 1.110 MSR-QUERY-TEXT S. 104](#)

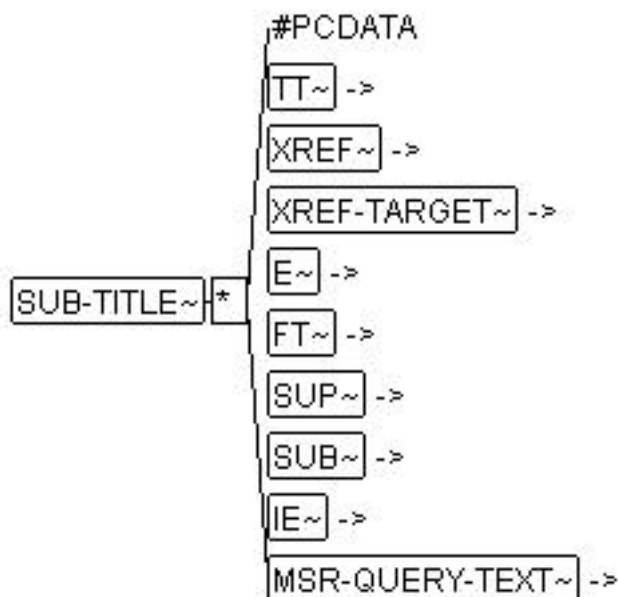

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.152 SUBTITLE


Beschreibung

Verwenden Sie **<SUBTITLE>**, um eine Teilüberschrift eines externen Standards einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.149 STD S. 140](#)

Ist Kontext für: Text



Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.153

SUP

Beschreibung

Verwenden Sie **<SUP>**, um Textteile innerhalb eines Absatzelementes in kleinerer Schriftart oberhalb der Grundlinie darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.1 ABS S. 8](#), [Kapitel 1.7 CHANGE S. 12](#), [Kapitel 1.58 DESC S. 57](#), [Kapitel 1.77 IE S. 75](#), [Kapitel 1.78 INDENT-SAMPLE S. 76](#), [Kapitel 1.81 ITEM-LABEL S. 80](#), [Kapitel 1.82 LABEL S. 81](#), [Kapitel 1.88 LONG-NAME S. 86](#), [Kapitel 1.89 LONG-NAME-1 S. 87](#), [Kapitel 1.90 MAIN-TITLE S. 88](#), [Kapitel 1.93 MAX S. 91](#), [Kapitel 1.94 MIN S. 91](#), [Kapitel 1.107 MSR-QUERY-RESULT-TEXT S. 102](#), [Kapitel 1.120 OVERALL-TITLE S. 115](#), [Kapitel 1.121 P S. 116](#), [Kapitel 1.130 REASON S. 124](#), [Kapitel 1.151 SUB-TITLE S. 142](#), [Kapitel 1.161 TEXT S. 152](#), [Kapitel 1.165 TOL S. 158](#), [Kapitel 1.171 TYP S. 165](#), [Kapitel 1.172 UNIT S. 165](#)

Ist Kontext für: Text

SUP~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.154 TABLE


Beschreibung

Verwenden Sie **<TABLE>**, um eine Tabelle zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.2 ABSTRACT S. 8](#), [Kapitel 1.9 CHAPTER S. 14](#), [Kapitel 1.26 CHG-REASON S. 27](#), [Kapitel 1.29 CHG-RELEASE-NOTES S. 30](#), [Kapitel 1.35 CHG-SOLUTION-CON S. 36](#), [Kapitel 1.36 CHG-SOLUTION-PRO S. 37](#), [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-SPEC S. 38](#), [Kapitel 1.40 CHG-SUBJECT S. 41](#), [Kapitel 1.79 INTRODUCTION S. 78](#), [Kapitel 1.97 MSR-PROCESSING-LOG S. 94](#), [Kapitel 1.105 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 100](#), [Kapitel 1.106 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 101](#), [Kapitel 1.115 NCOI-1 S. 110](#), [Kapitel 1.168 TOPIC-1 S. 160](#), [Kapitel 1.169 TOPIC-2 S. 161](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.155 TABLE-CAPTION S. 147](#), [Kapitel 1.163 TGROUP S. 154](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[TOCENTRY] (default)	nmtoken	1	0 - kein Eintrag der Tabellenbeschriftung <LONG-NAME> ins Tabellenverzeichnis 1 - Eintrag der Tabellenbeschriftung <LONG-NAME> ins Tabellenverzeichnis
[TABSTYLE] (implied)	nmtoken		Identifikation eines externen Tabellen-Styles

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[SHORTENTRY] (implied)	nmtoken		0 - Kurzbezeichnung < SHORT-NAME > wird nicht in das Tabellen- verzeichnis übernom- men 1 - Kurzbezeichnung < SHORT-NAME > wird in das Tabellenver- zeichnis übernommen
[FRAME] (implied)	namedtokengroup	• TOP • BOTTOM • TOPBOT • ALL • SIDES • NONE	TOP - Begrenzungslinie am oberen Rand der Tabelle BOTTOM - Begrenzungslinie am unteren Rand der Tabelle TOPBOT - Begrenzungslinien am oberen und unteren Rand der Tabelle ALL - Begrenzungslinien am gesamten Rand der Tabelle SIDES - Begrenzungslinien an den Seitenrändern der Tabelle NONE - keine Begrenzungslinien der Tabelle
[COLSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Spaltenlinien angezeigt werden sollen.
[ROWSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Reihenlinien angezeigt werden sollen Geben Sie 1 ein, wenn Reihenlinien angezeigt werden sollen.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ORIENT] (implied)	namedtokengroup	• PORT • LAND	PORT - Tabelleninhalt ist parallel zu den Absatzelementen LAND - Tabelleninhalt ist um 90° gedreht zu den Absatzelementen
[PGWIDE] (implied)	nmtoken		0 - Tabellenbreite ergibt die Summe der festgelegten Spaltenbreiten 1 - Tabellenbreite entspricht der Seitenbreite
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Name eines Ankers für die Online-Hilfe, der applikationsspezifisch festgelegt wird
[FLOAT] (implied)	namedtokengroup	• FLOAT • NO-FLOAT	FLOAT - Tabelle wird in den Textfluß eingefügt. NO-FLOAT - Tabelle überlagert den Fließtext.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

Beispiel

1.155

TABLE-CAPTION


Beschreibung

Verwenden Sie **<TABLE-CAPTION>**, um eine Tabellenüberschrift zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.154 TABLE S. 145](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.88 LONG-NAME S. 86](#), [Kapitel 1.144 SHORT-NAME S. 135](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	TABLE	Feste Referenzklasse

1.156

TBODY


Beschreibung

Verwenden Sie **<TBODY>**, um alle Reihen einer Tabelle zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.163 TGROUP S. 154](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.139 ROW S. 131](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VALIGN] (default)	namedtokengroup	• TOP • MIDDLE • BOTTOM	TOP - Der Tabelleninhalt wird am oberen Zellenrand ausgerichtet. BOTTOM - Der Tabelleninhalt wird am unteren Zellenrand ausgerichtet. MIDDLE - Der Tabelleninhalt wird vertikal zentriert ausgerichtet.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

1.157 TEAM-MEMBER


Beschreibung

Verwenden Sie **<TEAM-MEMBER>**, um Daten zu einer projektbeteiligten Person der entsprechenden Unternehmen einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.159 TEAM-MEMBERS S. 151](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.88 LONG-NAME S. 86](#), [Kapitel 1.144 SHORT-NAME S. 135](#), [Kapitel 1.138 ROLES S. 130](#), [Kapitel 1.57 DEPARTMENT S. 56](#), [Kapitel 1.3 ADDRESS S. 9](#), [Kapitel 1.180 ZIP S. 174](#), [Kapitel 1.41 CITY S. 42](#), [Kapitel 1.122 PHONE S. 117](#), [Kapitel 1.66 FAX S. 66](#), [Kapitel 1.63 EMAIL S. 61](#), [Kapitel 1.76 HOMEPAGE S. 75](#)

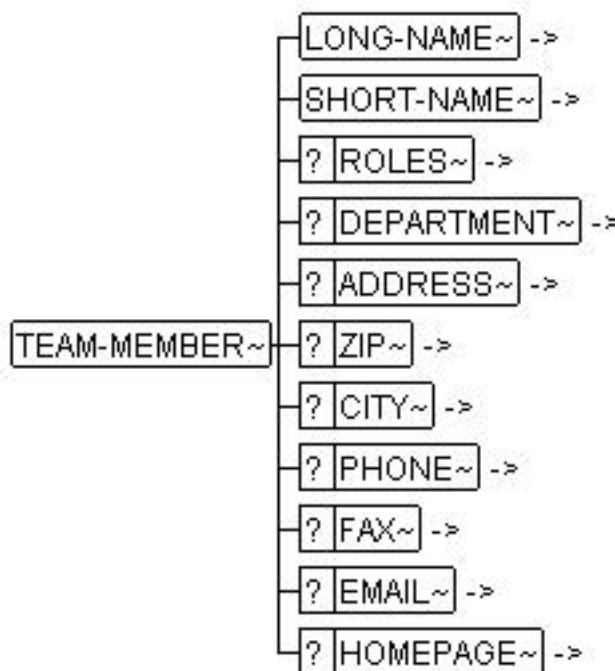

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	TEAM-MEMBER	Feste Referenzklasse

1.158

TEAM-MEMBER-REF

Beschreibung

Verwenden Sie **<TEAM-MEMBER-REF>**, um Referenzen auf Projektbeteiligte zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.33 CHG-RESPONSIBLE S. 34](#), [Kapitel 1.46 COMPANY-DOC-INFO S. 48](#), [Kapitel 1.60 DOC-REVISION S. 59](#)

Ist Kontext für: Text

TEAM-MEMBER-REF~—#PCDATA

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		Geben Sie den Referenznamen des entsprechenden Ziel-elementes <TEAM-MEMBER> ein.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	Hytime-Architekturform
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	Hytime-Namenszuordnung
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	TEAM-MEMBER	Feste Referenzklasse

1.159

TEAM-MEMBERS

Beschreibung

Verwenden Sie **<TEAM-MEMBERS>**, um Daten zu allen projektbeteiligten Personen der entsprechenden Unternehmen einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.45 COMPANY S. 47](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.157 TEAM-MEMBER S. 149](#)

TEAM-MEMBERS~*~TEAM-MEMBER~->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.160

TEX-MATH

Beschreibung

Verwenden Sie **<TEX-MATH>**, um ein TeX-Formel einzufügen. Eine TeX-Formel kann von einem TeX- oder LaTeX-Prozessor verarbeitet werden.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.71 FORMULA S. 70](#)

Ist Kontext für: Text

TEX-MATH~#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.161 TEXT


Beschreibung

Verwenden Sie **<TEXT>**, um beschreibenden Text in ein Tabellenfeld einer Parametertabelle einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.127 PRM-CHAR S. 121](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.153 SUP S. 144](#), [Kapitel 1.150 SUB S. 141](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.162 TFOOT


Beschreibung

Verwenden Sie **<TFOOT>**, um eine Fußzeile einer Tabelle zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.163 TGROUP S. 154](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.42 COLSPEC S. 43](#), [Kapitel 1.139 ROW S. 131](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VALIGN] (default)	namedtokengroup	• TOP • MIDDLE • BOTTOM	TOP - Der Tabelleninhalt wird am oberen Zellenrand ausgerichtet. BOTTOM - Der Tabelleninhalt wird am unteren Zellenrand ausgerichtet. MIDDLE - Der Tabelleninhalt wird vertikal zentriert ausgerichtet.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

1.163

TGROUP


Beschreibung

Verwenden Sie **<TGROUP>**, um eine Tabellengruppe innerhalb einer Tabelle zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.154 TABLE S. 145](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.42 COLSPEC S. 43](#), [Kapitel 1.145 SPANSPEC S. 136](#), [Kapitel 1.164 THEAD S. 157](#), [Kapitel 1.162 TFOOT S. 153](#), [Kapitel 1.156 TBODY S. 148](#)

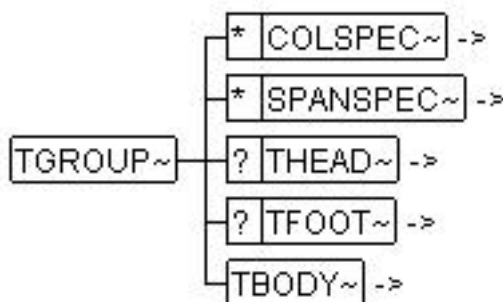

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[COLS] (required)	nmtoken		Geben Sie die Anzahl der Spalten der Tabellengruppe ein.
[ALIGN] (default)	namedtokengroup	• LEFT • RIGHT • CENTER • JUSTIFY • CHAR	LEFT - Der Tabelleninhalt wird linksbündig ausgerichtet. RIGHT - Der Tabelleninhalt wird rechtsbündig ausgerichtet. CENTER - Der Tabelleninhalt wird horizontal zentriert. JUSTIFY - Der Tabelleninhalt wird als Blocksatz dargestellt. Der Abstand zum linken und rechten Rand der Zelle ist gleich. CHAR - Die Ausrichtung des Tabelleninhalts wird über das Attribut [CHAR] festgelegt.
[CHAROFF] (default)	nmtoken	50	Wenn [ALIGN] = "CHAR" ist, gibt dieser Wert die Prozentzahl der aktuellen Spaltenbreite zum linken Rand des Ausrichtungszeichens im [CHAR] -Attribut an. Falls kein Ausrichtungszeichen im Element <ENTRY> vorhanden ist, wird horizontal rechts ausgerichtet.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[CHAR] (default)	cdata		Falls [ALIGN] = "CHAR" ist, gibt dieser aus einem Zeichen bestehende Wert von [CHAR] das Ausrichtungszeichen, z.B. ",", bzw. "." als Dezimalpunkt trennzeichen, an. Das Zeichen darf kein SDATA-Entity sein.
[TGROUPSTYLE] (implied)	nmtoken		Identifikation eines externen Tabellengruppen-Styles
[COLSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Spaltenlinien angezeigt werden sollen.
[ROWSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Reihenlinien angezeigt werden sollen.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

1.164

THEAD


Beschreibung

Verwenden Sie **<THEAD>**, um eine Kopfzeile einer Tabelle zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.163 TGROUP S. 154](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.42 COLSPEC S. 43](#), [Kapitel 1.139 ROW S. 131](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VALIGN] (default)	namedtokengroup	• TOP • MIDDLE • BOTTOM	TOP - Der Tabelleninhalt wird am oberen Zellenrand ausgerichtet. BOTTOM - Der Tabelleninhalt wird am unteren Zellenrand ausgerichtet. MIDDLE - Der Tabelleninhalt wird vertikal zentriert ausgerichtet.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

1.165

TOL


Beschreibung

Verwenden Sie **<TOL>**, um die Toleranzwerte eines Parameters einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.127 PRM-CHAR S. 121](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.153 SUP S. 144](#), [Kapitel 1.150 SUB S. 141](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.166

TOOL

Beschreibung

Verwenden Sie **<TOOL>**, um das Tool einzugeben, mit dem die externe Datei erstellt wurde, auf die verwiesen werden soll.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.177 XFILE S. 170](#)

Ist Kontext für: Text

TOOL~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.167

TOOL-VERSION

Beschreibung

Verwenden Sie **<TOOL-VERSION>**, um die Versionsnummer des Tools einzugeben, mit dem die externe Datei erstellt wurde, auf die verwiesen werden soll.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.177 XFILE S. 170](#)

Ist Kontext für: Text

TOOL-VERSION~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.168

TOPIC-1


Beschreibung

Verwenden Sie **<TOPIC-1>**, um eine abgeschlossene Sinneinheit innerhalb einer Dokumentation zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.9 CHAPTER S. 14](#), [Kapitel 1.26 CHG-REASON S. 27](#), [Kapitel 1.29 CHG-RELEASE-NOTES S. 30](#), [Kapitel 1.35 CHG-SOLUTION-CON S. 36](#), [Kapitel 1.36 CHG-SOLUTION-PRO S. 37](#), [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-SPEC S. 38](#), [Kapitel 1.40 CHG-SUBJECT S. 41](#), [Kapitel 1.97 MSR-PROCESSING-LOG S. 94](#), [Kapitel 1.108 MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-1 S. 103](#), [Kapitel 1.115 NCOI-1 S. 110](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.88 LONG-NAME S. 86](#), [Kapitel 1.144 SHORT-NAME S. 135](#), [Kapitel 1.121 P S. 116](#), [Kapitel 1.175 VERBATIM S. 167](#), [Kapitel 1.67 FIGURE S. 66](#), [Kapitel 1.71 FORMULA S. 70](#), [Kapitel 1.86 LIST S. 85](#), [Kapitel 1.56 DEF-LIST S. 55](#), [Kapitel 1.84 LABELED-LIST S. 83](#), [Kapitel 1.118 NOTE S. 113](#), [Kapitel 1.154 TABLE S. 145](#), [Kapitel 1.128 PRMS S. 122](#), [Kapitel 1.101 MSR-QUERY-P-1 S. 97](#)

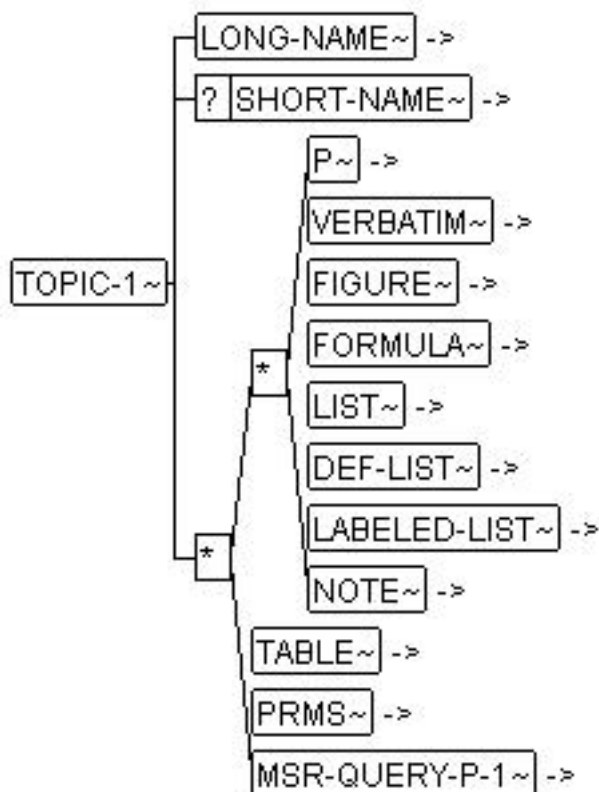

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Name eines Ankers für die Online-Hilfe, der applikationsspezifisch festgelegt wird
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	TOPIC	Feste Referenzklasse

Beispiel

1.169

TOPIC-2


Beschreibung

Verwenden Sie **<TOPIC-2>**, um eine abgeschlossene Sinneinheit innerhalb einer Dokumentation zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.2 ABSTRACT S. 8](#), [Kapitel 1.79 INTRODUCTION S. 78](#), [Kapitel 1.109 MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2 S. 104](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.88 LONG-NAME S. 86](#), [Kapitel 1.144 SHORT-NAME S. 135](#), [Kapitel 1.121 P S. 116](#), [Kapitel 1.175 VERBATIM S. 167](#), [Kapitel 1.67 FIGURE S. 66](#), [Kapitel 1.71 FORMULA S. 70](#), [Kapitel 1.86 LIST S. 85](#), [Kapitel 1.56 DEF-LIST S. 55](#), [Kapitel 1.84 LABELED-LIST S. 83](#), [Kapitel 1.118 NOTE S. 113](#), [Kapitel 1.154 TABLE S. 145](#), [Kapitel 1.102 MSR-QUERY-P-2 S. 98](#)

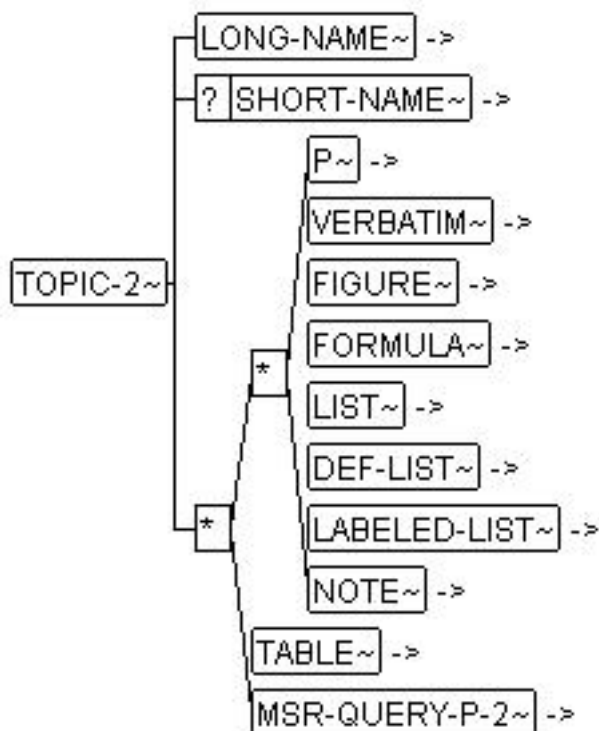

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Name eines Ankers für die Online-Hilfe, der applikationsspezifisch festgelegt wird
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	TOPIC	Feste Referenzklasse

1.170

TT

Beschreibung

Verwenden Sie **<TT>**, um technische Begriffe innerhalb der Absatzelemente zu formatieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.7 CHANGE S. 12](#), [Kapitel 1.58 DESC S. 57](#), [Kapitel 1.78 INDENT-SAMPLE S. 76](#), [Kapitel 1.81 ITEM-LABEL S. 80](#), [Kapitel 1.82 LABEL S. 81](#), [Kapitel 1.88 LONG-NAME S. 86](#), [Kapitel 1.89 LONG-NAME-1 S. 87](#), [Kapitel 1.90 MAIN-TITLE S. 88](#), [Kapitel 1.107 MSR-QUERY-RESULT-TEXT S. 102](#), [Kapitel 1.120 OVERALL-TITLE S. 115](#), [Kapitel 1.121 P S. 116](#), [Kapitel 1.130 REASON S. 124](#), [Kapitel 1.151 SUB-TITLE S. 142](#)

Ist Kontext für: Text

TT~—#PCDATA

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[TYPE] (required)	namedtokengroup	• SGMLTAG • SGML-ATTRIBUTE • TOOL • PRODUCT • VARIABLE • STATE • PRM • MATERIAL • CONTROL-ELEMENT • CODE • ORGANISATION • OTHER	SGMLTAG - SGML-Element SGML-ATTRIBUTE - SGML-Attribut TOOL - Processing-Tools, sowohl Software als auch Hardware PRODUCT - Produktname VARIABLE - nicht-formelle Variable STATE - Prozess-Status PRM - Prozess-Status MATERIAL - Materialtyp CONTROL-ELEMENT - Kontrollelemente wie z.B. Schalter CODE - Eingabebe- fehle eines Program- mes ORGANISATION - Name einer Organisa- tion OTHER - Zusätzliche technische Begriffe
[USER-DEFINED-TYPE] (implied)	cdata		Erlaubt es, benutzer-spezifische TTs einzu-führen, wenn [TYPE] ="OTHER".
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der se-mantischen Bedeu-tung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Text-teile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Do-kumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die be-rechnete Signatur des Inhalts eines Elemen-tes abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

1.171

TYP


Beschreibung

Verwenden Sie **<TYP>**, um die typischen Werte eines Parameters einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.127 PRM-CHAR S. 121](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.153 SUP S. 144](#), [Kapitel 1.150 SUB S. 141](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.172

UNIT


Beschreibung

Verwenden Sie **<UNIT>**, um die Einheit eines Parameters einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.127 PRM-CHAR S. 121](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.153 SUP S. 144](#), [Kapitel 1.150 SUB S. 141](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.173

URL


Beschreibung

Verwenden Sie **<URL>**, um den Dateinamen der Lokation für die Kontextelemente einzugeben. Wenn Sie einen absoluten Dateinamen eingeben möchten, müssen Sie bei der Pfadangabe zusätzlich den Laufwerksbuchstaben eingeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.91 MATCHING-DCI S. 89](#), [Kapitel 1.149 STD S. 140](#), [Kapitel 1.176 XDOC S. 169](#), [Kapitel 1.177 XFILE S. 170](#)

Ist Kontext für: Text



Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.174 USED-LANGUAGES

Beschreibung

Verwenden Sie **<USED-LANGUAGES>**, um neben der Dokumentensprache alle weiteren Sprachen einzugeben, die in einem Dokument oder Dokumentteil verwendet werden.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.4 ADMIN-DATA S. 10](#)

Ist Kontext für: Text

USED-LANGUAGES~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

1.175 VERBATIM


Beschreibung

Verwenden Sie **<VERBATIM>**, um einen frei definierbaren Absatz eines Fließtextes zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.2 ABSTRACT S. 8](#), [Kapitel 1.9 CHAPTER S. 14](#), [Kapitel 1.26 CHG-REASON S. 27](#), [Kapitel 1.29 CHG-RELEASE-NOTES S. 30](#), [Kapitel 1.35 CHG-SOLUTION-CON S. 36](#), [Kapitel 1.36 CHG-SOLUTION-PRO S. 37](#), [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-SPEC S. 38](#), [Kapitel 1.40 CHG-SUBJECT S. 41](#), [Kapitel 1.65 ENTRY S. 62](#), [Kapitel 1.67 FIGURE S. 66](#), [Kapitel 1.71 FORMULA S. 70](#), [Kapitel 1.79 INTRODUCTION S. 78](#), [Kapitel 1.80 ITEM S. 79](#), [Kapitel 1.83 LABELED-ITEM S. 82](#), [Kapitel 1.97 MSR-PROCESSING-LOG S. 94](#), [Kapitel 1.105 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 100](#), [Kapitel 1.106 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 101](#), [Kapitel 1.115 NCOI-1 S. 110](#), [Kapitel 1.131 REMARK S. 125](#), [Kapitel 1.168 TOPIC-1 S. 160](#), [Kapitel 1.169 TOPIC-2 S. 161](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.62 E S. 60](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ALLOW-BREAK] (default)	nmtoken	1	Steuert, ob Seitenumbrüche in ein <VERBATIM> hineinkommen dürfen. Bei NO-ALLOW-BREAK ist der benutzer dafür zuständig, dass es auf eine Seite passt.
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Name eines Ankers für die Online-Hilfe, der applikationsspezifisch festgelegt wird
[FLOAT] (implied)	namedtokengroup	- FLOAT - NO-FLOAT	Erlaubt es, bei einem nicht umbrechbaren <VERBATIM> zu steuern ob es woanders hin verschoben werden kann um eine bessere Seitenausnutzung zu bekommen (vergleiche flat bei TeX).
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

1.176 XDOC


Beschreibung

Verwenden Sie **<XDOC>**, um auf ein externes Dokument zu verweisen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.121 P S. 116](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.89 LONG-NAME-1 S. 87](#), [Kapitel 1.144 SHORT-NAME S. 135](#), [Kapitel 1.119 NUMBER S. 115](#), [Kapitel 1.148 STATE-1 S. 140](#), [Kapitel 1.53 DATE-1 S. 53](#), [Kapitel 1.129 PUBLISHER S. 123](#), [Kapitel 1.173 URL S. 166](#), [Kapitel 1.123 POSITION S. 118](#)

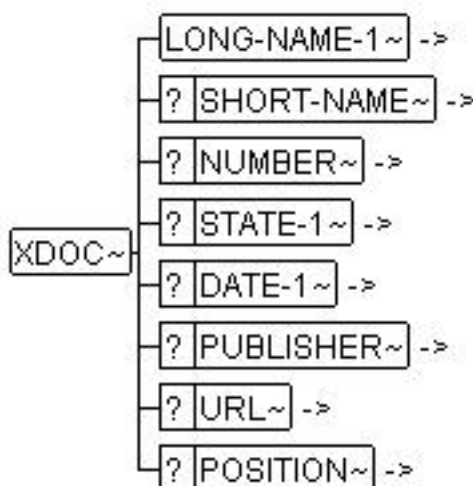

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	XDOC	Feste Referenzklasse

Beispiel

1.177 XFILE


Beschreibung

Verwenden Sie **<XFILE>**, um auf eine externe Datei zu verweisen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.121 P S. 116](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.89 LONG-NAME-1 S. 87](#), [Kapitel 1.144 SHORT-NAME S. 135](#), [Kapitel 1.173 URL S. 166](#), [Kapitel 1.117 NOTATION S. 112](#), [Kapitel 1.166 TOOL S. 158](#), [Kapitel 1.167 TOOL-VERSION S. 159](#)

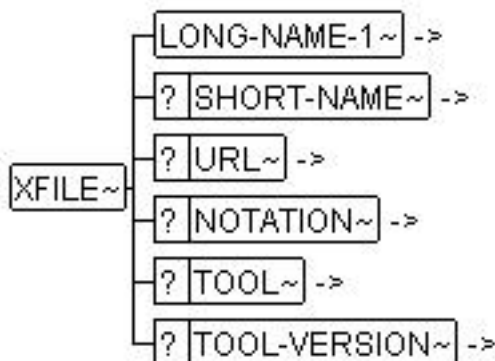

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	XFILE	Feste Referenzklasse

Beispiel

1.178

XREF

Beschreibung

Verwenden Sie **<XREF>**, um Querverweise innerhalb des Dokumentes zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.7 CHANGE S. 12](#), [Kapitel 1.58 DESC S. 57](#), [Kapitel 1.78 IN-DENT-SAMPLE S. 76](#), [Kapitel 1.81 ITEM-LABEL S. 80](#), [Kapitel 1.90](#)

MAIN-TITLE S. 88, Kapitel 1.98 MSR-QUERY-ARG S. 95, Kapitel 1.107
MSR-QUERY-RESULT-TEXT S. 102, Kapitel 1.120 OVERALL-TITLE S. 115
, Kapitel 1.121 P S. 116, Kapitel 1.130 REASON S. 124, Kapitel 1.141
SDG S. 133, Kapitel 1.151 SUB-TITLE S. 142

Ist Kontext für: Text

XREF~—#PCDATA

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-CLASS] (required)	namedtokengroup	- CHAPTER - CHG-OBJECT - CHG-OBJECT-REVISION - CHG-REQUEST - COMPANY - DEF-ITEM - EXTERNAL - FIGURE - FORMULA - PRM - SDG - STD - TABLE - TEAM-MEMBER - TOPIC - XDOC - XFILE - XREF-TARGET	Wählen Sie den Elementnamen des Verweisziels aus.
[ID-REF] (required)	idref		Geben Sie hier die Identifikationsnummer des Elementes ein, auf das verwiesen werden soll.
[SHOW-RESOURCE-TYPE] (default)	namedtokengroup	SHOW-TYPE - NO-SHOW-TYPE	Wählen Sie SHOW-TYPE, um den Absatztyp des Verweisziels anzuzeigen.
[SHOW-RESOURCE-NUMBER] (default)	namedtokengroup	SHOW-NUMBER - NO-SHOW-NUMBER	Wählen Sie SHOW-NUMBER, um die Absatznummer des Verweisziels anzuzeigen.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[SHOW-RESOURCE-LONG-NAME] (default)	namedtokengroup	• SHOW-LONG-NAME • NO-SHOW-LONG-NAME	Wählen Sie SHOW-LONG-NAME, um die Absatzbeschriftung des Verweisziels anzuzeigen.
[SHOW-RESOURCE-SHORT-NAME] (default)	namedtokengroup	• SHOW-SHORT-NAME • NO-SHOW-SHORT-NAME	Wählen Sie SHOW-LONG-NAME, um die Kurzbezeichnung des Verweisziels anzuzeigen.
[SHOW-RESOURCE-PAGE] (default)	namedtokengroup	• SHOW-PAGE • NO-SHOW-PAGE	Wählen Sie SHOW-PAGE, um die Seitennummer des Verweisziels anzuzeigen.
[EXT-ID-CLASS] (implied)	cdata		
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	Hytime-Architekturform
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	Hytime-Namenszuordnung

Beispiel

1.179

XREF-TARGET


Beschreibung

Verwenden Sie **<XREF-TARGET>**, um einen Anker für ein Verweisziel zu setzen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.7 CHANGE S. 12](#), [Kapitel 1.58 DESC S. 57](#), [Kapitel 1.78 IDENT-SAMPLE S. 76](#), [Kapitel 1.81 ITEM-LABEL S. 80](#), [Kapitel 1.90 MAIN-TITLE S. 88](#), [Kapitel 1.107 MSR-QUERY-RESULT-TEXT S. 102](#), [Kapitel 1.120 OVERALL-TITLE S. 115](#), [Kapitel 1.121 P S. 116](#), [Kapitel 1.130 REASON S. 124](#), [Kapitel 1.151 SUB-TITLE S. 142](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.89 LONG-NAME-1 S. 87](#), [Kapitel 1.144 SHORT-NAME S. 135](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Die ersten zwei Zeichen des Referenznamens für das Verweisziel müssen alphanumerisch sein.
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	XREF-TARGET	Feste Referenzklasse

1.180

ZIP

Beschreibung

Verwenden Sie **<ZIP>**, um die Postleitzahl der Firmenadresse eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.157 TEAM-MEMBER S. 149](#)

Ist Kontext für: Text

ZIP~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Dokumentverwaltung

Tabelle : Beteiligte Personen

Name	Firma	
Roman Reimer	MSR MEDOC	Abteilung: XI-Works
Herbert Klein	MSR MEDOC	Abteilung: XI-Works

Tabelle : Versionsübersicht

Datum	Herausgeber
2002-08-15	Herbert Klein
2002-02-07	Roman Reimer