



Element und Attribut Dokumentation

MSRREP V2.1.1 DTD

MSR MEDOC, Herbert Klein, XI-Works

Inhaltsverzeichnis

	Inhaltsverzeichnis	2
	Präliminarien	7
1	Elemente der MSRREP DTD	8
1.1	ABS	8
1.2	ABSTRACT	8
1.3	ADDRESS	9
1.4	ADMIN-DATA	10
1.5	AREA	11
1.6	C-CODE	15
1.7	CATEGORY	16
1.8	CHANGE	16
1.9	CHANGES	17
1.10	CHAPTER	18
1.11	CHG-ACTION	20
1.12	CHG-ACTIONS	21
1.13	CHG-CHAPTER	22
1.14	CHG-CONCLUSION	23
1.15	CHG-EFFORT	24
1.16	CHG-IMPLEMENTATION	24
1.17	CHG-IMPLEMENTATIONS	25
1.18	CHG-KEYWORD	26
1.19	CHG-KEYWORDS	26
1.20	CHG-OBJECT	27
1.21	CHG-OBJECT-REVISION	28
1.22	CHG-OBJECT-REVISION-REF	29
1.23	CHG-OBJECT-REVISIONS	30
1.24	CHG-OBJECTS	31
1.25	CHG-PRIORITY	31
1.26	CHG-PROPOSED-BY	32
1.27	CHG-REASON	33
1.28	CHG-RELATED-OBJECTS	34
1.29	CHG-RELATED-REQUESTS	35
1.30	CHG-RELEASE-NOTES	36
1.31	CHG-REQUEST	37
1.32	CHG-REQUEST-REF	39
1.33	CHG-REQUESTS	40
1.34	CHG-RESPONSIBLE	40
1.35	CHG-SOLUTION	41
1.36	CHG-SOLUTION-CON	42



1.37	CHG-SOLUTION-PRO	43
1.38	CHG-SOLUTION-SPEC	44
1.39	CHG-SOLUTIONS	46
1.40	CHG-STATE	46
1.41	CHG-SUBJECT	48
1.42	CITY	49
1.43	COLSPEC	49
1.44	COMMENT	52
1.45	COMPANIES	53
1.46	COMPANY	53
1.47	COMPANY-DOC-INFO	55
1.48	COMPANY-DOC-INFOS	56
1.49	COMPANY-REF	56
1.50	COMPANY-REVISION-INFO	57
1.51	COMPANY-REVISION-INFOS	58
1.52	COND	59
1.53	DATE	60
1.54	DATE-1	60
1.55	DEF	61
1.56	DEF-ITEM	62
1.57	DEF-LIST	63
1.58	DEPARTMENT	64
1.59	DESC	65
1.60	DOC-LABEL	66
1.61	DOC-REVISION	67
1.62	DOC-REVISIONS	68
1.63	E	68
1.64	EMAIL	69
1.65	ENTITY-NAME	70
1.66	ENTRY	71
1.67	FAX	74
1.68	FIGURE	75
1.69	FIGURE-CAPTION	77
1.70	FORMATTER-CTRL	78
1.71	FORMATTER-CTRLS	78
1.72	FORMULA	79
1.73	FORMULA-CAPTION	80
1.74	FT	81
1.75	GENERIC-MATH	82
1.76	GRAPHIC	83
1.77	HOMEPAGE	85
1.78	IE	86
1.79	INDENT-SAMPLE	86
1.80	INTRODUCTION	88



1.81	ISSUED-BY	89
1.82	ITEM	90
1.83	ITEM-LABEL	91
1.84	LABEL	92
1.85	LABELED-ITEM	93
1.86	LABELED-LIST	95
1.87	LANGUAGE	96
1.88	LIST	97
1.89	LOCS	98
1.90	LONG-NAME	99
1.91	LONG-NAME-1	100
1.92	MAIN-TITLE	101
1.93	MAP	102
1.94	MATCHING-DCI	104
1.95	MATCHING-DCIS	105
1.96	MAX	106
1.97	MIN	106
1.98	MODIFICATION	107
1.99	MODIFICATIONS	108
1.100	MSR-PROCESSING-LOG	109
1.101	MSR-QUERY-ARG	110
1.102	MSR-QUERY-CHAPTER	111
1.103	MSR-QUERY-NAME	112
1.104	MSR-QUERY-P-1	113
1.105	MSR-QUERY-P-2	114
1.106	MSR-QUERY-PROPS	115
1.107	MSR-QUERY-RESULT-CHAPTER	116
1.108	MSR-QUERY-RESULT-P-1	117
1.109	MSR-QUERY-RESULT-P-2	118
1.110	MSR-QUERY-RESULT-TEXT	119
1.111	MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-1	120
1.112	MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2	120
1.113	MSR-QUERY-TEXT	121
1.114	MSR-QUERY-TOPIC-1	122
1.115	MSR-QUERY-TOPIC-2	123
1.116	MSRREP	124
1.117	NAMELOC	126
1.118	NCOI-1	128
1.119	NMLIST	129
1.120	NOTATION	131
1.121	NOTE	131
1.122	NUMBER	133
1.123	OVERALL-TITLE	134
1.124	P	135



1.125	PHONE	137
1.126	POSITION	137
1.127	PRIVATE-CODE	138
1.128	PRIVATE-CODES	139
1.129	PRM	139
1.130	PRM-CHAR	140
1.131	PRMS	141
1.132	PUBLISHER	142
1.133	REASON	143
1.134	REMARK	144
1.135	REPORT-BODY	145
1.136	REPORT-HEAD	146
1.137	REPORT-REAR	147
1.138	REPORT-SUBJECT	147
1.139	REVISION-LABEL	148
1.140	ROLE	149
1.141	ROLES	149
1.142	ROW	150
1.143	SD	151
1.144	SDG	152
1.145	SDG-CAPTION	153
1.146	SHORT-LABEL	154
1.147	SHORT-NAME	155
1.148	SPANSPEC	155
1.149	SPECIAL-DATA	158
1.150	STATE	158
1.151	STATE-1	159
1.152	STD	160
1.153	SUB	161
1.154	SUB-TITLE	162
1.155	SUBTITLE	163
1.156	SUP	163
1.157	TABLE	164
1.158	TABLE-CAPTION	167
1.159	TBODY	168
1.160	TEAM-MEMBER	169
1.161	TEAM-MEMBER-REF	170
1.162	TEAM-MEMBERS	171
1.163	TEX-MATH	172
1.164	TEXT	173
1.165	TFOOT	174
1.166	TGROUP	175
1.167	THEAD	177
1.168	TOL	178



1.169	TOOL	179
1.170	TOOL-VERSION	180
1.171	TOPIC-1	180
1.172	TOPIC-2	182
1.173	TT	184
1.174	TYP	186
1.175	UNIT	186
1.176	URL	187
1.177	USED-LANGUAGES	188
1.178	VERBATIM	188
1.179	XDOC	190
1.180	XFILE	192
1.181	XREF	193
1.182	XREF-TARGET	196
1.183	ZIP	197
	Dokumentverwaltung	199



Präliminarien

Projektbeteiligte
Firmen

MSR MEDOC [MEDOC]

Name Rollen	Abteilung	Adresse	Kontakt
Herbert Klein	XI-Works		

Versionsinformation

Dokumentteil	Herausgeber			
	Firma	Version	Status	Anmerkungen
2002-08-15	Herbert Klein			
Details siehe Nr. 1, Seite	MEDOC	1	RD	

1 Elemente der MSRREP DTD

Alle Elemente der MSRREP DTD in alphabetischer Reihenfolge.

1.1 ABS


Beschreibung

Verwenden Sie **<ABS>**, um die Absolutwerte eines Parameters einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.130 PRM-CHAR S. 140](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.156 SUP S. 163](#), [Kapitel 1.153 SUB S. 161](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Kontents eines Elements abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.2 ABSTRACT


Beschreibung

Verwenden Sie **<ABSTRACT>**, um eine allgemeine Dokumentzusammenfassung im Dokumentenvorspann zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.136 REPORT-HEAD S. 146](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.124 P S. 135](#), [Kapitel 1.178 VERBATIM S. 188](#), [Kapitel 1.68 FIGURE S. 75](#), [Kapitel 1.72 FORMULA S. 79](#), [Kapitel 1.88 LIST S. 97](#), [Kapitel 1.57 DEF-LIST S. 63](#), [Kapitel 1.86 LABELED-LIST S. 95](#), [Kapitel 1.121 NOTE S. 131](#), [Kapitel 1.157 TABLE S. 164](#), [Kapitel 1.105 MSR-QUERY-P-2 S. 114](#), [Kapitel 1.172 TOPIC-2 S. 182](#), [Kapitel 1.115 MSR-QUERY-TOPIC-2 S. 123](#)

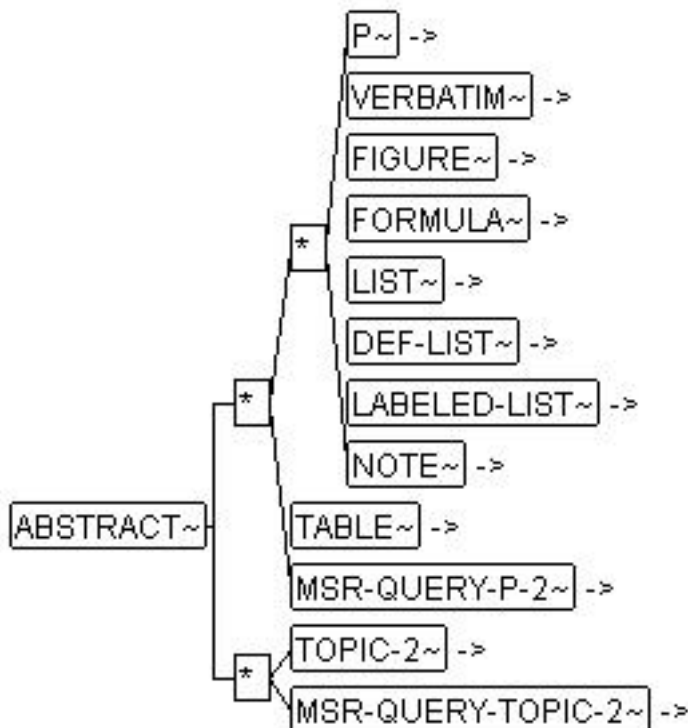

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.3

ADDRESS

Beschreibung

Verwenden Sie **<ADDRESS>**, um die Straße der Firmenadresse eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.160 TEAM-MEMBER S. 169](#)

Ist Kontext für: Text

ADDRESS~ — #PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.4

ADMIN-DATA


Beschreibung

Verwenden Sie **<ADMIN-DATA>**, um ein Dokument oder Dokumentteil unternehmensspezifisch zu identifizieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.10 CHAPTER S. 18](#), [Kapitel 1.13 CHG-CHAPTER S. 22](#), [Kapitel 1.116 MSRREP S. 124](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.87 LANGUAGE S. 96](#), [Kapitel 1.177 USED-LANGUAGES S. 188](#), [Kapitel 1.48 COMPANY-DOC-INFOS S. 56](#), [Kapitel 1.71 FORMATTER-CTRLS S. 78](#), [Kapitel 1.62 DOC-REVISIONS S. 68](#)

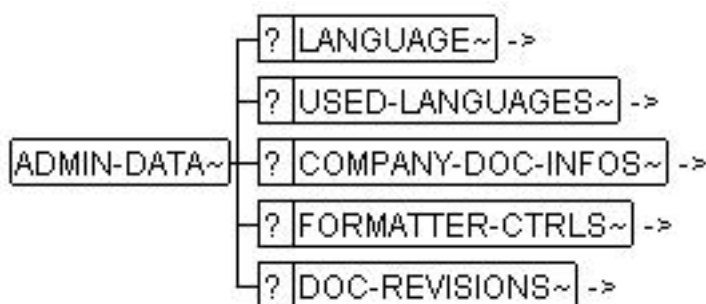

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.5

AREA

Beschreibung

Dieses Element spezifiziert eine Client-seitige Region in einer image map. Image maps erlauben es Autoren, Regionen in einem Objekt (z.B. einer Grafik) zu spezifizieren und eine bestimmte Aktion zu jeder Region zuzuweisen (z.B. lade ein Dokument, starte ein Programm, etc.).

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.93 MAP](#) S. 102

Hat keinen Inhalt.

AREA empty

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[SHAPE] (default)	namedtokengroup	RECT - CIRCLE - POLY - DEFAULT	Die Interpretation der Koordinaten [COORDS] wird durch den Wert von [SHAPE] kontrolliert.
[ID] (implied)	cdata		Eindeutiger Identifikator des Elementes innerhalb des Dokumentes.
[CLASS] (implied)	cdata		Blank-separierte Liste von Klassen
[STYLE] (implied)	cdata		Information über den assoziierten Stil

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[TITLE] (implied)	cdata		Titelinformation des <AREA> -Elementes
[ONCLICK] (implied)	cdata		Der ONCLICK-Event tritt auf, wenn das aktuelle Element geklickt wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONDBLCLICK] (implied)	cdata		Der ONDBLCLICK-Event tritt auf, wenn das aktuelle Element geklickt wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONMOUSEDOWN] (implied)	cdata		Der ONMOUSEDOWN-Event tritt auf, wenn die zum klicken verwendete Maustaste auf dem aktuellen Element gedrückt gehalten wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONMOUSEUP] (implied)	cdata		Der ONMOUSEUP-Event tritt auf, wenn die zum klicken verwendete Maustaste auf dem aktuellen Element losgelassen wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONMOUSEOVER] (implied)	cdata		Der ONMOUSEOVER-Event tritt auf, wenn der Mauszeiger von außerhalb auf das aktuelle Element bewegt wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ONMOUSEMOVE] (implied)	cdata		Der ONMOUSEMOVE-Event tritt auf, wenn der Mauszeiger auf dem aktuellen Element bewegt wird (d.h. er befindet sich darauf). In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONMOUSEOUT] (implied)	cdata		Der ONMOUSEOUT-Event tritt auf, wenn der Mauszeiger aus dem aktuellen Element herausbewegt wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONKEYPRESS] (implied)	cdata		Der ONKEYPRESS-Event tritt auf, wenn eine Taste auf dem aktuellen Element gedrückt und wieder losgelassen wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONKEYDOWN] (implied)	cdata		Der ONKEYDOWN-Event tritt auf, wenn eine Taste auf dem aktuellen Element gedrückt wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONKEYUP] (implied)	cdata		Der ONKEYUP-Event tritt auf, wenn eine Taste auf dem aktuellen Element losgelassen wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[COORDS] (implied)	cdata		Dieses Attribut spezifiziert die Position und die Form auf dem Bildschirm. Die Anzahl und Reihenfolge der Werte hängt von der definierten geometrischen Figur ab. Mögliche Kombinationen sind:
[HREF] (implied)	cdata		Dieses Attribut spezifiziert den Speicherort einer Web-Resource, somit wird eine Verknüpfung (Link) zwischen dem aktuellen Element und dem Ziel-element durch dieses Attribut spezifiziert.
[NOHREF] (implied)	namedtokengroup	• NOHREF	Falls dieses Attribut gesetzt ist, hat eine <AREA> keinen assoziierten Link.
[ALT] (implied)	cdata		User Agenten, die keine Bilder, Formen oder Applets darstellen können, spezifiziert dieses Attribut den alternativ einzufügenden Text.
[TABINDEX] (implied)	cdata		Dieses Attribut spezifiziert die Position des aktuellen Elementes in der Tabulator-Reihenfolge (Tabbing-Order) für das aktuelle Dokument. Dieser Wert muß zwischen 0 und 32767 liegen. Die Tabbing Order definiert die Reihenfolge, in welcher Elemente den Fokus erhalten, wenn Benutzer über die Tastatur navigieren.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ACCESSKEY] (implied)	cdata		Dieses Attribut weist einem Element einen Zugangs-Taste zu. Ein Zugangs-Taste ist ein einzelnes Zeichen (z.B. "B") innerhalb des Dokumenten-Zeichensatzes. Drückt man die Zugangs-Taste, welche einem Element zugewiesen ist, erhält das Element den Fokus. Die Aktion, welche ausgeführt wird, wenn ein Element den Fokus erhält, hängt vom Element selbst ab.
[ONFOCUS] (implied)	cdata		Der ONFOCUS-Event tritt auf, wenn ein Element den Fokus erhält (z.B. durch Navigation durch die Tabulator-Taste). In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONBLUR] (implied)	cdata		Der ONBLUR-Event tritt auf, wenn ein Element den Fokus verliert. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.

1.6

C-CODE

Beschreibung

Verwenden Sie **<C-CODE>**, um eine Formel einzufügen, die als C-Code definiert ist.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.72 FORMULA](#) S. 79

Ist Kontext für: Text

C-CODE~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden. Bsp.: "rb dc -si"
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.7

CATEGORY

Beschreibung

Verwenden Sie **<CATEGORY>**, um das gesamte Dokument einer Kategorie zuzuordnen, z.B. msrrep-help.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.31 CHG-REQUEST S. 37](#), [Kapitel 1.116 MSRREP S. 124](#)

Ist Kontext für: Text

CATEGORY~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.8 CHANGE


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHANGE>**, um die Änderungen der aktuellen Dokumentversion im Vergleich zur Vorgängerversion einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.98 MODIFICATION S. 107](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.173 TT S. 184](#), [Kapitel 1.181 XREF S. 193](#), [Kapitel 1.182 XREF-TARGET S. 196](#), [Kapitel 1.63 E S. 68](#), [Kapitel 1.74 FT S. 81](#), [Kapitel 1.156 SUP S. 163](#), [Kapitel 1.153 SUB S. 161](#), [Kapitel 1.78 IE S. 86](#), [Kapitel 1.113 MSR-QUERY-TEXT S. 121](#)

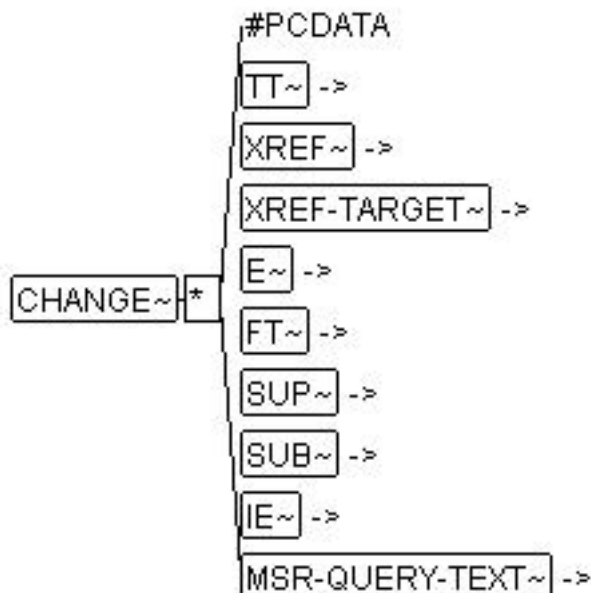

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.9 CHANGES


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHANGES>**, um Änderungsobjekte und Änderungsanforderungen zu dokumentieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.13 CHG-CHAPTER S. 22](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.24 CHG-OBJECTS S. 31](#), [Kapitel 1.33 CHG-REQUESTS S. 40](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.10 CHAPTER

Beschreibung


Verwenden Sie **<CHAPTER>**, um eine Kapitelstruktur zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.10 CHAPTER S. 18](#), [Kapitel 1.100 MSR-PROCESSING-LOG S. 109](#), [Kapitel 1.107 MSR-QUERY-RESULT-CHAPTER S. 116](#), [Kapitel 1.118 NCOI-1 S. 128](#), [Kapitel 1.135 REPORT-BODY S. 145](#), [Kapitel 1.136 REPORT-HEAD S. 146](#), [Kapitel 1.137 REPORT-REAR S. 147](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.90 LONG-NAME S. 99](#), [Kapitel 1.147 SHORT-NAME S. 155](#), [Kapitel 1.4 ADMIN-DATA S. 10](#), [Kapitel 1.80 INTRODUCTION S. 88](#), [Kapitel 1.124 P S. 135](#), [Kapitel 1.178 VERBATIM S. 188](#), [Kapitel 1.68 FIGURE S. 75](#), [Kapitel 1.72 FORMULA S. 79](#), [Kapitel 1.88 LIST S. 97](#), [Kapitel 1.57 DEF-LIST S. 63](#), [Kapitel 1.86 LABELED-LIST S. 95](#), [Kapitel 1.121 NOTE S. 131](#), [Kapitel 1.157 TABLE S. 164](#), [Kapitel 1.131](#)

PRMS S. 141, Kapitel 1.104 MSR-QUERY-P-1 S. 113, Kapitel 1.171
TOPIC-1 S. 180, Kapitel 1.114 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 122, Kapitel
1.10 CHAPTER S. 18, Kapitel 1.102 MSR-QUERY-CHAPTER S. 111

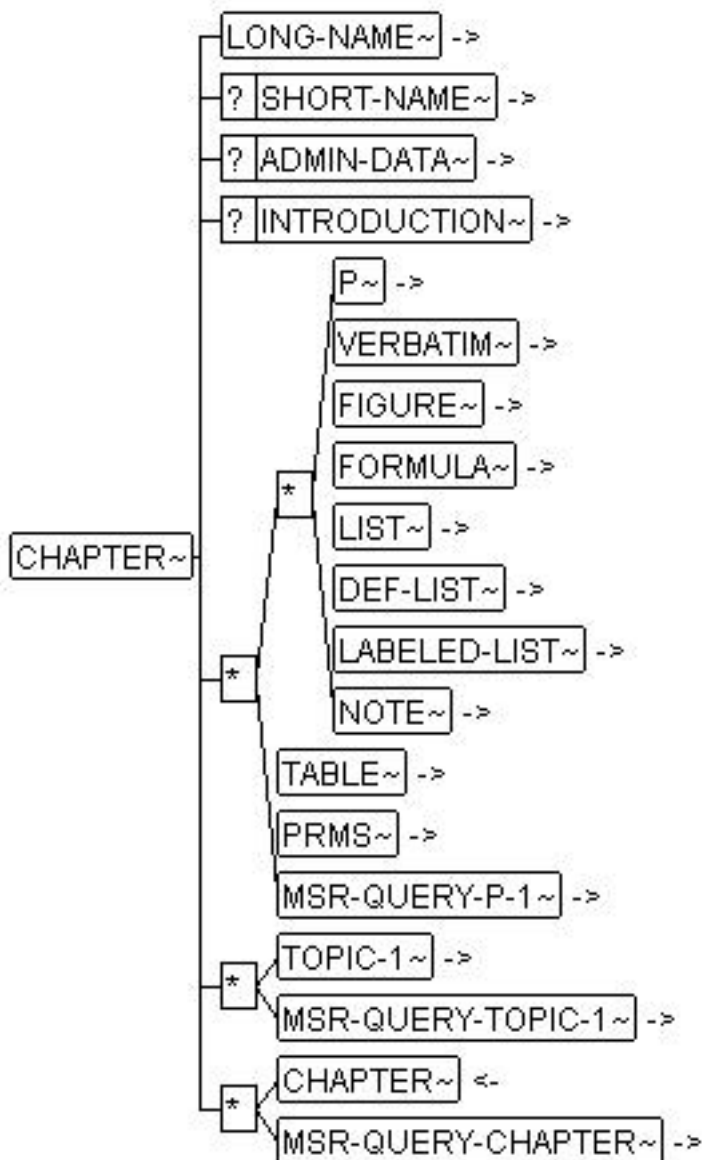

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[BREAK] (implied)	namedtokengroup	- BREAK - NO-BREAK	Wählen Sie BREAK aus, um vor der Kapitelüberschrift einen Seitenumbruch einzufügen.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Name eines Ankers für die Online-Hilfe, der applikationsspezifisch festgelegt wird
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Mit der Einstellung "KEEP" soll Formatierer veranlaßt werden das aktuelle Element mit einem Vorgängerblock, z.B. <P> , zusammen zu halten. Das Standardverhalten "NO-KEEP" läßt dem Formatierer in dieser Frage vollkommen freie Hand.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	CHAPTER	Feste Referenzklasse

1.11 CHG-ACTION


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-ACTION>**, um eine Aktion im Zusammenhang mit einer Änderungsanforderung festzulegen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.12 CHG-ACTIONS](#) S. 21

Ist Kontext für: [Kapitel 1.59 DESC](#) S. 65, [Kapitel 1.34 CHG-RESPONSIBLE](#) S. 40, [Kapitel 1.53 DATE](#) S. 60

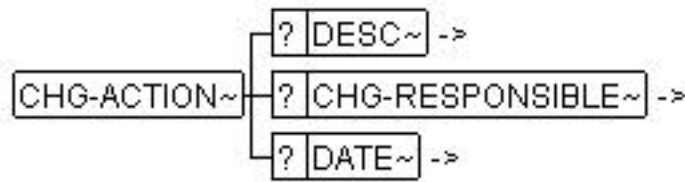

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.12 CHG-ACTIONS


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-ACTIONS>**, um eine Zusammenfassung aller Aktionen im Zusammenhang mit einer Änderungsanforderung zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.31 CHG-REQUEST S. 37](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.11 CHG-ACTION S. 20](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.13 CHG-CHAPTER


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-CHAPTER>**, um ein Kapitel im Hauptteil zu erstellen, das die Änderungsanforderungsdokumentation enthält.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.135 REPORT-BODY S. 145](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.90 LONG-NAME S. 99](#), [Kapitel 1.147 SHORT-NAME S. 155](#), [Kapitel 1.4 ADMIN-DATA S. 10](#), [Kapitel 1.80 INTRODUCTION S. 88](#), [Kapitel 1.9 CHANGES S. 17](#)

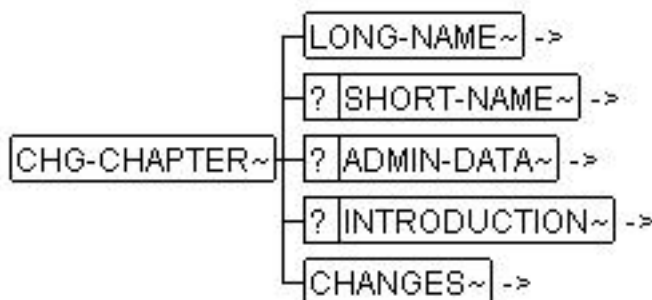

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Mit der Einstellung "KEEP" soll Formatierer veranlaßt werden das aktuelle Element mit einem Vorgängerblock, z.B. <P> , zusammen zu halten. Das Standardverhalten "NO-KEEP" läßt dem Formatierer in dieser Frage vollkommen freie Hand.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[F-ID-CLASS] (fixed)	cdata	CHAPTER	Feste Referenzklasse
[F-NAMESPACE] (fixed)	nmtokens	CHG-OBJECT CHG-OBJECT-REVISION CHG-REQUEST	Feste Namensraumgrenze

1.14 CHG-CONCLUSION


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-CONCLUSION>**, um die Lösung einer Änderungsanforderung zu beschreiben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.31 CHG-REQUEST S. 37](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.38 CHG-SOLUTION-SPEC S. 44](#), [Kapitel 1.17 CHG-IMPLEMENTATIONS S. 25](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.15

CHG-EFFORT

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-EFFORT>**, um den geschätzten Aufwand an Ressourcen in Mann-Tagen der Lösung einer Änderungsanforderung einzutragen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.38 CHG-SOLUTION-SPEC S. 44](#)

Ist Kontext für: Text

CHG-EFFORT~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.16 CHG-IMPLEMENTATION


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-IMPLEMENTATION>**, um Angaben zur geplanten Implementation der Änderungsanforderung zu machen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.17 CHG-IMPLEMENTATIONS S. 25](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.22 CHG-OBJECT-REVISION-REF S. 29](#), [Kapitel 1.30 CHG-RELEASE-NOTES S. 36](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.17 CHG-IMPLEMENTATIONS


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-IMPLEMENTATIONS>**, um eine Zusammenfassung der Angaben zu geplanten Implementierungen der Änderungsanforderung zu machen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.14 CHG-CONCLUSION S. 23](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.16 CHG-IMPLEMENTATION S. 24](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.18 CHG-KEYWORD

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-KEYWORD>**, um ein Schlüsselwort der Änderungsanforderung einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.19 CHG-KEYWORDS](#) S. 26

Ist Kontext für: Text

CHG-KEYWORD — #PCDATA

1.19 CHG-KEYWORDS

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-KEYWORDS>**, um eine Zusammenfassung aller Schlüsselwörter der Änderungsanforderung einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.31 CHG-REQUEST](#) S. 37

Ist Kontext für: [Kapitel 1.18 CHG-KEYWORD](#) S. 26

CHG-KEYWORDS~ + **CHG-KEYWORD** ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.20 CHG-OBJECT


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-OBJECT>**, um einen speziellen Änderungsgegenstand zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.24 CHG-OBJECTS S. 31](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.90 LONG-NAME S. 99](#), [Kapitel 1.147 SHORT-NAME S. 155](#), [Kapitel 1.59 DESC S. 65](#), [Kapitel 1.23 CHG-OBJECT-REVISIONS S. 30](#)

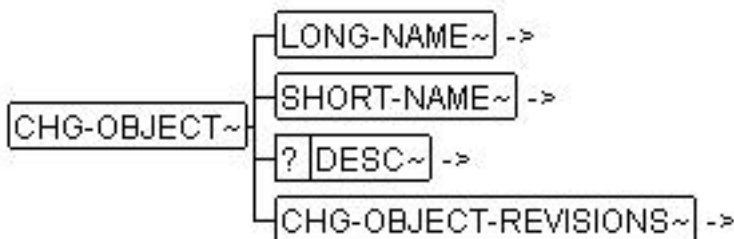

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[F-ID-CLASS] (fixed)	cdata	CHG-OBJECT	Feste Referenzklasse
[F-NAMESPACE] (fixed)	nmtokens	CHG-OBJECT-REVISION	Feste Namensraumgrenze

1.21 CHG-OBJECT-REVISION


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-OBJECT-REVISION>**, um eine Überarbeitung des Änderungsgegenstandes zu dokumentieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.23 CHG-OBJECT-REVISIONS S. 30](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.90 LONG-NAME S. 99](#), [Kapitel 1.147 SHORT-NAME S. 155](#),
[Kapitel 1.59 DESC S. 65](#), [Kapitel 1.53 DATE S. 60](#)

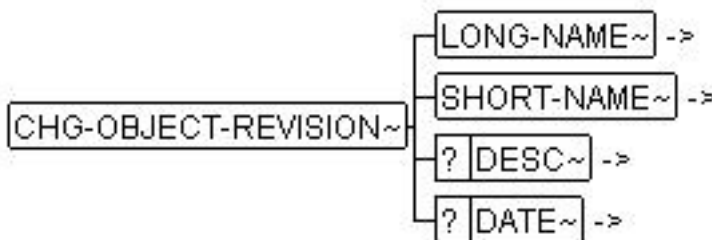

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[F-ID-CLASS] (fixed)	cdata	CHG-OBJECT-REVISION	Feste Referenzklasse

1.22

CHG-OBJECT-REVISION-REF

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-OBJECT-REVISION-REF>**, um auf den Änderungsgegenstand zu verweisen, den die Änderungsanforderung betrifft.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.16 CHG-IMPLEMENTATION S. 24](#), [Kapitel 1.28 CHG-RELATED-OBJECTS S. 34](#)

Ist Kontext für: Text

CHG-OBJECT-REVISION-REF~ — #PCDATA

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		Geben Sie den Referenznamen des entsprechenden Ziel-elementes <CHG-OBJECT-REVISION> ein.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	Hytime-Architekturform
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	Hytime-Namenszuordnung
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	CHG-OBJECT-REVISION	Feste Referenzklasse

1.23

CHG-OBJECT-REVISIONS

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-OBJECT-REVISIONS>**, um eine Zusammenfassung aller Überarbeitungsstände der Änderungsgegenstände zu dokumentieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.20 CHG-OBJECT](#) S. 27

Ist Kontext für: [Kapitel 1.21 CHG-OBJECT-REVISION](#) S. 28

CHG-OBJECT-REVISIONS~ + CHG-OBJECT-REVISION~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.24 CHG-OBJECTS

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-OBJECTS>**, um eine Zusammenfassung der Änderungsgegenstände zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.9 CHANGES S. 17](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.20 CHG-OBJECT S. 27](#)

CHG-OBJECTS~ — **+** **CHG-OBJECT~** ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.25 CHG-PRIORITY

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-PRIORITY>**, um die Priorität der Änderungsanforderung einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.31 CHG-REQUEST](#) S. 37

Ist Kontext für: Text

CHG-PRIORITY~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.26 CHG-PROPOSED-BY

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-PROPOSED-BY>**, um den Namen der Person/Organisation einzugeben, die die entsprechende Änderungsanforderung gestellt hat.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.31 CHG-REQUEST](#) S. 37

Ist Kontext für: Text

CHG-PROPOSED-BY~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.27

CHG-REASON


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-REASON>**, um den Grund einer Änderung zu beschreiben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.31 CHG-REQUEST S. 37](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.124 P S. 135](#), [Kapitel 1.178 VERBATIM S. 188](#), [Kapitel 1.68 FIGURE S. 75](#), [Kapitel 1.72 FORMULA S. 79](#), [Kapitel 1.88 LIST S. 97](#), [Kapitel 1.57 DEF-LIST S. 63](#), [Kapitel 1.86 LABELED-LIST S. 95](#), [Kapitel 1.121 NOTE S. 131](#), [Kapitel 1.157 TABLE S. 164](#), [Kapitel 1.131 PRMS S. 141](#), [Kapitel 1.104 MSR-QUERY-P-1 S. 113](#), [Kapitel 1.171 TOPIC-1 S. 180](#), [Kapitel 1.114 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 122](#)

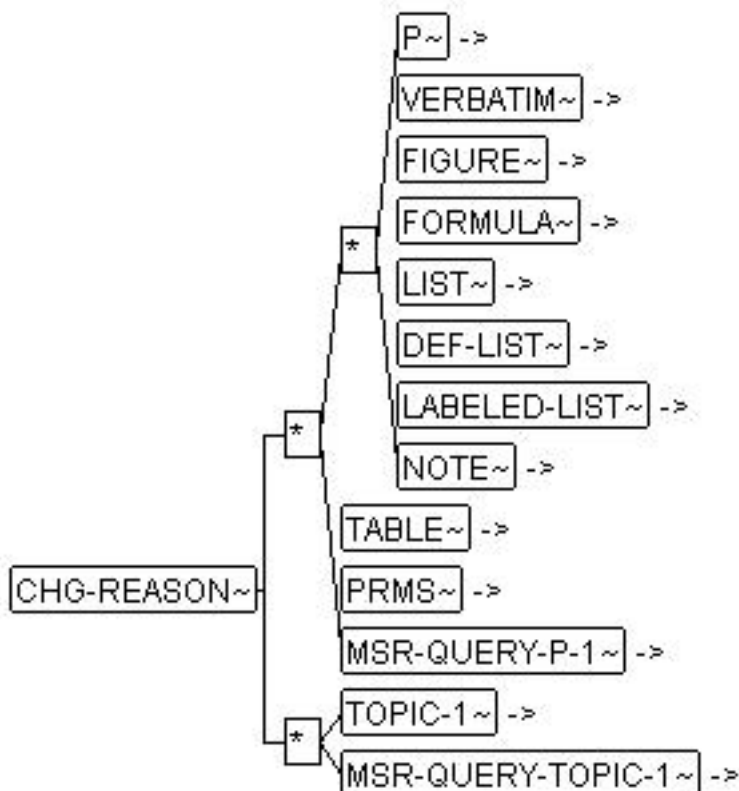

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.28

CHG-RELATED-OBJECTS

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-RELATED-OBJECTS>**, um auf mehrere Änderungsgegenstände zu referenzieren, die von einer Änderungsanforderung betroffen sind.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.31 CHG-REQUEST](#) S. 37

Ist Kontext für: [Kapitel 1.22 CHG-OBJECT-REVISION-REF S. 29](#)

CHG-RELATED-OBJECTS~ + CHG-OBJECT-REVISION-REF~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.29 CHG-RELATED-REQUESTS

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-RELATED-REQUESTS>**, um auf bereits vorhandene, sachbezogene Änderungsanforderungen zu referenzieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.31 CHG-REQUEST S. 37](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.32 CHG-REQUEST-REF S. 39](#)

CHG-RELATED-REQUESTS~ + CHG-REQUEST-REF~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.30 CHG-RELEASE-NOTES


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-RELEASE-NOTES>**, um eine Beschreibung der Änderung der aktuellen Version zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.16 CHG-IMPLEMENTATION S. 24](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.124 P S. 135](#), [Kapitel 1.178 VERBATIM S. 188](#), [Kapitel 1.68 FIGURE S. 75](#), [Kapitel 1.72 FORMULA S. 79](#), [Kapitel 1.88 LIST S. 97](#), [Kapitel 1.57 DEF-LIST S. 63](#), [Kapitel 1.86 LABELED-LIST S. 95](#), [Kapitel 1.121 NOTE S. 131](#), [Kapitel 1.157 TABLE S. 164](#), [Kapitel 1.131 PRMS S. 141](#), [Kapitel 1.104 MSR-QUERY-P-1 S. 113](#), [Kapitel 1.171 TOPIC-1 S. 180](#), [Kapitel 1.114 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 122](#)

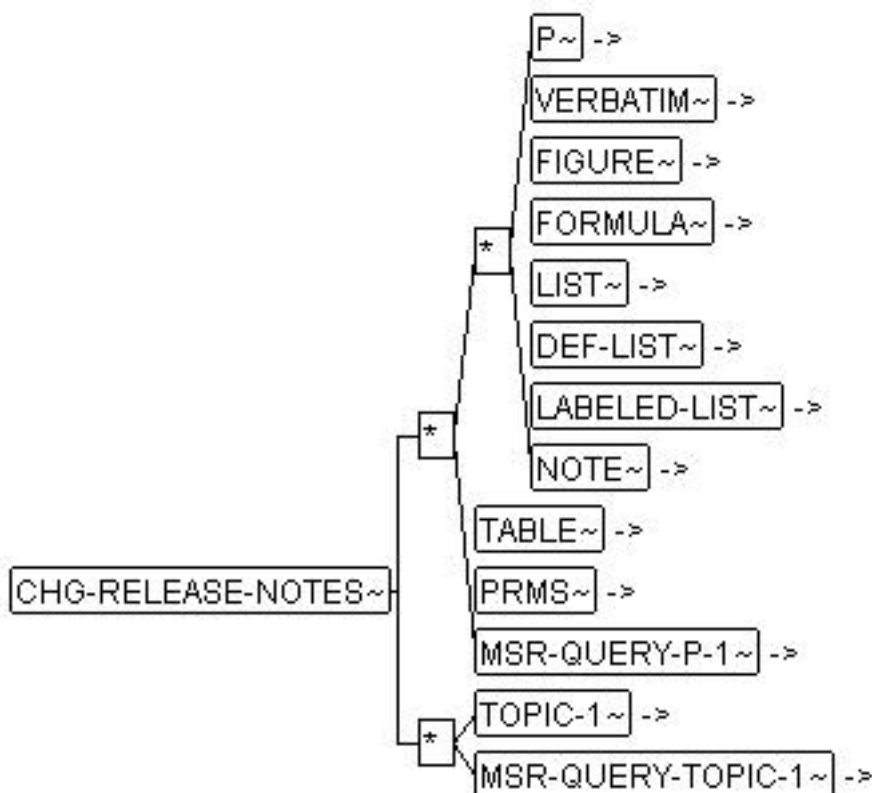

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.31 CHG-REQUEST


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-REQUEST>**, um ein Kapitel zu erstellen, das eine Änderungsanforderung enthält.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.33 CHG-REQUESTS S. 40](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.90 LONG-NAME S. 99](#), [Kapitel 1.147 SHORT-NAME S. 155](#), [Kapitel 1.7 CATEGORY S. 16](#), [Kapitel 1.53 DATE S. 60](#), [Kapitel 1.40 CHG-STATE S. 46](#), [Kapitel 1.25 CHG-PRIORITY S. 31](#), [Kapitel 1.19 CHG-KEYWORDS S. 26](#), [Kapitel 1.26 CHG-PROPOSED-BY S. 32](#), [Kapitel 1.28 CHG-RELATED-OBJECTS S. 34](#), [Kapitel 1.29 CHG-RELATED-REQUESTS S. 35](#), [Kapitel 1.41 CHG-SUBJECT S. 48](#), [Kapitel 1.27 CHG-REASON S. 33](#), [Kapitel 1.12 CHG-ACTIONS S. 21](#), [Kapitel 1.39 CHG-SOLUTIONS S. 46](#), [Kapitel 1.14 CHG-CONCLUSION S. 23](#)

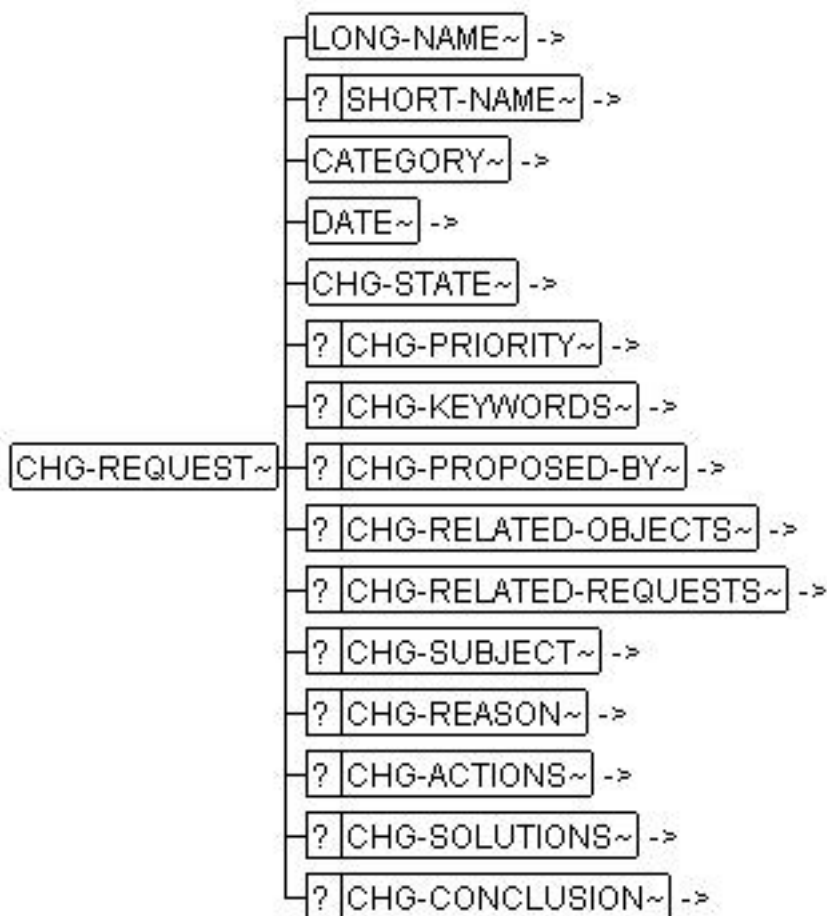

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[F-ID-CLASS] (fixed)	cdata	CHG-REQUEST	Feste Referenzklasse

1.32 CHG-REQUEST-REF

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-REQUEST-REF>**, um auf bereits vorhandene, sachbezogene Änderungsanforderungen zu referenzieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.29 CHG-RELATED-REQUESTS](#) S. 35

Ist Kontext für: Text

CHG-REQUEST-REF~—#PCDATA

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[RELATION] (required)	namedtokengroup	- PREREQUISITE - OTHER	Wählen Sie PREREQUISITE aus, wenn die referenzierte Änderungsanforderung Grundvoraussetzung für die aktuelle Änderungsanforderung ist.
[ID-REF] (required)	idref		Geben Sie den Referenznamen des entsprechenden Zielelementes <CHG-RELATED-REQUESTS> ein.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	Hytime-Architekturform
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	Hytime-Namenszuordnung
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	CHG-REQUEST	Feste Referenzklasse

1.33 CHG-REQUESTS

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-REQUESTS>**, um das Kapitel der Änderungsanforderungen zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.9 CHANGES S. 17](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.31 CHG-REQUEST S. 37](#)

CHG-REQUESTS~ + **CHG-REQUEST~** ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.34 CHG-RESPONSIBLE


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-RESPONSIBLE>**, um eine Liste der Verantwortlichen beim Ausführen einer Aktion zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.11 CHG-ACTION](#) S. 20

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.161 TEAM-MEMBER-REF](#) S. 170



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.35 CHG-SOLUTION


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-SOLUTION>**, um eine Beschreibung eines Lösungsansatzes zu einer Änderungsanforderung zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.39 CHG-SOLUTIONS](#) S. 46

Ist Kontext für: [Kapitel 1.38 CHG-SOLUTION-SPEC](#) S. 44, [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-PRO](#) S. 43, [Kapitel 1.36 CHG-SOLUTION-CON](#) S. 42

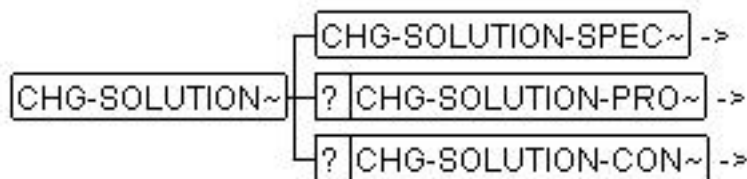

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.36

CHG-SOLUTION-CON


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-SOLUTION-CON>**, um Nachteile eines Lösungsansatzes zu einer Änderungsanforderung zu beschreiben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.35 CHG-SOLUTION S. 41](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.124 P S. 135](#), [Kapitel 1.178 VERBATIM S. 188](#), [Kapitel 1.68 FIGURE S. 75](#), [Kapitel 1.72 FORMULA S. 79](#), [Kapitel 1.88 LIST S. 97](#), [Kapitel 1.57 DEF-LIST S. 63](#), [Kapitel 1.86 LABELED-LIST S. 95](#), [Kapitel 1.121 NOTE S. 131](#), [Kapitel 1.157 TABLE S. 164](#), [Kapitel 1.131 PRMS S. 141](#), [Kapitel 1.104 MSR-QUERY-P-1 S. 113](#), [Kapitel 1.171 TOPIC-1 S. 180](#), [Kapitel 1.114 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 122](#)

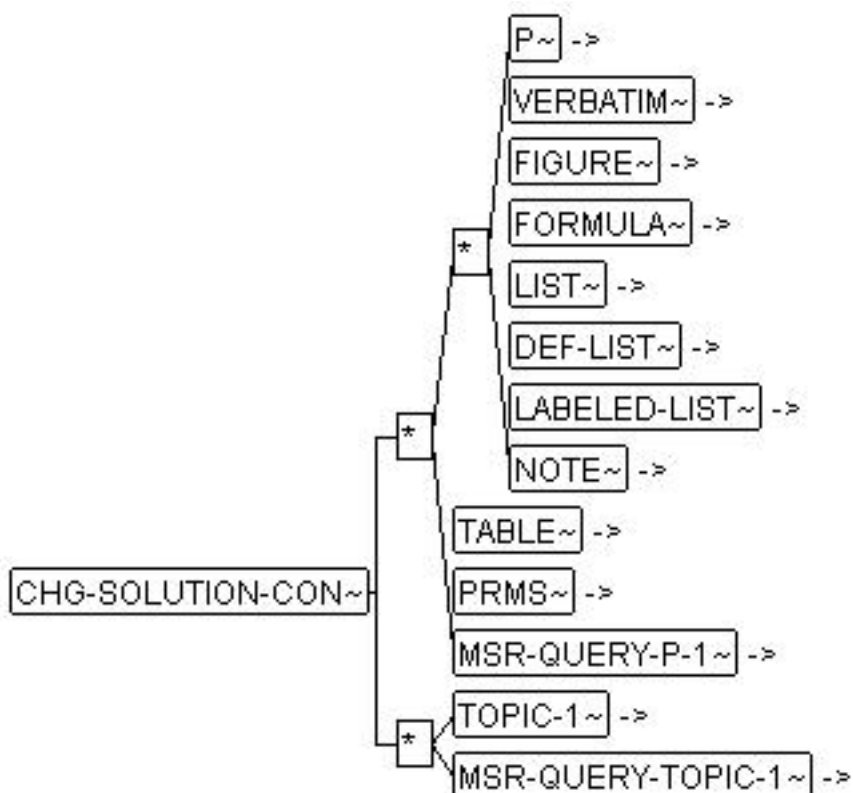

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.37

CHG-SOLUTION-PRO


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-SOLUTION-PRO>**, um Vorteile eines Lösungsansatzes zu einer Änderungsanforderung zu beschreiben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.35 CHG-SOLUTION](#) S. 41

Ist Kontext für: [Kapitel 1.124 P S. 135](#), [Kapitel 1.178 VERBATIM S. 188](#), [Kapitel 1.68 FIGURE S. 75](#), [Kapitel 1.72 FORMULA S. 79](#), [Kapitel 1.88 LIST S. 97](#), [Kapitel 1.57 DEF-LIST S. 63](#), [Kapitel 1.86 LABELED-LIST S. 95](#), [Kapitel 1.121 NOTE S. 131](#), [Kapitel 1.157 TABLE S. 164](#), [Kapitel 1.131 PRMS S. 141](#), [Kapitel 1.104 MSR-QUERY-P-1 S. 113](#), [Kapitel 1.171 TOPIC-1 S. 180](#), [Kapitel 1.114 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 122](#)

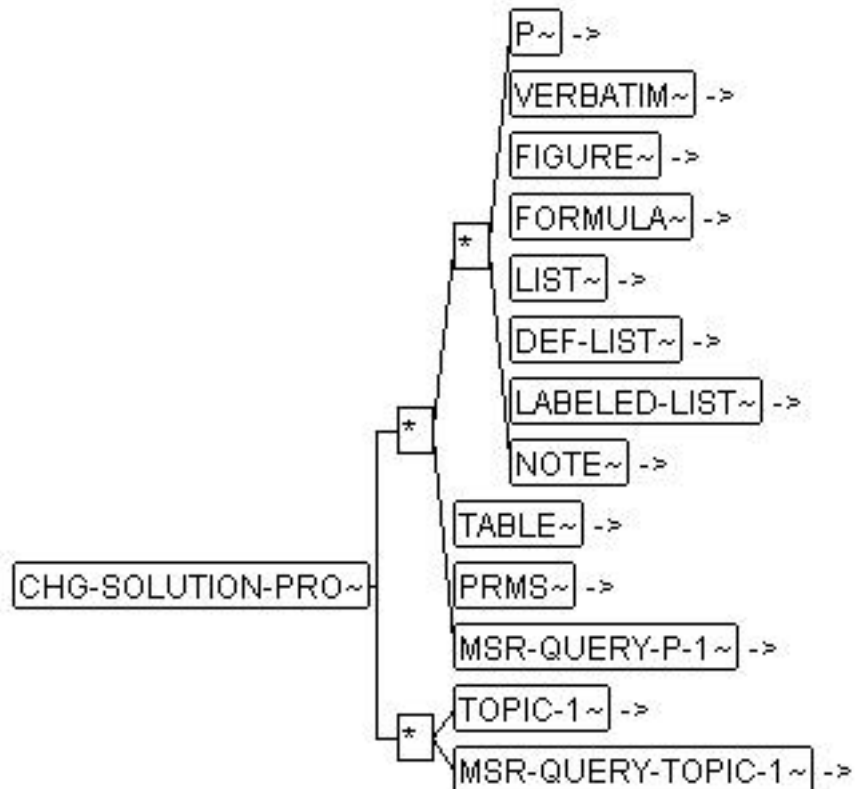

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.38 CHG-SOLUTION-SPEC


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-SOLUTION-SPEC>**, um Inhalte eines Lösungsansatzes zu einer Änderungsanforderung zu beschreiben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.14 CHG-CONCLUSION S. 23](#), [Kapitel 1.35 CHG-SOLUTION S. 41](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.15 CHG-EFFORT S. 24](#), [Kapitel 1.124 P S. 135](#), [Kapitel 1.178 VERBATIM S. 188](#), [Kapitel 1.68 FIGURE S. 75](#), [Kapitel 1.72 FORMULA S. 79](#), [Kapitel 1.88 LIST S. 97](#), [Kapitel 1.57 DEF-LIST S. 63](#), [Kapitel 1.86 LABELED-LIST S. 95](#), [Kapitel 1.121 NOTE S. 131](#), [Kapitel 1.157 TABLE S. 164](#), [Kapitel 1.131 PRMS S. 141](#), [Kapitel 1.104 MSR-QUERY-P-1 S. 113](#), [Kapitel 1.171 TOPIC-1 S. 180](#), [Kapitel 1.114 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 122](#)

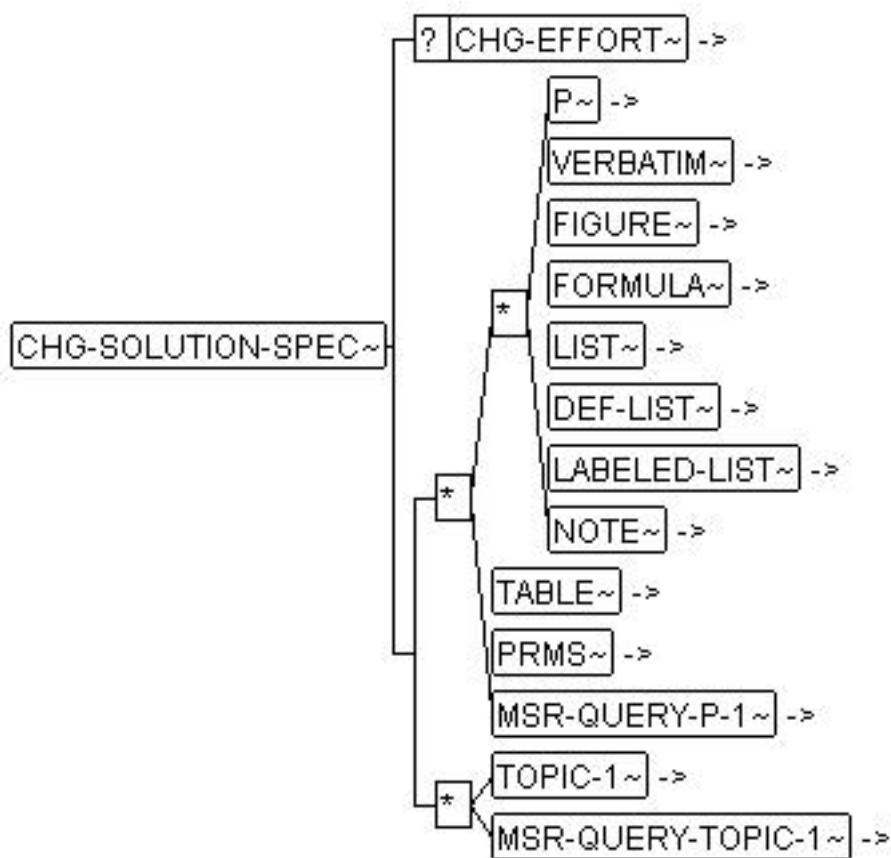

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.39 CHG-SOLUTIONS

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-SOLUTIONS>**, um eine Zusammenfassung der Lösungsansätze zu einer Änderungsanforderung zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.31 CHG-REQUEST S. 37](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.35 CHG-SOLUTION S. 41](#)

CHG-SOLUTIONS~ + CHG-SOLUTION~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.40 CHG-STATE

Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-STATE>**, um das letzte Bearbeitungsdatum einer Änderungsanforderung einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.31 CHG-REQUEST](#) S. 37

Ist Kontext für: Text

CHG-STATE~—#PCDATA

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[STATE] (default)	namedtokengroup	• OPEN • PASSED • REJECTED • IN-PROCESS • DONE • POSTPONED	OPEN - Eine Änderungsanforderung wurde neu erstellt. PASSED - Eine Änderungsanforderung wurde angenommen. REJECTED - Eine Änderungsanforderung wurde zurückgewiesen. IN-PROCESS - Eine Änderung wird momentan bearbeitet. DONE - Eine Änderung wurde umgesetzt und freigegeben. POSTPONED - Eine Änderungsanforderung wurde zurückgestellt.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.41 CHG-SUBJECT


Beschreibung

Verwenden Sie **<CHG-SUBJECT>**, um den Inhalt einer Änderungsanforderung zu beschreiben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.31 CHG-REQUEST S. 37](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.124 P S. 135](#), [Kapitel 1.178 VERBATIM S. 188](#), [Kapitel 1.68 FIGURE S. 75](#), [Kapitel 1.72 FORMULA S. 79](#), [Kapitel 1.88 LIST S. 97](#), [Kapitel 1.57 DEF-LIST S. 63](#), [Kapitel 1.86 LABELED-LIST S. 95](#), [Kapitel 1.121 NOTE S. 131](#), [Kapitel 1.157 TABLE S. 164](#), [Kapitel 1.131 PRMS S. 141](#), [Kapitel 1.104 MSR-QUERY-P-1 S. 113](#), [Kapitel 1.171 TOPIC-1 S. 180](#), [Kapitel 1.114 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 122](#)

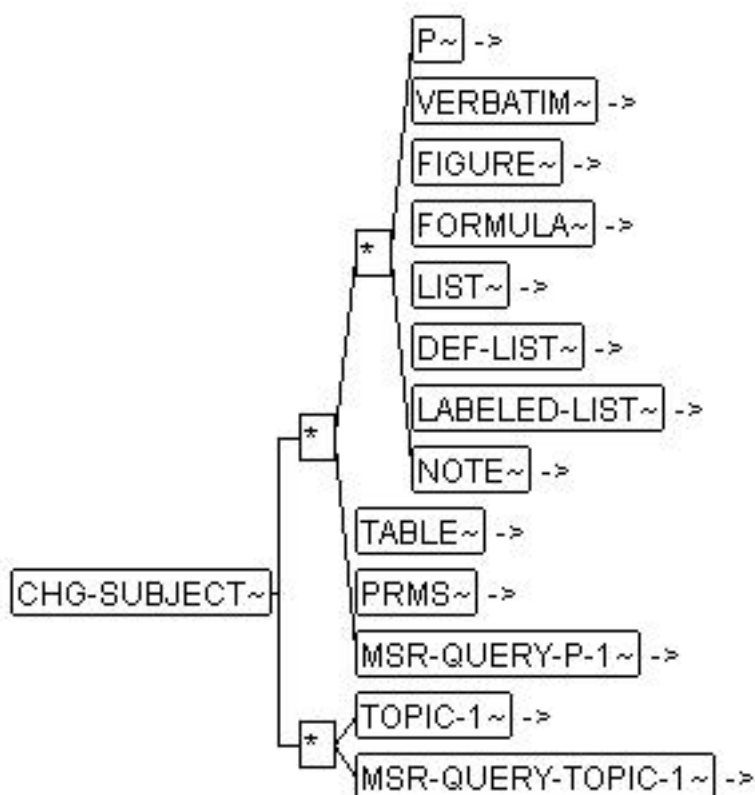

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.42

CITY

Beschreibung

Verwenden Sie **<CITY>**, um den Ort der Firmenadresse eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.160 TEAM-MEMBER](#) S. 169

Ist Kontext für: Text

CITY~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.43

COLSPEC

Beschreibung

Verwenden Sie **<COLSPEC>**, um eine Spalte innerhalb einer Tabellengruppe einzufügen und zu spezifizieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.165 TFOOT S. 174](#), [Kapitel 1.166 TGROUP S. 175](#), [Kapitel 1.167 THEAD S. 177](#)

Hat keinen Inhalt.

COLSPEC empty

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[COLNUM] (implied)	nmtoken		Geben Sie an dieser Stelle die Platzierung der modifizierten Spalte innerhalb der Tabelle an, z.B. 1 für die erste Spalte.
[COLNAME] (implied)	nmtoken		Geben Sie an dieser Stelle einen Identifikationsnamen für die modifizierte Spalte ein, z. B. Spalte1 für die erste Spalte.
[ALIGN] (implied)	namedtokengroup	• LEFT • RIGHT • CENTER • JUSTIFY • CHAR	LEFT - Der Tabelleninhalt wird linksbündig ausgerichtet. RIGHT - Der Tabelleninhalt wird rechtsbündig ausgerichtet. CENTER - Der Tabelleninhalt wird horizontal zentriert. JUSTIFY - Der Tabelleninhalt wird als Blocksatz dargestellt. Der Abstand zum linken und rechten Rand der Zelle ist gleich. CHAR - Die Ausrichtung des Tabelleninhalts wird über das Attribut [CHAR] festgelegt.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[CHAROFF] (implied)	nmtoken		Wenn [ALIGN] ="CHAR" ist, gibt dieser Wert die Prozentanzahl der aktuellen Spaltenbreite zum linken Rand des Ausrichtungszeichens im [CHAR] -Attribut an. Falls kein Ausrichtungszeichen im Element <COLSPEC> vorhanden ist, wird horizontal rechts ausgerichtet. Der Defaultwert wird von <TGROUP> geerbt.
[CHAR] (implied)	cdata		Falls [ALIGN] ="CHAR" ist, gibt dieser aus einem Zeichen bestehende Wert von [CHAR] das Ausrichtungszeichen, z.B. "," bzw. "." als Dezimalpunkttrennzeichen, an. Das Zeichen darf kein SDATA-Entity sein.
[COLWIDTH] (implied)	cdata		Geben Sie an dieser Stelle die Breite der modifizierten Spalte innerhalb der Tabelle an. Sie können Absolutwerte wie z.B. 4 cm eingeben, oder Relativwerte, die mit * markiert werden, z.B. 2* für doppelte Spaltenbreite im Vergleich zu den anderen Spalten.
[COLSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für Spalten Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Spaltenlinien angezeigt werden sollen.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ROWSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Spalten Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Reihenlinien angezeigt werden sollen Geben Sie 1 ein, wenn Reihenlinien angezeigt werden sollen.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.44 COMMENT

Beschreibung

Verwenden Sie **<COMMENT>**, um einen zusätzlichen Kommentar zu einer MSR-Abfrage einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.106 MSR-QUERY-PROPS S. 115](#)

Ist Kontext für: Text

COMMENT~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.45

COMPANIES

Beschreibung

Verwenden Sie **<COMPANIES>**, um eine Zusammenfassung aller Unternehmensdaten und genereller Projektdaten zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.136 REPORT-HEAD S. 146](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.46 COMPANY S. 53](#)

COMPANIES~+COMPANY~->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.46 COMPANY


Beschreibung

Verwenden Sie **<COMPANY>**, um Unternehmensdaten und generelle Projektdaten zu beschreiben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.45 COMPANIES S. 53](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.90 LONG-NAME S. 99](#), [Kapitel 1.147 SHORT-NAME S. 155](#),
[Kapitel 1.141 ROLES S. 149](#), [Kapitel 1.162 TEAM-MEMBERS S. 171](#)

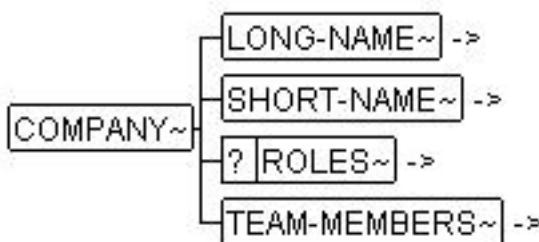

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Die ersten Zeichen des Referenznamens müssen alphanumerisch sein.
[ROLE] (implied)	namedtokengroup	- MANUFACTURER - SUPPLIER	Wählen Sie MANUFACTURER aus, wenn das projekteteiligte Unternehmen ein Hersteller/Partner ist. Wählen Sie SUPPLIER aus, wenn das projekteteiligte Unternehmen ein Lieferant ist.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[S] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	COMPANY	Feste Referenzklasse
[F-NAMESPACE] (fixed)	nmtokens	TEAM-MEMBER	Feste Namensraumgrenze
[F-CHILD-TYPE] (fixed)	cdata	LONG-NAME:SELECT	Definiert den Typ des Kind Elements <LONG-NAME> als Auswahlliste. Dieser Mechanismus ist veraltet und ist nur noch aus Gründen der Kompatibilität in der DTD enthalten.

1.47 COMPANY-DOC-INFO


Beschreibung

Verwenden Sie **<COMPANY-DOC-INFO>**, um Dokumentinformationen zu den projektbeteiligten Unternehmen zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.48 COMPANY-DOC-INFOS S. 56](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.49 COMPANY-REF S. 56](#), [Kapitel 1.60 DOC-LABEL S. 66](#), [Kapitel 1.161 TEAM-MEMBER-REF S. 170](#), [Kapitel 1.128 PRIVATE-CODES S. 139](#), [Kapitel 1.65 ENTITY-NAME S. 70](#)

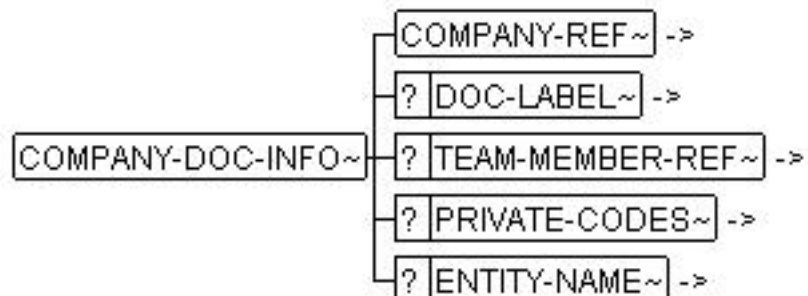

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.48 COMPANY-DOC-INFOS

Beschreibung

Verwenden Sie **<COMPANY-DOC-INFOS>**, um eine Zusammenfassung der Dokumentinformationen zu projektbeteiligten Unternehmen zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.4 ADMIN-DATA S. 10](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.47 COMPANY-DOC-INFO S. 55](#)

COMPANY-DOC-INFOS~ — **+** **COMPANY-DOC-INFO~** ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.49 COMPANY-REF

Beschreibung

Verwenden Sie **<COMPANY-REF>**, um auf die entsprechende Firma zu referenzieren, für die Sie unternehmensspezifische Dokumentinformationen erstellen wollen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.47 COMPANY-DOC-INFO S. 55](#), [Kapitel 1.50 COMPANY-REVISION-INFO S. 57](#)

Ist Kontext für: Text

COMPANY-REF~—#PCDATA

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		Geben Sie die Identifikationsnummer ein, die Sie im Element <COMPANY> erstellt haben
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	COMPANY	Feste Referenzklasse
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	Hytime-Architekturform
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	Hytime-Namenszuordnung

1.50 COMPANY-REVISION-INFO


Beschreibung

Verwenden Sie **<COMPANY-REVISION-INFO>**, um Informationen zum Dokumentenstand innerhalb des jeweiligen Unternehmens zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.51 COMPANY-REVISION-INFOS S. 58](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.49 COMPANY-REF S. 56](#), [Kapitel 1.139 REVISION-LABEL S. 148](#), [Kapitel 1.150 STATE S. 158](#), [Kapitel 1.134 REMARK S. 144](#)

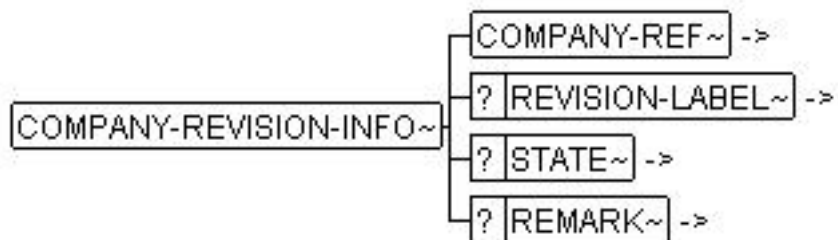

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.51 COMPANY-REVISION-INFOS

Beschreibung

Verwenden Sie **<COMPANY-REVISION-INFOS>**, um eine Zusammenfassung der Informationen zum Dokumentenstand innerhalb eines Unternehmens zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.61 DOC-REVISION S. 67](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.50 COMPANY-REVISION-INFO S. 57](#)

COMPANY-REVISION-INFO~ + COMPANY-REVISION-INFO~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.52

COND

Beschreibung

Verwenden Sie **<COND>**, um Randbedingungen, für die Parameterwerte gültig sind, einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.130 PRM-CHAR S. 140](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.124 P S. 135](#)

COND~ + P~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.53

DATE

Beschreibung

Verwenden Sie **<DATE>**, um das Fertigstellungsdatum der Änderung eines Änderungsgegenstandes, das Definitionsdatum einer Änderungsanforderung, das Datum einer auszuführenden Aktion und das Erstelldatum eines neuen Dokumentes einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.11 CHG-ACTION S. 20](#), [Kapitel 1.21 CHG-OBJECT-REVISION S. 28](#), [Kapitel 1.31 CHG-REQUEST S. 37](#), [Kapitel 1.61 DOC-REVISION S. 67](#)

Ist Kontext für: Text

DATE~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.54

DATE-1

Beschreibung

Verwenden Sie **<DATE-1>**, um das Gültigkeitsdatum eines Standards oder das Erstelldatum eines externen Dokumentes einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.152 STD S. 160](#), [Kapitel 1.179 XDOC S. 190](#)

Ist Kontext für: Text

DATE-1~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.55

DEF

Beschreibung

Verwenden Sie **<DEF>**, um innerhalb einer Definitionsliste einen Absatz zur Beschreibung des Titels einzugeben

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.56 DEF-ITEM](#) S. 62

Ist Kontext für: [Kapitel 1.124 P](#) S. 135

DEF~—+ P~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.56

DEF-ITEM


Beschreibung

Verwenden Sie **<DEF-ITEM>**, um den Titel eines Aufzählungselementes der Definitionsliste einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.57 DEF-LIST S. 63](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.90 LONG-NAME S. 99](#), [Kapitel 1.147 SHORT-NAME S. 155](#), [Kapitel 1.55 DEF S. 61](#)

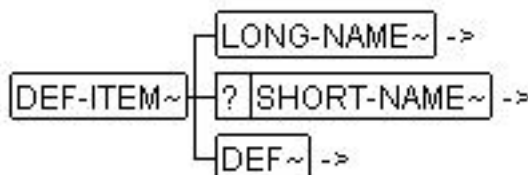

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Die ersten Zeichen des Referenznamens müssen alphanumerisch sein.
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Name eines Ankers für die Online-Hilfe, der applikationsspezifisch festgelegt wird
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Mit der Einstellung "KEEP" soll Formatierer veranlaßt werden das aktuelle Element mit einem Vorgängerblock, z.B. <P> , zusammen zu halten. Das Standardverhalten "NO-KEEP" läßt dem Formatierer in dieser Frage vollkommen freie Hand.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	DEF-ITEM	Feste Referenzklasse

1.57

DEF-LIST

Beschreibung

Verwenden Sie **<DEF-LIST>**, um eine Definitionsliste anzulegen, deren Marginalie referenzierbar ist.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.2 ABSTRACT S. 8](#), [Kapitel 1.10 CHAPTER S. 18](#), [Kapitel 1.27 CHG-REASON S. 33](#), [Kapitel 1.30 CHG-RELEASE-NOTES S. 36](#), [Kapitel 1.36 CHG-SOLUTION-CON S. 42](#), [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-PRO S. 43](#), [Kapitel 1.38 CHG-SOLUTION-SPEC S. 44](#), [Kapitel 1.41 CHG-SUBJECT S. 48](#), [Kapitel 1.66 ENTRY S. 71](#), [Kapitel 1.80 INTRODUCTION S. 88](#), [Kapitel 1.82 ITEM S. 90](#), [Kapitel 1.85 LABELED-ITEM S. 93](#), [Kapitel 1.100 MSR-PROCESSING-LOG S. 109](#), [Kapitel 1.108 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 117](#), [Kapitel 1.109 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 118](#), [Kapitel 1.118 NCOI-1 S. 128](#), [Kapitel 1.134 REMARK S. 144](#), [Kapitel 1.171 TOPIC-1 S. 180](#), [Kapitel 1.172 TOPIC-2 S. 182](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.56 DEF-ITEM S. 62](#)

DEF-LIST~ + DEF-ITEM~ ->

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Mit der Einstellung "KEEP" soll Formatierer veranlaßt werden das aktuelle Element mit einem Vorgängerblock, z.B. <P> , zusammen zu halten. Das Standardverhalten "NO-KEEP" läßt dem Formatierer in dieser Frage vollkommen freie Hand.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.58

DEPARTMENT

Beschreibung

Verwenden Sie <DEPARTMENT>, um die Abteilung eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.160 TEAM-MEMBER](#) S. 169

Ist Kontext für: Text

DEPARTMENT~#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.59

DESC


Beschreibung

Verwenden Sie **<DESC>**, um eine kurze Beschreibung zum Inhalt der Parent-Elemente zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.11 CHG-ACTION S. 20](#), [Kapitel 1.20 CHG-OBJECT S. 27](#), [Kapitel 1.21 CHG-OBJECT-REVISION S. 28](#), [Kapitel 1.68 FIGURE S. 75](#), [Kapitel 1.129 PRM S. 139](#), [Kapitel 1.145 SDG-CAPTION S. 153](#)

Ist Kontext für: [Text S. 184](#), [Kapitel 1.173 TT S. 184](#), [Kapitel 1.181 XREF S. 193](#), [Kapitel 1.182 XREF-TARGET S. 196](#), [Kapitel 1.63 E S. 68](#), [Kapitel 1.74 FT S. 81](#), [Kapitel 1.156 SUP S. 163](#), [Kapitel 1.153 SUB S. 161](#), [Kapitel 1.78 IE S. 86](#), [Kapitel 1.113 MSR-QUERY-TEXT S. 121](#)

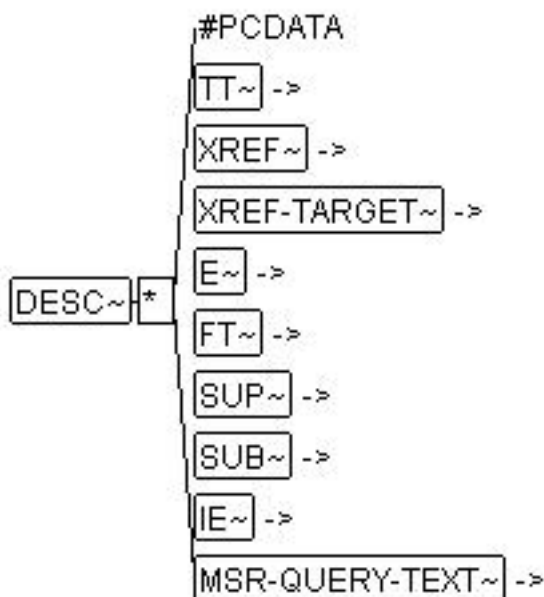

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.60 DOC-LABEL

Beschreibung

Verwenden Sie **<DOC-LABEL>**, um den Titel des Dokumentes oder Dokumententeiles einzugeben, für das Sie administrative Daten erstellen möchten.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.47 COMPANY-DOC-INFO S. 55](#)

Ist Kontext für: Text

DOC-LABEL~ — #PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.61 DOC-REVISION


Beschreibung

Verwenden Sie **<DOC-REVISION>**, um Informationen zum entsprechenden Dokumentstand zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.62 DOC-REVISIONS S. 68](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.51 COMPANY-REVISION-INFO S. 58](#), [Kapitel 1.139 REVISION-LABEL S. 148](#), [Kapitel 1.150 STATE S. 158](#), [Kapitel 1.81 ISSUED-BY S. 89](#), [Kapitel 1.161 TEAM-MEMBER-REF S. 170](#), [Kapitel 1.53 DATE S. 60](#), [Kapitel 1.99 MODIFICATIONS S. 108](#)

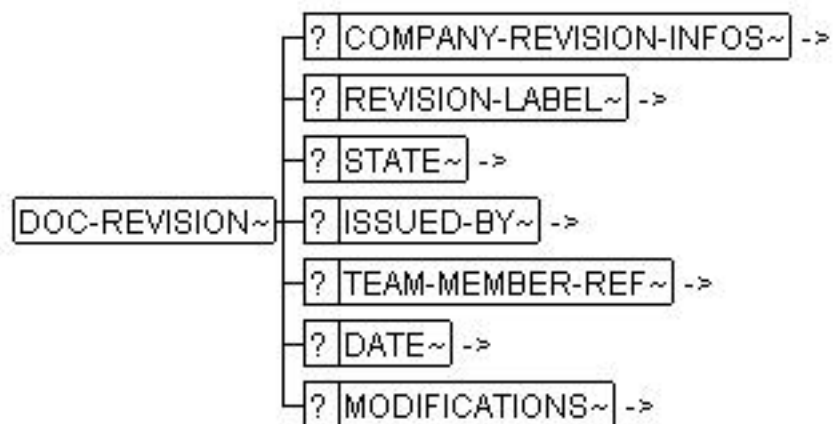

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.62 DOC-REVISIONS


Beschreibung

Verwenden Sie **<DOC-REVISIONS>**, um eine Zusammenfassung der Informationen aller Dokumentstände zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.4 ADMIN-DATA S. 10](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.61 DOC-REVISION S. 67](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.63

E

Beschreibung

Verwenden Sie **<E>**, um innerhalb eines Absatzelementes Textteile hervorzuheben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.8 CHANGE S. 16](#), [Kapitel 1.59 DESC S. 65](#), [Kapitel 1.79 INDENT-SAMPLE S. 86](#), [Kapitel 1.83 ITEM-LABEL S. 91](#), [Kapitel 1.84 LABEL S. 92](#), [Kapitel 1.90 LONG-NAME S. 99](#), [Kapitel 1.91 LONG-NAME-1 S. 100](#), [Kapitel 1.92 MAIN-TITLE S. 101](#), [Kapitel 1.110 MSR-QUERY-RESULT-TEXT S. 119](#), [Kapitel 1.123 OVERALL-TITLE S. 134](#), [Kapitel 1.124 P S. 135](#), [Kapitel 1.133 REASON S. 143](#), [Kapitel 1.154 SUB-TITLE S. 162](#), [Kapitel 1.178 VERBATIM S. 188](#)

Ist Kontext für: Text

E~#PCDATA

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[TYPE] (default)	namedtokengroup	BOLD - ITALIC - BOLDITALIC - PLAIN	BOLD - Text wird fett dargestellt (default). ITALIC - Text wird <i>kur-siv</i> dargestellt.
[COLOR] (implied)	cdata		Ein durch Werkzeuge auswertbarer Farb-code, z.B. RGB-Wert.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Text-teile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Do-kumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die be-rechnete Signatur des Inhalts eines Elemen-tes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der se-mantischen Bedeu-tung eines Elementes

1.64

EMAIL

Beschreibung

Verwenden Sie **<EMAIL>**, um die Web-Adresse der Firma eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.160 TEAM-MEMBER](#) S. 169

Ist Kontext für: Text

EMAIL~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.65

ENTITY-NAME

Beschreibung

Verwenden Sie **<ENTITY-NAME>**, um einen unternehmensspezifischen Dateinamen des Dokumentes oder Dokumentteils zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.47 COMPANY-DOC-INFO](#) S. 55

Ist Kontext für: Text

ENTITY-NAME~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.66

ENTRY


Beschreibung

Verwenden Sie **<ENTRY>**, um das Absatzelement zu erstellen, mit dem der Inhalt einer Tabellenzelle dargestellt werden soll.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.142 ROW S. 150](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.124 P S. 135](#), [Kapitel 1.178 VERBATIM S. 188](#), [Kapitel 1.68 FIGURE S. 75](#), [Kapitel 1.72 FORMULA S. 79](#), [Kapitel 1.88 LIST S. 97](#), [Kapitel 1.57 DEF-LIST S. 63](#), [Kapitel 1.86 LABELED-LIST S. 95](#), [Kapitel 1.121 NOTE S. 131](#)

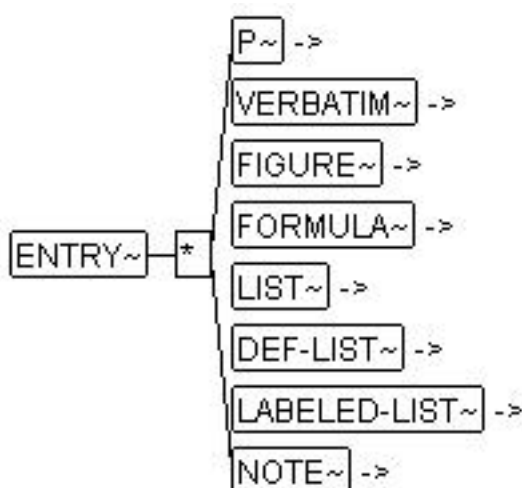

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[MOREROWS] (default)	nmtoken	0	Modifizieren Sie das Attribut, um die entsprechende <ENTRY>-Zelle mit den Zellen der darauffolgenden Zeilen zu verschmelzen. Geben Sie 0 ein, wenn Sie keine Zeilenverschmelzung wünschen. Geben Sie 1 ein, wenn Sie die Zelle mit der Zelle der nächsten Zeile verschmelzen möchten. Geben Sie eine Zahl n ein, wenn Sie die Zelle mit Zellen der n darauffolgenden Zeilen verschmelzen möchten.
[ROTATE] (default)	nmtoken	0	Geben Sie den Winkel ein, um den der Inhalt einer Zelle gedreht werden soll.
[VALIGN] (default)	namedtokengroup	• TOP • BOTTOM • MIDDLE	TOP - Der Tabelleninhalt wird am oberen Zellenrand ausgerichtet. BOTTOM - Der Tabelleninhalt wird am unteren Zellenrand ausgerichtet. MIDDLE - Der Tabelleninhalt wird vertikal zentriert ausgerichtet.
[COLNAME] (implied)	nmtoken		Geben Sie an dieser Stelle einen Identifikationsnamen für die modifizierte Spalte ein, z. B. Spalte1 für die erste Spalte.
[NAMEST] (implied)	nmtoken		Identifikationsnummer der ersten Spalte einer Spaltenverschmelzung
[NAMEEND] (implied)	nmtoken		Identifikationsnummer der letzten Spalte einer Spaltenverschmelzung

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[SPANNAME] (implied)	nmtoken		Identifikationsname einer spezifizierte Spaltenverschmelzung
[COLSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Spaltenlinien angezeigt werden sollen.
[ROWSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Reihenlinien angezeigt werden sollen.
[ALIGN] (implied)	namedtokengroup	• LEFT • RIGHT • CENTER • JUSTIFY • CHAR	LEFT - Der Tabelleninhalt wird linksbündig ausgerichtet. RIGHT - Der Tabelleninhalt wird rechtsbündig ausgerichtet. CENTER - Der Tabelleninhalt wird horizontal zentriert. JUSTIFY - Der Tabelleninhalt wird als Blocksatz dargestellt. Der Abstand zum linken und rechten Rand der Zelle ist gleich. CHAR - Die Ausrichtung des Tabelleninhalts wird über das Attribut [CHAR] festgelegt.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[CHAROFF] (implied)	nmtoken		Wenn [ALIGN] = "CHAR" ist, gibt dieser Wert die Prozentanzahl der aktuellen Spaltenbreite zum linken Rand des Ausrichtungszeichens im [CHAR] -Attribut an. Falls kein Ausrichtungszeichen im Element <ENTRY> vorhanden ist, wird horizontal rechts ausgerichtet. Der Defaultwert wird von <COLSPEC> oder <SPANSPEC> geerbt.
[CHAR] (implied)	cdata		Falls [ALIGN] = "CHAR" ist, gibt dieser aus einem Zeichen bestehende Wert von [CHAR] das Ausrichtungszeichen, z.B. ",", bzw. "." als Dezimalpunkttrennzeichen, an. Das Zeichen darf kein SDATA-Entity sein.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.67

FAX

Beschreibung

Verwenden Sie **<FAX>**, um die Faxnummer eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.160 TEAM-MEMBER S. 169](#)

Ist Kontext für: Text

FAX~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.68

FIGURE


Beschreibung

Verwenden Sie **<FIGURE>**, um Grafiken in ein Dokument einzubinden.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.2 ABSTRACT S. 8](#), [Kapitel 1.10 CHAPTER S. 18](#), [Kapitel 1.27 CHG-REASON S. 33](#), [Kapitel 1.30 CHG-RELEASE-NOTES S. 36](#), [Kapitel 1.36 CHG-SOLUTION-CON S. 42](#), [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-PRO S. 43](#), [Kapitel 1.38 CHG-SOLUTION-SPEC S. 44](#), [Kapitel 1.41 CHG-SUBJECT S. 48](#), [Kapitel 1.66 ENTRY S. 71](#), [Kapitel 1.80 INTRODUCTION S. 88](#), [Kapitel 1.82 ITEM S. 90](#), [Kapitel 1.85 LABELED-ITEM S. 93](#), [Kapitel 1.100 MSR-PROCESSING-LOG S. 109](#), [Kapitel 1.108 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 117](#), [Kapitel 1.109 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 118](#), [Kapitel 1.118 NCOI-1 S. 128](#), [Kapitel 1.134 REMARK S. 144](#), [Kapitel 1.171 TOPIC-1 S. 180](#), [Kapitel 1.172 TOPIC-2 S. 182](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.69 FIGURE-CAPTION S. 77](#), [Kapitel 1.76 GRAPHIC S. 83](#), [Kapitel 1.93 MAP S. 102](#), [Kapitel 1.178 VERBATIM S. 188](#), [Kapitel 1.59 DESC S. 65](#)

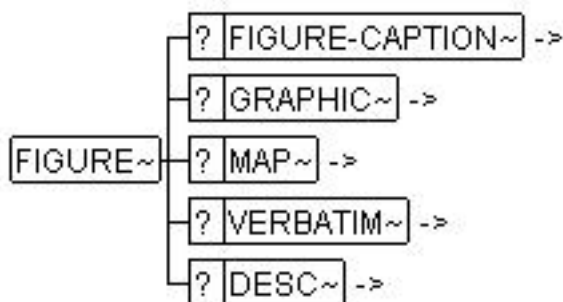

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[FLOAT] (implied)	namedtokengroup	- FLOAT - NO-FLOAT	FLOAT - Grafik wird in den Textfluß eingefügt. NO-FLOAT - Grafik überlagert den Fließtext.
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Name eines Ankers für die Online-Hilfe, der applikationsspezifisch festgelegt wird
[PGWIDE] (implied)	namedtokengroup	- PGWIDE - NO-PGWIDE	Mit der Einstellung "PGWIDE" soll Formatierer veranlaßt werden für die Formatierung des aktuellen Elements die volle verfügbare Breite inklusive des Side-Heads zu nutzen. Das Standardverhalten "NO-PGWIDE" überläßt dies dem Formatierer. Benutzt der Formatierer keine Einrückung für diese Elemente, so hat dieses Attribut keinen Effekt.
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Mit der Einstellung "KEEP" soll Formatierer veranlaßt werden das aktuelle Element mit einem Vorgängerblock, z.B. <P>, zusammen zu halten. Das Standardverhalten "NO-KEEP" läßt dem Formatierer in dieser Frage vollkommen freie Hand.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.69

FIGURE-CAPTION


Beschreibung

Verwenden Sie **<FIGURE-CAPTION>**, um eine Bildbeschriftung zu erstellen. Die Bildnumerierung mit Text, z.B. Abbildung 1, wird dabei automatisch erstellt.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.68 FIGURE S. 75](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.90 LONG-NAME S. 99](#), [Kapitel 1.147 SHORT-NAME S. 155](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FIGURE	Feste Referenzklasse

1.70

FORMATTER-CTRL

Beschreibung

Verwenden Sie **<FORMATTER-CTRL>**, um Default-Werte für die Formatiereroptionen anzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.71 FORMATTER-CTRLS](#) S. 78

Ist Kontext für: Text

FORMATTER-CTRL~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[TARGET-SYSTEM] (implied)	cdata	Hier kann das System beschrieben werden für welches das < FORMTTER-CTRL> relevant ist.
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.71 FORMATTER-CTRLS

Beschreibung

Verwenden Sie **<FORMATTER-CTRLS>**, um eine Zusammenfassung der Default-Werte für die Formatiereroptionen anzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.4 ADMIN-DATA S. 10](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.70 FORMATTER-CTRL S. 78](#)

FORMATTER-CTRLS~+FORMATTER-CTRL~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.72 FORMULA

Beschreibung


Verwenden Sie **<FORMULA>**, um eine Formel in eine Dokumentation einzufügen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.2 ABSTRACT S. 8](#), [Kapitel 1.10 CHAPTER S. 18](#), [Kapitel 1.27 CHG-REASON S. 33](#), [Kapitel 1.30 CHG-RELEASE-NOTES S. 36](#), [Kapitel 1.36 CHG-SOLUTION-CON S. 42](#), [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-PRO S. 43](#), [Kapitel 1.38 CHG-SOLUTION-SPEC S. 44](#), [Kapitel 1.41 CHG-SUBJECT S. 48](#), [Kapitel 1.66 ENTRY S. 71](#), [Kapitel 1.80 INTRODUCTION S. 88](#), [Kapitel 1.82 ITEM S. 90](#), [Kapitel 1.85 LABELED-ITEM S. 93](#), [Kapitel 1.100 MSR-PROCESSING-LOG S. 109](#), [Kapitel 1.108 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 117](#), [Kapitel 1.109 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 118](#), [Kapitel 1.118 NCOI-1 S. 128](#), [Kapitel 1.134 REMARK S. 144](#), [Kapitel 1.171 TOPIC-1 S. 180](#), [Kapitel 1.172 TOPIC-2 S. 182](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.73 FORMULA-CAPTION S. 80](#), [Kapitel 1.76 GRAPHIC S. 83](#), [Kapitel 1.93 MAP S. 102](#), [Kapitel 1.178 VERBATIM S. 188](#), [Kapitel](#)

1.163 TEX-MATH S. 172, Kapitel 1.6 C-CODE S. 15, Kapitel 1.75
GENERIC-MATH S. 82

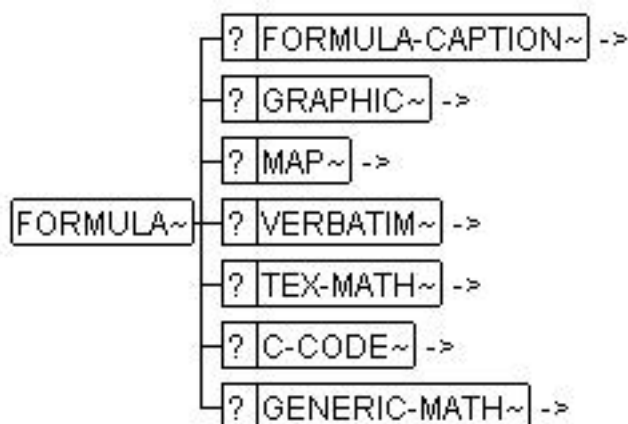

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Mit der Einstellung "KEEP" soll Formatierer veranlaßt werden das aktuelle Element mit einem Vorgängerblock, z.B. <P> , zusammen zu halten. Das Standardverhalten "NO-KEEP" läßt dem Formatierer in dieser Frage vollkommen freie Hand.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.73 FORMULA-CAPTION


Beschreibung

Verwenden Sie **<FORMULA-CAPTION>**, um die Beschriftung einer Formel einzufügen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.72 FORMULA S. 79](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.90 LONG-NAME S. 99](#), [Kapitel 1.147 SHORT-NAME S. 155](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	FORMULA	Feste Referenzklasse

1.74 FT

Beschreibung

Verwenden Sie **<FT>**, um eine Fußnote zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.8 CHANGE S. 16](#), [Kapitel 1.59 DESC S. 65](#), [Kapitel 1.79 INDENT-SAMPLE S. 86](#), [Kapitel 1.83 ITEM-LABEL S. 91](#), [Kapitel 1.92 MAIN-TITLE S. 101](#), [Kapitel 1.110 MSR-QUERY-RESULT-TEXT S. 119](#), [Kapitel 1.123 OVERALL-TITLE S. 134](#), [Kapitel 1.124 P S. 135](#), [Kapitel 1.133 REASON S. 143](#), [Kapitel 1.154 SUB-TITLE S. 162](#)

Ist Kontext für: Text

FT~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.75

GENERIC-MATH

Beschreibung

Verwenden Sie **<GENERIC-MATH>**, um semantische, mathematische Beschreibungen einzufügen, die von einem Math-Prozessor verarbeitet werden.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.72 FORMULA S. 79](#)

Ist Kontext für: Text

GENERIC-MATH~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.76

GRAPHIC

Beschreibung

Verwenden Sie **<GRAPHIC>**, um eine bereits vorhandene Grafik in die Kontext-Elemente einzubinden.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.68 FIGURE S. 75](#), [Kapitel 1.72 FORMULA S. 79](#)

Ist Kontext für: Text

GRAPHIC~—#PCDATA

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[FIT] (default)	nmtoken	0	Modifizieren Sie das Attribut [FIT] , um festzulegen, auf welche Art die Grafik eingefügt werden soll. Geben Sie den Attributwert 0 ein, um eine Grafik in ihrer Originalgröße einzufügen. Ist sie zu groß für den vorgesehenen Freiraum, so wird sie angepaßt.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[HTML-FIT] (default)	nmtoken	0	Entscheidet bei html- und htmlhelp-Generierung, ob die Grafik der Fenstergröße angepasst werden soll.
[FILENAME] (implied)	cdata		Geben Sie hier den Dateinamen ein, unter dem das Wiedergabesystem die Grafik aufrufen kann.
[NOTATION] (implied)	cdata		Geben Sie hier das Format der Grafikdatei an.
[WIDTH] (implied)	cdata		Verändern sie in diesem Attribut die Breite der Grafik.
[HEIGHT] (implied)	cdata		Verändern Sie in diesem Attribut die Höhe der Grafik.
[SCALE] (implied)	cdata		Verändern Sie in diesem Element die Gesamtgröße der Grafik proportional.
[EDIT-WIDTH] (implied)	cdata		Breite der Grafik im Editor
[EDIT-HEIGHT] (implied)	cdata		Höhe der Grafik im Editor
[HTML-WIDTH] (implied)	cdata		Breite der Grafik bei online Darstellung in html und htmlhelp.
[HTML-HEIGHT] (implied)	cdata		Höhe der Grafik bei online-Darstellung in html und htmlhelp
[CATEGORY] (implied)	namedtokengroup	• BARCODE • CONCEPTUAL • ENGINEERING • FLOWCHART • GRAPH • LOGO • SCHEMATIC • WAVEFORM	Geben Sie hier die Kategorie der Grafik ein. Dies kann dazu verwendet werden, eine Liste von Grafiken bestimmter Kategorien zu erstellen.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.77

HOMEPAGE

Beschreibung

Verwenden Sie **<HOMEPAGE>**, um die Web-Adresse der Firma eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.160 TEAM-MEMBER](#) S. 169

Ist Kontext für: Text

HOMEPAGE~ — #PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.78

IE


Beschreibung

Verwenden Sie <IE>, um einen Index zu erstellen, der im Indexverzeichnis erscheinen soll.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.8 CHANGE S. 16](#), [Kapitel 1.59 DESC S. 65](#), [Kapitel 1.79 INDENT-SAMPLE S. 86](#), [Kapitel 1.83 ITEM-LABEL S. 91](#), [Kapitel 1.84 LABEL S. 92](#), [Kapitel 1.90 LONG-NAME S. 99](#), [Kapitel 1.91 LONG-NAME-1 S. 100](#), [Kapitel 1.92 MAIN-TITLE S. 101](#), [Kapitel 1.110 MSR-QUERY-RESULT-TEXT S. 119](#), [Kapitel 1.123 OVERALL-TITLE S. 134](#), [Kapitel 1.124 P S. 135](#), [Kapitel 1.133 REASON S. 143](#), [Kapitel 1.154 SUB-TITLE S. 162](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.156 SUP S. 163](#), [Kapitel 1.153 SUB S. 161](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[TYPE] (implied)	cdata	Geben Sie den Namen eines Index-Typs ein.
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.79 INDENT-SAMPLE


Beschreibung

Verwenden Sie **<INDENT-SAMPLE>**, um einen Platzhalter für die Breite der ersten Spalte einer Marginalie zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.86 LABELED-LIST S. 95](#)

Ist Kontext für: [Text, Kapitel 1.173 TT S. 184, Kapitel 1.181 XREF S. 193, Kapitel 1.182 XREF-TARGET S. 196, Kapitel 1.63 E S. 68, Kapitel 1.74 FT S. 81, Kapitel 1.156 SUP S. 163, Kapitel 1.153 SUB S. 161, Kapitel 1.78 IE S. 86, Kapitel 1.113 MSR-QUERY-TEXT S. 121](#)

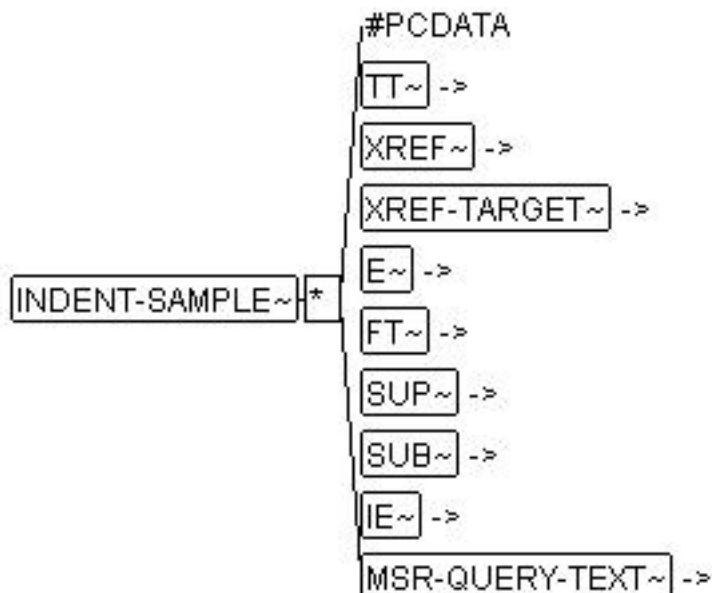

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ITEM-LABEL-POS] (default)	namedtokengroup	• NO-NEWLINE • NEWLINE • NEWLINE-IF-NECESSARY	NO-NEWLINE - Zeilenumbruch innerhalb der ersten Spalte NEWLINE - keine Zeilenumbruch innerhalb der ersten Spalte. Die Beschreibung zur Benennung beginnt in der zweiten Zeile. NEWLINE-IF-NECESSARY - kein Zeilenumbruch innerhalb der ersten Spalte. Ist die Marginalienbenennung länger als unter <INDENT-SAMPLE> festgelegt, so beginnt die Beschreibung in der zweiten Zeile, andernfalls in der Ersten.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.80

INTRODUCTION


Beschreibung

Verwenden Sie **<INTRODUCTION>**, um ein Einleitungskapitel innerhalb der Kontext-Elemente zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.10 CHAPTER S. 18](#), [Kapitel 1.13 CHG-CHAPTER S. 22](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.124 P S. 135](#), [Kapitel 1.178 VERBATIM S. 188](#), [Kapitel 1.68 FIGURE S. 75](#), [Kapitel 1.72 FORMULA S. 79](#), [Kapitel 1.88 LIST S. 97](#), [Kapitel 1.57 DEF-LIST S. 63](#), [Kapitel 1.86 LABELED-LIST S. 95](#), [Kapitel 1.121 NOTE S. 131](#), [Kapitel 1.157 TABLE S. 164](#), [Kapitel 1.105 MSR-QUERY-P-2 S. 114](#), [Kapitel 1.172 TOPIC-2 S. 182](#), [Kapitel 1.115 MSR-QUERY-TOPIC-2 S. 123](#)

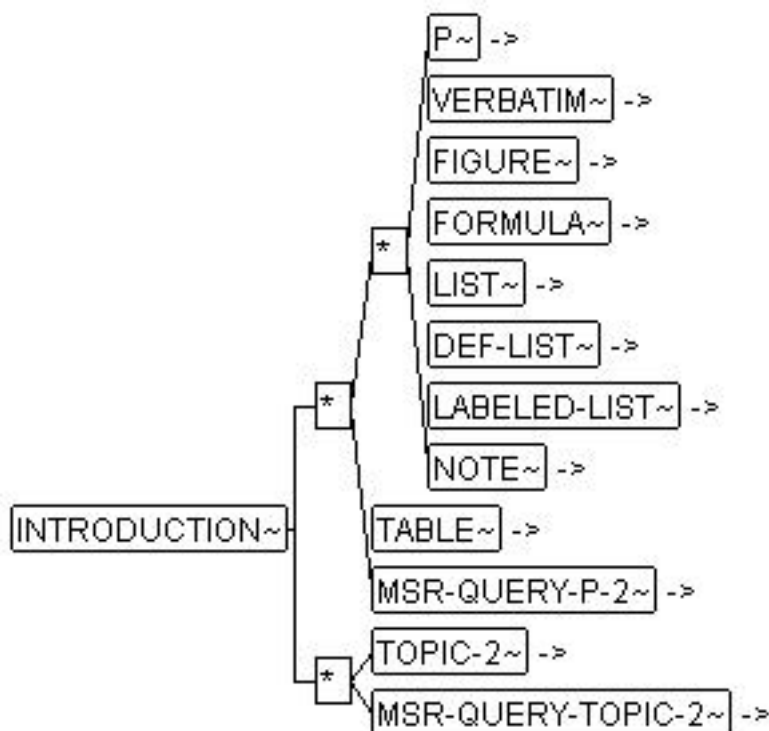

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.81

ISSUED-BY

Beschreibung

Verwenden sie **<ISSUED-BY>**, um zu dokumentieren von wem ein Änderungsvorschlag eingebracht wurde.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.61 DOC-REVISION S. 67](#)

Ist Kontext für: Text

ISSUED-BY~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.82 ITEM


Beschreibung

Verwenden Sie **<ITEM>**, um mehrere verschiedene Aufzählungspunkte zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.88 LIST S. 97](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.124 P S. 135](#), [Kapitel 1.178 VERBATIM S. 188](#), [Kapitel 1.68 FIGURE S. 75](#), [Kapitel 1.72 FORMULA S. 79](#), [Kapitel 1.88 LIST S. 97](#), [Kapitel 1.57 DEF-LIST S. 63](#), [Kapitel 1.86 LABELED-LIST S. 95](#), [Kapitel 1.121 NOTE S. 131](#)

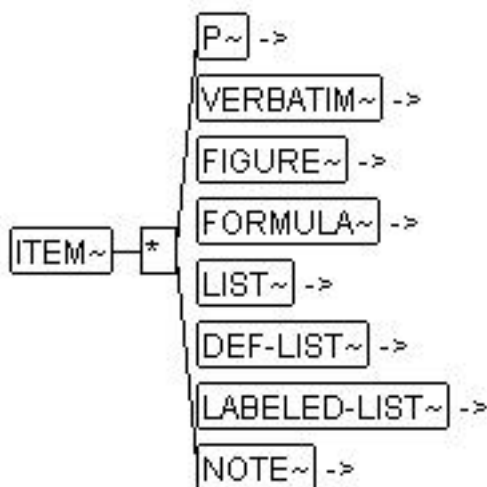

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Mit der Einstellung "KEEP" soll Formatierer veranlaßt werden das aktuelle Element mit einem Vorgängerblock, z.B. <P> , zusammen zu halten. Das Standardverhalten "NO-KEEP" läßt dem Formatierer in dieser Frage vollkommen freie Hand.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.83 ITEM-LABEL


Beschreibung

Verwenden Sie **<ITEM-LABEL>**, um die Benennung einer Marginalie einzugeben. Diese Benennung wird in der ersten Spalte der Marginalie dargestellt.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.85 LABELED-ITEM S. 93](#)

Ist Kontext für: [Text, Kapitel 1.173 TT S. 184, Kapitel 1.181 XREF S. 193, Kapitel 1.182 XREF-TARGET S. 196, Kapitel 1.63 E S. 68, Kapitel 1.74 FT S. 81, Kapitel 1.156 SUP S. 163, Kapitel 1.153 SUB S. 161, Kapitel 1.78 IE S. 86, Kapitel 1.113 MSR-QUERY-TEXT S. 121](#)

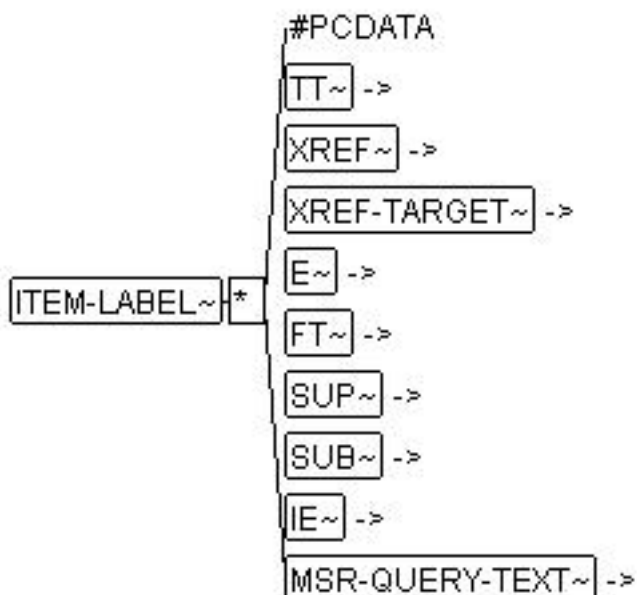

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.84

LABEL


Beschreibung

Verwenden Sie **<LABEL>**, um optional Beschriftungen der Kontext-Elemente zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.94 MATCHING-DCI S. 104](#), [Kapitel 1.121 NOTE S. 131](#), [Kapitel 1.131 PRMS S. 141](#)

Ist Kontext für: [Text, Kapitel 1.173 TT S. 184](#), [Kapitel 1.63 E S. 68](#), [Kapitel 1.156 SUP S. 163](#), [Kapitel 1.153 SUB S. 161](#), [Kapitel 1.78 IE S. 86](#)

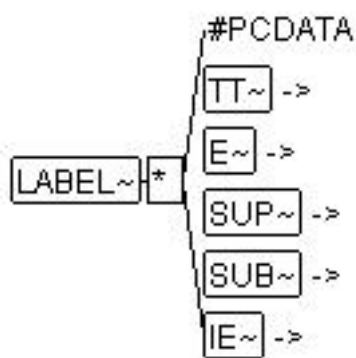

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.85

LABELED-ITEM


Beschreibung

Verwenden Sie **<LABELED-ITEM>**, um eine Marginalie innerhalb einer Liste zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.86 LABELED-LIST S. 95](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.83 ITEM-LABEL S. 91](#), [Kapitel 1.124 P S. 135](#), [Kapitel 1.178 VERBATIM S. 188](#), [Kapitel 1.68 FIGURE S. 75](#), [Kapitel 1.72 FORMULA S. 79](#), [Kapitel 1.88 LIST S. 97](#), [Kapitel 1.57 DEF-LIST S. 63](#), [Kapitel 1.86 LABELED-LIST S. 95](#), [Kapitel 1.121 NOTE S. 131](#)

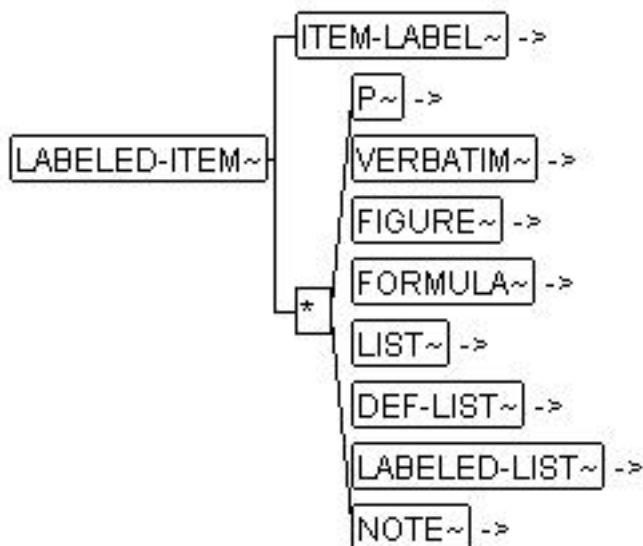

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Name eines Ankers für die Online-Hilfe, der applikationsspezifisch festgelegt wird
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Mit der Einstellung "KEEP" soll Formatierer veranlaßt werden das aktuelle Element mit einem Vorgängerblock, z.B. <P> , zusammen zu halten. Das Standardverhalten "NO-KEEP" läßt dem Formatierer in dieser Frage vollkommen freie Hand.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.86

LABELED-LIST


Beschreibung

Verwenden Sie **<LABELED-LIST>**, um kurze Themenabschnitte strukturiert als Marginalien darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.2 ABSTRACT S. 8](#), [Kapitel 1.10 CHAPTER S. 18](#), [Kapitel 1.27 CHG-REASON S. 33](#), [Kapitel 1.30 CHG-RELEASE-NOTES S. 36](#), [Kapitel 1.36 CHG-SOLUTION-CON S. 42](#), [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-PRO S. 43](#), [Kapitel 1.38 CHG-SOLUTION-SPEC S. 44](#), [Kapitel 1.41 CHG-SUBJECT S. 48](#), [Kapitel 1.66 ENTRY S. 71](#), [Kapitel 1.80 INTRODUCTION S. 88](#), [Kapitel 1.82 ITEM S. 90](#), [Kapitel 1.85 LABELED-ITEM S. 93](#), [Kapitel 1.100 MSR-PROCESSING-LOG S. 109](#), [Kapitel 1.108 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 117](#), [Kapitel 1.109 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 118](#), [Kapitel 1.118 NCOI-1 S. 128](#), [Kapitel 1.134 REMARK S. 144](#), [Kapitel 1.171 TOPIC-1 S. 180](#), [Kapitel 1.172 TOPIC-2 S. 182](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.79 INDENT-SAMPLE S. 86](#), [Kapitel 1.85 LABELED-ITEM S. 93](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Mit der Einstellung "KEEP" soll Formatierer veranlaßt werden das aktuelle Element mit einem Vorgängerblock, z.B. <P> , zusammen zu halten. Das Standardverhalten "NO-KEEP" läßt dem Formatierer in dieser Frage vollkommen freie Hand.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.87

LANGUAGE

Beschreibung

Verwenden Sie **<LANGUAGE>**, um die Dokumentensprache einzugeben, in der das Dokument oder der Dokumentteil überwiegend verfaßt werden soll.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.4 ADMIN-DATA](#) S. 10

Ist Kontext für: Text

LANGUAGE~ — #PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.88

LIST


Beschreibung

Verwenden Sie **<LIST>**, um Inhalte als Aufzählung darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.2 ABSTRACT S. 8](#), [Kapitel 1.10 CHAPTER S. 18](#), [Kapitel 1.27 CHG-REASON S. 33](#), [Kapitel 1.30 CHG-RELEASE-NOTES S. 36](#), [Kapitel 1.36 CHG-SOLUTION-CON S. 42](#), [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-PRO S. 43](#), [Kapitel 1.38 CHG-SOLUTION-SPEC S. 44](#), [Kapitel 1.41 CHG-SUBJECT S. 48](#), [Kapitel 1.66 ENTRY S. 71](#), [Kapitel 1.80 INTRODUCTION S. 88](#), [Kapitel 1.82 ITEM S. 90](#), [Kapitel 1.85 LABELED-ITEM S. 93](#), [Kapitel 1.100 MSR-PROCESSING-LOG S. 109](#), [Kapitel 1.108 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 117](#), [Kapitel 1.109 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 118](#), [Kapitel 1.118 NCOI-1 S. 128](#), [Kapitel 1.134 REMARK S. 144](#), [Kapitel 1.171 TOPIC-1 S. 180](#), [Kapitel 1.172 TOPIC-2 S. 182](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.82 ITEM S. 90](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[TYPE] (default)	namedtokengroup	- UNNUMBER - NUMBER	UNNUMBER - nicht numerierte Aufzählung NUMBER - numerierte Aufzählung
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Mit der Einstellung "KEEP" soll Formattierer veranlaßt werden das aktuelle Element mit einem Vorgängerblock, z.B. <P> , zusammen zu halten. Das Standardverhalten "NO-KEEP" läßt dem Formatierer in dieser Frage vollkommen freie Hand.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.89

LOCS

Beschreibung

Verwenden Sie **<LOCS>**, um Referenzen in externe Dokumente zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.116 MSRREP S. 124](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.117 NAMELOC S. 126](#)

LOCS~+NAMELOC~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.90 LONG-NAME


Beschreibung

Verwenden Sie **<LONG-NAME>**, um eine Bezeichnung zu den Kontext-Elementen zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.10 CHAPTER S. 18](#), [Kapitel 1.13 CHG-CHAPTER S. 22](#), [Kapitel 1.20 CHG-OBJECT S. 27](#), [Kapitel 1.21 CHG-OBJECT-REVISION S. 28](#), [Kapitel 1.31 CHG-REQUEST S. 37](#), [Kapitel 1.46 COMPANY S. 53](#), [Kapitel 1.56 DEF-ITEM S. 62](#), [Kapitel 1.69 FIGURE-CAPTION S. 77](#), [Kapitel 1.73 FORMULA-CAPTION S. 80](#), [Kapitel 1.117 NAMELOC S. 126](#), [Kapitel 1.129 PRM S. 139](#), [Kapitel 1.145 SDG-CAPTION S. 153](#), [Kapitel 1.158 TABLE-CAPTION S. 167](#), [Kapitel 1.160 TEAM-MEMBER S. 169](#), [Kapitel 1.171 TOPIC-1 S. 180](#), [Kapitel 1.172 TOPIC-2 S. 182](#)

Ist Kontext für: [Text, Kapitel 1.173 TT S. 184](#), [Kapitel 1.63 E S. 68](#), [Kapitel 1.156 SUP S. 163](#), [Kapitel 1.153 SUB S. 161](#), [Kapitel 1.78 IE S. 86](#)

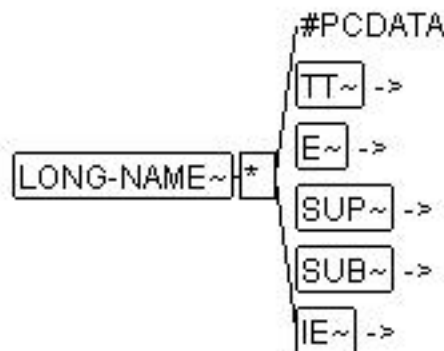

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.91 LONG-NAME-1


Beschreibung

Verwenden Sie **<LONG-NAME-1>**, um eine Bezeichnung zu den Kontext-Elementen zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.152 STD S. 160](#), [Kapitel 1.179 XDOC S. 190](#), [Kapitel 1.180 XFILE S. 192](#), [Kapitel 1.182 XREF-TARGET S. 196](#)

Ist Kontext für: [Text, Kapitel 1.173 TT S. 184](#), [Kapitel 1.63 E S. 68](#), [Kapitel 1.156 SUP S. 163](#), [Kapitel 1.153 SUB S. 161](#), [Kapitel 1.78 IE S. 86](#)

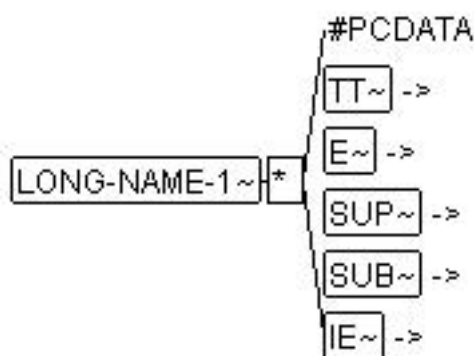

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.92 MAIN-TITLE


Beschreibung

Verwenden Sie **<MAIN-TITLE>**, um den Titel des aktuellen Dokumentes einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.138 REPORT-SUBJECT S. 147](#)

Ist Kontext für: [Text](#), [Kapitel 1.173 TT S. 184](#), [Kapitel 1.181 XREF S. 193](#), [Kapitel 1.182 XREF-TARGET S. 196](#), [Kapitel 1.63 E S. 68](#), [Kapitel 1.74 FT S. 81](#), [Kapitel 1.156 SUP S. 163](#), [Kapitel 1.153 SUB S. 161](#), [Kapitel 1.78 IE S. 86](#), [Kapitel 1.113 MSR-QUERY-TEXT S. 121](#)

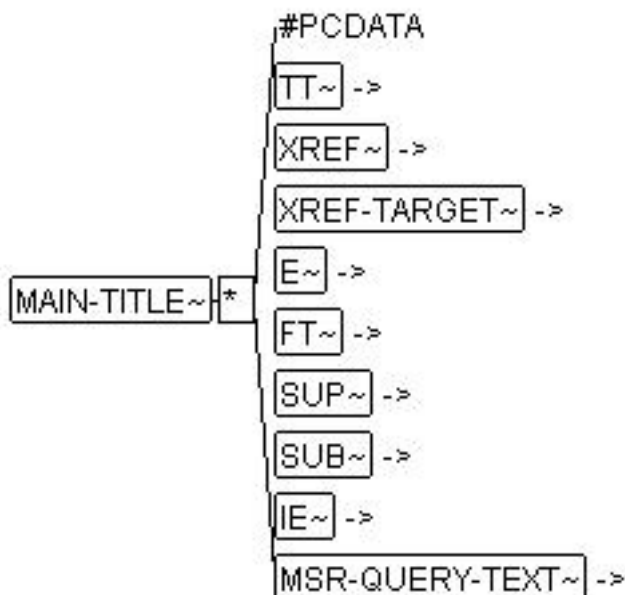

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.93

MAP


Beschreibung

Image maps erlauben dem Autor die Definition von Hot Spots in Grafiken oder Objekten und die Zuordnung von speziellen Aktionen zu diesen Hot Spot. Diese Informationen sind primär für die Generierung von Onlineformaten wie HTML oder HTML-Help wichtig.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.68 FIGURE S. 75](#), [Kapitel 1.72 FORMULA S. 79](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.5 AREA](#) S. 11



Attribut	Typ	Anmerkungen
[ID] (implied)	cdata	Eine ID im HTML Sinne. Hier kann eine ID dokumentiert werden die erst im HTML-Dokument verwendet wird.
[CLASS] (implied)	cdata	Blank-separierte Liste von Klassen
[STYLE] (implied)	cdata	Information über den assoziierten Stil
[TITLE] (implied)	cdata	Titelinformation des <MAP> -Elementes
[ONCLICK] (implied)	cdata	Der ONCLICK-Event tritt auf, wenn das aktuelle Element geklickt wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONDBLCLICK] (implied)	cdata	Der ONDBLCLICK-Event tritt auf, wenn das aktuelle Element geklickt wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONMOUSEDOWN] (implied)	cdata	Der ONMOUSEDOWN-Event tritt auf, wenn die zum klicken verwendete Maustaste auf dem aktuellen Element gedrückt gehalten wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONMOUSEUP] (implied)	cdata	Der ONMOUSEUP-Event tritt auf, wenn die zum klicken verwendete Maustaste auf dem aktuellen Element losgelassen wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[ONMOUSEOVER] (implied)	cdata	Der ONMOUSEOVER-Event tritt auf, wenn der Mauszeiger von außerhalb auf das aktuelle Element bewegt wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONMOUSEMOVE] (implied)	cdata	Der ONMOUSEMOVE-Event tritt auf, wenn der Mauszeiger auf dem aktuellen Element bewegt wird (d.h. er befindet sich darauf). In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONMOUSEOUT] (implied)	cdata	Der ONMOUSEOUT-Event tritt auf, wenn der Mauszeiger aus dem aktuellen Element herausbewegt wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONKEYPRESS] (implied)	cdata	Der ONKEYPRESS-Event tritt auf, wenn eine Taste auf dem aktuellen Element gedrückt und wieder losgelassen wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONKEYDOWN] (implied)	cdata	Der ONKEYDOWN-Event tritt auf, wenn eine Taste auf dem aktuellen Element gedrückt wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.
[ONKEYUP] (implied)	cdata	Der ONKEYUP-Event tritt auf, wenn eine Taste auf dem aktuellen Element losgelassen wird. In diesem Attribut kann ein Skript hinterlegt werden, was bei diesem Event ausgeführt wird.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[NAME] (implied)	nmtoken	Dieses Attribut weist einen Namen zu der Image Map im MAP-Element zu. Dieser Name kann benutzt werden, um durch das Attribut USE-MAP in einem HTML-Image referenziert zu werden. Obwohl dieses Although nicht wirklich im MSR-Modell notwendig ist, wurde es eingefügt, um MAPs zu unterstützen, die für HTML erstellt wurden.

1.94 MATCHING-DCI


Beschreibung

Verwenden Sie **<MATCHING-DCI>**, um semantische Prüfvorschriften für das aktuelle Dokument einzubinden.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.95 MATCHING-DCIS S. 105](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.84 LABEL S. 92](#), [Kapitel 1.146 SHORT-LABEL S. 154](#), [Kapitel 1.176 URL S. 187](#), [Kapitel 1.134 REMARK S. 144](#)

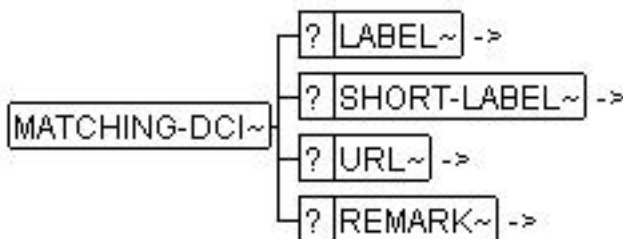

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.95 MATCHING-DCIS

Beschreibung

Verwenden Sie **<MATCHING-DCIS>**, um eine Zusammenfassung semantischer Prüfvorschriften für das aktuelle Dokument einzubinden.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.116 MSRREP S. 124](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.94 MATCHING-DCI S. 104](#)

MATCHING-DCIS~ + MATCHING-DCI~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.96 MAX


Beschreibung

Verwenden Sie **<MAX>**, um die Maximalwerte eines Parameters in einer Parametertabelle einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.130 PRM-CHAR S. 140](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.156 SUP S. 163](#), [Kapitel 1.153 SUB S. 161](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.97

MIN


Beschreibung

Verwenden Sie **<MIN>**, um die Minimalwerte eines Parameters in einer Parametertabelle einzugeben

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.130 PRM-CHAR S. 140](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.156 SUP S. 163](#), [Kapitel 1.153 SUB S. 161](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.98

MODIFICATION


Beschreibung

Verwenden Sie **<MODIFICATION>**, um eine Änderung im Dokument im Vergleich zum Vorgängerdokument zu dokumentieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.99 MODIFICATIONS](#) S. 108

Ist Kontext für: [Kapitel 1.8 CHANGE](#) S. 16, [Kapitel 1.133 REASON](#) S. 143



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[TYPE] (default)	namedtokengroup	CONTENT-RELATED - DOC-RELATED	DOC-RELATED - Dokumentspezifische Änderungen sind der Grund für eine neue Dokumentenversion . CONTENT-RELATED - Produktspezifische Änderungen sind der Grund für eine neue Dokumentenversion.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.99

MODIFICATIONS


Beschreibung

Verwenden Sie **<MODIFICATION>**, um Änderungen im Dokument im Vergleich zum Vorgängerdokument zusammen zu fassen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.61 DOC-REVISION S. 67](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.98 MODIFICATION S. 107](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.100 MSR-PROCESSING-LOG


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-PROCESSING-LOG>**, um für Werkzeuge wie Konverter, Updatewerkzeuge (MSR-Query), Dokumentverschmelzer (Merger), Semantikprüfer (DCI-Checker) den Verlauf und das Ergebnis ihres Prozesses textuell mitzuprotokolieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.116 MSRREP S. 124](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.124 P S. 135](#), [Kapitel 1.178 VERBATIM S. 188](#), [Kapitel 1.68 FIGURE S. 75](#), [Kapitel 1.72 FORMULA S. 79](#), [Kapitel 1.88 LIST S. 97](#), [Kapitel 1.57 DEF-LIST S. 63](#), [Kapitel 1.86 LABELED-LIST S. 95](#), [Kapitel 1.121 NOTE S. 131](#), [Kapitel 1.157 TABLE S. 164](#), [Kapitel 1.131 PRMS S. 141](#), [Kapitel 1.104 MSR-QUERY-P-1 S. 113](#), [Kapitel 1.171 TOPIC-1 S. 180](#), [Kapitel 1.114 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 122](#), [Kapitel 1.10 CHAPTER S. 18](#), [Kapitel 1.102 MSR-QUERY-CHAPTER S. 111](#)

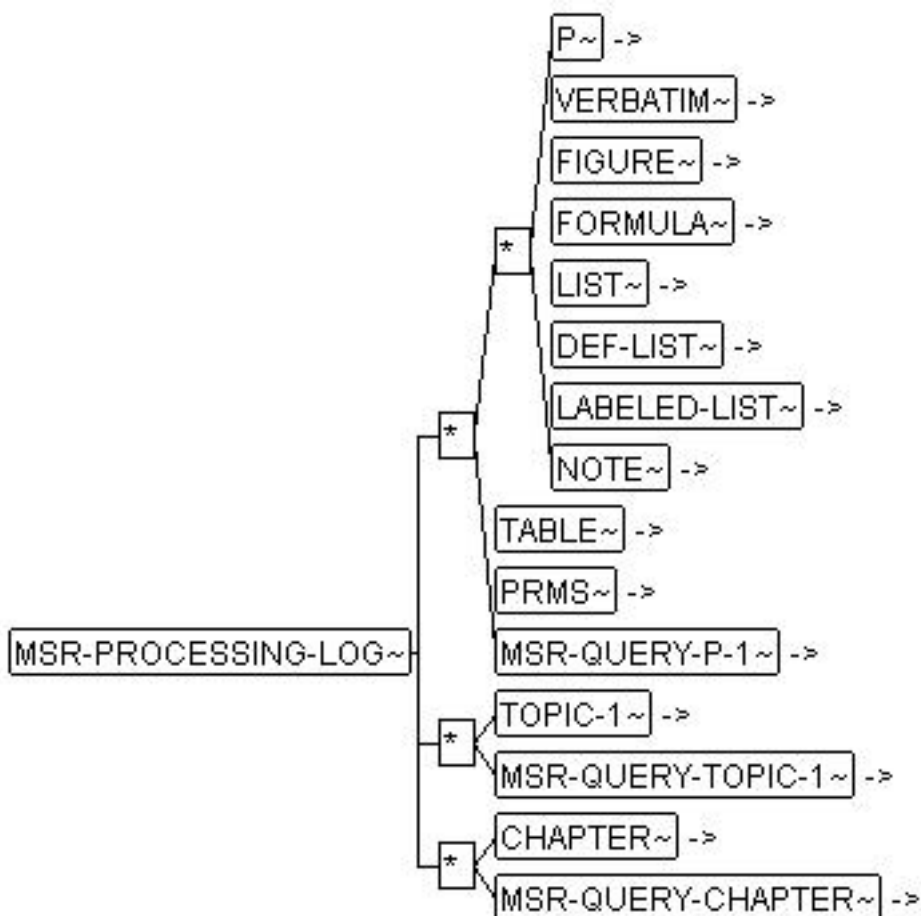

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.101 MSR-QUERY-ARG

Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-ARG>**, um das Argument der MSR-Abfrage einzugeben, das an den Präprozessor übergeben werden soll zur Suche im externen Dokument.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.106 MSR-QUERY-PROPS S. 115](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.181 XREF S. 193](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.102 MSR-QUERY-CHAPTER


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-CHAPTER>**, um im Element **<MSR-QUERY-RESULT-CHAPTER>** ein Kapitel der MSR-Abfrage-Ergebnisse zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.10 CHAPTER S. 18](#), [Kapitel 1.100 MSR-PROCESSING-LOG S. 109](#), [Kapitel 1.118 NCOI-1 S. 128](#), [Kapitel 1.135 REPORT-BODY S. 145](#), [Kapitel 1.136 REPORT-HEAD S. 146](#), [Kapitel 1.137 REPORT-REAR S. 147](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.106 MSR-QUERY-PROPS S. 115](#), [Kapitel 1.107 MSR-QUERY-RESULT-CHAPTER S. 116](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Mit der Einstellung "KEEP" soll Formatierer veranlaßt werden das aktuelle Element mit einem Vorgängerblock, z.B. <P> , zusammen zu halten. Das Standardverhalten "NO-KEEP" läßt dem Formatierer in dieser Frage vollkommen freie Hand.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.103 MSR-QUERY-NAME

Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-NAME>**, um den Prozedurnamen der MSR-Abfrage einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.106 MSR-QUERY-PROPS S. 115](#)

Ist Kontext für: Text

MSR-QUERY-NAME~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.104 MSR-QUERY-P-1


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-P-1>**, um im Element **<MSR-QUERY-RESULT-P-1>** Absatzelemente der MSR-Abfrage-Ergebnisse zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.10 CHAPTER S. 18](#), [Kapitel 1.27 CHG-REASON S. 33](#), [Kapitel 1.30 CHG-RELEASE-NOTES S. 36](#), [Kapitel 1.36 CHG-SOLUTION-CON S. 42](#), [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-PRO S. 43](#), [Kapitel 1.38 CHG-SOLUTION-SPEC S. 44](#), [Kapitel 1.41 CHG-SUBJECT S. 48](#), [Kapitel 1.100 MSR-PROCESSING-LOG S. 109](#), [Kapitel 1.118 NCOI-1 S. 128](#), [Kapitel 1.171 TOPIC-1 S. 180](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.106 MSR-QUERY-PROPS S. 115](#), [Kapitel 1.108 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 117](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Mit der Einstellung "KEEP" soll Formatierer veranlaßt werden das aktuelle Element mit einem Vorgängerblock, z.B. <P> , zusammen zu halten. Das Standardverhalten "NO-KEEP" läßt dem Formatierer in dieser Frage vollkommen freie Hand.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.105 MSR-QUERY-P-2


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-P-2>**, um im Element **<MSR-QUERY-RESULT-P-2>** Absatzelemente der MSR-Abfrage-Ergebnisse zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.2 ABSTRACT S. 8](#), [Kapitel 1.80 INTRODUCTION S. 88](#), [Kapitel 1.172 TOPIC-2 S. 182](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.106 MSR-QUERY-PROPS S. 115](#), [Kapitel 1.109 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 118](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Mit der Einstellung "KEEP" soll Formatierer veranlaßt werden das aktuelle Element mit einem Vorgängerblock, z.B. <P> , zusammen zu halten. Das Standardverhalten "NO-KEEP" läßt dem Formatierer in dieser Frage vollkommen freie Hand.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.106 MSR-QUERY-PROPS


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-PROPS>**, um Eigenschaften einer MSR-Abfrage zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.102 MSR-QUERY-CHAPTER S. 111](#), [Kapitel 1.104 MSR-QUERY-P-1 S. 113](#), [Kapitel 1.105 MSR-QUERY-P-2 S. 114](#), [Kapitel 1.113 MSR-QUERY-TEXT S. 121](#), [Kapitel 1.114 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 122](#), [Kapitel 1.115 MSR-QUERY-TOPIC-2 S. 123](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.103 MSR-QUERY-NAME S. 112](#), [Kapitel 1.101 MSR-QUERY-ARG S. 110](#), [Kapitel 1.44 COMMENT S. 52](#)

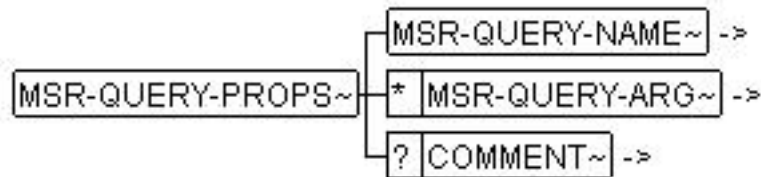

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.107 MSR-QUERY-RESULT-CHAPTER

Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-RESULT-CHAPTER>**, um das MSR-Abfrage-Ergebnis als Kapitel darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.102 MSR-QUERY-CHAPTER S. 111](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.10 CHAPTER S. 18](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.108 MSR-QUERY-RESULT-P-1


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-RESULT-P-1>**, um das MSR-Abfrage-Ergebnis als Absatzelement darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.104 MSR-QUERY-P-1 S. 113](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.124 P S. 135](#), [Kapitel 1.178 VERBATIM S. 188](#), [Kapitel 1.68 FIGURE S. 75](#), [Kapitel 1.72 FORMULA S. 79](#), [Kapitel 1.88 LIST S. 97](#), [Kapitel 1.57 DEF-LIST S. 63](#), [Kapitel 1.86 LABELED-LIST S. 95](#), [Kapitel 1.121 NOTE S. 131](#), [Kapitel 1.157 TABLE S. 164](#), [Kapitel 1.131 PRMS S. 141](#)

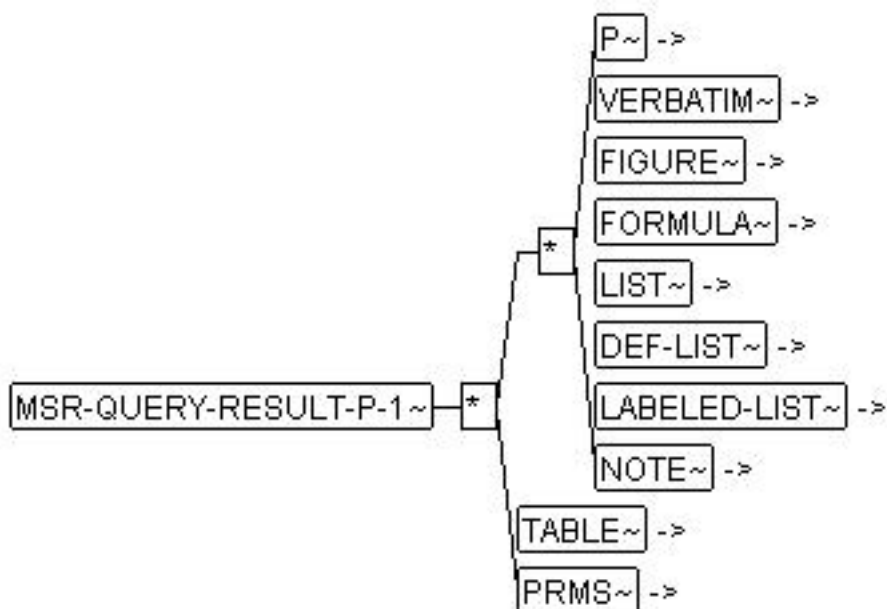

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.109 MSR-QUERY-RESULT-P-2


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-RESULT-P-2>**, um das MSR-Abfrage-Ergebnis als Absatzelement darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.105 MSR-QUERY-P-2 S. 114](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.124 P S. 135](#), [Kapitel 1.178 VERBATIM S. 188](#), [Kapitel 1.68 FIGURE S. 75](#), [Kapitel 1.72 FORMULA S. 79](#), [Kapitel 1.88 LIST S. 97](#), [Kapitel 1.57 DEF-LIST S. 63](#), [Kapitel 1.86 LABELED-LIST S. 95](#), [Kapitel 1.121 NOTE S. 131](#), [Kapitel 1.157 TABLE S. 164](#)

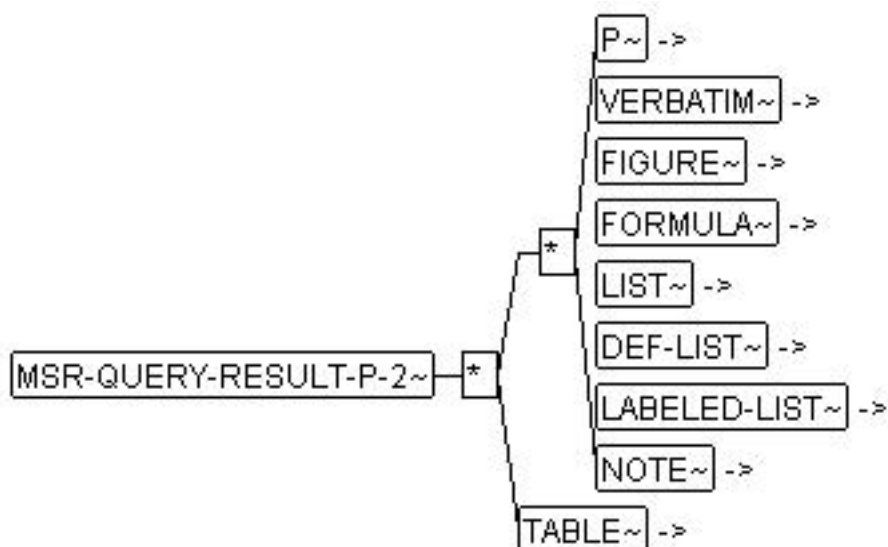

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.110

MSR-QUERY-RESULT-TEXT


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-RESULT-TEXT>**, um das MSR-Abfrage-Ergebnis als Fließtextelement darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.113 MSR-QUERY-TEXT S. 121](#)

Ist Kontext für: [Text, Kapitel 1.173 TT S. 184](#), [Kapitel 1.181 XREF S. 193](#), [Kapitel 1.182 XREF-TARGET S. 196](#), [Kapitel 1.63 E S. 68](#), [Kapitel 1.74 FT S. 81](#), [Kapitel 1.156 SUP S. 163](#), [Kapitel 1.153 SUB S. 161](#), [Kapitel 1.78 IE S. 86](#), [Kapitel 1.113 MSR-QUERY-TEXT S. 121](#)

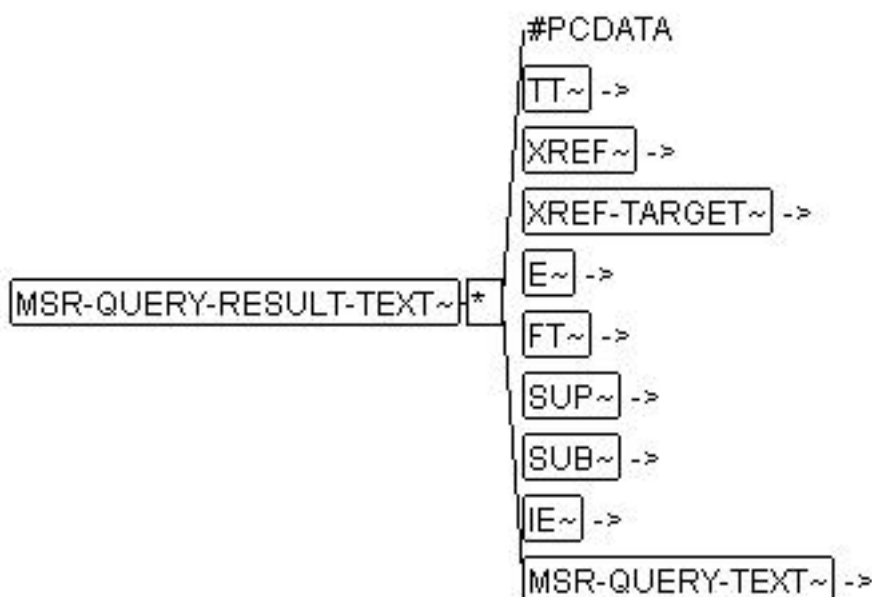

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.111 MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-1

Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-1>**, um das MSR-Abfrage-Ergebnis als Themenabschnitt darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.114 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 122](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.171 TOPIC-1 S. 180](#)

MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-1~+TOPIC-1~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.112 MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2

Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2>**, um das MSR-Abfrage-Ergebnis als Themenabschnitt darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.115 MSR-QUERY-TOPIC-2 S. 123](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.172 TOPIC-2 S. 182](#)

MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2~ + **TOPIC-2~** ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.113 MSR-QUERY-TEXT


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-TEXT>**, um im Element **<MSR-QUERY-RESULT-TEXT>** Fließtextelemente der MSR-Abfrage-Ergebnisse zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.8 CHANGE S. 16](#), [Kapitel 1.59 DESC S. 65](#), [Kapitel 1.79 INDENT-SAMPLE S. 86](#), [Kapitel 1.83 ITEM-LABEL S. 91](#), [Kapitel 1.92 MAIN-TITLE S. 101](#), [Kapitel 1.110 MSR-QUERY-RESULT-TEXT S. 119](#), [Kapitel 1.123 OVERALL-TITLE S. 134](#), [Kapitel 1.124 P S. 135](#), [Kapitel 1.133 REASON S. 143](#), [Kapitel 1.154 SUB-TITLE S. 162](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.106 MSR-QUERY-PROPS S. 115](#), [Kapitel 1.110 MSR-QUERY-RESULT-TEXT S. 119](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.114

MSR-QUERY-TOPIC-1


Beschreibung

Verwenden Sie **<MSR-QUERY-TOPIC-1>**, um im Element **<MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-1>** Themenabschnitte der MSR-Abfrage-Ergebnisse zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.10 CHAPTER S. 18](#), [Kapitel 1.27 CHG-REASON S. 33](#), [Kapitel 1.30 CHG-RELEASE-NOTES S. 36](#), [Kapitel 1.36 CHG-SOLUTION-CON S. 42](#), [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-PRO S. 43](#), [Kapitel 1.38 CHG-SOLUTION-SPEC S. 44](#), [Kapitel 1.41 CHG-SUBJECT S. 48](#), [Kapitel 1.100 MSR-PROCESSING-LOG S. 109](#), [Kapitel 1.118 NCOI-1 S. 128](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.106 MSR-QUERY-PROPS S. 115](#), [Kapitel 1.111 MSR-QUERY-RESULT-TOPIC S. 120](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Mit der Einstellung "KEEP" soll Formatierer veranlaßt werden das aktuelle Element mit einem Vorgängerblock, z.B. <P> , zusammen zu halten. Das Standardverhalten "NO-KEEP" läßt dem Formatierer in dieser Frage vollkommen freie Hand.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.115 MSR-QUERY-TOPIC-2


Beschreibung

Verwenden Sie <MSR-QUERY-TOPIC-2>, um im Element <MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2> Themenabschnitte der MSR-Abfrage-Ergebnisse zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.2 ABSTRACT S. 8](#), [Kapitel 1.80 INTRODUCTION S. 88](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.106 MSR-QUERY-PROPS S. 115](#), [Kapitel 1.112 MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2 S. 120](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Mit der Einstellung "KEEP" soll Formatierer veranlaßt werden das aktuelle Element mit einem Vorgängerblock, z.B. <P> , zusammen zu halten. Das Standardverhalten "NO-KEEP" läßt dem Formatierer in dieser Frage vollkommen freie Hand.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.116 MSRREP


Beschreibung

Verwenden Sie <MSRREP>, um den kompletten Inhalt eines MSR-Report-Dokuments zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: Root

Ist Kontext für: [Kapitel 1.147 SHORT-NAME S. 155](#), [Kapitel 1.7 CATEGORY S. 16](#), [Kapitel 1.136 REPORT-HEAD S. 146](#), [Kapitel 1.4 ADMIN-DATA S. 10](#), [Kapitel 1.135 REPORT-BODY S. 145](#), [Kapitel 1.137 REPORT-REAR S. 147](#), [Kapitel 1.149 SPECIAL-DATA S. 158](#), [Kapitel 1.100 MSR-PROCESSING-LOG S. 109](#), [Kapitel 1.95 MATCHING-DCIS S. 105](#), [Kapitel 1.89 LOCS S. 98](#)

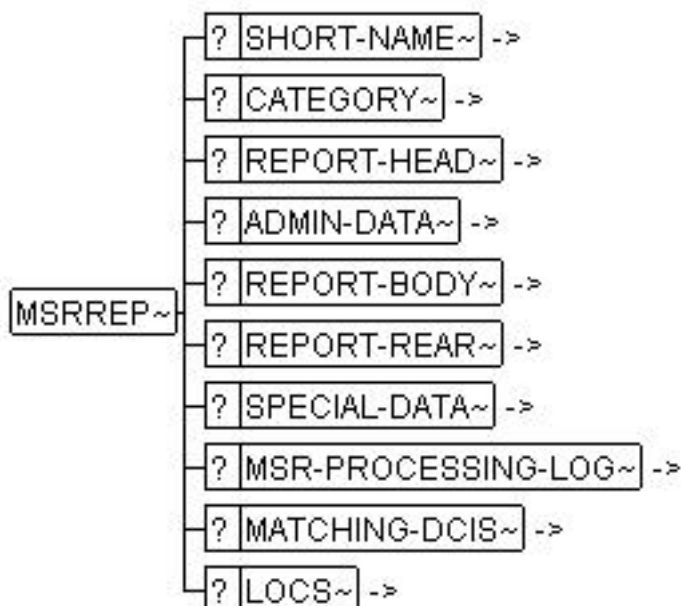

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[PUBID] (default)	cdata	-//MSR//DTD MSR REPORT DTD:V2.1.1:MSRREP.DTD	Beinhaltet den Public Identifier der aktuellen DTD: MSRREP.DTD. Dieser Referenzname wird automatisch erstellt und kann von Processierungswerkzeugen zur Identifikation des Dokumenttyps verwendet werden.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[F-PUBID] (fixed)	cdata	-//MSR//DTD MSR REPORT DTD:V2.1.1:MSRREP.DTD	Fixed Public ID. Dieser ist im Gegensatz zu [F-PUBID] nicht veränderbar und beinhaltet den Public Identifier der aktuellen MSR-REP.DTD. Dieser Referenzname wird automatisch erstellt und kann von Prozessierungswerkzeugen zur Identifikation des Dokumenttyps verwendet werden.
[F-NAMESPACE] (fixed)	nmtokens	CHAPTER CHG- OBJECT CHG- OBJECT-REVISION CHG-REQUEST COMPANY DEF-ITEM EXTERNAL FIGURE FORMULA PRM SDG STD TABLE TEAM- MEMBER TOPIC XDOC XFILE XREF- TARGET	Feste Namensraumgrenze
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	HYDOC	Hytime-Architekturform

1.117

NAMELOC


Beschreibung

Verwenden Sie **<NAMELOC>**, um das externe Dokument eines dokumentübergreifenden Quer-
verweises zu identifizieren, auf das verwiesen werden soll.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.89 LOCS S. 98](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.90 LONG-NAME S. 99](#), [Kapitel 1.147 SHORT-NAME S. 155](#),
[Kapitel 1.119 NMLIST S. 129](#)

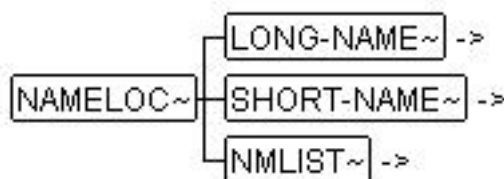

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[EXT-ID-CLASS] (implied)	nmtoken		External ID Class. Der Wert dieses Attributs klassifiziert ein externes Linkziel. Dies drückt aus, dass der Link auf ein Objekt von einem bestimmten Typ zeigen muss. Z.B. ein Link: <X-REF IDREF="ID1" ID-CLASS="EXTERNAL" EXT-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</X-REF> zeigt auf ein Repräsentation des externen Ziels im gleichen Dokument wie <NAMELOC IDREF="ID1" F-ID-CLASS="EXTERNAL" EXT-ID-CLASS="TEAM-MEMBER"><NMLIST DOCORSUB="EinAnderesDokument">...</NMLIST>. Diese Repräsentation zeigt ihrerseits dann auf ein "TEAM-MEMBER" -Objekt in einem anderen Dokument wie: <TEAM-MEMBER ID="ID3" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER>.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	EXTERNAL	Feste Referenzklasse
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	NAMELOC	Hytime-Architekturform

1.118

NCOI-1


Beschreibung

Verwenden Sie **<NCOI-1>**, um nicht inhaltsorientierte Informationen, sog. allgemeine Dokumentinhalte, zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.144 SDG S. 152](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.124 P S. 135](#), [Kapitel 1.178 VERBATIM S. 188](#), [Kapitel 1.68 FIGURE S. 75](#), [Kapitel 1.72 FORMULA S. 79](#), [Kapitel 1.88 LIST S. 97](#), [Kapitel 1.57 DEF-LIST S. 63](#), [Kapitel 1.86 LABELED-LIST S. 95](#), [Kapitel 1.121 NOTE S. 131](#), [Kapitel 1.157 TABLE S. 164](#), [Kapitel 1.131 PRMS S. 141](#), [Kapitel 1.104 MSR-QUERY-P-1 S. 113](#), [Kapitel 1.171 TOPIC-1 S. 180](#), [Kapitel 1.114 MSR-QUERY-TOPIC-1 S. 122](#), [Kapitel 1.10 CHAPTER S. 18](#), [Kapitel 1.102 MSR-QUERY-CHAPTER S. 111](#)

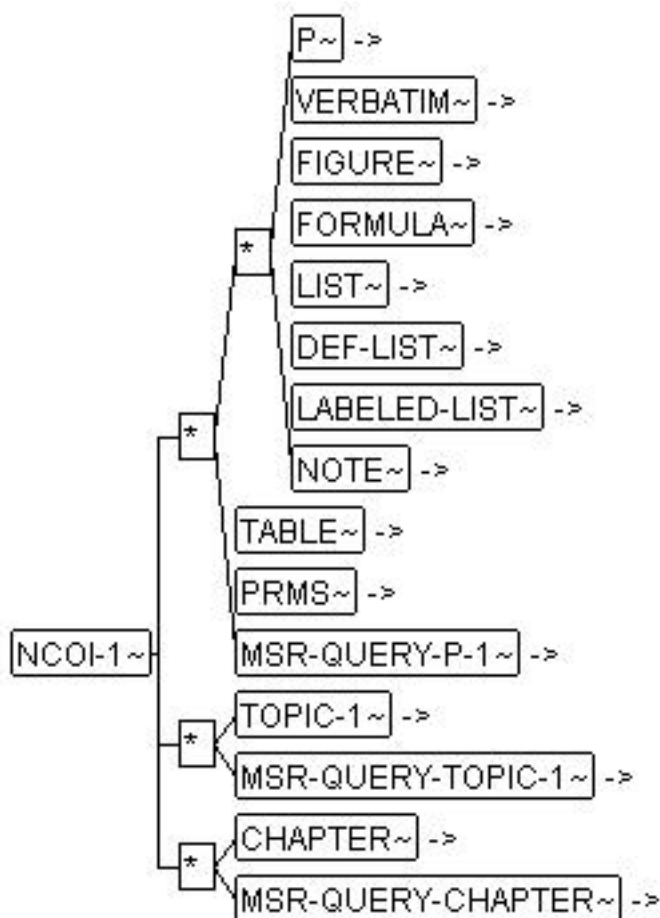

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.119

NMLIST

Beschreibung

Verwenden Sie **<NMLIST>**, um die Bezeichnung der Entity oder des Elementes einzugeben, worauf in einem externen Dokument verwiesen werden soll.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.117 NAMELOC](#) S. 126

Ist Kontext für: Text

NMLIST~—#PCDATA

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[NAMETYPE] (default)	namedtokengroup	- ENTITY ELEMENT	ENTITY - Verweis auf eine Entity im externen Dokument ELEMENT - Verweis auf ein Element im externen Dokument
[DOCORSUB] (implied)	entity		Der Name eines externen Entities, welches eine Datei identifiziert in die oder auf die referenziert werden soll. Z.B.: <NMLIST DOCORSUB="EinAnderesDokument">ID...</NMLIST> Im Declaration Subset könnte dann folgendes stehen: <!ENTITY EinAnderesDokument SYSTEM "xyz.xml" NDATA SGML>
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	NMLIST	Hytime-Architekturform

1.120

NOTATION

Beschreibung

Verwenden Sie **<NOTATION>**, um die Notation/das Format einer externen Datei einzugeben, auf die verwiesen werden soll.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.180 XFILE](#) S. 192

Ist Kontext für: Text

NOTATION~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.121

NOTE

Beschreibung


Verwenden Sie **<NOTE>**, um Sicherheits- oder Bedienhinweise besonders hervorzuheben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.2 ABSTRACT](#) S. 8, [Kapitel 1.10 CHAPTER](#) S. 18, [Kapitel 1.27 CHG-REASON](#) S. 33, [Kapitel 1.30 CHG-RELEASE-NOTES](#) S. 36, [Kapitel 1.36 CHG-SOLUTION-CON](#) S. 42, [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-PRO](#) S. 43, [Kapitel 1.38 CHG-SOLUTION-SPEC](#) S. 44, [Kapitel 1.41 CHG-SUBJECT](#) S. 48, [Kapitel 1.66 ENTRY](#) S. 71, [Kapitel 1.80 INTRODUCTION](#) S. 88, [Kapitel 1.82 ITEM](#) S. 90, [Kapitel 1.85 LABELED-ITEM](#) S. 93, [Kapitel 1.100 MSR-PROCESSING-LOG](#) S. 109, [Kapitel 1.108](#)

MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 117, Kapitel 1.109 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 118, Kapitel 1.118 NCOI-1 S. 128, Kapitel 1.134 REMARK S. 144, Kapitel 1.171 TOPIC-1 S. 180, Kapitel 1.172 TOPIC-2 S. 182

Ist Kontext für: Kapitel 1.84 LABEL S. 92, Kapitel 1.124 P S. 135



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[NOTE-TYPE] (default)	namedtokengroup	- CAUTION HINT - TIP - INSTRUCTION - EXERCISE - OTHER	CAUTION - Gefahren für Geräte und Personen bei der Bedienung HINT - Besondere Bedienmerkmale TIP - Arbeitserleichternde Maßnahmen INSTRUCTION - Notwendige Anweisungen EXERCISE - Praxisbeispiele OTHER - Zusätzliche Hinweise
[USER-DEFINED-TYPE] (implied)	cdata		Mit diesem Attribut kann bei einem [NOTE-TYPE = "OTHER"] eine freidefinierbarer Hinweistyp definiert werden. Dieser String wird dann anstelle des Standardwertes für [NOTE-TYPE] ausgegeben.
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Mit der Einstellung "KEEP" soll Formatierer veranlaßt werden das aktuelle Element mit einem Vorgängerblock, z.B. <P> , zusammen zu halten. Das Standardverhalten "NO-KEEP" läßt dem Formatierer in dieser Frage vollkommen freie Hand.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.122

NUMBER

Beschreibung

Verwenden Sie **<NUMBER>**, um die Versionsnummer eines externen Dokumentes einzugeben, auf das verwiesen wird.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.179 XDOC](#) S. 190

Ist Kontext für: Text

NUMBER~ — #PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.123 OVERALL-TITLE


Beschreibung

Verwenden Sie **<OVERALL-TITLE>**, um den Titel der Gesamtdokumentation einzugeben, deren Teil das aktuelle Dokument ist.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.138 REPORT-SUBJECT S. 147](#)

Ist Kontext für: [Text, Kapitel 1.173 TT S. 184, Kapitel 1.181 XREF S. 193, Kapitel 1.182 XREF-TARGET S. 196, Kapitel 1.63 E S. 68, Kapitel 1.74 FT S. 81, Kapitel 1.156 SUP S. 163, Kapitel 1.153 SUB S. 161, Kapitel 1.78 IE S. 86, Kapitel 1.113 MSR-QUERY-TEXT S. 121](#)

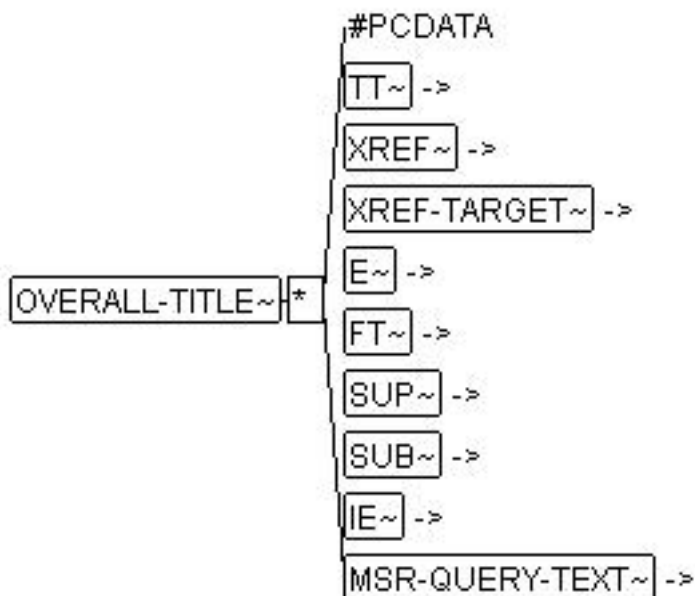

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.124

P


Beschreibung

Verwenden Sie **<P>**, um einen Absatz eines Fließtextes zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.2 ABSTRACT S. 8](#), [Kapitel 1.10 CHAPTER S. 18](#), [Kapitel 1.27 CHG-REASON S. 33](#), [Kapitel 1.30 CHG-RELEASE-NOTES S. 36](#), [Kapitel 1.36 CHG-SOLUTION-CON S. 42](#), [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-PRO S. 43](#), [Kapitel 1.38 CHG-SOLUTION-SPEC S. 44](#), [Kapitel 1.41 CHG-SUBJECT S. 48](#), [Kapitel 1.52 COND S. 59](#), [Kapitel 1.55 DEF S. 61](#), [Kapitel 1.66 ENTRY S. 71](#), [Kapitel 1.80 INTRODUCTION S. 88](#), [Kapitel 1.82 ITEM S. 90](#), [Kapitel 1.85 LABELED-ITEM S. 93](#), [Kapitel 1.100 MSR-PROCESSING-LOG S. 109](#), [Kapitel 1.108 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 117](#), [Kapitel 1.109 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 118](#), [Kapitel 1.118 NCOI-1 S. 128](#), [Kapitel 1.121 NOTE S. 131](#), [Kapitel 1.134 REMARK S. 144](#), [Kapitel 1.171 TOPIC-1 S. 180](#), [Kapitel 1.172 TOPIC-2 S. 182](#)

Ist Kontext für: [Text](#), [Kapitel 1.173 TT S. 184](#), [Kapitel 1.181 XREF S. 193](#), [Kapitel 1.182 XREF-TARGET S. 196](#), [Kapitel 1.63 E S. 68](#), [Kapitel 1.74 FT S. 81](#), [Kapitel 1.156 SUP S. 163](#), [Kapitel 1.153 SUB S. 161](#), [Kapitel 1.78 IE S. 86](#), [Kapitel 1.152 STD S. 160](#), [Kapitel 1.179 XDOC S. 190](#), [Kapitel 1.180 XFILE S. 192](#), [Kapitel 1.113 MSR-QUERY-TEXT S. 121](#)

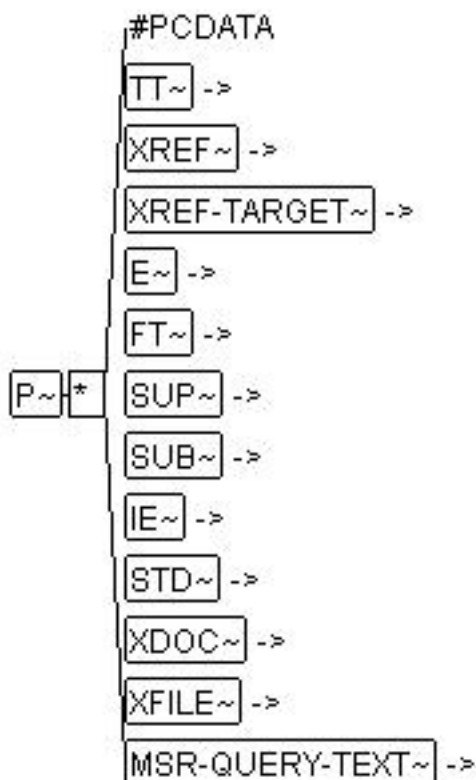

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Name eines Ankers für die Online-Hilfe, der applikationsspezifisch festgelegt wird
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Mit der Einstellung "KEEP" soll Formatierer veranlaßt werden das aktuelle Element mit einem Vorgängerblock, z.B. <P> , zusammen zu halten. Das Standardverhalten "NO-KEEP" läßt dem Formatierer in dieser Frage vollkommen freie Hand.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.125 PHONE

Beschreibung

Verwenden Sie **<PHONE>**, um die Telefonnummer eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.160 TEAM-MEMBER](#) S. 169

Ist Kontext für: Text

PHONE~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.126 POSITION

Beschreibung

Verwenden Sie **<POSITION>**, um Verweise auf die relevanten Stellen eines Standards einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.152 STD S. 160](#), [Kapitel 1.179 XDOC S. 190](#)

Ist Kontext für: Text

POSITION~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.127

PRIVATE-CODE

Beschreibung

Verwenden Sie **<PRIVATE-CODE>**, um Daten für speziell angepasste Systeme oder für Prozesse zu erzeugen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.128 PRIVATE-CODES S. 139](#)

Ist Kontext für: Text

PRIVATE-CODE~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[TYPE] (implied)	cdata	Typdefinition
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.128 PRIVATE-CODES

Beschreibung

Verwenden Sie **<PRIVATE-CODE>**, um eine Zusammenfassung der Daten für speziell angepasste Systeme oder für Prozesse zu erzeugen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.47 COMPANY-DOC-INFO S. 55](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.127 PRIVATE-CODE S. 138](#)

PRIVATE-CODES~ + PRIVATE-CODE~ ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.129 PRM


Beschreibung

Verwenden Sie **<PRM>**, um eine Parametertabelle zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.131 PRMS S. 141](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.90 LONG-NAME S. 99](#), [Kapitel 1.147 SHORT-NAME S. 155](#),
[Kapitel 1.59 DESC S. 65](#), [Kapitel 1.130 PRM-CHAR S. 140](#)

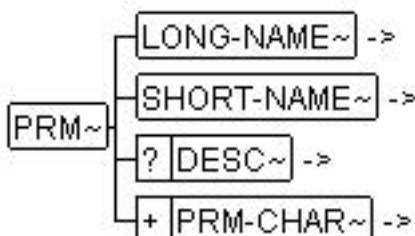

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	PRM	Feste Referenzklasse

1.130

PRM-CHAR


Beschreibung

Verwenden Sie **<PRM-CHAR>**, um Parameterwerte zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.129 PRM S. 139](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.52 COND S. 59](#), [Kapitel 1.1 ABS S. 8](#), [Kapitel 1.168 TOL S. 178](#), [Kapitel 1.97 MIN S. 106](#), [Kapitel 1.174 TYP S. 186](#), [Kapitel 1.96 MAX S. 106](#), [Kapitel 1.175 UNIT S. 186](#), [Kapitel 1.164 TEXT S. 173](#), [Kapitel 1.134 REMARK S. 144](#)

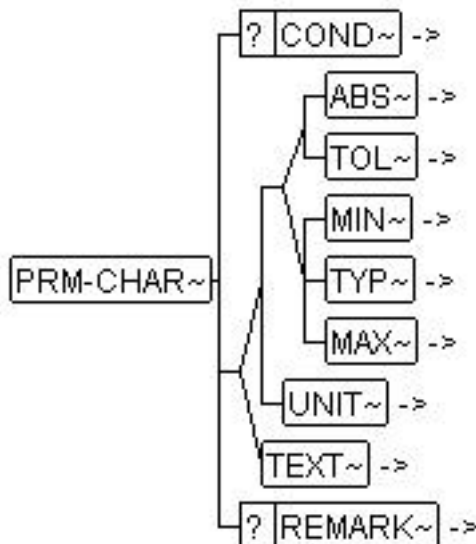

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.131 PRMS


Beschreibung

Verwenden Sie **<PRMS>**, um eine Parametertabelle für mehrere Parameter zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.10 CHAPTER S. 18](#), [Kapitel 1.27 CHG-REASON S. 33](#), [Kapitel 1.30 CHG-RELEASE-NOTES S. 36](#), [Kapitel 1.36 CHG-SOLUTION-CON S. 42](#), [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-PRO S. 43](#), [Kapitel 1.38 CHG-SOLUTION-SPEC S. 44](#), [Kapitel 1.41 CHG-SUBJECT S. 48](#), [Kapitel 1.100 MSR-PROCESSING-LOG S. 109](#), [Kapitel 1.108 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 117](#), [Kapitel 1.118 NCOI-1 S. 128](#), [Kapitel 1.171 TOPIC-1 S. 180](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.84 LABEL S. 92](#), [Kapitel 1.129 PRM S. 139](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Mit der Einstellung "KEEP" soll Formatierer veranlaßt werden das aktuelle Element mit einem Vorgängerblock, z.B. <P> , zusammen zu halten. Das Standardverhalten "NO-KEEP" läßt dem Formatierer in dieser Frage vollkommen freie Hand.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.132 PUBLISHER

Beschreibung

Verwenden Sie **<PUBLISHER>**, um den Herausgeber eines externen Dokumentes einzugeben, auf das verwiesen wird.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.179 XDOC S. 190](#)

Ist Kontext für: Text

PUBLISHER~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.133

REASON


Beschreibung

Verwenden Sie **<REASON>**, um den Grund für die Änderungen der aktuellen Dokumentversion im Vergleich zur Vorgängerversion einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.98 MODIFICATION S. 107](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.173 TT S. 184](#), [Kapitel 1.181 XREF S. 193](#), [Kapitel 1.182 XREF-TARGET S. 196](#), [Kapitel 1.63 E S. 68](#), [Kapitel 1.74 FT S. 81](#), [Kapitel 1.156 SUP S. 163](#), [Kapitel 1.153 SUB S. 161](#), [Kapitel 1.78 IE S. 86](#), [Kapitel 1.113 MSR-QUERY-TEXT S. 121](#)

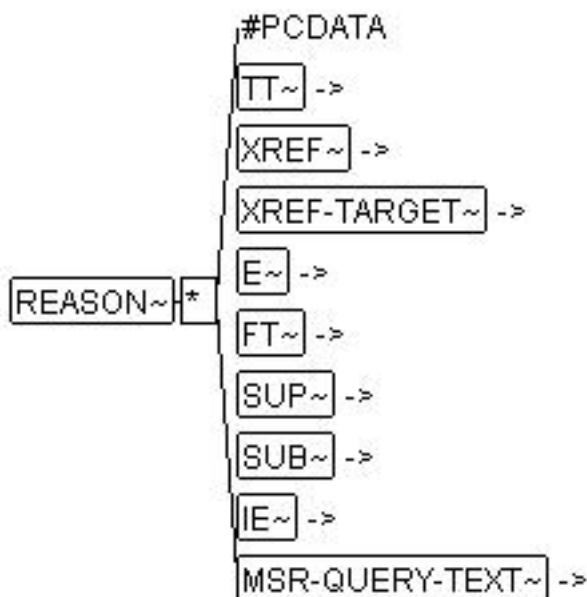

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.134 REMARK


Beschreibung

Verwenden Sie **<REMARK>**, um eine Bemerkung zum Dokumentenstand einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.50 COMPANY-REVISION-INFO S. 57](#), [Kapitel 1.94 MATCHING-DCI S. 104](#), [Kapitel 1.130 PRM-CHAR S. 140](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.124 P S. 135](#), [Kapitel 1.178 VERBATIM S. 188](#), [Kapitel 1.68 FIGURE S. 75](#), [Kapitel 1.72 FORMULA S. 79](#), [Kapitel 1.88 LIST S. 97](#), [Kapitel 1.57 DEF-LIST S. 63](#), [Kapitel 1.86 LABELED-LIST S. 95](#), [Kapitel 1.121 NOTE S. 131](#)

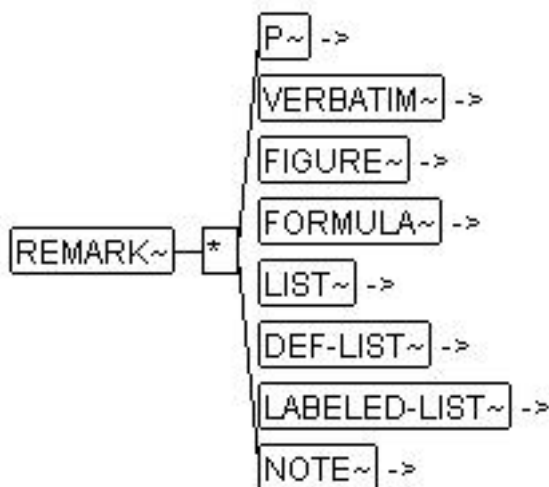

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.135 REPORT-BODY


Beschreibung

Verwenden Sie **<REPORT-BODY>**, um den Dokumentenhauptteil zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.116 MSRREP S. 124](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.10 CHAPTER S. 18](#), [Kapitel 1.102 MSR-QUERY-CHAPTER S. 111](#), [Kapitel 1.13 CHG-CHAPTER S. 22](#)

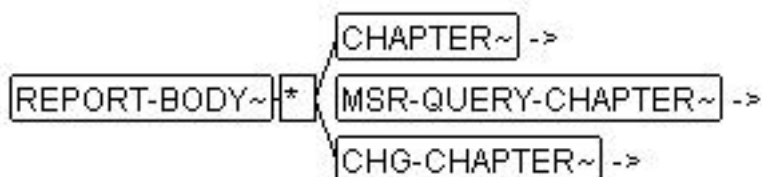

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.136

REPORT-HEAD


Beschreibung

Verwenden Sie **<REPORT-HEAD>**, um den Dokumentvorspann zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.116 MSRREP S. 124](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.138 REPORT-SUBJECT S. 147](#), [Kapitel 1.2 ABSTRACT S. 8](#), [Kapitel 1.45 COMPANIES S. 53](#), [Kapitel 1.10 CHAPTER S. 18](#), [Kapitel 1.102 MSR-QUERY-CHAPTER S. 111](#)

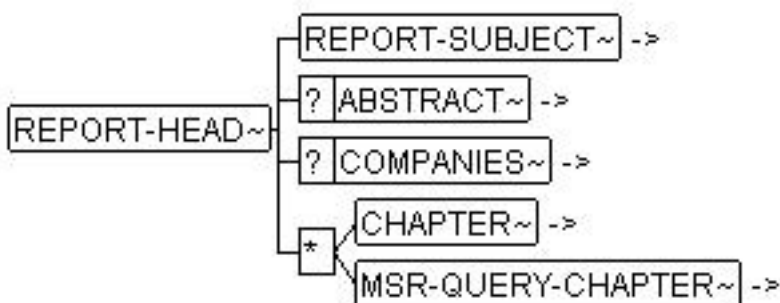

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.137 REPORT-REAR

Beschreibung

Verwenden Sie **<REPORT-REAR>**, um den Anhang des Dokumentes zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.116 MSRREP S. 124](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.10 CHAPTER S. 18](#), [Kapitel 1.102 MSR-QUERY-CHAPTER S. 111](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.138 REPORT-SUBJECT


Beschreibung

Verwenden Sie **<REPORT-SUBJECT>**, um Dokumententitel zu erstellen, die auf der Titelseite und den Kopfzeilen eines Papierdokuments erscheinen sollen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.136 REPORT-HEAD S. 146](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.123 OVERALL-TITLE S. 134](#), [Kapitel 1.92 MAIN-TITLE S. 101](#),
[Kapitel 1.154 SUB-TITLE S. 162](#)

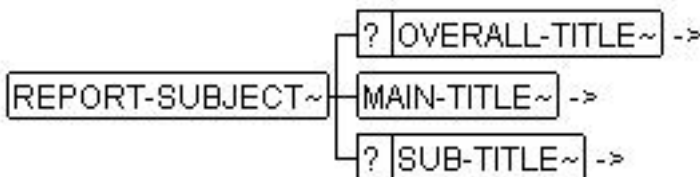

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.139 REVISION-LABEL

Beschreibung

Verwenden Sie **<REVISION-LABEL>**, um die Versionsnummer des Dokumentes oder Dokumententeiles einzugeben, für das administrative Daten erstellt werden sollen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.50 COMPANY-REVISION-INFO S. 57](#), [Kapitel 1.61 DOC-REVISION S. 67](#)

Ist Kontext für: Text



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.140

ROLE

Beschreibung

Verwenden Sie **<ROLE>**, um die Rolle des Unternehmens im beschriebenen Projekt auszuwählen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.141 ROLES](#) S. 149

Ist Kontext für: Text

ROLE~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.141

ROLES


Beschreibung

Verwenden Sie **<ROLES>**, um mehrere Rollen eines Unternehmens im beschriebenen Projekt auszuwählen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.46 COMPANY S. 53](#), [Kapitel 1.160 TEAM-MEMBER S. 169](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.140 ROLE S. 149](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[F-CHILD-TYPE] (fixed)	cdata	ROLE:SELECTION	Definiert den Typ des Kind Elements <ROLE> als Auswahlliste. Dieser Mechanismus ist veraltet und ist nur noch aus Gründen der Kompatibilität in der DTD enthalten.

1.142

ROW

Beschreibung

Verwenden Sie **<ROW>**, um eine Reihe einer Tabelle zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.159 TBODY S. 168](#), [Kapitel 1.165 TFOOT S. 174](#), [Kapitel 1.167 THEAD S. 177](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.66 ENTRY S. 71](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VALIGN] (default)	namedtokengroup	• TOP • BOTTOM • MIDDLE	TOP - Der Tabelleninhalt wird am oberen Zellenrand ausgerichtet. BOTTOM - Der Tabelleninhalt wird am unteren Zellenrand ausgerichtet. MIDDLE - Der Tabelleninhalt wird vertikal zentriert ausgerichtet.
[ROWSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Reihenlinien angezeigt werden sollen Geben Sie 1 ein, wenn Reihenlinien angezeigt werden sollen.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.143

SD

Beschreibung

Verwenden Sie **<SD>**, um ein neues Element einer umgebungsspezifischen DTD-Erweiterung zu definieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.144 SDG](#) S. 152

Ist Kontext für: Text

SD~ #PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[GID] (required)	cdata	Identifikationsname des neuen Elementes
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.144

SDG


Beschreibung

Verwenden Sie **<SDG>**, um eine Gruppe umgebungsspezifischer DTD-Erweiterungen zu generieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.144 SDG S. 152](#), [Kapitel 1.149 SPECIAL-DATA S. 158](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.145 SDG-CAPTION S. 153](#), [Kapitel 1.143 SD S. 151](#), [Kapitel 1.144 SDG S. 152](#), [Kapitel 1.118 NCOI-1 S. 128](#), [Kapitel 1.181 XREF S. 193](#)

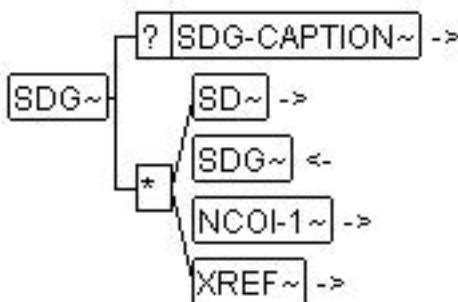

Attribut	Typ	Anmerkungen
[GID] (required)	cdata	Identifikationsname der Element-Gruppe
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.145 SDG-CAPTION


Beschreibung

Verwenden Sie **<SDG-CAPTION>**, um einen Titel für eine Special Data Group (SDG) einer umgebungsspezifischen DTD-Erweiterung zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.144 SDG S. 152](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.90 LONG-NAME S. 99](#), [Kapitel 1.147 SHORT-NAME S. 155](#), [Kapitel 1.59 DESC S. 65](#)

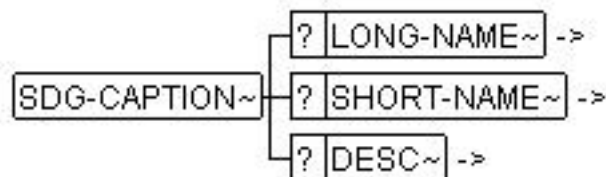

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	SDG	Feste Referenzklasse

1.146

SHORT-LABEL

Beschreibung

Verwenden Sie **<SHORT-LABEL>**, um eine Kurzbezeichnung zu semantischen Prüfvorschriften einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.94 MATCHING-DCI](#) S. 104

Ist Kontext für: Text

SHORT-LABEL~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.147 SHORT-NAME

Beschreibung

Verwenden Sie **<SHORT-NAME>**, um eine Kurzbezeichnung zu den Kontext-Elementen zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.10 CHAPTER S. 18](#), [Kapitel 1.13 CHG-CHAPTER S. 22](#), [Kapitel 1.20 CHG-OBJECT S. 27](#), [Kapitel 1.21 CHG-OBJECT-REVISION S. 28](#), [Kapitel 1.31 CHG-REQUEST S. 37](#), [Kapitel 1.46 COMPANY S. 53](#), [Kapitel 1.56 DEF-ITEM S. 62](#), [Kapitel 1.69 FIGURE-CAPTION S. 77](#), [Kapitel 1.73 FORMULA-CAPTION S. 80](#), [Kapitel 1.116 MSRREP S. 124](#), [Kapitel 1.117 NAMELOC S. 126](#), [Kapitel 1.129 PRM S. 139](#), [Kapitel 1.145 SDG-CAPTION S. 153](#), [Kapitel 1.152 STD S. 160](#), [Kapitel 1.158 TABLE-CAPTION S. 167](#), [Kapitel 1.160 TEAM-MEMBER S. 169](#), [Kapitel 1.171 TOPIC-1 S. 180](#), [Kapitel 1.172 TOPIC-2 S. 182](#), [Kapitel 1.179 XDOC S. 190](#), [Kapitel 1.180 XFILE S. 192](#), [Kapitel 1.182 XREF-TARGET S. 196](#)

Ist Kontext für: Text

SHORT-NAME~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.148 SPANSPEC

Beschreibung

Verwenden Sie **<SPANSPEC>**, um die Identifikationsdaten für eine Spaltenverschmelzung festzulegen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.166 TGROUP S. 175](#)

Hat keinen Inhalt.

SPANSPEC empty

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[NAMEST] (required)	nmtoken		Identifikationsnummer der ersten Spalte der Spaltenverschmelzung
[NAMEEND] (required)	nmtoken		Identifikationsnummer der letzten Spalte der Spaltenverschmelzung
[SPANNAME] (required)	nmtoken		Identifikationsnamen für die spezifizierte Spaltenverschmelzung
[ALIGN] (default)	namedtokengroup	• LEFT • RIGHT • CENTER • JUSTIFY • CHAR	LEFT - Der Tabelleninhalt wird linksbündig ausgerichtet. RIGHT - Der Tabelleninhalt wird rechtsbündig ausgerichtet. CENTER - Der Tabelleninhalt wird horizontal zentriert. JUSTIFY - Der Tabelleninhalt wird als Blocksatz dargestellt. Der Abstand zum linken und rechten Rand der Zelle ist gleich. CHAR - Die Ausrichtung des Tabelleninhalts wird über das Attribut [CHAR] festgelegt.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[CHAROFF] (implied)	nmtoken		Wenn [ALIGN] = "CHAR" ist, gibt dieser Wert die Prozentanzahl der aktuellen Spaltenbreite zum linken Rand des Ausrichtungszeichens im [CHAR] -Attribut an. Falls kein Ausrichtungszeichen im Element <ENTRY> vorhanden ist, wird horizontal rechts ausgerichtet. Der Defaultwert wird von dem <COLSPEC> Element geerbt, welche im Attribut [NAMEST] steht.
[CHAR] (implied)	cdata		Falls [ALIGN] = "CHAR" ist, gibt dieser aus einem Zeichen bestehende Wert von [CHAR] das Ausrichtungszeichen, z.B. ",," bzw. "." als Dezimalpunkt trennzeichen, an. Das Zeichen darf kein SDATA-Entity sein.
[COLSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Spaltenlinien angezeigt werden sollen.
[ROWSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Reihenlinien angezeigt werden sollen.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.149 SPECIAL-DATA

Beschreibung

Verwenden Sie **<SPECIAL-DATA>**, um in der DTD fehlende Datenstrukturen zu definieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.116 MSRRREP S. 124](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.144 SDG S. 152](#)

SPECIAL-DATA~ — **+** **SDG~** ->

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.150 STATE

Beschreibung

Verwenden Sie **<STATE>**, um den Zustand einzugeben, in dem sich das Dokument befindet, z.B. Draft.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.50 COMPANY-REVISION-INFO S. 57](#), [Kapitel 1.61 DOC-REVISION S. 67](#)

Ist Kontext für: Text

STATE~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.151 STATE-1

Beschreibung

Verwenden Sie **<STATE-1>**, um die Version und den Zustand eines Standards oder eines externen Dokumentes einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.152 STD S. 160](#), [Kapitel 1.179 XDOC S. 190](#)

Ist Kontext für: Text

STATE-1~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.152

STD


Beschreibung

Verwenden Sie **<STD>**, um auf externe Standards innerhalb eines Absatzelementes zu verweisen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.124 P S. 135](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.91 LONG-NAME-1 S. 100](#), [Kapitel 1.147 SHORT-NAME S. 155](#), [Kapitel 1.155 SUBTITLE S. 163](#), [Kapitel 1.151 STATE-1 S. 159](#), [Kapitel 1.54 DATE-1 S. 60](#), [Kapitel 1.176 URL S. 187](#), [Kapitel 1.126 POSITION S. 137](#)

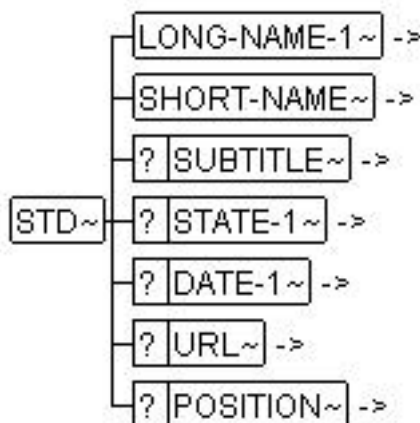

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	STD	Feste Referenzklasse

1.153

SUB

Beschreibung

Verwenden Sie **<SUB>**, um Textteile innerhalb eines Absatzelementes in kleinerer Schriftart unterhalb der Grundlinie darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.1 ABS S. 8](#), [Kapitel 1.8 CHANGE S. 16](#), [Kapitel 1.59 DESC S. 65](#), [Kapitel 1.78 IE S. 86](#), [Kapitel 1.79 INDENT-SAMPLE S. 86](#), [Kapitel 1.83 ITEM-LABEL S. 91](#), [Kapitel 1.84 LABEL S. 92](#), [Kapitel 1.90 LONG-NAME S. 99](#), [Kapitel 1.91 LONG-NAME-1 S. 100](#), [Kapitel 1.92 MAIN-TITLE S. 101](#), [Kapitel 1.96 MAX S. 106](#), [Kapitel 1.97 MIN S. 106](#), [Kapitel 1.110 MSR-QUERY-RESULT-TEXT S. 119](#), [Kapitel 1.123 OVERALL-TITLE S. 134](#), [Kapitel 1.124 P S. 135](#), [Kapitel 1.133 REASON S. 143](#), [Kapitel 1.154 SUB-TITLE S. 162](#), [Kapitel 1.164 TEXT S. 173](#), [Kapitel 1.168 TOL S. 178](#), [Kapitel 1.174 TYP S. 186](#), [Kapitel 1.175 UNIT S. 186](#)

Ist Kontext für: Text

SUB~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.154

SUB-TITLE


Beschreibung

Verwenden Sie **<SUB-TITLE>**, um Kurzbezeichnung oder eine genauere Spezifikation des Haupttitels einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.138 REPORT-SUBJECT S. 147](#)

Ist Kontext für: [Text, Kapitel 1.173 TT S. 184](#), [Kapitel 1.181 XREF S. 193](#), [Kapitel 1.182 XREF-TARGET S. 196](#), [Kapitel 1.63 E S. 68](#), [Kapitel 1.74 FT S. 81](#), [Kapitel 1.156 SUP S. 163](#), [Kapitel 1.153 SUB S. 161](#), [Kapitel 1.78 IE S. 86](#), [Kapitel 1.113 MSR-QUERY-TEXT S. 121](#)

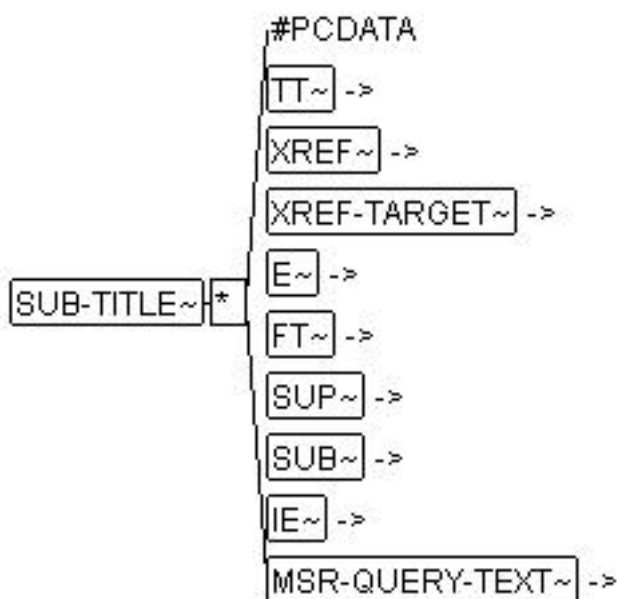

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.155

SUBTITLE

Beschreibung

Verwenden Sie **<SUBTITLE>**, um eine Teilüberschrift eines externen Standards einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.152 STD](#) S. 160

Ist Kontext für: Text

SUBTITLE~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.156

SUP

Beschreibung

Verwenden Sie **<SUP>**, um Textteile innerhalb eines Absatzelementes in kleinerer Schriftart oberhalb der Grundlinie darzustellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.1 ABS S. 8](#), [Kapitel 1.8 CHANGE S. 16](#), [Kapitel 1.59 DESC S. 65](#), [Kapitel 1.78 IE S. 86](#), [Kapitel 1.79 INDENT-SAMPLE S. 86](#), [Kapitel 1.83 ITEM-LABEL S. 91](#), [Kapitel 1.84 LABEL S. 92](#), [Kapitel 1.90 LONG-NAME S. 99](#), [Kapitel 1.91 LONG-NAME-1 S. 100](#), [Kapitel 1.92 MAIN-TITLE S. 101](#), [Kapitel 1.96 MAX S. 106](#), [Kapitel 1.97 MIN S. 106](#), [Kapitel 1.110 MSR-QUERY-RESULT-TEXT S. 119](#), [Kapitel 1.123 OVERALL-TITLE S. 134](#), [Kapitel 1.124 P S. 135](#), [Kapitel 1.133 REASON S. 143](#), [Kapitel 1.154 SUB-TITLE S. 162](#), [Kapitel 1.164 TEXT S. 173](#), [Kapitel 1.168 TOL S. 178](#), [Kapitel 1.174 TYP S. 186](#), [Kapitel 1.175 UNIT S. 186](#)

Ist Kontext für: Text

SUP~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.157

TABLE

Beschreibung


Verwenden Sie **<TABLE>**, um eine Tabelle zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.2 ABSTRACT S. 8](#), [Kapitel 1.10 CHAPTER S. 18](#), [Kapitel 1.27 CHG-REASON S. 33](#), [Kapitel 1.30 CHG-RELEASE-NOTES S. 36](#), [Kapitel 1.36 CHG-SOLUTION-CON S. 42](#), [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-PRO S. 43](#), [Kapitel 1.38 CHG-SOLUTION-SPEC S. 44](#), [Kapitel 1.41](#)

CHG-SUBJECT S. 48, Kapitel 1.80 INTRODUCTION S. 88, Kapitel 1.100
MSR-PROCESSING-LOG S. 109, Kapitel 1.108 MSR-QUERY-RESULT-P-1
S. 117, Kapitel 1.109 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 118, Kapitel 1.118
NCOI-1 S. 128, Kapitel 1.171 TOPIC-1 S. 180, Kapitel 1.172 TOPIC-2
S. 182

Ist Kontext für: Kapitel 1.158 TABLE-CAPTION S. 167, Kapitel 1.166 TGROUP S. 175



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[TOCENTRY] (default)	nmtoken	1	0 - kein Eintrag der Tabellenbeschriftung <LONG-NAME> ins Tabellenverzeichnis 1 - Eintrag der Tabellenbeschriftung <LONG-NAME> ins Tabellenverzeichnis
[TABSTYLE] (implied)	nmtoken		Identifikation eines externen Tabellen-Styles
[SHORTENTRY] (implied)	nmtoken		0 - Kurzbezeichnung <SHORT-NAME> wird nicht in das Tabellenverzeichnis übernommen 1 - Kurzbezeichnung <SHORT-NAME> wird in das Tabellenverzeichnis übernommen

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[FRAME] (implied)	namedtokengroup	• TOP • BOTTOM • TOPBOT • ALL • SIDES • NONE	TOP - Begrenzungslinie am oberen Rand der Tabelle BOTTOM - Begrenzungslinie am unteren Rand der Tabelle TOPBOT - Begrenzungslinien am oberen und unteren Rand der Tabelle ALL - Begrenzungslinien am gesamten Rand der Tabelle SIDES - Begrenzungslinien an den Seitenrändern der Tabelle NONE - keine Begrenzungslinien der Tabelle
[COLSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Spaltenlinien angezeigt werden sollen.
[ROWSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Reihenlinien angezeigt werden sollen Geben Sie 1 ein, wenn Reihenlinien angezeigt werden sollen.
[ORIENT] (implied)	namedtokengroup	• PORT • LAND	PORT - Tabelleninhalt ist parallel zu den Absatzelementen LAND - Tabelleninhalt ist um 90° gedreht zu den Absatzelementen

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[PGWIDE] (implied)	nmtoken		0 - Tabellenbreite ergibt die Summe der festgelegten Spaltenbreiten 1 - Tabellenbreite entspricht der Seitenbreite
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Name eines Ankers für die Online-Hilfe, der applikationsspezifisch festgelegt wird
[FLOAT] (implied)	namedtokengroup	- FLOAT - NO-FLOAT	FLOAT - Tabelle wird in den Textfluß eingefügt. NO-FLOAT - Tabelle überlagert den Fließtext.
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Mit der Einstellung "KEEP" soll Formatierer veranlaßt werden das aktuelle Element mit einem Vorgängerblock, z.B. <P> , zusammen zu halten. Das Standardverhalten "NO-KEEP" läßt dem Formatierer in dieser Frage vollkommen freie Hand.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.158 TABLE-CAPTION


Beschreibung

Verwenden Sie **<TABLE-CAPTION>**, um eine Tabellenüberschrift zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.157 TABLE S. 164](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.90 LONG-NAME S. 99](#), [Kapitel 1.147 SHORT-NAME S. 155](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	TABLE	Feste Referenzklasse

1.159 TBODY


Beschreibung

Verwenden Sie **<TBODY>**, um alle Reihen einer Tabelle zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.166 TGROUP S. 175](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.142 ROW S. 150](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VALIGN] (default)	namedtokengroup	• TOP • MIDDLE • BOTTOM	TOP - Der Tabelleninhalt wird am oberen Zellenrand ausgerichtet. BOTTOM - Der Tabelleninhalt wird am unteren Zellenrand ausgerichtet. MIDDLE - Der Tabelleninhalt wird vertikal zentriert ausgerichtet.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.160 TEAM-MEMBER


Beschreibung

Verwenden Sie **<TEAM-MEMBER>**, um Daten zu einer projektbeteiligten Person der entsprechenden Unternehmen einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.162 TEAM-MEMBERS S. 171](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.90 LONG-NAME S. 99](#), [Kapitel 1.147 SHORT-NAME S. 155](#), [Kapitel 1.141 ROLES S. 149](#), [Kapitel 1.58 DEPARTMENT S. 64](#), [Kapitel 1.3 ADDRESS S. 9](#), [Kapitel 1.183 ZIP S. 197](#), [Kapitel 1.42 CITY S. 49](#), [Kapitel 1.125 PHONE S. 137](#), [Kapitel 1.67 FAX S. 74](#), [Kapitel 1.64 EMAIL S. 69](#), [Kapitel 1.77 HOMEPAGE S. 85](#)

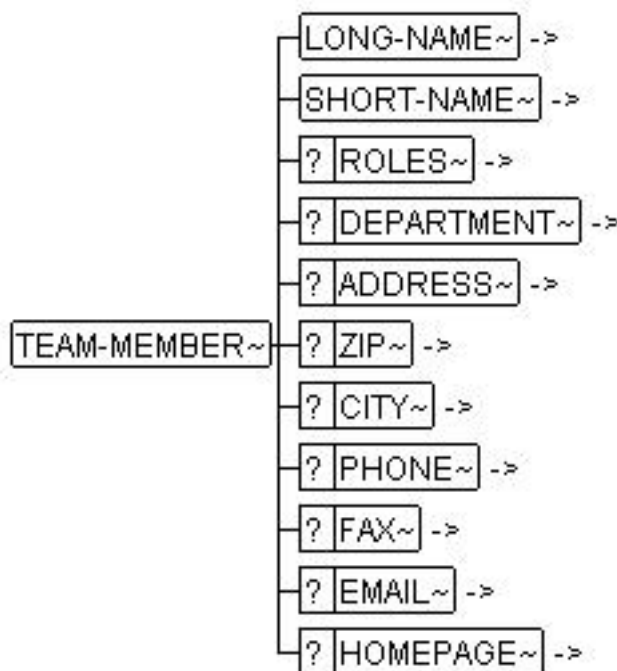

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	TEAM-MEMBER	Feste Referenzklasse

1.161 TEAM-MEMBER-REF

Beschreibung

Verwenden Sie **<TEAM-MEMBER-REF>**, um Referenzen auf Projektbeteiligte zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.34 CHG-RESPONSIBLE S. 40](#), [Kapitel 1.47 COMPANY-DOC-INFO S. 55](#), [Kapitel 1.61 DOC-REVISION S. 67](#)

Ist Kontext für: Text

TEAM-MEMBER-REF~—#PCDATA

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-REF] (required)	idref		Geben Sie den Referenznamen des entsprechenden Ziel-elementes <TEAM-MEMBER> ein.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	Hytime-Architekturform
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	Hytime-Namenszuordnung
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	TEAM-MEMBER	Feste Referenzklasse

1.162 TEAM-MEMBERS


Beschreibung

Verwenden Sie **<TEAM-MEMBERS>**, um Daten zu allen projektbeteiligten Personen der entsprechenden Unternehmen einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.46 COMPANY](#) S. 53

Ist Kontext für: [Kapitel 1.160 TEAM-MEMBER](#) S. 169



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.163 TEX-MATH


Beschreibung

Verwenden Sie **<TEX-MATH>**, um ein TeX-Formel einzufügen. Eine TeX-Formel kann von einem TeX- oder LaTeX-Prozessor verarbeitet werden.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.72 FORMULA](#) S. 79

Ist Kontext für: Text



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.164

TEXT


Beschreibung

Verwenden Sie **<TEXT>**, um beschreibenden Text in ein Tabellenfeld einer Parametertabelle einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.130 PRM-CHAR S. 140](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.156 SUP S. 163](#), [Kapitel 1.153 SUB S. 161](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.165

TFOOT


Beschreibung

Verwenden Sie **<TFOOT>**, um eine Fußzeile einer Tabelle zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.166 TGROUP S. 175](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.43 COLSPEC S. 49](#), [Kapitel 1.142 ROW S. 150](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VALIGN] (default)	namedtokengroup	• TOP • MIDDLE • BOTTOM	TOP - Der Tabelleninhalt wird am oberen Zellenrand ausgerichtet. BOTTOM - Der Tabelleninhalt wird am unteren Zellenrand ausgerichtet. MIDDLE - Der Tabelleninhalt wird vertikal zentriert ausgerichtet.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.166

TGROUP


Beschreibung

Verwenden Sie **<TGROUP>**, um eine Tabellengruppe innerhalb einer Tabelle zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.157 TABLE S. 164](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.43 COLSPEC S. 49](#), [Kapitel 1.148 SPANSPEC S. 155](#), [Kapitel 1.167 THEAD S. 177](#), [Kapitel 1.165 TFOOT S. 174](#), [Kapitel 1.159 TBODY S. 168](#)

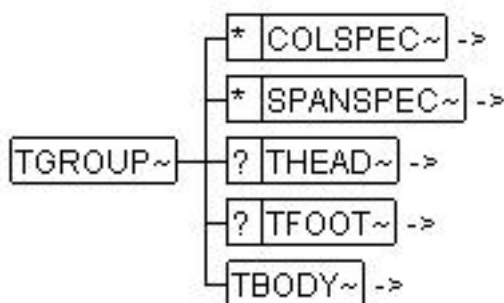

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[COLS] (required)	nmtoken		Geben Sie die Anzahl der Spalten der Tabellengruppe ein.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ALIGN] (default)	namedtokengroup	• LEFT • RIGHT • CENTER • JUSTIFY • CHAR	LEFT - Der Tabelleninhalt wird linksbündig ausgerichtet. RIGHT - Der Tabelleninhalt wird rechtsbündig ausgerichtet. CENTER - Der Tabelleninhalt wird horizontal zentriert. JUSTIFY - Der Tabelleninhalt wird als Blocksatz dargestellt. Der Abstand zum linken und rechten Rand der Zelle ist gleich. CHAR - Die Ausrichtung des Tabelleninhalts wird über das Attribut [CHAR] festgelegt.
[CHAROFF] (default)	nmtoken	50	Wenn [ALIGN] = "CHAR" ist, gibt dieser Wert die Prozentanzahl der aktuellen Spaltenbreite zum linken Rand des Ausrichtungszeichens im [CHAR]-Attribut an. Falls kein Ausrichtungszeichen im Element <ENTRY> vorhanden ist, wird horizontal rechts ausgerichtet.
[CHAR] (default)	cdata		Falls [ALIGN] = "CHAR" ist, gibt dieser aus einem Zeichen bestehende Wert von [CHAR] das Ausrichtungszeichen, z.B. ", " bzw ". " als Dezimalpunkt trennzeichen, an. Das Zeichen darf kein SDATA-Entity sein.
[TGROUPSTYLE] (implied)	nmtoken		Identifikation eines externen Tabellengruppen-Styles

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[COLSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Spaltenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Spaltenlinien angezeigt werden sollen.
[ROWSEP] (implied)	nmtoken		Legen Sie an dieser Stelle fest, ob für die Zelle Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 0 ein, wenn keine Reihenlinien angezeigt werden sollen. Geben Sie 1 ein, wenn Reihenlinien angezeigt werden sollen.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.167

THEAD


Beschreibung

Verwenden Sie **<THEAD>**, um eine Kopfzeile einer Tabelle zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.166 TGROUP S. 175](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.43 COLSPEC S. 49](#), [Kapitel 1.142 ROW S. 150](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VALIGN] (default)	namedtokengroup	• TOP • MIDDLE • BOTTOM	TOP - Der Tabelleninhalt wird am oberen Zellenrand ausgerichtet. BOTTOM - Der Tabelleninhalt wird am unteren Zellenrand ausgerichtet. MIDDLE - Der Tabelleninhalt wird vertikal zentriert ausgerichtet.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.168

TOL


Beschreibung

Verwenden Sie **<TOL>**, um die Toleranzwerte eines Parameters einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.130 PRM-CHAR S. 140](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.156 SUP S. 163](#), [Kapitel 1.153 SUB S. 161](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.169

TOOL


Beschreibung

Verwenden Sie **<TOOL>**, um das Tool einzugeben, mit dem die externe Datei erstellt wurde, auf die verwiesen werden soll.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.180 XFILE](#) S. 192

Ist Kontext für: Text



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[S] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.170 TOOL-VERSION

Beschreibung

Verwenden Sie **<TOOL-VERSION>**, um die Versionsnummer des Tools einzugeben, mit dem die externe Datei erstellt wurde, auf die verwiesen werden soll.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.180 XFILE](#) [S. 192](#)

Ist Kontext für: Text

TOOL-VERSION~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.171 TOPIC-1

Beschreibung


Verwenden Sie **<TOPIC-1>**, um eine abgeschlossene Sinneinheit innerhalb einer Dokumentation zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.10 CHAPTER](#) [S. 18](#), [Kapitel 1.27 CHG-REASON](#) [S. 33](#), [Kapitel 1.30 CHG-RELEASE-NOTES](#) [S. 36](#), [Kapitel 1.36 CHG-SOLUTION-CON](#) [S. 42](#), [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-PRO](#) [S. 43](#), [Kapitel 1.38 CHG-SOLUTION-SPEC](#)

S. 44, Kapitel 1.41 CHG-SUBJECT S. 48, Kapitel 1.100 MSR-PROCESSING-LOG
S. 109, Kapitel 1.111 MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-1 S. 120, Kapitel
1.118 NCOI-1 S. 128

Ist Kontext für: Kapitel 1.90 LONG-NAME S. 99, Kapitel 1.147 SHORT-NAME S. 155,
Kapitel 1.124 P S. 135, Kapitel 1.178 VERBATIM S. 188, Kapitel 1.68
FIGURE S. 75, Kapitel 1.72 FORMULA S. 79, Kapitel 1.88 LIST S. 97
, Kapitel 1.57 DEF-LIST S. 63, Kapitel 1.86 LABELED-LIST S. 95,
Kapitel 1.121 NOTE S. 131, Kapitel 1.157 TABLE S. 164, Kapitel 1.131
PRMS S. 141, Kapitel 1.104 MSR-QUERY-P-1 S. 113

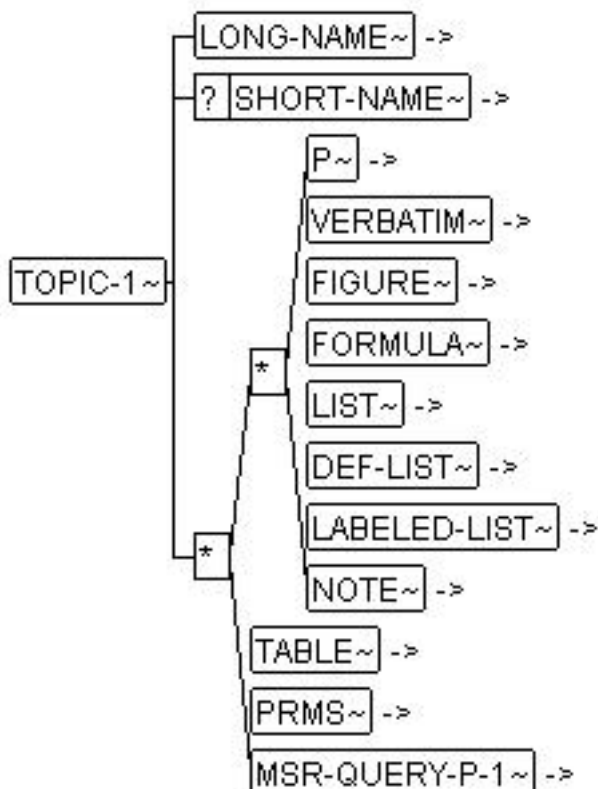

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Name eines Ankers für die Online-Hilfe, der applikationsspezifisch festgelegt wird

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Mit der Einstellung "KEEP" soll Formatierer veranlaßt werden das aktuelle Element mit einem Vorgängerblock, z.B. <P> , zusammen zu halten. Das Standardverhalten "NO-KEEP" läßt dem Formatierer in dieser Frage vollkommen freie Hand.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	TOPIC	Feste Referenzklasse

1.172

TOPIC-2


Beschreibung

Verwenden Sie **<TOPIC-2>**, um eine abgeschlossene Sinneinheit innerhalb einer Dokumentation zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.2 ABSTRACT S. 8](#), [Kapitel 1.80 INTRODUCTION S. 88](#), [Kapitel 1.112 MSR-QUERY-RESULT-TOPIC-2 S. 120](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.90 LONG-NAME S. 99](#), [Kapitel 1.147 SHORT-NAME S. 155](#), [Kapitel 1.124 P S. 135](#), [Kapitel 1.178 VERBATIM S. 188](#), [Kapitel 1.68 FIGURE S. 75](#), [Kapitel 1.72 FORMULA S. 79](#), [Kapitel 1.88 LIST S. 97](#), [Kapitel 1.57 DEF-LIST S. 63](#), [Kapitel 1.86 LABELED-LIST S. 95](#), [Kapitel 1.121 NOTE S. 131](#), [Kapitel 1.157 TABLE S. 164](#), [Kapitel 1.105 MSR-QUERY-P-2 S. 114](#)

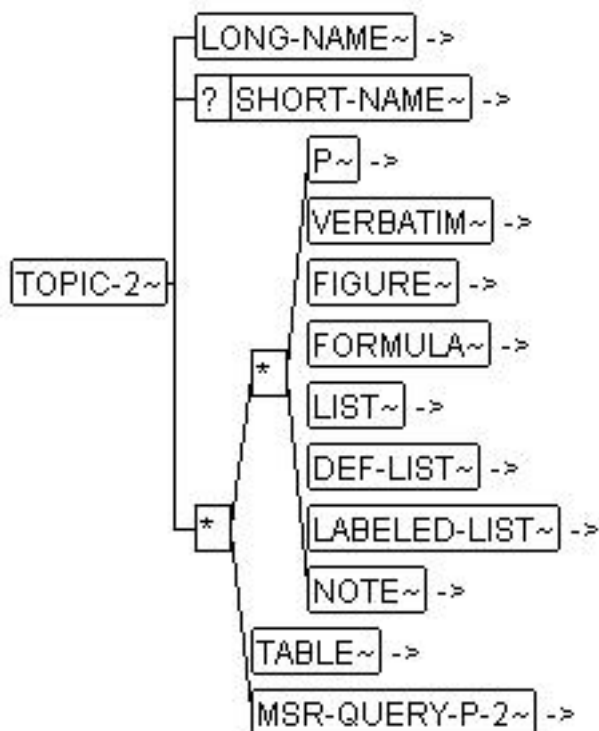

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Name eines Ankers für die Online-Hilfe, der applikationsspezifisch festgelegt wird
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Mit der Einstellung "KEEP" soll Formatierer veranlaßt werden das aktuelle Element mit einem Vorgängerblock, z.B. <P> , zusammen zu halten. Das Standardverhalten "NO-KEEP" läßt dem Formatierer in dieser Frage vollkommen freie Hand.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	TOPIC	Feste Referenzklasse

1.173

TT

Beschreibung

Verwenden Sie **<TT>**, um technische Begriffe innerhalb der Absatzelemente zu formatieren.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.8 CHANGE S. 16](#), [Kapitel 1.59 DESC S. 65](#), [Kapitel 1.79 INDENT-SAMPLE S. 86](#), [Kapitel 1.83 ITEM-LABEL S. 91](#), [Kapitel 1.84 LABEL S. 92](#), [Kapitel 1.90 LONG-NAME S. 99](#), [Kapitel 1.91 LONG-NAME-1 S. 100](#), [Kapitel 1.92 MAIN-TITLE S. 101](#), [Kapitel 1.110 MSR-QUERY-RESULT-TEXT S. 119](#), [Kapitel 1.123 OVERALL-TITLE S. 134](#), [Kapitel 1.124 P S. 135](#), [Kapitel 1.133 REASON S. 143](#), [Kapitel 1.154 SUB-TITLE S. 162](#)

Ist Kontext für: Text

TT~—#PCDATA

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[TYPE] (required)	namedtokengroup	• SGMLTAG • SGML-ATTRIBUTE • TOOL • PRODUCT • VARIABLE • STATE • PRM • MATERIAL • CONTROL-ELEMENT • CODE • ORGANISATION • OTHER	SGMLTAG - SGML-Element SGML-ATTRIBUTE - SGML-Attribut TOOL - Processing-Tools, sowohl Software als auch Hardware PRODUCT - Produktname VARIABLE - nicht-formelle Variable STATE - Prozess-Status PRM - Prozess-Status MATERIAL - Materialtyp CONTROL-ELEMENT - Kontrollelemente wie z.B. Schalter CODE - Eingabebeefehle eines Programmes ORGANISATION - Name einer Organisation OTHER - Zusätzliche technische Begriffe
[USER-DEFINED-TYPE] (implied)	cdata		Erlaubt es, benutzerspezifische TTs einzuführen, wenn [TYPE] = "OTHER".
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.174

TYP


Beschreibung

Verwenden Sie **<TYP>**, um die typischen Werte eines Parameters einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.130 PRM-CHAR S. 140](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.156 SUP S. 163](#), [Kapitel 1.153 SUB S. 161](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.175

UNIT


Beschreibung

Verwenden Sie **<UNIT>**, um die Einheit eines Parameters einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.130 PRM-CHAR S. 140](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.156 SUP S. 163](#), [Kapitel 1.153 SUB S. 161](#)



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.176

URL


Beschreibung

Verwenden Sie **<URL>**, um den Dateinamen der Lokation für die Kontextelemente einzugeben. Wenn Sie einen absoluten Dateinamen eingeben möchten, müssen Sie bei der Pfadangabe zusätzlich den Laufwerksbuchstaben eingeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.94 MATCHING-DCI S. 104](#), [Kapitel 1.152 STD S. 160](#), [Kapitel 1.179 XDOC S. 190](#), [Kapitel 1.180 XFILE S. 192](#)

Ist Kontext für: Text



Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.177 USED-LANGUAGES

Beschreibung

Verwenden Sie **<USED-LANGUAGES>**, um neben der Dokumentensprache alle weiteren Sprachen einzugeben, die in einem Dokument oder Dokumentteil verwendet werden.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.4 ADMIN-DATA S. 10](#)

Ist Kontext für: Text

USED-LANGUAGES~—#PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.178 VERBATIM


Beschreibung

Verwenden Sie **<VERBATIM>**, um einen frei definierbaren Absatz eines Fließtextes zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.2 ABSTRACT S. 8](#), [Kapitel 1.10 CHAPTER S. 18](#), [Kapitel 1.27 CHG-REASON S. 33](#), [Kapitel 1.30 CHG-RELEASE-NOTES S. 36](#), [Kapitel 1.36 CHG-SOLUTION-CON S. 42](#), [Kapitel 1.37 CHG-SOLUTION-PRO S. 43](#), [Kapitel 1.38 CHG-SOLUTION-SPEC S. 44](#), [Kapitel 1.41 CHG-SUBJECT S. 48](#), [Kapitel 1.66 ENTRY S. 71](#), [Kapitel 1.68 FIGURE S. 75](#), [Kapitel 1.72 FORMULA S. 79](#), [Kapitel 1.80 INTRODUCTION S. 88](#), [Kapitel 1.82 ITEM S. 90](#), [Kapitel 1.85 LABELED-ITEM S. 93](#), [Kapitel 1.100 MSR-PROCESSING-LOG S. 109](#), [Kapitel 1.108 MSR-QUERY-RESULT-P-1 S. 117](#), [Kapitel 1.109 MSR-QUERY-RESULT-P-2 S. 118](#), [Kapitel 1.118 NCOI-1 S. 128](#), [Kapitel 1.134 REMARK S. 144](#), [Kapitel 1.171 TOPIC-1 S. 180](#), [Kapitel 1.172 TOPIC-2 S. 182](#)

Ist Kontext für: Text, [Kapitel 1.63 E S. 68](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ALLOW-BREAK] (default)	nmtoken	1	Steuert, ob Seitenumbrüche in ein <VERBATIM> hineinkommen dürfen. Bei NO-ALLOW-BREAK ist der benutzer dafür zuständig, dass es auf eine Seite passt.
[HELP-ENTRY] (implied)	cdata		Name eines Ankers für die Online-Hilfe, der applikationsspezifisch festgelegt wird.
[FLOAT] (implied)	namedtokengroup	- FLOAT - NO-FLOAT	Erlaubt es, bei einem nicht umbrechbaren <VERBATIM> zu steuern ob es woanders hin verschoben werden kann um eine bessere Seitenausnutzung zu bekommen (vergleiche flat bei TeX).

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[PGWIDE] (implied)	namedtokengroup	- PGWIDE - NO-PGWIDE	Mit der Einstellung "PGWIDE" soll Formatierer veranlaßt werden für die Formatierung des aktuellen Elements die volle verfügbare Breite inklusive des Side-Heads zu nutzen. Das Standardverhalten "NO-PGWIDE" überläßt dies dem Formatierer. Benutzt der Formatierer keine Einrückung für diese Elemente, so hat dieses Attribut keinen Effekt.
[KEEP-WITH-PREVIOUS] (implied)	namedtokengroup	- KEEP - NO-KEEP	Mit der Einstellung "KEEP" soll Formatierer veranlaßt werden das aktuelle Element mit einem Vorgängerblock, z.B. <P> , zusammen zu halten. Das Standardverhalten "NO-KEEP" läßt dem Formatierer in dieser Frage vollkommen freie Hand.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

1.179 XDOC


Beschreibung

Verwenden Sie <XDOC>, um auf ein externes Dokument zu verweisen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.124 P S. 135](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.91 LONG-NAME-1 S. 100](#), [Kapitel 1.147 SHORT-NAME S. 155](#),
[Kapitel 1.122 NUMBER S. 133](#), [Kapitel 1.151 STATE-1 S. 159](#),
[Kapitel 1.54 DATE-1 S. 60](#), [Kapitel 1.132 PUBLISHER S. 142](#), [Kapitel 1.176 URL S. 187](#), [Kapitel 1.126 POSITION S. 137](#)

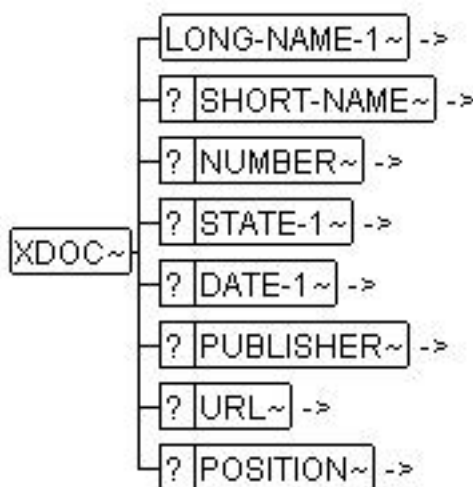

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	XDOC	Feste Referenzklasse

1.180 XFILE


Beschreibung

Verwenden Sie <XFILE>, um auf eine externe Datei zu verweisen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.124 P S. 135](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.91 LONG-NAME-1 S. 100](#), [Kapitel 1.147 SHORT-NAME S. 155](#), [Kapitel 1.176 URL S. 187](#), [Kapitel 1.120 NOTATION S. 131](#), [Kapitel 1.169 TOOL S. 179](#), [Kapitel 1.170 TOOL-VERSION S. 180](#)

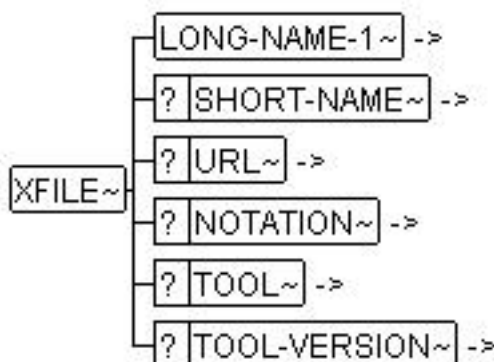

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Das erste Zeichen des Referenznamens muss ein Buchstabe sein.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	XFILE	Feste Referenzklasse

1.181 XREF

Beschreibung

Verwenden Sie **<XREF>**, um Querverweise innerhalb des Dokumentes zu erstellen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.8 CHANGE S. 16](#), [Kapitel 1.59 DESC S. 65](#), [Kapitel 1.79 INDENT-SAMPLE S. 86](#), [Kapitel 1.83 ITEM-LABEL S. 91](#), [Kapitel 1.92 MAIN-TITLE S. 101](#), [Kapitel 1.101 MSR-QUERY-ARG S. 110](#), [Kapitel 1.110 MSR-QUERY-RESULT-TEXT S. 119](#), [Kapitel 1.123 OVERALL-TITLE S. 134](#), [Kapitel 1.124 P S. 135](#), [Kapitel 1.133 REASON S. 143](#), [Kapitel 1.144 SDG S. 152](#), [Kapitel 1.154 SUB-TITLE S. 162](#)

Ist Kontext für: Text

XREF~—#PCDATA

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID-CLASS] (required)	namedtokengroup	- CHAPTER - CHG-OBJECT - CHG-OBJECT-REVISION - CHG-REQUEST - COMPANY - DEF-ITEM - EXTERNAL - FIGURE - FORMULA - PRM - SDG - STD - TABLE - TEAM-MEMBER - TOPIC - XDOC - XFILE - XREF-TARGET	Wählt die den Art (Elementname) des Verweisziels aus.
[ID-REF] (required)	idref		Geben Sie hier den Identifier des Elementes ein, auf das verwiesen werden soll. Diese ID muss mit einem Buchstaben [a-zA-Z] beginnen.
[SHOW-SEE] (default)	namedtokengroup	- SHOW-SEE NO-SHOW-SEE	Wählen Sie SHOW-SEE, um das Wort siehe (engl. see) vor dem Namen des Verweisziels anzuzeigen.
[SHOW-CONTENT] (default)	namedtokengroup	- SHOW-CONTENT NO-SHOW-CONTENT	CONTENT entscheidet, ob der Inhalt des Linkelements ausgegeben werden soll
[SHOW-RESOURCE-TYPE] (default)	namedtokengroup	SHOW-TYPE - NO-SHOW-TYPE	Wählen Sie SHOW-TYPE, um den Absatztyp des Verweisziels anzuzeigen.
[SHOW-RESOURCE-NUMBER] (default)	namedtokengroup	SHOW-NUMBER - NO-SHOW-NUMBER	Wählen Sie SHOW-NUMBER, um die Nummer des Verweisziels anzuzeigen.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[SHOW-RESOURCE-LONG-NAME] (default)	namedtokengroup	• SHOW-LONG-NAME • NO-SHOW-LONG-NAME	Wählen Sie SHOW-LONG-NAME, um den Namen des Verweisziels anzuzeigen.
[SHOW-RESOURCE-SHORT-NAME] (default)	namedtokengroup	• SHOW-SHORT-NAME • NO-SHOW-SHORT-NAME	Wählen Sie SHOW-SHORT-NAME, um die Kurzbezeichnung des Verweisziels anzuzeigen.
[SHOW-RESOURCE-PAGE] (default)	namedtokengroup	• SHOW-PAGE • NO-SHOW-PAGE	Wählen Sie SHOW-PAGE, um die Seitennummer des Verweisziels anzuzeigen.
[EXT-ID-CLASS] (implied)	cdata		External ID Class. Der Wert dieses Attributs klassifiziert ein externes Linkziel. Dies drückt aus, dass der Link auf ein Objekt von einem bestimmten Typ zeigen muss. Z.B. ein Link: <X-REF IDREF="ID1" ID-CLASS="EXTERNAL" EXT-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</X-REF> zeigt auf ein Repräsentation des externen Ziels im gleichen Dokument wie <NAMELOC IDREF="ID1" F-ID-CLASS="EXTERNAL" EXT-ID-CLASS="TEAM-MEMBER"><NMLIST DOCORSUB="EinAnderesDokument">...</NMLIST> Diese Repräsentation zeigt ihrerseits dann auf ein "TEAM-MEMBER" -Objekt in einem anderen Dokument wie: <TEAM-MEMBER ID="ID3" F-ID-CLASS="TEAM-MEMBER">...</TEAM-MEMBER>.

Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[HYTIME] (fixed)	nmtoken	CLINK	Hytime-Architekturform
[HYNAMES] (fixed)	nmtokens	LINKEND ID-REF	Hytime-Namenszuordnung

1.182 XREF-TARGET


Beschreibung

Verwenden Sie **<XREF-TARGET>**, um einen Anker für ein Verweisziel zu setzen.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.8 CHANGE S. 16](#), [Kapitel 1.59 DESC S. 65](#), [Kapitel 1.79 INDENT-SAMPLE S. 86](#), [Kapitel 1.83 ITEM-LABEL S. 91](#), [Kapitel 1.92 MAIN-TITLE S. 101](#), [Kapitel 1.110 MSR-QUERY-RESULT-TEXT S. 119](#), [Kapitel 1.123 OVERALL-TITLE S. 134](#), [Kapitel 1.124 P S. 135](#), [Kapitel 1.133 REASON S. 143](#), [Kapitel 1.154 SUB-TITLE S. 162](#)

Ist Kontext für: [Kapitel 1.91 LONG-NAME-1 S. 100](#), [Kapitel 1.147 SHORT-NAME S. 155](#)



Attribut	Typ	Wertebereich	Anmerkungen
[ID] (required)	id		Die ersten zwei Zeichen des Referenznamens für das Verweiszziel müssen alphanumerisch sein.
[VIEW] (implied)	cdata		Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.
[S] (implied)	cdata		Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata		Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata		Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes
[F-ID-CLASS] (fixed)	nmtoken	XREF-TARGET	Feste Referenzklasse

1.183

ZIP

Beschreibung

Verwenden Sie **<ZIP>**, um die Postleitzahl der Firmenadresse eines Projektbeteiligten einzugeben.

Formale Beschreibung

Hat als Kontext: [Kapitel 1.160 TEAM-MEMBER](#) S. 169

Ist Kontext für: Text

ZIP~ — #PCDATA

Attribut	Typ	Anmerkungen
[VIEW] (implied)	cdata	Beliebiger Begriff zur Verwirklichung eines Sichtenkonzepts. Textteile können dadurch im Editor oder beim Generieren eines Dokumentes ein- oder ausgeblendet werden.

Attribut	Typ	Anmerkungen
[S] (implied)	cdata	Signatur, um die berechnete Signatur des Inhalts eines Elementes abzulegen, z.B. CRC.
[T] (implied)	cdata	Zeitstempelangabe
[SI] (implied)	cdata	Beschreibung der semantischen Bedeutung eines Elementes

Dokumentverwaltung

Tabelle : Beteiligte Personen

Name	Firma	
Herbert Klein	MSR MEDOC	Abteilung: XI-Works

Tabelle : Versionsübersicht

Datum	Herausgeber
2002-08-15	Herbert Klein